


納入仕様図面

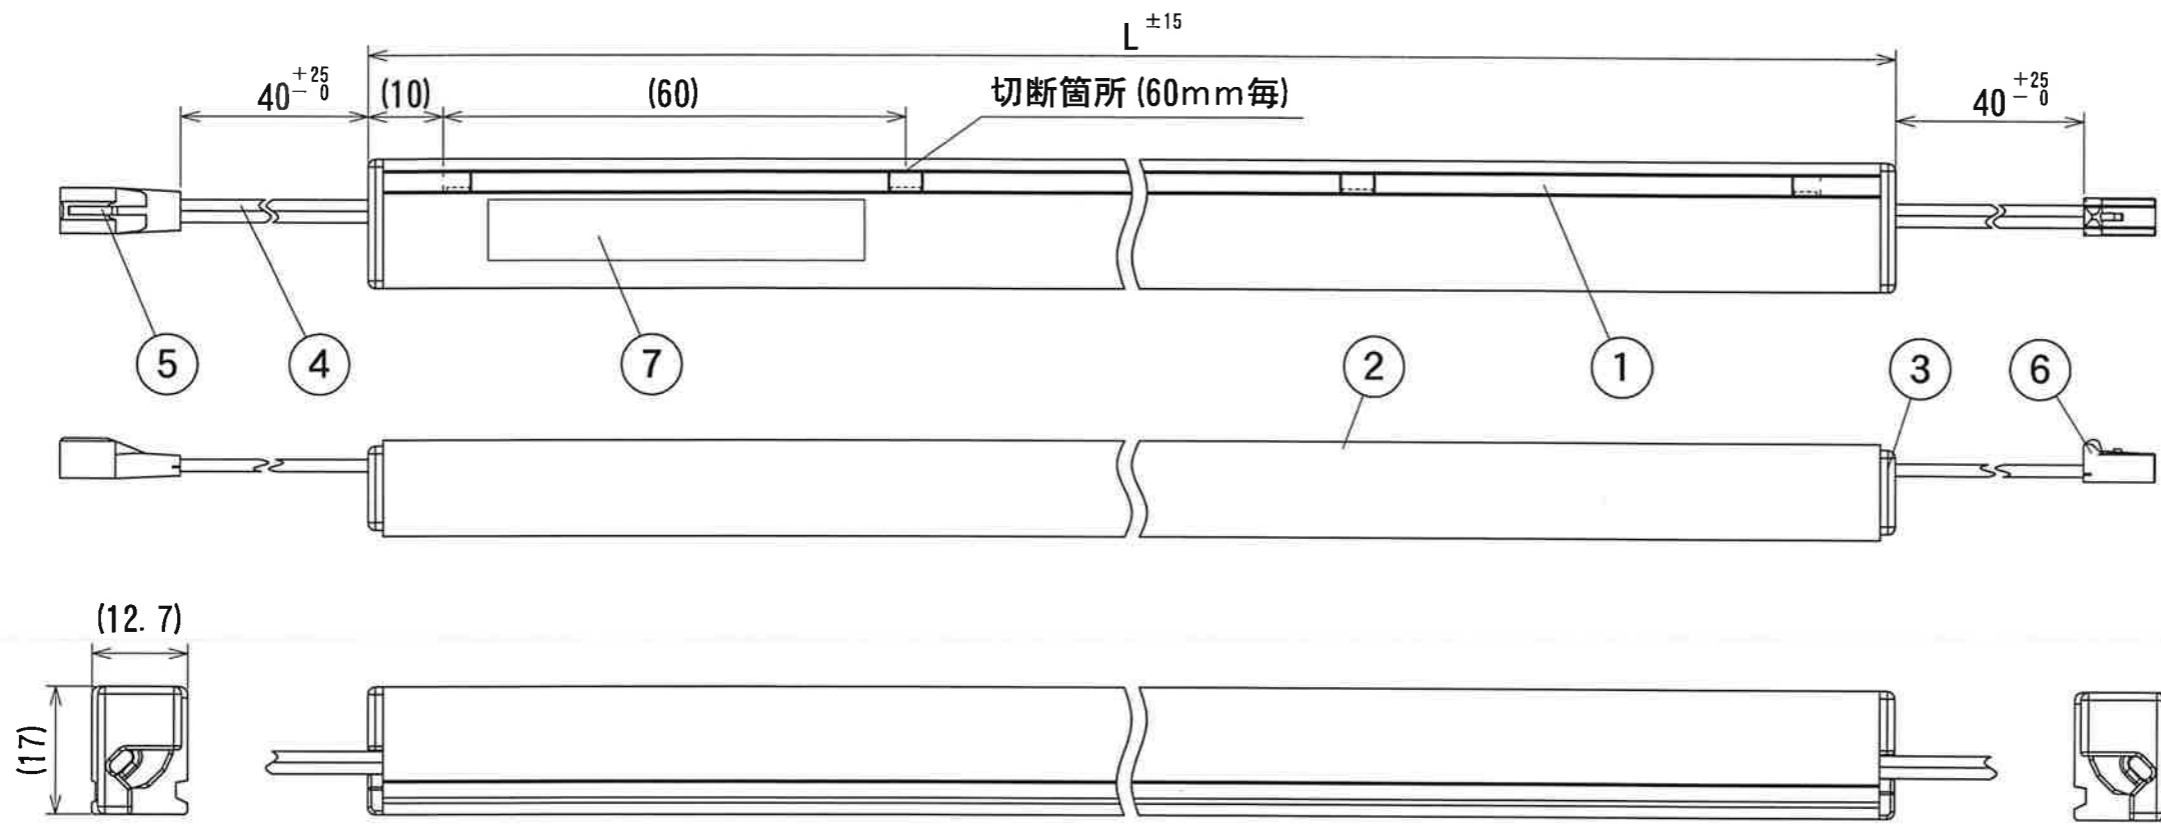

- 付属品●
 取扱説明書 (FXD-LED 標準) 1枚
 エンドキャップFXD-CAP-A/B 1セット
-

電源 入力電圧DC24V 使用場所 屋内 最小曲げ半径 500mm

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXD-LED 80 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	80	0.03	0.8	0.02	FXD-LED1340 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1340	0.60	14.5	0.14
FXD-LED 140 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	140	0.06	1.4	0.02	FXD-LED1400 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1400	0.62	15.0	0.15
FXD-LED 200 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	200	0.09	2.1	0.03	FXD-LED1520 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1520	0.68	16.5	0.16
FXD-LED 320 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	320	0.14	3.3	0.04	FXD-LED1580 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1580	0.70	17.0	0.17
FXD-LED 380 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	380	0.17	4.0	0.05	FXD-LED1640 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1640	0.73	18.0	0.17
FXD-LED 440 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	440	0.19	4.6	0.05	FXD-LED1700 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1700	0.76	18.5	0.18
FXD-LED 560 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	560	0.25	5.9	0.06	FXD-LED1760 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1760	0.79	19.0	0.18
FXD-LED 620 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	620	0.27	6.6	0.07	FXD-LED1820 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1820	0.81	19.5	0.19
FXD-LED 680 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	680	0.30	7.2	0.08	FXD-LED1880 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1880	0.84	20.5	0.20
FXD-LED 740 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	740	0.33	7.9	0.08	FXD-LED1940 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1940	0.87	21.0	0.20
FXD-LED 800 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	800	0.35	8.5	0.09	FXD-LED2060 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	2060	0.92	22.5	0.21
FXD-LED 920 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	920	0.41	9.8	0.10	FXD-LED2120 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	2120	0.95	23.0	0.22
FXD-LED1040 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1040	0.46	11.5	0.11	FXD-LED2180 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	2180	0.97	23.5	0.23
FXD-LED1100 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1100	0.49	12.0	0.12	FXD-LED2240 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	2240	1.00	24.0	0.23
FXD-LED1160 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1160	0.52	12.5	0.12	FXD-LED2300 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	2300	1.03	24.5	0.24
FXD-LED1220 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1220	0.54	13.0	0.13	FXD-LED2360 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	2360	1.05	25.0	0.24
FXD-LED1280 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1	1280	0.57	14.0	0.14					

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	
5	電源入力コネクタ	1	PBT	
4	電線	2	HVFF0.3mm ² 2心	白、白/灰
3	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
2	チューブ	1	軟質アクリル	乳白半透明/白色
1	基板	1		白色

名 称 【特寸】フレキシブルLEDモジュール
 FXD-LED0000 (L24・L28・L30・WW・W・N) -F1 単位 mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
藤原	藤原	江波戸	小原
			18H10A-2BM