

DNL

MOON LINER

—— ムーンライナー ——

粒感のない均一な光が 360° 広がり
4 方向へ曲げられるフレキシブル LED モジュール
自由なライティングデザインを実現します

2026.4



MOON LINER

—— ムーンライナー ——

月明かりを想起させる光を意味する“MOON（ムーン）”と、自由な形状を描く光の線を表す“LINER（ライナー）”を組み合わせ誕生した「MOON LINER」

その名が示す通り、粒感のない柔らかな光が360°全方向に広がります。縦・横いずれの曲げ方向にも対応しており、従来では表現できなかった自由なデザインが可能です。

さらに豊富なオプションパーツを組み合わせることで、設計者の意図に沿った多彩なアレンジを実現。直線から曲線まで、空間に合わせたシンボリックな光の表現を生み出せます。

これまでのDNLには存在しなかった高い自由度を備えた「MOON LINER」



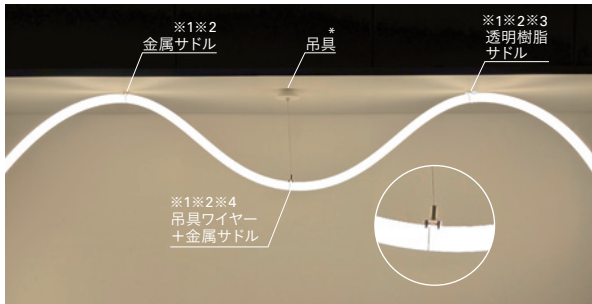


建築照明に新たな可能性を切り拓く意匠照明として、空間デザインに新たな価値をもたらします。

周囲温度
5℃~35℃

1000

取付例

MOON LINERは豊富なオプションパーツで多彩な取付が可能。

直付	サドル	直線設置例		金属サドル FXMLサドル		透明樹脂サドル FXMLPサドル			
									
				※1 取付ピッチは500mm ※2 透明樹脂サドル使用時、上向き取付以外は落下防止ワイヤーを取り付けてください (取付ピッチは取扱説明書を参照ください)					
吊具ワイヤーとサドル	吊具ワイヤーとサドル	曲線設置例		吊具ワイヤー* FXML-PWD2300		金属サドル FXMLサドル		透明樹脂サドル FXMLPサドル	
									
				※1 取付ピッチは500mm ※2 最小曲げ半径200mm ※3 透明樹脂サドル使用時、上向き取付以外は落下防止ワイヤーを取り付けてください (取付ピッチは取扱説明書を参照ください) ※4 吊具ワイヤーは斜めにならないように取り付けてください					
フランジ	フランジ	1点吊り		フランジ (直付け) FXML-FD		リード線出し方向縦出し FXML T ※1			
									
				※1 リード線出し方向縦出し専用パーツ(FXML T) ※2 1点吊りの場合、LEDモジュール2981mmまで。2点吊りの場合、LEDモジュール5962mmまで ※3 最小曲げ半径200mm ※4 LEDモジュールの曲げ癖により完全になまらずにならない場合があります					
吊り	吊具ワイヤーとサドル	直線設置例		吊具ワイヤー* FXML-PWD2300		金属サドル FXMLサドル		透明樹脂サドル FXMLPサドル	
									
				※1 取付ピッチは500mm ※2 最小曲げ半径200mm ※3 透明樹脂サドル使用時、上向き取付以外は落下防止ワイヤーを取り付けてください (取付ピッチは取扱説明書を参照ください) ※4 吊具ワイヤーは斜めにならないように取り付けてください					
ジョイント	ジョイント	2本を繋げる		ジョイント FXML-JT		リード線出し方向横出し FXML Y ※1			
									
				※1 円形に施工する場合はリード線出し方向横出し(FXML Y)を使用してください ※2 最小曲げ半径200mm					

*吊具ワイヤーを使用する際は吊具(PF-PSP-PF-PS-PF-PDP-PF-PD)とFXMLPサドルまたはFXMLサドルが必要です。
●LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。
●希望小売価格は2026年4月以降の価格になります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

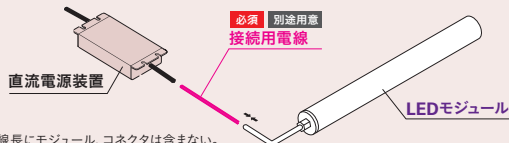
条件①

■ LEDモジュール連結長 → 連結不可

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※


例) 配線長①



※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。
※電線公称断面積0.75mm²のとき

多灯用

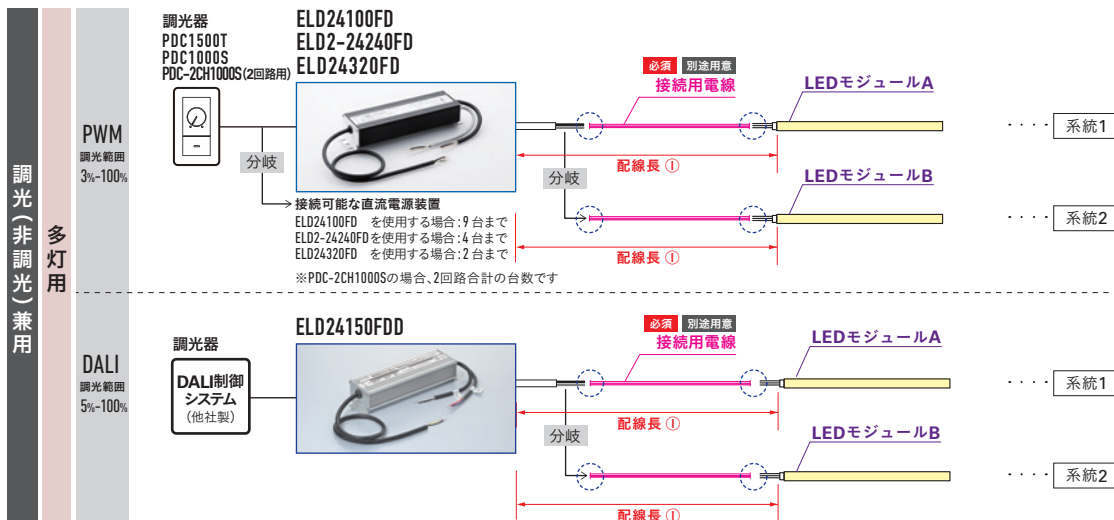組み合わせ構成例



直流電源装置 別売

1台の直流電源装置の容量
(最大使用W数)

≥

接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計

LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC ...

直流電源装置	最大使用 W数	定 格		希望 小売価格 (円)
		入力電圧	入力電流	
PWM調光3%~100% ELD24100FD ※1	70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
PWM調光3%~100% ELD2-24240FD ※1	168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
PWM調光3%~100% ELD24320FD ※1	224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
DALI調光5%~100% ELD24150FDD ※1	105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は()内の電力(W)で使用してください。

調光器とLEDの適合を
検索できるWEBツール



DALI-2 対応の
直流電源装置もあります



適合調光器

	PWM制御 AC100V ・15A	PDC1500T 希望小売価格 22,600円
		PDC1000S 希望小売価格 17,200円
		PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円
	位相制御 AC100V ・3A	BDC300S 希望小売価格 15,200円
		BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%)

	PWM制御	PDD320D 希望小売価格 15,800円
	位相制御	PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ



SDA240 希望小売価格 6,090円

DNライティング株式会社

www.dnlighting.co.jp

営業本部:03-3492-4460
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-13-5

札幌営業所:011-824-5051
大阪営業所:06-6338-1081

仙台営業所:022-390-5701
広島営業所:082-286-2814

名古屋営業所:052-972-0033
福岡営業所:092-262-1551



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- これらの商品には、専用電気工事が必要なものがあります。取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事を行いますと、感電、火災の原因となることがあります。
- これらの商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご相談の上ご確認ください。

●希望小売価格には消費税は含まれておりません ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります ●希望小売価格は2026年4月以降の価格になります。
●住所・電話番号は変更される場合があります。ご了承ください。(2026年4月現在)