




納入仕様図面

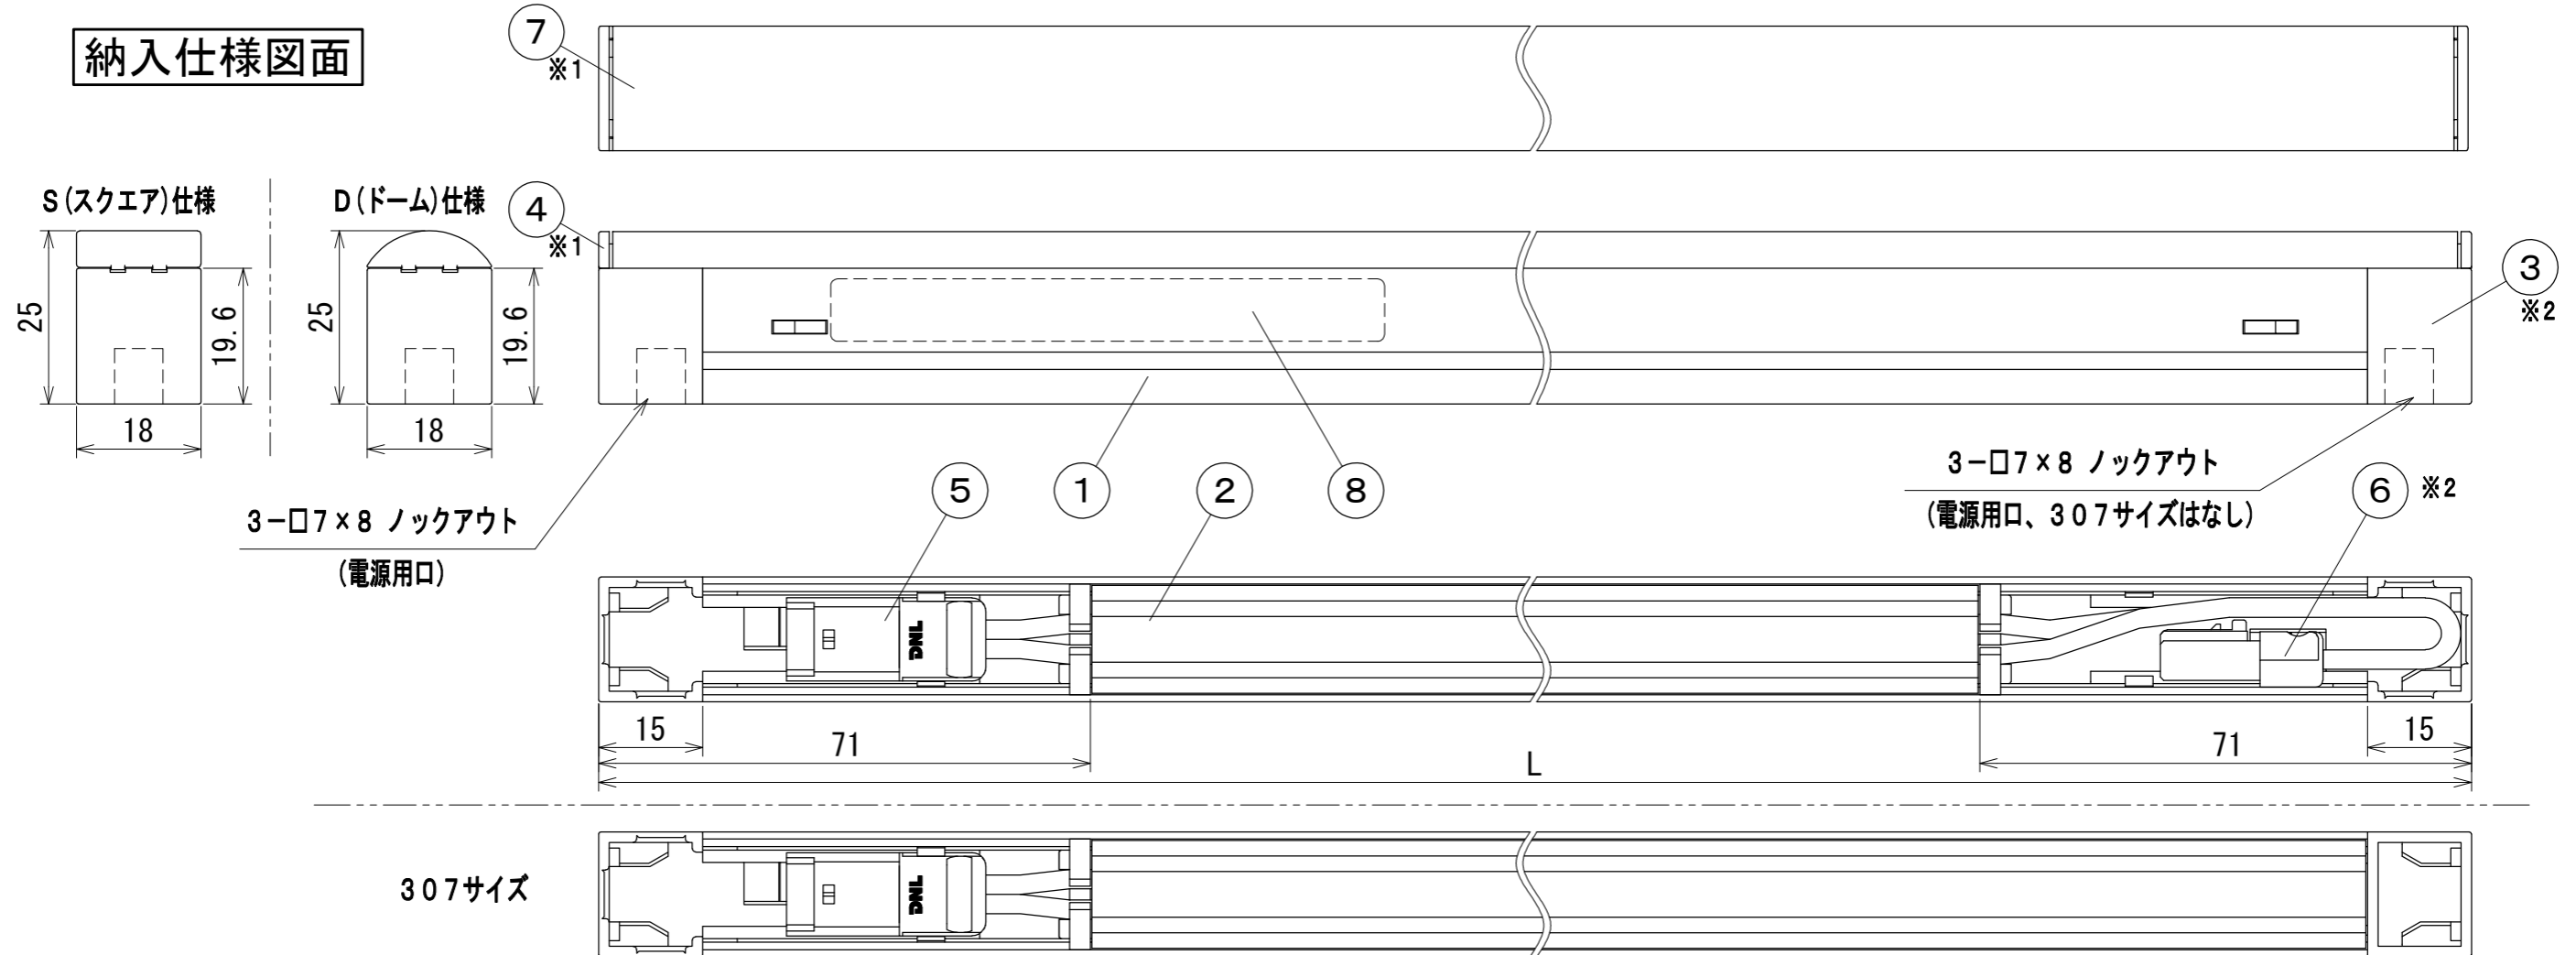


■SFLサドル取付時寸法■




■SFLサドル■



■連結金具CSFL取付時寸法■



■連結金具CSFL■

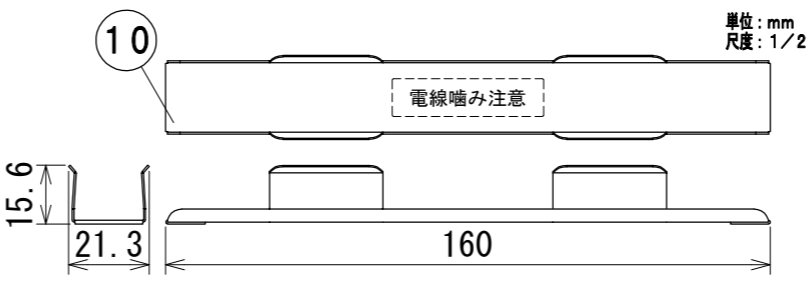

●付属品●

- 取扱説明書 1枚
- SFLサドル 2ヶ (982サイズ以上は3ヶ)
- 取付ねじ トラスタッピングねじ (1種) 3.5×16mm 2ヶ (982サイズ以上は3ヶ)
- 連結金具CSFL 1ヶ

【器具銘板】 **DNL** LEDたなライト SFL (PS) 秋田DNライティング株式会社 100V 50/60Hz W 入力電流 A DNライティング株式会社

【電源】入力電圧AC100V 周波数50/60Hz 【電源送り】10灯以内 (電源送り容量5A) 【使用場所】屋内用

器具形式	器具全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
SFL 307 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1	307	0.05	4.5	0.11
SFL 494 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1	494	0.08	7.4	0.19
SFL 832 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1	832	0.13	12.5	0.30
SFL 982 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1	982	0.15	14.2	0.35
SFL1169 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1	1169	0.17	16.3	0.41
SFL1244 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1	1244	0.18	17.1	0.44
SFL1469 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1	1469	0.20	19.6	0.51

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

※2 307サイズは、電源送りコネクタなし、サイド板片側は端末用を使用。
※1 形式 (樹脂カバー、エンドキャップ仕様) のDはドーム形状、Sはスクエア形状。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
10	連結金具CSFL	1	SUS304 t0.5	付属品
9	SFLサドル	2~3	SUS304 t0.5	付属品
8	器具銘板	1	PET50 透明	
7	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明 ※1
6	電源送りコネクタ	1	PA、PVC	白色 ※2
5	電源コネクタ	1	PA、PVC	白色
4	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明 ※1
3	サイド板	2	PC	灰色 ※2
2	本体カバー	1	AI	アルマイト処理
1	本体	1	AI	アルマイト処理

名	Seamless Line LED照明器具	単位	尺度
称	SFL0000 (L24・L28・L30・WW・W・N) (D・S) -F1	mm	1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
清水	清水	疋田	22C16A-3BW