

形式	SFL982ND
----	----------





光源	
定格光束	1600 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	91.5 %
上方効率	8.5 %

最大取付間隔		
A断面	1.6	H
C断面	1.5	H
B断面	1.5	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	275
10	270
20	257
30	237
40	209
50	177
60	141
70	103
80	68
90	41
100	26
110	15
120	9
130	5
140	4
150	3
160	3
170	3
180	3

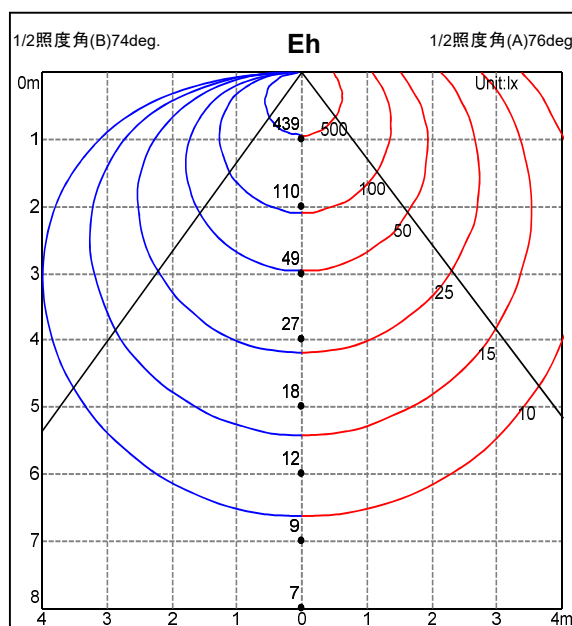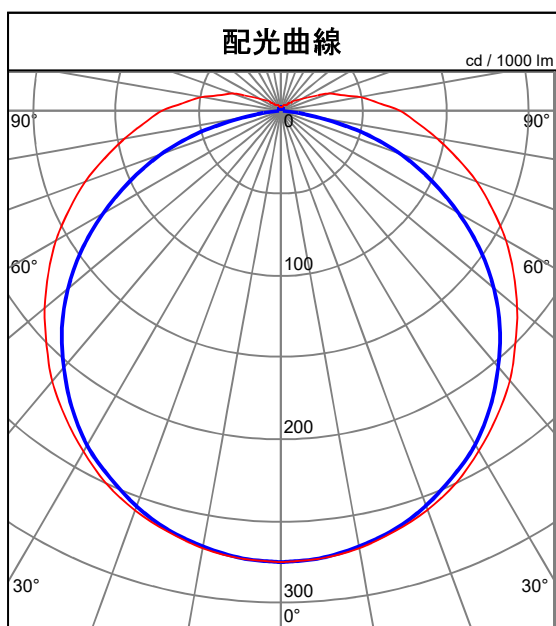

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 1600.0 / (間口 * 奥行き)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.37	0.29	0.24	0.35	0.28	0.24	0.34	0.27	0.23	0.32	0.27	0.23	0.21			
	0.70	0.50	0.43	0.37	0.48	0.41	0.36	0.46	0.40	0.36	0.44	0.39	0.35	0.33			
	1.00	0.66	0.59	0.53	0.63	0.57	0.52	0.61	0.55	0.51	0.58	0.54	0.50	0.48			
	1.25	0.74	0.68	0.63	0.72	0.66	0.62	0.69	0.64	0.61	0.67	0.63	0.59	0.57			
	1.50	0.80	0.75	0.70	0.78	0.73	0.69	0.75	0.71	0.67	0.72	0.69	0.66	0.63			
	2.00	0.88	0.84	0.80	0.85	0.81	0.78	0.82	0.79	0.76	0.79	0.77	0.75	0.72			
	2.50	0.93	0.89	0.86	0.89	0.86	0.84	0.86	0.84	0.82	0.83	0.81	0.80	0.77			
	3.00	0.96	0.92	0.90	0.92	0.90	0.87	0.89	0.87	0.85	0.86	0.84	0.83	0.80			
	4.00	0.99	0.97	0.94	0.95	0.93	0.92	0.92	0.90	0.89	0.89	0.88	0.86	0.84			
	5.00	1.01	0.99	0.97	0.97	0.96	0.94	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.89	0.86			
7.00	1.03	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.95	0.95	0.94	0.92	0.91	0.91	0.88				
10.00	1.04	1.03	1.02	1.00	0.99	0.99	0.97	0.96	0.95	0.93	0.93	0.92	0.89				