


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1	本体	1	Al t0.8	
2	底蓋	1	Al t1.0	
3	アースリベット	1	黄銅	
4	アースリード	1	VSF1.25mm <sup>2</sup>	
5	口出リード	2	HVSF0.75mm <sup>2</sup>	
6	口出リード	4	HVSF1.25mm <sup>2</sup>	
7	ブッシング	2	PE	
8	結束バンド	2		
9	銘板	1		
10	PL表示ラベル	1		※1

## 納入仕様図面

※1

安全上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 構造を変更したり、ケースを開けたりしないでください。(火災、感電等の原因)</li> <li>● 故障作業をしないでください。(感電の原因)</li> <li>● 出力線を絡めたりしない状態で取捨しないでください。(火災の原因)</li> <li>● 電源接続は、確実に接続してください。(火災、感電等の原因)</li> </ul>	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● アース端子のある電源装置は必ずアースしてください。</li> </ul>
--------	---	---

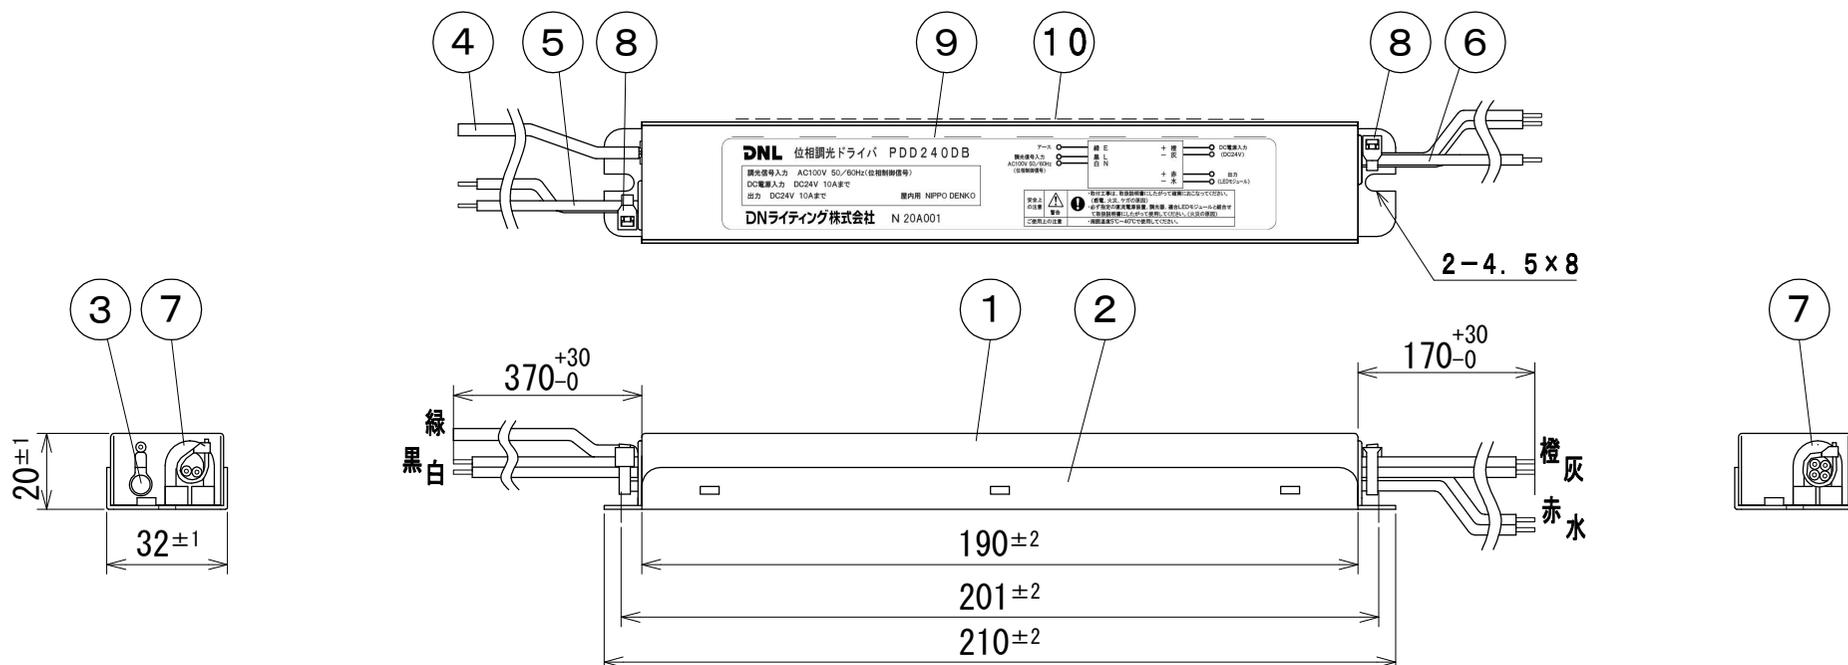

調光信号入力 AC100V 50/60Hz (位相調光信号) 使用場所 屋内用

緑：アース  
 黒：調光信号入力  
 白：調光信号入力  
 橙：DC電源入力 (+)  
 灰：DC電源入力 (-)  
 赤：出力 (+)  
 水：出力 (-)

名称	位相調光ドライバ PDD240DB		単位	尺度
			mm	1/2 (A4)
<b>DNL DNライティング株式会社</b>				
設計	製図	検図	図番	
小松	清水	江波戸 小松	20B05A-1BW	

形式	本体質量 (kg)	入力電圧 DC (V)	最大入力電流 DC (A)	出力電圧 DC (V)
PDD240DB	0.13	24	10	24