納入仕様図面

●付属品●

取扱説明書（ＸＣ－ＬＥＤ２－ＭＧ　標準）　１枚

ＸＣホルダー　２ヶ（９６９サイズ以上は３ヶ、１５３７サイズ以上は６ヶ）



ＸＣホルダー取付時寸法



本体：ステンレス製

単位：mm
尺度：１／１

取付ねじ なべタッピングねじ（1種）３×１２mm　２ヶ
（９６９サイズ以上は３ヶ、１５３７サイズ以上は６ヶ）

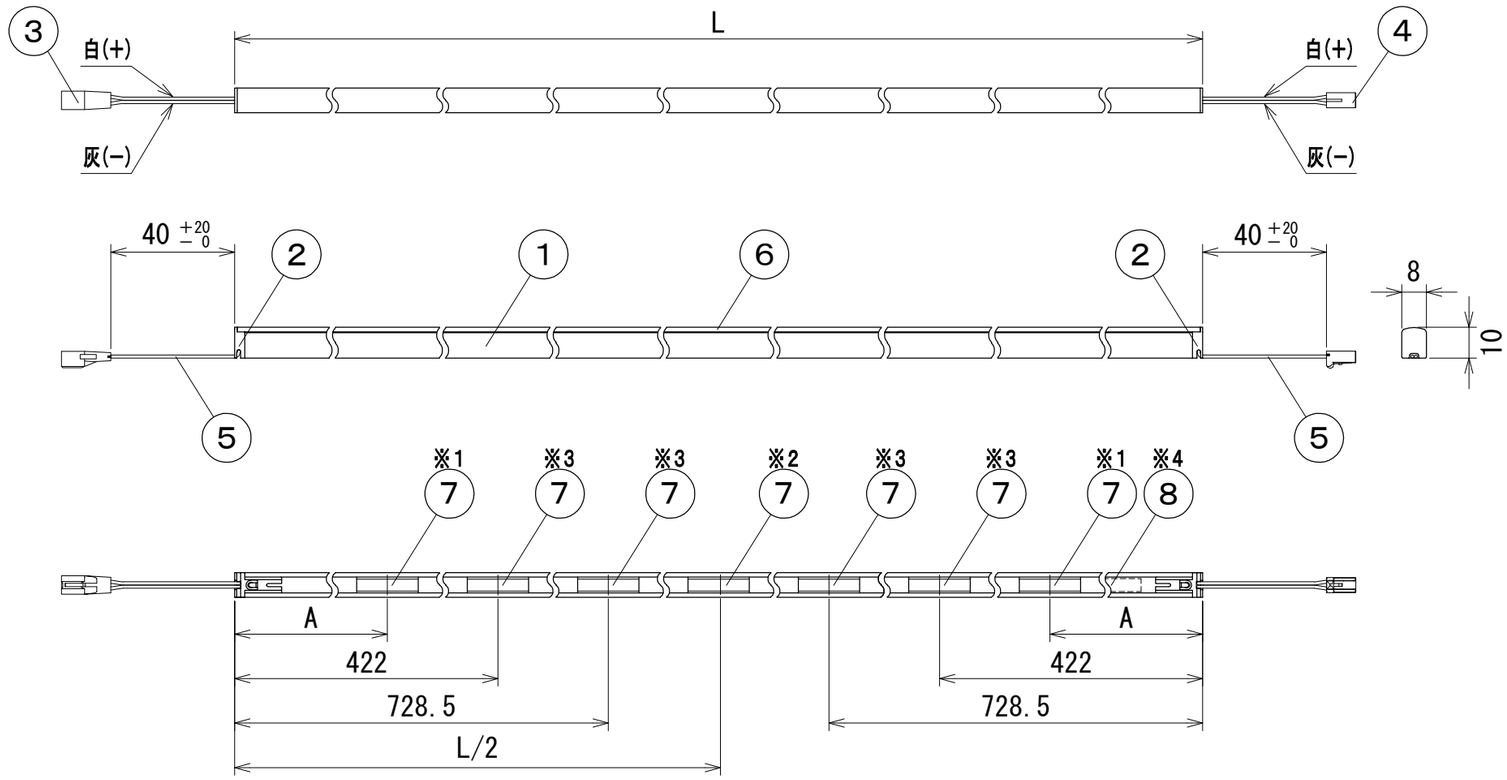

【銘板】 DNL LEDモジュール　入力電圧DC24V　秋田DNL
XC-LED2　入力電力　W

電源 入力電圧ＤＣ２４Ｖ　　使用場所 屋内用

注意 ●１系統の総配線長は５m以内。（コネクタ部は含まない）
総配線長は直流電源装置２次側からＬＥＤモジュールまでの長さ。（直列配線時はＬＥＤモジュール間の配線長も含む）
●適合直流電源装置（別売）以外は使用不可。（適合直流電源装置は下記）
●直列配線時の電力容量合計
・ＥＬＤ２－２４１６Ｐ　　＝　１４Ｗ以内
・ＥＬＤ２－２４３５ＦＤ　＝　２８Ｗ以内
・ＥＬＤ２４３０ＨＤＢ　　＝　２４Ｗ以内
●直列・並列配線時の電力容量合計
・ＥＬＤ２４７５Ｆ　　＝　５２Ｗ以内
・ＥＬＤ２－２４２４０ＦＤ　＝　１６８Ｗ（１４４Ｗ*）以内
・ＥＬＤ２４１５０ＦＤＤ　＝　１０５Ｗ（　９０Ｗ*）以内

●１系統のＬＥＤモジュール接続は直流電源装置の電力容量以内で、且つＬＥＤモジュール長合計２５２０mm以内。
＊　天井裏など４０℃近傍で使用時の値

特寸 特寸は全長５０・１３７・１８１・２２５・３１２・３５６・４００・４４４・５３１・５７５・６１９・６６２・７０６・７５０・７９４・８８１・９２５・１０１２・１０５６・１１００・１１８７・１２７５・１３１９・１３６２・１４０６・１４５０・１５３７・１５８１・１６２５・１６６９・１７１２・１７５６・１８００・１８４４・１８８７・１９３１・１９７５mm。

全長 L（mm）	A寸法（mm）	磁石個数（個）
50	－	1
137～ 225	28.5	2
312～ 444	80.0	
531～1450	120.0	3
1537～1975	120.0	6

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

※４　２２５サイズ以下はセンターに貼付
　　５０サイズは本体側面に貼付
※３　１４５０サイズ以下はなし
※２　１３７～４４４サイズはなし、１５３７サイズ以上はなし
※１　５０サイズはなし

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
8	銘板	1	シルバーネーマ	※4
7	磁石	1～6	ネオジウム磁石	
6	樹脂カバー	1	ＰＣ	乳白半透明
5	電線	4	AWG２６	白、灰
4	電源送りコネクタ	1	ＰＢＴ	白色
3	電源入力コネクタ	1	ＰＢＴ	白色
2	エンドキャップ	2	ＰＣ	乳白半透明
1	本体	1	Ａｌ	アルマイト処理

名称	【特寸】ＬＥＤモジュール XC-LED2-0000（L24・L28・L30・WW・W・N）-MG-F1	単位	尺度
		mm	1/2 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
清水	清水	疋田	22C15A-6BW