

DNLLEDモジュールXC-LED用
マグネット受け金具**XCMG****DNライティング株式会社**


営業本部

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-13-5


Tel 03-3492-4460

**安全に関するご注意**

- LEDモジュールXC-LEDの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


構成部品

本体3個

サラタッピングねじ
3 X 12-6ヶ**寸法**材質：鉄（ユニクロメッキ）
単位：mm


取付方法

- XC-LEDの全長（101～1501mm）より造営材へマグネット部分の墨だしをしてください。

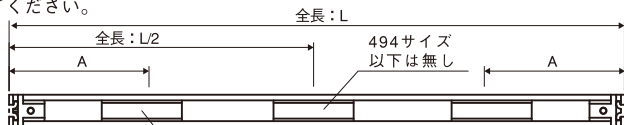

A寸法
101サイズ: 28.5mm
276サイズ: 80mm
494サイズ以上: 120mm

- 本体を付属の取付用ねじ（サラタッピングねじ3×12）で取付穴を利用して確実に固定してください。XC-LEDのマグネットと同じ数量のマグネット受け金具を取り付けてください。（2個または3個）
- マグネット受け金具の固定は付属のサラねじでねじ頭が出ないようにしっかりと締め付けてください。

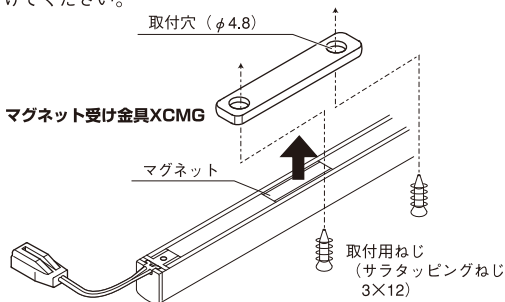

- XC-LEDを縦向き、横向きで取り付ける場合には、ねじ（別途用意）で滑り止めを行ってください。

