


# 納入仕様図面

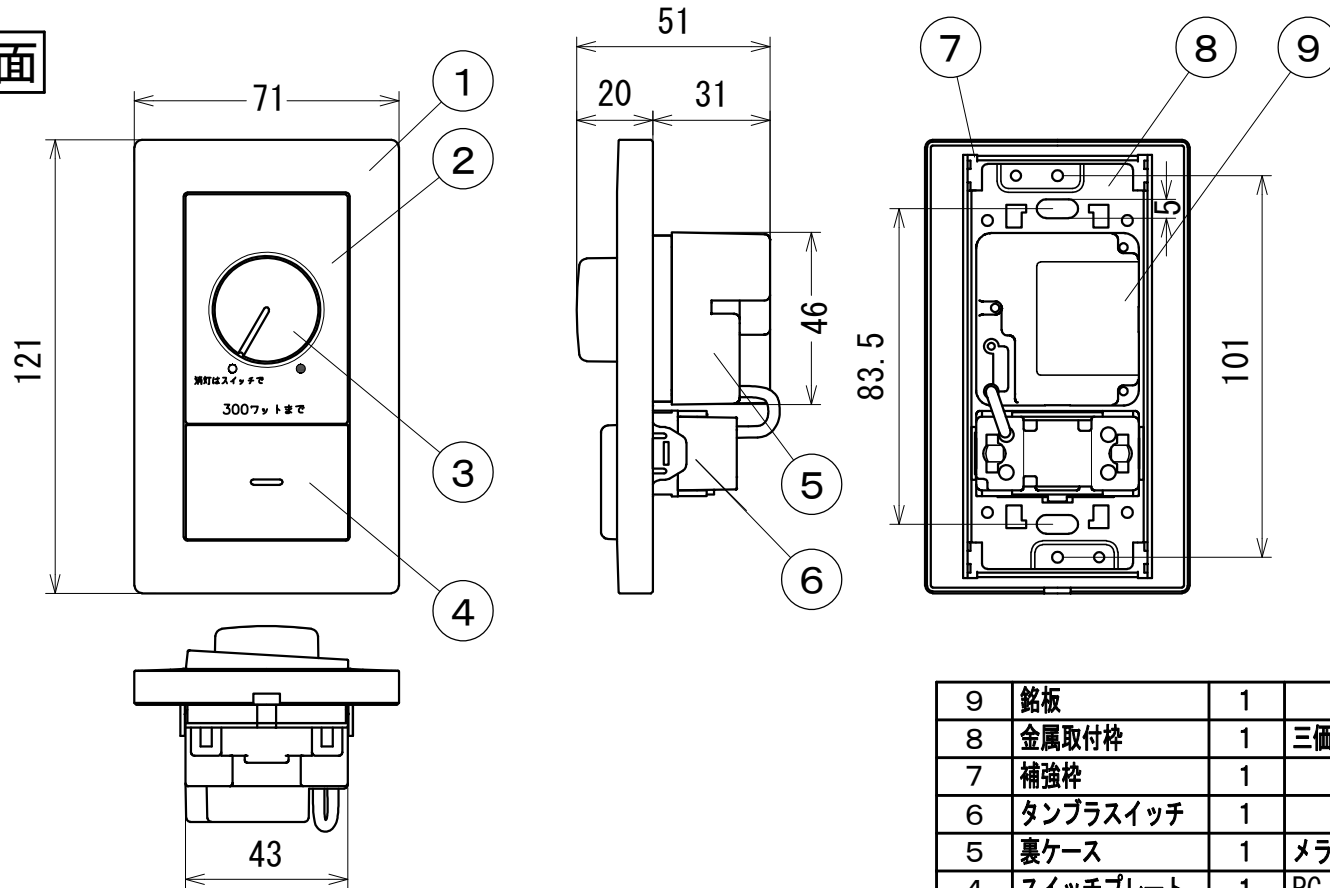

使用場所 屋内用

電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz共用

形式	定格容量 (A)	適合照明器具、適合直流電源装置、適合調光ドライバ	連結使用可能台数
BDC300S	3	ELD2430HDB	5台まで
		PDD240DB+ELD2-2435FD	23台まで
		PDD240DB+ELD2475F	11台まで
		PDD240DB+ELD2-24240FD	3台まで
		ELC1215QDP-DL	5台まで
		D-EX14□□□	12台まで
		D-EX13□□□、D-EX12□□□	15台まで
		SCF-LED□□-ADB、SC3-LED□□-ADB	5台まで

9	銘板	1		
8	金属取付枠	1	三価クロメート	
7	補強枠	1		
6	タンブラスイッチ	1		
5	裏ケース	1	メラミンフェノール	
4	スイッチプレート	1	PC + ASA	
3	ロータリーつまみ	1	PC + ASA	
2	操作プレート	1	PC + ASA	
1	化粧プレート	1	PC + ASA	
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	位相制御調光器			単位
称	BDC300S			mm
			1/2 (A4)	

**DNライティング株式会社**

設計	製図	検図	図番
小島	面川	江波戸 小松	21K24A-1CB