



納入仕様図面

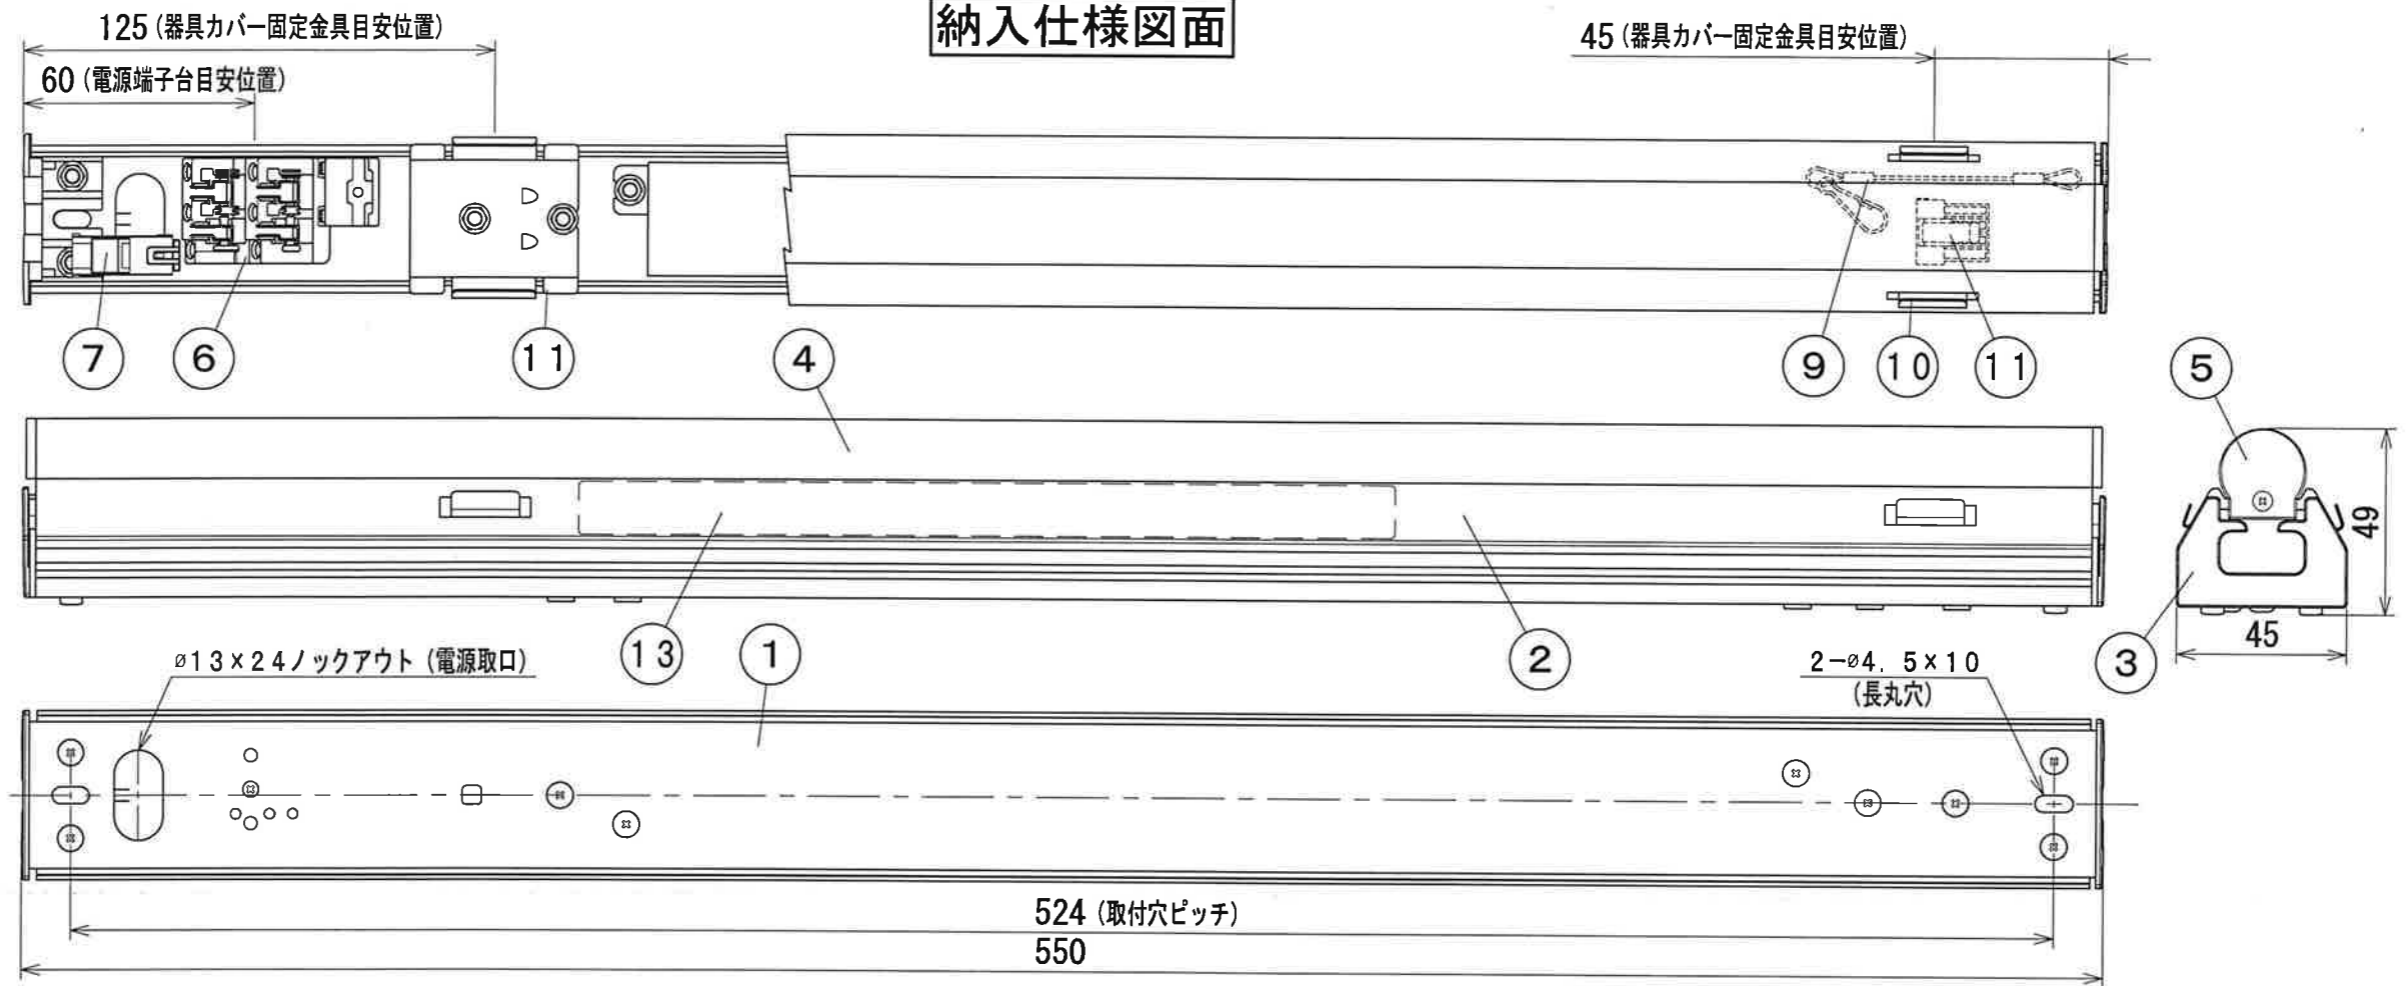

器具カバー裏面図

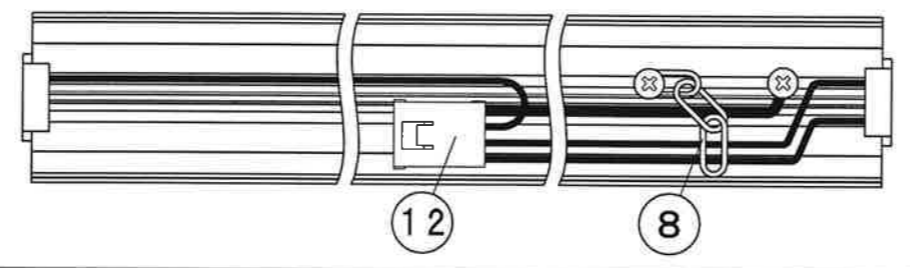

●付属品●

- 取扱説明書 (HAS-LED FPT 標準) 1枚
- 配線補助具 2ヶ
- 電源穴用パッキン (φ20) 1ヶ
- 取付ねじ トラストッピングねじ (1種) 3.5x20mm 2ヶ

【器具銘板】



電源 入力電圧AC100~242V 周波数50/60Hz

器具形式	器具全長 (mm)	取付穴ピッチ (mm)	入力電流 (A) AC100V~200V~242V	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
HAS-LED550NL24-F1-FPT	550	524	0.16~0.09~0.08	16	0.71

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
N/5000K	昼白色	86

※ 調光調色信号送りコネクタはありません。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
14	配線補助具	2	鋼板	付属品
13	器具銘板	1	シルバーネーマ	
12	LEDコネクタII	1	PA	白色
11	LEDコネクタI	1	PA	白色
10	器具カバー固定金具	2	SUS t0.5	
9	仮吊りワイヤー	1	SUS φ0.8	
8	仮吊りチェーン	1	SUS	
7	調光調色信号入力コネクタ※	1	PA (白色)	青・黄 (調色) / 赤 (調光)
6	電源端子台	1	PA、PP	白色
5	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
4	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明
3	サイド板	2	PC	灰色
2	器具カバー	1	AI	アルマイト処理
1	器具本体	1	AI	アルマイト処理

名	【特注】LED照明器具	単位	尺度
称	HAS-LED550NL24-F1-FPT	mm	1/2 (A3)

DNL DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
中村	中村	平野	定田
			17L14A-6BB