



TRIM LINE LED照明器具
TRL-APL





- N / 5000K
- W / 4200K
- WW / 3500K
- L30 / 3000K
- L28 / 2800K
- L24 / 2400K
- H22 / 2200K



TRL 1500 L28 D - (BK-) A PL (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	カバー	本体色	入力電圧	調光兼用型
	500	N : 5000K	ドーム型カバー	無記:白	100V	PWM調光
	850	W : 4200K		BK-:黒		5%~100%
	1000	WW : 3500K				
	1250	L30 : 3000K				
	1500	L28 : 2800K				
		L24 : 2400K				
		H22 : 2200K (高演色型)				

埋め込み最小施工寸法

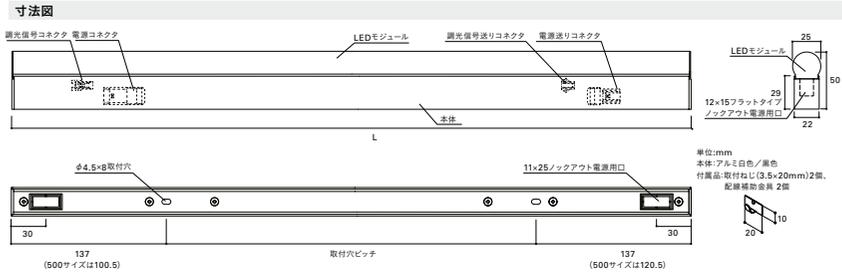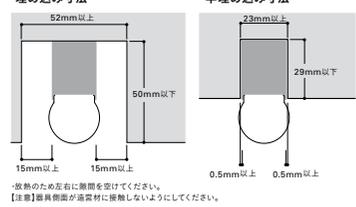

規格 グリーン購入法適合商品

形式 (□:色記号 ●:本体色)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴 ピッチ (mm)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(Lm) N(S900K)※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)							
									N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	H22(2200K) Ra93	
TRL 500 □□●●APL	500	0.41	279		0.10	4.9	720	23,000	△	△	△	△	△	△	△	
TRL 850 □□●●APL	850	0.68	576		0.11	10.2	1460	26,500	△	△	△	△	△	△	△	
TRL 1000 □□●●APL	1000	0.76	726	100	0.12	11.5	1700	28,800	△	△	△	△	△	△	△	
TRL 1250 □□●●APL	1250	0.86	976		0.14	13.2	1900	31,100	△	△	△	△	△	△	△	
TRL 1500 □□●●APL	1500	1.02	1226		0.15	14.6	2150	34,500	△	△	△	△	△	△	△	

●演算数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●TRL-APLでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※全光束 Ra:100%、W:100%、WW:98%、L30:94%、L28:94%、L24:92%、H22:98%
○高演色型:H22(2200K)は、上記希望小売価格の1割増。

光源寿命 40000h
周囲温度 5℃~35℃

POINT

選べる本体色
白 黒


明るさとグレア感を抑えた設計
調光器と組み合わせなくても、眩しさを抑え優しい光が空間に広がります。

簡単施工
LEDモジュールは接続はねで簡単に取付可能。電源送りは底面またはサイド板のノックアウトから可能。


埋め込み取り付け可能
半埋め込みで、φ25のドーム形状のみ光らせる演出も可能。

ミラー照明にもおすすめです。

配光特性 (TRL1000ND-APL)

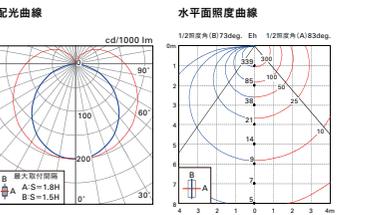

照度分布 (TRL1000ND-APLx3灯) ▶P.514

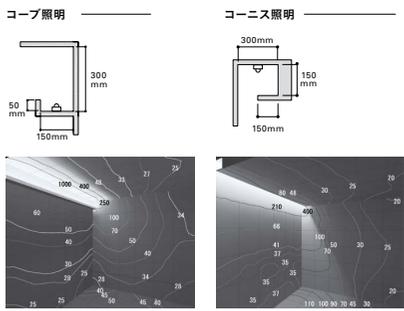

オプションパーツ

電源コード(什器・棚専用)
接続コード DK2P2500片切り

電源渡りコード SK2P

希望小売価格
DK2P2500片切り
2,190円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

希望小売価格
SK2P500 1,020円
SK2P1000 1,380円
※末端数はmm単位で電線の長さを表します。

調光信号コードSKC

接続コード

渡りコード

希望小売価格
SKC2500片切り
980円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

希望小売価格
SKC500 580円
SKC1000 690円
※末端数はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.260

PWM制御 PDC1500T
希望小売価格 20,500円

PDC1000S
希望小売価格 15,600円

●LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と希望小売価格は予告なく変更することがあります。