
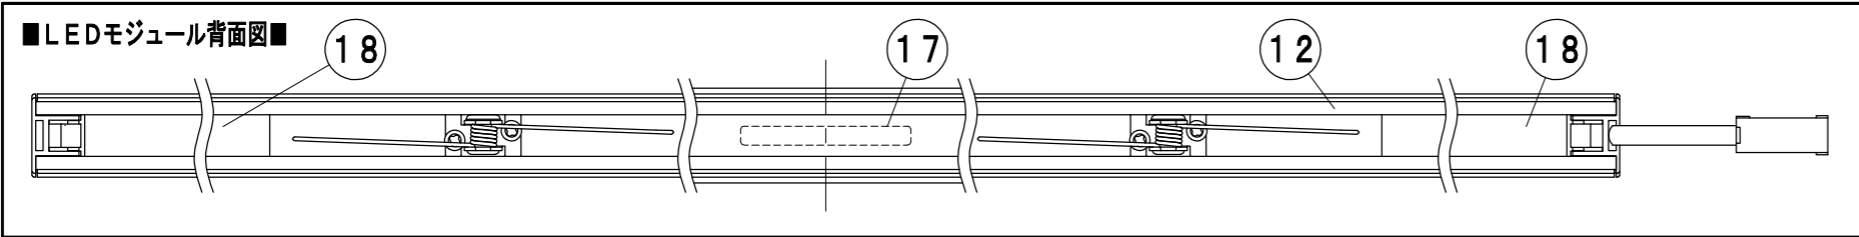


納入仕様図面

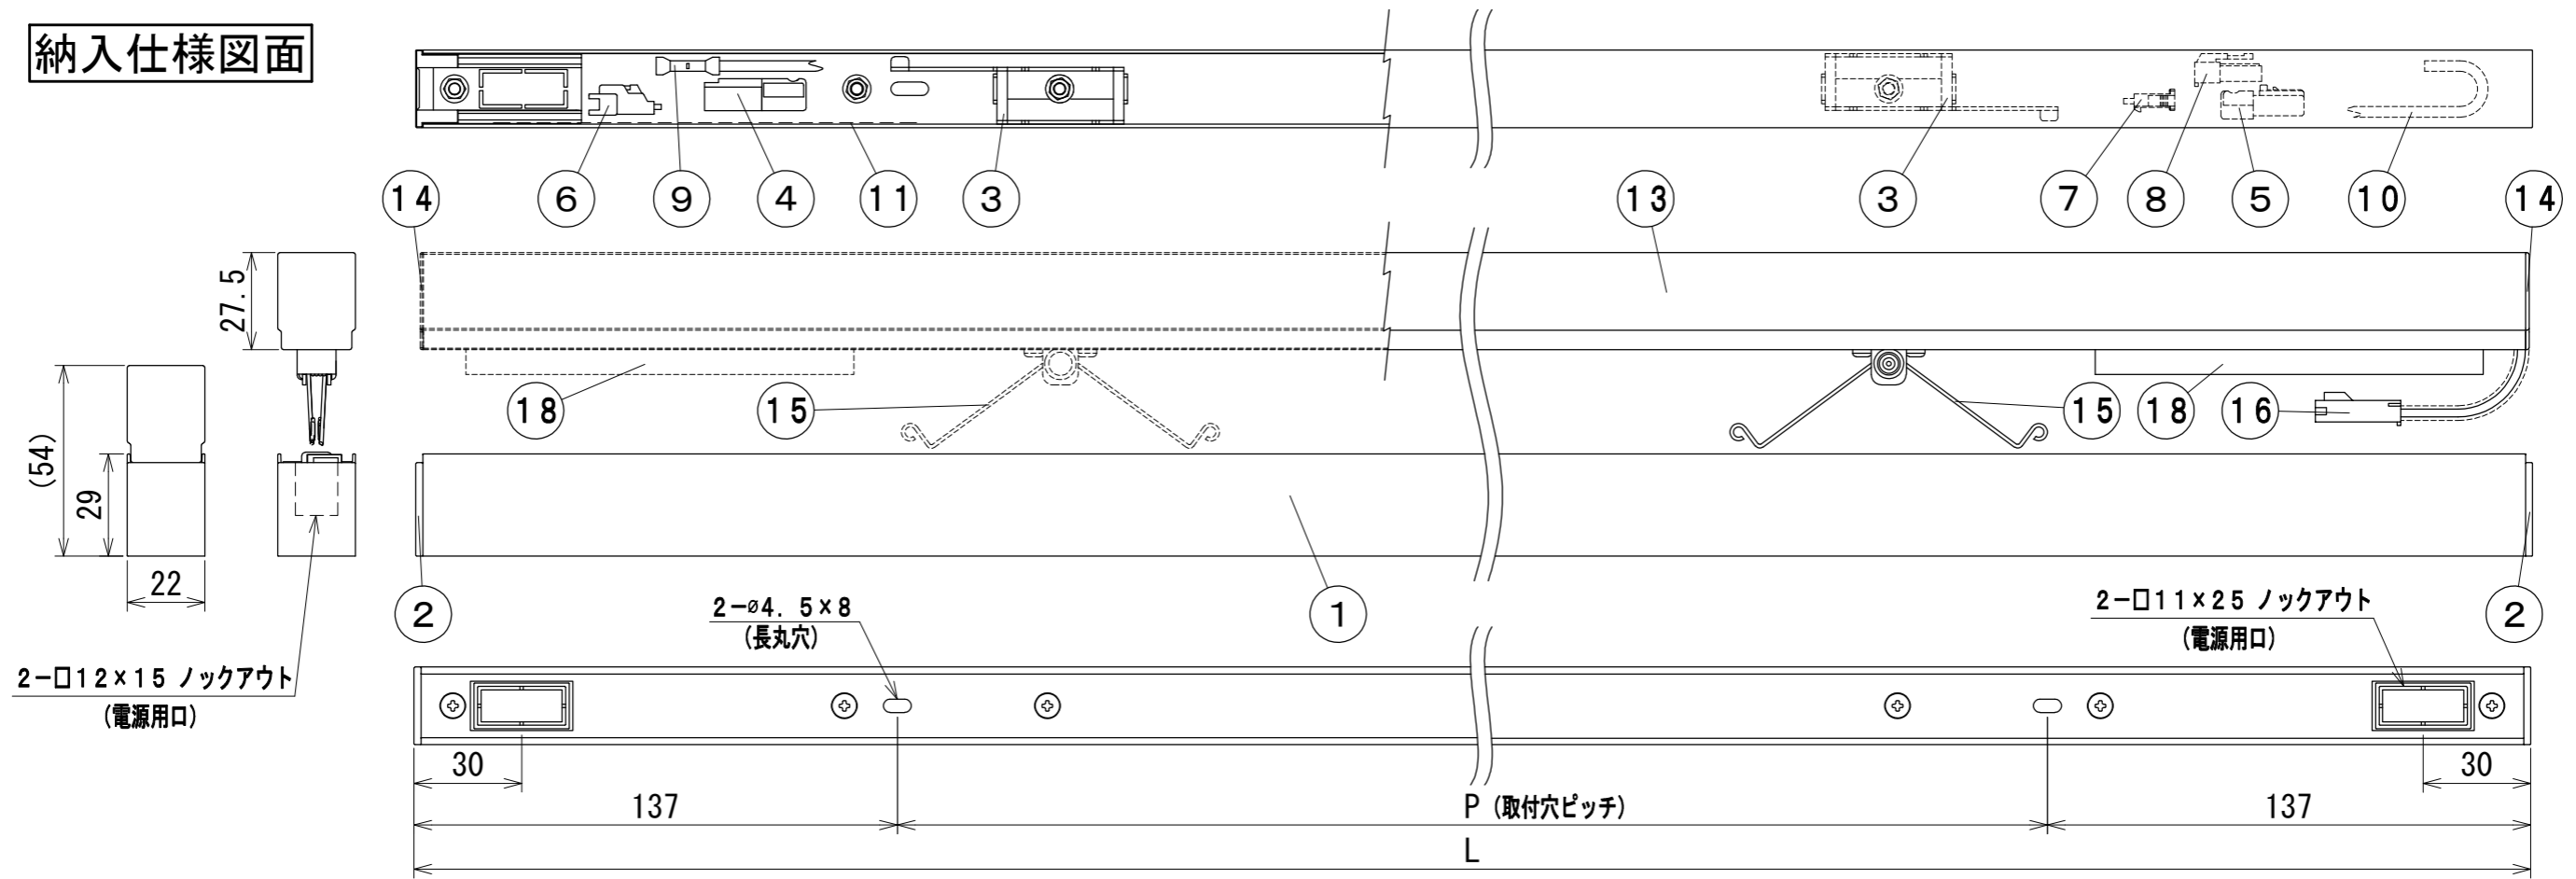

- 付属品●
- 取扱説明書(TRE2-APL 標準) 1枚
  - 配線補助金具 2ヶ
  - 取付ねじ トラストッピングねじ(1種) 3.5x20mm 2ヶ
- 

●電気特性は変更の可能性あり。  
**電源** 入力電圧AC100V 周波数50/60Hz **電源送り** 10灯以内(電源送り容量5A) **使用場所** 屋内用

器具形式	器具全長 L (mm)	取付穴ピッチ P (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TRE2-850H (28・30・35・42・50)-Q2-APL	850	576	0.19	19	0.68
TRE2-1000H (28・30・35・42・50)-Q2-APL	1000	726	0.23	23	0.76
TRE2-1250H (28・30・35・42・50)-Q2-APL	1250	976	0.29	28	0.86
TRE2-1500H (28・30・35・42・50)-Q2-APL	1500	1226	0.34	34	1.02

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
H28/2800K	電球色	96
H30/3000K	電球色	96
H35/3500K	温白色	96
H42/4200K	白色	96
H50/5000K	昼白色	96

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
19	配線補助金具	2		付属品
18	保護部材	2	シリコンフォーム	白色
17	LEDモジュールラベル	1	シルバーネーマ	
16	LEDコネクタⅡ	1	PA	白色
15	LEDモジュール接続ばね	2	SUS	
14	エンドキャップ	1組	PC	乳白半透明
13	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明/白色
12	LEDモジュール本体	1	AI	アルマイト処理
11	器具銘板	1	PET50	透明
10	アース送り電線	1	HVSF1.25sq	緑/アース表示
9	アース接続端子	1	NCW-2	絶縁被覆付圧着接続子
8	LEDコネクタⅠ	1	PA	白色
7	調光信号送りコネクタ	1	PA	白色
6	調光信号コネクタ	1	PA	白色
5	電源送りコネクタ	1	PA、PVC	白色
4	電源コネクタ	1	PA、PVC	白色
3	接続ばね受け	2	SPCC	三価クロメッキ
2	サイド板	2	PC	白色
1	器具本体	1	AI	白色

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	TRIM LINE LED照明器具 調光兼用型			単位
称	TRE2-0000H (28・30・35・42・50)-Q2-APL			尺度
				mm 1/2 (A3)

**DNライティング株式会社**

設計 製図 検図 図番

浅野 浅野 疋田 渡辺 22D13A-3BU