


納入仕様図面

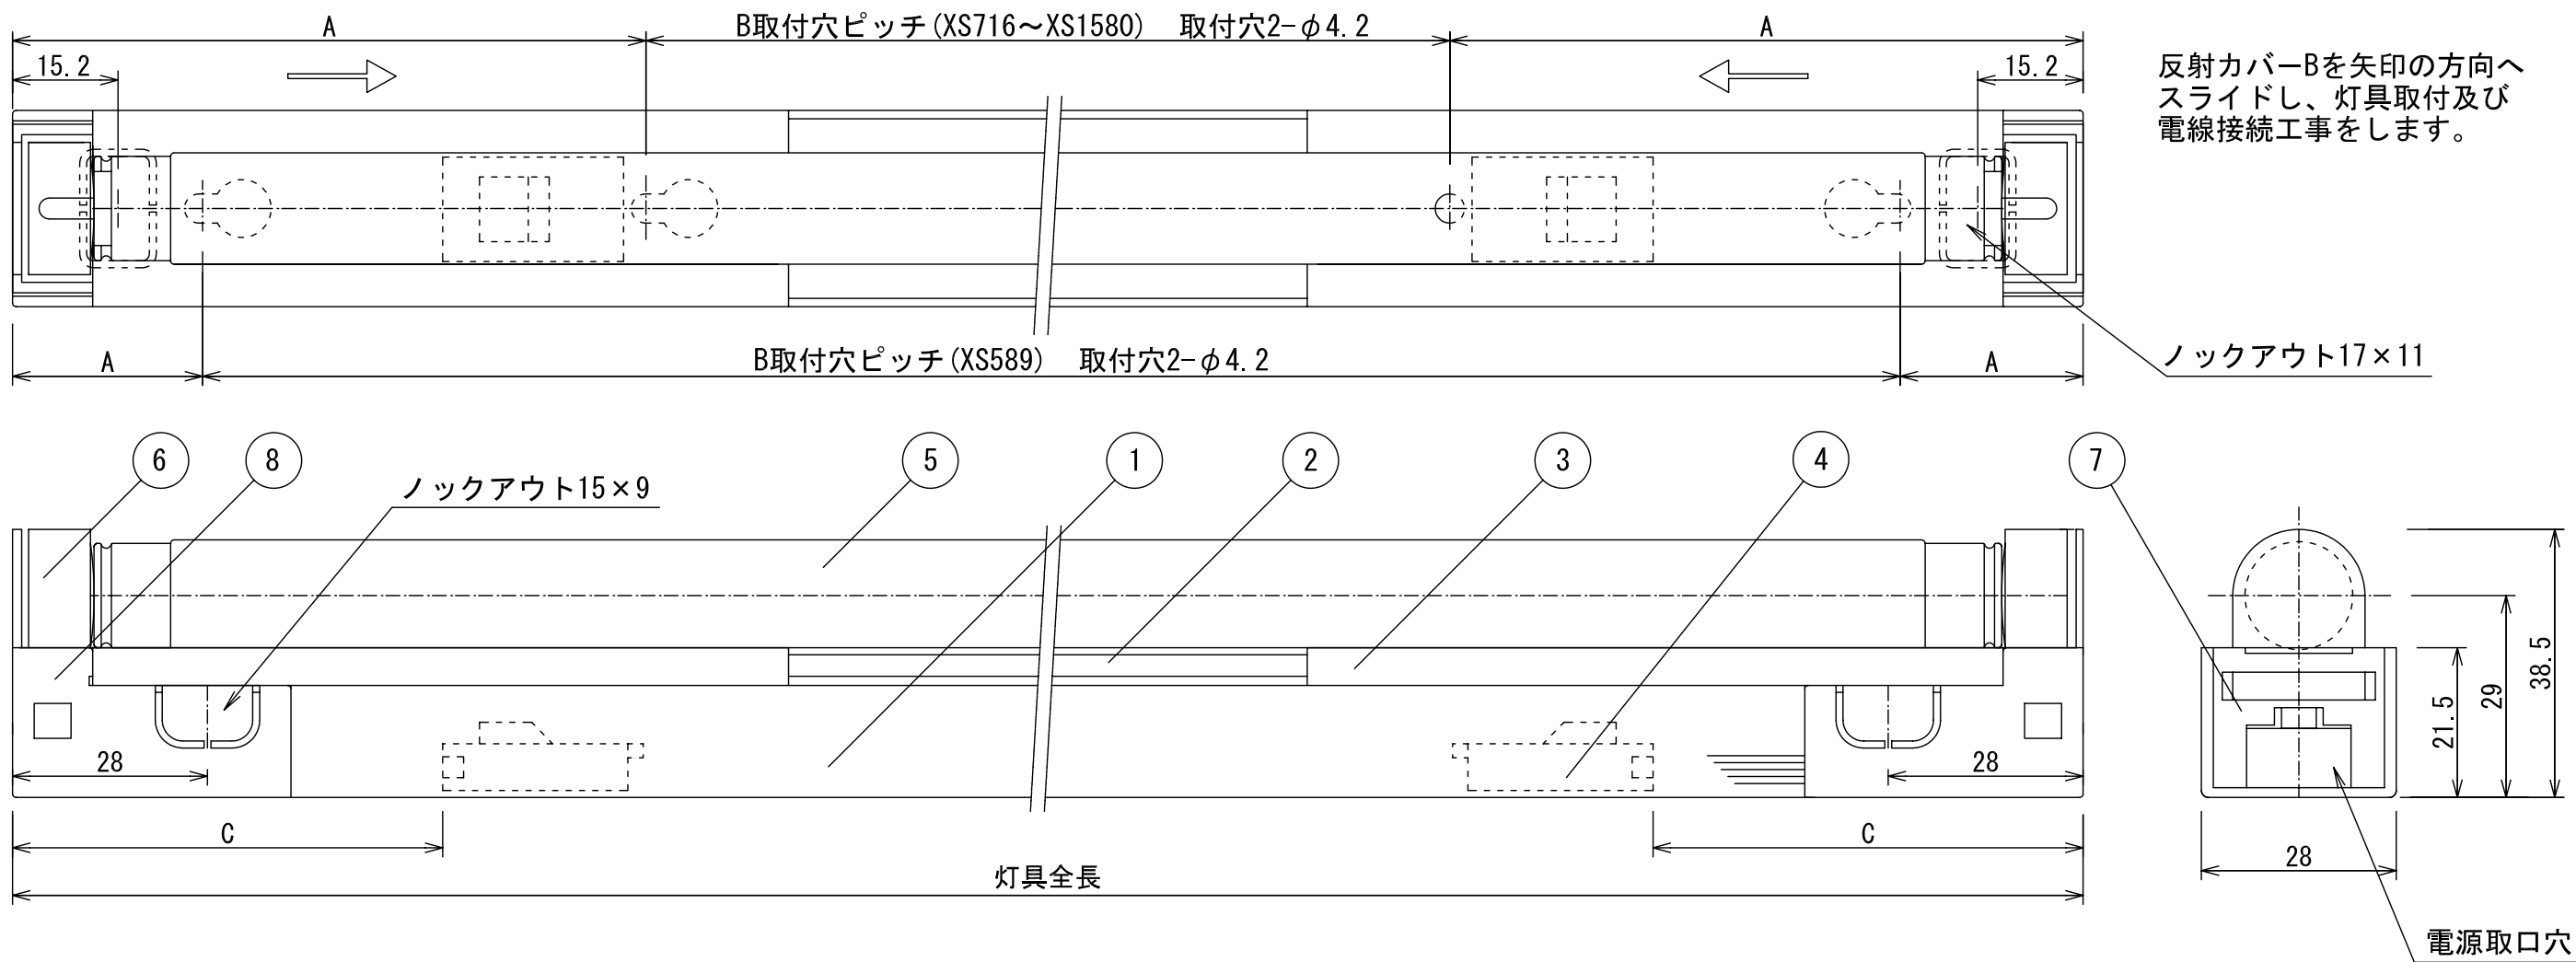

【器具銘板】

DNL エコライン照明器具 XS
100V 50/60Hz 二次電圧
適合ランプ A W V (時) FHA T5 (W) (PS)
DNライティング株式会社

安全上の注意
警告
*ランプ交換やお手入れの際、電源を切ってください。(火災、感電の危険)
*器具を分解、改造しないでください。(火災、感電の危険)
*コード等を、傷みにかけたり、よじったりしないでください。また、感電の危険を防ぐため、必ず正しい方法でコードを切断してください。(火災、感電の危険)
*コードが固定されていない場合は、必ず固定してください。(火災、感電の危険)
*器具は湿気、水気のあるところで使用しないでください。また、感電の危険を防ぐため、必ず正しい方法で器具を清掃してください。(火災、感電の危険)
*器具は5℃～40℃の範囲で使用してください。電圧変動範囲は100%以内で使用してください。

【安全上の注意ラベル】

- ⚠ 安全上の注意 —
1 電線の挟み込みにご注意ください。
2 設置・配線後にソケットを確実に装着して下さい。

【電源カバースライド方向ラベル】



【仕様】 ※器具直列渡りコードは、同一寸法の器具を連結させたときのものです。

形式	灯具全長 (mm)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	適合ランプ FHA	ランプ寸法 (mm)	灯具取付穴位置 (mm)		C端子位置 (mm)	重量 (kg)	器具直列渡りコード※
								A	B取付穴ピッチ			
XS1580	1580	100	50/60	0.43	42	FHA64T5	1556	100	1380	90	0.63	DKF-200
XS1478	1478			0.41	40	FHA60T5	1454		1278		0.59	
XS1326	1326			0.38	37	FHA54T5	1302		1126		0.54	
XS1173	1173			0.35	35	FHA48T5	1149		973		0.49	
XS1023	1023			0.27	27	FHA42T5	999		823		0.45	
XS868	868			0.25	25	FHA36T5	844		668		0.40	
XS767	767			0.23	23	FHA32T5	743	80	607	70	0.36	DKF-150
XS716	716			0.22	22	FHA30T5	692		556		0.35	
XS589	589			0.17	17	FHA25T5	565		26.8		535.4	

⑧	側板	2	ポリカーボネート V0	
⑦	ソケットホルダー	2	ポリカーボネート V0	
⑥	ソケット	2	ポリカーボネート V0	BJB 26.661.2002.50
⑤	ランプ FHA-T5	1	ソーダガラス	別売
④	電源送り端子	2	ナイロン66 V0	YLR-03VF
③	反射カバー-B	2	7mm押し出し材	B27Mait仕上げ
②	反射カバー-A	1	7mm押し出し材	B27Mait仕上げ
①	本体	1	7mm押し出し材	B27Mait仕上げ
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名称	エコライン間接照明器具 XS			単位 尺度 mm 1/1 (A3)
販売元	DNL DNライティング株式会社 ダイア蛍光株式会社			
設計	製図	検図	図番	
	疋田	出口	A4407 (110111)	