



Seamless type LED照明器具

SCF-LEDN-APL




SCF - LEDN 1492 W - A PL(例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型
(257) 848	N : 5000K	H50・5000K (高演色型)	100V	PWM調光
301 (892)	W : 4200K	H42・4200K (高演色型)		5%~100%
(298) 998	WW : 3500K	H35・3500K (高演色型)		
(451) 1139	L30 : 3000K	H30・3000K (高演色型)		
504 (1192)	L28 : 2800K	H28・2800K (高演色型)		
(601) 1245	L24 : 2400K			
(751)	1492			

()は特許

寸法図

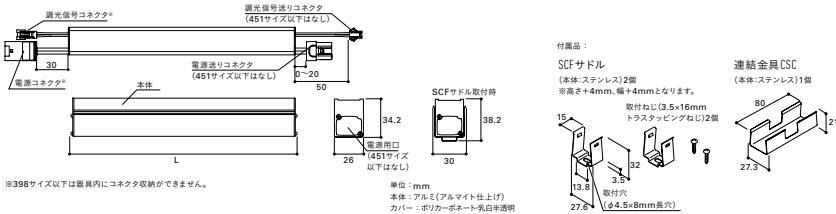

※398サイズ以下は器具内にコネクタ収納ができません。

単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー:ポリカーボネート(乳白透明)

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wと一部サイズは除く)


形式 (□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm) N(S500K)※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
								N(S500K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SCF-LEDN 301□□-APL	301	0.28		0.12	7.2	750	17,800	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 504□□-APL	504	0.42		0.11	11.0	1220	19,600	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 848□□-APL	848	0.63		0.18	16.9	1860	23,000	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 998□□-APL	998	0.75	100	0.22	21.3	2180	25,300	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 1139□□-APL	1139	0.83		0.24	23.4	2430	27,600	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 1245□□-APL	1245	0.90		0.26	25.5	2690	29,900	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 1492□□-APL	1492	1.07		0.30	29.3	3140	34,500	△	△	△	△	△	△

●演色数8000Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光器時接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●SCF-LEDN-APLでの電源送りは最大10灯以内とさせていただきます。
※全光束は: N:100%, W:100%, WW:98%, L30:96%, L28:94%, L24:92%
○特許:上層サイズの0.2,300円増。○高演色型:上記希望小売価格の1割増。入力電圧、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

光源寿命 40000h
周囲温度 5℃~35℃


POINT

スクエア形状のウォールウォッシャータイプ。シームレスなライティングを実現。

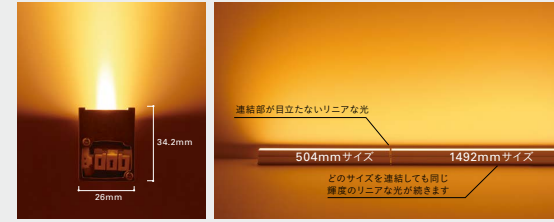


ウォールウォッシャー用
コーニス用
光源から2~3mの壁面に対し
て均斉度が高い照明効果が得ら
れます。

照度分布 (SCF-LEDN998N-APL×3灯) ▶P.518

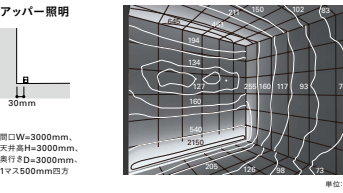

配光特性 (SCF-LEDN998N-APL)

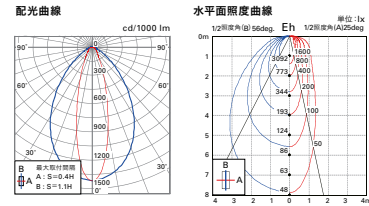

オプションパーツ

電源コード(仕器・据専用)

接続コードDKP



希望小売価格
DKP2500片切り
2,520円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具
に使用します。

渡りコードSKP



希望小売価格
SKP500 980円
SKP1000 1,180円
※光束数はmm単位で
電線の長さを表します。

調光信号コードSKC

接続コード




希望小売価格
SKC2500片切り
980円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初
の器具に使用します。

渡りコード




希望小売価格
SKC500 580円
SKC1000 690円
※光束数はmm単位で
電線の長さを表します。


角度可変取付台AB15



SCF斜めサドル SCFS30/45



SCF落下防止サドル SCF-SRB



希望小売価格 2個
AB15 1,130円
照射角度(5°、10°、15°)を調節する場合
に使用します。角度をつけることで、壁面
の上から下まで均斉度の高い照明効果
が得られます。上向き・下向き取付可能
本体:ステンレス
付属品:取付ねじ
(3.5x16mmトラスタッピングねじ) 2個
SCFS30/45使用時の寸法はP.350を
参照

希望小売価格 2個
SCFS30/45 790円
照射角度(30°、45°)を調節する場合
に使用します。サドルの取付方向を変
える事で、30°、45°に調整できます。
上向き・下向き取付可能
本体:ステンレス
付属品:取付ねじ
(3.5x16mmトラスタッピングねじ) 2個
SCFS30/45使用時の寸法はP.350を
参照

希望小売価格 2個
SCF-SRB 790円
落下防止ワイヤー付サドル
本体:ステンレス
付属品:取付ねじ
(3.5x16mmトラスタッピングねじ) 2個
SCF-SRB使用時の寸法はP.350を
参照

AB-15使用時の寸法はP.350を参照

●LEDにはバリエーションがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。