屋内ライン照明（電源内蔵）
適合・推奨調光器一覧

		商品名	調光器型番		LED照明器具 接続可能灯数 TRL□□-APL P.314	TRE2-□□-APL P.316 / TIE□□-APL P.332	TRE2-NL28-APT P.318 / TIE-APT P.334
					100V	100V	100V
適合調光器	DNL製	位相制御調光器	BDC300S		–	–	–
			BDC300GS				
		PWM調光器［注］100V専用	PDC1500T		25灯まで※4	25灯まで※4	25灯まで※4
			PDC1000S		25灯まで※4	25灯まで※4	25灯まで※4
推奨調光器	パナソニック製	信号線式ライトコントロール コスモシリーズ ワイド21※15	ロータリー式 NQ21505 スライド式 NQ21502		50灯まで※4	50灯まで※4	50灯まで※4
			NQ21506		25灯まで※4	25灯まで※4	25灯まで※4
		ライトマネージャーFx	NQ28841K / NQ28861K※2		36灯まで※6	36灯まで※6	36灯まで※6
			NQ28841K / NQ28861K※2 + 信号変換インターフェース・信号線式LED用NQL10121		50灯まで※6	50灯まで※6	50灯まで※6
		リビングライコン※2	3回路マルチ（高機能調光タイプ） NQ28732WK（SK）※16 5回路マルチ（高機能調光タイプ） NQ28752WK（SK）※16 5回路マルチ（調光タイプ） NQ28751WK（SK）※16 5回路マルチ（ON-OFFタイプ） NQ28750W（S）※16		7灯まで	3灯まで	3灯まで
			NQ28732WK（SK）/NQ28752WK（SK）/ NQ28751WK（SK） +ブースターNQL10051※17		13灯まで	6灯まで	6灯まで
		フル2線式リモコン	WRT4243（LED照明・蛍光灯調光制御）		35灯まで※4	35灯まで※4	–
		SO-STYLE	NQ21516（ホワイト）、NQ21526（ブラック）		25灯まで※4	25灯まで※4	25灯まで※4
		マルチマネージャー Ex WiLIA/PWM信号変換インターフェース	NK51117		50灯まで※4	50灯まで※4	–
		PiPit/PWM信号変換インターフェース	NK23075		16灯まで※4	16灯まで※4	–
	ルートロン製	ウォールボックス（ディーバ）	DVF-153P-JA5/6+GRX-PWM（インターフェース）		25灯まで※4	25灯まで※4	25灯まで※4
		グラフィックアイQS	QSGR-★★PJA+GRX-PWM（インターフェース）		25灯まで※4	25灯まで※4	25灯まで※4
		LCP128	LCP128+PWM250モジュール		25灯まで※4	25灯まで※4	25灯まで※4
		バウバック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントロール／ Radio Powr Savrワイヤレス人感センサー／ Radio Powr Savrワイヤレス昼光センサー		9灯まで	9灯まで	10灯まで
	大光電機製	40chシーンコントローラタイマー付（調光調色対応）［注］AC100V専用 3ch手動フェーダー［注］AC100V専用 6ch手動フェーダー［注］AC100V専用 8ch手動フェーダー［注］AC100V専用	LZA-92772E LZA-92773※9 LZA-92774※9 LZA-92775※9	+パワーボックスPWM用1回路用 LZA-91486［注］AC100V専用	50灯まで※4	50灯まで※4	50灯まで※4
				+パワーボックスPWM用2回路用 LZA-91487［注］AC100V専用	25灯まで※4,※7	25灯まで※4,※7	25灯まで※4,※18
		PWM信号制御調光器	DP-53392F（AC100V）		17灯まで※4	17灯まで※4	18灯まで※4
			DP-53393F（AC200～254V）		–	–	–
			DP-38458（AC100V）		12灯まで※4	12灯まで※4	12灯まで※4
			LZA-93098 DP-4144（3、4、5、6）		25灯まで※4	23灯まで※4	24灯まで※4
		D-SAVE（無線調光制御システム）スタイルボックス PWM用	PWMユニット1回路用 LSV-PW001		40灯まで※4	40灯まで※4	40灯まで※4
			PWMユニット2回路用 LSV-PW002		20灯まで※4,※7	20灯まで※4,※7	20灯まで※4,※18
			PWMユニット3回路用 LSV-PW003		13灯まで※4,※7	13灯まで※4,※7	13灯まで※4,※7
		SENMU［無線制御システム］SENMUパワーボックス	PWM調光用 LSM-BBX01		20灯まで※4	14灯まで※4	14灯まで※4
			PWM調光調色用 LSM-BBX02		–	–	14灯まで※4
			ON/OFF用 LSM-BBX04※19		20灯まで※4	14灯まで※4	14灯まで※4

※1 電源1系統は25灯まで。
※2 ライトマネージャーFxの負荷接続切替スイッチは「PC側」で使用してください。リビングライコンの負荷切替スイッチは「起動方式：LD」と同様設定で使用してください。
※3 合計灯数は調光器メーカーの取扱説明書で指定した定格容量以下でご使用ください。
※4 電源1系統は10灯まで。 ※5 負荷切替スイッチは「LR側」で使用してください。
※6 ライトマネージャーFx本体の4（6）回路合計の接続灯数。 ※7 調光信号1回路あたりの接続可能台数。 ※8 明るさを変化させる場合、ステップ状の変化を感じますが異常ではありません。
※9 手動フェーダー専用電源LZA-92776（AC100V専用）が必要です。 ※10 埋め込み施工時の電源1系統は20灯まで ※11 電源1系統は20灯まで ※12 埋め込み施工時の電源1系統は15灯まで

LED照明器具 接続可能灯数 TRM□□S/D-FPL / TIM□□-FPL P.332 / P.336			TRM□□S/D-FMZ（0%-100%調光） P.324			TRH□□S/D-FPL P.326			SCF-LED NL28-APT P.352
100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25灯まで※10	–	–	25灯まで※10	–	–	21灯まで※11,※12	–	–	25灯まで※4
25灯まで※10	–	–	25灯まで※10	–	–	21灯まで※11,※12	–	–	25灯まで※4
50灯まで※10	50灯まで※13	50灯まで※13	50灯まで※10	50灯まで※13	50灯まで※13	21灯まで※12	50灯まで※15	50灯まで※15	50灯まで※4
25灯まで※10	50灯まで※13	50灯まで※13	25灯まで※10	50灯まで※13	50灯まで※13	21灯まで※12	40灯まで※15	40灯まで※15	25灯まで※4
36灯まで※1,※10	36灯まで	36灯まで	36灯まで※1,※10	36灯まで	36灯まで	36灯まで※12	36灯まで※15	36灯まで※15	36灯まで※4
50灯まで※1,※10	50灯まで※13	50灯まで※13	50灯まで※1,※10	50灯まで※13	50灯まで※13	50灯まで※12	50灯まで※15	50灯まで※15	50灯まで※4
3灯まで	–	–	2灯まで	–	–	2灯まで	–	–	3灯まで
6灯まで	–	–	5灯まで	–	–	4灯まで	–	–	6灯まで
35灯まで※4	35灯まで※4	35灯まで※4	35灯まで※4	35灯まで※4	35灯まで※4	35灯まで※4	35灯まで※4	35灯まで※4	–
25灯まで※4	50灯まで※4	50灯まで※4	25灯まで※4	50灯まで※4	50灯まで※4	21灯まで※4	40灯まで※4	40灯まで※4	25灯まで※4
50灯まで※4	50灯まで※4	50灯まで※4	50灯まで※4	50灯まで※4	50灯まで※4	50灯まで※4	50灯まで※4	50灯まで※4	–
16灯まで※4	16灯まで※4	16灯まで※4	16灯まで※4	16灯まで※4	16灯まで※4	16灯まで※4	16灯まで※4	16灯まで※4	–
25灯まで※10	50灯まで※13	50灯まで※13	25灯まで※10	50灯まで※13	50灯まで※13	22灯まで※11,※12	46灯まで※14,※15	46灯まで※14,※15	25灯まで※4
25灯まで※10	50灯まで※13	50灯まで※13	25灯まで※10	50灯まで※13	50灯まで※13	22灯まで※11,※12	46灯まで※14,※15	46灯まで※14,※15	25灯まで※4
25灯まで※10	50灯まで※13	50灯まで※13	25灯まで※10	50灯まで※13	50灯まで※13	22灯まで※11,※12	46灯まで※14,※15	46灯まで※14,※15	25灯まで※4
10灯まで	19灯まで	–	9灯まで	18灯まで	–	7灯まで	14灯まで	–	10灯まで
50灯まで※1,※10	50灯まで※13	50灯まで※13	50灯まで※1,※10	50灯まで※13	50灯まで※13	50灯まで※12	50灯まで※15	50灯まで※15	50灯まで※4
25灯まで※7	25灯まで※7	25灯まで※7	25灯まで※7,※10	25灯まで※7	25灯まで※7	25灯まで※7,※12	25灯まで※7	25灯まで※7	25灯まで※4,※18
25灯まで	–	–	25灯まで※10	–	–	21灯まで※12	–	–	18灯まで※4
–	11灯まで	9灯まで	–	50灯まで※13	44灯まで※13	–	11灯まで	8灯まで	–
12灯まで	–	–	12灯まで	–	–	12灯まで	–	–	12灯まで※4
25灯まで	–	–	25灯まで※10	–	–	20灯まで※12	–	–	24灯まで※4
40灯まで※1	40灯まで	40灯まで	40灯まで※1,※10	40灯まで	40灯まで	40灯まで※7,※12	40灯まで※7,※15	40灯まで※7,※15	40灯まで※4,※7
20灯まで※7	20灯まで※7	20灯まで※7	20灯まで※7	20灯まで※7	20灯まで※7	20灯まで※7,※12	20灯まで※7	20灯まで※7	20灯まで※4,※18
13灯まで※7	13灯まで※7	13灯まで※7	13灯まで※7	13灯まで※7	13灯まで※7	13灯まで※7	13灯まで※7	13灯まで※7	13灯まで※4,※7
14灯まで	14灯まで	14灯まで	12灯まで	12灯まで	12灯まで	9灯まで	9灯まで	9灯まで	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	14灯まで※4
14灯まで	14灯まで	14灯まで	12灯まで	12灯まで	12灯まで	9灯まで	9灯まで	9灯まで	14灯まで※4

※13 埋め込み施工時の電源1系統は40灯まで ※14 電源1系統は40灯まで ※15 埋め込み施工時の電源1系統は30灯まで ※16 1回路あたり、1.5Aかつ15灯まで（7掛け適用で1.05Aかつ15灯まで） ※17 1回路あたり、0.35～3Aまで（7掛け適用で0.35A～2.1Aまで） ※18 調光信号1回路あたりの接続灯数（調光調色で2回路使用しての接続灯数） ※19 ON/OFFのみで、調光はできません。
★★ゾーンの数に合わせて3、4、6の数字が入ります。 ★★★ゾーンの数に合わせて6、8、16の数字が入ります。
［注］1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき（一部の器具が先に消灯・点灯）があります。
［注］TRM550D-FPL、TRM550D-FMZ、TRH550S/D-FPL、SCF-LED504-APTは器具間の電源・信号送りはできません。
［注］調光器の取扱説明書を必ず読んでください。［注］ 上記以外の調光器、制御システムで使用の場合は、ご相談ください。

屋内ライン照明（電源内蔵）適合・推奨調光器一覧

商品名		調光器型番		LED照明器具 接続可能灯数 100V	LED照明器具 接続可能灯数 100V	LED照明器具 接続可能灯数 100V
				TRL-□□D-APL  P.314	TRE2-□□-APL P.316 TIE□□-APL P.332	TRE2-NL28-APT P.318 TIE-APT P.334
推奨調光器	神保電器製 埋込 ライトコントロール スイッチセット	NKW-RPWM1S3G		25灯まで※1	25灯まで※1	25灯まで※1
		NKW-RPWM1S3		25灯まで※1	25灯まで※1	25灯まで※1
		NKW-RPWM1S0		50灯まで※1	50灯まで※1	50灯まで※1
		NKW-RPWM1NS3G		25灯まで※1	25灯まで※1	25灯まで※1
		NKW-RPWM1NS3		25灯まで※1	25灯まで※1	25灯まで※1
		NKW-RPWM2S3G		25灯まで※1	25灯まで※1	25灯まで※1
		NKW-RPWM2S3		25灯まで※1	25灯まで※1	25灯まで※1
		NKW-RPWM2S0		50灯まで※1	50灯まで※1	50灯まで※1
	コイズミ照明製 3シーンメモリーコントローラ	AE51238E		–	–	–
	コイズミ照明製 メモリーライトコントローラTS	AE54341E AE54342E	シグナルコンバータ +AE55264E	–	–	–
				50台	50台	50台
	遠藤照明製 Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合PWM信号ユニット	FX-441WB FX-441BB		アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%…照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%…照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%…照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯復帰時に直前の状態が保持されやすい特性あり。 調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で点灯や消灯のタイミングが異なります	アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%…照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%…照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%…照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯復帰時に直前の状態が保持されやすい特性あり。 調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で点灯や消灯のタイミングが異なります 【調色制御】 アプリ設定100～94%…色温度5000Kの比率が100%になります。 アプリ設定93～17%…色温度5000Kと2800Kの比率がリニアに調色できます。 アプリ設定16～0%…色温度2800Kの比率が100%になります。 調光制御信号用と調色制御信号用とFX441WB/BBが2台必要です。 2台で使用する場合は、信号線に極性が発生するのでお問合せ下さい。

※1 電源1系統は10灯まで
※2 ツマミでは消灯できません。

LED照明器具 接続可能灯数 100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V
TRM□□S/D-FPL TIM□□-FPL P.332 P.336			TRM□□S/D-FMZ  P.324			TRH□□S/D-FPL P.326			SCF-LED NL28-APT P.352
25灯まで	–	–	25灯まで	–	–	21灯まで	–	–	25灯まで※1
25灯まで	41灯まで	34灯まで	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで※1
50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで※1
25灯まで	–	–	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	–	–	25灯まで※1
25灯まで	41灯まで	34灯まで	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで※1
25灯まで	–	–	25灯まで	–	–	21灯まで	–	–	25灯まで※1
25灯まで	40灯まで	34灯まで	25灯まで	40灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで※1
50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで	50灯まで※1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50台			50台			50台			50台
アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%…照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%…照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%…照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯復帰時に直前の状態が保持されやすい特性あり。 調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で点灯や消灯のタイミングが異なります			アプリ設定100～約98%…照明器具100%点灯 アプリ設定約98～約11%…照明器具100～0%点灯 アプリ設定約11～0%…照明器具　消灯 注記．調光のボリュームに対して、リニアに変動せず、明るい状態では大きく調光し、暗い状態では細かい制御が出来るようになっています。			アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%…照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%…照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%…照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯復帰時に直前の状態が保持されやすい特性あり。 調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で点灯や消灯のタイミングが異なります			アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%…照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%…照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%…照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯復帰時に直前の状態が保持されやすい特性あり。 調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で点灯や消灯のタイミングが異なります 【調色制御】 アプリ設定100～94%…色温度5000Kの比率が100%になります。 アプリ設定93～17%…色温度5000Kと2800Kの比率がリニアに調色できます。 アプリ設定16～0%…色温度2800Kの比率が100%になります。 調光制御信号用と調色制御信号用とFX441WB/BBが2台必要です。 2台で使用する場合は、信号線に極性が発生するのでお問合せ下さい。

［注］ 1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき（一部の器具が先に消灯・点灯）があります。
［注］ TRM550D-FPL、TRM550D-FMZ、TRH550S/D-FPL、SCF-LED504-APTは器具間の電源・信号送りはできません。
［注］ 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。
［注］ 上記以外の調光器、制御システムで使用の場合は、ご相談ください。

直流電源装置・調光器 ― 屋内ライン照明（電源内蔵）適合・推奨調光器一覧

屋内ライン照明（電源内蔵）適合・推奨調光器一覧

		商品名	調光器型番		LED照明器具 接続可能灯数 SCF-LED(N)□□-APL P.356,350	SC3-LED □□-APL P.358	SCF-LED□□-ADB P.354
					100V	100V	100V
適合調光器	DNL製	位相制御調光器	BDC300S		–	–	5灯まで
			BDC300GS		–	–	6灯まで
		PWM調光器［注］100V専用	PDC1500T		25灯まで※4	25灯まで※4	–
			PDC1000S		25灯まで※4	25灯まで※4	–
推奨調光器	パナソニック製	信号線式ライトコントロール コスモシリーズ ワイド21※5	ロータリー式　NQ21505 スライド式　NQ21502		50灯まで※4,※5	50灯まで※4,※5	–
			NQ21506		25灯まで※4,※5	25灯まで※4,※5	–
		ライトマネージャーFx	NQ28841K / NQ28861K※2		36灯まで※6	36灯まで※6	–
			NQ28841K / NQ28861K※2 + 信号変換インターフェース・信号線式LED用NQL10121		50灯まで※6	50灯まで※6	–
		リビングライコン※2	3回路マルチ（高機能調光タイプ）　NQ28732WK（SK） 5回路マルチ（高機能調光タイプ）　NQ28752WK（SK） 5回路マルチ（調光タイプ）　NQ28751WK（SK） 5回路マルチ（ON-OFFタイプ）　NQ28750W（S）		3灯まで	3灯まで	–
			NQ28732WK（SK）/NQ28752WK（SK）/ NQ28751WK（SK） + ブースタNQL10051		6灯まで	6灯まで	–
		フル2線式リモコン	WRT4243（LED照明・蛍光灯調光制御）		35灯まで※4	35灯まで※4	–
		SO-STYLE	NQ21516（ホワイト） NQ21526（ブラック）		25灯まで※4,※5	25灯まで※4,※5	–
			WNS57583（W. B. H） ほたるスイッチC		–	–	6灯まで （5灯まで）※11
			WNS57580（W. B. H） スイッチC		–	–	6灯まで （5灯まで）※11
			WNS57511（W. B. H） ロータリー式		–	–	3灯まで （2灯まで）※11
		コスモシリーズワイド21	WTC57583W		–	–	–
			WTC57521W		–	–	–
		マルチマネージャーEx WiLIA /PWM信号変換インターフェース	NK51117		50灯まで※4	50灯まで※4	–
		PiPit/PWM信号変換インターフェース	NK23075		16灯まで※4	16灯まで※4	–
		アドバンスシリーズ	WTA575831（WK、BK、HK、FK）				6灯まで
			WTY521730（WK、BK、HK、FK）				6灯まで
			WTY22173W（W、B、H、F）				6灯まで
	ルートロン製	ウォールボックス（ディーバ）	DVF-153P-JA5/6+GRX-PWM（インターフェース）		25灯まで※4	25灯まで※4	–
		グラフィックアイQS	QSGR-★★PJA QSGR-★★★EJA	PHPM-PA-JA-WH（マルチパワーモジュール）+LUT-LBX-JA-WH（低負荷容量インターフェース）	–	–	11灯まで※4
		LCP128	LCP128+PWM250モジュール		25灯まで※4	25灯まで※4	–
		バウバック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントロール／ Radio Powr Savrワイヤレス人感センサー／ Radio Powr Savrワイヤレス昼光センサー		10灯まで	9灯まで	–
	大光電機製	40chシーンコントローラタイマー付（調光調色対応） ［注］AC100V専用 3ch手動フェーダー ［注］AC100V専用 6ch手動フェーダー ［注］AC100V専用 8ch手動フェーダー ［注］AC100V専用	LZA-92772E LZA-92773※9 LZA-92774※9 LZA-92775※9	+パワーボックスPWM用1回路用LZA-91486 ［注］AC100V専用	50灯まで※4	50灯まで※4	–
				+パワーボックスPWM用2回路用LZA-91487 ［注］AC100V専用	25灯まで※4,※7	25灯まで※4,※7	–
		PWM信号制御調光器	DP-53392F（AC100V）		17灯まで※4	17灯まで※4	–
			DP-53393F（AC200～254V）		–	–	–
			DP-38458（AC100V）		12灯まで※4	12灯まで※4	–
			LZA-93098 DP-41443 DP-41444 DP-41445 DP-41446		23灯まで※4	23灯まで※4	–
		D-SAVE（無線調光制御システム）スタイルボックスPWM用	PWMユニット1回路用　LSV-PW001		40灯まで※4,※7	40灯まで※4,※7	–
			PWMユニット2回路用　LSV-PW002		20灯まで※4,※7	20灯まで※4,※7	–
			PWMユニット3回路用　LSV-PW003		13灯まで※4,※7	13灯まで※4,※7	–
		SENMU［無線制御システム］	PWM調光用 LSM-BBX01		16灯まで※4	17灯まで※4	–
		SENMUパワーボックス	ON/OFF用 LSM-BBX04※10		16灯まで※4	17灯まで※4	–
		LED専用調光器	LZA-90306E		–	–	–
			DP-37154GE		–	–	–
			DP-40999G		–	–	–

※1 電源1系統は25灯まで。 ※2 ライトマネージャーFxの負荷接続切替スイッチは「PC側」で使用してください。リビングライコンの負荷切替スイッチは「起動方式：LD」と同様設定で使用してください。 ※3 合計灯数は調光器メーカーの取扱説明書で指定した定格容量以下でご使用ください。 ※4 電源1系統は10灯まで。 ※5 負荷切替スイッチは「LR側」で使用してください。 ※6 ライトマネージャーFx本体の4(6) 回路合計の接続灯数。 ※7 調光信号1回路あたりの接続可能台数。 ※9 手動フェーダー専用電源LZA-92776(AC100V専用) が必要です。 ※10 ON/OFFのみで、調光はできません。 ※11 ( ) 内は、調光器を直接取付する場合

LED照明器具 接続可能灯数 SC3-LED□□-ADB P.360	TRE2-□□-ADB P.320	TRM□□S-DP-ADB P.340	TIE□□-DP-ADB P.342	TIM□□-DP-ADB P.344
100V	100V			
5灯まで	5灯まで			
6灯まで	5灯まで			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
7灯まで （6灯まで）※11	6灯まで			
7灯まで （6灯まで）※11	–			
3灯まで （2灯まで）※11	3灯まで			
–	6灯まで			
–	3灯まで			
–	–			
–	–			
7灯まで	6灯まで			
7灯まで	6灯まで			
7灯まで	6灯まで			
–	–			
13灯まで※4	10灯まで			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	–			
–	5灯まで			
–	5灯まで			
–	5灯まで			

★★ゾーンの数に合わせて3、4、6の数字が入ります。 ★★★ゾーンの数に合わせて6、8、16の数字が入ります。［注］1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき（一部の器具が先に消灯・点灯）があります。［注］SCF-LED504-ADB、SC3-LED500-ADBは器具間の電源・信号送りはできません。［注］調光器の取扱説明書を必ず読んでください。［注］上記以外の調光器、制御システムで使用の場合は、ご相談ください。

屋内ライン照明（電源内蔵）適合・推奨調光器一覧

商品名		調光器型番		LED照明器具 接続可能灯数				
				SCF-LED(N)□□-APL P.356,350	SC3-LED□□-APL P.358	SCF-LED□□-ADB P.354	SC3-LED□□-ADB P.360	TRE2-□□-ADB P.320 TRM□□S-DP-ADB P.340 TIE□□-DP-ADB P.342 TIM□□-DP-ADB P.344
				100V	100V	100V	100V	100V
推奨調光器	神保製器具 埋込 ライトコントロール スイッチセット	NKW-RPWM1S3G		25灯まで※1	25灯まで※1	–	–	–
		NKW-RPWM1S3		25灯まで※1	25灯まで※1	–	–	–
		NKW-RPWM1S0		50灯まで※1	50灯まで※1	–	–	–
		NKW-RPWM1NS3G		25灯まで※1	25灯まで※1	–	–	–
		NKW-RPWM1NS3		25灯まで※1	25灯まで※1	–	–	–
		NKW-RPWM2S3G		25灯まで※1	25灯まで※1	–	–	–
		NKW-RPWM2S3		25灯まで※1	25灯まで※1	–	–	–
		NKW-RPWM2S0		50灯まで※1	50灯まで※1	–	–	–
		NKW-RLE5S（0,3,3G）		–	–	10灯まで	11灯まで※1	9灯まで
		NKW-RTE2S（0,3,3G）		–	–	4灯まで	4灯まで	4灯まで
	コイズミ照明製 3シーンメモリーライトコントローラ	AE51238E		50灯まで※1	50灯まで※1	–	–	–
	コイズミ照明製 メモリーライトコントローラTS	AE54341E AE54342E	シグナルコンバータ +AE55264E	50灯まで※1	50灯まで※1	–	–	–
	遠藤照明製 Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合PWM信号ユニット	FX-441WB FX-441BB		50灯まで※1 アプリ設定100～87%…照明器具100%点灯 アプリ設定87～18%…照明器具100～5%点灯 アプリ設定18～14%…照明器具5%点灯 アプリ設定14～0%…照明器具5%点灯～消灯※ ※点灯復帰時に直前の状態が保持されやすい特性あり。 注記：調光のボリュームに対して、リニアに変動せず、明るい状態では調光率を下げていく場合と消灯の状態から調光率を上げていく場合で大きく調光し、暗い状態では細かい制御が出来るようになっています。点灯や消灯のタイミングが異なります	50灯まで※1 50灯まで※1	–	–	–

※1 電源1系統は10灯まで。

［注］1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき（一部の器具が先に消灯・点灯）があります。
［注］SCF-LED504-ADB、SC3-LED500-ADBは器具間の電源・信号送りはできません。
［注］調光器の取扱説明書を必ず読んでください。
［注］上記以外の調光器、制御システムで使用の場合は、ご相談ください。

屋内ライン照明（電源内蔵）適合調光器結線図

▌適合調光器

PDC1000S（カバー形状スクエア・3路スイッチ対応） PWM制御

1個用スイッチボックス
（カバー付）に適合（JISC8340）
出力負荷：15Aまで
周波数：50 / 60Hz共用
入力電圧：AC100V
屋内用
希望小売価格　15,600円
カバー形状はラウンドに交換可能です
（SP1R：1枚790円 カバーのみ）

▌寸法図


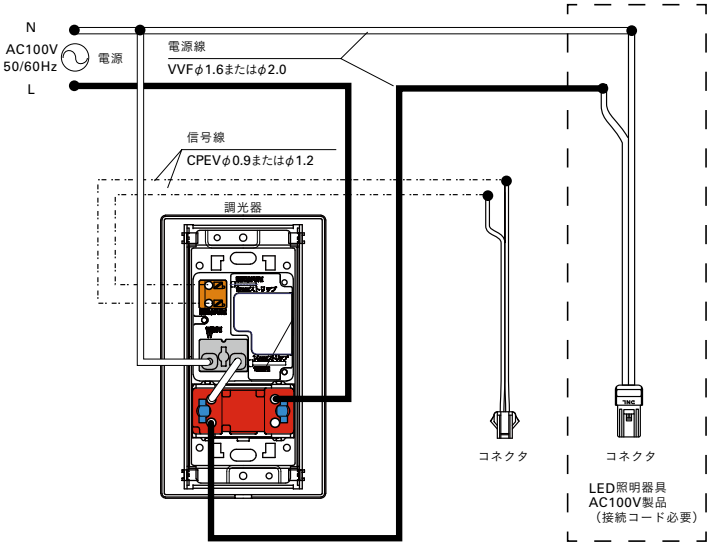
▌結線図