









Aldila

薄型ダウンライト・グレアレスタイプ

D-EX11 D-EX11 H 高演色型



埋込穴 ϕ 60 埋込深 25

電源送り 3灯



カバー:ポリカーポネート乳半

D-EX11

色記号:色温度 器具色

W:ホワイト

R:ブラック

1:5000K*

2 : 4NNNK

3:3500K

4:3000K

5:2700K

※5000Kの高演色型はありません。

D:55°

H (例) 1/2ビーム角

演色性 表記なし:普通演色

H :高演色型 (Ra95-98)

寸法図 単位:mm 本体:アルミダイカスト

取り付け方

直流電源装置を埋め込み穴から入れ込む場合は、 ELC1205QP-DL:80mm以上、ELC1215QDP-DL:140mm以上 支柱

器具の埋め込み深さ

100mm以上 POINT まぶしさを まぶしさを軽減し、 器具の存在感を抑えた 130mm グレアレス グレアレスタイプ(グレアカット30°) タイプ 薄型設計なので、ディスプレイ棚(埋 込深25mm) にダウンライトを組 み込めます。 目線より上の高さに取り付ける場合 425 は、まぶしさを抑えたグレアレスタ イプ(D-EX11) がおすすめ。

上段器具:D-EX113WD×2 中段器具:D-EX113WD×3

器具取付ビッチ:上段300mm

棚板サイズ:幅1200mm

ニッチ照明には グレアレスタイプがおすすめ 赤外線をほとんど含まない光なので、 熱を嫌う展示物や植栽の劣化を抑えな がら効果的なライティングが可能です。



器具:D-EX115WD

◎標準在庫品 △受注品

定格 (直流電源装置別売)


色記号(色温度 K) 希望 平均演色評価数(Ra) 普通演色/高演色型 LEDモジュール 入力電力 小売価格 (□:色記号) 1 (5000K) Ra83 ビーム角 (kg) 入力電力(W) (W) * 2 (4000K) (円) Ra83 / Ra98 Ra83 / Ra98 Ra83 / Ra96 Ra83 / Ra95 D-EX11 □ WD \triangle 4.1 4.9 13,600 D-EX11□BD Δ Δ \triangle Δ \triangle • _ \triangle \triangle \triangle \triangle W:ホワイト B:ブラック 13,600 D-FX11 □ RDH \wedge \triangle Δ \triangle

※入力電力は直流電源装置 ELC1205QP-DLをAC100V、50/60Hzで使用した値です。

配光特性

〈普通演色〉




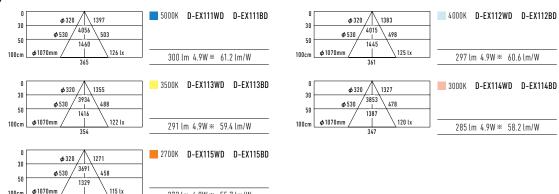

273 lm 4.9W * 55.7 lm/W

〈高演色型〉










※直流電源装置ELC-1205QP-DLをAC100V、50/60Hzで使用した値です。




直流電源装置

直流電源装置	1灯用(非調光)			2灯または3灯用(非調光・調光兼用)		
	ELC1205QP-DL			ELC1215QDP-DL		
	•)
希望小売価格	4,830円			10,400円		
寸法/質量	高30×幅110×40mm/0.1kg			高41.5×幅175×48mm/0.22kg		
	1次側:端子台 2次側リード線長:200mm			1次側:端子台 2次側リード線長:300mm		
	取付ピッチ102mm			取付ピッチ167mm		
	入力電圧	周波数	容量	入力電圧	周波数	容量
定格	AC100V	50/60Hz 共用	10VA	AC100V	50/60Hz 共用	25VA
調光/非調光	非調光			非調光·調光(10%~100%)兼用		

接続灯数 入力電圧 入力電力 入力電流 接続灯数 入力電圧 入力電力 入力電流 AC 10.2W 0.175A 100V 15.2W 0.25A 4.9W 0.1A 1灯 100V

オプションパーツ





適合調光器

BDC300S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応) 位相制御

希望小売価格 13,800円 1個用スイッチボックス(カバー付) に適合(JISC8340) 出力負荷:3Aまで 周波数:50 / 60Hz共用 入力電圧:AC100V 屋内用 接続可能な直流電源装置 ELC1215QDP-DLの台数:5台まで


カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)


D-EX11(H) の推奨調光範囲は10%~100%です。

消灯する場合は、本体のスイッチで切ってください。 ロータリーツマミでは電源がOFFになりません。

配線図

●周囲温度は5°C~35°Cの範囲で使用してください。

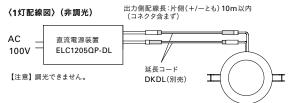

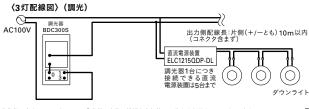

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。