




軒下用 Seamlessline LED照明器具

# S03-LED

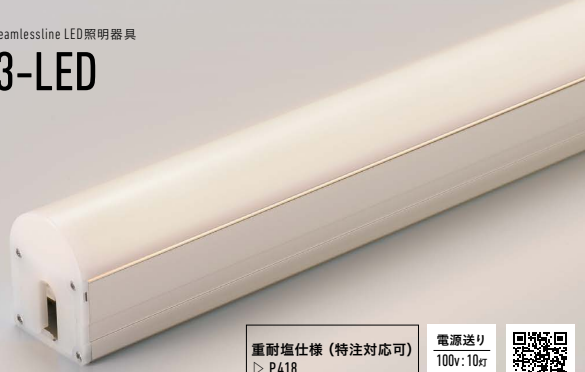

重耐塩仕様 (特注対応可) P.418


電源送り  
100v: 10灯  
200v: 20灯



## S03-LED 1500 L28 - F PD (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型
	550	N : 5000K	100V / 200V	PWM調光:
	850	W : 4200K		5%~100%
	1000	WW : 3500K		
	1250	L30 : 3000K		
	1500	L28 : 2800K		

### 寸法図

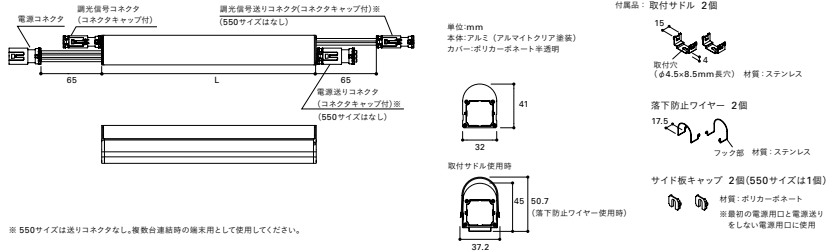


### 定格 グリーン購入法適合商品 (光源色N、Wは除く)

形式 (□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束 (lm) N(5000K) =	希望小売価格 (円)	色記号 (色温度 K) 平均演色評価数 (Ra)				
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
S03-LED 550□□-FPD	550	0.57	100 / 200	0.15 / 0.08	15	1510	26,500	△	△	△	△	△
S03-LED 850□□-FPD	850	0.85		0.21 / 0.11	21	2260	31,100	△	△	△	△	△
S03-LED 1000□□-FPD	1000	0.92		0.26 / 0.13	25	2640	34,500	△	△	△	△	△
S03-LED 1250□□-FPD	1250	1.05	100 / 200	0.31 / 0.15	30	3270	38,000	△	△	△	△	△
S03-LED 1500□□-FPD	1500	1.18		0.36 / 0.18	35	3900	41,400	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz用 ●電源線の接続には、電源接続ケーブルDKW1500片切り(別売)またはDKW3000片切り(別売)を使用してください。●光源からの信号線の接続には、調光信号接続ケーブルCKW1500片切り(別売)またはCKW3000片切り(別売)を使用してください。●S03-LEDでの電源送りは100V時10灯/200V時20灯以内としてください。  
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%


光源寿命 40000h  
周囲温度 5℃~35℃

### 使用場所(例)



【注意】  
●直射日光のある場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、LEDの寿命の短縮となることがあります。  
●浴室、サウナなどの高温、高湿になる場所では使用しないでください。  
●海の近くなどの電界の影響を受ける可能性がある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。  
●高湿するおそれがある場所では使用しないでください。  
●周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高湿または低温の場合、(特に寒冷地など)器具の寿命、不点灯、チラツキの原因となります。

### 照度分布 (S03-LED 1000N-FPD×3灯) ▶P.534



### POINT


**配線はコネクタで簡単接続。**  
器具内にコネクタが収納できるので、器具の継ぎ目が目立たないインテリアライティングを実現します。



**コンパクトなボディ。**  
限られたスペースにも設置でき、柔らかな美しい間接光が演出できます。



### 配光特性 (S03-LED 1000N-FPD)

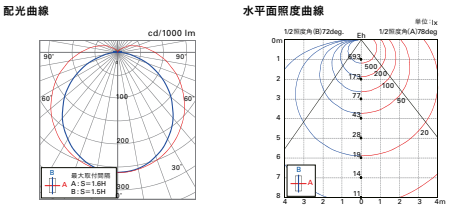

### オプションパーツ

#### 電源接続ケーブルDKW



#### 調光信号接続ケーブルCKW



#### 電源送りケーブルDKW



#### 調光信号送りケーブルCKW



### 適合調光器 ▶P.260



●LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。