

LED照明器具用(建築化照明)

適合・推奨調光器一覧

			LED照明器具				
			接続可能灯数				
			TRL□□-APD P.252	TRE2-□□-APD P.254	TRE2-□□-APT(調光調色) P.256		
			100V	100V	100V		
適合調光器	DNL製	位相制御調光器	BDC300S	—	—	—	
		PWM調光器 [注] 100V専用	PDC1500T PDC1000S	25灯まで ^{※4} 25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4} 25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4} 25灯まで ^{※4}	
パナソニック製	リビングライコン ^{※2}	ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用) ^{※5}	ロータリー式 NQ21535U スライド式 NQ21532U	—	—	25灯まで ^{※4}	
		ライトマネージャー	Fx型 NQ28841K / NQ28861K ^{※2}	—	—	36灯まで ^{※4}	
			Fx型 NQ28841K / NQ28861K ^{※2} + 信号変換インターフェース・信号線式LED用NQL10121	—	—	50灯まで ^{※4}	
			3回路マルチ(高機能調光タイプ) NQ28732WK (SK) ^{※16} 5回路マルチ(高機能調光タイプ) NQ28752WK (SK) ^{※16} 5回路マルチ(調光タイプ) NQ28751WK (SK) ^{※16} 5回路マルチ(ON-OFFタイプ) NQ28750W (S) ^{※16}	—	—	3灯まで	
			NQ28732WK(SK)/NQ28752WK(SK)/NQ28751WK(SK) + プースタンQL10051 ^{※17}	—	—	6灯まで	
	フル2線式リモコン	WRT4243 (LED照明・蛍光灯調光制御)	—	—	—		
推奨調光器	ルイトロン製	ウォールボックス(ディーバ)	DVF-153P-JA5/6+GRX-PWM (インターフェース)	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}	
		グラフィックアイQS	QSGR-★★PJA+GRX-PWM (インターフェース) QSGR-★★★EJA+GRX-PWM (インターフェース)	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}	
	LCP128	LCP128+TVMモジュール	20灯まで ^{※4}	20灯まで ^{※4}	—		
		LCP128+PWM250モジュール	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}		
	JDP調光盤	JDP+TVMモジュール	—	—	—		
		JDP+PWM25モジュール	—	—	—		
	パウパック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントロール/ Radio Powr Savrワイヤレス人感センサー/ Radio Powr Savrワイヤレス昼光センサー	9灯まで	9灯まで	10灯まで		
	大光電機製	40chシーンコントロールタイマー付(調光調色対応) [注] AC100V専用 3ch手動フェーダー [注] AC100V専用 6ch手動フェーダー [注] AC100V専用 8ch手動フェーダー [注] AC100V専用	LZA-92772 LZA-92773 ^{※9} LZA-92774 ^{※9} LZA-92775 ^{※9}	+パワーボックスPWM用1回路用 LZA-91486 [注] AC100V専用	—	—	—
				+パワーボックスPWM用2回路用 LZA-91487 [注] AC100V専用	—	—	—
		PWM信号制御調光器	DP-53392F (AC100V)	—	20 [10] 灯まで	—	
DP-53393F (AC200~254V)			—	—	—		
DP-38458 (AC100V)			—	12 [10] 灯まで	—		
D-SAVE(無線調光制御システム)スタイルボックスPWM用		PWMユニット1回路用 LSV-PW001	—	—	—		
		PWMユニット2回路用 LSV-PW002	—	—	—		
		PWMユニット3回路用 LSV-PW003	—	—	—		

[]括弧書きがあるものについては、電源1系統は[]内の台数にしてください。

※1 電源1系統は25灯まで。

※2 ライトマネージャー-Fx型の負荷接続切替スイッチは「PC側」で使用してください。リビングライコンの負荷切替スイッチは「起動方式:LD」と同様設定で使用してください。

※3 合計灯数は調光器メーカーの取扱説明書で指定した定格容量以下でご使用ください。

※4 電源1系統は10灯まで。

※5 ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)の負荷切替スイッチは「LR側」で使用してください。

※6 ライトマネージャー-Fx本体の4(6)回路合計の接続灯数。

※7 調光信号1回路あたりの接続可能台数。

※8 明るさを変化させる場合、ステップ状の変化を感じますが異常ではありません。

※9 手動フェーダー専用電源LZA-92776(AC100V専用)が必要です。

※10 埋め込み施工時の電源1系統は20灯まで

※11 電源1系統は20灯まで

※12 埋め込み施工時の電源1系統は15灯まで

LED照明器具用(建築化照明)

適合・推奨調光器一覧

		LED照明器具				
		接続可能灯数				
		SCF-LED□□-ADB	SCF-LED(N)□□-APD	SC3-LED□□-APD		
		P.280	P.282,278	P.284		
		100V	100V	100V		
適合調光器	DNL製	位相制御調光器	BDC300S	5灯まで	—	—
		PWM調光器 [注] 100V専用	PDC1500T PDC1000S	— —	25灯まで ^{※4} 25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4} 25灯まで ^{※4}
パナソニック製		ライトコントロール・信号線式 (LED・インバータ蛍光灯用) ^{※5}	ロータリー式 NQ21535U スライド式 NQ21532U	—	—	—
		ライトマネージャー	Fx型 NQ28841K / NQ28861K ^{※2} Fx型 NQ28841K / NQ28861K ^{※2} + 信号変換インターフェース・信号線式LED用NQL10121	— —	— —	— —
		リビングライコン ^{※2}	3回路マルチ(高機能調光タイプ) NQ28732WK (SK) 5回路マルチ(高機能調光タイプ) NQ28752WK (SK) 5回路マルチ(調光タイプ) NQ28751WK (SK) 5回路マルチ(ON-OFFタイプ) NQ28750W (S)	—	—	—
			NQ28732WK(SK)/NQ28752WK(SK)/NQ28751WK(SK) + プースタNQL10051	—	—	—
		フル2線式リモコン	WRT4243 (LED照明・蛍光灯調光制御)	—	—	—
推奨調光器	ルートロン製	ウォールボックス(ディーバ)	DVF-153P-JA5/6+GRX-PWM (インターフェース)	—	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}
		グラフィックアイQS	QSGR-★★PJA+GRX-PWM (インターフェース) QSGR-★★★EJA+GRX-PWM (インターフェース)	—	25灯まで ^{※4}	25灯まで ^{※4}
		LCP128	LCP128+TVMモジュール LCP128+PWM250モジュール	— —	20灯まで ^{※4} 25灯まで ^{※4}	20灯まで ^{※4} 25灯まで ^{※4}
		JDP調光盤	JDP+TVMモジュール JDP+PWM25モジュール	— —	— —	— —
		パワバック	RMP-5PWM-DV-B+ Picoワイヤレスコントロール/ Radio Powr Savrワイヤレス人感センサー/ Radio Powr Savrワイヤレス昼光センサー	—	10灯まで	9灯まで
			40chシーンコントロールタイマー付(調光調色対応) [注] AC100V専用 3ch手動フェーダー [注] AC100V専用 6ch手動フェーダー [注] AC100V専用 8ch手動フェーダー [注] AC100V専用	LZA-92772 LZA-92773 ^{※9} LZA-92774 ^{※9} LZA-92775 ^{※9}	+パワーボックスPWM用1回路用 LZA-91486 [注] AC100V専用 +パワーボックスPWM用2回路用 LZA-91487 [注] AC100V専用	— —
大光電機製		DP-53392F (AC100V)	—	18 [10] 灯まで	13 [10] 灯まで	
		PWM信号制御調光器	DP-53393F (AC200~254V) DP-38458 (AC100V)	— —	— 12 [10] 灯まで	— 12 [10] 灯まで
		D-SAVE (無線調光制御システム) スタイルボックス PWM用	PWMユニット1回路用 LSV-PW001 PWMユニット2回路用 LSV-PW002 PWMユニット3回路用 LSV-PW003	— — —	40 [10] 灯まで ^{※8} 20 [10] 灯まで ^{※7※8} 13 [10] 灯まで ^{※7※8}	40 [10] 灯まで ^{※8} 20 [10] 灯まで ^{※7※8} 13 [10] 灯まで ^{※7※8}

[]括弧書きがあるものについては、電源1系統は[]内の台数にしてください。

※1 電源1系統は25灯まで。

※2 ライトマネージャー-Fx型の負荷接続切替スイッチは「PC側」で使用してください。リビングライコンの負荷切替スイッチは「起動方式:LD」と同様設定で使用してください。

※3 合計灯数は調光器メーカーの取扱説明書で指定した定格容量以下でご使用ください。

※4 電源1系統は10灯まで。

※5 ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)の負荷切替スイッチは「LR側」で使用してください。

※6 ライトマネージャー-Fx本体の4(6)回路合計の接続灯数。

※7 調光信号1回路あたりの接続可能台数。

※8 明るさを変化させる場合、ステップ状の変化を感じますが異常ではありません。

※9 手動フェーダー専用電源LZA-92776(AC100V専用)が必要です。

LED照明器具用(建築化照明)

適合・推奨調光器一覧



商品名		調光器型番	100V	100V	100V
埋込 ライトコントロール スイッチセット	神保電器製	NKW-RPWM1S3G	—	—	25灯まで*1
		NKW-RPWM1S3	—	—	25灯まで*1
		NKW-RPWM1S0	—	—	50灯まで*1
		NKW-RPWM1NS3G	25灯まで*1※2	25灯まで*1※2	25灯まで*1
		NKW-RPWM1NS3	25灯まで*1※2	25灯まで*1※2	25灯まで*1
		NKW-RPWM2S3G	—	—	25灯まで*1
		NKW-RPWM2S3	—	—	25灯まで*1
		NKW-RPWM2S0	—	—	50灯まで*1
3シーンメモリー コントローラ メモリー ライトコントローラ +マルチシグナル コンバータ	コイズミ照明製	AE51238E	—	—	—
		AE49236E+AE48145E	—	—	—
		AE50265E+AE48145E AE50266E+AE48145E	—	—	—

[]があるものについては電源1系統あたり[]内の台数まで。

※1 電源1系統は10灯まで

※2 ツマミでは消灯できません。

TRM□□S/D-FPL P.260			TRM□□S/D-FMZ P.264			TRH□□S/D-FPL P.266,268			SCF-NL28-APT P.276
100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V	200V	242V	100V
25灯まで	—	—	25灯まで	—	—	21灯まで	—	—	25灯まで※1
25灯まで	41灯まで	34灯まで	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで※1
50 [25]灯まで	50 [41]灯まで	50 [34]灯まで	50 [25]灯まで	50灯まで	50灯まで	50 [21]灯まで	50 [39]灯まで	50 [30]灯まで	50灯まで※1
25灯まで	—	—	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	—	—	25灯まで※1
25灯まで	41灯まで	34灯まで	25灯まで	50灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで※1
25灯まで	—	—	25灯まで	—	—	21灯まで	—	—	25灯まで※1
25灯まで	40灯まで	34灯まで	25灯まで	40灯まで	50灯まで	21灯まで	39灯まで	30灯まで	25灯まで※1
50 [25]灯まで	50 [40]灯まで	50 [34]灯まで	50 [25]灯まで	50 [40]灯まで	50灯まで	50 [21]灯まで	50 [39]灯まで	50 [30]灯まで	50灯まで※1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

[注] 1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき（一部の器具が先に消灯・点灯）があります。
 [注] TRM550D-FPL、TRM550D-FMZ、TRH550S/D-FPL、SCF-LED504-APTは器具間の電源・信号送りはできません。
 [注] 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。
 [注] 上記以外の調光器、制御システムで使用の場合は、ご相談ください。

LED照明器具用(建築化照明)

適合・推奨調光器一覧




商品名	調光器型番	100V		100V		200V	
埋込 ライトコントロール スイッチセット 神保電器製	NKW-RPWM1S3G	-	-	-	-	25灯まで	-
	NKW-RPWM1S3	-	-	-	-	25灯まで	40灯まで
	NKW-RPWM1S0	-	-	-	-	50 [25] 灯まで	50 [40] 灯まで
	NKW-RPWM1NS3G	25灯まで ^{※1※2}	25灯まで ^{※1※2}	-	-	25灯まで	-
	NKW-RPWM1NS3	25灯まで ^{※1※2}	25灯まで ^{※1※2}	-	-	25灯まで	40灯まで
	NKW-RPWM2S3G	-	-	-	-	25灯まで	-
	NKW-RPWM2S3	-	-	-	-	25灯まで	40灯まで
	NKW-RPWM2S0	-	-	-	-	50 [25] 灯まで	50 [40] 灯まで
	NKW-RLE5S (0,3,3G)	-	-	5台まで	5台まで	-	-
NKW-RTE2S (0,3,3G)	-	-	5台まで	5台まで	-	-	
3シーンメモリー ライトコントローラ メモリー ライトコントローラ +マルチシグナル コンバータ コイズミ照明製	AE51238E	-	-	-	-	-	-
	AE49236E+AE48145E	-	-	-	-	-	-
	AE50265E+AE48145E AE50266E+AE48145E	-	-	-	-	-	-

[]括弧書きがあるものについては、電源1系統は[]内の台数にしてください。
 ※1 電源1系統は10灯まで。
 ※2 ツマミでは消灯できません。

[注] 1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき(一部の器具が先に消灯・点灯)があります。
 [注] LLH-LED550-FPL、SCF-LED504-ADB、SC3-LED500-ADBは器具間の電源・信号送りはできません。
 [注] 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。
 [注] 上記以外の調光器、制御システムで使用の場合は、ご相談ください。


BDC300S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)

■ 寸法図



1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
 出力負荷:3Aまで
 周波数:50 / 60Hz共用
 入力電圧:AC100V
 屋内用
 希望小売価格 13,800円


■ 結線図

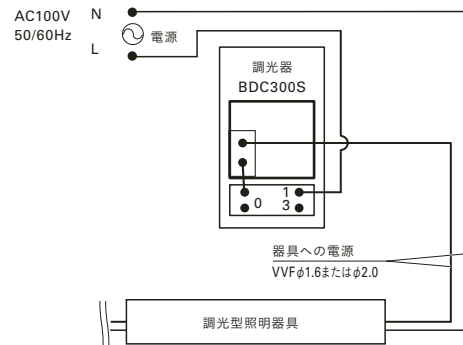

カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)


PDC1500T(3路スイッチ対応)

■ 寸法図




中型四角アウトレットボックス深型に適合(JISC8340)
 出力負荷:15Aまで
 周波数:50 / 60Hz共用
 入力電圧:AC100V
 屋内用
 希望小売価格 20,500円

■ 結線図

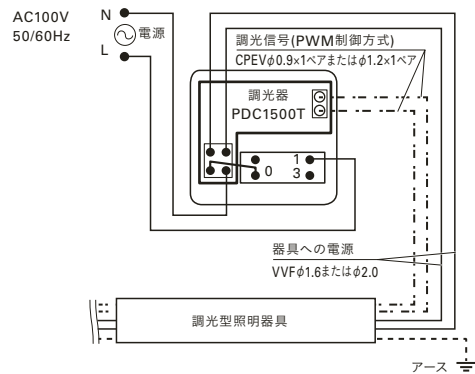


PDC1000S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)

■ 寸法図



1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
 出力負荷:15Aまで
 周波数:50 / 60Hz共用
 入力電圧:AC100V
 屋内用
 希望小売価格 15,600円

■ 結線図

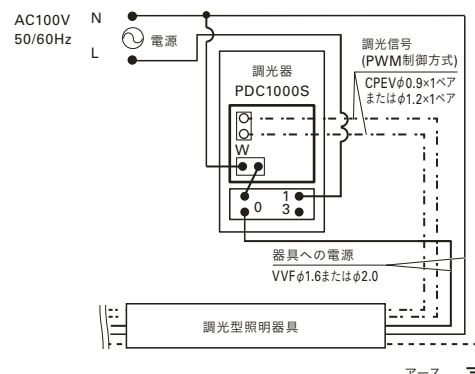

カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)