


# 24V DUCT RAIL SERIES


ダクトレール用スポットライト・バーライト



スリムなダクトレールに 24V を給電し、コンパクトな専用器具を取り揃えた新しいシリーズです。天井面や傾斜壁面にも設置でき、クリエイティブな照明計画を可能にします。バリエーション豊かな照明器具はマグネットで脱着でき、シチュエーションに応じて簡単にレイアウト変更できます。


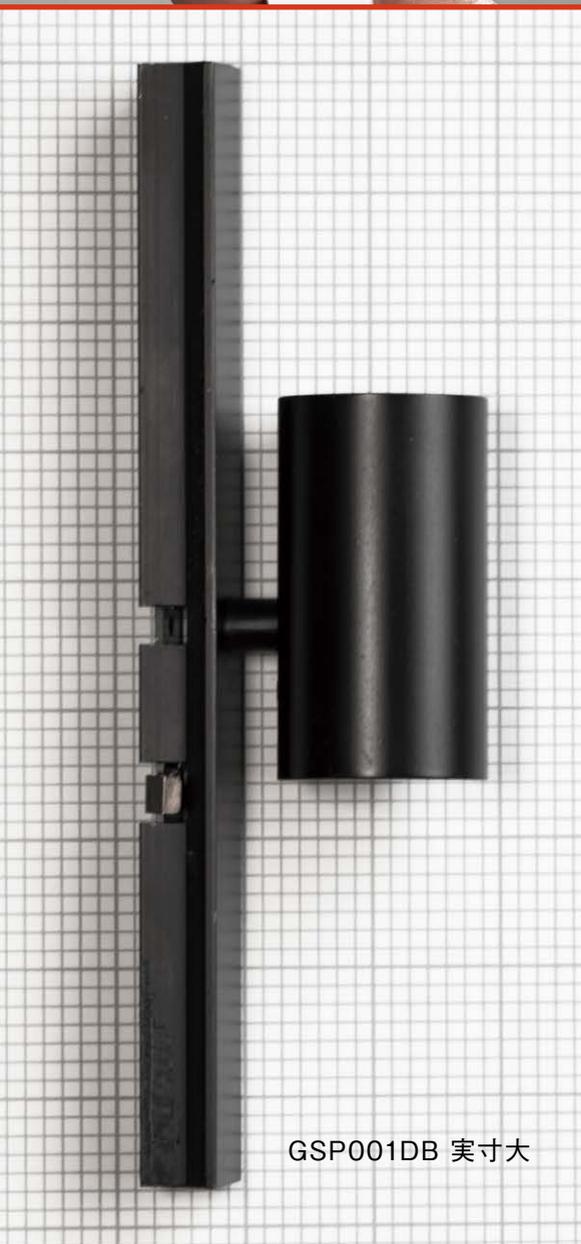


1. 小さいのに明るい
2. ローボルト仕様 (24V)
3. マグネット式アタッチメント
4. 様々な箇所へ連続設置可能
5. レール長はカット可能
6. 4種の色温度バリエーション
7. 調光 / 非調光ラインナップ

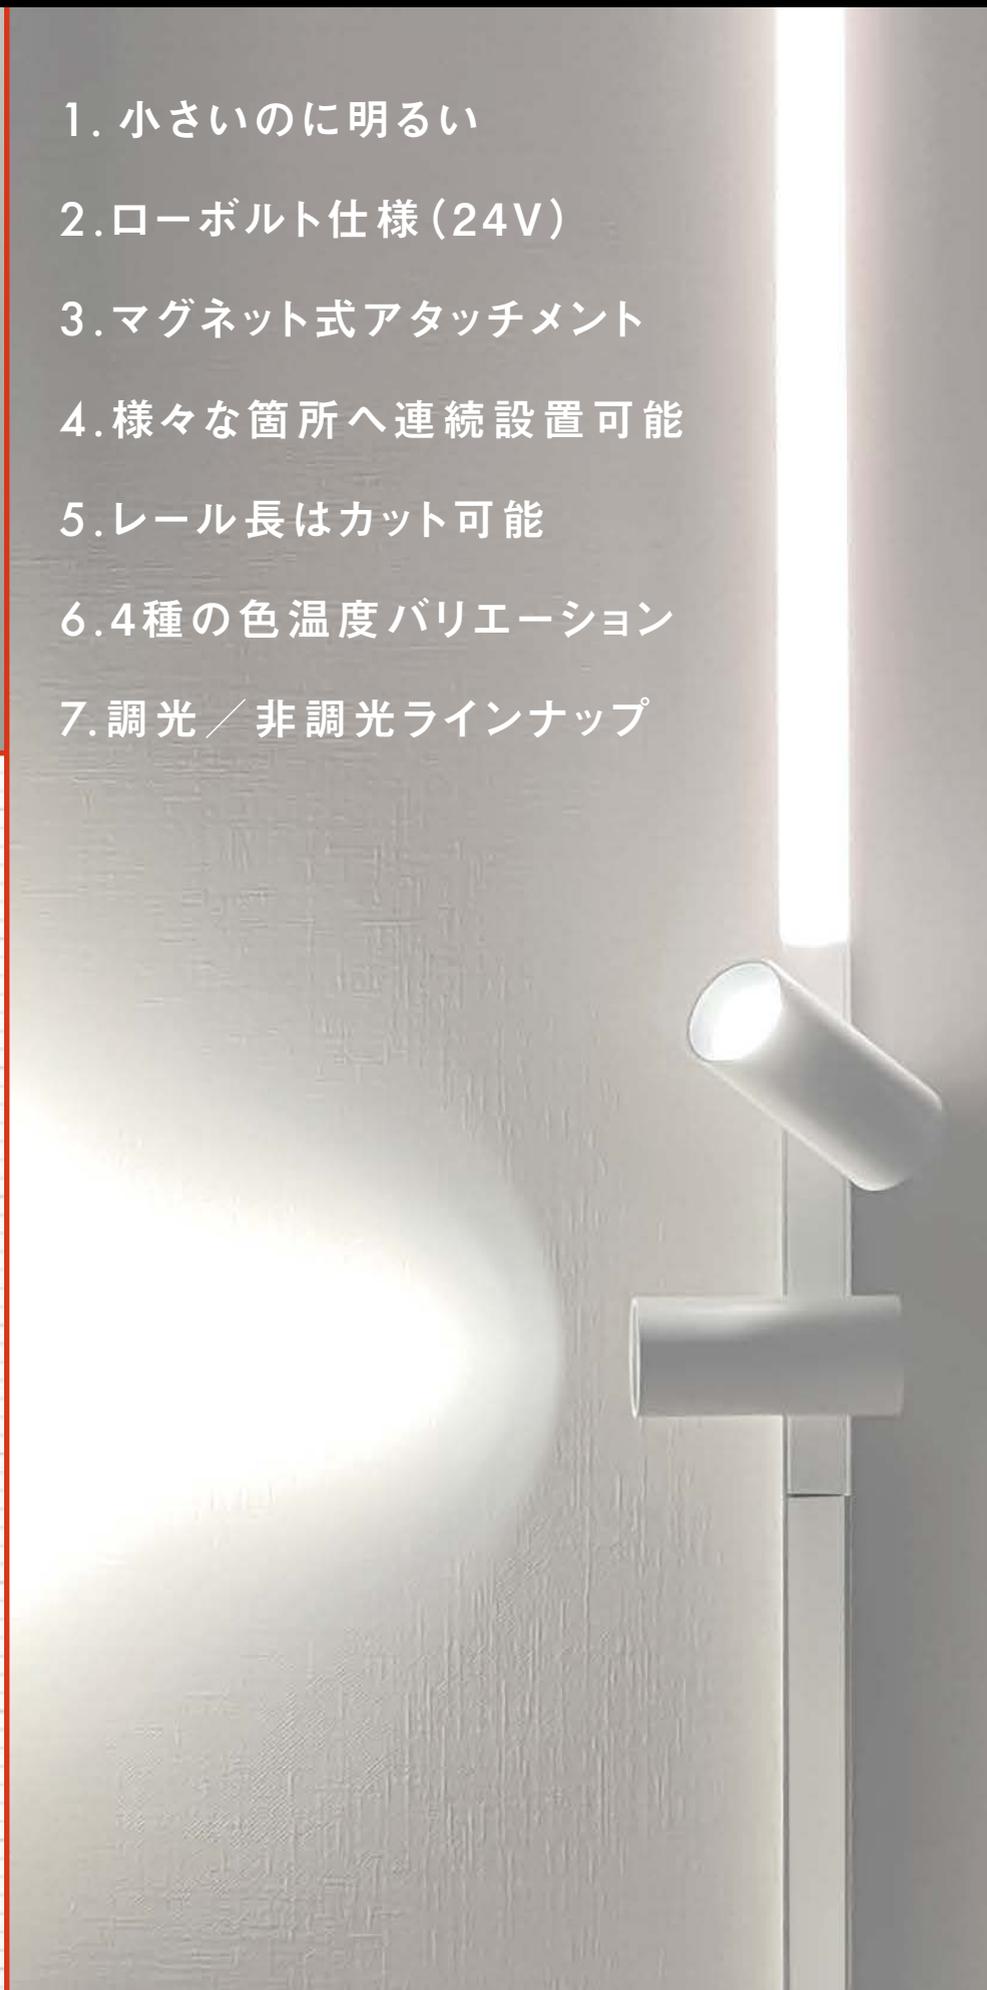



# 小さいのに、明るい！

## GSP001DWL

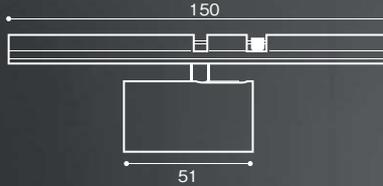


消費電力：LED4.4W  
 定格光束（器具）：435ℓm  
 固有エネルギー消費効率：98.8ℓm/W

## GSP002DWL

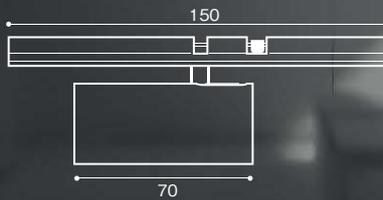

消費電力：LED5.0W  
 定格光束（器具）：450ℓm  
 固有エネルギー消費効率：90.0ℓm/W

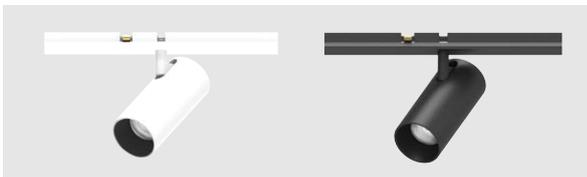

### 24V用スポットライト（大）36度配光

〈白色〉	〈黒色〉	〈色温度〉	〈光束〉
GSP002DWL2	GSP002DBL2	2700K	415ℓm
GSP002DWL	GSP002DBL	3000K	450ℓm
GSP002DWW	GSP002DBW	4000K	465ℓm
GSP002DWN	GSP002DBN	5000K	480ℓm

希望小売価格 ¥14,500

- サイズ：灯具のみ 幅φ32 × 奥行き70mm
- 可動範囲：首振り角90度、回転角315度 ●質量：0.2kg
- 消費電力：LED5.0W
- 固有エネルギー消費効率：2700K 83.0ℓm/W、3000K 90.0ℓm/W、4000K 93.0ℓm/W、5000K 96.0ℓm/W
- 調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90 ●寿命：40,000時間 ●素材：アルミ
- 特注にて24度配光もしくは50度配光にカスタム対応可能

○希望小売価格には消費税は含まれておりません



受注生産品

### 24V用スポットライト（大）2灯用36度配光

〈白色〉	〈黒色〉	〈色温度〉	〈光束〉
GSP002DWL2-2	GSP002DBL2-2	2700K	900ℓm
GSP002DWL-2	GSP002DBL-2	3000K	980ℓm
GSP002DWW-2	GSP002DBW-2	4000K	1015ℓm
GSP002DWN-2	GSP002DBN-2	5000K	1055ℓm

希望小売価格 ¥26,000

- サイズ：灯具のみ 幅φ32 × 奥行き70mm × 2灯
- 可動範囲：首振り角90度、回転角315度 ●質量：0.3kg
- 消費電力：LED10.5W
- 固有エネルギー消費効率：2700K 85.7ℓm/W、3000K 93.3ℓm/W、4000K 96.6ℓm/W、5000K 100.4ℓm/W
- 調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90 ●寿命：40,000時間 ●素材：アルミ
- 特注にて24度配光もしくは50度配光にカスタム対応可能

# 24V DUCT RAIL SERIES




## 24V 用スポットライト (小) 36度配光

(白色)	(黒色)	(色温度)	(光束)
GSP001DWL2	GSP001DBL2	2700K	400ℓm
GSP001DWL	GSP001DBL	3000K	435ℓm
GSP001DWW	GSP001DBW	4000K	450ℓm
GSP001DWN	GSP001DBN	5000K	470ℓm

希望小売価格 ¥13,800

- サイズ: 灯具のみ 幅φ28 × 奥行き 51mm
- 可動範囲: 首振り角 90度、回転角 315度 ● 質量: 0.1kg
- 消費電力: LED4.4W
- 固有エネルギー消費効率: 2700K 90.9ℓm/W、3000K 98.8ℓm/W、4000K 102.2ℓm/W、5000K 106.8ℓm/W
- 調光: 可能 ● 平均演色評価数: Ra90 ● 寿命: 40,000時間 ● 素材: アルミ
- 特注にて 24度配光もしくは 50度配光にカスタム対応可能

○希望小売価格には消費税は含まれておりません

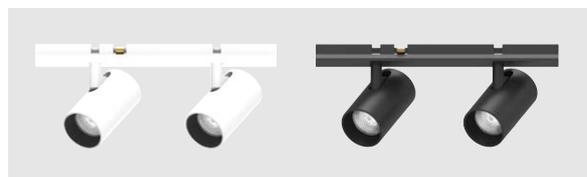

受注生産品

## 24V 用スポットライト (小) 2 灯用 36度配光

(白色)	(黒色)	(色温度)	(光束)
GSP001DWL2-2	GSP001DBL2-2	2700K	660ℓm
GSP001DWL-2	GSP001DBL-2	3000K	720ℓm
GSP001DWW-2	GSP001DBW-2	4000K	740ℓm
GSP001DWN-2	GSP001DBN-2	5000K	765ℓm

希望小売価格 ¥25,300

- サイズ: 灯具のみ 幅φ28 × 奥行き 51mm × 2灯
- 可動範囲: 首振り角 90度、回転角 315度 ● 質量: 0.2kg
- 消費電力: LED7.0W
- 固有エネルギー消費効率: 2700K 94.2ℓm/W、3000K 102.8ℓm/W、4000K 105.7ℓm/W、5000K 109.2ℓm/W
- 調光: 可能 ● 平均演色評価数: Ra90 ● 寿命: 40,000時間 ● 素材: アルミ
- 特注にて 24度配光もしくは 50度配光にカスタム対応可能

# 24V DUCT RAIL SERIES



24V用バーライト L=300mm Aタイプ 白色



24V用バーライト L=600mm Aタイプ 白色



24V用バーライト L=300mm Bタイプ 白色



24V用バーライト L=300mm Bタイプ 黒色

受注生産品

24V用バーライト L=300mm Aタイプ (白色)	色温度	光束
GCL019W-L2	2700K	330ℓm
GCL019W-L	3000K	340ℓm
GCL019W-W	4000K	350ℓm
GCL019W-N	5000K	360ℓm

希望小売価格 ¥9,000

- サイズ：幅 300mm ●質量：0.1kg
- 消費電力：LED5.5W
- 固有エネルギー消費効率：2700K 60.0ℓm/W  
3000K 61.8ℓm/W  
4000K 63.6ℓm/W  
5000K 65.4ℓm/W
- 調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90
- 寿命：40,000時間 ●素材：アルミ、PMMA

○希望小売価格には消費税は含まれておりません

24V用バーライト L=600mm Aタイプ (白色)	色温度	光束
GCL020W-L2	2700K	675ℓm
GCL020W-L	3000K	700ℓm
GCL020W-W	4000K	720ℓm
GCL020W-N	5000K	740ℓm

希望小売価格 ¥15,500

- サイズ：幅 600mm ●質量：0.2kg
- 消費電力：LED11W
- 固有エネルギー消費効率：2700K 61.3ℓm/W  
3000K 63.6ℓm/W  
4000K 65.4ℓm/W  
5000K 67.2ℓm/W
- 調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90
- 寿命：40,000時間 ●素材：アルミ、PMMA

受注生産品


24V用バーライト L=300mm Bタイプ (白色)	色温度	光束
GCL021W-L2	2700K	370ℓm
GCL021W-L	3000K	370ℓm
GCL021W-W	4000K	370ℓm
GCL021W-N	5000K	370ℓm

希望小売価格 ¥12,300

- サイズ：幅 300mm ●質量：0.1kg
- 消費電力：LED4.5W
- 固有エネルギー消費効率：2700K 82.2ℓm/W  
3000K 82.2ℓm/W  
4000K 82.2ℓm/W  
5000K 82.2ℓm/W
- 調光：可能 ●平均演色評価数：Ra90
- 寿命：40,000時間 ●素材：アルミ

## 施工イメージ

- L字型ダクト(コーナー用) GOP036
- L字型ダクト(インナーコーナー用) GOP037
- L字型ダクト(アウトターコーナー用) GOP038
- コネクター(ストレート接続用) GOP041
- エンドキャップ GOP042
- 端子台(端部用) GOP039
- 端子台(接続部用) GOP040
- レールカバー GOP043

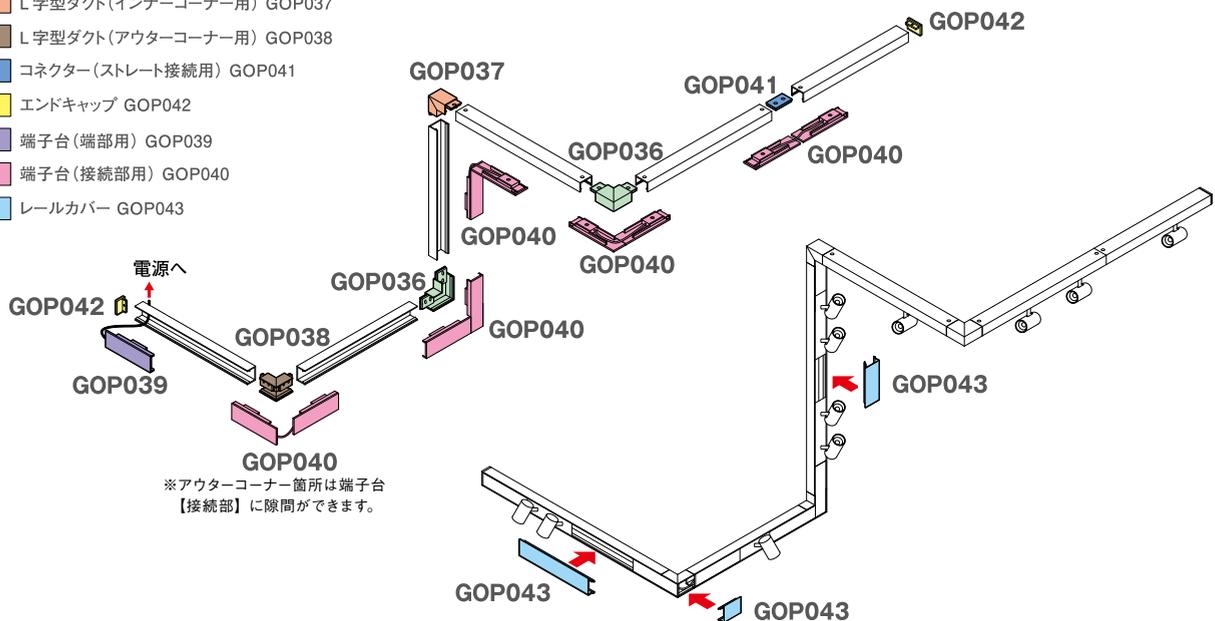

- ① ダクトレールと必要な接続パーツを組み合わせながら、付属の取付用ネジでダクトレールを施工面に固定します。
- ② 各レールを端子台で接続します。
- ③ 端子台のコードをダクトレールの電源穴に通しDC24V用電源と接続します。
- ④ 電源を落としてから、DC24V用電源を電源線に接続します。
- ⑤ 適合器具を取り付けます。
- ⑥ レールカバーでダクトレールの開いている箇所を埋めます。

※弊社の適合部品、適合器具以外取付禁止。

※照明器具の取り付けは電源による器具取付総電気容量以内のこと。

※1系統毎の器具取り付け総電気容量は54W以内のこと(温度上昇抑制)。

※電源の2次側出口～接続線～ダクトレールの接続最終端部まで10m以下(電圧降下抑制)。

単品写真	商品名	商品型番	色	サイズ・素材・付属品	希望小売価格
	24V 用ダクトレール 1 M	GOP035B-1000 GOP035W-1000	黒色 白色	●サイズ：長さ1000×幅19×高さ13.5mm ●素材：アルミ、銅板、PVC ●取付用ネジ（2本）付き	¥8,300
	24V 用ダクトレール 2 M	GOP035B-2000 GOP035W-2000	黒色 白色	●サイズ：長さ2000×幅19×高さ13.5mm ●素材：アルミ、銅板、PVC ●取付用ネジ（4本）付き	¥14,000
	L字型ダクト (コーナー用)	GOP036B GOP036W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥3,900
	L字型ダクト (インナーコーナー用)	GOP037 B GOP037W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥3,900
	L字型ダクト (アウターコーナー用)	GOP038B GOP038W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥3,900
	コネクタ (ストレート接続用)	GOP041B GOP041W	黒色 白色	●素材：アルミ ●六角レンチ付き	¥900
	エンドキャップ (2ケセット)	GOP042B GOP042W	黒色 白色	●素材：PC ●六角レンチ付き ●必ずレールの両端に取り付けてください。	¥500
	端子台 (端部用)	GOP039B GOP039W	黒色 白色	●素材：アルミ ●最大負荷電力 54W まで	¥2,600
	端子台 (接続部用)	GOP040B GOP040W	黒色 白色	●素材：アルミ	¥4,500
	レールカバー 1 M	GOP043B GOP043W	黒色 白色	●サイズ：幅1000mm ●素材：PVC	¥800
	非調光 DC24V 定電圧電源 (電源の種類と接続可能な器具の台数についてはご相談ください。)	GOP045	—	●出力電力：容量 76W ●電圧：AC90-305V ●非調光 ●防水性：IP67 レベル ●器具取付総電力容量 53W まで	¥15,800
		GOP046	—	●出力電力：容量 96W ●電圧：AC90-305V ●非調光 ●防水性：IP67 レベル ●器具取付総電力容量 67W まで	¥18,800
		GOP047	—	●出力電力：容量 150W ●電圧：AC90-305V ●非調光 ●防水性：IP67 レベル ●器具取付総電力容量 105W まで	¥21,800
	調光 DC24V 定電圧電源 ※1系統毎の器具取り付け総電力量は54W以内のこと(温度上昇抑制)。	ELD2-24240FD	—	●出力電力：容量 168W(144W*) ●電圧：AC100V/200V/242V ●PWM 調光 ●器具取付総電力容量 168W (144W*) まで  *天井裏など40℃近傍で使用する場合	¥29,800
	調光器 (PWM制御)	PDC1000S	白色	●サイズ：幅71×高さ121×出幅20×埋込深さ31mm ●スイッチ付き：3路スイッチ付 ●1個用スイッチボックスに適合 ●電圧：AC100V ●調光信号線配線長100m以下 ●調光器1台につき電源の使用可能最大台数  ELD2-24240FD 4台まで	¥15,600

製造元： **オリンピア照明株式会社** 販売元： **DNライティング株式会社**

[www.dnlighting.co.jp](http://www.dnlighting.co.jp)

営業本部：03-3492-4460  
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-13-5

札幌営業所：011-824-5051  
大阪営業所：06-6338-1081

仙台営業所：022-390-5701  
広島営業所：082-286-2814

名古屋営業所：052-972-0033  
福岡営業所：092-262-1551



- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- これらの商品には、専用電気工事が必要な場合があります。取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事を行いますと、感電、火災の原因となることがあります。
- これらの商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご相談の上ご確認ください。

●希望小売価格には消費税は含まれておりません ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります ●住所・電話番号は変更される場合があります。ご了承ください。(2025年6月現在)