



直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

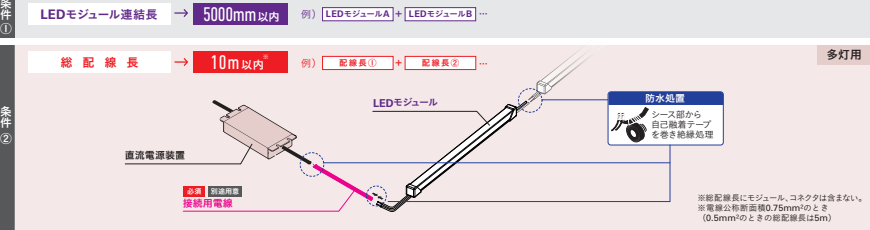

組み合わせ構成例

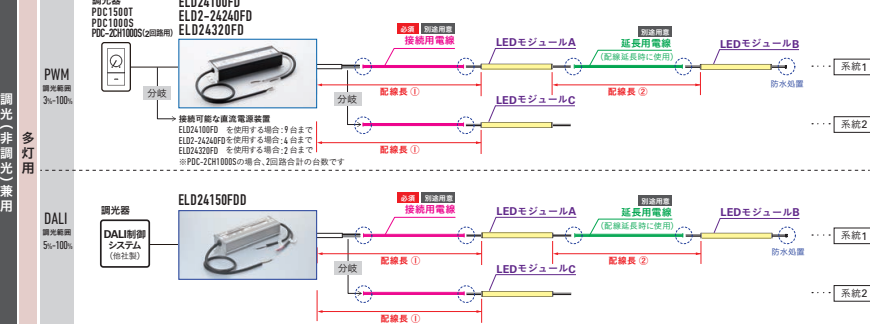


直流電源装置 調光

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≥ 接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計 LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC ...

直流電源装置		最大使用W数	定格		希望小売価格(円)
			入力電圧	入力電流	
多灯用直流電源装置	PWM調光3%~100% ELD24100FD ^{※1}	70W(60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
	PWM調光3%~100% ELD2-24240FD ^{※1}	168W(144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
	PWM調光3%~100% ELD24320FD ^{※1}	224W(192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
	DALI調光5%~100% ELD24150FDD ^{※1}	105W(90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用してください。天井裏など40℃超で使用する場合は()内の電力(W)で使用してください。
○直接日光が当たる場所及び、直接雨がかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

適合調光器



DALI-2 対応の直流電源装置もあります

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	サイズ L (mm)	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)
62	0.55	22,100	1547	18.2	68,500	3032	34.5	126,800	4517	50.9	188,900
107	1.1	22,100	1592	18.7	70,800	3077	35.0	128,700	4562	51.5	190,800
152	1.7	22,100	1637	19.2	74,200	3122	35.5	130,800	4607	52.0	192,700
197	2.2	22,100	1682	19.6	76,100	3167	36.0	132,600	4652	52.5	194,800
242	2.8	22,100	1727	20.1	77,600	3212	36.4	134,500	4697	53.0	196,600
287	3.3	22,100	1772	20.6	79,600	3257	36.9	136,600	4742	53.5	198,500
332	3.8	22,100	1817	21.1	81,500	3302	37.6	138,500	4787	54.0	200,600
377	4.5	23,300	1862	21.6	83,000	3347	38.1	140,300	4832	54.5	202,500
422	5.0	24,100	1907	22.0	85,100	3392	38.6	142,400	4877	54.9	204,300
467	5.5	26,000	1952	22.5	85,800	3437	39.1	144,300	4922	55.4	206,400
512	6.2	27,900	1997	23.0	87,000	3482	39.6	146,200	4967	55.9	211,100
557	6.7	29,700	2042	23.7	88,500	3527	40.1	148,200			
602	7.3	31,600	2087	24.2	90,400	3572	40.5	150,100			
647	7.9	33,400	2132	24.6	92,300	3617	41.0	152,000			
692	8.4	35,300	2177	25.1	94,600	3662	41.5	154,000			
737	9.0	37,300	2222	25.6	96,500	3707	42.0	155,900			
782	9.6	39,000	2267	26.1	98,300	3752	42.5	157,800			
827	10.0	40,800	2312	26.6	99,700	3797	42.9	159,800			
872	10.7	42,500	2357	27.1	101,600	3842	43.4	161,800			
917	11.2	44,700	2402	27.6	103,600	3887	43.9	163,600			
962	11.7	45,300	2447	28.0	105,700	3932	44.5	164,300			
1007	12.2	46,300	2492	28.5	107,800	3977	45.0	165,600			
1052	12.7	48,300	2537	29.0	109,600	4022	45.5	167,500			
1097	13.2	50,200	2582	29.5	110,700	4067	46.0	169,500			
1142	13.6	52,300	2627	30.0	112,600	4112	46.5	171,500			
1187	14.1	54,200	2672	30.6	114,600	4157	47.0	173,300			
1232	14.6	55,700	2717	31.1	116,700	4202	47.5	175,300			
1277	15.1	57,700	2762	31.6	118,800	4247	48.0	177,300			
1322	15.6	59,500	2807	32.1	120,500	4292	48.5	179,200			
1367	16.0	61,600	2852	32.6	122,700	4337	48.9	181,100			
1412	16.7	63,400	2897	33.1	124,700	4382	49.4	183,100			
1457	17.2	65,200	2942	33.6	126,500	4427	49.9	185,000			
1502	17.7	67,300	2987	34.0	126,700	4472	50.4	186,900			

送り仕舞は上記希望小売価格の4,700円増。


※断面積以外は特寸となります。

●LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。


FXC-WPシリーズ

直線で取り付ける

アルミレールで取り付ける



アルミレール TR-FXCH-WP (別売) に取付穴 (φ 4.5mm 程度) を開け、取付ねじ (別途必要) で造営材に確実に固定してください。





【注意】 端部処理用エンドキャップ同士を突き合わせる場合は 20mm 以上離してください。




【注意】 R150mm 未満に曲げないでください。

直線アルミレール(コネクタ収納タイプ)




端部のエンドキャップ部は、アルミレールの外に設置してください。



<上向き以外で取り付ける場合は・・・>


落下防止パーツ FXC-RB (アルミレールに 3 個付属) をアルミレールに合わせ、取付ねじ (別途必要) で取り付けてください。LED モジュール 1 本につき落下防止パーツは 2 個以上使用してください。



曲線で取り付ける

曲がりアルミレールで取り付ける

■縦曲げタイプ (FXCT-LED-WP)




アルミレール TR-FXCTH1000C-WP (別売) に取付穴 (φ 4.5mm 程度) を開け、取付ねじ (別途必要) で造営材に確実に固定してください。



【注意】 R150mm 未満に曲げないでください。

曲がりアルミレール




端部のエンドキャップ部は、アルミレールの外に設置してください。



<上向き以外で取り付ける場合は・・・>


落下防止パーツ FXC-RB (アルミレールに 3 個付属) をアルミレールに合わせ、取付ねじ (別途必要) で取り付けてください。LED モジュール 1 本につき落下防止パーツは 2 個以上使用してください。




曲線で取り付ける

曲がりアルミレールで取り付ける

■横曲げタイプ (FXCS-LED-WP)




アルミレール TR-FXCSH1000C-WP (別売) に取付穴 (φ 4.5mm 程度) を開け、取付ねじ (別途必要) で造営材に確実に固定してください。




【注意】 R150mm 未満に曲げないでください。

曲がりアルミレール





端部のエンドキャップ部は、アルミレールの外に設置してください。




<上向き以外で取り付ける場合は・・・>


落下防止パーツ FXC-RB (アルミレールに 3 個付属) をアルミレールに合わせ、取付ねじ (別途必要) で取り付けてください。LED モジュール 1 本につき落下防止パーツは 2 個以上使用してください。



35mm アルミレールで取り付ける




35mm アルミレール TR-FXCH35A-WP (別売) を 300mm 毎に 1 個の間隔で、取付穴 (別途必要) で造営材に確実に固定してください。




【注意】 R150mm 未満に曲げないでください。

35mm アルミレール



端部のエンドキャップ部は、アルミレールの外に設置してください。



<上向き以外で取り付ける場合は・・・>

落下防止パーツ FXC-RB (アルミレールに 5 個付属) をアルミレールに合わせ、取付ねじ (別途必要) で取り付けてください。LED モジュール 1 本につき落下防止パーツは 2 個以上使用してください。

