
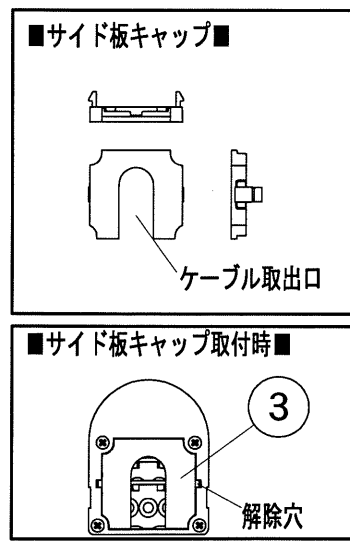
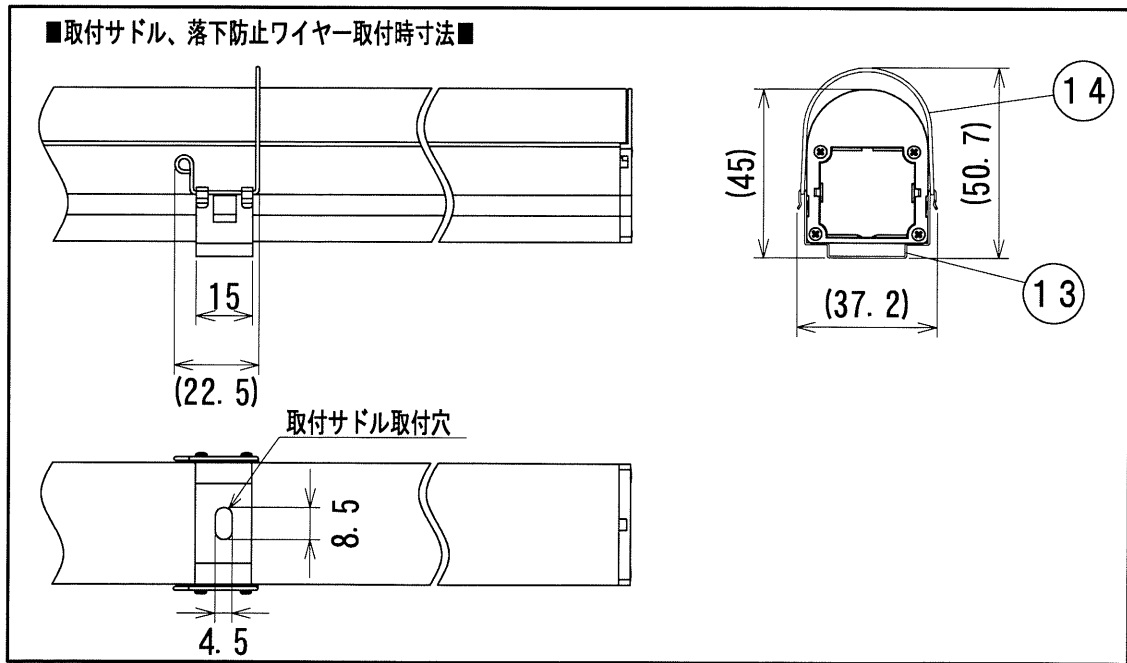


納入仕様図面

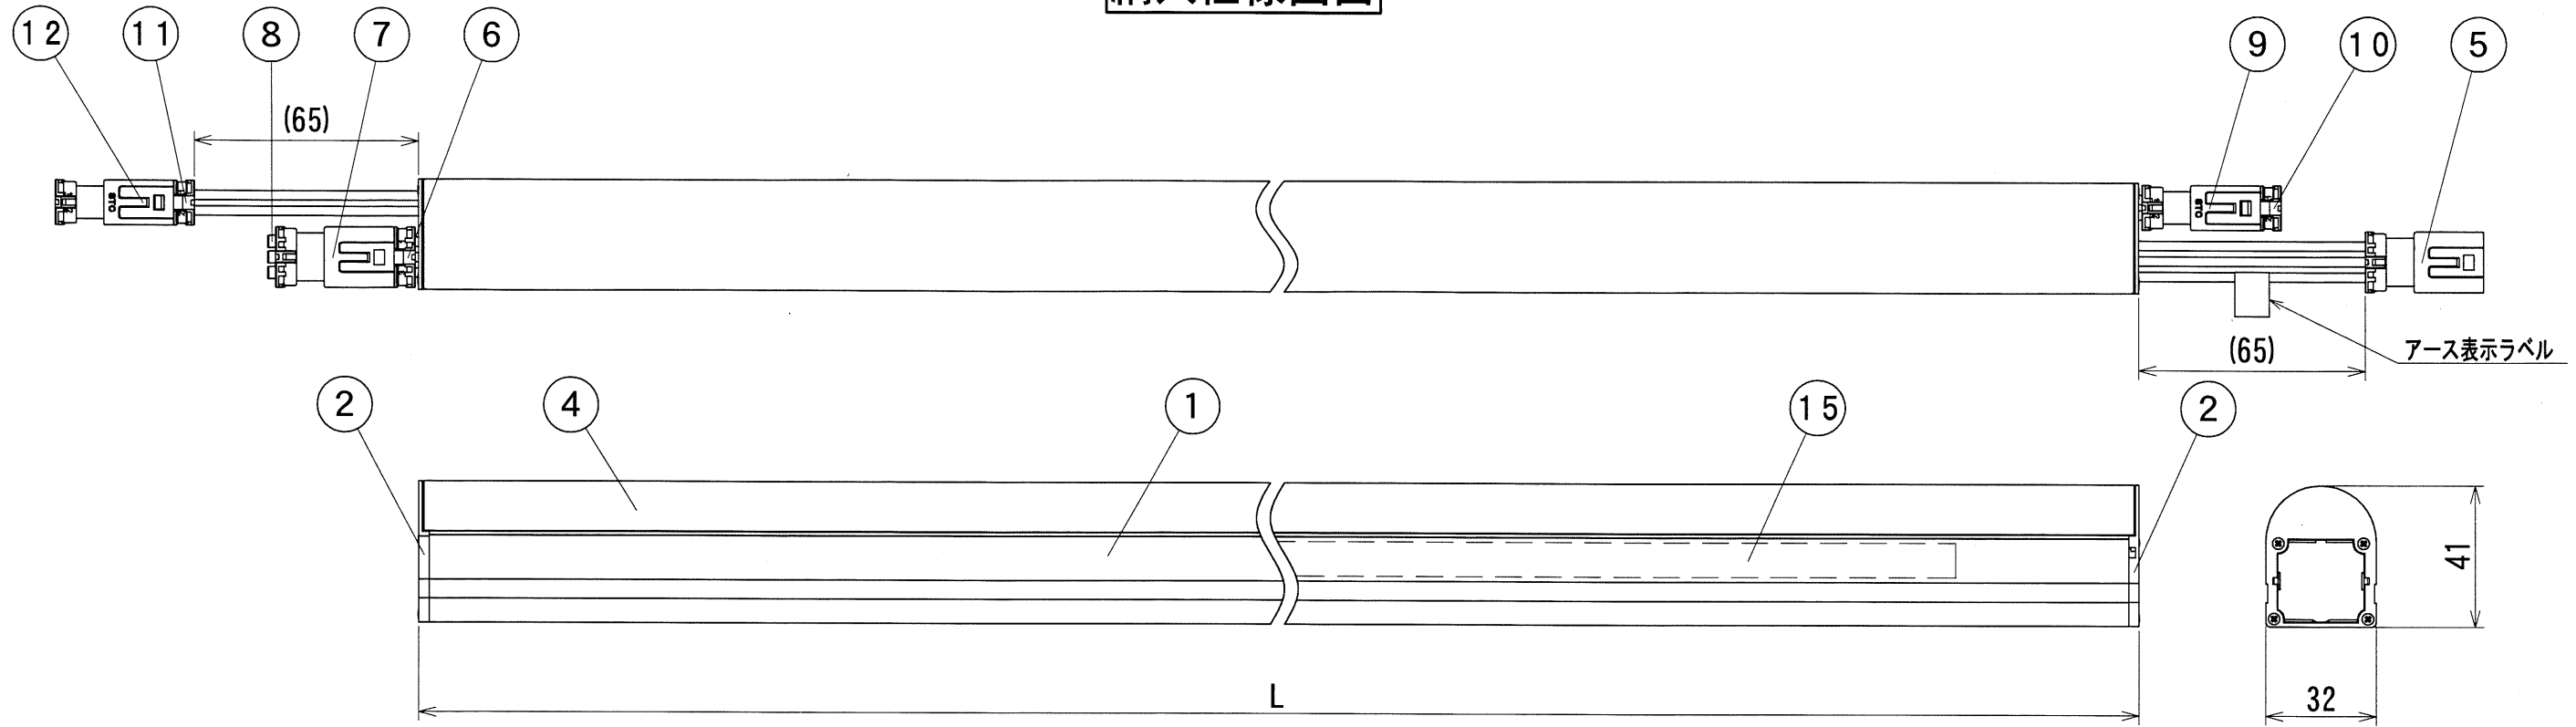

※コネクタは器具内に収納してください。
 ※サイド板キャップは最初の器具の電源ケーブル入口側と最後の器具の末端に取り付けてください。
 ※サイド板キャップの外し方。
 解除穴に精密ドライバー（マイナス）を差し込み、外側へ倒してサイド板キャップを外してください。

- 付属品●
 取扱説明書 1枚
 取付サドル 2ヶ
 落下防止ワイヤー 2ヶ
 サイド板キャップ 2ヶ
 (550サイズは末端側に1ヶ取り付けてあります)

※550サイズは電源送りコネクタ、調光信号送りコネクタはありません。連結時の末端用として使用してください。

【電源】入力電圧AC100/200V 周波数50/60Hz

【電源送り】100V：10灯以内、200V：20灯以内（電源送り容量5A）

器具形式	器具全長 L (mm)	入力電流 (A) AC100V/200V	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
S03-LED 550 (L28・L30・WW・W・N)-F1-FPD	550	0.15/0.08	15	0.57
S03-LED 850 (L28・L30・WW・W・N)-F1-FPD	850	0.21/0.11	21	0.85
S03-LED1000 (L28・L30・WW・W・N)-F1-FPD	1000	0.26/0.13	25	0.92
S03-LED1250 (L28・L30・WW・W・N)-F1-FPD	1250	0.31/0.15	30	1.05
S03-LED1500 (L28・L30・WW・W・N)-F1-FPD	1500	0.36/0.18	35	1.18

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
15	銘板	1	シルバーネーマ	
14	落下防止ワイヤー	2	SUS304WPB	付属品
13	取付サドル	2	SUS301 1/2H t0.5	付属品
12	調光信号送りコネクタキャップ	1	CE01A5-02N1	白色
11	調光信号送りコネクタ	1	CE01A6-02N0-02	白色
10	調光信号コネクタキャップ	1	CE01H6-02N1	白色
9	調光信号コネクタ	1	CE01A5-02N0-02	白色
8	電源送りコネクタキャップ	3	CE01E0-01N1	白色
7	電源送りコネクタキャップ	1	CE01A5-03N0-03	白色
6	電源送りコネクタ	1	CE01A6-03N0-02	白色
5	電源コネクタ	1	CE01A5-03N0-02	白色
4	発光面カバー	1	PC	乳白 (拡散仕様)
3	サイド板キャップ	2	PC	乳白 (付属品)
2	サイド板	2	PC	乳白
1	器具本体	1	Al	アルマイトクリア

名	軒下用 Seamless line LED照明器具 調光兼用型	単位	尺度
称	S03-LED0000 (L28・L30・WW・W・N)-F1-FPD	mm	1/2 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
霜田	霜田	平野	18D17A-1AS