DNL

総合カタログ

LED CATALOG

2026

LED CATALOG

DNライティング　総合カタログ

TA-LED

たなライト

CABINET LIGHT

たなライトは、棚下・什器内の商品の魅力を引き出す重要な光。
店舗のイメージ、陳列商品の材質や大きさにぴったり合う照明の
形状・サイズ・明るさ・配光・色温度をご用意しています。

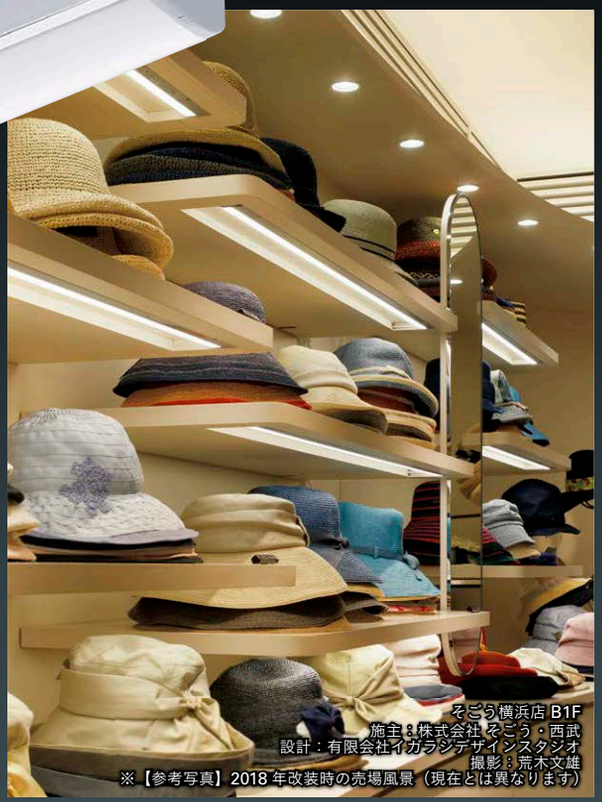

そごう横浜店 B1F
施主：株式会社 そごう・西武
設計：有限会社イガラシデザインスタジオ
撮影：荒木文雄
※【参考写真】2018年改装時の売場風景（現在とは異なります）

D-EX11

ダウンライト
冷ケース用照明

DOWNLIGHT / COLD CASE LIGHT

ダウンライト、冷ケース用照明は、
魅力的なディスプレイ空間の演出に欠かせない光。
豊富な光のバリエーションが多様なライティングを可能にします。

CLED3

PFSH

パナソニック ホームズ　川崎中原ハウジングギャラリー展示場
施主・設計・施工・照明設計：パナソニック ホームズ株式会社
撮影：繁田諭写真事務所

DNL PROFILE SYSTEM LEDモジュール

DNL PROFILE SYSTEM/LED Module

LEDモジュールは、あらゆる空間用途や設置条件にフィットする光。
豊富なバリエーションで什器照明、間接照明、意匠照明、
アクセント照明など多様な照明手法を実現し、
空間デザインの可能性を広げます。

ジェイアール名古屋タカシマヤ 7F
施主・照明計画：株式会社ジェイアール東海高島屋
施工：高島屋スペースクリエイツ 株式会社
撮影：スタジオマップ　前田誠士

FXYS-LED

MC-LED4 S

TRH S

西方庵
施主：某商社
建築設計：株式会社上町研究所
照明計画：アカリ・アンド・デザイン
撮影：スタジオマップ　前田誠士

建築化照明

ARCHITECTURAL LIGHTING

建築化照明の美しいグラデーションの間接光は
建築空間を引き立てる光。
大空間から小空間まで、ライティングデザインの可能性を
広げるシームレスな光を取り揃えています。

間人温泉　炭平旅館（さゝ波）
施主：有限会社炭平旅館
プロデュース：株式会社スーパーマニアック　今福彰俊
設計：株式会社スーパーマニアック　鈴木庸亮
照明計画：L.GROW lighting planning room inc.　榎並　宏
撮影：ad hoc inc.　志摩大輔

TRM

Toyota Technical Center Shimoyama
施主：トヨタ自動車株式会社
実施設計 / 施工：株式会社 竹中工務店
照明計画：株式会社 加藤久樹デザイン事務所
撮影：鈴木文人

HO2-LEDN

屋外・軒下用照明

Outdoor Lighting

屋外・軒下用照明は、機能性と演出を兼ね備える光。
多彩なバリエーションで、建築物のライトアップ・ウォールウォッシャー・
ファサード照明からフットライト・手すり照明などの狭小スペースの
ライティングまで、様々な屋外・軒下シーンに対応します。

FXA-S9-WP

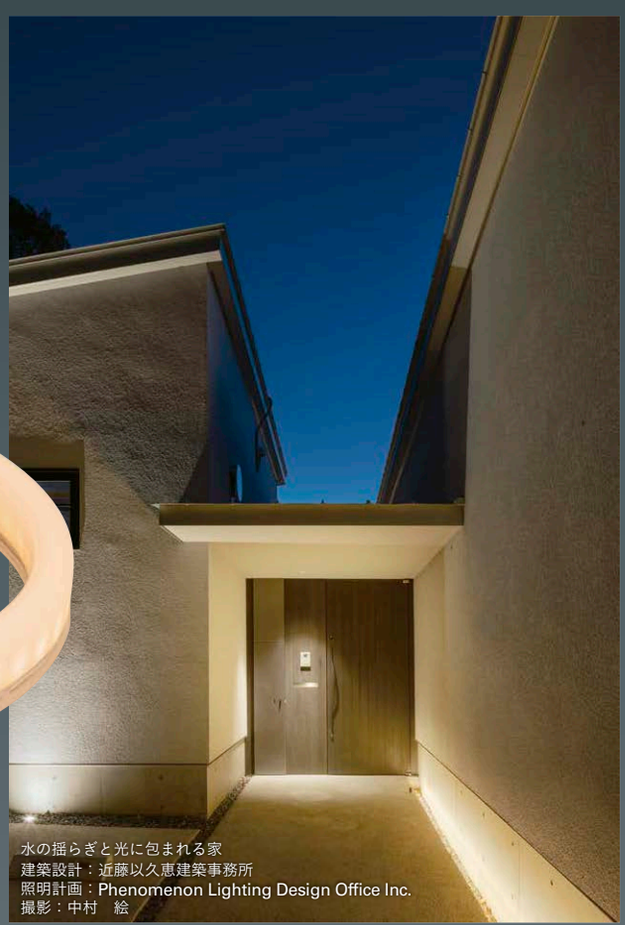

水の揺らぎと光に包まれる家
建築設計：近藤以久恵建築事務所
照明計画：Phenomenon Lighting Design Office Inc.
撮影：中村　絵

GUIDE

カタログの見方ガイド

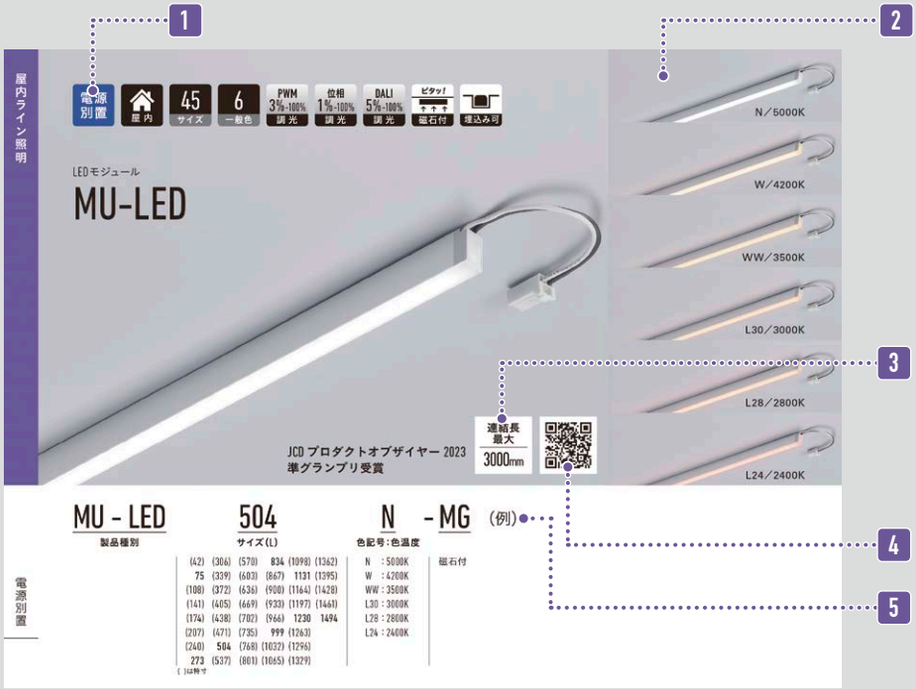

1 製品スペックアイコン
各製品特徴をアイコンで表しています

2 色温度バリエーション
展開している色温度バリエーションと製品写真

3 接続できる長さ / 灯数
LEDモジュール **モジュール連結長**
1系統（直列配列）で連結できるLEDモジュールのみの最大の長さ（コネクタや配線を含まない）
電源内蔵器具 **電源送り**
コネクタや端子台を使用して給電できる灯数（最大接続灯数）

4 製品 QR コード
読み込むことで個別の製品WEBページにアクセスできます

5 型番解説
発注の際には例を参考にご注文ください

アイコンの見方例

共通

NEW ····· 新製品

屋内 ····· 屋内で使用可能

屋外 ····· 屋外で使用可能

軒下 ····· 軒下で使用可能

冷蔵・冷凍 ····· 冷蔵・冷凍ケースで使用可能

浴室 ····· 浴室で使用可能

45 サイズ ····· サイズのバリエーション数

5 一般色 ····· 一般色型のバリエーション数

5 高演色 ····· 高演色型のバリエーション数

調光

PWM 3%-100% 調光 ····· 調光制御方式（PWM/位相/DALI/DMX）と表示の範囲で調光可能

非調光 ····· 調光不可

入力電圧

AC 100V ····· AC100Vのみで使用可能

AC 100v-242V ····· AC100V～242Vで使用可能

AC 100v/200v ····· AC100Vまたは200Vで使用可能

製品特性（LEDモジュール）

電源別置 ····· 直流電源装置が別途必要な器具

切断可 ····· 灯具のサイズをカット可能

R100mm 曲がる ····· 灯具を表示の最小曲げ半径まで、曲げて使用可能

プロファイル適合 ····· DNL PROFILE SYSTEMに搭載可能

マルチカバー適合 ····· DNL MULTICOVER SYSTEMに搭載可能

ピタッ! 磁石付 ····· モジュール底面にマグネットが装備されている製品

製品特性（電源内蔵器具）

電源内蔵 ····· 直流電源装置が器具内に内蔵されている器具

光源一体型 ····· 光源が交換できない器具

光源交換型 ····· 光源が後から交換できる器具

端子台付 ····· VVF電線が直結できる器具

吊りパーツ ····· 吊りパーツが使用できる器具

その他特性

埋込み可 ····· 造作や什器などに埋め込んで使用可能

25° 1/2ビーム角 ····· ダウンライトやショーケースライトの配光形状と角度

耐候性

IP64 ····· IP保護等級

直射日光OK ····· 直射日光の当たる場所にも設置可能（点灯中は直射日光不可）

耐塩素 ····· 耐塩素仕様あり

耐塩害 ····· 塩害地域仕様あり

CONTENTS

カタログ見方ガイド 006
ニュープロダクツ 008
ニューサービス 012
ビジュアルインデックス 014
実寸・明るさ別マトリクス 020

屋内ライン照明 電源別置 028
- **ラインナップ** 030
-
バータイプ 038
-
チェーンタイプ 074
-
フレキシブルタイプ 084
- **マルチカラー** 156
-
ウォールウォッシャー 170

ハウジングシステム
-
プロファイルシステム 192
- 
マルチカバーシステム 242

店舗・什器用照明 254
- **ラインナップ** 256
- 
たなライト 258
- **ラインナップ** 270
-
ダウンライト 272
- **ラインナップ** 282
-
冷蔵・冷凍ケース 284

屋内ライン照明 電源内蔵 294
- **ラインナップ** 296
-
TRIM LINE シリーズ 302
-
Seamlessline LED
Seamless type LED 348

屋外・軒下ライン照明 電源内蔵 電源別置 364
- **屋外・軒下ライン照明の選び方** 366
- **ラインナップ** 368
- 電源内蔵
-
Seamlessline LED
Seamless type LED 374
- 電源別置
-
ウォールウォッシャー 386
-
フレキシブルタイプ (屋外) 390
-
チェーンタイプ 414
-
バータイプ 422
-
フレキシブルタイプ（軒下） 424
- **耐塩害について** 436

調光器・直流電源装置・調光ドライバ 438
他社仕入品 480
紫外線ソリューション 494

照明実験空間(ショールーム) 498
WEB サイトご案内 502
注意事項 504
保証について 511
安全チェックシート 512
品番検索 514
本社・営業所 521

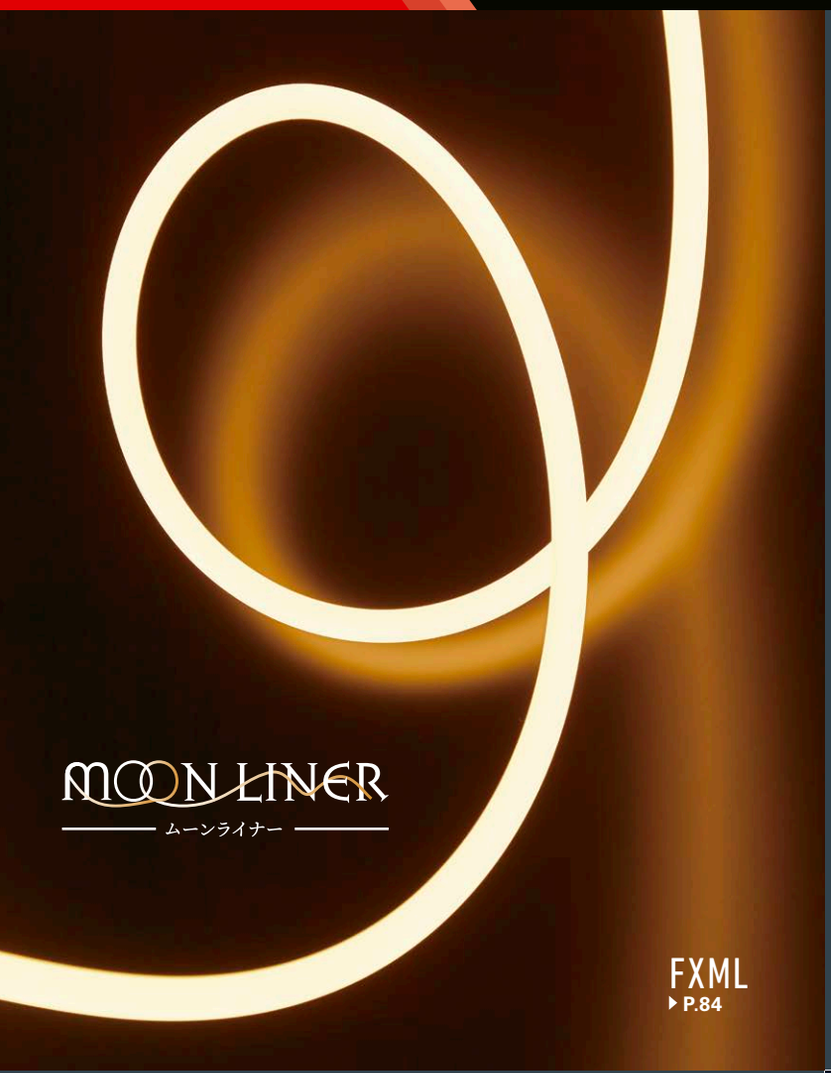

FXML
▶ P.84

Release

360°全方向に発光

粒感のない光が 360°広がるフレキシブルLED

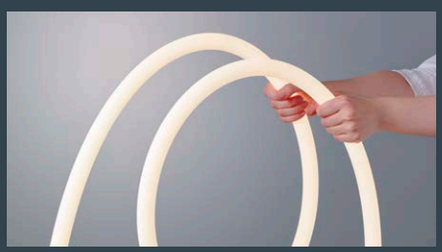

POINT

- 縦曲げ・横曲げ兼用
- 豊富なオプションパーツで多彩な取付が可能
- 施工方法に合わせて選べる リード線出し方向（縦・横）

Release

電源内蔵照明器具 TRIM LINEシリーズに

眩しさに配慮した グレアカットタイプが追加！

POINT

- 選べる3種の配光角（25°、45°、60°）
- グレアカットアングル 30°
- 選べる本体色（白・黒）、ルーバー色（白・黒）

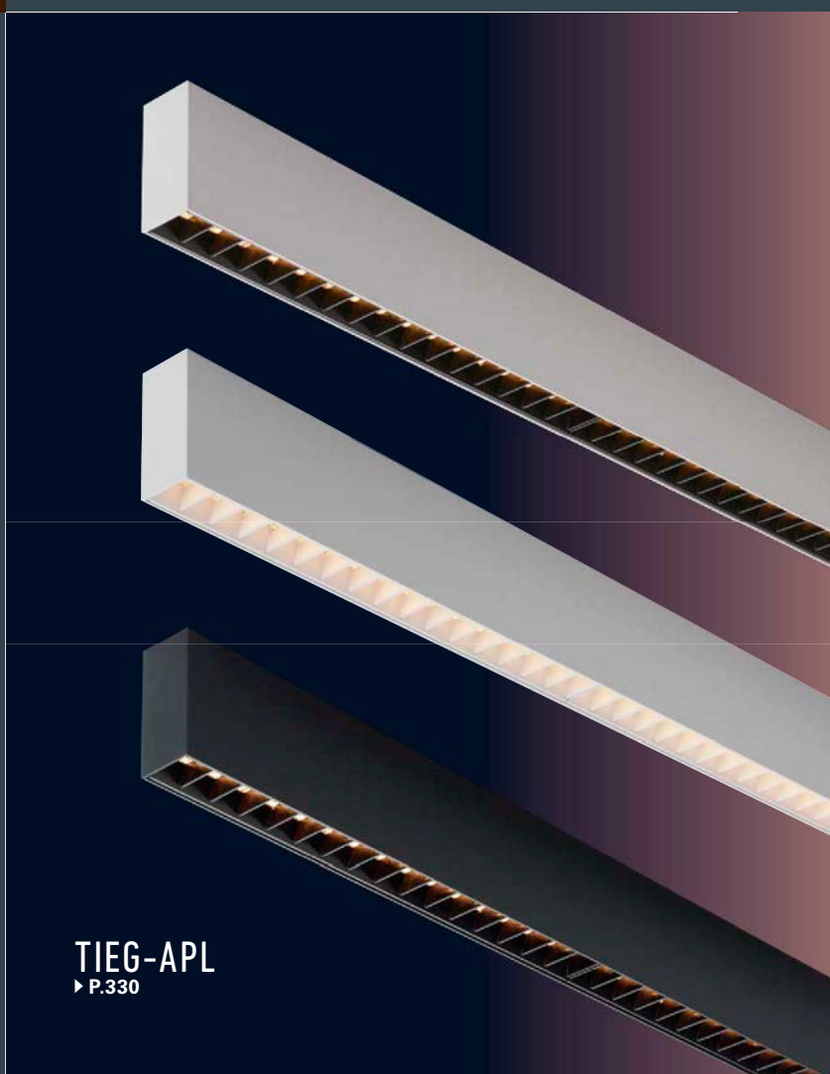

TIEG-APL
▶ P.330

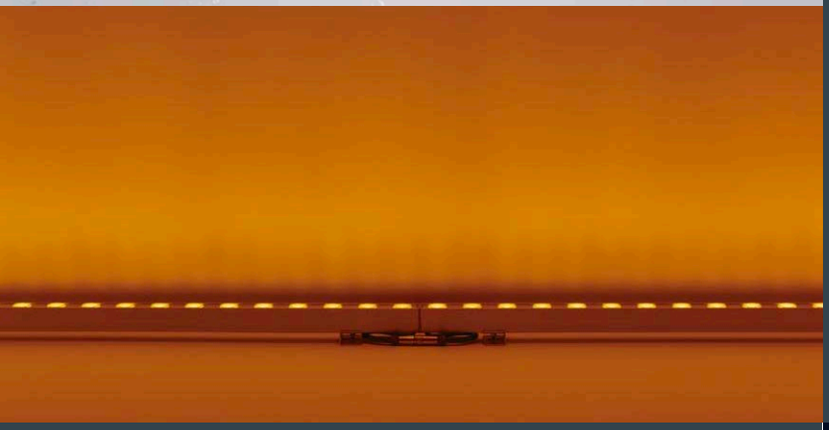

Release

大光量 3740lm/m

10mまで光が届く
屋外用高照度ウォールウォッシャー

POINT

- 電源別置なのでコンパクトで軽量ボディ
  （幅59mm×高さ52mm）
- 1/2ビーム角15°のシャープな光
- 連結時もシームレスな
  ウォールウォッシャーが可能

Release

屋外・浴室で使える

防水・防湿対応の電源内蔵照明器具

POINT

- 幅32mm×高さ41mmのコンパクト設計
- 配光2種
  ナロー配光：1/2ビーム角25°
  ワイド配光：1/2ビーム角140°
- 最長30mまでのシームレスなライン照明が
  設置可能

AC100V時：10灯・15mまで
AC200V時：20灯・30mまで

Naturealux
-ナチュリアルクス-

人とモノに優しいDNLの自然光LED

自然光LED Naturealuxとは?

過剰な青色光の強度を抑え、自然光に最も近い
スペクトルを再現したLED製品です。
従来の照明では表現しきれなかった微細な色の違いや質感までも、
忠実に再現することが可能になり、
よりリアルで魅力的な展示環境を実現します。

Naturealuxはソウルセミコンダクター社製LED「SunLike」を使用した製品です。

Naturealuxのスペクトルと演色性について

太陽光と人工光源の違い:太陽光と人工光源はスペクトル(光の成分)が大きく異なります。
Naturealuxは特定の波長が突出・欠落しないブロードなスペクトルを採用しています。

自然光	人工光源		
太陽光	Naturealux	普通演色LED / 高演色LED [DNL製]	美術・博物館用 蛍光灯(AAA)
様々な波長(光)がバランス良く含まれる	可視光領域で様々な波長(光)がバランス良く含まれる	波長(光)のバランスが悪い ※特定波長の突出や欠落がある	波長(光)のバランスが悪い ※特定波長の突出や欠落がある
			
380 480 580 680 780 (nm)	380 480 580 680 780 (nm)	380 480 580 680 780 (nm)	380 480 580 680 780 (nm)
	太陽の下の自然な光に近い特性を持っています		

演色性比較

Naturealuxは太陽光(Ra100)に匹敵する高い演色性を持ち、色を忠実に再現出来ます。

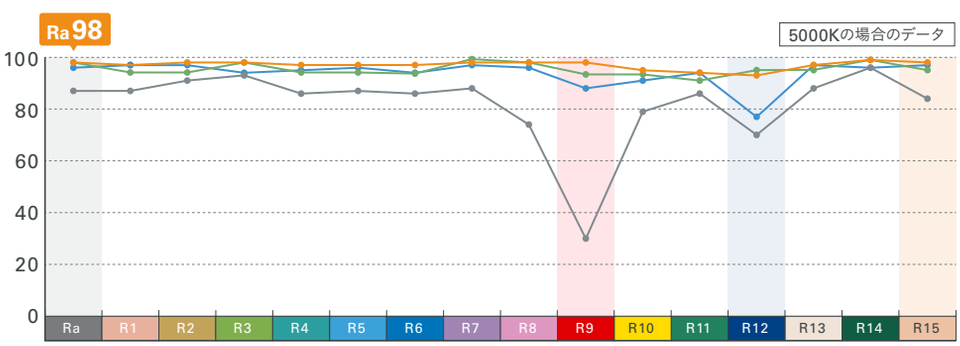

退色影響度(損傷指数)について ※2

Naturealuxは他の光源と比べて損傷指数が最も低く、美術館や博物館の照明に適しています。

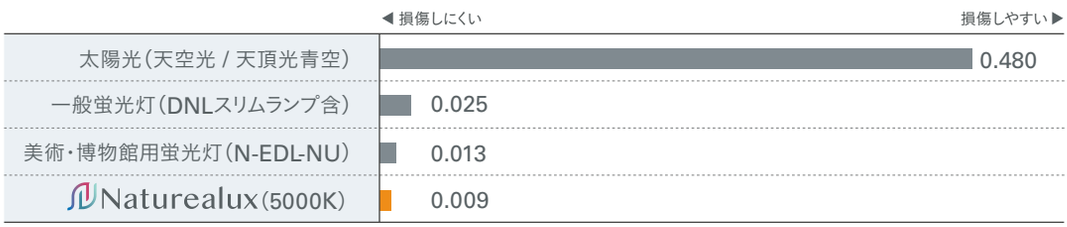

○「放射の作用に関する光源の評価のためのインフォメーション技術資料No.021-2006」の一部データを引用

※1 損傷指数とは「HARRISON の損傷指数による変退色性評価方法」によるもので、波長が短いほど その影響度が大きくなり、光源の分光エネルギーと損傷関数により導入された数値です。
※2 ソウルセミコンダクター社のレポートに基づく

Naturealuxのメリットとおすすめ導入場所

快適な照明環境を実現

過度な青色光の強度を抑え（ピーク波長を約60%カット）、ブロードなスペクトルにすることで、光に対するストレスや違和感を軽減し、リラックスしやすく、集中しやすい快適な照明環境を実現します。さらに、眼精疲労の軽減や睡眠の質の向上も期待できます。※2

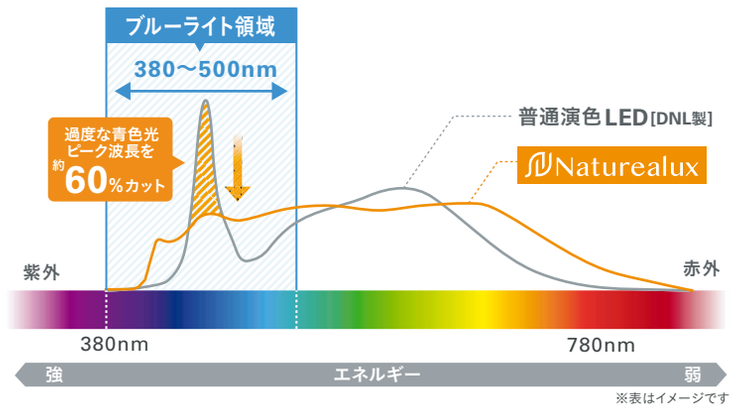

※表はイメージです

本物の色と質感を再現

Naturealuxは、可視光全域をバランスよく含む光のため、中間色を含め正確な色再現が可能です。さらに、過度な青色光を抑えることで乱反射を減らし、細かな凹凸による陰影など、物の質感を忠実に再現します。その結果、本物の色合いと質感をより自然に表現できます。

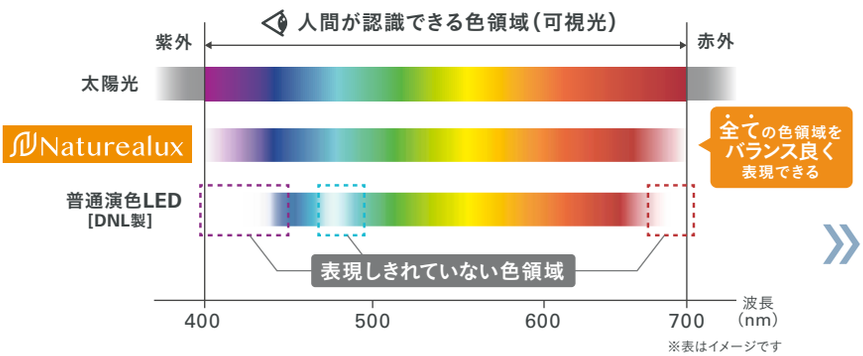

※表はイメージです

おすすめ導入場所

オフィス・学校・作業エリア

長時間の作業でも疲れにくく、
眼精疲労の軽減効果が期待できます。※1

住宅・ホテル

刺激の少ないやさしい光で睡眠の質の
向上効果が期待できます。※1

店舗・ショールーム

商品の色や素材を忠実に再現します。

美術館・博物館

色彩だけでなく、質感まで忠実に再現し
展示物本来の魅力を引き出します。

Naturealuxの製品バリエーション

屋内ライン照明 電源別置

本体幅8mm

XC-LED2 ▶P.44

スタンダードタイプ

MC-LED4 S (D) ▶P.50

集光レンズ

MC-LED4 HR ▶P.58

薄型

MC-LED4 (E) ▶P.62

調光調色

MCT-LED2 ▶P.66

屋内ライン照明 電源内蔵

スタンダードタイプ

TRE2-APL ▶P.314

調光調色

TRE2-APT ▶P.316

位相調光

TRE2-ADB ▶P.318

高照度

TRH-FPL ▶P.324

ワイド配光



SCF-LED-APL ▶P.352

調光調色

SCF-LED-APT ▶P.354

ナロー配光

SCF-LEDN-APL ▶P.358

Release

「調光」+「調色」を1台で
2回路制御を実現する新モデル登場！

POINT

- **2回路出力**：1個用サイズで独立した2回路のPWM調光
- **調光・調色に最適**
- **シーンメモリ搭載**：1シーンを簡単登録・呼び出し
- **省スペース**：1個用スイッチボックスで完結
- **大容量15A**：2回路合計で最大15Aまで対応

PDC-2CH1000S
▶P.444

Release

調光器×LED機器
マッチングWEB

最適な組み合わせを簡単検索
調光システム設計をもっとスムーズに

POINT

- **かんたん検索**：調光器を写真から選択
- **自動マッチング**：対応するLED機器を一覧表示
- **接続台数を表示**：機器ごとの接続台数を表示

WEBサイトから簡単検索

今すぐチェック！

DNライトナビ
オンライン 製品選定 見積システム

製品選定～定価見積まで
ワンストップ

業界初のオンライン自動見積もり面倒なお見積もりのお悩み、全て解決!!

見積もりの色々なお悩み

- 営業時間外や休日でも、**急ぎの見積もりに対応**したい
- カタログを行ったり来たりして、**仕様確認に手間**がかかる
- 営業担当を待たずに、**製品検討**を進めたい
- 照明パーツが多すぎて、**最適な組み合わせ**がわからない
- ライン照明の必要な**長さ・灯数・電源**の組み合わせに時間を取られている

詳しくはこちら

そのお悩み、DNライトナビが叶えます！

Step 1 かんたん入力

機種や色温度を選び、
配灯長さなどを
直感的に入力していただくだけでOK！

Step 2 オプション 長さ 自動算出

設置条件に合わせて
灯具の長さや必要な電源などの
オプションパーツが自動選択されます。

Step 3 すぐ見積

器具と電源などの
オプションパーツのトータル価格が
その場で見積書形式で出力されます。

自動算出のポイント

電源別置の場合
- 二次側電力から**電源台数を自動計算**
- モジュール容量に応じた**正しい電源を選定**

電源内蔵の場合
- 配灯長さを入れると、最適な**長さ組合せを自動提案**

PROFILE SYSTEMの場合
- 光源FX50-LED/FXH-LEDの**長さ組合せを自動算出**

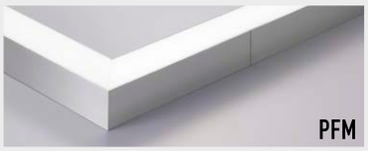

会員登録無料！
今すぐチェック
※PC・タブレット推奨

POINT
会員登録をすると・・・

- 検討している条件・内容を、保存・整理
- どの環境(デバイス)からでもアクセス可能
- 概算見積もりのダウンロード可能
- 検討内容から直接お問い合わせ可能

【注意事項】
・弊社が推奨する製品、自動算出された製品数量、部材数量は、その正確性、確実性を保証するものではありません。
・本ウェブサイトの構成、御利用条件、掲載する内容は予告なしに変更、中止する事があります。

DNL LED LINEUP
ビジュアルインデックス

屋内ライン照明

電源別置

ウォールウォッシャー

LINERWASH series　PWM
LW
3850lmクラス・調光兼用型
▶P.180

LINERWASH series　PWM
LWD
3850lmクラス・調光兼用型
▶P.182

LINERWASH series　PWM
RW
3850lmクラス・調光兼用型
▶P.184

LINERWASH series　PWM
SW
3850lmクラス・調光兼用型
▶P.186

チェーンタイプ

チェーン型LEDモジュール　PWM DALI 位相
CHC-LED F
つなげて使えるチェーンタイプ・拡散光タイプ
▶P.74

チェーン型LEDモジュール　PWM DALI 位相
CHC-LED N20
つなげて使えるチェーンタイプ・集光タイプ　高演色
▶P.78

バータイプ

LEDモジュール　PWM DALI 位相
MU-LED
幅5mm極細
▶P.38

LEDモジュール　PWM DALI 位相
XC-LED2
幅8mmスリム　高演色 自然光色
▶P.44

LEDモジュール　PWM DALI 位相
MC-LED4 S (D)
長さ豊富（D：ドーム型）（S：スクエア型）　高演色 自然光色
▶P.50

LEDモジュール　PWM DALI 位相
MC-LED4 S (D) -P5
長さ豊富（D：ドーム型）（S：スクエア型）低輝度　高演色
▶P.54

LEDモジュール　PWM DALI 位相
MC-LED4 HR
1/2ビーム角50°・集光レンズタイプ　高演色 自然光色
▶P.58

LEDモジュール　PWM DALI 位相
MC-LED4 (E)
高さ9mm・透明/乳白半透明カバー　高演色 自然光色
▶P.62

LEDモジュール　PWM
MCT-LED2
2800K～5000Kの調光・調色　高演色 自然光色
▶P.66

フレキシブルタイプ

フレキシブルLEDモジュール　PWM DALI
FXML
360°全面発光　高演色
▶P.84

フレキシブルLEDモジュール　PWM DALI 位相
FX50-LED
トップビュー
▶P.90

フレキシブルLEDモジュール　PWM DALI 位相
FXL-LED
トップビュー・低輝度タイプ
▶P.94

100V 入力電圧(V)　R50 最小曲げ半径(mm)　プロファイル適合　マルチカバー適合

フレキシブルタイプ

フレキシブルLEDモジュール　PWM
FXT-LED
トップビュー・2800K～5000Kの調光・調色タイプ
▶P.98

フレキシブルLEDモジュール　PWM　DALI
FXH-LED
トップビュー・高照度タイプ
▶P.104

フレキシブルLEDモジュール　PWM　DALI　位相
FXS2-LED
横曲げタイプ
▶P.110

フレキシブルLEDモジュール　PWM　DALI　位相
FXU-LED
幅6mm極細・粒なしディフューズ・横曲げ
▶P.118

フレキシブルLEDモジュール　PWM　DALI　位相
FXCT-LED
トップビュー・粒なしディフューズ・縦曲げタイプ
▶P.126

フレキシブルLEDモジュール　PWM　DALI　位相
FXCS-LED
サイドビュー・粒なしディフューズ・横曲げタイプ
▶P.130

フレキシブルLEDモジュール　PWM　DALI　位相
FXYT-LED
トップビュー・粒なしディフューズ・縦曲げタイプ
▶P.134

フレキシブルLEDモジュール　PWM　DALI　位相
FXYS-LED
サイドビュー・粒なしディフューズ・横曲げタイプ
▶P.138

フレキシブルLEDモジュール　PWM　DALI　位相
FXD-LED2
粒なしディフューズ・横曲げ
▶P.148

フレキシブルLEDモジュール　DMX
FXRGB-LED
RGBマルチカラー・縦曲げ
▶P.156

フレキシブルLEDモジュール　DMX
FXDRGB-LED
RGBマルチカラー・粒なしディフューズ・横曲げ
▶P.162

ハウジングシステム

プロファイルシステム

適合モジュール(FXH-LED・FX50-LED・FXRGB-LED)

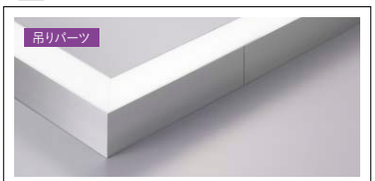

DNL PROFILE SYSTEM
PFM
継ぎ目なく角まで光るハウジングユニット
▶P.196

DNL PROFILE SYSTEM
PFSH
簡単にコーナー製作が可能なハウジングユニット
▶P.214

DNL PROFILE SYSTEM
PFS2
コンパクトタイプのハウジングユニット
▶P.228

マルチカバーシステム

適合モジュール(FX50-LED・FXL-LED・FXRGB-LED)

DNL MULTICOVER SYSTEM
MCS
簡単にドットレスなライン照明を実現
▶P.244

DNL LED LINEUP
ビジュアルインデックス

店舗・什器用照明

たなライト

■電源内蔵

LEDたなライト
TA-LED
棚全面照射型
高演色
▶P.258

LEDたなライト
TFL-LED
照射方向調節可能
▶P.260

ダウンライト

■電源内蔵

什器用100V仕様 位相
D-EX17H
選べる3つの配光
高演色
▶P.272

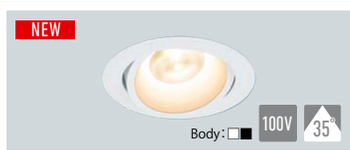

什器用100V仕様・ユニバーサルタイプ 位相
D-EX18H
首振り角度30°
高演色
▶P.276

■電源別置



薄型・ワイド配光タイプ 位相
D-EX10(H)
薄型設計でディスプレイに最適
高演色
▶P.278

薄型・グレアレスタイプ 位相
D-EX11(H)
眩しさを軽減したグレアレスタイプ(グレアカット30°)
高演色
▶P.280

冷蔵・冷凍ケース

■電源別置

冷蔵・冷凍ケース用LEDモジュール PWM DALI
CLED3
高照度タイプ:CLED2の2倍の明るさ
高演色
▶P.284

冷蔵・冷凍ケース用LEDモジュール PWM DALI
CLED2
生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
▶P.288

100V 入力電圧(V)　25° 1/2ビーム角　冷蔵・冷凍用　IP65 保護等級

屋内ライン照明

電源内蔵

光源交換型



TRIM LINE LED照明器具　PWM
TRL-APL
2000lmクラス
▶P.312

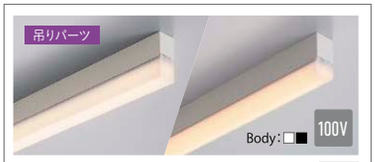

TRIM LINE LED照明器具　PWM
TRE2-APL
3000lmクラス・スクエア型/ドーム型
高演色　自然光色
▶P.314



TRIM LINE LED照明器具　PWM
TRE2-APT
3000lmクラス・調光調色型
自然光色
▶P.316

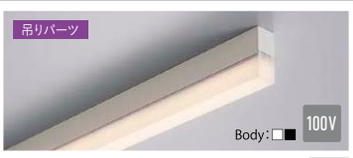

TRIM LINE LED照明器具　位相
TRE2-ADB
3000lmクラス・調光兼用型
高演色　自然光色
▶P.318

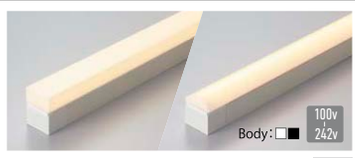

TRIM LINE LED照明器具　PWM
TRM-FPL
3000lmクラス・調光兼用型(D:ドーム型)(S:スクエア型)
▶P.320

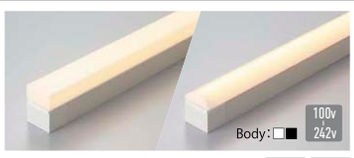

TRIM LINE LED照明器具　PWM　DALI
TRM-FMZ
3000lmクラス・0%-100%調光兼用型(D:ドーム型)(S:スクエア型)
▶P.322

TRIM LINE LED照明器具　PWM
TRH-FPL
5000lmクラス・調光兼用型(D:ドーム型)(S:スクエア型)
自然光色
▶P.324

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men Series　PWM
TIEG-APL
グレアカットタイプ・本体×ルーバー色：全3種
高演色
▶P.330

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men Series　PWM
TIE-APL
2000lmクラス・一面発光
▶P.332

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men Series　PWM
TIE-APT
2000lmクラス・調光調色型・一面発光
▶P.334

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men Series　PWM
TIM-FPL
2000lmクラス・調光兼用型・一面発光
▶P.336

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men Series　PWM　DALI
TIM-FMZ
2000lmクラス・0%～100%調光兼用型
▶P.338

光源一体型

TRIM LINE LED照明器具 | Plug Series　位相
TRE2-DP-ADB
3000lmクラス・調光兼用型
▶P.340

TRIM LINE LED照明器具 | Plug Series　位相
TRM S-DP-ADB
3000lmクラス・調光兼用型
▶P.342

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men Plug Series　位相
TIE-DP-ADB
2000lmクラス・調光兼用型・一面発光
▶P.344

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men Plug Series　位相
TIM-DP-ADB
2000lmクラス・調光兼用型・一面発光
▶P.346

DNL LED LINEUP
ビジュアルインデックス

屋内ライン照明

電源内蔵

光源一体型

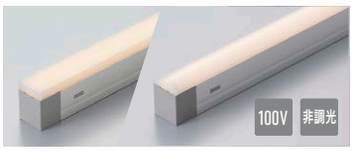

Seamlessline LED照明器具
SFL
コンパクト型(S:スクエア型)(D:ドーム型)
▶P.348

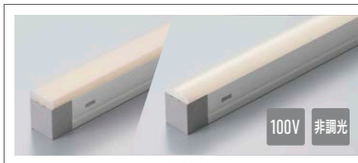

Seamlessline LED照明器具
SFL-P4
コンパクト型(S:スクエア型)(D:ドーム型)低輝度
▶P.350

Seamlessline LED照明器具 PWM
SCF-LED-APL
調光兼用型・ワイド配光タイプ
高演色 自然光色
▶P.352

Seamlessline LED照明器具 PWM
SCF-LED-APT
調光兼用型・ワイド配光タイプ
自然光色
▶P.354

Seamlessline LED照明器具 位相
SCF-LED-ADB
調光兼用型・ワイド配光タイプ
▶P.356

Seamless type LED照明器具 PWM
SCF-LEDN-APL
調光兼用型・ナロー配光タイプ
高演色 自然光色
▶P.358

Seamless type LED照明器具 PWM
SC3-LED-APL
調光兼用型・コンパクト型
▶P.360

Seamless type LED照明器具 位相
SC3-LED-ADB
調光兼用型・コンパクト型
▶P.362

屋外・軒下ライン照明

屋外ライン

電源内蔵

光源一体型

屋外用 Seamless type LED照明器具 PWM
HO2-LEDN(-FPL)
非調光型/調光型・ナロー配光タイプ
▶P.374

屋外用 Seamless type LED照明器具 PWM
HO2-LEDW(-FPL)
非調光型/調光型・ワイド配光タイプ
▶P.376

屋外用 Seamless type LED照明器具 PWM
SO5-LEDN-FPL
調光兼用型・ナロー配光タイプ
▶P.378

屋外用 Seamlessline LED照明器具 PWM
SO5-LED-FPL
調光兼用型・ワイド配光タイプ・スクエア型/ドーム型
▶P.380

屋外用 Seamless type LED照明器具 PWM
SO4-LEDN-FPL
調光兼用型・ナロー配光タイプ
▶P.382

屋外用 Seamlessline LED照明器具 PWM
SO4-LED-FPL
調光兼用型・ワイド配光タイプ・スクエア型/ドーム型
▶P.384

電源別置

フレキシブルタイプ

屋外用 フレキシブルLEDモジュール PWM DALI
FXA-T9-WP
高い防水、防塵性・耐塩素・耐塩害仕様
▶P.390

屋外用 フレキシブルLEDモジュール PWM DALI
FXA-T28-WP
高い防水、防塵性・耐塩素・耐塩害仕様
▶P.396

屋外用 フレキシブルLEDモジュール PWM DALI
FXA-S9-WP
高い防水、防塵性・耐塩素・耐塩害仕様
▶P.402

100V 入力電圧(V)　R50 最小曲げ半径(mm)　浴室使用可　IP65 保護等級

屋外・軒下ライン照明

屋外ライン

電源別置

フレキシブルタイプ

屋外用 フレキシブルLEDモジュール　PWM DALI
FXA2-S11-WP
高い防水、防塵性・耐塩素・耐塩害仕様
▶P.408

ウォールウォッシャー

屋外用Seamless type LEDモジュール　PWM
HOM-N15
3740lmの大光量
▶P.386

軒下ライン

電源別置

バータイプ

軒下用 LEDモジュール　PWM DALI
CLED2-WP
透明パイプ/乳白タイプの2種類
▶P.422

フレキシブルタイプ

軒下用 フレキシブルLEDモジュール　PWM DALI
FX50-LED-WP
トップビュー
▶P.424

軒下用 フレキシブルLEDモジュール　PWM DALI
FXL-LED-WP
トップビュー・低輝度タイプ
▶P.426

軒下用 フレキシブルLEDモジュール　PWM DALI
FXH-LED-WP
トップビュー・高照度タイプ
▶P.428

軒下用 フレキシブルLEDモジュール　PWM DALI
FXS2-LED-WP
横曲げ可能
▶P.430

チェーンタイプ

軒下用 チェーン型モジュール　PWM DALI
CHC-LED F-WP
つなげて使えるチェーンタイプ・拡充光タイプ
▶P.414

軒下用 チェーン型モジュール　PWM DALI
CHC-LED N20-WP
つなげて使えるチェーンタイプ・集光タイプ
高演色
▶P.418

DNL LED LINEUP
実寸・明るさ別マトリクス

屋内 **電源別置**

3000lm
2500lm
2000lm
1500lm
1000lm
500lm



FXH-LED ▶P.104
2820lm PWM DALI
調光 R150 縦曲げ



MC-LED4 ▶P.62
1950lm(透明)

MC-LED4(E) ▶P.62
1680lm(乳白)
PWM DALI 位相
調光



MC-LED4 HR ▶P.58
1500lm PWM DALI 位相
調光



FX50-LED ▶P.90
940lm PWM DALI 位相
調光 R50 縦曲げ

FXT-LED ▶P.98
940lm PWM
調光調色 R50 縦曲げ

FXL-LED ▶P.94
520lm PWM DALI 位相
調光 R50 縦曲げ

FXRGB-LED ▶P.156
360lm DMX
MULTI COLOR R50 縦曲げ



XC-LED2 ▶P.44
860lm PWM DALI 位相
調光



MU-LED ▶P.38
490lm PWM DALI 位相
調光



FXU-LED ▶P.118
380lm PWM DALI 位相
調光 R250 横曲げ





FXYT-LED ▶P.134
420lm PWM DALI 位相
調光 R300 縦曲げ

FXYS-LED ▶P.138
420lm PWM DALI 位相
調光 R300 横曲げ

FXCT-LED ▶P.126
410lm PWM DALI 位相
調光 R100 縦曲げ

FXCS-LED ▶P.130
410lm PWM DALI 位相
調光 R150 横曲げ

Size ⟶

アイコン

R50 曲がる（曲げ半径mm） / 切断可能 / 配光（ナロー） / 配光（ワイド） / プロファイル適合 / マルチカバー適合

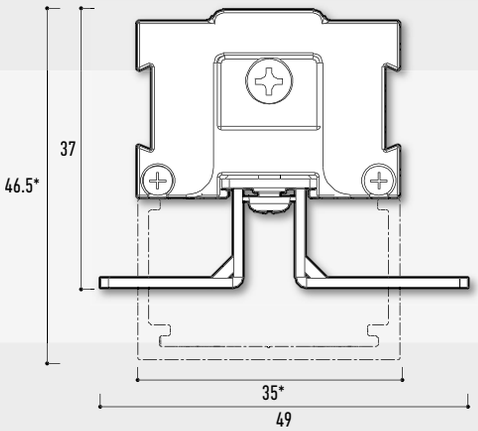

* LWD ケーブルダクト付

LW ▶P.180
LWD* ▶P.182
3850 lm PWM
調光

RW ▶P.184
3850 lm PWM
調光 R250 横曲げ

SW ▶P.186
3850 lm PWM
調光 3D曲げ



MC-LED4 D ▶P.50
MC-LED4 S* ▶P.50
1630 lm PWM DALI 位相
調光

MCT-LED2 ▶P.66
1290 lm PWM
調光 調色



CHC-LED N20 ▶P.78
1680 lm PWM DALI 位相
調光 3D曲げ

CHC-LED F ▶P.74
1300 lm PWM DALI 位相
調光 3D曲げ



FXS2-LED ▶P.110
940 lm PWM DALI 位相
調光 R50 横曲げ



NEW
FXML ▶P.84
730 lm PWM DALI
調光 R200 縦横曲げ



MC-LED4 D-P5 ▶P.54
MC-LED4 S-P5* ▶P.54
810 lm PWM DALI 位相
調光



FXD-LED2 ▶P.148
650 lm PWM DALI 位相
調光 R300 横曲げ

FXDRGB-LED ▶P.162
200 lm DMX
MULTI COLOR R500 横曲げ

※単位：mm
※Scale 1:1

●器具の大きさは高さを基準とする ● LEDモジュール長さ1000mm程度、明るさは色温度5000Kの光束値 ●たなライト・ダウンライト・特殊照明は除く

DNL LED LINEUP
実寸・明るさ別マトリクス

屋 内 **電源内蔵**

4000lm
3500lm
3000lm
2500lm
2000lm
1500lm



SC3-LED-APL ▶P.360
2190 lm PWM
100v 調光

SC3-LED-ADB ▶P.362
2190 lm 位相
100v 調光

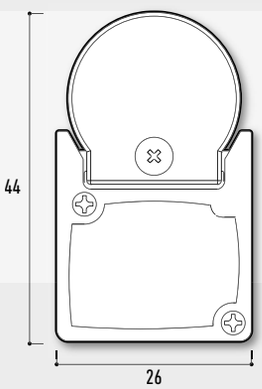

SCF-LED-APL ▶P.352
2720 lm PWM
100v 調光

SCF-LED-ADB ▶P.356
2720 lm 位相
100v 調光

SCF-LED-APT ▶P.354
2720 lm PWM
100v 調光 調色



SFL D ▶P.348
SFL S ▶P.348
1600 lm
100v 非調光

SFL D-P4 ▶P.350
SFL S-P4 ▶P.350
640 lm
100v 非調光



SCF-LEDN-APL ▶P.358
2180 lm PWM
100v 調光

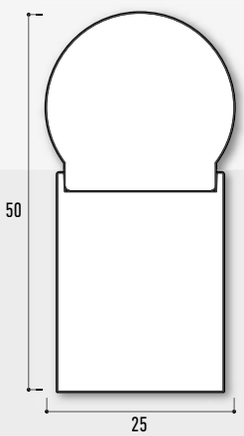

TRL-APL ▶P.312
1700 lm PWM
100v 調光

Size ⟶

アイコン

100v 入力電圧　光源（一体型）　光源（交換型）　配光（ナロー）　配光（ワイド）

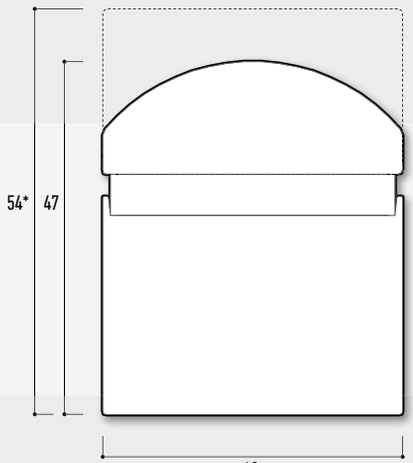

＊スクエア型カバー

TRH S-FPL* ▶P.324
TRH D-FPL ▶P.324
4900 lm PWM
100v 242v 調光

TRM S-FMZ* ▶P.322
TRM D-FMZ ▶P.322
3160 lm PWM DALI

TRM S-FPL* ▶P.320
TRM D-FPL ▶P.320
3000 lm PWM
100v 242v 調光

TRM S-DP-ADB* ▶P.342
(ダクトプラグ)
3000 lm 位相
100v 調光

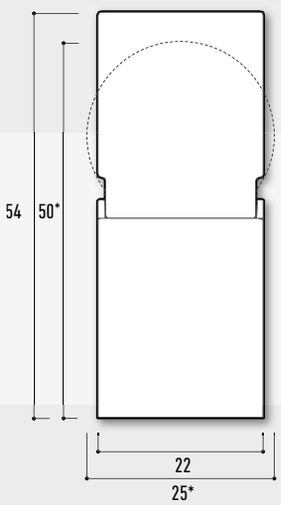

＊ドーム型カバー

NEW
TRE2-DP-ADB ▶P.340
(ダクトプラグ)
3060 lm 位相
100v 調光

TRE2-D-APL* ▶P.314
TRE2-APL ▶P.314
3060 lm PWM
100v 調光

TRE2-ADB ▶P.318
3060 lm 位相
100v 調光

TRE2-APT ▶P.316
2880 lm PWM
100v 調光 調色

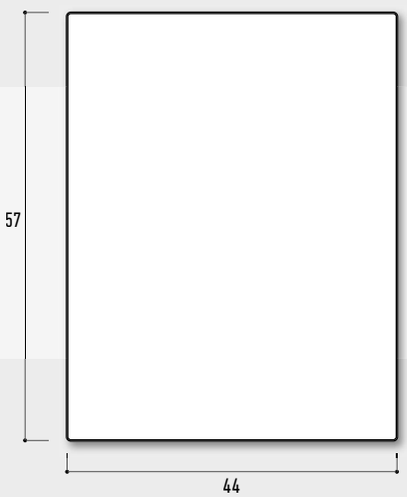

NEW
TIM-FMZ ▶P.338
(一面発光)
2280 lm PWM DALI

TIM-FPL ▶P.336
(一面発光)
2160 lm PWM
100v 242v 調光

TIM-DP-ADB ▶P.346
(一面発光・ダクトプラグ)
2160 lm 位相
100v 調光

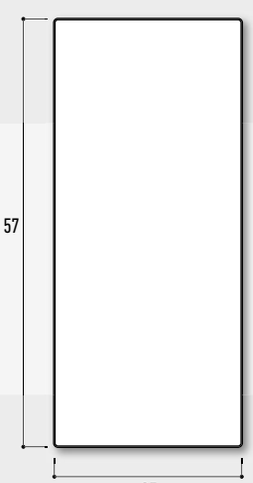

TIE-APL ▶P.332
(一面発光)
1770 lm PWM
100v 調光

TIE-APT ▶P.334
(一面発光)
1770 lm PWM
100v 調光 調色

TIE-DP-ADB ▶P.344
(一面発光・ダクトプラグ)
1770 lm 位相
100v 調光

NEW
TIEG-APL ▶P.330
(一面発光)
1710 lm※ PWM
100v 調光

※単位：mm
※Scale 1:1

●器具の大きさは高さを基準とする ● LEDモジュール長さ1000mm程度、明るさは色温度5000Kの光束値 ●たなライト・ダウンライト・特殊照明は除く
※本体色：白・ルーバー色：黒、配光角25°・45°の光束値

DNL LED LINEUP
実寸・明るさ別マトリクス

屋外・軒下 **電源別置**

3000lm
2500lm
2000lm
1500lm
1000lm
500lm



FXH-LED-WP ▶P.428
2820lm PWM DALI
IP65 縦曲げ 調光 R150

FX50-LED-WP ▶P.424
940lm PWM DALI
IP65 縦曲げ 調光 R50

FXL-LED-WP ▶P.426
520lm PWM DALI
IP65 縦曲げ 調光 R50



FXS2-LED-WP ▶P.430
940lm PWM DALI
IP65 横曲げ 調光 R50



FXA-T9-WP ▶P.390
360lm PWM DALI
IP67 縦曲げ 調光 R150 耐塩素 耐塩害

Size ⟶

アイコン

屋外用　軒下用　浴室使用可　IP65 IP保護等級　R50 曲がる（曲げ半径mm）
切断可能　直射日光OK（点灯時NG）　配光（ナロー）　配光（ワイド）

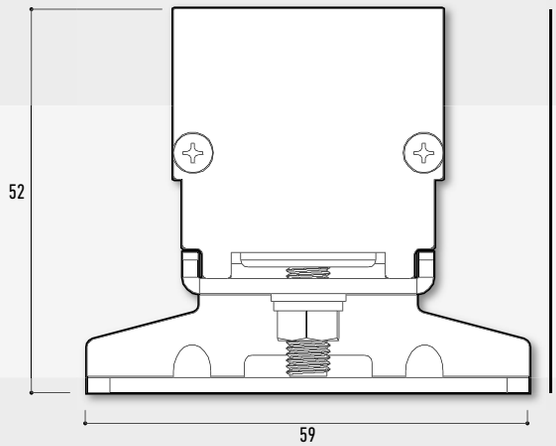

NEW
HOM-N15 ▶P.386
3740 lm　PWM
IP67　調光

CLED2-WP ▶P.422
1500 lm（透明）1360 lm（乳白）　PWM　DALI
IP65　調光



CHC-LED N20-WP ▶P.418
1680 lm　PWM　DALI
IP66　調光　3D曲げ

CHC-LED F-WP ▶P.414
1300 lm　PWM　DALI
IP66　調光　3D曲げ



FXA-T28-WP ▶P.396
1020 lm　PWM　DALI
IP67　縦曲げ　調光　R150　耐塩素耐塩害



FXA2-S11-WP ▶P.408
690 lm　PWM　DALI
IP67　横曲げ　調光　R60　耐塩素耐塩害



FXA-S9-WP ▶P.402
450 lm　PWM　DALI
IP67　横曲げ　調光　R60　耐塩素耐塩害

※単位：mm
※Scale 1:1

●器具の大きさは高さを基準とする● LEDモジュール長さ1000mm程度、明るさは色温度5000Kの光束値●たなライト・ダウンライト・特殊照明は除く

DNL LED LINEUP
実寸・明るさ別マトリクス

屋外・軒下 **電源内蔵**

3000lm
2500lm
2000lm
1500lm
1000lm
500lm

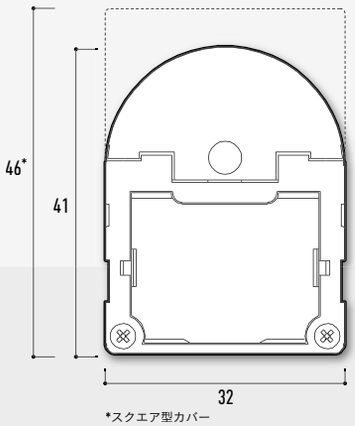

*スクエア型カバー

NEW
SO5-LEDN-FPL ▶P.378
2640lm PWM
直射日光NG

NEW
SO5-LED-FPL ▶P.380
SO5-LEDS-FPL* ▶P.380
2640lm PWM
直射日光NG

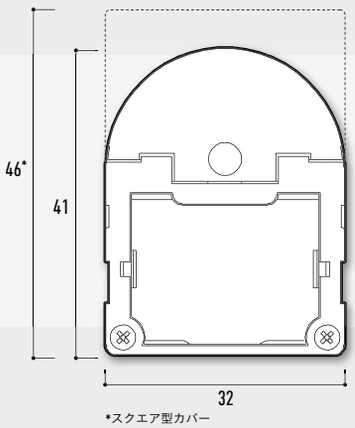

*スクエア型カバー

SO4-LEDN-FPL ▶P.382
2030lm PWM
直射日光NG

SO4-LED-FPL ▶P.384
SO4-LED S-FPL* ▶P.384
2030lm PWM
直射日光NG

Size ⟶

アイコン

屋外用　軒下用　浴室使用可　配光(ナロー)　光源(一体型)
入力電圧　IP保護等級　直射日光 OK (点灯時NG)　配光(ワイド)

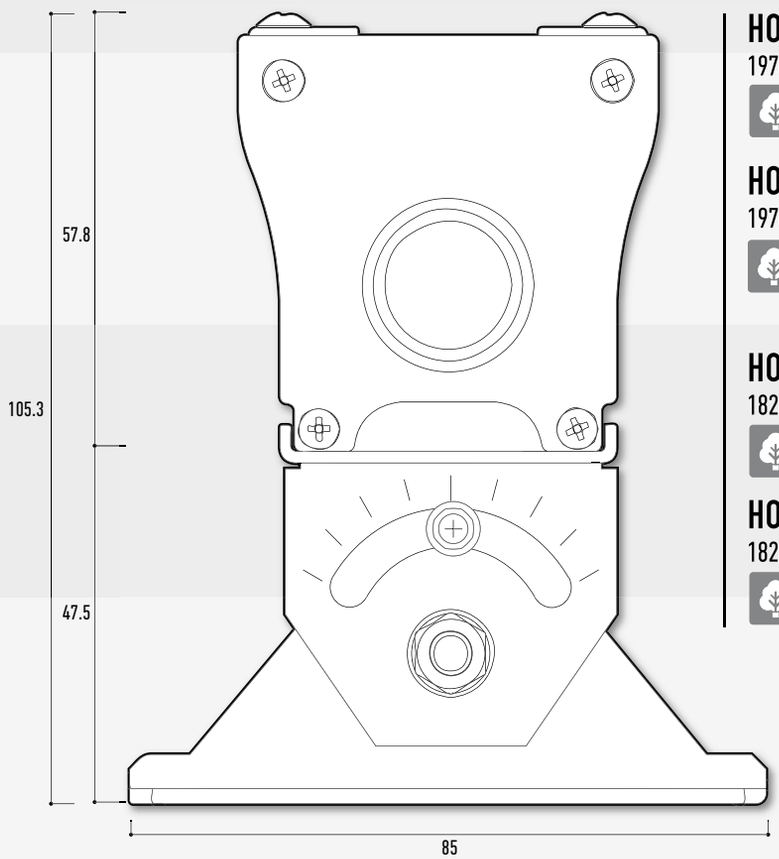

HO2-LEDN ▶P.374
1970lm
100v 200v　IP66　非調光

HO2-LEDN-FPL ▶P.374
1970lm PWM
100v 200v　IP66　調光

HO2-LEDW ▶P.376
1820lm
100v 200v　IP66　非調光

HO2-LEDW-FPL ▶P.376
1820lm PWM
100v 200v　IP66　調光

※単位：mm
※Scale 1:1

●器具の大きさは高さを基準とする ● LEDモジュール長さ1000mm程度、明るさは色温度5000Kの光束値 ●たなライト・ダウンライト・特殊照明は除く

パナソニック ホームズ　川崎中原ハウジングギャラリー展示場
施主・設計・施工・照明設計：パナソニック ホームズ株式会社
撮影：繁田諭写真事務所

LED

LINEAR LIGHTING
INDOOR

屋内ライン照明 電源別置

屋内ライン照明（電源別置）

幅 5mm 極細

MU-LED

▶P.38

本体幅わずか 5mm、
高さ 10mm の極細タイプ
スリット照明など意匠性にこだわる造作に最適です

COLOR 6

- 5000K
- 3000K
- 4200K
- 2800K
- 3500K
- 2400K

SIZE 45

75	999	
273	1131	
504	1230	
834	1494	

（特寸37種類）

全光束／入力電力／価格※1

490 lm（サイズ999, 5000K）
15.5 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
20,600円（直流電源装置別売）

調光

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%
位相 調光 1%-100%

連結

連結可（1系統：3000mm以内）

その他

段調光システム　棚照明集中電源システム

MUホルダー使用時



単位:mm

付属 MUホルダー

オプション マグネット受け金具MUMG
オプション マグネット受け金具MUMGL
オプション マグネット受け金具HUMG
オプション コネクタホルダーCFH

幅 8mm スリム

XC-LED2

▶P.44

幅 8mm×10mm
コンパクトな本体は狭小スペースにも
収まります

COLOR 7

- 6500K
- 3000K
- 5000K
- 2800K
- 4200K
- 2400K
- 3500K

Ra96（高演色型）、Ra98（自然光色型）
も受注生産可
詳細はお問い合わせください

SIZE 45

94	969	1712
269	1144	1975
487	1231	
837	1494	

（特寸35種類）

全光束／入力電力／価格※1

860 lm（サイズ969, 5000K）
18.4 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
19,400円（直流電源装置別売）

調光

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%
位相 調光 1%-100%

連結

連結可（1系統：2520mm以内）

その他

段調光システム　棚照明集中電源システム

XCホルダー使用時



単位:mm

付属 XCホルダー

オプション マグネット受け金具XCMG
オプション マグネット受け金具FLMGL
オプション マグネット受け金具HCMG
オプション コネクタホルダーCFH

長さ豊富
ドーム型カバー / スクエア型カバー

MC-LED4 D/MC-LED4 S

▶P.50

狭小スペースに設置可
明るさが必要な建築化照明にも
おすすめです



COLOR 7

- 6500K
- 3000K
- 5000K
- 2800K
- 4200K
- 2400K
- 3500K

Ra96（高演色型）、Ra98（自然光色型）
も受注生産可
詳細はお問い合わせください

SIZE 73

87	987	1737	2750
312	1137	1962	
500	1250	2262	
837	1512	2487	

（特寸60種類）

全光束／入力電力／価格※1

1630 lm（サイズ987, 5000K）
22.2 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
19,400円（直流電源装置別売）

調光

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%
位相 調光 1%-100%

連結

連結可（1系統：2750mm以内）

その他

段調光システム　棚照明集中電源システム

MCサドル使用時

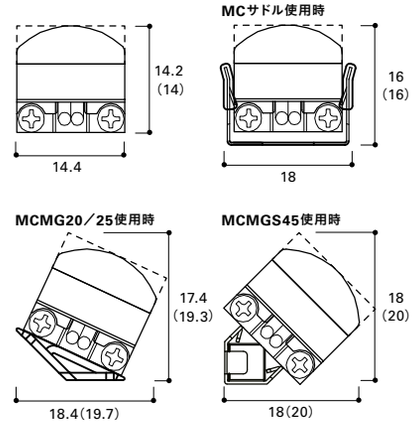

（ ）はスクエア型カバー

単位:mm

付属 MCサドル

オプション マグネット付45度サドルMCMGS45
オプション マグネット受け斜め金具MCMG20/25
オプション マグネット受け金具FLMG
オプション マグネット受け金具FLMGL
オプション マグネット受け金具HCMG
オプション コネクタホルダーCFH

※1 LEDモジュール
長さ1000mm程度、
明るさは色温度5000Kの光束値

長さ豊富
ドーム型カバー / スクエア型カバー
低輝度タイプ

MC-LED4 D-P5/MC-LED4 S-P5 ▶P.54



MC-LED4 D(S) の連結長 2 倍、
明るさ 1/2 の低輝度タイプ

COLOR 7

6500K　3000K
5000K　2800K
4200K　2400K
3500K

Ra96(高演色型) も受注生産可
詳細はお問い合わせください

SIZE 73

87	987	1737	2750
312	1137	1962	
500	1250	2262	
837	1512	2487	

（特寸60種類）

810 lm (サイズ987, 5000K)
12.6 W (直流電源装置ELD24100FD使用時)
19,400円 (直流電源装置別売)

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%
位相 調光 1%-100%

連結可(1系統：5500mm以内)

段調光システム　棚照明集中電源システム

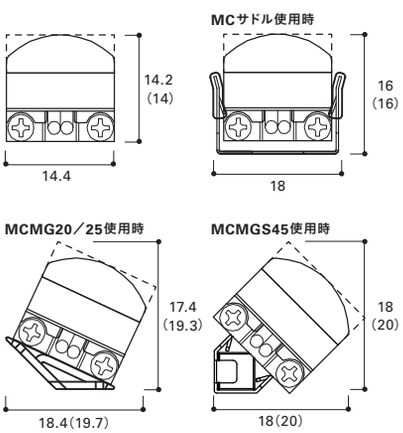

（ ）はスクエア型カバー
単位:mm

付属 MCサドル

オプション マグネット付45度サドルMCMGS45
オプション マグネット受け斜め金具MCMG20/25
オプション マグネット受け金具FLMG
オプション マグネット受け金具FLMGL
オプション マグネット受け金具HCMG
オプション コネクタホルダーCFH

1/2 ビーム角 50°
集光レンズタイプ

MC-LED4 HR ▶P.58

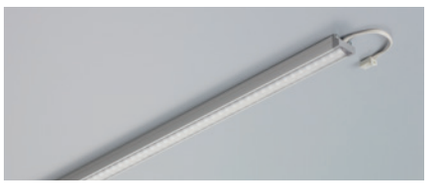

1/2 ビーム角 50° の
シャープなライティングは、
什器・棚下に最適です

COLOR 7

6500K　3000K
5000K　2800K
4200K　2400K
3500K

Ra96(高演色型)、Ra98(自然光色型)
も受注生産可
詳細はお問い合わせください

SIZE 40

87	987
312	1137
500	1250
837	1512

（特寸32種類）

1500 lm (サイズ987, 5000K)
22.2 W (直流電源装置ELD24100FD使用時)
23,300円 (直流電源装置別売)

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%
位相 調光 1%-100%

連結可(1系統：2750mm以内)

段調光システム　棚照明集中電源システム

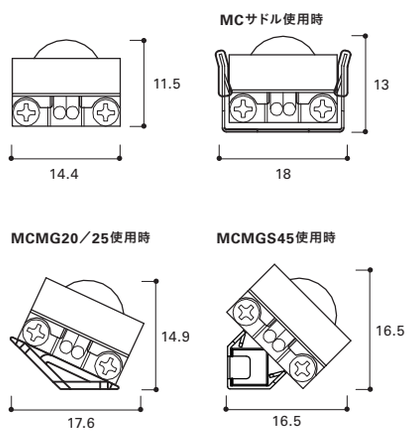

単位:mm

付属 MCサドル

オプション マグネット付45度サドルMCMGS45
オプション マグネット受け斜め金具MCMG20/25
オプション マグネット受け金具FLMG
オプション マグネット受け金具FLMGL
オプション マグネット受け金具HCMG
オプション コネクタホルダーCFH

高さ 9mm 薄型

MC-LED4(E) ▶P.62

高さ 9mm の最薄タイプ
明るくシャープな光は
什器・ショーケースにおすすめです

COLOR 7

6500K　3000K
5000K　2800K
4200K　2400K
3500K

Ra96(高演色型)、Ra98(自然光色型)
も受注生産可
詳細はお問い合わせください

SIZE 40

87	987
312	1137
500	1250
837	1512

（特寸32種類）

1950 lm (サイズ987, 5000K, 透明カバー)
1680 lm (サイズ987, 5000K, 乳白半透明カバー)
22.2 W (直流電源装置ELD24100FD使用時)
19,400円 (直流電源装置別売)

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%
位相 調光 1%-100%

連結可(1系統：2750mm以内)

段調光システム　棚照明集中電源システム

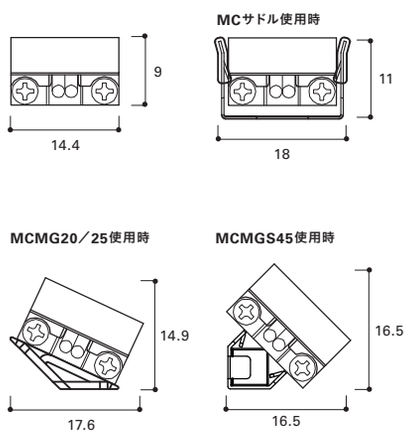

単位:mm

付属 MCサドル

オプション マグネット付45度サドルMCMGS45
オプション マグネット受け斜め金具MCMG20/25
オプション マグネット受け金具FLMG
オプション マグネット受け金具FLMGL
オプション マグネット受け金具HCMG
オプション コネクタホルダーCFH

屋内ライン照明（電源別置）

5000K～2800Kの調光・調色タイプ

MCT-LED2 ▶P.66

色温度は5000K～2800K、
明るさは5%～100%の範囲で調節できるので、
空間演出に最適です

COLOR 調色

5000K～ 2800K **Ra96(高演色型),Ra98(自然光色型)**も受注生産可
詳細はお問い合わせください

SIZE 33

87	987	1737
312	1137	1962
537	1212	2262
837	1512	2487

（特寸21種類）

つなげて使えるチェーンタイプ

CHC-LED F（ワイド配光タイプ） ▶P.74
CHC-LED N20（ナロー配光タイプ） ▶P.78



長さ100mmのユニットが自在につながる・曲がる
直線でも、曲線でもつなげて使える



ワイド配光 COLOR 7	ナロー配光 COLOR 5
5000K	5000K
4200K	4000K
3500K	3500K
3000K	3000K
2800K	2700K
2400K	ナロー配光は高演色型
2200K	

SIZE 3

100
500
1000

NEW 360°全面発光 縦曲げ・横曲げ兼用 MOON LINER

FXML ▶P.84

1本で縦方向・横方向に曲げることができ、自由な
照明デザインが可能

COLOR 3

4300K
3700K
3100K
Ra96(高演色型)

SIZE 3

986
2981
5046

全光束／入力電力／価格※1

	ワイド配光タイプ(F)	ナロー配光タイプ(N20)	
	1290 lm		（サイズ987, 5000K）
	19.5 W		（直流電源装置ELD24100FD使用時）
	25,500円		（直流電源装置別売）
	1300 lm	1680 lm	（サイズ1000, 5000K）
	23.5 W	25.4 W	（直流電源装置ELD24100FD使用時）
	25,000円	40,000円	（直流電源装置別売）
	730 lm		（サイズ986, 4300K）
	15.6 W		（直流電源装置ELD24100FD使用時）
	27,750円		（直流電源装置別売）

調光

PWM 調光 5%-100%

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%
位相 調光 1%-100%

PWM 3%-100%
DALI 5%-100%

連結

連結可（1系統：2500mm以内）

連結可（1系統：ワイド配光タイプ2500mm以内、
ナロー配光タイプ2000mm以内）

連結不可

その他

—

段調光システム
棚照明集中電源システム

段調光システム

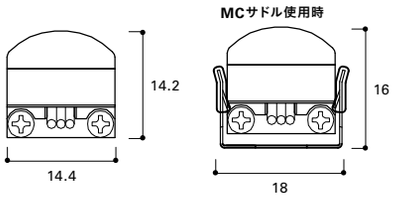

単位:mm

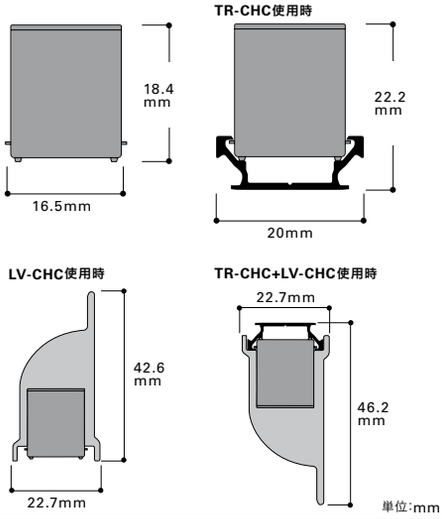

単位:mm

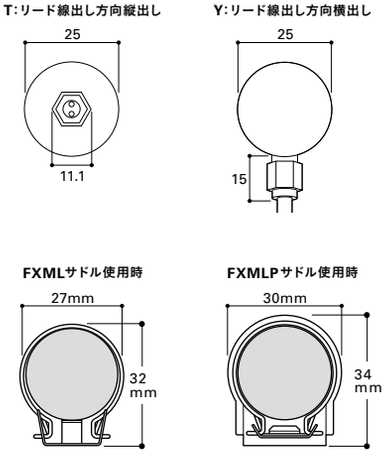

付属 MCサドル

オプション マグネット付45度サドルMCMGS45
オプション マグネット受け斜め金具MCMG20/25
オプション マグネット受け金具FLMG
オプション マグネット受け金具FLMGL
オプション マグネット受け金具HCMG
オプション コネクタホルダーCFH

オプション アルミレールTR-CHC
オプション アルミレールTR-CHC100A
オプション ルーバーLV-CHC100-BK
オプション ルーバーLV-CHC100-WH

オプション FXMLサドル
オプション FXMLPサドル
オプション FXML-FD

オプション FXML-JT
オプション FXML-PWD2300

※1 LEDモジュール
長さ1000mm程度、
色温度5000Kの光束値

フレキシブル
トップビュー

FX50-LED

▶P.90

最小曲げ半径50mm
什器・棚下だけでなく、
明るさが必要な建築化照明にもおすすめです

COLOR 11

6500K	2400K
5000K	2200K
4200K	赤
3500K	緑
3000K	青
2800K	

SIZE 100 特寸対応可 カット可

500
1000
1500
2000
2500
3000
5000

（特寸93種類）

940 lm（サイズ1000, 5000K）
14.3 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
13,600円（直流電源装置別売）

PWM 3%-100%
DALI 5%-100%
位相 1%-100%

連結可（1系統：5000mm以内）

段調光システム　棚照明集中電源システム

軒下仕様もあります
▶P.424

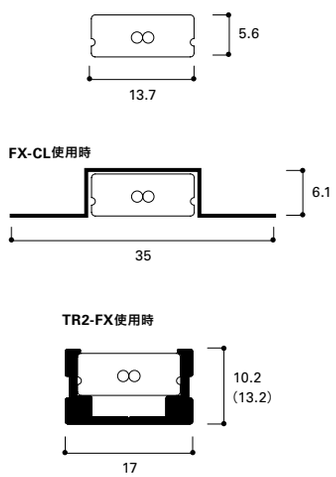

（ ）はレール用マグネットセットA使用時　単位：mm

オプション 取付クリップFX-CL
オプション アルミレールTR2-FX
オプション 固定金具TFサドル
オプション コネクタホルダーCFH
オプション TR2-FX45度固定金具TFS45
オプション マグネットセットA TR-MGA

フレキシブル
トップビュー・低輝度タイプ

FXL-LED

▶P.94

最小曲げ半径50mm
低輝度タイプ
FX50-LEDの約1/2の明るさ

COLOR 8

6500K	3000K
5000K	2800K
4200K	2400K
3500K	2200K

SIZE 100 特寸対応可 カット可

500
1000
1500
2000
2500
3000
5000

（特寸93種類）

520 lm（サイズ1000, 5000K）
9.3 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
15,000円（直流電源装置別売）

PWM 3%-100%
DALI 5%-100%
位相 1%-100%

連結可（1系統：8000mm以内）

段調光システム　棚照明集中電源システム

軒下仕様もあります
▶P.426

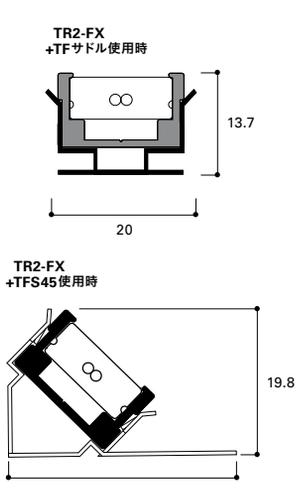

単位：mm

オプション 取付クリップFX-CL
オプション アルミレールTR2-FX
オプション 固定金具TFサドル
オプション コネクタホルダーCFH
オプション TR2-FX45度サドルTFS45
オプション マグネットセットA TR-MGA

フレキシブル
トップビュー・5000K～2800Kの調光・調色タイプ

FXT-LED

▶P.98

色温度は5000K～2800K、
明るさは5%～100%の範囲で調節できるので、
空間演出に最適です

COLOR 調色

5000K～ 2800K



SIZE 50 特寸対応可 カット可

500
1000
1500
2000
2500
3000
5000

（特寸43種類）

940 lm（サイズ1000, 5000K）
14.3 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
19,400円（直流電源装置別売）

PWM 調光 5%-100%

連結可（1系統：5000mm以内）

—



オプション品使用時の寸法は、FX50-LED、FXL-LEDを参照

単位：mm

オプション 取付クリップFX-CL
オプション アルミレールTR2-FX
オプション 固定金具TFサドル
オプション コネクタホルダーCFH
オプション TR2-FX45度固定金具TFS45
オプション マグネットセットA TR-MGA

屋内ライン照明（電源別置）

フレキシブル 高照度タイプ

FXH-LED

▶P.104

最小曲げ半径150mm
明るい空間での間接照明や
明るさが必要な建築化照明におすすめです



COLOR 5

- 5000K
- 4000K
- 3500K
- 3000K
- 2800K

SIZE 100 特寸対応可 カット可

514	2514
1014	3014
1514	5014
2014	

（特寸93種類）

全光束／入力電力／価格※1
2820 lm（サイズ1014, 5000K）
26.8 W（直流電源装置ELD2-24240FD使用時）
33,600円（直流電源装置別売）

調光
PWM 3%-100%
DALI 5%-100%

連結
連結可（1系統：5014mm以内）

その他
段調光システム
軒下仕様もあります ▶P.428

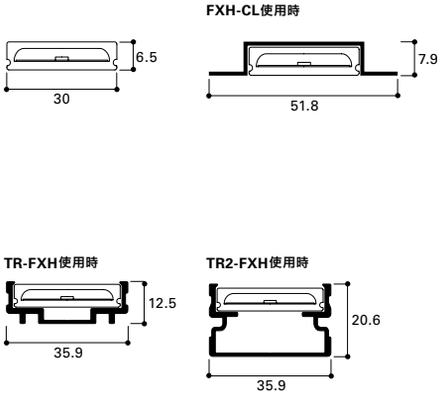

単位：mm

オプション 取付クリップFXH-CL
オプション アルミレール用固定金具TFHサドル
オプション アルミレールTR2-FXH、TR-FXH

フレキシブル 横曲げ

FXS2-LED

▶P.110

最小曲げ半径50mm
横方向に曲げることができる
フレキシブルLEDモジュール

COLOR 6

- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 83 特寸対応可 カット可

500	2480
980	3020
1520	5000
2000	

（特寸76種類）

全光束／入力電力／価格※1
940 lm（サイズ980, 5000K）
14.3 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
17,300円（直流電源装置別売）

調光
PWM 3%-100%
DALI 5%-100%
位相 1%-100%

連結
連結可（1系統：5000mm以内）

その他
段調光システム
棚照明集中電源システム
軒下仕様もあります ▶P.430

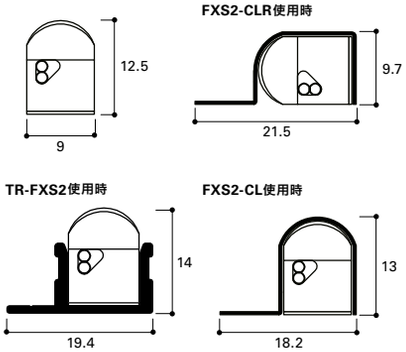

単位：mm

オプション 取付クリップFXS2-CL
オプション アルミレールTR-FXS2
オプション 落下防止金具FXS2-RB
オプション 取付クリップFXS2-CLR
オプション アルミレールTR2-FXS2
オプション コネクタホルダーCFH

フレキシブル ディフューズ・横曲げ

FXU-LED

▶P.118

最小曲げ半径250mm
粒無しなので、鏡面仕上げ等粒が気になる設置場所に最適です。横方向にまげることができます。

COLOR 7

- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K
- 2200K

SIZE 64 特寸対応可 カット可

285	1500
510	1995
870	2490
1005	2895

（特寸56種類）

全光束／入力電力／価格※1
380 lm（サイズ1005, 5000K）
12.1 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
12,600円（直流電源装置別売）

調光
PWM 3%-100%
DALI 5%-100%
位相 1%-100%

連結
連結可（1系統：5000mm以内）

その他
段調光システム
棚照明集中電源システム

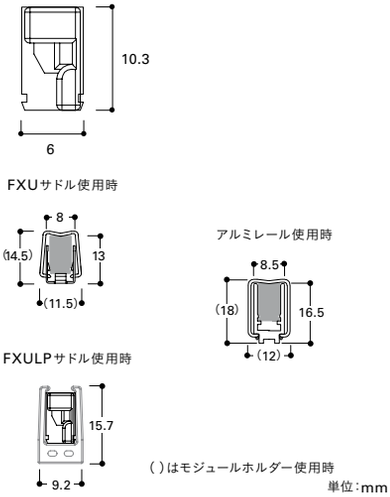

( )はモジュールホルダー使用時

単位：mm

オプション 取付サドルFXUサドル
オプション 透明樹脂サドルFXULPサドル
オプション アルミレールTR-FXU
オプション コネクタホルダーCFH

※1 LEDモジュール長さ1000mm程度、色温度5000Kの光束値

フレキシブル
ディフューズ・縦曲げ／横曲げ

FXCT-LED ▶P.126
FXCS-LED ▶P.130

最小曲げ半径100mm（FXCS-LEDは150mm）
粒無しなので、鏡面仕上げ等粒が気になる設置場所に最適です。FXCTは縦方向、FXCSは横方向に曲げることができます。

COLOR 8

5500K	2800K
4400K	2500K
3800K	2200K
3100K	2000K

SIZE 144 特寸対応可 カット可

287	1997	4472
512	2492	4967
872	2987	5507
1007	3482	6002
1502	3977	6497

（特寸129種類）

410 lm（サイズ1007, 4400K）
12.1 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
15,400円（直流電源装置別売）

PWM 3%-100%
DALI 5%-100%
位相 1%-100%

連結可（1系統：6500mm以内）

段調光システム　棚照明集中電源システム

FXCT-LED



FXCS-LED



FXYサドル使用時



アルミレール（コネクタ収納タイプ）使用時



アルミレール（低背タイプ）使用時



アルミレール（低背タイプ）＋TFYサドル使用時



フレキシブル
ディフューズ・縦曲げ／横曲げ

FXYT-LED ▶P.134
FXYS-LED ▶P.138

最小曲げ半径300mm
粒無しなので、鏡面仕上げ等粒が気になる設置場所に最適です。FXYTは縦方向、FXYSは横方向に曲げることができます。

COLOR 7

5000K	3000K
4200K	2800K
3500K	2400K
	2200K

SIZE 64 特寸対応可 カット可

285	1500
510	1995
870	2490
1005	2895

（特寸56種類）

420 lm（サイズ1005, 5000K）
12.1 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
19,600円（直流電源装置別売）

PWM 3%-100%
DALI 5%-100%
位相 1%-100%

連結可（1系統：5000mm以内）

段調光システム　棚照明集中電源システム

FXYT-LED



FXYS-LED



FXY-MGサドル使用時



FXYHP-MGサドル（コネクタ収納タイプ）使用時



FXYLP-MGサドル（低背タイプ）使用時



アルミレール（低背タイプ）＋ TR-MGA使用時



（ ）はモジュールホルダー使用時

単位：mm

フレキシブル
ディフューズ・横曲げ

FXD-LED2 ▶P.148

最小曲げ半径300mm
粒無しなので、鏡面仕上げ等
粒が気になる設置場所に最適です

COLOR 7

5000K	3000K
4200K	2800K
3500K	2400K
	2200K

SIZE 48 特寸対応可 カット可

260	1460
500	2000
860	2420
980	2900

（特寸40種類）

650 lm（サイズ980, 5000K）
16.2 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
20,700円（直流電源装置別売）

PWM 3%-100%
DALI 5%-100%
位相 1%-100%

連結可（1系統：5000mm以内）

段調光システム　棚照明集中電源システム

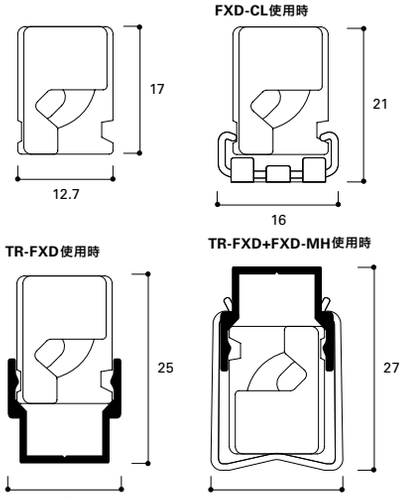

単位：mm

オプション 取付サドルFXYサドル
オプション アルミレールTR-FXY,TR2-FXY
オプション コネクタホルダーCFH
オプション 透明樹脂サドルFXYLPサドル
オプション 透明樹脂サドルFXYHPサドル
オプション 透明樹脂レールTRP2-FXY

オプション マグネット付サドルFXY-MGサドル
オプション マグネット付サドルFXYLP-MGサドル
オプション マグネット付サドルFXYHP-MGサドル
オプション マグネットセットA TR-MGA

オプション アルミレールTR-FXD
オプション コネクタホルダーCFH
オプション モジュールホルダーFXD-MH
オプション 取付クリップFXD-CL

屋内ライン照明（電源別置）

フレキシブル マルチカラー トップビュー

FXRGB-LED

▶P.156

最小曲げ半径50mm
RGBマルチカラーで最大3万6千色
DNL PROFILE SYSTEMとDNL MULTI COVER SYSTEMに搭載可

COLOR **マルチ**

SIZE **83** 特寸対応可 カット可

490	2470
970	3010
1510	4990
1990	

（特寸76種類）

全光束／入力電力／価格※1
360 lm（サイズ970, RGBフル点灯）
13.1 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
23,700円（直流電源装置別売）

調光
DMX

連結
連結可（1系統：5000mm以内）

その他
—

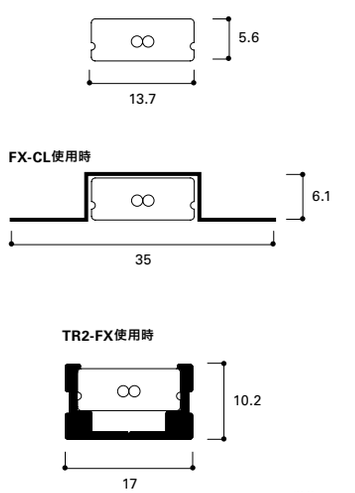

単位：mm

オプション 取付クリップFX-CL
オプション アルミレールTR2-FX
オプション 固定金具TFサドル
オプション コネクタホルダーCFH
オプション TR2-FX45度固定金具TFS45
オプション マグネットセットA TR-MGA

フレキシブル マルチカラー ディフューズ・横曲げ

FXDRGB-LED

▶P.162

最小曲げ半径500mm
RGBマルチカラーで最大3万6千色
アイキャッチ、アクセント照明や演出照明におすすめです



COLOR **マルチ**

SIZE **48** 特寸対応可 カット可

260	1460
500	2000
860	2420
980	2900

（特寸40種類）

全光束／入力電力／価格※1
200 lm（サイズ980, RGBフル点灯）
13.1 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
26,300円（直流電源装置別売）

調光
DMX

連結
連結可（1系統：5000mm以内）

その他
—

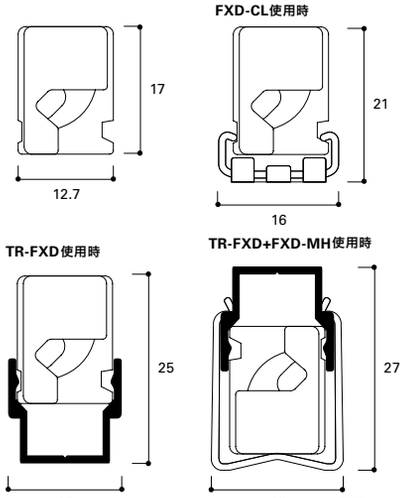

単位：mm

オプション アルミレールTR-FXD
オプション コネクタホルダーCFH
オプション モジュールホルダーFXD-MH
オプション 取付クリップFXD-CL

3850lm/m の大光量 高照度ウォールウォッシャー LINERWASH series

LW

▶P.180

ベースガイドを造営材側面に当てて固定することで、簡単に直線を作ることが可能

COLOR **5**

- 5000K
- 2800K
- 4000K
- 3500K
- 3000K

SIZE **8**

100	1150
300	1250
500	1500
850	
1000	

全光束／入力電力／価格※1
3850 lm（サイズ1000, 5000K,1/2ビーム角15°）
42.0 W（直流電源装置ELC6437FD使用時）
74,800円（直流電源装置別売）

調光
PWM 調光 1%-100%
DALI 調光 0%-100%

連結
連結可（1系統：3000mm以内）

その他
—

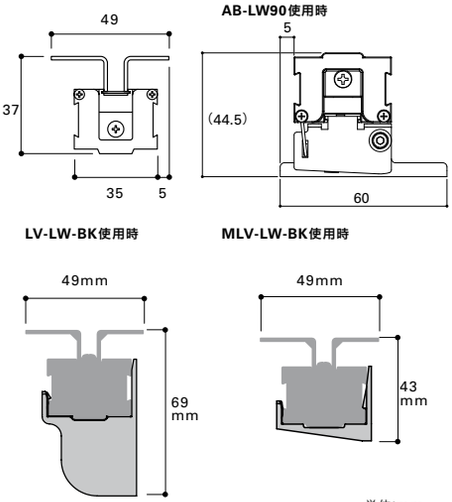

単位：mm

オプション ルーバーLV-LW-BK
オプション マイクロルーバーMLV-LW-BK
オプション 角度可変台座AB-LW90

※1 LEDモジュール長さ1000mm程度、色温度5000Kの光束値

3850lm/m の大光量 高照度ウォールウォッシャー LINERWASH series

LWD

▶P.182

配線がケーブルダクトに簡単・綺麗に納まる



COLOR 5

- 5000K
- 2800K
- 4000K
- 3500K
- 3000K

SIZE 8

100 / 1150
300 / 1250
500 / 1500
850
1000

3850 lm（サイズ1000, 5000K,1/2ビーム角15°）
42.0 W（直流電源装置ELC6437FD使用時）
74,800円（直流電源装置別売）

PWM 調光 1%-100%
DALI 調光 0%-100%

連結可（1系統：3000mm以内）

—



LV-LW-BK使用時



MLV-LW-BK使用時



単位:mm

オプション ルーバーLV-LW-BK
オプション マイクロルーバーMLV-LW-BK

3850lm/m の大光量 高照度ウォールウォッシャー LINERWASH series

RW

▶P.184

等ピッチで最小曲げ半径 250mm の横曲げが可能

COLOR 5

- 5000K
- 2800K
- 4000K
- 3500K
- 3000K

SIZE 3

3 ユニット（全長 160mm）
5 ユニット（全長 270mm）
10 ユニット（全長 545mm）
（1 ユニット＝ 50mm）

1940 lm（10ユニット,全長545mm,5000K,1/2ビーム角15°）
22.9 W（直流電源装置ELC6428FD使用時）
72,000円（直流電源装置別売）

PWM 調光 1%-100%
DALI 調光 0%-100%

連結可（1系統：60ユニット=3000mm以内）
※1ユニット＝50mm

—



LV-LW-BK使用時



MLV-LW-BK使用時



単位:mm

オプション ルーバーLV-LW-BK
オプション マイクロルーバーMLV-LW-BK

3850lm/m の大光量 高照度ウォールウォッシャー LINERWASH series

SW

▶P.186

1ユニットずつ設置場所の形状に沿って取り付けが可能

COLOR 5

- 5000K
- 2800K
- 4000K
- 3500K
- 3000K

SIZE 4

1 ユニット
3 ユニット
5 ユニット
10 ユニット
（1 ユニット＝ 50mm） リード線は除く

1940 lm（10ユニット, 5000K,1/2ビーム角15°）
22.9 W（直流電源装置ELC6428FD使用時）
72,000円（直流電源装置別売）

PWM 調光 1%-100%
DALI 調光 0%-100%

連結可（1系統：60ユニット=3000mm以内）
※1ユニット＝50mm

—

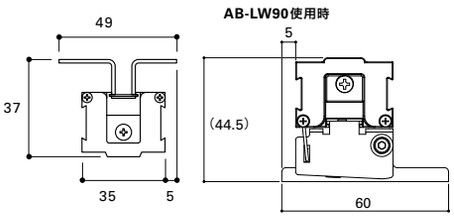

LV-LW-BK使用時



MLV-LW-BK使用時



単位:mm

オプション ルーバーLV-LW-BK
オプション マイクロルーバーMLV-LW-BK
オプション 角度可変台座AB-LW90

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 45 サイズ | 6 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | ピタッ! 磁石付 | 埋込み可

LEDモジュール

MU-LED

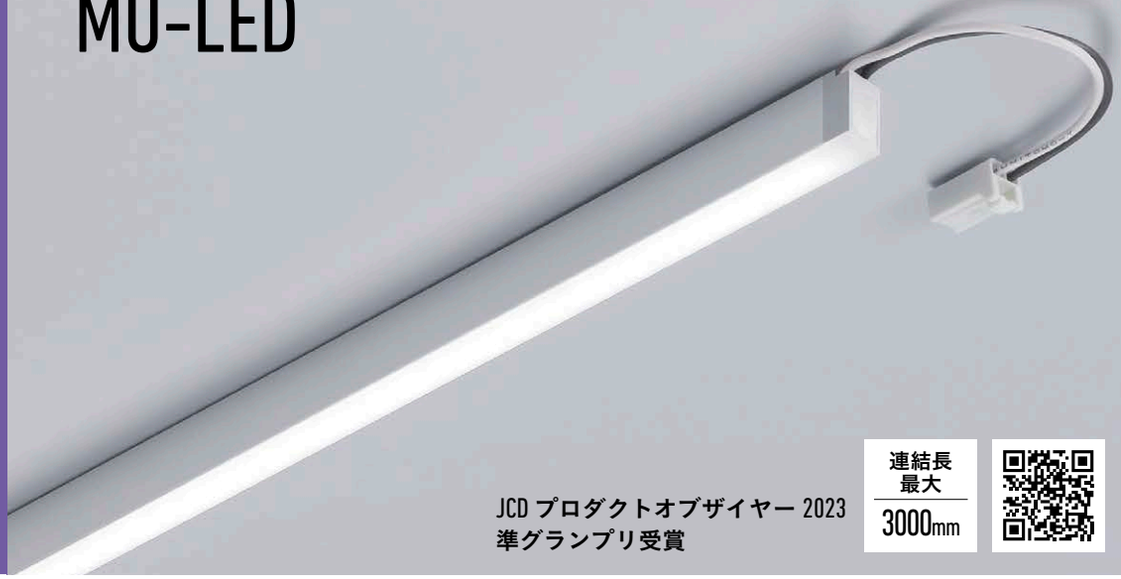

JCD プロダクトオブザイヤー 2023
準グランプリ受賞

連結長 最大 3000mm

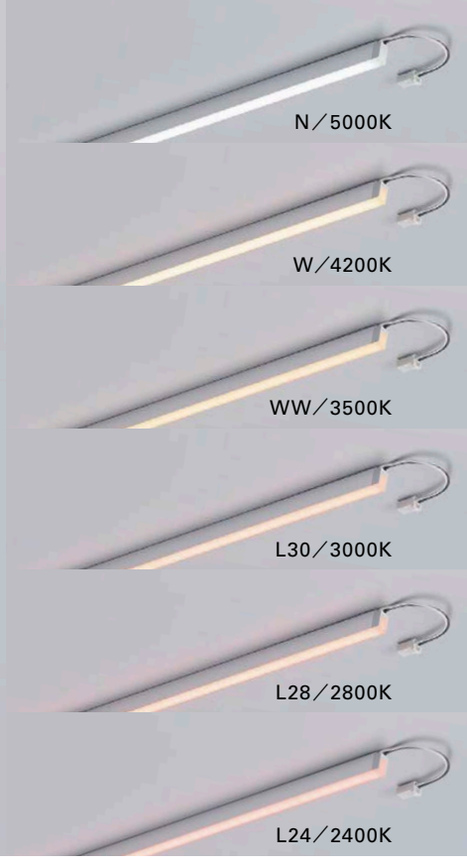

MU - LED 504 N - MG （例）

製品種別

サイズ(L)

(42)	(306)	(570)	**834**	(1098)	(1362)
75	(339)	(603)	(867)	**1131**	(1395)
(108)	(372)	(636)	(900)	(1164)	(1428)
(141)	(405)	(669)	(933)	(1197)	(1461)
(174)	(438)	(702)	(966)	**1230**	**1494**
(207)	(471)	(735)	**999**	(1263)	
(240)	**504**	(768)	(1032)	(1296)	
273	(537)	(801)	(1065)	(1329)	

( )は特寸

色記号:色温度

N	:5000K
W	:4200K
WW	:3500K
L30	:3000K
L28	:2800K
L24	:2400K

磁石付

寸法図

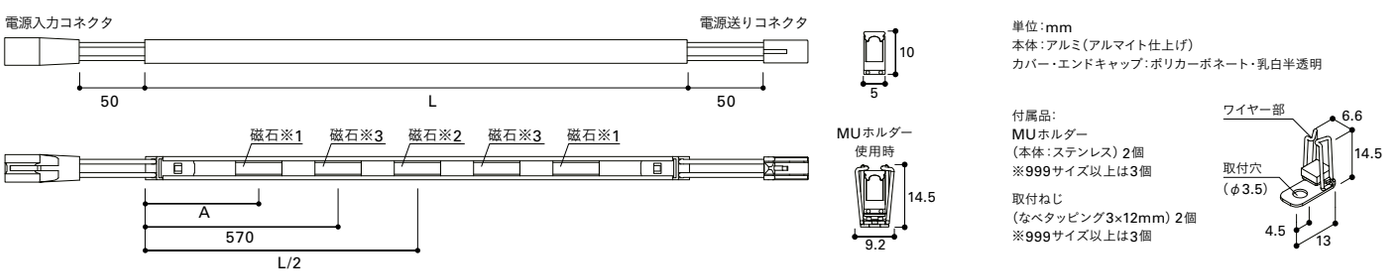

MUホルダー 使用時

単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー・エンドキャップ:ポリカーボネート・乳白半透明

付属品:
MUホルダー
(本体:ステンレス) 2個
※999サイズ以上は3個

取付ねじ
(なべタッピング3×12mm) 2個
※999サイズ以上は3個

※1 75サイズ以下はなし。 ※2 108-504、1494サイズはなし。
※3 1230サイズ以下はなし。1系統の総配線長は5m以内(モジュール、コネクタは含まず)

【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。
【注意2】磁石で天井や高所に取り付けないでください。
【注意3】他社製のDALIドライバーを使用する場合、LEDモジュールの唸りが発生するおそれがありますので磁石なしをご用命ください。

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)		サイズ L(mm)	A(mm) 磁石取付寸法	磁石個数(個)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W)※1	入力電流(A)※2	入力電力(W)※2	全光束(lm) N(5000K)※3	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra83	W(4200K) Ra83	WW(3500K) Ra83	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
MU-LED	75□□-MG	75	–	1	0.02	0.68	0.060	3.8	40	7,130	△	△	△	△	△	△
MU-LED	273□□-MG	273	80	2	0.03	2.6	0.090	6.2	140	10,400	△	△	△	△	△	△
MU-LED	504□□-MG	504	120	2	0.04	4.9	0.11	9.1	250	11,900	△	△	△	△	△	△
MU-LED	834□□-MG	834	120	3	0.06	8.2	0.16	13.3	410	17,700	△	△	△	△	△	△
MU-LED	999□□-MG	999	120	3	0.07	9.9	0.18	15.5	490	20,600	△	△	△	△	△	△
MU-LED	1131□□-MG	1131	120	3	0.08	11.2	0.19	17.1	560	24,500	△	△	△	△	△	△
MU-LED	1230□□-MG	1230	120	3	0.08	12.2	0.21	18.4	610	26,100	△	△	△	△	△	△
MU-LED	1494□□-MG	1494	120	4	0.09	14.8	0.24	21.7	730	30,000	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W:96%、WW:92%、L30:92%、L28:92%、L24:90%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

本体幅わずか5mm、高さ10mmの極細タイプ

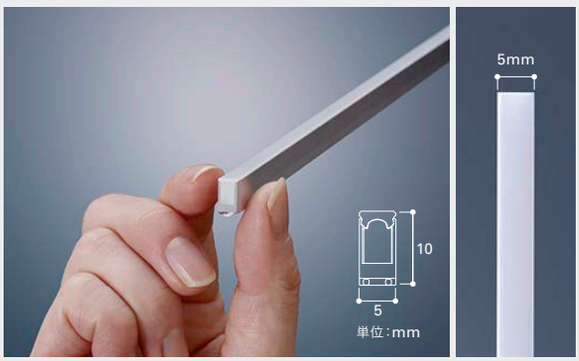

**直接見せても美しいドットレスな発光面で、
幅5mmの細くてシャープなライン照明を作ることができます。**

幅5mmなので狭い場所や限られた空間に設置でき、薄い棚板やショーケース、意匠造作などの埋め込み取り付けも可能です。

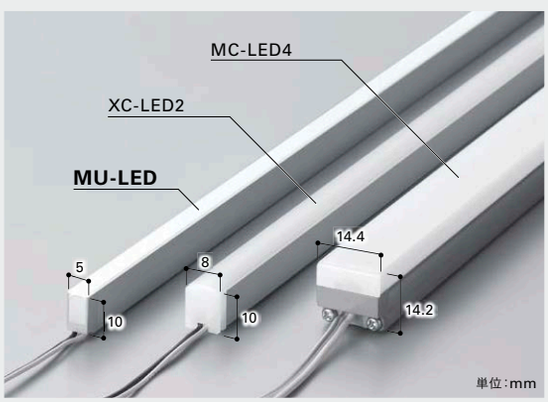

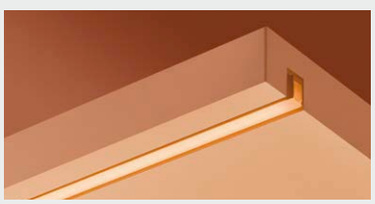

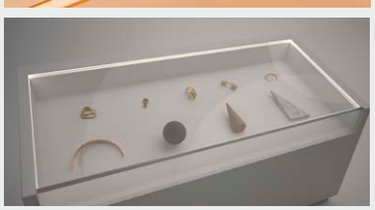

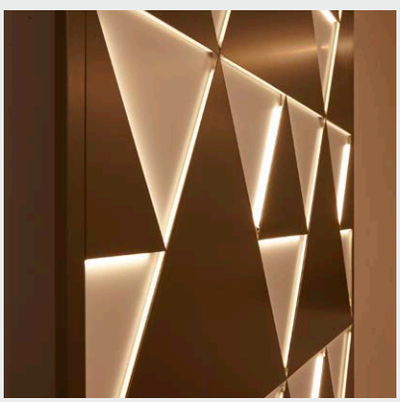

配光特性(MU-LED 999N-MG)

配光曲線

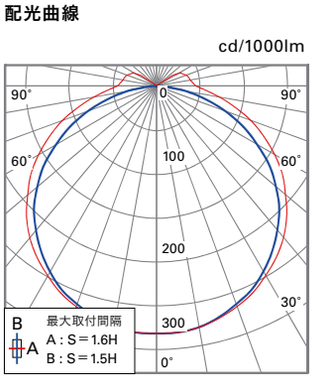

水平面照度曲線

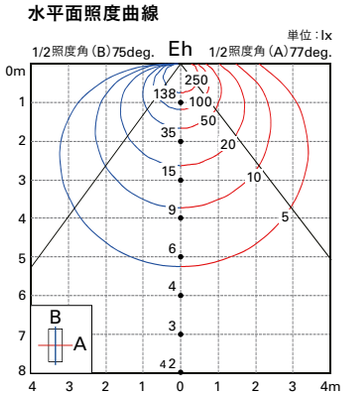

照度データ

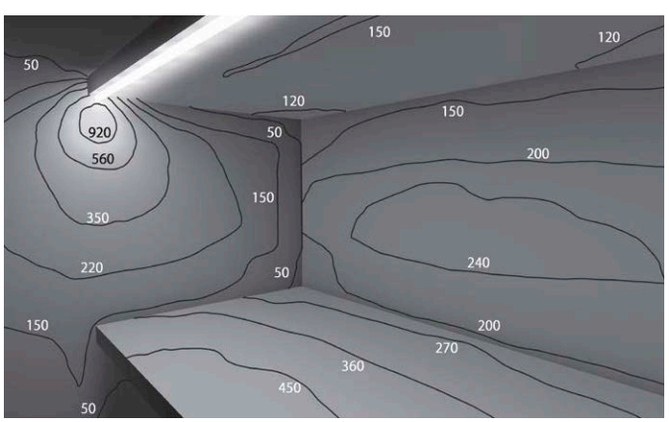

MU-LED 1131-N-MG　棚W1200、H450、D450mmに1131mmのLEDモジュール取付け時

単位：lx

照度分布(MU-LED 1197-N-MG×3灯)

コーニス照明

天井等に埋め込みの
最小施工寸法



※1 HUMG使用時は、
高さが＋10mm

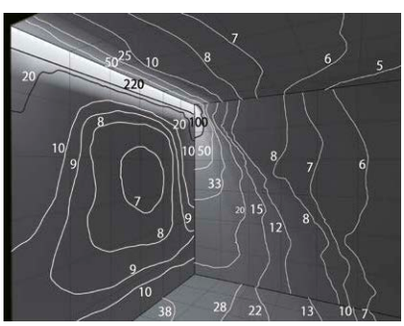

単位：lx

近づいても光源が見えない・
取り付け時に指が入る
最小施工寸法



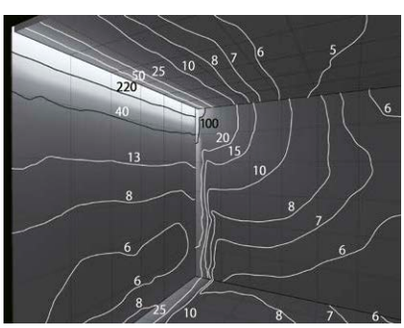

単位：lx

間口W＝3000mm
天井高H＝3000mm
奥行きD＝3000mm
1マス500mm四方

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 3000mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

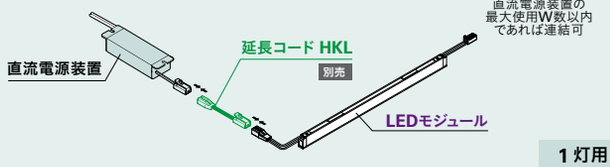

1灯用

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

調光(非調光)兼用 1灯用

調光結線図 ▶P.454-464

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

調光(非調光)兼用 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB — 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC — 系統2

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB — 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC — 系統2

配線長①

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V ·15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V ·3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
42	0.35	7,130	438	4.3	11,900	834	8.2	17,700	1230	12.2	26,100
75	0.68	7,130	471	4.6	11,900	867	8.6	20,600	1263	12.5	30,000
108	1.0	10,400	504	4.9	11,900	900	8.9	20,600	1296	12.9	30,000
141	1.3	10,400	537	5.3	17,700	933	9.2	20,600	1329	13.2	30,000
174	1.6	10,400	570	5.6	17,700	966	9.6	20,600	1362	13.5	30,000
207	2.0	10,400	603	5.9	17,700	999	9.9	20,600	1395	13.8	30,000
240	2.3	10,400	636	6.3	17,700	1032	10.2	24,500	1428	14.2	30,000
273	2.6	10,400	669	6.6	17,700	1065	10.5	24,500	1461	14.5	30,000
306	2.9	11,900	702	6.9	17,700	1098	10.9	24,500	1494	14.8	30,000
339	3.3	11,900	735	7.2	17,700	1131	11.2	24,500			
372	3.6	11,900	768	7.6	17,700	1164	11.5	26,100			
405	3.9	11,900	801	7.9	17,700	1197	11.9	26,100			

磁石の個数:42～75サイズは1個、108～504サイズは2個、537～1461サイズは3個、1494サイズは4個。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ 接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計 LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		14W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		28W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		24W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※2		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH	790円

取り付け方詳細 電源別置 | バータイプ

MU-LED

本体磁石で取り付ける

【注意】磁石で天井や高所に取り付けないでください。

本体磁石のみで取り付ける

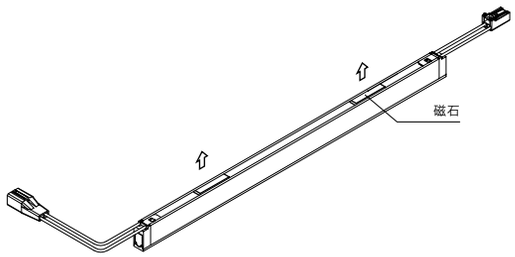

＜埋め込み最小施工寸法＞



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。

本体磁石＋マグネット受け金具で取り付ける

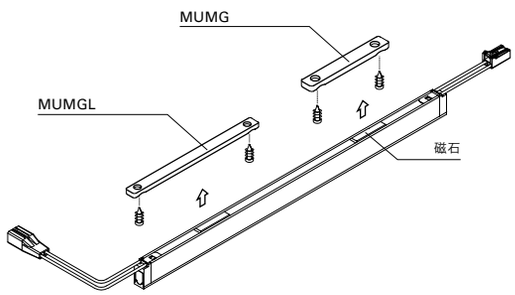

＜埋め込み最小施工寸法＞



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。

マグネット受け金具MUMG（ショート）



LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
本体：スチール（ユニクロメッキ）
付属品：取付ねじ
（3×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格　3個
MUMG　680円

マグネット受け金具MUMGL（ロング）



LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
長さがあるので墨出しに便利です。
本体：スチール（ユニクロメッキ）
付属品：取付ねじ
（3×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格　3個
MUMGL　680円

本体磁石＋マグネット受け金具（コネクタ収納スペース付）で取り付ける

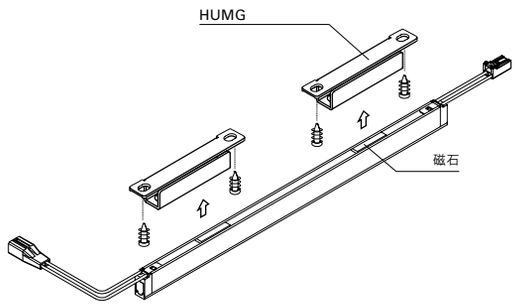

＜埋め込み最小施工寸法＞



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。

マグネット受け金具HUMG

LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座（金具）です。
サドルでの取り付けまたは磁石での取り付けができます。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ1（3×12mm なべタッピングねじ）6個
取付ねじ2（M3×4mm なべ小ねじ）6個

希望小売価格　3個
HUMG　810円

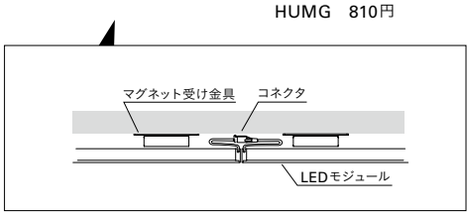

付属の金具で取り付ける

付属の取り付け金具のみで取り付ける

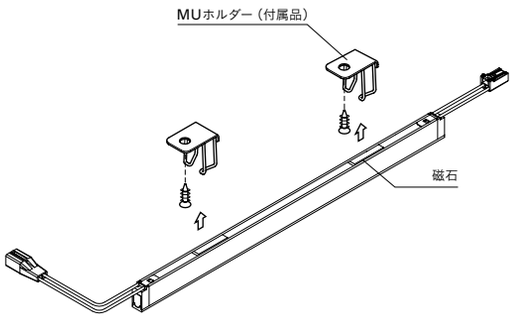

MUホルダー（付属品）

造営材へ取り付けます



材質：ステンレス
付属品：取付ねじ（3×12mm なべタッピングねじ）

単位：mm

＜埋め込み最小施工寸法＞



【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、ホルダーの広がりを考慮して寸法を設定してください。

付属の取り付け金具＋マグネット受け金具（コネクタ収納スペース付き）で取り付ける

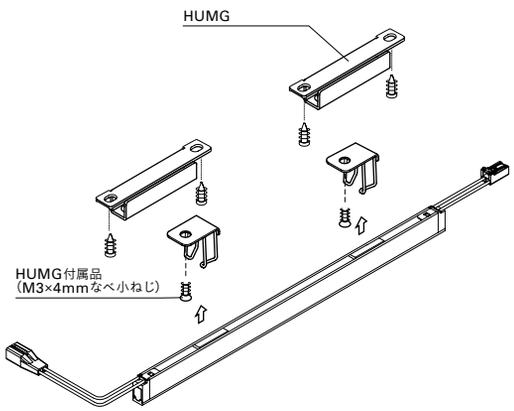

マグネット受け金具HUMG



LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座（金具）です。
サドルでの取り付けまたは磁石での取り付けができます。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ1（3×12mm なべタッピングねじ）6個
取付ねじ2（M3×4mm なべ小ねじ）6個

希望小売価格　3個
HUMG　810円

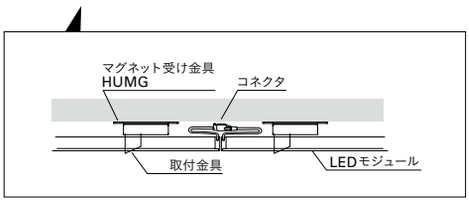

＜埋め込み最小施工寸法＞



【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、ホルダーの広がりを考慮して寸法を設定してください。

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 45 サイズ | 7 一般色 | 6 高演色 | 6 自然光色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

ピタッ! 磁石付 | 埋込み可

LEDモジュール

XC-LED2

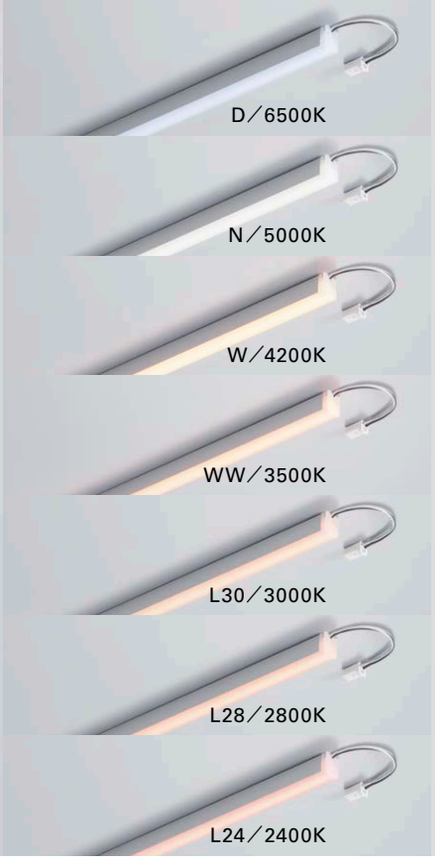

連結長 最大 2520mm

XC-LED2- 487 N - MG（例）

製品種別

サイズ(L)

(50)	(400)	(750)	(1100)	(1450)	(1800)
94	(444)	(794)	**1144**	**1494**	(1844)
(137)	**487**	**837**	(1187)	(1537)	(1887)
(181)	(531)	(881)	**1231**	(1581)	(1931)
(225)	(575)	(925)	(1275)	(1625)	**1975**
269	(619)	**969**	(1319)	(1669)	
(312)	(662)	(1012)	(1362)	**1712**	
(356)	(706)	(1056)	(1406)	(1756)	

( )は特寸

色記号:色温度

D ：6500K	H50：5000K（高演色型）	SH65：6500K（自然光色型）
N ：5000K	H42：4200K（高演色型）	SH50：5000K（自然光色型）
W ：4200K	H35：3500K（高演色型）	SH40：4000K（自然光色型）
WW：3500K	H30：3000K（高演色型）	SH35：3500K（自然光色型）
L30：3000K	H28：2800K（高演色型）	SH30：3000K（自然光色型）
L28：2800K	H22：2200K（高演色型）	SH27：2700K（自然光色型）
L24：2400K		

磁石付

寸法図

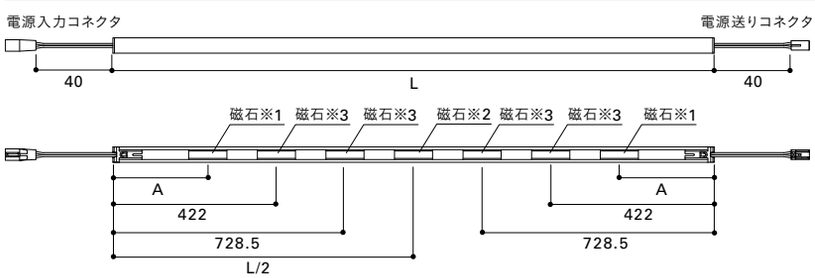

XCホルダー使用時



単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー・エンドキャップ:ポリカーボネート・乳白半透明

付属品:
XCホルダー
(本体:ステンレス) 2個
※969サイズ以上は3個
1537サイズ以上は6個

取付ねじ
(なべタッピング3×12mm) 2個
※969サイズ以上は3個
1537サイズ以上は6個



※1 50サイズ以下はなし。 ※2 137-487サイズと1537サイズ以上はなし。 ※3 1494サイズ以下はなし。
1系統の総配線長は5m以内(モジュール、コネクタは含まず)
【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。
【注意2】磁石で天井や高所に取り付けないでください。
【注意3】他社製のDALIドライバーを使用する場合、LEDモジュールの唸りが発生するおそれがありますので磁石なしをご用命ください。

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	A(mm) 磁石取付寸法	磁石個数(個)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W)※1	入力電流(A)※2	入力電力(W)※2	全光束(lm) N(5000K)※3	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
XC-LED2- 94□□-MG	94	28.5	2	0.02	1.3	0.07	4.3	80	6,530	△	△	△	◎	◎	◎	△
XC-LED2- 269□□-MG	269	80	2	0.03	3.8	0.09	7.1	230	9,790	△	△	△	◎	◎	◎	△
XC-LED2- 487□□-MG	487	120	2	0.05	7.0	0.13	10.6	430	10,800	△	△	△	◎	◎	◎	△
XC-LED2- 837□□-MG	837	120	3	0.08	12.1	0.19	16.3	740	16,500	△	△	△	◎	◎	◎	△
XC-LED2- 969□□-MG	969	120	3	0.09	14.0	0.21	18.4	860	19,400	△	△	△	◎	◎	◎	△
XC-LED2-1144□□-MG	1144	120	3	0.10	16.5	0.23	21.2	1010	23,300	△	△	△	◎	◎	◎	△
XC-LED2-1231□□-MG	1231	120	3	0.11	17.8	0.25	22.6	1090	24,200	△	△	△	◎	◎	◎	△
XC-LED2-1494□□-MG	1494	120	3	0.13	21.6	0.29	26.8	1330	28,100	△	△	△	◎	◎	◎	△
XC-LED2-1712□□-MG	1712	120	6	0.15	24.8	0.32	29.6	1520	32,900	△	△	△	◎	◎	◎	△
XC-LED2-1975□□-MG	1975	120	6	0.17	28.6	0.36	33.8	1760	36,800	△	△	△	◎	◎	◎	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 D:96%、N:100%、W:100%、WW:100%、L30:100%、L28:95%、L24:93%、H22:58%。 高演色型は一般色の明るさの20%減。 自然光色型は一般色の明るさの40%減。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

本体幅8mm・高さ10mmでコンパクト。埋め込み取り付け可能なので灯具が目立たず、造作や空間と一体化します。

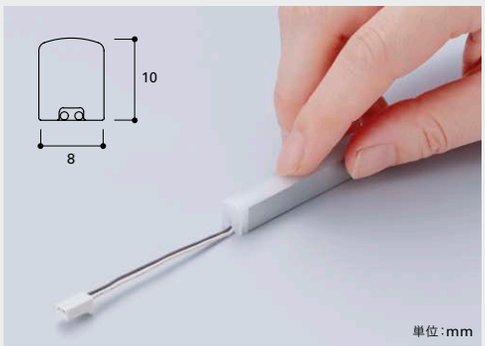

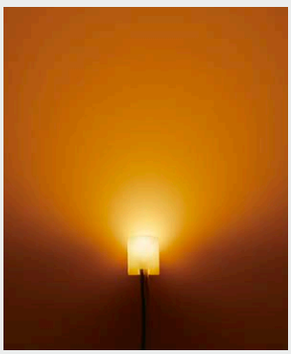

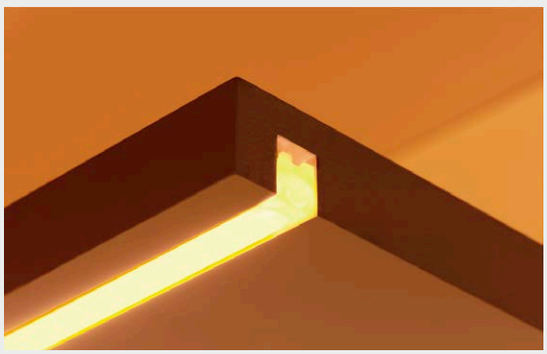

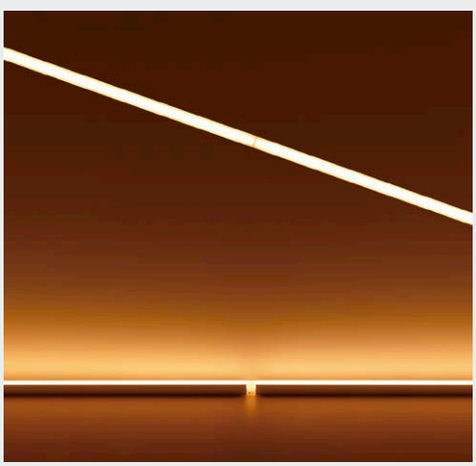

連結時に発光面および側面の光が途切れず、美しいライン照明、間接照明が実現できます。

50〜1975mm
全45サイズ

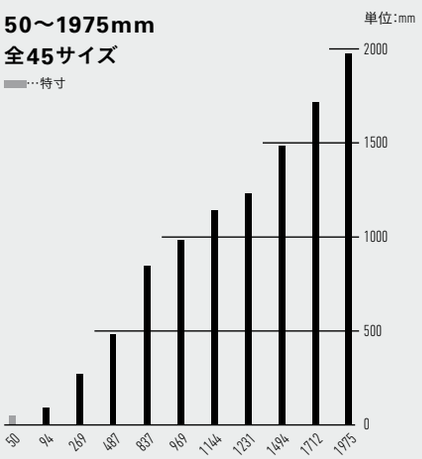

配光特性（XC-LED2-969N-MG）

配光曲線



水平面照度曲線



照度分布（XC-LED2-1494L28-MG×2灯）

コーニス照明

天井等に埋め込み
の最小施工寸法



※1 HCMG使用時は、
高さが＋10mm

測定間隔：500mm / 単位：lx

近づいても光源が見えない・
取り付け時に指が入る最小施工寸法



測定間隔：500mm / 単位：lx

照度データ

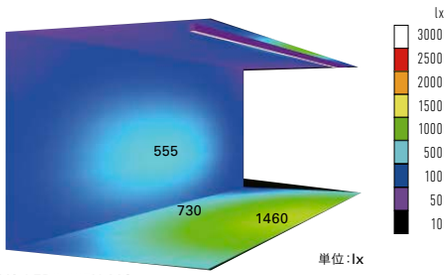

XC-LED2-837N-MG
棚W900、H300、D300mmに837mmのLEDモジュール取付け時

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → **2520mm以内**　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → **5m以内**※　例）配線長① + 配線長② …

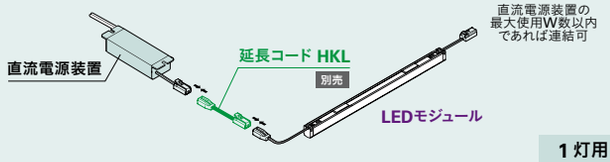

1灯用

■ 総配線長 → **5m以内**※　例）配線長① + 配線長② …

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

調光(非調光)兼用 1灯用

調光結線図 ▶P.454-464

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T / PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S / BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

調光(非調光)兼用 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T / PDC1000S / PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD / ELD2-24240FD / ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB …… 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC …… 系統2

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB …… 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC …… 系統2

配線長①

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
- **PDC1500T** 希望小売価格 22,600円
- **PDC1000S** 希望小売価格 17,200円
- **PDC-2CH1000S(2回路用)** 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
- **BDC300S** 希望小売価格 15,200円
- **BDC300GS** 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- **PDD320D** 希望小売価格 15,800円

位相制御
- **PDD320DB** 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
50	0.64	6,530	575	8.3	16,500	1100	15.9	23,300	1625	23.5	32,900
94	1.27	6,530	619	8.9	16,500	1144	16.5	23,300	1669	24.2	32,900
137	1.9	9,790	662	9.5	16,500	1187	17.2	24,200	1712	24.8	32,900
181	2.5	9,790	706	10.2	16,500	1231	17.8	24,200	1756	25.4	36,800
225	3.2	9,790	750	10.8	16,500	1275	18.4	28,100	1800	26.1	36,800
269	3.8	9,790	794	11.4	16,500	1319	19.1	28,100	1844	26.7	36,800
312	4.5	10,800	837	12.1	16,500	1362	19.7	28,100	1887	27.3	36,800
356	5.1	10,800	881	12.7	19,400	1406	20.4	28,100	1931	28.0	36,800
400	5.7	10,800	925	13.4	19,400	1450	21.0	28,100	1975	28.6	36,800
444	6.4	10,800	969	14.0	19,400	1494	21.6	28,100			
487	7.0	10,800	1012	14.6	23,300	1537	22.3	32,900			
531	7.6	16,500	1056	15.3	23,300	1581	22.9	32,900			

○高演色型:上記希望小売価格の269サイズまで1300円増、312～1494サイズまで2500円増。1537～1975サイズまで3700円増。
○自然光色型:価格はお問い合わせください。
磁石の個数:50サイズは1個、94～487サイズは2個、531～1494サイズは3個、1537～1975サイズは6個。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		14W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		28W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		24W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※2		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH	790円

取り付け方詳細 電源別置 | バータイプ

XC-LED2

本体磁石で取り付ける

【注意】磁石で天井や高所に取り付けないでください。

本体磁石のみで取り付ける

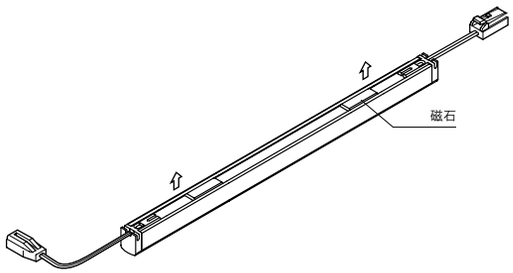

＜埋め込み最小施工寸法＞



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。

本体磁石＋マグネット受け金具で取り付ける

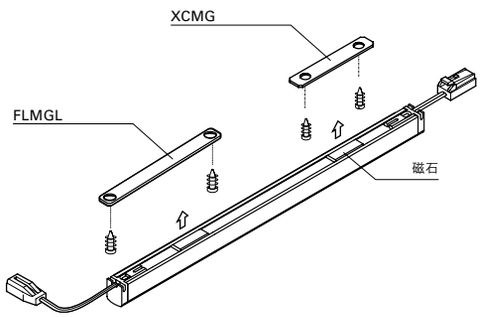

＜埋め込み最小施工寸法＞

XCMG（ショート）使用時



FLMGL（ロング）使用時



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。

マグネット受け金具XCMG（ショート）



LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ
（3×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格　3個
XCMG　680円

マグネット受け金具FLMGL（ロング）



LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
長さがあるので墨出しに便利です。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ
（3×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格　3個
FLMGL　680円

本体磁石＋マグネット受け金具（コネクタ収納スペース付）で取り付ける

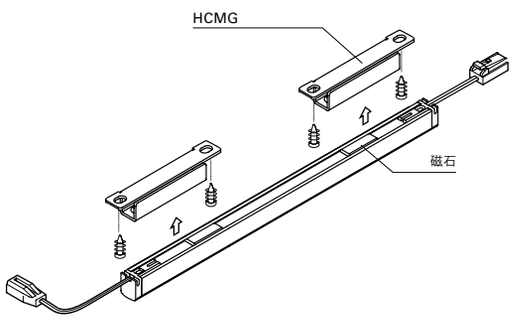

＜埋め込み最小施工寸法＞



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。

マグネット受け金具HCMG

LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座（金具）です。
サドルでの取り付けまたは磁石での取り付けができます。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ1（3×12mm なべタッピングねじ）6個
取付ねじ2（M3×4mm なべ小ねじ）6個

希望小売価格　3個
HCMG　810円

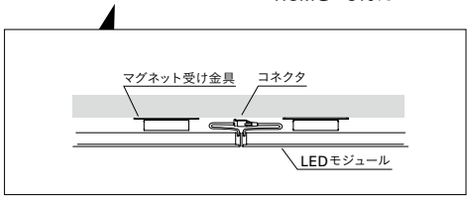

付属の金具で取り付ける

付属の取り付け金具のみで取り付ける

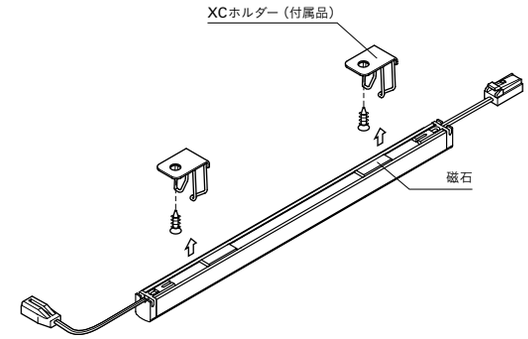

XCホルダー（付属品）

造営材へ取り付けます



材質：ステンレス
付属品：取付ねじ（3×12mm なべタッピングねじ）

単位：mm

＜埋め込み最小施工寸法＞



【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、ホルダーの広がりを考慮して寸法を設定してください。

付属の取り付け金具＋マグネット受け金具（コネクタ収納スペース付き）で取り付ける

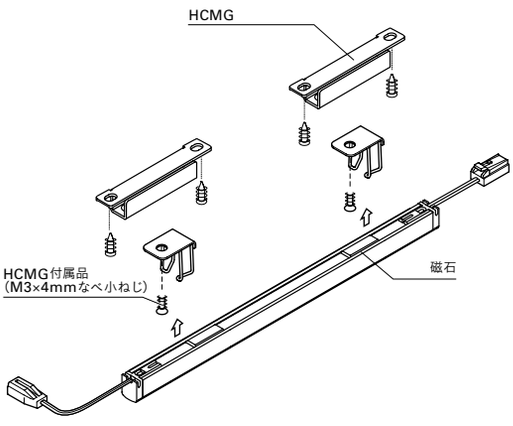

マグネット受け金具HCMG



LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座（金具）です。
サドルでの取り付けまたは磁石での取り付けができます。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ1（3×12mm なべタッピングねじ）6個
取付ねじ2（M3×4mm なべ小ねじ）6個

希望小売価格　3個
HCMG　810円

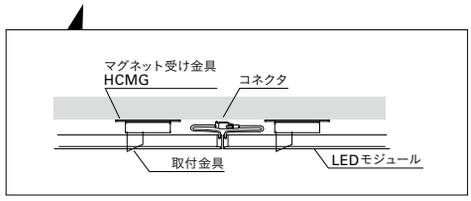

＜埋め込み最小施工寸法＞



【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、ホルダーの広がりを考慮して寸法を設定してください。

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 73 サイズ | 7 一般色 | 6 高演色 | 6 自然光色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

ピタッ! 磁石付 | 埋込み可

LEDモジュール

MC-LED4 S(D)

スクエア型カバー (S)

ドーム型カバー (D)

連結長 最大 2750mm

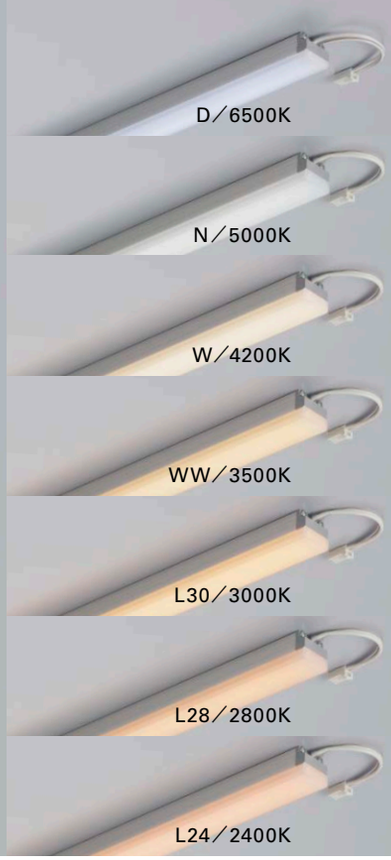

MC - LED4 - 500 N S - MG (例)

製品種別

サイズ(L)

(50)	(350)	(650)	(950)	**1250**	(1550)	(1850)	(2150)	(2450)
87	(387)	(687)	**987**	(1287)	(1587)	(1887)	(2187)	**2487**
(125)	(425)	(725)	(1025)	(1325)	(1625)	(1925)	(2225)	(2525)
(162)	(462)	(762)	(1062)	(1362)	(1662)	**1962**	**2262**	(2562)
(200)	**500**	(800)	(1100)	(1400)	(1700)	(2000)	(2300)	(2600)
(237)	(537)	**837**	**1137**	(1437)	**1737**	(2037)	(2337)	(2637)
(275)	(575)	(875)	(1175)	(1475)	(1775)	(2075)	(2375)	(2675)
312	(612)	(912)	(1212)	**1512**	(1812)	(2112)	(2412)	(2712)
( )は特寸								**2750**

色記号:色温度

D : 6500K	H50 : 5000K (高演色型)	SH65 : 6500K (自然光色型)	
N : 5000K	H42 : 4200K (高演色型)	SH50 : 5000K (自然光色型)	
W : 4200K	H35 : 3500K (高演色型)	SH40 : 4000K (自然光色型)	
WW : 3500K	H30 : 3000K (高演色型)	SH35 : 3500K (自然光色型)	
L30 : 3000K	H28 : 2800K (高演色型)	SH30 : 3000K (自然光色型)	
L28 : 2800K	H22 : 2200K (高演色型)	SH27 : 2700K (自然光色型)	
L24 : 2400K			

カバー

S : スクエア型カバー

D: ドーム型カバー

磁石付

寸法図

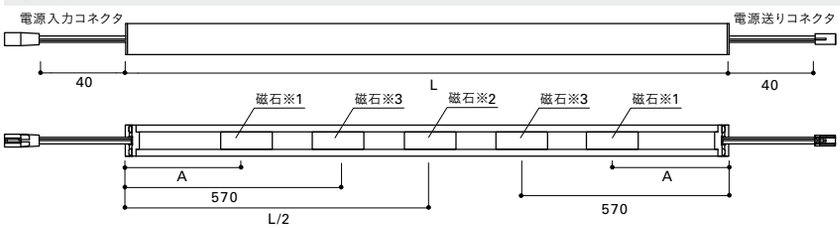



単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー・エンドキャップ:ポリカーボネート・乳白半透明

付属品:
MCサドル2個
※987サイズ以上は3個、2000サイズ以上は5個、2525サイズ以上は6個
本体の磁石を避けて取り付けてください。



本体:ステンレス
(PVCコーティング)

※1 87サイズ以下はなし。 ※2 125-500サイズと1512サイズはなし。 ※3 1512サイズのみ。
1550サイズ以上の磁石仕様については納入仕様図面をご参照ください。2750サイズには電源送りコネクタがありません。
1系統の総配線長は5m以内(モジュール、コネクタは含まず)
【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。磁気の影響により故障の原因となることがあります。
【注意2】磁石で天井や高所に取り付けないでください。
【注意3】他社製のDALIドライバーを使用する場合、LEDモジュールの唸りが発生するおそれがありますので磁石なしをご用命ください。

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号) (■:カバー記号)	サイズ L(mm)	A(mm) 磁石取付寸法	磁石個数(個)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86		N(5000K) Ra86		W(4200K) Ra86		WW(3500K) Ra86		L30(3000K) Ra83		L28(2800K) Ra83		L24(2400K) Ra83	
										カバー S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D	S	D
MC-LED4- 87□□■-MG	87	–	1	0.05	1.3	0.07	4.4	130	6,530	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4- 312□□■-MG	312	80	2	0.08	5.5	0.11	9.0	500	8,700	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4- 500□□■-MG	500	120	2	0.12	8.8	0.15	12.6	820	10,800	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4- 837□□■-MG	837	120	3	0.18	14.8	0.22	19.2	1390	16,500	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4- 987□□■-MG	987	120	3	0.21	17.5	0.25	22.2	1630	19,400	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4-1137□□■-MG	1137	120	3	0.24	20.4	0.28	25.4	1870	23,300	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4-1250□□■-MG	1250	120	3	0.26	22.3	0.30	27.5	2030	24,200	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4-1512□□■-MG	1512	120	4	0.30	27.1	0.35	32.8	2440	28,100	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4-1737□□■-MG	1737	120	5	0.35	31.2	0.40	37.3	2830	32,900	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4-1962□□■-MG	1962	120	5	0.39	35.2	0.44	41.7	3200	36,800	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4-2262□□■-MG	2262	120	6	0.45	40.5	0.50	47.6	3690	43,500	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4-2487□□■-MG	2487	120	6	0.49	44.6	0.54	52.1	4060	47,400	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△
MC-LED4-2750□□■-MG	2750	120	7	0.53	49.4	0.60	57.4	4480	53,200	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 D:96%、N:100%、W:95%、WW:91%、L30:88%、L28:87%、L24:86%、H22:58%。 高演色型は一般色の明るさの20%減。 自然光色型は一般色の明るさの40%減。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

連結時に発光面および側面の光が途切れず美しいライン照明、間接照明が実現できます。

50～2750mm
全73サイズ

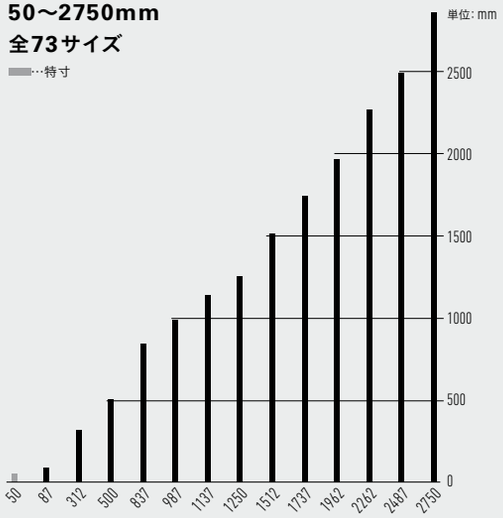

什器や空間に馴染み、すっきりと印象に仕上がるスリムサイズで、埋め込み取り付けも可能。

スクエアカバーは角Rを最小にデザインしてるので什器や造作への埋め込み使用時の一体感がより高まります。



間接照明だけでなく、明るいので直接照明もおすすめです。
灯具が見えてもミニマルなデザインで様々なシーンで活躍します。
❶積水ハウス 西神中央展示場 / 撮影:スタジオマップ 前田誠士　❷日日 gallery nichinichi / 撮影:金子俊男

配光特性（MC-LED4-987NS-MG）

配光曲線



水平面照度曲線



配光特性（MC-LED4-987ND-MG）

配光曲線



水平面照度曲線



照度データ

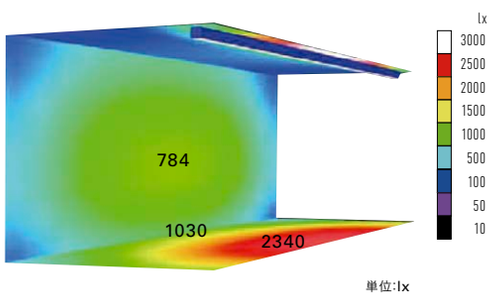

単位：lx

MC-LED4-837NS-MG
棚W900mm、H300mm、D300mmに837mmのLEDモジュール取り付け時

照度分布（MC-LED4-1512L28S-MG×2灯）

コーブ照明



測定間隔300mm / 単位：lx

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → **2750mm以内**　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → **5m以内**※　例）配線長① + 配線長② …

1灯用

■ 総配線長 → **5m以内**※　例）配線長① + 配線長② …

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

調光(非調光)兼用 1灯用

調光結線図 ▶P.454-464

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T / PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S / BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

調光(非調光)兼用 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T / PDC1000S / PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD / ELD2-24240FD / ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB …… 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC …… 系統2

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB …… 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC …… 系統2

配線長①

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
- **PDC1500T** 希望小売価格 22,600円
- **PDC1000S** 希望小売価格 17,200円
- **PDC-2CH1000S(2回路用)** 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
- **BDC300S** 希望小売価格 15,200円
- **BDC300GS** 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- **PDD320D** 希望小売価格 15,800円

位相制御
- **PDD320DB** 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
50	0.67	6,530	612	10.8	16,500	1175	20.8	24,200	1737	31.2	32,900	2300	41.2	47,400
87	1.3	6,530	650	11.5	16,500	1212	21.6	24,200	1775	31.9	36,800	2337	42.0	47,400
125	2.0	8,700	687	12.2	16,500	1250	22.3	24,200	1812	32.4	36,800	2375	42.7	47,400
162	2.6	8,700	725	12.9	16,500	1287	23.0	28,100	1850	33.1	36,800	2412	43.2	47,400
200	3.3	8,700	762	13.4	16,500	1325	23.7	28,100	1887	33.8	36,800	2450	43.9	47,400
237	4.0	8,700	800	14.1	16,500	1362	24.4	28,100	1925	34.5	36,800	2487	44.6	47,400
275	4.8	8,700	837	14.8	16,500	1400	24.9	28,100	1962	35.2	36,800	2525	45.3	53,200
312	5.5	8,700	875	15.6	19,400	1437	25.6	28,100	2000	35.7	43,500	2562	46.0	53,200
350	6.0	10,800	912	16.3	19,400	1475	26.4	28,100	2037	36.4	43,500	2600	46.8	53,200
387	6.7	10,800	950	17.0	19,400	1512	27.1	28,100	2075	37.2	43,500	2637	47.2	53,200
425	7.4	10,800	987	17.5	19,400	1550	27.8	32,900	2112	37.9	43,500	2675	48.0	53,200
462	8.1	10,800	1025	18.2	23,300	1587	28.3	32,900	2150	38.6	43,500	2712	48.7	53,200
500	8.8	10,800	1062	18.9	23,300	1625	29.0	32,900	2187	39.3	43,500	2750	49.4	53,200
537	9.3	16,500	1100	19.6	23,300	1662	29.7	32,900	2225	39.8	43,500			
575	10.0	16,500	1137	20.4	23,300	1700	30.4	32,900	2262	40.5	43,500			

○高演色型:上記希望小売価格の312サイズまで1300円増、350～1512サイズまで2500円増。1550～2750サイズまで3700円増。
○自然光色型:価格はお問い合わせください。
磁石の個数:50～87サイズは1個、125～500サイズは2個、537～1475サイズは3個、1512～1625サイズは4個、1662～2150サイズは5個、2187～2487サイズは6個、2525～2750サイズは7個。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		14W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		28W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		24W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※2		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH	790円

パーツと取り付け方 ▶P.70-73

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 73 サイズ | 7 一般色 | 6 高演色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | ピタッ! 磁石付 | 埋込み可

LEDモジュール

MC-LED4 S(D)-P5

スクエア型カバー (S)

ドーム型カバー (D)

連結長 最大 5500mm

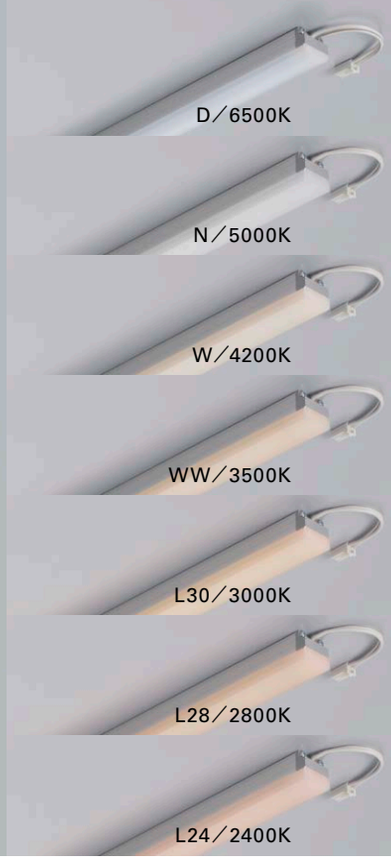

MC - LED4 - 500 N S - P5 - MG (例)

製品種別

サイズ(L)

(50)	(350)	(650)	(950)	**1250**	(1550)	(1850)	(2150)	(2450)
87	(387)	(687)	**987**	(1287)	(1587)	(1887)	(2187)	**2487**
(125)	(425)	(725)	(1025)	(1325)	(1625)	(1925)	(2225)	(2525)
(162)	(462)	(762)	(1062)	(1362)	(1662)	**1962**	**2262**	(2562)
(200)	**500**	(800)	(1100)	(1400)	(1700)	(2000)	(2300)	(2600)
(237)	(537)	**837**	**1137**	(1437)	**1737**	(2037)	(2337)	(2637)
(275)	(575)	(875)	(1175)	(1475)	(1775)	(2075)	(2375)	(2675)
312	(612)	(912)	(1212)	**1512**	(1812)	(2112)	(2412)	(2712)
( )は特寸								**2750**

色記号:色温度

D	:6500K	H50	:5000K (高演色型)
N	:5000K	H42	:4200K (高演色型)
W	:4200K	H35	:3500K (高演色型)
WW	:3500K	H30	:3000K (高演色型)
L30	:3000K	H28	:2800K (高演色型)
L28	:2800K	H22	:2200K (高演色型)
L24	:2400K		

カバー

S:スクエア型カバー

D:ドーム型カバー

明るさ

低輝度

磁石付

寸法図

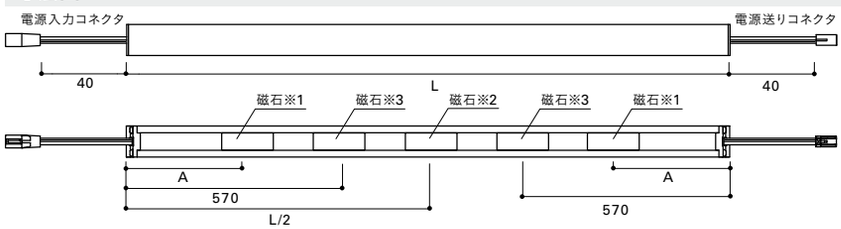

※1 87サイズ以下はなし。 ※2 125-500サイズと1512サイズはなし。 ※3 1512サイズのみ。
1550サイズ以上の磁石仕様については納入仕様図面をご参照ください。
1系統の総配線長は5m以内(モジュール、コネクタは含まず)

【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。磁気の影響により故障の原因となることがあります。
【注意2】磁石で天井や高所に取り付けないでください。
【注意3】他社製のDALIドライバーを使用する場合、LEDモジュールの唸りが発生するおそれがありますので磁石なしをご用命ください。



単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー・エンドキャップ:ポリカーボネート・乳白半透明



付属品:
MCサドル2個
※987サイズ以上は3個、2000サイズ以上は5個、2525サイズ以上は6個
本体の磁石を避けて取り付けてください。



本体:ステンレス
(PVCコーティング)

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号) (■:カバー記号)	サイズ L(mm)	A(mm) 磁石取付寸法	磁石個数(個)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
MC-LED4- 87□□■-P5-MG	87	–	1	0.05	0.67	0.060	3.7	65	6,530	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 312□□■-P5-MG	312	80	2	0.08	2.6	0.080	5.8	250	8,700	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 500□□■-P5-MG	500	120	2	0.12	4.3	0.10	7.7	410	10,800	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 837□□■-P5-MG	837	120	3	0.18	7.4	0.13	11.1	690	16,500	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 987□□■-P5-MG	987	120	3	0.21	8.8	0.15	12.6	810	19,400	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4-1137□□■-P5-MG	1137	120	3	0.24	10	0.16	14.0	930	23,300	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4-1250□□■-P5-MG	1250	120	3	0.26	11.2	0.18	15.3	1010	24,200	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4-1512□□■-P5-MG	1512	120	4	0.30	13.4	0.20	17.7	1220	28,100	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4-1737□□■-P5-MG	1737	120	5	0.35	15.6	0.22	20.1	1410	32,900	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4-1962□□■-P5-MG	1962	120	5	0.39	17.5	0.25	22.2	1600	36,800	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4-2262□□■-P5-MG	2262	120	6	0.45	20.4	0.28	25.4	1840	43,500	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4-2487□□■-P5-MG	2487	120	6	0.49	22.3	0.30	27.5	2030	47,400	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4-2750□□■-P5-MG	2750	120	7	0.53	24.7	0.32	30.2	2240	53,200	△	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 D:96%、N:100%、W:95%、WW:91%、L30:88%、L28:87%、L24:86%、H22:58%。 高演色型は一般色の明るさの20%減。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

MC-LED4S(D)の50%の明るさ

●MC-LED4S(D)

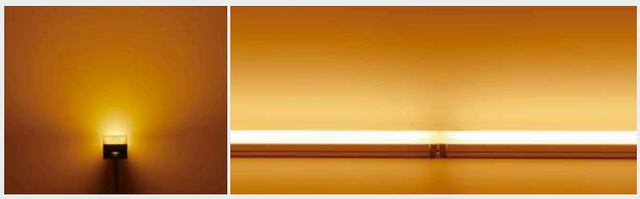

明るさ50%

●MC-LED4S(D)-P5

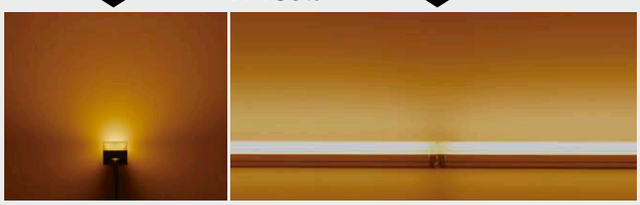

MC-LED4S(D)の1/2の明るさ、消費電力も1/2で省エネ

50～2750mm 全73サイズ

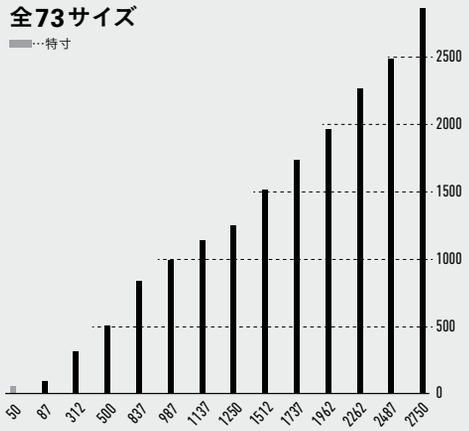

MC-LED4S(D)の2倍つながる

モジュール最大連結長5500mmでMC-LED4の2倍つながる

●MC-LED4S(D)　●MC-LED4S(D)-P5

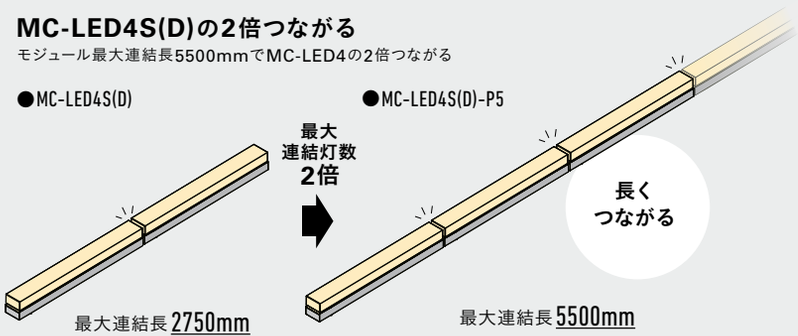

最大連結長 2750mm　最大連結長 5500mm

スリムサイズで埋め込み取付可能

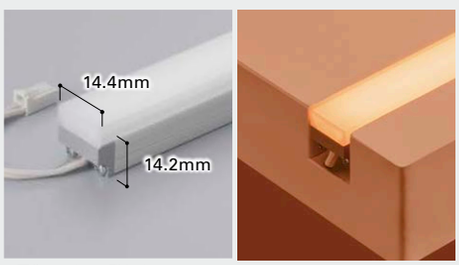

※画像はスクエア型カバー

配光特性

MC-LED4-987NS-P5-MG

配光曲線



水平面照度曲線



MC-LED4-987ND-P5-MG

配光曲線



水平面照度曲線



照度分布(MC-LED4-1512L28S-P5-MG×2灯)

コーブ照明



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス500mm四方

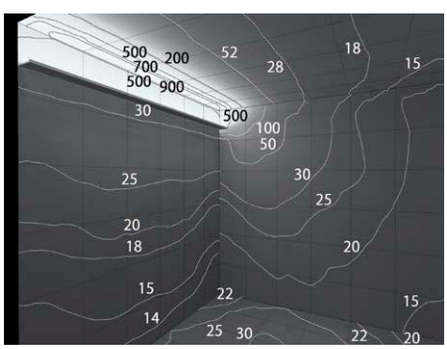

単位：lx

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 5500mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

1灯用

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長②…

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

調光(非調光)兼用 1灯用

調光結線図 ▶P.454-464

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

調光(非調光)兼用 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB …… 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC …… 系統2

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB …… 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC …… 系統2

配線長①

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V ·15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V ·3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
50	0.33	6,530	612	5.5	16,500	1175	10.5	24,200	1737	15.6	32,900	2300	20.6	47,400
87	0.7	6,530	650	5.7	16,500	1212	10.8	24,200	1775	15.8	36,800	2337	20.8	47,400
125	1.0	8,700	687	6.0	16,500	1250	11.2	24,200	1812	16.3	36,800	2375	21.3	47,400
162	1.4	8,700	725	6.4	16,500	1287	11.5	28,100	1850	16.5	36,800	2412	21.6	47,400
200	1.6	8,700	762	6.7	16,500	1325	11.7	28,100	1887	17.0	36,800	2450	22.0	47,400
237	1.9	8,700	800	7.2	16,500	1362	12.2	28,100	1925	17.2	36,800	2487	22.3	47,400
275	2.4	8,700	837	7.4	16,500	1400	12.4	28,100	1962	17.5	36,800	2525	22.5	53,200
312	2.6	8,700	875	7.6	19,400	1437	12.9	28,100	2000	18.0	43,500	2562	23.0	53,200
350	3.1	10,800	912	8.1	19,400	1475	13.2	28,100	2037	18.2	43,500	2600	23.2	53,200
387	3.3	10,800	950	8.4	19,400	1512	13.4	28,100	2075	18.7	43,500	2637	23.7	53,200
425	3.8	10,800	987	8.8	19,400	1550	13.9	32,900	2112	18.9	43,500	2675	24.0	53,200
462	4.0	10,800	1025	9.1	23,300	1587	14.1	32,900	2150	19.2	43,500	2712	24.4	53,200
500	4.3	10,800	1062	9.3	23,300	1625	14.6	32,900	2187	19.6	43,500	2750	24.7	53,200
537	4.8	16,500	1100	9.8	23,300	1662	14.8	32,900	2225	19.9	43,500			
575	5.0	16,500	1137	10.0	23,300	1700	15.1	32,900	2262	20.4	43,500			

○高演色型：上記希望小売価格の312サイズまで1300円増、350～1512サイズまで2500円増。1550～2750サイズまで3700円増。
磁石の個数：50～87サイズは1個、125～500サイズは2個、537～1475サイズは3個、1512～1625サイズは4個、1662～2150サイズは5個、2187～2487サイズは6個、2525～2750サイズは7個。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量（最大使用W数） ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計**
LEDモジュールA ＋ LEDモジュールB ＋ LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		14W	AC100V	0.36A	6,500
1灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		28W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
1灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		24W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24320FD※2		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（W）で使用してください。
※3 ELD2430HDB（位相調光）は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A　　単位：mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A　　単位：mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位：mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体：ポリカーボネート
付属品：なべタッピングねじ3×12mm　6個

希望小売価格　3個

CFH	790円

パーツと取り付け方 ▶P.70-73

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 40 サイズ | 7 一般色 | 6 高演色 | 6 自然光色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

ピタッ! 磁石付 | 埋込み可 | 50° 1/2ビーム角

LEDモジュール

MC-LED4 HR

連結長 最大 2750mm

MC-LED4 - 500 N HR - MG（例）

製品種別

サイズ(L)

(50)	(350)	(650)	(950)	**1250**
87	(387)	(687)	**987**	(1287)
(125)	(425)	(725)	(1025)	(1325)
(162)	(462)	(762)	(1062)	(1362)
(200)	**500**	(800)	(1100)	(1400)
(237)	(537)	**837**	**1137**	(1437)
(275)	(575)	(875)	(1175)	(1475)
312	(612)	(912)	(1212)	**1512**

( )は特寸

色記号:色温度

D :6500K	H50 :5000K（高演色型）	SH65 :6500K（自然光色型）	
N :5000K	H42 :4200K（高演色型）	SH50 :5000K（自然光色型）	
W :4200K	H35 :3500K（高演色型）	SH40 :4000K（自然光色型）	
WW :3500K	H30 :3000K（高演色型）	SH35 :3500K（自然光色型）	
L30 :3000K	H28 :2800K（高演色型）	SH30 :3000K（自然光色型）	
L28 :2800K	H22 :2200K（高演色型）	SH27 :2700K（自然光色型）	
L24 :2400K			

カバー

ハーフロッド レンズカバー	磁石付

寸法図

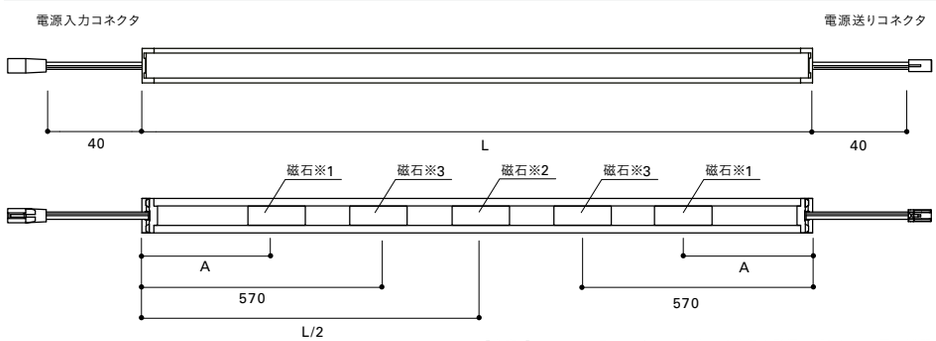





単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー・エンドキャップ:ポリカーボネート
付属品:
MCサドル2個
※987サイズ以上は3個



本体:ステンレス
(PVCコーティング)

※1 87サイズ以下はなし。 ※2 125-500サイズと1512サイズはなし。
※3 1512サイズのみ。
1系統の総配線長は5m以内(モジュール、コネクタは含まず)

【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。磁気の影響により故障の原因となることがあります。
【注意2】磁石で天井や高所に取り付けないでください。
【注意3】他社製のDALIドライバーを使用する場合、LEDモジュールの唸りが発生するおそれがありますので磁石なしをご用命ください。

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	A(mm) 磁石取付寸法	磁石個数(個)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
MC-LED4- 87□□ HR - MG	87	–	1	0.05	1.3	0.07	4.4	120	7,620	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 312□□ HR - MG	312	80	2	0.09	5.5	0.11	9.0	450	9,660	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 500□□ HR - MG	500	120	2	0.13	8.8	0.15	12.6	750	12,600	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 837□□ HR - MG	837	120	3	0.20	14.8	0.22	19.2	1280	19,400	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 987□□ HR - MG	987	120	3	0.23	17.5	0.25	22.2	1500	23,300	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 1137□□ HR - MG	1137	120	3	0.26	20.4	0.28	25.4	1730	27,100	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 1250□□ HR - MG	1250	120	3	0.28	22.3	0.30	27.5	1880	29,000	△	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 1512□□ HR - MG	1512	120	4	0.33	27.1	0.35	32.8	2260	32,900	△	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 D:96%、N:100%、W:95%、WW:91%、L30:88%、L28:87%、L24:86%、H22:58%。 高演色型は一般色の明るさの20%減。 自然光色型は一般色の明るさの40%減。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

1/2ビーム角50°のシャープなライティングが展示物を引き立てます。



50°の配光が美しく
伸びる光を演出。

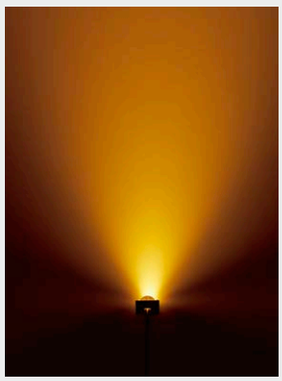

棚W:900、H:900、D:450mm

50°の集光配光が、光を集め直下を照射するので、高さのある棚でも展示物にしっかり光が届きます。



マグネット受け斜め金具
MCMG20/25使用時

発光面が目立たないので、灯具自体の存在感を抑え、棚下をすっきりとした印象に仕上げます。

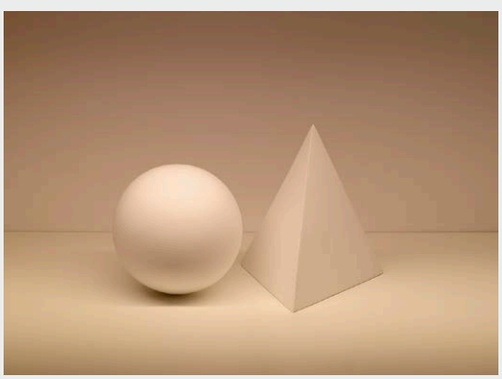

棚W:900、H:450、D:450mm

フラットな光で影を作らないながらも、集光性の高い光が展示物の立体感を強調し、ツヤ感を演出します。



マグネット受け斜め金具MCMG20/25使用時

均一な明るさの間接照明は眩しさを抑え、
透明感のある空間を演出。

配光特性（MC-LED4- 987 N HR-MG）

配光曲線



水平面照度曲線



照度データ

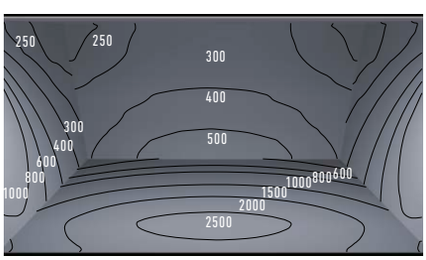

MC-LED4- 837N HR-MG

棚W900mm、H450mm、D450mmに837mmのLEDモジュール取り付け時
設置角度25°（マグネット受け斜め金具MCMG20/25使用時）



●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 2750mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

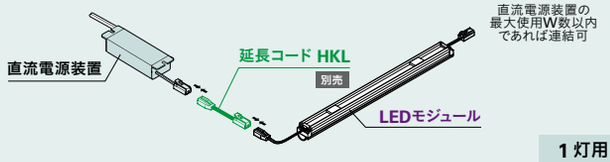

1灯用

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

調光(非調光)兼用

調光結線図▶P.454-464

1灯用 PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

1灯用 位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

多灯用 PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

多灯用 DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
50	0.67	7,620	425	7.4	12,600	800	14.1	19,400	1175	20.8	29,000
87	1.3	7,620	462	8.1	12,600	837	14.8	19,400	1212	21.6	29,000
125	2.0	9,660	500	8.8	12,600	875	15.6	23,300	1250	22.3	29,000
162	2.6	9,660	537	9.3	19,400	912	16.3	23,300	1287	23.0	32,900
200	3.3	9,660	575	10.0	19,400	950	17.0	23,300	1325	23.7	32,900
237	4.0	9,660	612	10.8	19,400	987	17.5	23,300	1362	24.4	32,900
275	4.8	9,660	650	11.5	19,400	1025	18.2	27,100	1400	24.9	32,900
312	5.5	9,660	687	12.2	19,400	1062	18.9	27,100	1437	25.6	32,900
350	6.0	12,600	725	12.9	19,400	1100	19.6	27,100	1475	26.4	32,900
387	6.7	12,600	762	13.4	19,400	1137	20.4	27,100	1512	27.1	32,900

○高演色型:上記希望小売価格の312サイズまで1300円増、350～1512サイズまで2500円増。
○自然光色型:価格はお問い合わせください。
磁石の個数:50～87サイズは1個、125～500サイズは2個、537～1475サイズは3個、1512サイズは4個。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		14W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		28W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		24W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※2		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH	790円

パーツと取り付け方 ▶P.70-73

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 40 サイズ | 7 一般色 | 6 高演色 | 6 自然光色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

ピタッ! 磁石付 | 埋込み可

LEDモジュール

MC-LED4(E)

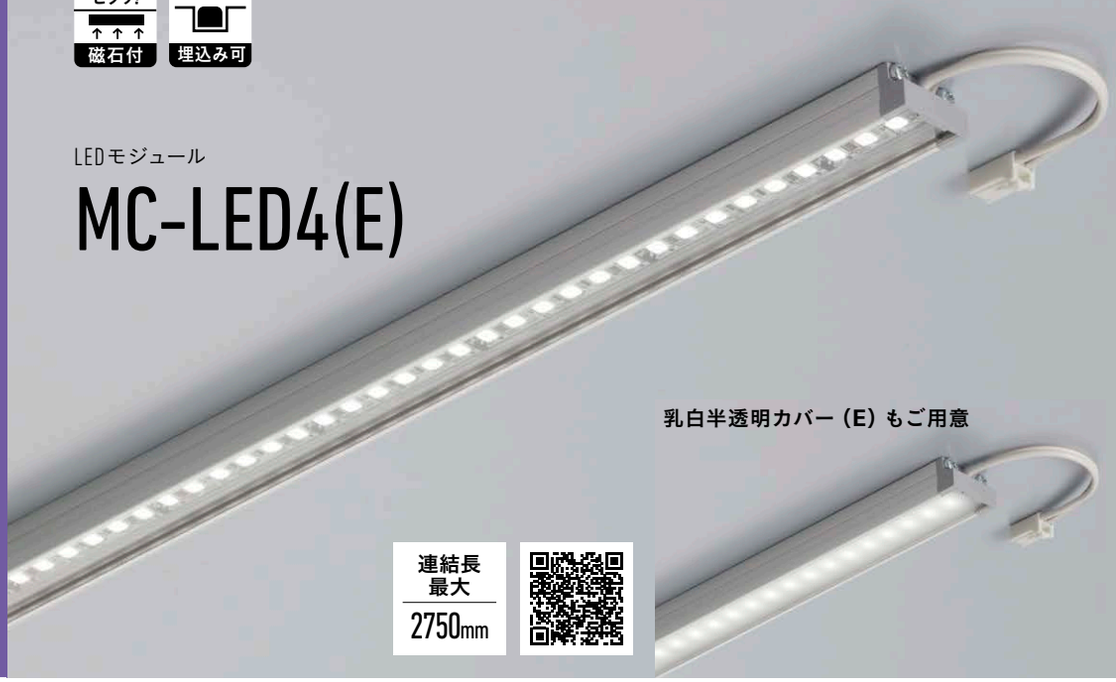

乳白半透明カバー（E）もご用意

連結長 最大 2750mm

MC - LED4 - 500 N E - MG（例）

製品種別

サイズ(L)

(50)	(350)	(650)	(950)	**1250**
87	(387)	(687)	**987**	(1287)
(125)	(425)	(725)	(1025)	(1325)
(162)	(462)	(762)	(1062)	(1362)
(200)	**500**	(800)	(1100)	(1400)
(237)	(537)	**837**	**1137**	(1437)
(275)	(575)	(875)	(1175)	(1475)
312	(612)	(912)	(1212)	**1512**

（ ）は特寸

色記号:色温度

D : 6500K	H50 : 5000K（高演色型）	SH65 : 6500K（自然光色型）
N : 5000K	H42 : 4200K（高演色型）	SH50 : 5000K（自然光色型）
W : 4200K	H35 : 3500K（高演色型）	SH40 : 4000K（自然光色型）
WW : 3500K	H30 : 3000K（高演色型）	SH35 : 3500K（自然光色型）
L30 : 3000K	H28 : 2800K（高演色型）	SH30 : 3000K（自然光色型）
L28 : 2800K	H22 : 2200K（高演色型）	SH27 : 2700K（自然光色型）
L24 : 2400K		

カバー

無記 : 透明	磁石付
E:乳白半透明	

寸法図

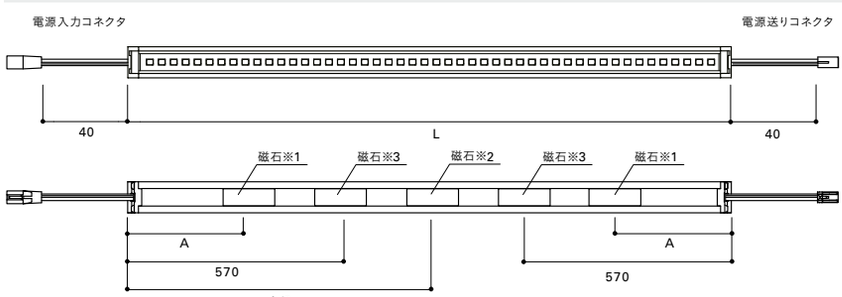



MCサドル使用時



単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー・エンドキャップ:ポリカーボネート(透明／乳白半透明)

取付穴
(3.5×6.5mm長穴)



付属品:
MCサドル2個
※987サイズ以上は3個
本体の磁石を避けて
取り付けてください。

本体:ステンレス
(PVCコーティング)

※1 87サイズ以下はなし。 ※2 125-500サイズと1512サイズはなし。 ※3 1512サイズのみ。
1系統の総配線長は5m以内(モジュール、コネクタは含まず)

【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。磁気の影響により故障の原因となることがあります。
【注意2】磁石で天井や高所に取り付けないでください。
【注意3】他社製のDALIドライバーを使用する場合、LEDモジュールの唸りが発生するおそれがありますので磁石なしをご用命ください。

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	A(mm) 磁石取付寸法	磁石個数(個)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3 透明カバー	全光束(lm) N(5000K) ※3 乳白半透明カバー	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
MC-LED4- 87□□-MG	87	–	1	0.05	1.3	0.07	4.4	150	130	6,530	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 312□□-MG	312	80	2	0.08	5.5	0.11	9.0	580	500	8,700	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 500□□-MG	500	120	2	0.12	8.8	0.15	12.6	970	840	10,800	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 837□□-MG	837	120	3	0.18	14.8	0.22	19.2	1660	1420	16,500	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 987□□-MG	987	120	3	0.21	17.5	0.25	22.2	1950	1680	19,400	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 1137□□-MG	1137	120	3	0.24	20.4	0.28	25.4	2250	1930	23,300	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 1250□□-MG	1250	120	3	0.26	22.3	0.30	27.5	2440	2100	24,200	△	△	△	△	△	△
MC-LED4- 1512□□-MG	1512	120	4	0.30	27.1	0.35	32.8	2930	2520	28,100	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 D:96%、N:100%、W:95%、WW:91%、L30:88%、L28:87%、L24:86%、H22:58%。 高演色型は一般色の明るさの20%減。 自然光色型は一般色の明るさの40%減。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

高さ9mmの最薄タイプ

単位：mm

高さ9mmなので薄い棚板や什器にも設置できます。

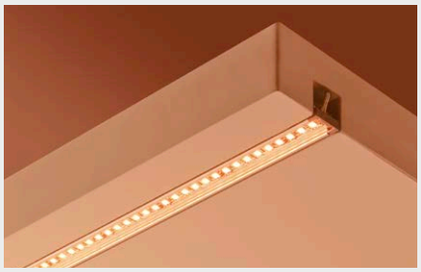

透明カバー

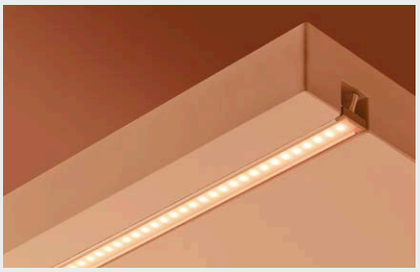

乳白半透明カバー

透明カバーと乳白半透明カバーの2種類をラインナップ

透明カバー | MC-LED4

ハイパワーな光

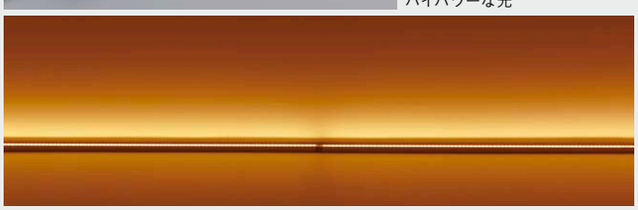

乳白半透明カバー | MC-LED4 E

ハイパワーな拡散光

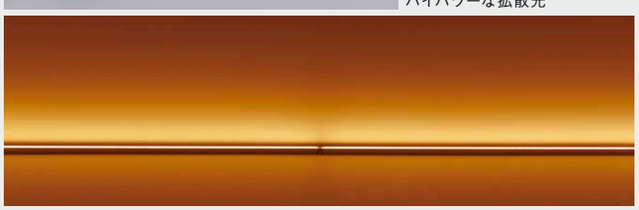

照度データ

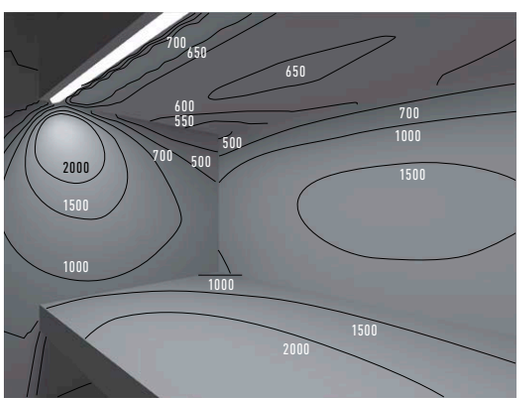

MC-LED4-987N-MG

棚W1200mm、H400mm、D450mmに987mmの
LEDモジュール取付け時
設置角度25°（マグネット受け斜め金具MCMG20/25使用時）

配光特性（MC-LED4- 987 N-MG）

配光曲線



水平面照度曲線

単位：lx



配光特性（MC-LED4- 987 NE-MG）

配光曲線



水平面照度曲線

単位：lx



直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 2750mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

1灯用

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

調光(非調光)兼用

調光結線図 ▶P.454-464

1灯用 PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

1灯用 位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

多灯用 PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1

分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

多灯用 DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1

分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
50	0.67	6,530	425	7.4	10,800	800	14.1	16,500	1175	20.8	24,200
87	1.3	6,530	462	8.1	10,800	837	14.8	16,500	1212	21.6	24,200
125	2.0	8,700	500	8.8	10,800	875	15.6	19,400	1250	22.3	24,200
162	2.6	8,700	537	9.3	16,500	912	16.3	19,400	1287	23.0	28,100
200	3.3	8,700	575	10.0	16,500	950	17.0	19,400	1325	23.7	28,100
237	4.0	8,700	612	10.8	16,500	987	17.5	19,400	1362	24.4	28,100
275	4.8	8,700	650	11.5	16,500	1025	18.2	23,300	1400	24.9	28,100
312	5.5	8,700	687	12.2	16,500	1062	18.9	23,300	1437	25.6	28,100
350	6.0	10,800	725	12.9	16,500	1100	19.6	23,300	1475	26.4	28,100
387	6.7	10,800	762	13.4	16,500	1137	20.4	23,300	1512	27.1	28,100

○高演色型:上記希望小売価格の312サイズまで1300円増、350～1512サイズまで2500円増。
○自然光色型:価格はお問い合わせください。
磁石の個数:50～87サイズは1個、125～500サイズは2個、537～1475サイズは3個、1512サイズは4個。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		14W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		28W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		24W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※2		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH	790円

パーツと取り付け方 ▶P.70-73

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 33 サイズ | 調色 一般色 | 調色 高演色 | 調色 自然光色 | PWM 5%-100% 調光・調色 | ピタッ! 磁石付 | 埋込み可

調光・調色LEDモジュール

MCT-LED2

連結長 最大 2500mm

MCT-LED2 - 537 NL28 D - MG（例）

製品種別

サイズ(L)

87	**537**	**987**	(1437)	(1887)	(2337)
(162)	(612)	(1062)	**1512**	**1962**	(2412)
(237)	(687)	**1137**	(1587)	(2037)	**2487**
312	(762)	**1212**	(1662)	(2112)	
(387)	**837**	(1287)	**1737**	(2187)	
(462)	(912)	(1362)	(1812)	**2262**	

( )は特寸

色記号:色温度

NL28 : 5000K ～ 2800K
H5028 : 5000K ～ 2800K
（高演色型） （高演色型）
SH5027 : 5000K ～ 2700K
（自然光色型） （自然光色型）

カバー

ドーム型カバー

磁石付

寸法図

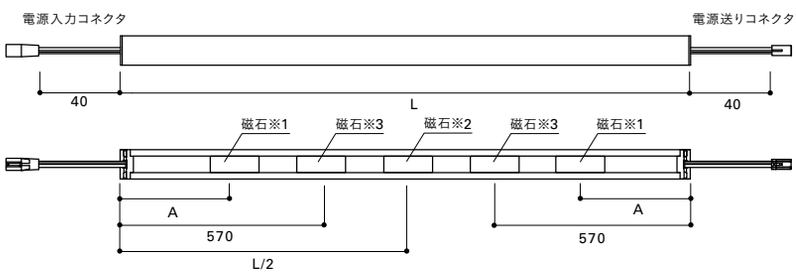





単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー・エンドキャップ:ポリカーボネート・乳白半透明

付属品:
MCサドル2個
※987～1962サイズは3個
2037～2487サイズは5個
本体の磁石を避けて取り付けてください。



本体:ステンレス（PVCコーティング）

※1 87サイズはなし。 ※2 312·1512サイズはなし。 ※3 1512サイズのみ。
1587サイズ以上の磁石仕様は納入仕様図面をご参照ください。
2487サイズには電源送りコネクタがありません。
【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。
磁気の影響により故障の原因となることがあります。

定格（直流電源装置別売）

全て受注品

【注意】必ず指定の直流電源装置とPWM調光・調色ドライバを組み合わせて正しく配線してください。

形式	サイズ L(mm)	A(mm) 磁石取付寸法	磁石個数(個)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) ※3 昼白色(5000K) 100% 点灯 電球色(2800K) 0% 点灯	全光束(lm) ※3 <参考値> 昼白色(5000K) 50% 点灯 電球色(2800K) 50% 点灯	全光束(lm) ※3 昼白色(5000K) 0% 点灯 電球色(2800K) 100% 点灯	希望小売価格(円)
MCT-LED2- 87NL28 D-MG	87	–	1	0.05	1.2	0.07	4.3	100	90	85	7,860
MCT-LED2- 312NL28 D-MG	312	80	2	0.08	4.6	0.10	8.0	400	380	350	12,100
MCT-LED2- 537NL28 D-MG	537	120	3	0.13	8.1	0.14	11.9	710	670	620	14,500
MCT-LED2- 837NL28 D-MG	837	120	3	0.18	12.7	0.19	16.9	1100	1030	960	21,800
MCT-LED2- 987NL28 D-MG	987	120	3	0.21	15.0	0.22	19.5	1290	1210	1120	25,500
MCT-LED2-1137NL28 D-MG	1137	120	3	0.24	17.3	0.24	22.0	1480	1400	1290	30,300
MCT-LED2-1212NL28 D-MG	1212	120	3	0.25	18.4	0.26	23.2	1570	1470	1370	31,400
MCT-LED2-1512NL28 D-MG	1512	120	4	0.30	23.0	0.31	28.3	1930	1810	1680	36,300
MCT-LED2-1737NL28 D-MG	1737	120	5	0.35	26.5	0.34	32.1	2240	2100	1950	42,500
MCT-LED2-1962NL28 D-MG	1962	120	5	0.39	30.0	0.38	36.0	2530	2370	2200	47,500
MCT-LED2-2262NL28 D-MG	2262	120	6	0.45	34.6	0.43	41.1	2920	2730	2540	56,100
MCT-LED2-2487NL28 D-MG	2487	120	6	0.49	38.0	0.47	44.8	3210	3000	2790	61,100

※1:LEDモジュール入力電力はDC24Vの値です。※2:入力電流及び入力電圧は直流電源装置ELD24100FDをAC100V,50/60Hzで使用した時の値です。
※3:高演色型は一般色の明るさの20%減。自然光色型は一般色の明るさの40%減。
別途直流電源装置(ELD24100FD、ELD2-24240FD、ELD24320FD)及びPWM調光・調色ドライバ(PDD320DT)、適合調光器(PDC-2CH1000S)が必要です。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

色温度は5000Kから2800K、明るさは5〜100％の範囲で調節でき、空間演出に最適です。

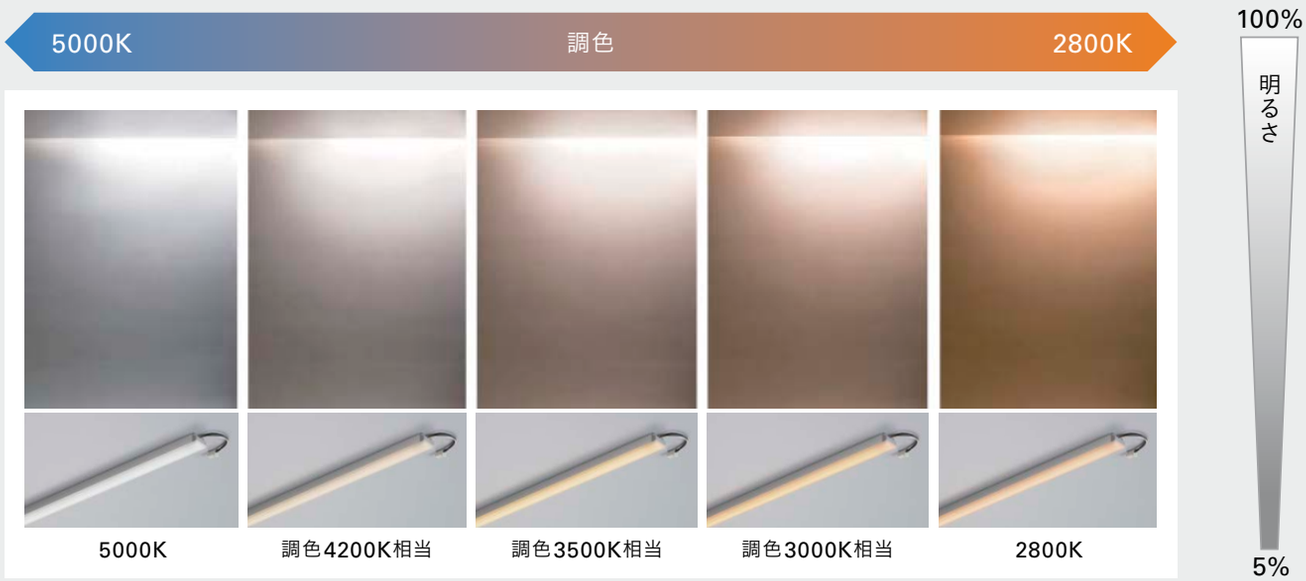

調色時、中間色でも明るさは同じ。どの色温度でも、空間の雰囲気をそこないません。

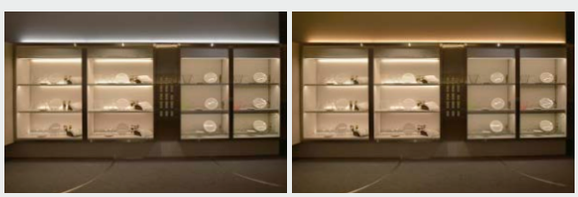

配光特性（MCT-LED2-987NL28D-MG）（5000K）

配光曲線



水平面照度曲線

単位：lx



直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

組み合わせ構成例

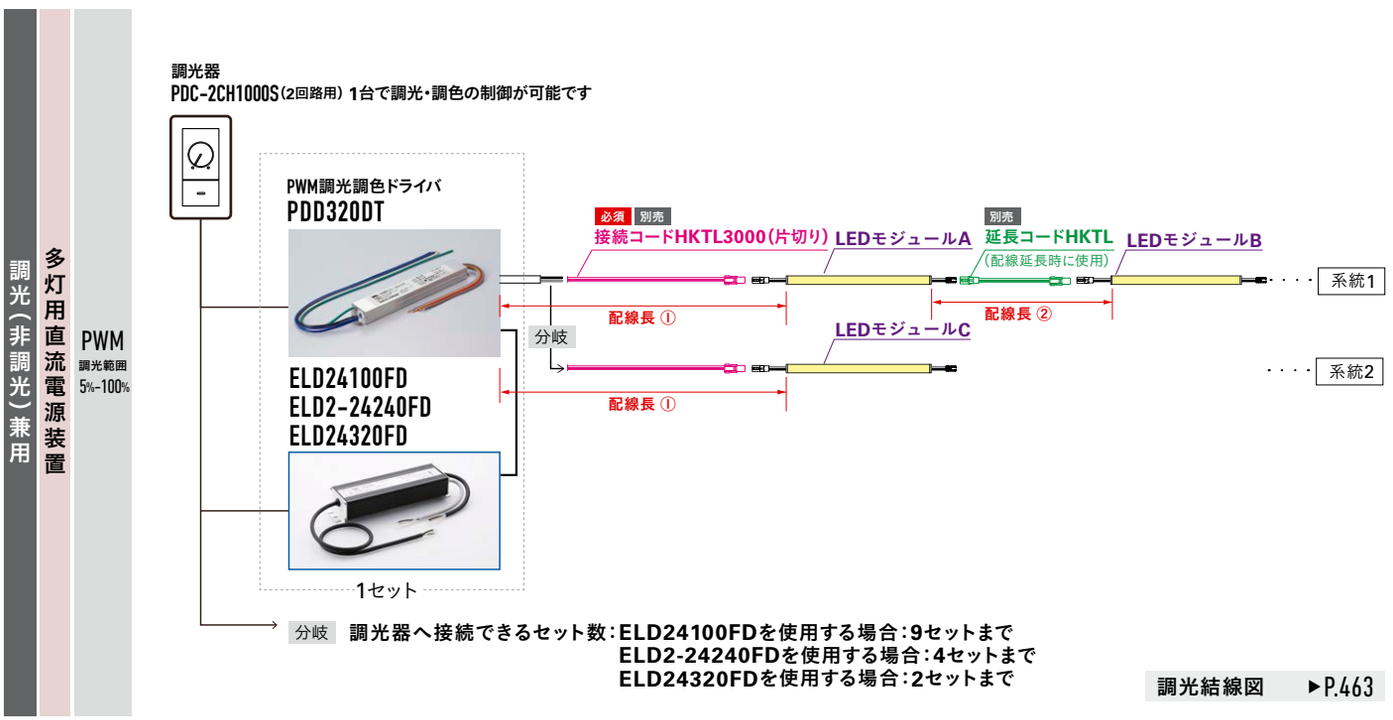

調光結線図 ▶P.463

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 **PDC-2CH1000S(2回路用)**
AC100V・15A 希望小売価格 30,800円

調光・調色ドライバ ▶P.447

PWM制御 **PDD320DT**
希望小売価格 18,200円

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
87	1.2	7,860	762	11.5	21,800	1437	21.9	36,300	2112	32.3	56,100
162	2.3	12,100	837	12.7	21,800	1512	23.0	36,300	2187	33.4	56,100
237	3.5	12,100	912	13.8	25,500	1587	24.2	42,500	2262	34.6	56,100
312	4.6	12,100	987	15.0	25,500	1662	25.3	42,500	2337	35.7	61,100
387	5.8	14,500	1062	16.1	30,300	1737	26.5	42,500	2412	36.9	61,100
462	6.9	14,500	1137	17.3	30,300	1812	27.6	47,500	2487	38.0	61,100
537	8.1	14,500	1212	18.4	31,400	1887	28.8	47,500			
612	9.2	21,800	1287	19.6	36,300	1962	30.0	47,500			
687	10.4	21,800	1362	20.7	36,300	2037	31.1	56,100			

○高演色型:上記希望小売価格の312サイズまで1300円増、387～1512サイズまで2500円増、1587～2487サイズまで3700円増。
○自然光色型:価格はお問い合わせください。
磁石の個数:87サイズは1個、162～462サイズは2個、537～1437サイズは3個、1512～1587サイズは4個、1662～2112サイズは5個、2187～2487サイズは6個。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売

▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

直流電源装置				最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※1		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。

コード 別売

接続コード

DC24V·2A　単位:mm

HKTL3000(片切り)

接続コードはPWM調光・調色ドライバPDD320DTとLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKTL3000 片切り 2,720円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A　単位:mm

HKTL

延長コードはLEDモジュール間を延長して電源を送る場合に使用します。

希望小売価格

HKTL100	960円
HKTL150	1,110円
HKTL300	1,240円
HKTL500	1,410円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm　6個

希望小売価格　3個

CFH　790円

パーツと取り付け方 ▶P.70-73

取り付け方詳細 電源別置 ｜ バータイプ

MCシリーズ

本体磁石で取り付ける

本体磁石のみで取り付ける

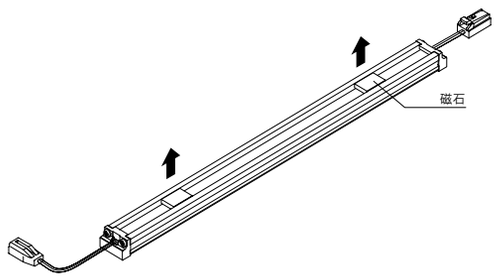

＜埋め込み最小施工寸法＞

■ MC-LED4 D / MC-LED4 D-P5 / MCT-LED2



■ MC-LED4 S / MC-LED4 S-P5



■ MC-LED4 HR



■ MC-LED4 (E)



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。

本体磁石＋マグネット受け金具で取り付ける

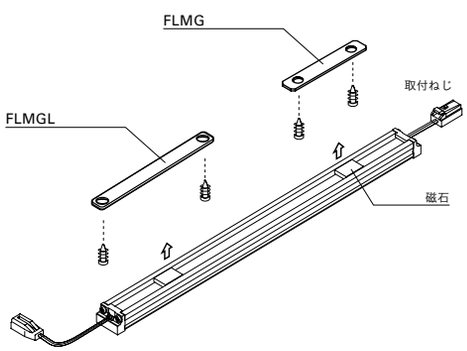

マグネット受け金具FLMG（ショート）



LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ
（3.5×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格　3個
FLMG　680円

マグネット受け金具FLMGL（ロング）



LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
長さがあるので墨出しに便利です。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ（3×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格　3個
FLMGL　680円

＜埋め込み最小施工寸法＞

■ MC-LED4 D / MC-LED4 D-P5 / MCT-LED2



■ MC-LED4 S / MC-LED4 S-P5



■ MC-LED4 HR



■ MC-LED4 (E)



・放熱のため左右に隙間を空けてください。【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。

【注意】磁石で天井や高所に取り付けないでください。

本体磁石+マグネット受け金具(コネクタ収納スペース付)で取り付ける

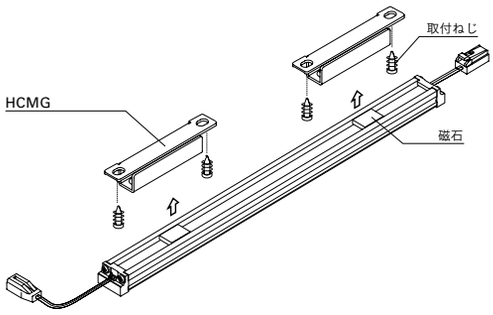

マグネット受け金具HCMG



LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座(金具)です。
サドルでの取り付けまたは磁石での取り付けができます。
本体:スチール(メッキ仕上げ)
付属品:取付ねじ1(3×12mm なべタッピングねじ) 6個
取付ねじ2(M3×4mm なべ小ねじ) 6個

希望小売価格　3個
HCMG　810円

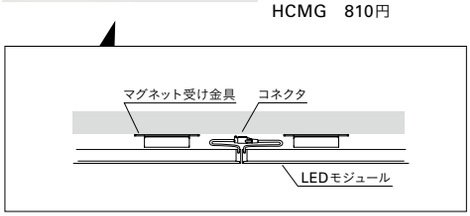

<埋め込み最小施工寸法>

■ MC-LED4 D / MC-LED4 D-P5 / MCT-LED2



■ MC-LED4 S / MC-LED4 S-P5



■ MC-LED4 HR



■ MC-LED4 (E)



・放熱のため左右に隙間を空けてください。【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。

本体磁石+マグネット受け斜め金具(20° / 25°)で取り付ける

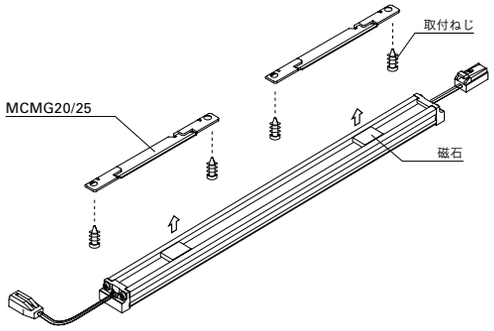

マグネット受け斜め金具 MCMG20/25



LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付け、取付け角度を20°または25°に調整できる金具。
本体:スチール(メッキ仕上げ)
付属品:取付ねじ(3×12mmサラタッピングねじ)6個

希望小売価格　3個
MCMG20/25　1,140円

■ MC-LED4 D / MC-LED4 D-P5 / MCT-LED2

20°傾き時の寸法



25°傾き時の寸法



■ MC-LED4 S / MC-LED4 S-P5

20°傾き時の寸法



25°傾き時の寸法



■ MC-LED4 HR

20°傾き時の寸法



25°傾き時の寸法



■ MC-LED4 (E)

20°傾き時の寸法



25°傾き時の寸法



単位:mm

取り付け方詳細 電源別置 | バータイプ

MCシリーズ

別売の磁石で取り付ける

【注意】磁石で天井や高所に取り付けないでください。

マグネット付き45°サドルで取り付ける

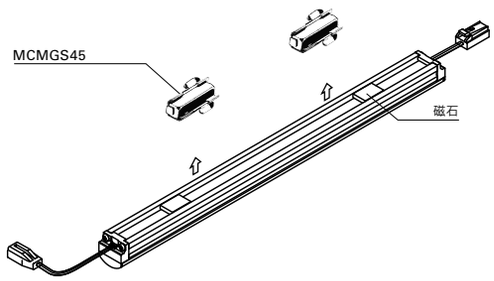

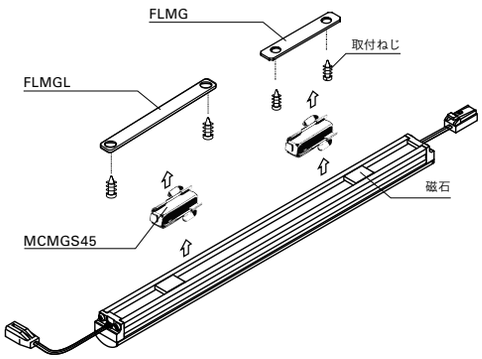

マグネット付き（45°サドル）で取り付ける

マグネット付45度サドル MCMGS45

照射角度45°に調節する場合に使用します。
サドルの磁石を利用してマグネット受け金具などスチールへ取り付けができます。
本体：ステンレス

希望小売価格　3個
MCMGS45　1,230円

マグネット付き（45°サドル）＋マグネット受け金具で取り付ける

マグネット受け金具 FLMG



LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ（3.5×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格　3個
FLMG　680円

マグネット受け金具 FLMGL（ロング）



LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
長さがあるので墨出しに便利です。
本体：スチール（メッキ仕上げ）
付属品：取付ねじ（3×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格　3個
FLMGL　680円

■ MC-LED4 D / MC-LED4 D-P5 / MCT-LED2



■ MC-LED4 S / MC-LED4 S-P5



■ MC-LED4 HR



■ MC-LED4 (E)



単位：mm

■ MC-LED4 D / MC-LED4 D-P5 / MCT-LED2



■ MC-LED4 S / MC-LED4 S-P5



■ MC-LED4 HR

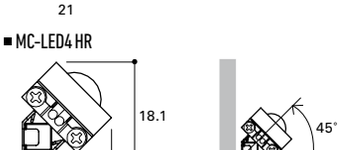

■ MC-LED4 (E)



単位：mm

付属の金具で取り付ける

付属の取り付け金具のみで取り付ける

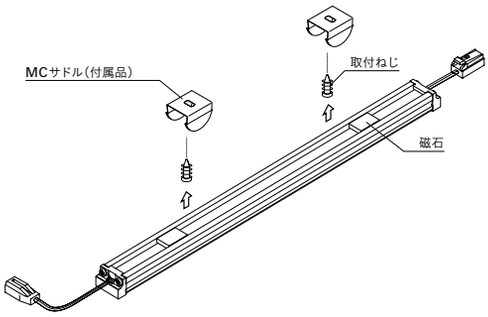

MCサドル(付属品)

造営材へ取り付けます



材質:ステンレス (PVCコーティング)

単位:mm

＜埋め込み最小施工寸法＞

■ MC-LED4 D / MC-LED4 D-P5 / MCT-LED2



■ MC-LED4 S / MC-LED4 S-P5



■ MC-LED4 HR



■ MC-LED4 (E)



【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、サドルの広がりを考慮して寸法を設定してください。

付属の取り付け金具+マグネット受け金具(コネクタ収納スペース付き)で取り付ける

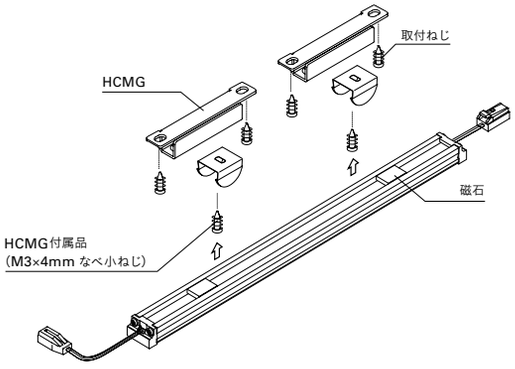

マグネット受け金具HCMG



LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座(金具)です。
サドルでの取り付けまたは磁石での取り付けができます。
本体:スチール(メッキ仕上げ)
付属品:取付ねじ1(3×12mm なべタッピングねじ) 6個
取付ねじ2(M3×4mm なべ小ねじ) 6個

希望小売価格　3個
HCMG　810円

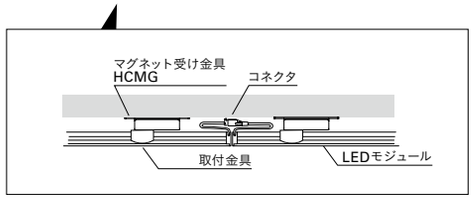

＜埋め込み最小施工寸法＞

■ MC-LED4 D / MC-LED4 D-P5 / MCT-LED2



■ MC-LED4 S / MC-LED4 S-P5



■ MC-LED4 HR



■ MC-LED4 (E)



【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、サドルの広がりを考慮して寸法を設定してください。

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 3 サイズ | 7 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | ピタッ! 磁石付 | 埋込み可

110° 1/2ビーム角

チェーンLEDモジュール

CHC-LED F

軒下仕様 ▶P.414

連結長 最大 2500mm

CHC - LED 500 N F - MG（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	配光	
	100	N ：5000K	F：ワイド配光タイプ	磁石付
	500	W ：4200K		
	1000	WW：3500K		
		L30：3000K		
		L28：2800K		
		L24：2400K		
		H22：2200K（高演色型）		

寸法図

・**100サイズ（1 ユニット）**

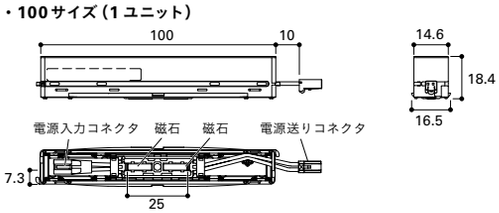

※1系統の総配線長は5m以内（モジュール、コネクタは含まず）

【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。
磁気の影響により故障の原因となることがあります。
【注意2】磁石で天井や高所に取り付けないでください。
【注意3】他社製のDALIドライバーを使用する場合、LEDモジュールの唸りが発生するおそれがありますので
磁石なしをご用命ください。

・**500/1000 サイズ（5/10 ユニット）** 両端のユニットのみ電源入力・送りコネクタがついています。

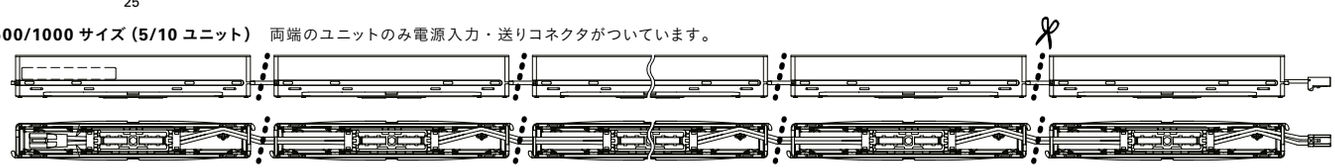

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□:色記号）	サイズ L(mm)	磁石個数(個)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	H22(2200K) Ra93
CHC-LED100□□F-MG	100	2	0.02	1.9	0.07	5.0	140	3,500	△	△	△	△	△	△	△
CHC-LED500□□F-MG	500	10	0.09	9.4	0.16	13.3	660	13,500	△	△	△	△	△	△	△
CHC-LED1000□□F-MG	1000	20	0.18	18.7	0.26	23.5	1300	25,000	△	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:93%、H22:80%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

柔らかい光が美しいグラデーションを作ります。

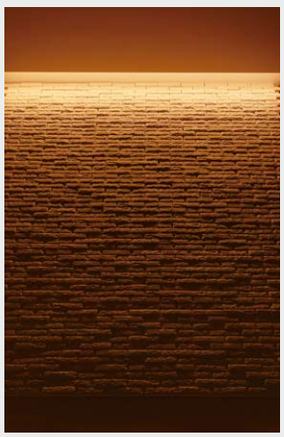

曲がるのでRの造作に沿って設置することができ、カーブを用いた空間にも適しています。



壁面、天井、間接照明におすすめです。

自在につながり、曲線など多様な設置条件に対応することができます。

● 直線で使用

● 曲線・直角で使用



● 増やす・減らすが簡単



粒感がなく、連結しても光が途切れないシームレスな光。



シームレスな光で連結部が目立ちません。

間接照明だけでなく棚照明にもおすすめです。

配光特性(CHC-LED500N F-MG)

配光曲線



水平面照度曲線

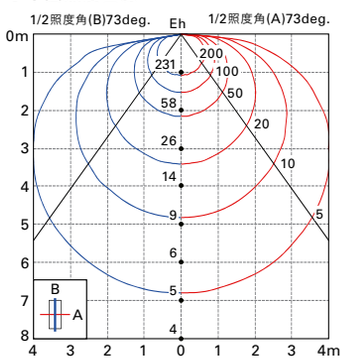

照度データ

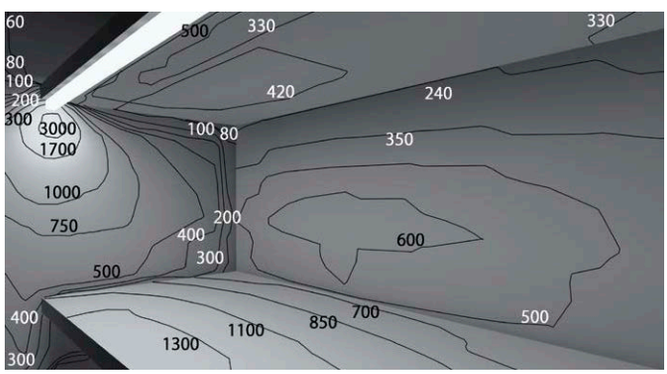

CHC-LED500 F-MG × 2 棚W1200mm、H400mm、D450mm取付け時　　単位:lx

照度分布(CHC-LED500N F-MG × 6)

コーブ照明

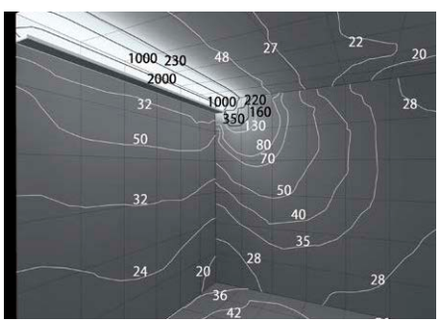

単位:lx



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

コーニス照明

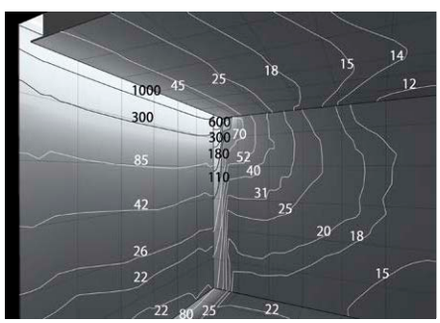

単位:lx



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

アッパー照明

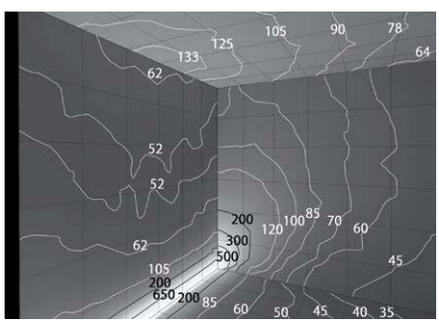

単位:lx



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 2500mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …　直流電源装置の最大使用W数以内であれば連結可

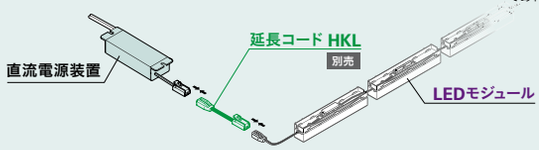

1灯用

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA

配線長①

調光(非調光)兼用 1灯用

調光結線図 ▶P.454-464

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

調光(非調光)兼用 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB

配線長① 配線長②

分岐 → LEDモジュールC　配線長①

系統1　系統2

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB

配線長① 配線長②

分岐 → LEDモジュールC　配線長①

系統1　系統2

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
100	1.9	3,500
500	9.4	13,500
1000	18.7	25,000

○H22(2200K):上記希望小売価格の100サイズは1,200円増、500・1000サイズは2,300円増。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

直流電源装置				最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		14W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		28W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		24W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※2		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

パーツと取り付け方 ▶P.82-83

オプションパーツ

ルーバー

BK(黒)



WH(白)



希望小売価格
LV-CHC100-BK(黒)
1個 500円
LV-CHC100-WH(白)
1個 500円

本体:PC

取り付けイメージ

<取付時寸法>

·直付



·アルミレール使用時



<直付埋め込み最小施工寸法>

·直付



·マグネット受け金具使用時



·アルミレール使用時



<壁付け施工寸法>

·マグネット受け金具使用時



·アルミレール使用時



【注意】磁石で取り付ける場合は上向きのみで使用してください。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 3 サイズ | 5 高演色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | ピタッ! 磁石付 | 埋込み可 | 23° I/2ビーム角

チェーンLEDモジュール

CHC-LED N20

軒下仕様 ▶P.418

連結長 最大 2000mm

CHC - LED 500 H50 N20 - MG（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	配光	
	100	H50:5000K（高演色型）	N20:ナロー配光タイプ	磁石付
	500	H40:4000K（高演色型）		
	1000	H35:3500K（高演色型）		
		H30:3000K（高演色型）		
		H27:2700K（高演色型）		

寸法図

・100サイズ（1ユニット）

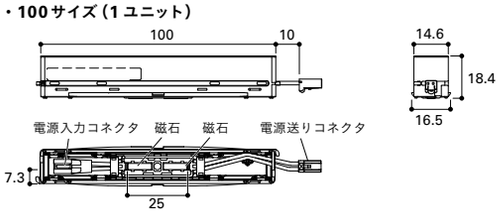

※1系統の総配線長は5m以内（モジュール、コネクタは含まず）

【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。
磁気の影響により故障の原因となることがあります。
【注意2】磁石で天井や高所に取り付けないでください。
【注意3】他社製のDALIドライバーを使用する場合、LEDモジュールの唸りが発生するおそれがありますので
磁石なしをご用命ください。

・500/1000サイズ（5/10ユニット） 両端のユニットのみ電源入力・送りコネクタがついています。

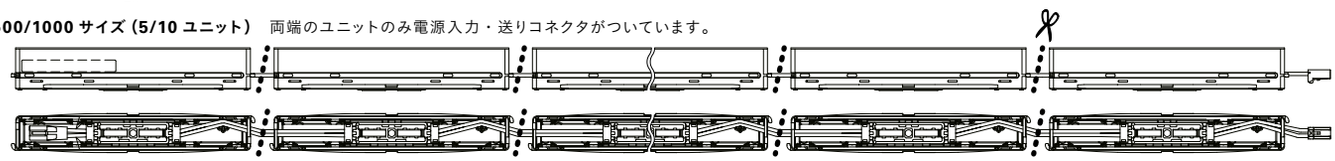

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□:色記号）	サイズ L(mm)	磁石個数(個)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) H50(5000K) Ra96	H40(4000K) Ra96	H35(3500K) Ra96	H30(3000K) Ra94	H27(2700K) Ra94
CHC-LED100□□N20-MG	100	2	0.02	2.1	0.08	5.2	180	5,000	△	△	△	△	△
CHC-LED500□□N20-MG	500	10	0.1	10.4	0.17	14.4	870	21,000	△	△	△	△	△
CHC-LED1000□□N20-MG	1000	20	0.2	20.4	0.28	25.4	1680	40,000	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 H50:100%、H40:100%、H35:90%、H30:90%、H27:90%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

間接照明やウォールウォッシャーにおすすめです。

1/2ビーム角23°の配光は、伸びる光で素材の持つ凸凹感を際立たせることができます。



集光のシャープな光と高演色の光が、展示物の素材を強調します。

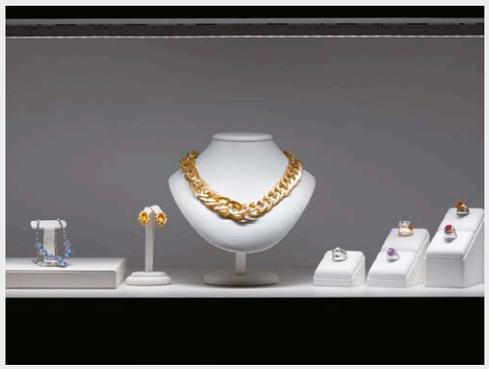

※ナロー配光タイプは、LEDやレンズの特性により、他の製品と同じ色温度でも、色目が異なる場合がございます。同一の環境で使用する場合はご注意ください。

自在につながり、曲線など多様な設置条件に対応することができます。

● 直線で使用

● 曲線・直角で使用



● 増やす・減らすが簡単



ルーバー（別売）でグレアを抑えることができます。

● ルーバー装着

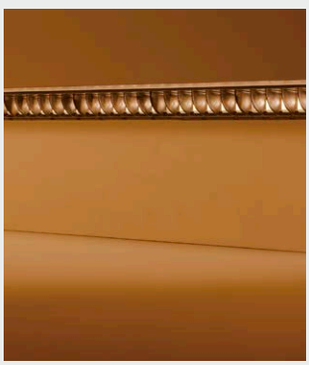

● ルーバーなし

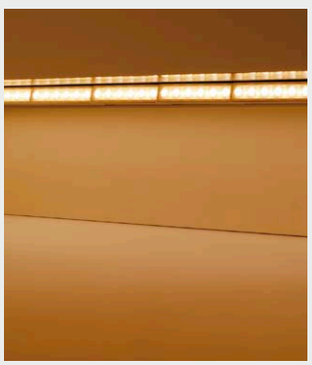

まぶしさを抑え、器具自体の存在を目立たなくします。

配光特性（CHC-LED500H50 N20-MG）

配光曲線

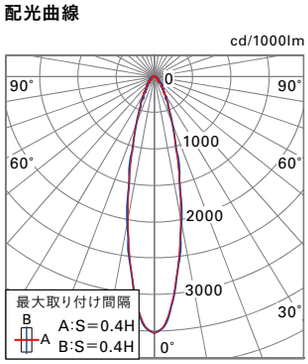

水平面照度曲線

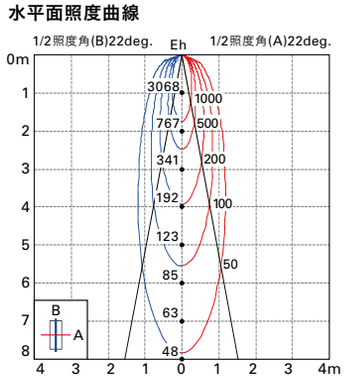

照度データ

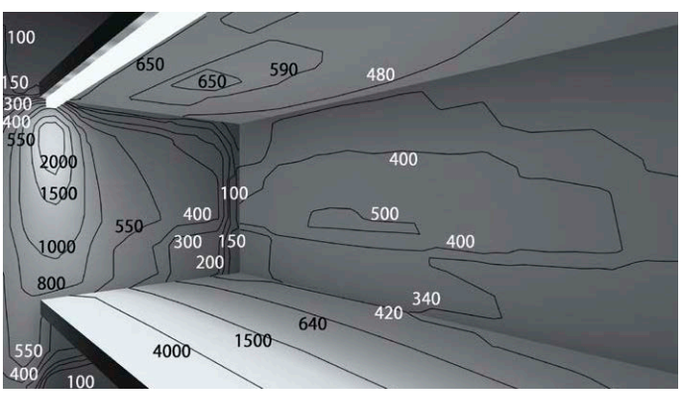

CHC-LED500H50 N20-MG× 2 棚W1200mm、H400mm、D450mm取付け時　単位:lx

照度分布（CHC-LED500H50 N20-MG × 6）

コーニス照明

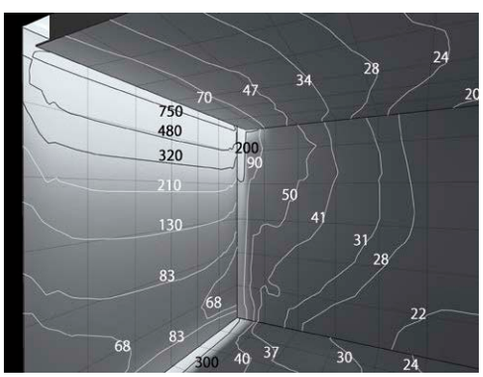

単位:lx



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

アッパー照明

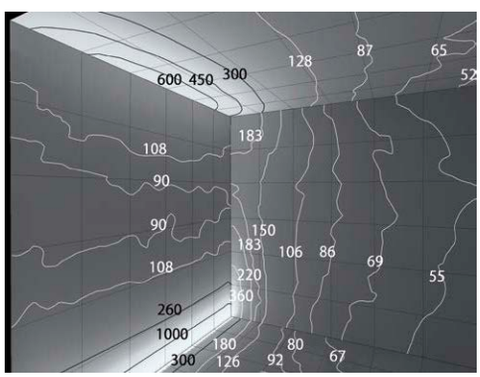

単位:lx



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件①
■ LEDモジュール連結長 → 2000mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …　直流電源装置の最大使用W数以内であれば連結可

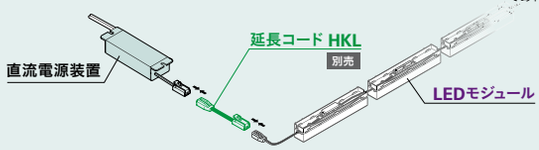

1灯用

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

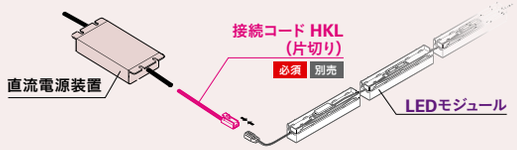

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA

配線長①

調光(非調光)兼用 1灯用

調光結線図 ▶P.454-464

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

調光(非調光)兼用 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　…… 系統1

配線長①　配線長②

分岐 → LEDモジュールC　…… 系統2

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　…… 系統1

配線長①　配線長②

分岐 → LEDモジュールC　…… 系統2

配線長①

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V ·15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V ·3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
100	2.1	5,000
500	10.4	21,000
1000	20.4	40,000

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		14W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		28W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		24W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※2		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

パーツと取り付け方 ▶P.82-83

オプションパーツ

ルーバー





希望小売価格
LV-CHC100-BK(黒)
1個 500円
LV-CHC100-WH(白)
1個 500円

本体:PC

<取付時寸法>



<直付埋め込み最小施工寸法>

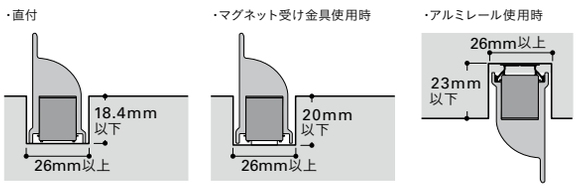

<壁付け施工寸法>



【注意】磁石で取り付ける場合は上向きのみで使用してください。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

取り付け方詳細 電源別置 | チェーンタイプ

CHCシリーズ

本体磁石で取り付ける

【注意】磁石で天井や高所に取り付けないでください。

本体の磁石のみで取り付ける

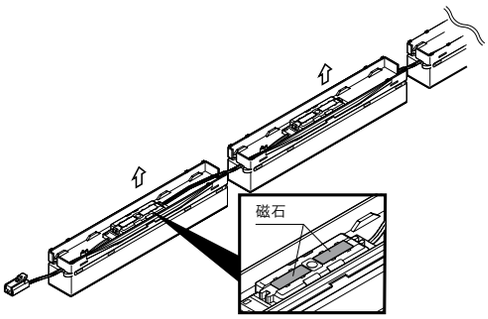

<埋め込み最小施工寸法>



<壁付け施工寸法>



本体の磁石+マグネット受け金具で取り付ける

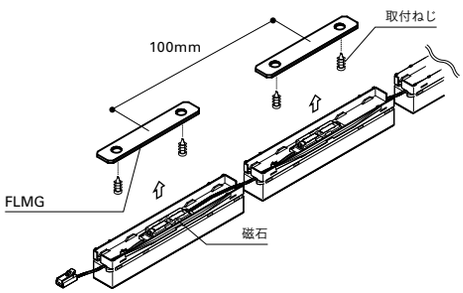

マグネット受け金具 FLMG（ショート）



LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
本体：スチール（ユニクロメッキ）
付属品：取付ねじ（3.5×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格　3個
FLMG　680円

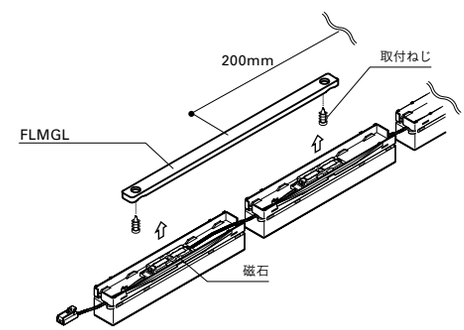

マグネット受け金具 FLMGL（ロング）



LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具。
長さがあるので墨出しに便利です。
本体：スチール（ユニクロメッキ）
付属品：取付ねじ（3×12mmサラタッピングねじ）6個

希望小売価格　3個
FLMGL　680円

<埋め込み最小施工寸法>



<壁付け施工寸法>



CHC-LED F

CHC-LED N20

アルミレールで取り付ける

直線アルミレールで取り付ける

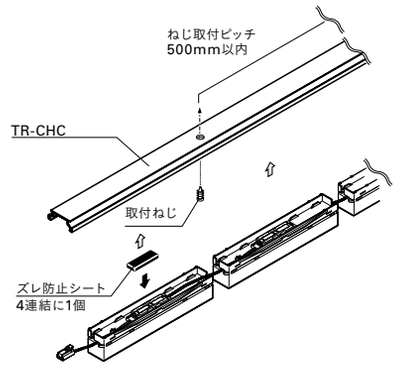

アルミレールを本体サイズに合わせて切断し、取付穴（φ3.5mm程度）を開け、取付ねじ（アルミレールに付属）で確実に固定してください。
・縦向き、傾斜へ設置する場合は、ズレ防止シートを磁石へ貼り付けてください。

<埋め込み最小施工寸法>



<壁付け施工寸法>



直線アルミレール

希望小売価格
TR-CHC1000　2,070円
TR-CHC1500　2,760円
TR-CHC2000　3,500円
TR-CHC2500　4,800円

本体：アルミ
付属品：なべタッピングねじ3×12mm 5個（2500サイズは10個）
ズレ防止シート10個（500サイズ増毎に5個ずつ増）

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

<取付時寸法>



【並列】



100mmアルミレールで取り付ける

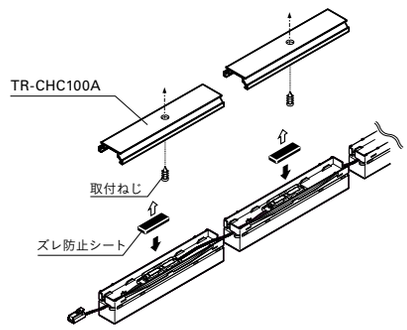

・アルミレールの端部同士を合わせて曲線状に配置し、取付ねじ（アルミレールに付属）で確実に取り付けてください。
・LEDモジュール個別にズレ防止シートを磁石へ貼り付けてください。

<埋め込み最小施工寸法>



<壁付け施工寸法>



100mmアルミレール



希望小売価格　1個
TR-CHC100A　850円

本体：アルミ
付属品：なべタッピングねじ
3×12mm 1個
ズレ防止シート1個



<取付時寸法>



【並列】



電源別置 | 屋内 | DC 24V | 3 サイズ | 3 高演色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | R200mm 曲がる | 埋込み可 | 吊りパーツ

NEW

MOON LINER

FXML

リード線出し方向：縦出し

リード線出し方向
横出し

FXML	986	H43	T （例）
製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	リード線出し方向
	986	H43：4300K(高演色型)	T:縦出し
	2981	H37：3700K(高演色型)	Y:横出し
	5046	H31：3100K(高演色型)	

配光特性（FXML986H43）

配光曲線



水平面照度曲線

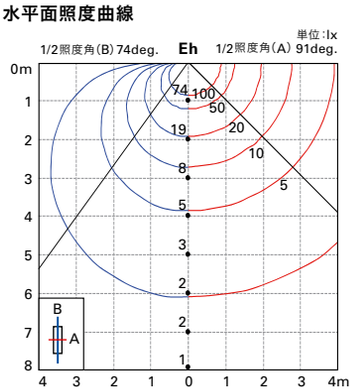

寸法図

FXML T

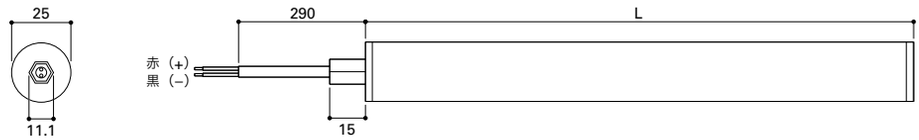

FXML Y

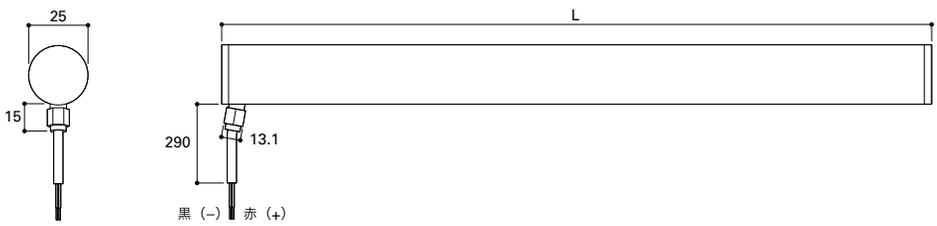

単位：mm
本体：シリコン

1系統の総配線長は5m以内

【注意1】送りリード線はありません

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

	形式（□□：色記号）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W)※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) H43(4300K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) H43(4300K) Ra96	H37(3700K) Ra96	H31(3100K) Ra96
T:リード線出し方向縦出し	FXML 986□□T	986	0.62	10	0.18	15.6	730	27,750	△	△	△
	FXML 2981□□T	2981	1.87	29	0.42	39.7	2120	79,900	△	△	△
	FXML 5046□□T	5046	3.17	48	0.66	63.8	3510	131,000	△	△	△
Y:リード線出し方向横出し	FXML 986□□Y	986	0.62	10	0.18	15.6	730	27,750	△	△	△
	FXML 2981□□Y	2981	1.87	29	0.42	39.7	2120	79,900	△	△	△
	FXML 5046□□Y	5046	3.17	48	0.66	63.8	3510	131,000	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 H43:100%、H37:99%、H31:94% ○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

縦曲げ・横曲げ兼用

1本で垂直方向・水平方向に曲げることができ
自由な照明デザインが可能です
最小曲げ半径200mm



粒感のない柔らかな光が360°広がります

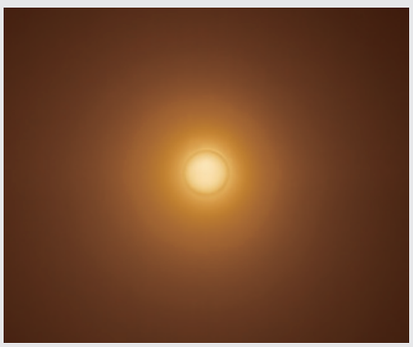

埋め込み最小施工寸法

FXMLサドル(別売)を使用する場合



FXMLPサドル(別売)を使用する場合



(　)内は上向き取付時(落下防止ワイヤーなし)

おすすめ用途

空間のシンボルとなる照明

円形の天井照明
使用パーツ:FXMLサドル,FXML-JT,FXML-PWD2300,PF-PS、PF-PSP

線状の天井照明
使用パーツ:FXMLサドル,FXML-FD,FXML-PWD2300,PF-PS

オプションパーツ

透明樹脂サドル FXMLPサドル



本体:PC
付属品:トラスタッピングねじ
3.5×16mm5個、落下防止ワイヤー5個、落下防止ワイヤー留め具5個
希望小売価格　5個
FXMLPサドル　3,870円

単位:mm

金属サドル FXMLサドル



本体:ステンレス
付属品:トラスタッピングねじ
3.5×16mm5個
希望小売価格　5個
FXMLサドル　2,700円

単位:mm

フランジ(直付け) FXML-FD

リード線出し方向縦出し
専用パーツ
本体:真鍮・白色塗装
付属品:トラスタッピングねじ
3.5×20mm2個、モジュール固定ねじ(3×6mm)4個
希望小売価格　1個
FXML-FD　13,400円

単位:mm

ジョイント FXML-JT

本体:真鍮・白色塗装
付属品:六角レンチ1個、モジュール固定ねじ(3×6mm)4個
希望小売価格　1個
FXML-JT　8,500円

単位:mm

吊具

本体(ボード天井挟み込み)

PF-PSP(給電穴付)

本体:スチール・白色塗装
付属品:インシュロック3本、Oリング大10個、小10個、六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PSP　11,700円

単位:mm

PF-PS(給電穴なし)

本体:スチール・白色塗装
付属品:六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PS　11,000円

【注意】傾斜天井に取付不可

単位:mm

本体(直付け)

PF-PDP(給電穴付)

本体:スチール・白色塗装
付属品:インシュロック3本、Oリング大10個、小10個、六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PDP　11,700円

単位:mm

PF-PD(給電穴なし)

本体:スチール・白色塗装
付属品:六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PD　11,000円

【注意】傾斜天井に取付不可

単位:mm

取付金具(アンカーボルト)

PF-PDAN



PF-PDP、PF-PDとセットで使用するアンカーボルト(M10対応)対応アタッチメント
本体:スチール
付属:本体固定ねじM4　2個
希望小売価格　1個
PF-PDAN　970円

単位:mm

ワイヤー

吊具ワイヤー FXML-PWD2300



吊具ワイヤーを使用する際は、吊具(PF-PSP・PF-PS・PF-PDP・PF-PD)とFXMLPサドルまたはFXMLサドルが必要です。
取付金具1個
片ボールワイヤー2300mm
付属品:圧着スリーブ1個
希望小売価格　1個
FXML-PWD2300　4,250円

単位:mm

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → **連結不可**

条件② ■ 総配線長 → **5m以内**※ 例) 配線長①

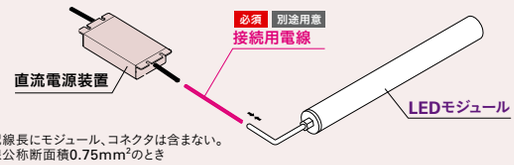

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。
※電線公称断面積0.75mm²のとき

多灯用

組み合わせ構成例

調光結線図 ▶P.457-459

調光(非調光)兼用 / 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器
PDC1500T
PDC1000S
PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

分岐

必須 別途用意 接続用電線

LEDモジュールA ・・・・ 系統1

配線長 ①

分岐

LEDモジュールB ・・・・ 系統2

配線長 ①

接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合:9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合:4台まで
ELD24320FD を使用する場合:2台まで

※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器
DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別途用意 接続用電線

LEDモジュールA ・・・・ 系統1

配線長 ①

分岐

LEDモジュールB ・・・・ 系統2

配線長 ①

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

直流電源装置			最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置 / 調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
	PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
	PWM調光3%-100% ELD24320FD※1		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
	DALI調光5%-100% ELD24150FDD※1		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は ( )内の電力 (W)で使用してください。

DALI-2 DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
PDC1500T 希望小売価格 22,600円
PDC1000S 希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
BDC300S 希望小売価格 15,200円
BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

取付例

MOON LINERは豊富なオプションパーツで多彩な取付が可能。

直付

サドル

直線設置例

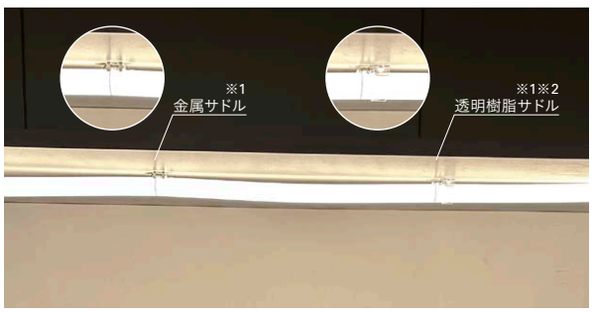

金属サドル
FXMLサドル

FXMLサドル使用時



透明樹脂サドル
FXMLPサドル

FXMLPサドル使用時



※1 取付ピッチは500mm
※2 透明樹脂サドル使用時、上向き取付以外は落下防止ワイヤーを取り付けてください（取付ピッチは取扱説明書を参照ください）

*吊具ワイヤーとサドル

曲線設置例

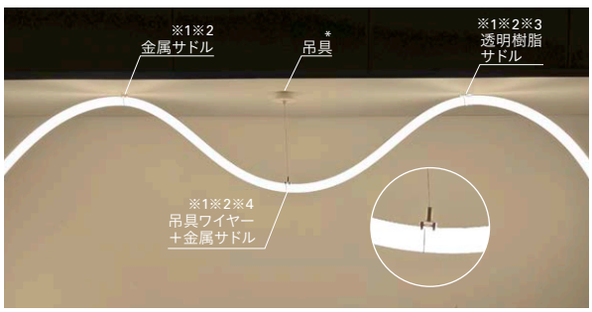

吊具ワイヤー*
FXML-PWD2300

＋

金属サドル
FXMLサドル

透明樹脂サドル
FXMLPサドル

※1 取付ピッチは500mm ※2 最小曲げ半径200mm
※3 透明樹脂サドル使用時、上向き取付以外は落下防止ワイヤーを取り付けてください（取付ピッチは取扱説明書を参照ください）
※4 吊具ワイヤーは斜めにならないように取り付けてください

吊り

フランジ

1点吊り



2点吊り

フランジ（直付け）
FXML-FD

リード線出し方向縦出し
FXML T ※1

※1 リード線出し方向縦出し専用パーツ（FXML T）
※2 1点吊りの場合、LEDモジュール2981mmまで。2点吊りの場合、LEDモジュール5962mmまで
※3 最小曲げ半径200mm
※4 LEDモジュールの曲げ癖により完全にまっすぐにならない場合があります

*吊具ワイヤーとサドル

※1※2※4
吊具ワイヤー＋金属サドル



※1※2※3※4
吊具ワイヤー＋透明樹脂サドル

直線設置例

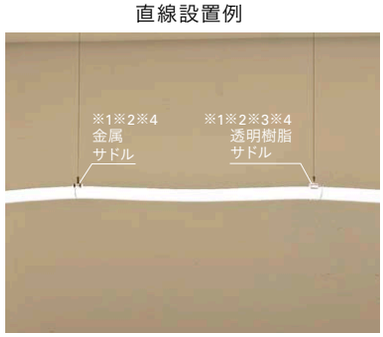

吊具ワイヤー*
FXML-PWD2300

＋

金属サドル
FXMLサドル

透明樹脂サドル
FXMLPサドル

※1 取付ピッチは500mm ※2 最小曲げ半径200mm
※3 透明樹脂サドル使用時、上向き取付以外は落下防止ワイヤーを取り付けてください（取付ピッチは取扱説明書を参照ください）
※4 吊具ワイヤーは斜めにならないように取り付けてください

連結

ジョイント

2本を繋げる



1本で円にする

ジョイント
FXML-JT

リード線出し方向横出し
FXML Y ※1

※1 円形に施工する場合はリード線出し方向横出し（FXML Y）を使用してください
※2 最小曲げ半径200mm

*吊具ワイヤーを使用する際は吊具（PF-PSP・PF-PS・PF-PDP・PF-PD）とFXMLPサドルまたはFXMLサドルが必要です。

取り付け方詳細 電源別置 | フレキシブルタイプ

FXMLシリーズ

直線・曲線で取り付ける

金属サドルで取り付ける



台座を500mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して
取付ねじで確実に固定してください

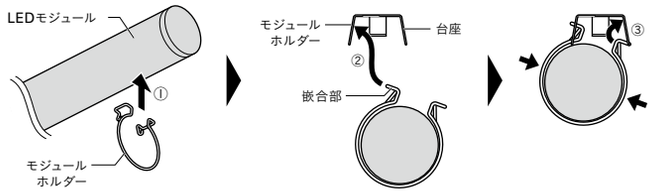

【注意】取り付け後にLEDモジュールの位置を調整する場合は必ずモジュールホルダーを外してから
位置を調整してください。LEDモジュールにキズが付く原因となる場合があります。

金属サドル



希望小売価格　5個
FXMLサドル　2,700円

本　体:ステンレス
付属品:取付ねじ 5個
（トラスタッピングねじ3.5×16mm）

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



透明樹脂サドルで取り付ける



台座に落下防止ワイヤー留め具を差し込んでください
台座を500mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して
取付ねじで確実に固定してください



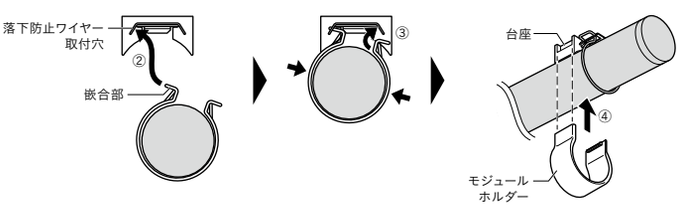

透明樹脂サドル



希望小売価格　5個
FXMLPサドル　3,870円

本　体:PC
付属品:取付ねじ 5個
（トラスタッピングねじ3.5×16mm）
落下防止ワイヤー　5個
落下防止ワイヤー留め具　5個

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



（ ）内は上向き取付時（落下防止ワイヤーなし）

【LEDモジュールサイズと落下防止ワイヤー取付位置の目安】

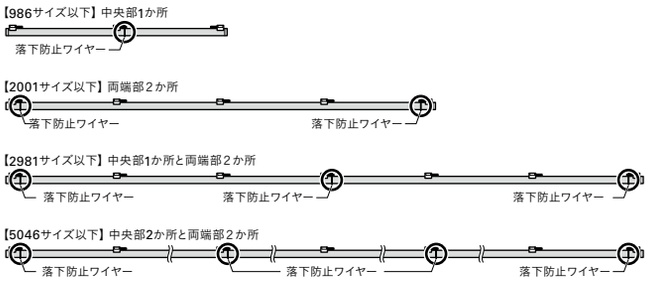

＜モジュールを連結するには・・・＞

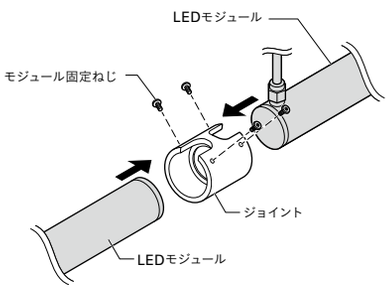

ジョイント



希望小売価格　1個
FXML-JT　8,500円

本　体:真鍮・白塗装
付属品:モジュール固定ねじ 4個(3×6mm)
六角レンチ　1個

フランジで取り付ける

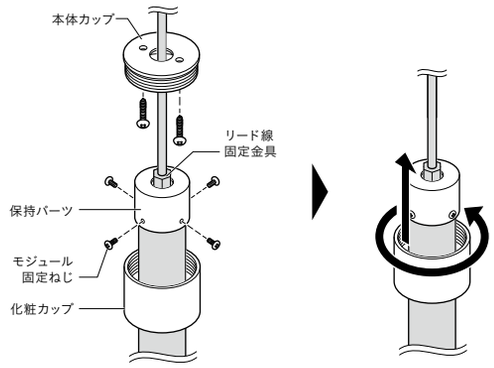

入力リード線を通す場合、本体カップの位置に合わせせん通線穴（Φ12mm）を開けてください
本体カップを取付ねじで取付穴を使用し確実に固定してください

フランジ

希望小売価格　1個
FXML-FD　13,400円

本　体:真鍮・白塗装
付属品:取付ねじ　2個
（トラスタッピングねじ3.5×16mm）
モジュール固定ねじ 4個（3×6mm）

【注意】フランジ1セットあたりの取付可能モジュールサイズは2981サイズ以下

吊具ワイヤーで取り付ける

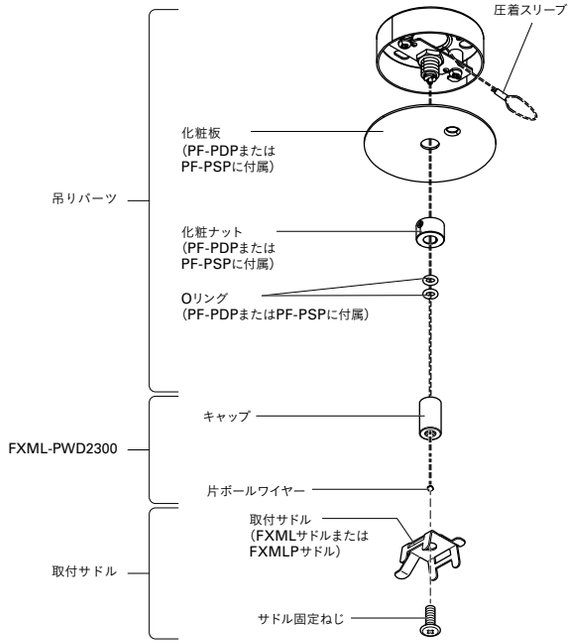

吊りパーツ

本体（ボード天井挟み込み）

PF-PSP（給電穴付）

単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品:インシュロック3本、
Oリング大10個、小10個、
六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PSP　11,700円

PF-PS（給電穴なし）

単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品：六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PS　11,000円

【注意】傾斜天井に取付不可

本体（直付け）

PF-PDP（給電穴付）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品:インシュロック3本、
Oリング大10個、小10個、
六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PDP　11,700円

PF-PD（給電穴なし）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品：六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PD　11,000円

【注意】傾斜天井に取付不可

取付金具（アンカーボルト）

PF-PDAN



単位：mm

PF-PDP、PF-PDとセットで
使用するアンカーボルト（M10
対応）対応アタッチメント
本体：スチール
付属：本体固定ねじM4　2個
希望小売価格　1個
PF-PDAN　970円

吊具ワイヤー

希望小売価格　1個
FXML-PWD2300　4,250円

取り付け金具　1個
片ボールワイヤー　2300mm
付属品:圧着スリーブ　1個

【注意】吊具ワイヤーを使用する場合は、吊具（PF-PSP,PF-PS,PF-PDP,PF-PD）とFXMLサドルまたはFXMLPサドルが必要です

金属サドル

希望小売価格　5個
FXMLサドル　2,700円

本　体:ステンレス
付属品:取付ねじ 5個
（トラスタッピングねじ3.5×16mm）

透明樹脂サドル

希望小売価格　5個
FXMLPサドル　3,870円

本　体:PC
付属品:取付ねじ 5個（トラスタッピングねじ3.5×16mm）、落下防止ワイヤー5個、落下防止ワイヤー留め具　5個

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 100 サイズ | 11 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

R50mm 曲がる | 切断可 | プロファイル適合 | マルチカバー適合 | 埋込み可 | ピタッ! 磁石パーツ

フレキシブルLEDモジュール

FX50-LED

トップビュー

D／6500K
N／5000K
W／4200K
WW／3500K
L30／3000K
L28／2800K
L24／2400K
HL22／2200K
R／赤
G／緑
B／青

軒下仕様 ▶P.424

連結長 最大 5000mm

FX50-LED 1000 N（例）

製品種別	サイズ	色記号：色温度
	500	D ：6500K
	1000	N ：5000K
	1500	W ：4200K
	2000	WW ：3500K
	2500	L30 ：3000K
	3000	L28 ：2800K
	5000	L24 ：2400K
	（特寸93種類）	HL22：2200K
		R ：赤
		G ：緑
		B ：青

寸法図

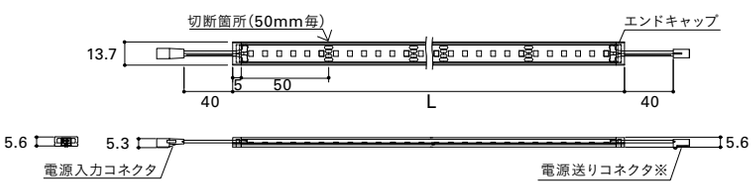

単位：mm
本体：シリコン樹脂
付属品：エンドキャップ 1個



※5000サイズには電源送りコネクタがありません。

1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FD 使用時は、6m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）	L(mm)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	LED個数	直列配線時算出用LEDモジュール長(mm)	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	HL22(2200K) Ra93	R(赤)	G(緑)	B(青)
FX50-LED 500 □□	510	0.04	4.5 (3.5)	60	500	0.11 (0.10)	8.6 (7.4)	470	6,770	△	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	△
FX50-LED 1000 □□	1010	0.08	9.0 (7.0)	120	1000	0.17 (0.14)	14.3 (11.8)	940	13,600	△	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	△
FX50-LED 1500 □□	1510	0.11	13.4 (10.5)	180	1500	0.22 (0.19)	19.9 (16.2)	1370	19,600	△	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	△
FX50-LED 2000 □□	2010	0.15	17.6 (13.7)	240	2000	0.28 (0.23)	25.2 (20.3)	1810	26,000	△	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	△
FX50-LED 2500 □□	2510	0.18	21.7 (16.9)	300	2500	0.33 (0.27)	30.4 (24.4)	2200	31,900	△	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	△
FX50-LED 3000 □□	3010	0.22	25.8 (20.1)	360	3000	0.38 (0.31)	35.6 (28.4)	2560	38,400	△	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	△
FX50-LED 5000 □□	5010	0.36	41.2 (32.1)	600	5000	0.57 (0.46)	55.2 (43.6)	3830	63,800	△	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。( ) は、R、G、Bの値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
( ) は、R、G、Bの値です。※3 全光束比 D:96%、N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、HL22:58%、R:26%、G:64%、B:6%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

直線でも曲線でも使用できるLED照明（最小曲げ半径50mm）



RGBカラーもラインナップ



R/赤



G/緑

B/青

50mm毎で切断可能



※切断後はLEDモジュールの端部に推奨接着剤（信越化学工業製KE45T別途必要）を十分に塗布し、付属の端部処理用エンドキャップを取り付けてください。

DNLプロファイルシステムに搭載可能

FX50-LEDはDNL PROFILE SYSTEMに搭載することができ、粒感を消し、輝度を抑えたドットレスなライン照明を作ることができます。

プロファイルシステム PFS2

DNLマルチカバーシステムに搭載可能

アルミレールに後付けカバーで、照度を抑えたドットレスなライン照明を手軽につくることができます。

照度分布比較（FX50-LED1500L28×2灯）

コーブ照明





測定間隔:300mm／単位:lx

コーニス照明





測定間隔:500mm／単位:lx

間口W=3000mm　天井高H=3000mm　奥行きD=1500mm

照度データ

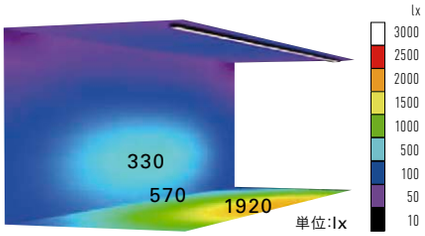

FX50-LED800N（TR2-FX付）
棚W900mm、H400mm、D450mmに800mmLEDのモジュール取り付け時

配光特性（FX50-LED1000N）

配光曲線



水平面照度曲線

単位:lx

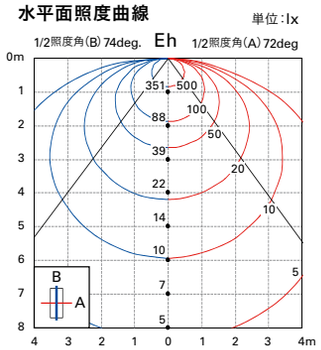

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 5000mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

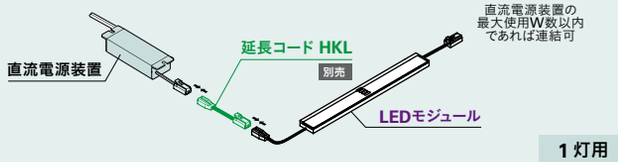

1灯用

■ 総配線長 → 6m以内※　例）配線長① + 配線長② …

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

調光(非調光)兼用

調光結線図 ▶P.454-464

1灯用 PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T / PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

1灯用 位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S / BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

多灯用 PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T / PDC1000S / PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB — 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC — 系統2

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

多灯用 DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB — 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC — 系統2

配線長①

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)
50	0.47(0.37)	6,770	1050	9.5(7.4)	13,800	2050	18.0(14.0)	26,300	3050	26.2(20.4)	38,900	4050	33.9(26.4)	51,700
100	0.92(0.72)	6,770	1100	9.9(7.7)	14,200	2100	18.4(14.4)	26,800	3100	26.6(20.7)	39,600	4100	34.3(26.8)	52,400
150	1.4(1.1)	6,770	1150	10.4(8.1)	14,700	2150	18.8(14.7)	27,500	3150	27.0(21.1)	40,300	4150	34.7(27.1)	53,000
200	1.8(1.4)	6,770	1200	10.8(8.4)	15,400	2200	19.2(15.0)	28,200	3200	27.4(21.4)	41,000	4200	35.1(27.4)	53,600
250	2.3(1.8)	6,770	1250	11.3(8.8)	16,100	2250	19.7(15.4)	28,900	3250	27.7(21.6)	41,500	4250	35.4(27.6)	54,300
300	2.7(2.1)	6,770	1300	11.7(9.1)	16,700	2300	20.1(15.7)	29,300	3300	28.1(21.9)	42,100	4300	35.8(27.9)	54,900
350	3.2(2.5)	6,770	1350	12.2(9.5)	17,200	2350	20.5(16.0)	30,000	3350	28.5(22.2)	42,800	4350	36.2(28.2)	55,400
400	3.6(2.8)	6,770	1400	12.6(9.8)	17,900	2400	20.9(16.3)	30,700	3400	28.9(22.5)	43,300	4400	36.6(28.5)	56,100
450	4.1(3.2)	6,770	1450	13.1(10.2)	18,600	2450	21.3(16.6)	31,200	3450	29.3(22.9)	44,000	4450	37.0(28.9)	56,800
500	4.5(3.5)	6,770	1500	13.4(10.5)	19,600	2500	21.7(16.9)	31,900	3500	29.7(23.2)	44,700	4500	37.4(29.2)	57,500
550	5.0(3.9)	7,460	1550	13.9(10.8)	19,800	2550	22.2(17.3)	32,600	3550	30.0(23.4)	45,400	4550	37.7(29.4)	58,000
600	5.4(4.2)	8,150	1600	14.3(11.2)	20,500	2600	22.6(17.6)	33,300	3600	30.4(23.7)	45,900	4600	38.1(29.7)	58,700
650	5.9(4.6)	8,840	1650	14.7(11.5)	21,200	2650	23.0(17.9)	33,800	3650	30.8(24)	46,600	4650	38.5(30.0)	59,400
700	6.3(4.9)	9,530	1700	15.1(11.8)	21,900	2700	23.4(18.3)	34,500	3700	31.2(24.3)	47,300	4700	38.9(30.3)	60,100
750	6.8(5.3)	10,300	1750	15.5(12.1)	22,400	2750	23.8(18.6)	35,200	3750	31.6(24.6)	48,000	4750	39.3(30.7)	60,600
800	7.2(5.6)	10,800	1800	15.9(12.4)	23,000	2800	24.2(18.9)	35,800	3800	32.0(25.0)	48,400	4800	39.7(31.0)	61,200
850	7.7(6.0)	11,500	1850	16.3(12.7)	23,700	2850	24.6(19.2)	36,300	3850	32.4(25.3)	49,100	4850	40.1(31.3)	61,900
900	8.1(6.3)	12,300	1900	16.8(13.1)	24,200	2900	25.1(19.6)	37,000	3900	32.7(25.5)	49,800	4900	40.4(31.5)	62,400
950	8.6(6.7)	12,900	1950	17.2(13.4)	24,900	2950	25.5(19.9)	37,700	3950	33.1(25.8)	50,400	4950	40.8(31.8)	63,100
1000	9.0(7.0)	13,600	2000	17.6(13.7)	26,000	3000	25.8(20.1)	38,400	4000	33.5(26.1)	51,000	5000	41.2(32.1)	63,800

( )はR、G、Bの値

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		13W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		25.5W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		22W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

パーツと取り付け方 ▶P.102-103

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※未尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※未尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH	790円

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

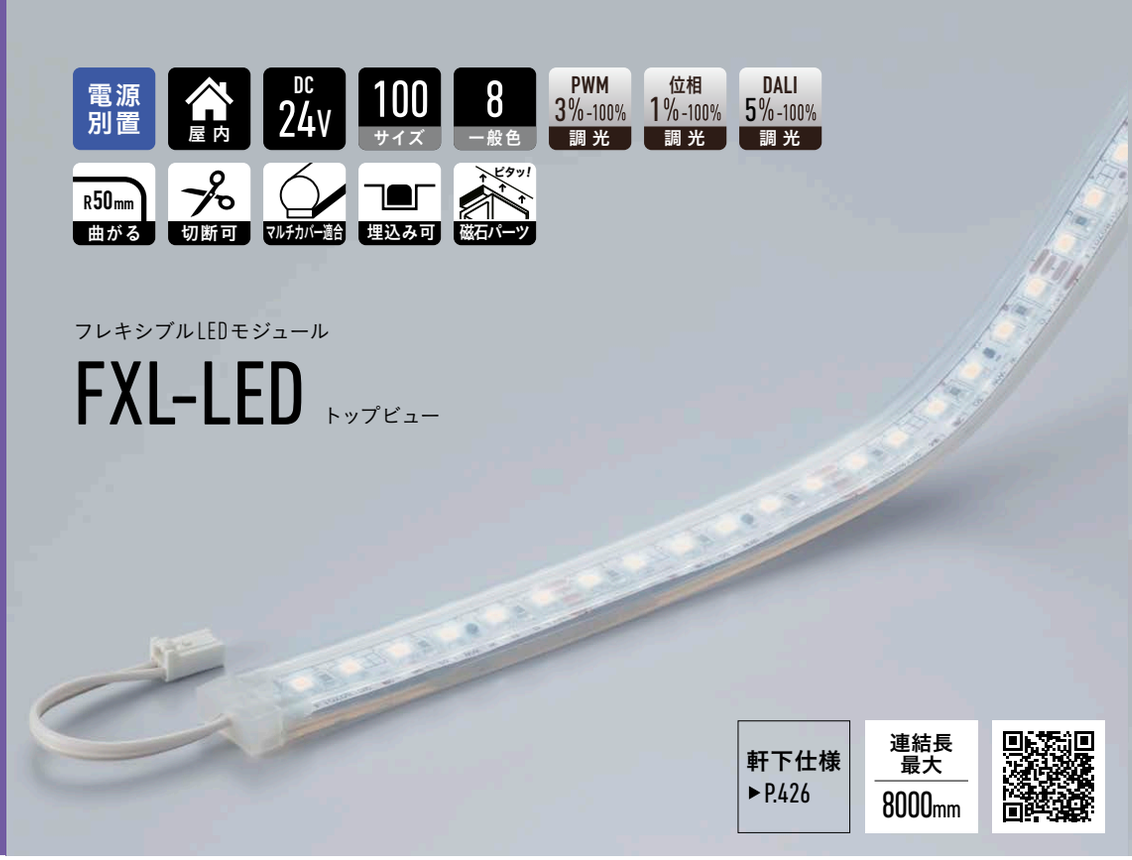

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 100 サイズ | 8 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

R50mm 曲がる | 切断可 | マルチカバー適合 | 埋込み可 | ピタッ! 磁石パーツ

フレキシブルLEDモジュール

FXL-LED トップビュー

軒下仕様 ▶P.426

連結長 最大 8000mm

FXL-LED 1000 N（例）

製品種別	サイズ	色記号：色温度
FXL-LED	500	D ：6500K
	1000	N ：5000K
	1500	W ：4200K
	2000	WW ：3500K
	2500	L30 ：3000K
	3000	L28 ：2800K
	5000	L24 ：2400K
	（特寸93種類）	HL22：2200K

寸法図

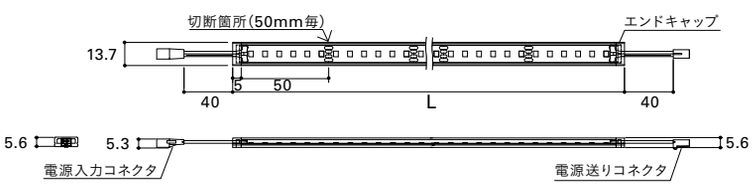

単位：mm
本体：シリコン樹脂
付属品：エンドキャップ 1個



1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FD使用時は、6m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）	L(mm)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	LED個数	直列配線時算出用LEDモジュール長(mm)	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格(円)	色記号（色温度K）平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	HL22(2200K) Ra93
FXL-LED 500 □□	510	0.04	2.5	60	500	0.08	6.1	260	8,050	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 1000 □□	1010	0.08	5.0	120	1000	0.12	9.3	520	15,000	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 1500 □□	1510	0.11	7.4	180	1500	0.15	12.3	750	21,300	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 2000 □□	2010	0.15	9.7	240	2000	0.18	15.2	1000	28,800	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 2500 □□	2510	0.18	11.9	300	2500	0.20	18.0	1190	36,300	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 3000 □□	3010	0.22	14.2	360	3000	0.23	20.9	1390	42,600	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 5000 □□	5010	0.36	22.7	600	5000	0.34	31.7	2110	72,500	△	△	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 D:96%、N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、HL22:58%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

FX50-LEDの約半分の明るさの低輝度タイプ

FX50-LED　　FXL-LED

低輝度タイプのFXL-LEDは、環境照度の低い寝室、ホテル客室や飲食店など、落ち着きのある空間を演出する照明に向いています。

直線でも曲線でも使用可能（最小曲げ半径50mm）



【注意】
曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

50mm毎で切断可能

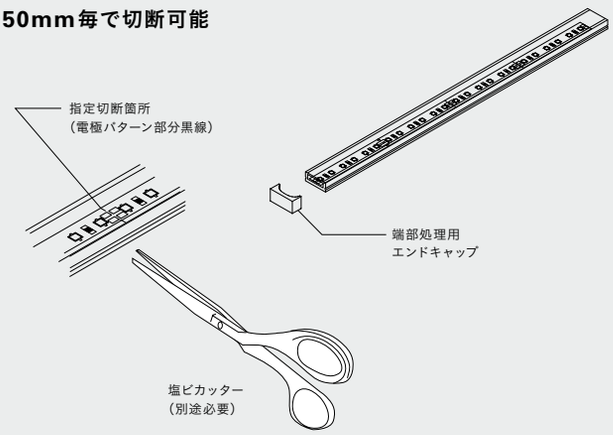

※切断後はLEDモジュールの端部に推奨接着剤（信越化学工業製KE45T別途必要）を十分に塗布し、付属の端部処理用エンドキャップを取り付けてください。

長さ8mまで連結可能

FX50-LEDの連結長5000mmに対し、FXL-LEDは約1.6倍の長さ8000mmまで連結可能です。連結長を延長することで、配線スペースの小さい環境での電源設置場所の確保や配線工事が容易になります。

	FX50-LED	**FXL-LED**
連結長	5000mm以内	**8000mm以内**

照度分布比較（FXL-LED1500L28×2灯）

コーブ照明



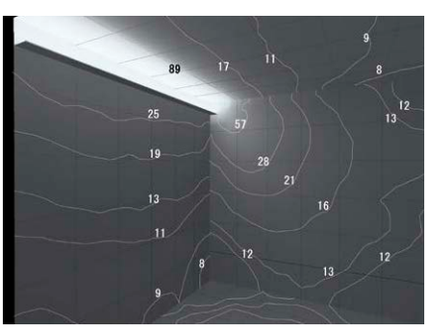

間口W=3000mm、天井高H=3000mm、奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方　　単位：lx

コーニス照明



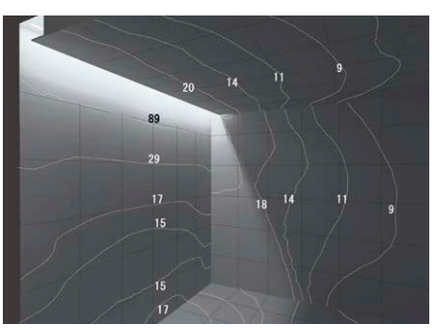

間口W=3000mm、天井高H=3000mm、奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方　　単位：lx

配光特性（FXL-LED1000N）

配光曲線



水平面照度曲線

単位：lx

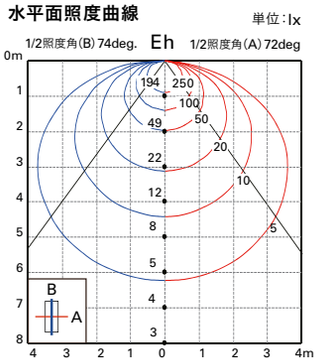

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → **8000mm以内**　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → **5m以内**※　例）配線長① + 配線長② …

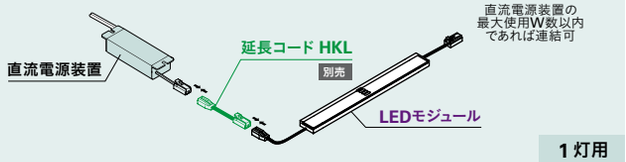

1灯用

■ 総配線長 → **6m以内**※　例）配線長① + 配線長② …

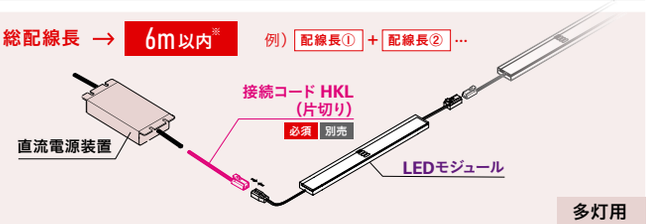

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

調光(非調光)兼用

調光結線図 ▶P.454-464

1灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T / PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S / BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T / PDC1000S / PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD / ELD2-24240FD / ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB — 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC — 系統2

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB — 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC — 系統2

配線長①

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)
50	0.26	8,050	1050	5.2	19,000	2050	9.9	34,000	3050	14.4	48,900	4050	18.6	63,900
100	0.51	8,050	1100	5.4	19,000	2100	10.1	34,000	3100	14.6	48,900	4100	18.9	63,900
150	0.8	8,050	1150	5.7	19,000	2150	10.3	34,000	3150	14.9	48,900	4150	19.1	63,900
200	1.0	8,050	1200	5.9	19,000	2200	10.6	34,000	3200	15.1	48,900	4200	19.3	63,900
250	1.3	8,050	1250	6.2	20,200	2250	10.8	35,100	3250	15.3	48,900	4250	19.5	63,900
300	1.5	8,050	1300	6.4	20,200	2300	11.1	35,100	3300	15.5	48,900	4300	19.7	63,900
350	1.8	8,050	1350	6.7	20,200	2350	11.3	35,100	3350	15.7	48,900	4350	19.9	63,900
400	2.0	8,050	1400	6.9	20,200	2400	11.5	35,100	3400	15.9	48,900	4400	20.1	63,900
450	2.3	8,050	1450	7.2	21,300	2450	11.7	36,300	3450	16.1	48,900	4450	20.4	63,900
500	2.5	8,050	1500	7.4	21,300	2500	11.9	36,300	3500	16.3	48,900	4500	20.6	63,900
550	2.8	9,200	1550	7.6	25,300	2550	12.2	42,600	3550	16.5	57,500	4550	20.7	72,500
600	3.0	9,200	1600	7.9	25,300	2600	12.4	42,600	3600	16.7	57,500	4600	21.0	72,500
650	3.2	12,700	1650	8.1	27,600	2650	12.7	42,600	3650	16.9	57,500	4650	21.2	72,500
700	3.5	12,700	1700	8.3	27,600	2700	12.9	42,600	3700	17.2	57,500	4700	21.4	72,500
750	3.7	12,700	1750	8.5	27,600	2750	13.1	42,600	3750	17.4	57,500	4750	21.6	72,500
800	4.0	12,700	1800	8.7	27,600	2800	13.3	42,600	3800	17.6	57,500	4800	21.8	72,500
850	4.2	15,000	1850	9.0	28,800	2850	13.5	42,600	3850	17.8	57,500	4850	22.0	72,500
900	4.5	15,000	1900	9.2	28,800	2900	13.8	42,600	3900	18.0	57,500	4900	22.2	72,500
950	4.7	15,000	1950	9.5	28,800	2950	14.0	42,600	3950	18.2	57,500	4950	22.4	72,500
1000	5.0	15,000	2000	9.7	28,800	3000	14.2	42,600	4000	18.4	57,500	5000	22.7	72,500

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		13W	AC100V	0.36A	6,500
1灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		25.5W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
1灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		22W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24320FD		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486　パーツと取り付け方 ▶P.102-103

コード 別売

接続コード



DC24V-2A　単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V-2A　単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm　6個

希望小売価格　3個

CFH	790円

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 50 サイズ | 調色 一般色 | PWM 5%-100% 調光 | R50mm 曲がる | 切断可 | 埋込み可 | ピタッ! 磁石パーツ

調光・調色フレキシブルLEDモジュール

FXT-LED トップビュー

連結長 最大 5000mm

FXT-LED 1000 NL28（例）

製品種別	サイズ	色記号:色温度
	500 1000 1500 2000 2500 3000 5000 (特寸43種類)	NL28:5000K 〜 2800K

寸法図

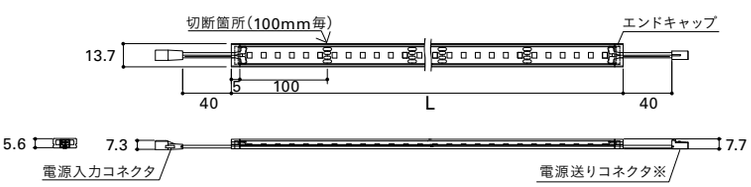

単位:mm
本体:シリコン樹脂
付属品:エンドキャップ 1個



※5000サイズには電源送りコネクタがありません。

1系統の総配線長は5m以内。(モジュール、コネクタは含まず)

定格（直流電源装置別売）

全て受注品

形式	L(mm)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	LED個数	直列配線時算出用LEDモジュール長(mm)	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) 昼白色(5000K) 100% 点灯 電球色(2800K) 0% 点灯	全光束(lm) <参考値> 昼白色(5000K) 50% 点灯 電球色(2800K) 50% 点灯	全光束(lm) 昼白色(5000K) 0% 点灯 電球色(2800K) 100% 点灯	希望小売価格(円)
FXT-LED500NL28	510	0.04	4.5	60	500	0.11	8.6	470	460	450	10,400
FXT-LED1000NL28	1010	0.08	9.0	120	1000	0.17	14.3	940	920	890	19,400
FXT-LED1500NL28	1510	0.11	13.4	180	1500	0.22	19.9	1370	1340	1300	27,600
FXT-LED2000NL28	2010	0.15	17.6	240	2000	0.28	25.2	1810	1770	1720	37,300
FXT-LED2500NL28	2510	0.18	21.7	300	2500	0.33	30.4	2200	2150	2090	47,000
FXT-LED3000NL28	3010	0.22	25.8	360	3000	0.38	35.6	2560	2500	2430	55,200
FXT-LED5000NL28	5010	0.36	41.2	600	5000	0.57	55.2	3830	3740	3640	93,900

【注意】必ず指定の直流電源装置とPWM調光・調色ドライバを組み合わせて正しく配線してください。

※1:LEDモジュール入力電力はDC24Vの値です。※2:入力電流及び入力電圧は直流電源装置ELD24100FDをAC100V,50/60Hzで使用した時の値です。
別途直流電源装置(ELD24100FD、ELD2-24240FD、ELD24320FD)及びPWM調光・調色ドライバ(PDD320DT)、適合調光器(PDC-2CH1000S)が必要です。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

色温度は5000Kから2800K、明るさは5〜100％の範囲で調節でき、空間演出に最適です。

直線でも曲線でも使用できるLED照明（最小曲げ半径50mm）



【注意】曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

100mm毎で切断可能

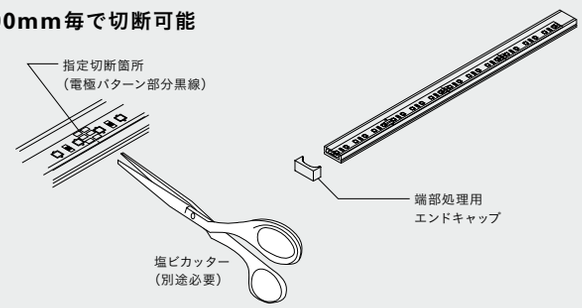

※切断後はLEDモジュールの端部に推奨接着剤（信越化学工業製KE45T別途必要）を十分に塗布し、付属の端部処理用エンドキャップを取り付けてください。

配光特性（FXT-LED1000NL28）（5000K）

配光曲線



水平面照度曲線

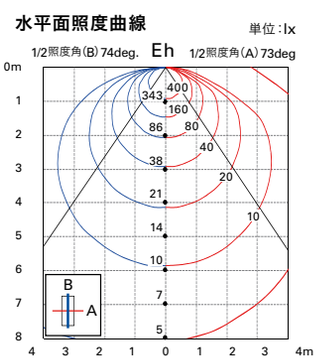

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統（直列）の構成条件

組み合わせ構成例

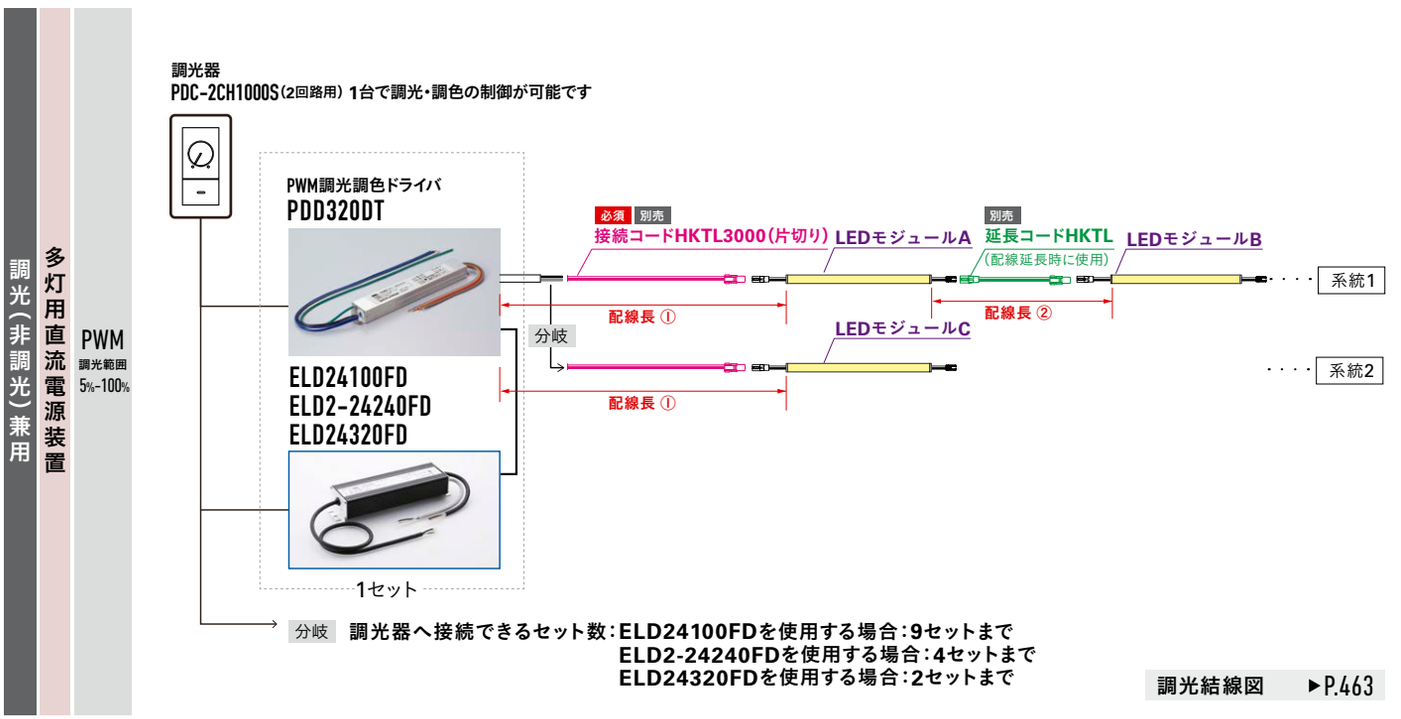

調光結線図 ▶P.463

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 **PDC-2CH1000S(2回路用)**
AC100V ·15A
希望小売価格 30,800円

調光・調色ドライバ ▶P.447

PWM制御 **PDD320DT**
希望小売価格 18,200円

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)	形式サイズ	LEDモジュール入力電力(W)	希望小売価格(円)
100	0.92	10,400	1400	12.6	26,300	2700	23.4	55,200	4000	33.5	74,600
200	1.8	10,400	1500	13.4	27,600	2800	24.2	55,200	4100	34.3	82,800
300	2.7	10,400	1600	14.3	33,200	2900	25.1	55,200	4200	35.1	82,800
400	3.6	10,400	1700	15.1	35,900	3000	25.8	55,200	4300	35.8	82,800
500	4.5	10,400	1800	15.9	35,900	3100	26.6	63,500	4400	36.6	82,800
600	5.4	12,500	1900	16.8	37,300	3200	27.4	63,500	4500	37.4	82,800
700	6.3	16,600	2000	17.6	37,300	3300	28.1	63,500	4600	38.1	93,900
800	7.2	16,600	2100	18.4	44,200	3400	28.9	63,500	4700	38.9	93,900
900	8.1	19,400	2200	19.2	44,200	3500	29.7	63,500	4800	39.7	93,900
1000	9.0	19,400	2300	20.1	45,600	3600	30.4	74,600	4900	40.4	93,900
1100	9.9	24,900	2400	20.9	45,600	3700	31.2	74,600	5000	41.2	93,900
1200	10.8	24,900	2500	21.7	47,000	3800	32.0	74,600			
1300	11.7	26,300	2600	22.6	55,200	3900	32.7	74,600			

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売

▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

	直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1	70W(60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1	168W(144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※1	224W(192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。

コード 別売

接続コード

DC24V-2A 単位:mm

HKTL3000(片切り)

接続コードはPWM調光・調色ドライバPDD320DTとLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKTL3000 片切り 2,720円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード

DC24V-2A 単位:mm

HKTL

延長コードはLEDモジュール間を延長して電源を送る場合に使用します。

希望小売価格

HKTL100	960円
HKTL150	1,110円
HKTL300	1,240円
HKTL500	1,410円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH 790円

パーツと取り付け方 ▶P.102-103

取り付け方詳細 電源別置 | フレキシブルタイプ

FXシリーズ

直線・曲線で取り付ける

【注意】取付クリップやモジュールホルダーをLED素子の上に取り付けないでください。照度低下の原因となります。

クリップ または サドルで取り付ける

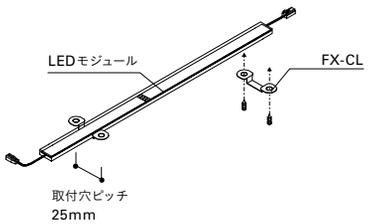

取付クリップを250mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

取付クリップ FX-CL



希望小売価格　5個
FX-CL　700円

本体:ステンレス
付属品:トラスタッピングねじ
3.5×16mm 10個

【直列】



【並列】



<埋め込み最小施工寸法>



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)を取り付ける場合は付属ねじを使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください

直線で取り付ける

【注意】磁石で天井や高所に取り付けないでください。

アルミレールと磁石で取り付ける

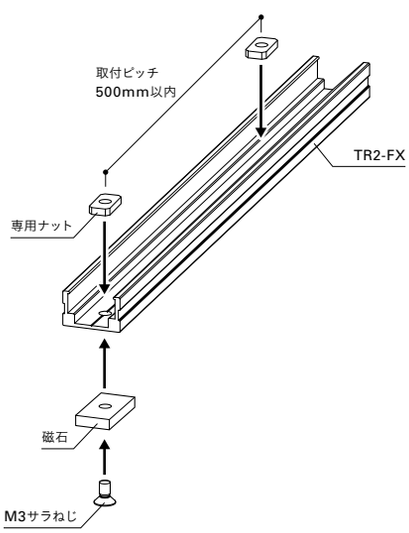

アルミレールTR2-FX（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴（φ3.5mm程度）を開け、M3サラねじと専用ナットを使用し、磁石をレール底面に取り付けてください。

マグネットセットA TR-MGA



希望小売価格
TR-MGA　3,800円
セット内容
磁石20×10×3mm 5個
専用ナット 5個
M3サラねじ 5個

【注意】凹凸面、非金属材質が張られた場所、湾曲した面などでは使用しないでください。
※ 屋外環境では使用できません。

<取付時寸法>



<埋め込み最小施工寸法>



【直列】



【並列】



直線で取り付ける

固定金具・サドル+アルミレールで取り付ける（アルミレールに穴を開けない）



固定金具 TFサドル（別売）を取付ねじで取り付けてください
アルミレールTR2-FX（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、固定金具 TFサドル（別売）に差し込んでください

【注意】TFサドル取付数の目安 990、1490サイズ2個以上
2490サイズ4個以上

＜照射角度を45度に調節する場合＞

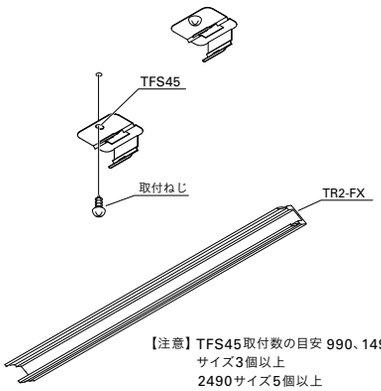

【注意】TFS45取付数の目安 990、1490
サイズ3個以上
2490サイズ5個以上

固定金具TFサドル



希望小売価格　5個
TFサドル　700円

本体：ステンレス
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



アルミレールTR2-FXに取り付けてご使用ください。単体では使用できません。
【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじを使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください

TR2-FX45度固定金具 TFS45



希望小売価格　5個
TFS45　1,100円

本体：ステンレス
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個

＜取付時寸法＞



アルミレールTR2-FXに取り付けてご使用ください。単体では使用できません。
【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじを使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください

アルミレール TR2-FX

希望小売価格
TR2-FX990　2,070円
TR2-FX1490　2,760円
TR2-FX2490　4,800円
※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 3個
（2490サイズは6個）

【直列】



【並列】



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじを使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）は（ ）内の数値で使用してください。

アルミレールで取り付ける（アルミレールに穴を開ける）

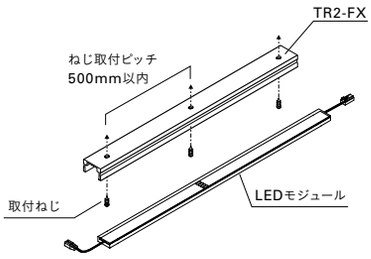

アルミレールTR2-FX（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴（φ4.5mm程度）を開け、取付ねじで確実に固定してください

アルミレール TR2-FX

希望小売価格
TR2-FX990　2,070円
TR2-FX1490　2,760円
TR2-FX2490　4,800円
※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 3個
（2490サイズは6個）

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



【直列】



【並列】



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじを使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）は（ ）内の数値で使用してください。

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 100 サイズ | 5 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | R150mm 曲がる | 切断可 | プロファイル適合 | 埋込み可

フレキシブルLEDモジュール

FXH-LED

トップビュー

軒下仕様 ▶P.428

連結長 最大 5014mm

FXH-LED 1014 N （例）

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度
	514 1014 1514 2014 2514 3014 5014 (特寸93種類)	N :5000K W40:4000K WW :3500K L30 :3000K L28 :2800K

寸法図

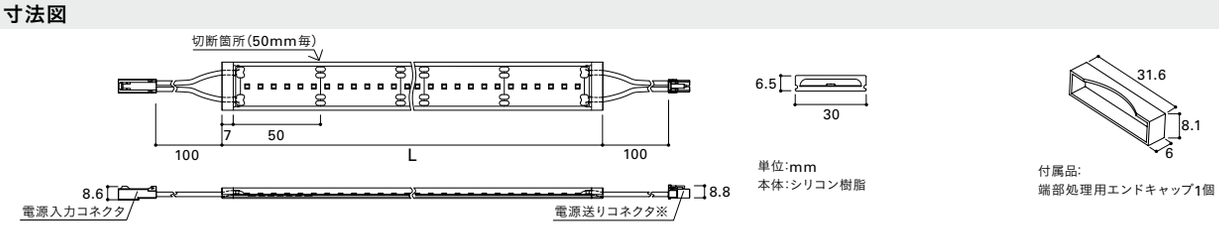

単位:mm
本体:シリコン樹脂

付属品:
端部処理用エンドキャップ1個

1系統の総配線長は15m以内(モジュール、コネクタは含まず) ※5014サイズには電源送りコネクタがありません。

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)		サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra83	W40(4000K) Ra83	WW(3500K) Ra83	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
FXH-LED	514□□	514	0.10	10.8	0.19	14.9	1410	20,200	△	△	△	△	△
FXH-LED	1014□□	1014	0.19	21.6	0.30	26.8	2820	33,600	△	△	△	△	△
FXH-LED	1514□□	1514	0.28	32.4	0.42	38.7	4230	48,200	△	△	△	△	△
FXH-LED	2014□□	2014	0.36	43.2	0.54	50.5	5640	62,600	△	△	△	△	△
FXH-LED	2514□□	2514	0.45	54.0	0.65	62.4	7050	76,800	△	△	△	△	△
FXH-LED	3014□□	3014	0.53	64.8	0.77	74.3	8460	90,200	△	△	△	△	△
FXH-LED	5014□□	5014	0.88	108.0	1.24	122.0	14100	145,100	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD2-24240FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W40:100%、WW:97%、L30:93%、L28:91%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

照度が必要な間接照明に最適(Seamlessline LED照明器具SCF-LEDと同等の明るさ)
高さ6.5mm(アルミレール使用時12.5mm)で、狭い場所や曲線に使えるハイパワーのフレキシブルLEDモジュール。



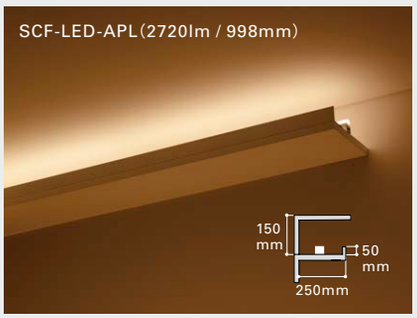



高照度タイプ

明るさが必要な間接照明や、
ウォールウォッシャーにおすすめです。

直線でも曲線でも使用可能

曲げて取り付ける場合
最小曲げ半径は150mm。



【注意】
曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

50mm毎で切断可能

切断できるので、造作にフィットした寸法で器具を設置できます。
現場でも簡単に長さ調整が可能です。





※切断後はLEDモジュールの端部に推奨接着剤(信越化学工業製KE45T別途必要)を十分に塗布し、付属の端部処理用エンドキャップを取り付けてください。

照度分布(FXH-LED1014N×3灯)

コーブ照明

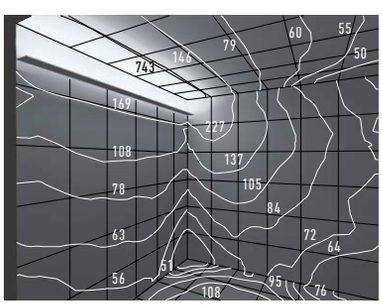

単位:lx



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

配光特性(FXH-LED1014N)

配光曲線



水平面照度曲線



直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件①
■ LEDモジュール連結長 → 5014mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②
■ 総配線長 → 15m以内※　例）配線長① + 配線長② …

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

調光結線図 ▶P.457-459

調光(非調光)兼用

多灯用

PWM
調光範囲
3%-100%

調光器
PDC1500T
PDC1000S
PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

分岐

接続可能な直流電源装置
ELD24100FD　を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FDを使用する場合：4台まで
ELD24320FD　を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

別途用意 延長用電線 (電線公称断面積1.25mm²以上)
必須 別売 接続コード HKHL4500(片切り)
LEDモジュールA
別売 延長コードHKHL500 (配線延長時に使用)
LEDモジュールB
LEDモジュールC
配線長 ①
配線長 ②
系統1
系統2

DALI
調光範囲
5%-100%

調光器
DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

分岐

別途用意 延長用電線 (電線公称断面積1.25mm²以上)
必須 別売 接続コード HKHL4500(片切り)
LEDモジュールA
別売 延長コードHKHL500 (配線延長時に使用)
LEDモジュールB
LEDモジュールC
配線長 ①
配線長 ②
系統1
系統2

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
PDC1500T 希望小売価格 22,600円
PDC1000S 希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
BDC300S 希望小売価格 15,200円
BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
64	1.1	14,800	1064	22.7	35,000	2064	44.3	64,600	3064	65.9	91,600	4064	87.5	119,400
114	2.2	14,800	1114	23.8	36,300	2114	45.4	66,000	3114	67.0	92,900	4114	88.6	120,800
164	3.2	14,800	1164	24.8	37,600	2164	46.4	67,300	3164	68.0	94,300	4164	89.6	122,100
214	4.3	14,800	1214	25.9	39,000	2214	47.5	68,700	3214	69.1	95,600	4214	90.7	123,500
264	5.4	14,800	1264	27.0	40,300	2264	48.6	70,000	3264	70.2	97,000	4264	91.8	124,800
314	6.5	14,800	1314	28.1	42,800	2314	49.7	71,400	3314	71.3	98,300	4314	92.9	126,200
364	7.6	16,100	1364	29.2	44,200	2364	50.8	72,700	3364	72.4	99,600	4364	94.0	127,500
414	8.6	17,500	1414	30.2	45,500	2414	51.8	74,100	3414	73.4	101,000	4414	95.0	128,900
464	9.7	18,800	1464	31.3	46,900	2464	52.9	75,400	3464	74.5	102,300	4464	96.1	130,200
514	10.8	20,200	1514	32.4	48,200	2514	54.0	76,800	3514	75.0	103,700	4514	97.2	131,500
564	11.9	22,400	1564	33.5	49,500	2564	55.1	78,100	3564	76.7	105,000	4564	98.3	132,900
614	13.0	22,900	1614	34.6	50,900	2614	56.2	79,500	3614	77.8	106,400	4614	99.4	134,200
664	14.0	24,200	1664	35.6	52,200	2664	57.2	80,800	3664	78.8	107,700	4664	100.4	135,600
714	15.1	25,500	1714	36.7	53,600	2714	58.3	82,200	3714	79.9	109,000	4714	101.5	136,900
764	16.2	26,900	1764	37.8	54,900	2764	59.4	83,500	3764	81.0	110,400	4764	102.6	138,300
814	17.3	28,200	1814	38.9	56,300	2814	60.5	84,900	3814	82.1	111,700	4814	103.7	139,600
864	18.4	29,600	1864	40.0	58,500	2864	61.6	86,200	3864	83.2	114,100	4864	104.8	141,000
914	19.4	30,900	1914	41.0	59,900	2914	62.6	87,500	3914	84.2	115,400	4914	105.8	142,300
964	20.5	32,300	1964	42.1	61,200	2964	63.7	88,900	3964	85.3	116,800	4964	106.9	143,900
1014	21.6	33,600	2014	43.2	62,600	3014	64.8	90,200	4014	86.4	118,100	5014	108.0	145,100

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

	直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1	70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1	168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※1	224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※1	105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード

DC24V·5A 単位:mm

HKHL4500(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKHL4500 片切り 1,930円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·5A 単位:mm

HKHL

延長コードはLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKHL500 800円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

取り付け方詳細 電源別置 | フレキシブルタイプ

FXH-LED

直線・曲線で取り付ける

【注意】取付クリップやモジュールホルダーをLED素子の上に取り付けないでください。照度低下の原因となります。

クリップ または サドルで取り付ける

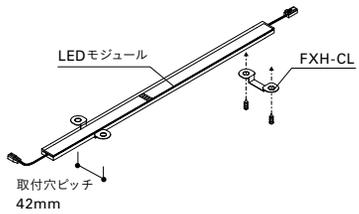

取付クリップを150mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

取付クリップ FXH-CL



希望小売価格　5個
FXH-CL　700円

本体:ステンレス
付属品:トラスタッピングねじ
3.5×16mm 10個

【直列】



【並列】



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください。

直線で取り付ける

【注意】取付クリップやモジュールホルダーをLED素子の上に取り付けないでください。照度低下の原因となります。

固定金具・サドル+アルミレールで取り付ける（アルミレールに穴を開けない）

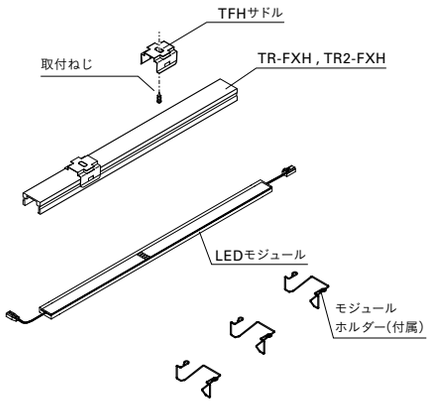

固定金具 TFHサドル（別売）を取付ねじで取り付けてください
アルミレールTR-FXH、TR2-FXH（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、固定金具TFHサドル（別売）に差し込んでください
付属のモジュールホルダーを150mm毎に1個の間隔で、アルミレールに確実に取り付けてください。
上向き取付以外は、アルミレールの落下防止のため、TFHサドルにモジュールホルダーを取り付けてください。

【注意】TFHサドル取付数の目安 1000、1500サイズ2個以上
2500サイズ4個以上

固定金具TFHサドル



希望小売価格　5個
TFHサドル　1,050円

本体：ステンレス
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個

アルミレールTR-FXH、TR2-FXHに取り付けてご使用ください。
単体では使用できません。
【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください。

アルミレール TR-FXH（低背タイプ）



希望小売価格
TR-FXH1000　2,070円
TR-FXH1500　2,760円
TR-FXH2500　4,800円
※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します
本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個（2500サイズは10個）
モジュールホルダー 10個（2500サイズは20個）

＜取付時寸法＞



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください。

アルミレール TR2-FXH（コネクタ収納タイプ）

希望小売価格
TR2-FXH1000　2,530円
TR2-FXH1500　3,220円
TR2-FXH2500　5,750円
※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します
本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個（2500サイズは10個）
モジュールホルダー 10個（2500サイズは20個）

＜取付時寸法＞



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください。

【直列】



【並列】



アルミレールで取り付ける（アルミレールに穴を開ける）

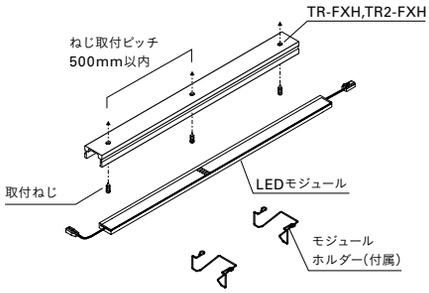

アルミレールTR-FXH、TR2-FXH（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴（ϕ4.0mm程度）を開け、取付ねじで確実に固定してください
付属のモジュールホルダーを150mm毎に1個の間隔で、アルミレールに確実に取り付けてください。

アルミレール TR-FXH

希望小売価格
TR-FXH1000　2,070円
TR-FXH1500　2,760円
TR-FXH2500　4,800円
※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します
本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個（2500サイズは10個）
モジュールホルダー 10個（2500サイズは20個）

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】アルミレール側面が造営材に接触しないようにしてください。（造営材から10mm以上離す）

【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください。

アルミレール TR2-FXH



希望小売価格
TR2-FXH1000　2,530円
TR2-FXH1500　3,220円
TR2-FXH2500　5,750円
※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します
本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個（2500サイズは10個）
モジュールホルダー 10個（2500サイズは20個）

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】アルミレール側面が造営材に接触しないようにしてください。（造営材から10mm以上離す）

【直列】

【並列】



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください。

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 83 サイズ | 6 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | R50mm 曲がる | 切断可 | 埋込み可

フレキシブルLEDモジュール

FXS2-LED

軒下仕様 ▶P.430

連結長 最大 5000mm

FXS2-LED 980 N（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度
FXS2-LED	500	N ：5000K
	980	W ：4200K
	1520	WW：3500K
	2000	L30：3000K
	2480	L28：2800K
	3020	L24：2400K
	5000 (特寸7種類)	

寸法図

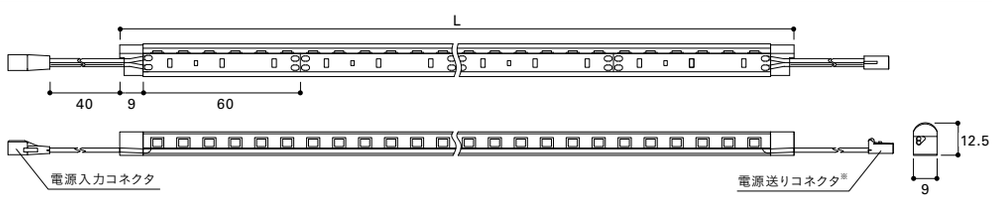



単位：mm
本体：シリコン樹脂
付属品：エンドキャップ1個

※5000サイズには電源送りがありません。
1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FD使用時は、6m以内。
（モジュール、コネクタは含まず）

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□：色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力(W) ※1	入力電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
FXS2-LED 500 □□	500	0.04	4.5	0.11	8.6	470	10,400	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED 980 □□	980	0.09	9.0	0.17	14.3	940	17,300	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED 1520 □□	1520	0.14	13.4	0.22	19.9	1370	25,900	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED 2000 □□	2000	0.19	17.6	0.28	25.2	1810	34,500	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED 2480 □□	2480	0.24	21.7	0.33	30.4	2200	43,200	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED 3020 □□	3020	0.29	25.8	0.38	35.6	2560	51,800	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED 5000 □□	5000	0.49	41.2	0.57	55.2	3830	86,300	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

横方向に曲がるフレキシブルLEDモジュール

曲げて取り付ける場合（最小曲げ半径50mm）





【注意】
曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

60mm毎で切断可能

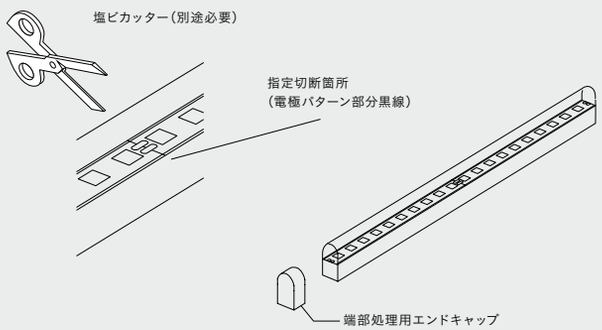

※切断後はLEDモジュールの端部に推奨接着剤（信越化学工業製KE45T推奨、別途必要）を十分に塗布し、付属の端部処理用エンドキャップを取り付けてください。

什器内商品も柔らかい間接光で照射できます。

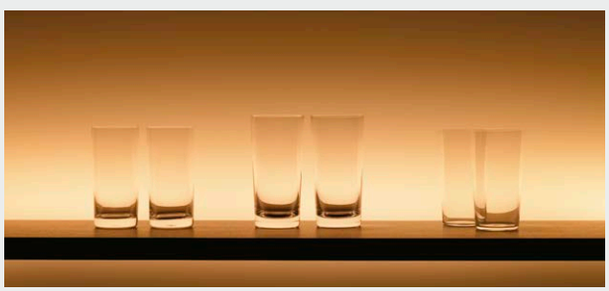

照度分布比較(FXS2-LED980N×3灯)

コーニス照明



単位:lx

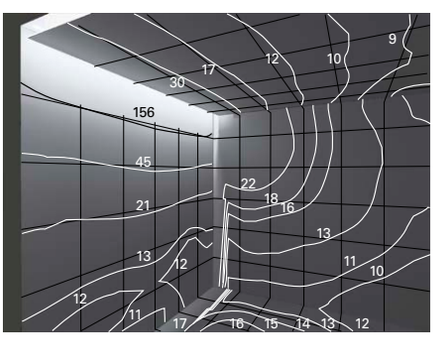

開口W=3000mm、天井高H=3000mm、奥行きD=3000mm、1マス500mm四方

照度データ

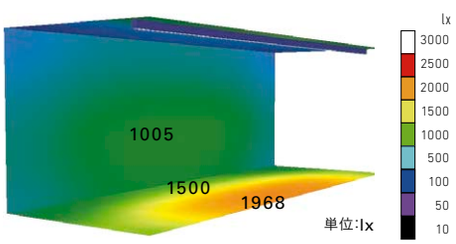

FXS2-LED 800AN（TR2-FXS2付）
棚W900mm、H300mm、D300mmに800mmのLEDモジュール取り付け時

配光特性（FXS2-LED980N）

配光曲線



水平面照度曲線



直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 5000mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

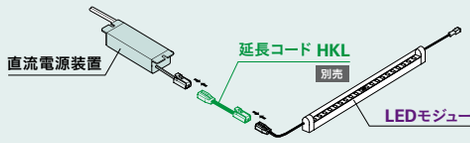

1灯用

■ 総配線長 → 6m以内※　例）配線長① + 配線長② …

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

調光(非調光)兼用

調光結線図 ▶P.454-464

1灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T / PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S / BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T / PDC1000S / PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
80	0.56	10,400	1100	9.8	25,900	2120	18.4	43,200	3140	26.7	60,400	4160	34.6	77,700
140	1.1	10,400	1160	10.3	25,900	2180	18.9	43,200	3200	27.2	60,400	4220	35.1	77,700
200	1.6	10,400	1220	10.8	25,900	2240	19.4	43,200	3260	27.7	60,400	4280	35.5	77,700
260	2.2	10,400	1280	11.4	25,900	2300	19.9	43,200	3320	28.1	60,400	4340	36.0	77,700
320	2.7	10,400	1340	11.9	25,900	2360	20.4	43,200	3380	28.6	60,400	4400	36.4	77,700
380	3.3	10,400	1400	12.4	25,900	2420	21.0	43,200	3440	29.0	60,400	4460	36.9	77,700
440	3.9	10,400	1460	13.0	25,900	2480	21.7	43,200	3500	29.5	60,400	4520	37.4	77,700
500	4.5	10,400	1520	13.4	25,900	2540	22.0	51,800	3560	30.0	69,000	4580	37.8	86,300
560	4.9	17,300	1580	13.9	34,500	2600	22.4	51,800	3620	30.4	69,000	4640	38.3	86,300
620	5.4	17,300	1640	14.4	34,500	2660	22.9	51,800	3680	30.9	69,000	4700	38.7	86,300
680	6.0	17,300	1700	14.9	34,500	2720	23.4	51,800	3740	31.4	69,000	4760	39.2	86,300
740	6.5	17,300	1760	15.4	34,500	2780	23.9	51,800	3800	31.8	69,000	4820	39.7	86,300
800	7.0	17,300	1820	15.9	34,500	2840	24.4	51,800	3860	32.3	69,000	4880	40.1	86,300
860	7.6	17,300	1880	16.4	34,500	2900	24.9	51,800	3920	32.7	69,000	4940	40.6	86,300
920	8.2	17,300	1940	17.0	34,500	2960	25.4	51,800	3980	33.2	69,000	5000	41.2	86,300
980	9.0	17,300	2000	17.6	34,500	3020	25.8	51,800	4040	33.7	77,700			
1040	9.4	25,900	2060	18.0	43,200	3080	26.3	60,400	4100	34.1	77,700			

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		13W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		25.5W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		22W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH	790円

取り付け方詳細 電源別置 | フレキシブルタイプ

FXS2-LED

直線・曲線で取り付ける　【注意】取付クリップやモジュールホルダーをLED素子の上に取り付けないでください。照度低下の原因となります。

クリップ または サドルで取り付ける

設置面に対して横に取り付ける場合　片側ねじ止めで、施工が簡単です

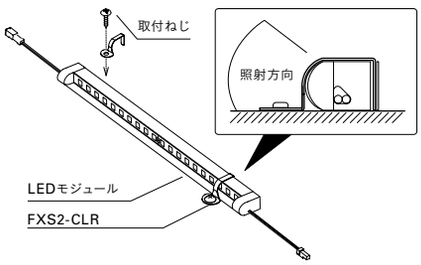

取付クリップを250mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

取付クリップ FXS2-CLR



希望小売価格　5個
FXS2-CLR　820円

本体：ステンレス
付属品：なべタッピングねじ
3×12mm 5個

＜埋め込み最小施工寸法＞



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください

設置面に対して縦に取り付ける場合　片側ねじ止めで、施工が簡単です

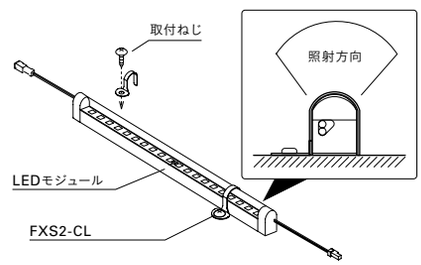

取付クリップを250mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

取付クリップ FXS2-CL

希望小売価格　5個
FXS2-CL　740円

本体：ステンレス
付属品：なべタッピングねじ
3×12mm 5個

＜埋め込み最小施工寸法＞



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください

直線で取り付ける

【注意】取付クリップやモジュールホルダーをLED素子の上に取り付けないでください。照度低下の原因となります。

アルミレールで取り付ける

設置スペースが十分にある場合



ねじ取付ピッチ500mm以内

アルミレールTR-FXS2（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて（FXS2-LED-WPは-50mm）切断し、溝に取付穴（ϕ3.5mm程度）を開け、取付ねじで確実に固定してください

アルミレールTR-FXS2



希望小売価格
TR-FXS2-1000　2,290円
TR-FXS2-1500　3,050円
TR-FXS2-2500　5,300円
※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します
本体：アルミ
付属品：なべタッピングねじ
3×12mm 5個（2500サイズは10個）

＜埋め込み最小施工寸法＞



上向き以外は落下防止金具FXS2-RB（別売）を必ず取り付けてください

＜取付時寸法＞



【直列】



【並列】



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）は（ ）内の数値で使用してください。

＜上向き以外で取り付ける場合は・・・＞

落下防止金具FXS2-RB（別売）を、250mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください



落下防止金具　FXS2-RB
希望小売価格　5個
FXS2-RB　720円
本体：ステンレス

＜取付時寸法＞
アルミレール TR-FXS2
落下防止金具 FXS2-RB



狭小スペースで設置スペースが十分に取れない場合



ねじ取付ピッチ500mm以内

アルミレールTR2-FXS2（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて（FXS2-LED-WPは-50mm）切断し、溝に取付穴（ϕ3.5mm程度）を開け、取付ねじで確実に固定してください。

アルミレール TR2-FXS2



希望小売価格
TR2-FXS2-1000　2,420円
TR2-FXS2-1500　3,110円
TR2-FXS2-2500　5,500円
※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します
本体：アルミ
付属品：なべタッピングねじ
3×12mm 5個（2500サイズは10個）

＜埋め込み最小施工寸法＞



上向き以外は落下防止金具FXS2-RB（別売）を必ず取り付けてください

＜取付時寸法＞



【直列】



【並列】

【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）は（ ）内の数値で使用してください。

＜上向き以外で取り付ける場合は・・・＞

落下防止金具FXS2-RB（別売）を、250mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください



落下防止金具　FXS2-RB
希望小売価格　5個
FXS2-RB　720円
本体：ステンレス

＜取付時寸法＞
アルミレール TR2-FXS2
落下防止金具 FXS2-RB



取り付け方詳細 電源別置 | フレキシブルタイプ

FXS2-LED

曲線で取り付ける

曲がりアルミレールで取り付ける



ねじ取付ピッチ350mm以内

曲がりアルミレールTR2-FXS2-1000C（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、溝に取付穴（φ3.5mm程度）を開け、取付ねじで確実に固定してください。

曲がりアルミレール



希望小売価格
TR2-FXS2-1000C　6,900円
※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します

本体：アルミ
付属品：なべタッピングねじ
3×12mm 5個

＜埋め込み最小施工寸法＞



上向き以外は落下防止金具FXS2-RB（別売）を必ず取り付けてください

【直列】



【並列】

【注意】R200mm未満に曲げないでください

＜取付時寸法＞



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)は（ ）内の数値で使用してください。

＜上向き以外で取り付ける場合は・・・＞

落下防止金具FXS2-RB（別売）を、250mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください



落下防止金具 FXS2-RB
希望小売価格　5個
FXS2-RB　720円
本体：ステンレス

＜取付時寸法＞
アルミレール TR2-FXS2
落下防止金具 FXS2-RB



【注意】取付クリップやモジュールホルダーをLED素子の上に取り付けないでください。照度低下の原因となります。

50mmアルミレールで取り付ける



50mmアルミレールTR-FXS2-50A（別売）を250mm毎に1個の間隔で、取付ねじで確実に固定してください

50mmアルミレール



希望小売価格　5個
TR-FXS2-50A　4,720円

本体：アルミ
付属品：なべタッピングねじ
3×12mm 5個

＜埋め込み最小施工寸法＞



上向き以外は落下防止金具FXS2-RB（別売）を必ず取り付けてください

【直列】

【並列】



＜取付時寸法＞



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)を取り付ける場合は付属ねじは使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)は（ ）内の数値で使用してください。

＜上向き以外で取り付ける場合は・・・＞

落下防止金具FXS2-RB（別売）を、250mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください



落下防止金具　FXS2-RB
希望小売価格　5個
FXS2-RB　720円
本体：ステンレス

＜取付時寸法＞
アルミレール TR-FXS2
落下防止金具 FXS2-RB



電源別置 | 屋内 | DC 24V | 64 サイズ | 7 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | R250mm 曲がる | 切断可 | 埋込み可

フレキシブルLEDモジュール

FXU-LED

連結長 最大 5000mm

FXU-LED
製品種別

1005
サイズ(L)

(60)	(420)	(780)	(1140)	**1500**	(1860)	(2220)	(2580)
(105)	(465)	(825)	(1185)	(1545)	(1905)	(2265)	(2625)
(150)	**510**	**870**	(1230)	(1590)	(1950)	(2310)	(2670)
(195)	(555)	(915)	(1275)	(1635)	**1995**	(2355)	(2715)
(240)	(600)	(960)	(1320)	(1680)	(2040)	(2400)	(2760)
285	(645)	**1005**	(1365)	(1725)	(2085)	(2445)	(2805)
(330)	(690)	(1050)	(1410)	(1770)	(2130)	**2490**	(2850)
(375)	(735)	(1095)	(1455)	(1815)	(2175)	(2535)	**2895**

( )は特寸

N （例）
色記号:色温度

N ：5000K
W ：4200K
WW：3500K
L30：3000K
L28：2800K
L24：2400K
H22：2200K（高演色型）

最小曲げ半径250mm

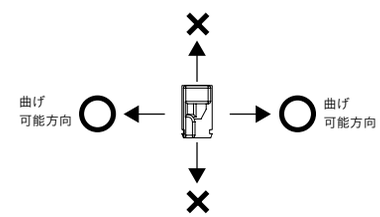

寸法図

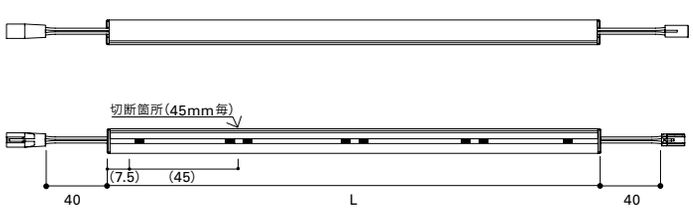



単位:mm
本体:軟質アクリル



付属品:エンドキャップ

1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FD使用時は、6m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

定格 （直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W)※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	H22(2200K) Ra93
FXU-LED 285□□	285	0.02	1.9	0.080	5.3	110	5,780	△	△	△	△	△	△	△
FXU-LED 510□□	510	0.03	3.5	0.10	7.4	190	7,350	△	△	△	△	△	△	△
FXU-LED 870□□	870	0.05	6.1	0.13	10.7	330	10,500	△	△	△	△	△	△	△
FXU-LED 1005□□	1005	0.05	7.2	0.14	12.1	380	12,600	△	△	△	△	△	△	△
FXU-LED 1500□□	1500	0.08	10.6	0.19	16.4	560	17,900	△	△	△	△	△	△	△
FXU-LED 1995□□	1995	0.11	14.1	0.23	20.8	750	25,200	△	△	△	△	△	△	△
FXU-LED 2490□□	2490	0.13	17.7	0.28	25.4	930	31,500	△	△	△	△	△	△	△
FXU-LED 2895□□	2895	0.16	20.6	0.31	29.0	1090	34,700	△	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、H22:58%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

本体幅わずか6mm、高さ10.3mmの極細タイプ

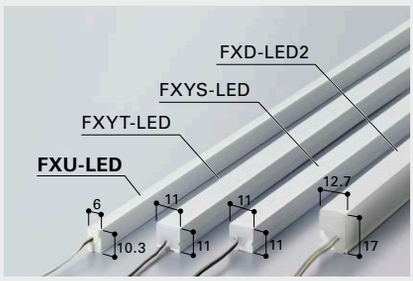

単位：mm

曲線でも使用可能

発光面に対して、最小曲げ半径250mmの横曲げができます。
直線使用でライン照明を作ることができます。



粒感の無い柔らかな光

被照射面にツヤがある場合でもLEDの映り込みが気になりません。
間接照明だけでなく直接照明にもおすすめです。

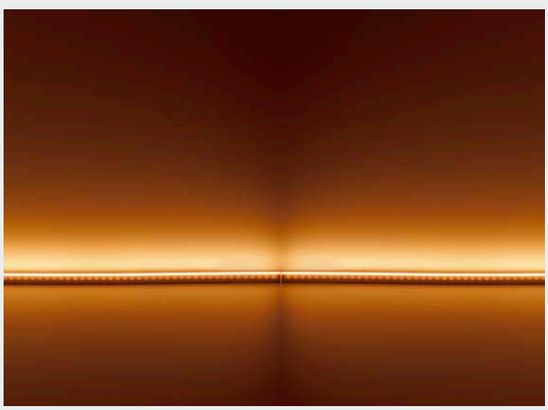

5mまで連結可能

様々なサイズの棚や什器、建築空間に直線でも曲面でも綺麗に納まります。



45mm毎に切断可能

自在に切断できるので、造作にフィットした寸法で器具を設置できます。
現場でも簡単に長さ調整ができます。

※切断後は付属の端部処理用エンドキャップに推奨接着剤（東亜合成（株）製アロンアルファEXTRA4020（別途必要））を十分に塗布し、LEDモジュール本体に接着してください。（エンドキャップの向きに注意）



配光特性（FXU-LED 1005N）

配光曲線



水平面照度曲線

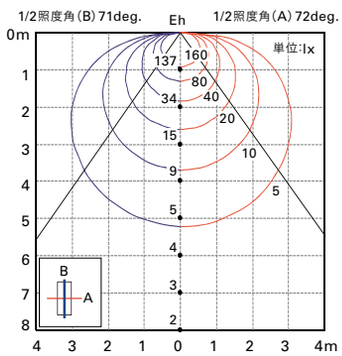

照度データ

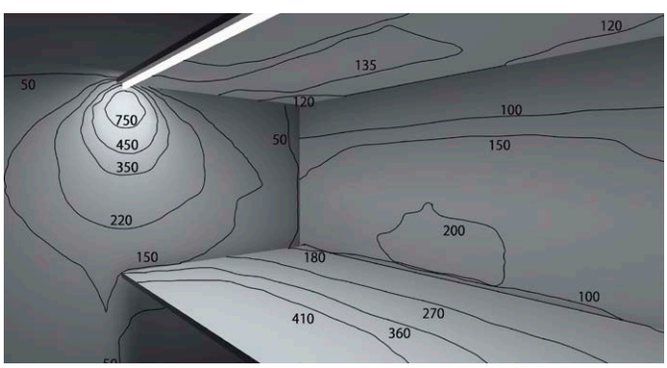

単位：lx

FXU-LED870N（FXUサドル、モジュールホルダー付）
棚W900mm、H300mm、D300mmに870mmのLEDモジュール取付け時

照度分布（FXU-LED 1005N×3灯）

コーニス照明

天井等に埋め込みの
最小施工寸法



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス500mm四方



単位：lx

近づいても光源が見えない・取り付け時に指が入る最小施工寸法



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス500mm四方



単位：lx

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 5000mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

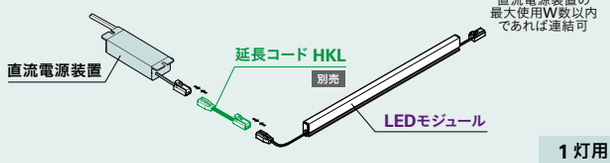

1灯用

■ 総配線長 → 6m以内※　例）配線長① + 配線長② …

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

調光(非調光)兼用

調光結線図 ▶P.454-464

1灯用 PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

1灯用 位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

多灯用 PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

多灯用 DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V ·15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V ·3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
60	0.31	5,780	645	4.5	10,500	1230	8.7	17,900	1815	12.9	25,200	2400	17.1	31,500
105	0.64	5,780	690	4.8	10,500	1275	9.0	17,900	1860	13.2	25,200	2445	17.4	31,500
150	0.97	5,780	735	5.2	10,500	1320	9.3	17,900	1905	13.5	25,200	2490	17.7	31,500
195	1.3	5,780	780	5.5	10,500	1365	9.7	17,900	1950	13.9	25,200	2535	18.0	34,700
240	1.6	5,780	825	5.7	10,500	1410	10.0	17,900	1995	14.1	25,200	2580	18.4	34,700
285	1.9	5,780	870	6.1	10,500	1455	10.3	17,900	2040	14.4	31,500	2625	18.7	34,700
330	2.2	7,350	915	6.4	12,600	1500	10.6	17,900	2085	14.8	31,500	2670	19.0	34,700
375	2.6	7,350	960	6.8	12,600	1545	11.0	25,200	2130	15.1	31,500	2715	19.4	34,700
420	2.8	7,350	1005	7.2	12,600	1590	11.2	25,200	2175	15.5	31,500	2760	19.6	34,700
465	3.1	7,350	1050	7.4	17,900	1635	11.5	25,200	2220	15.8	31,500	2805	19.9	34,700
510	3.5	7,350	1095	7.7	17,900	1680	11.9	25,200	2265	16.1	31,500	2850	20.3	34,700
555	3.8	10,500	1140	8.1	17,900	1725	12.2	25,200	2310	16.5	31,500	2895	20.6	34,700
600	4.1	10,500	1185	8.4	17,900	1770	12.5	25,200	2355	16.8	31,500			

○H22(2200K)：上記小売価格の285サイズまで1,300円増、330～1500サイズまで2,500円増、1545～2895サイズまで3,700円増。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		13W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		25.5W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		22W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A　単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A　単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

変換コード



DC24V·2A　単位:mm

HKLW100

受電方向を変更する場合に使用します。

リード線長:100mm

希望小売価格

HKLW100	690円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm　6個

希望小売価格　3個

CFH	790円

取り付け方詳細 電源別置 ｜ フレキシブルタイプ

FXU-LED

直線・曲線で取り付ける

クリップ または サドルで取り付ける

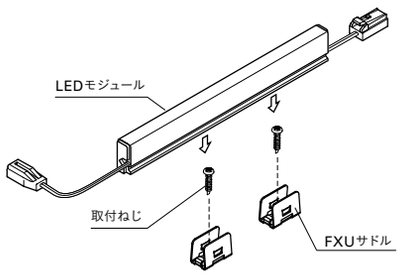

取付サドルを250mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

取付サドル

希望小売価格　5個
FXUサドル　1,380円

本体：ステンレス
付属品：なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

上向き取り付け以外はFXUサドルに付属のモジュールホルダーを使用してください

＜取付時寸法＞



( )はモジュールホルダー使用時

＜埋め込み最小施工寸法＞





【直列】



【並列】



透明樹脂サドルで取り付ける

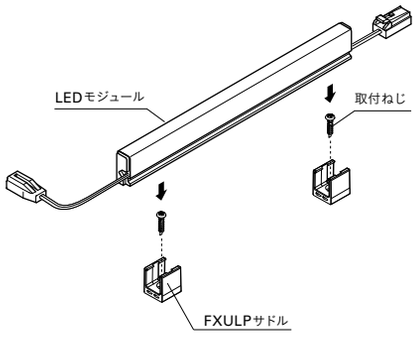

透明樹脂サドルを200mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

透明樹脂サドル(低背タイプ)



希望小売価格　5個
FXULPサドル　1,150円

本体：PC
付属品：バインドタッピングねじ3×12mm 5個



どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です。

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞





【直列】

【並列】



直線で取り付ける

アルミレールで取り付ける

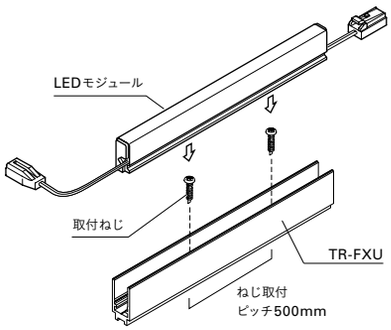

アルミレールTR-FXU（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴を使用して、取付ねじで確実に固定してください

直線アルミレール



希望小売価格

TR-FXU1000A	2,390円
TR-FXU1500A	3,180円
TR-FXU2500A	5,520円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個
（2500サイズは各10個付属）

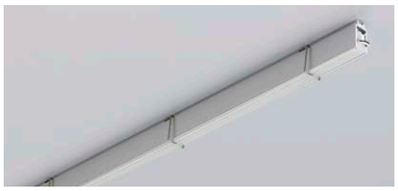

上向き取り付け以外はアルミレール（TR-FXU）に付属のモジュールホルダーを約300mm毎に1個の間隔で使用してください

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



( ) はモジュールホルダー使用時

【直列】



【並列】



取り付け方詳細 電源別置 | フレキシブルタイプ

FXU-LED

曲線で取り付ける

曲がりアルミレールで取り付ける

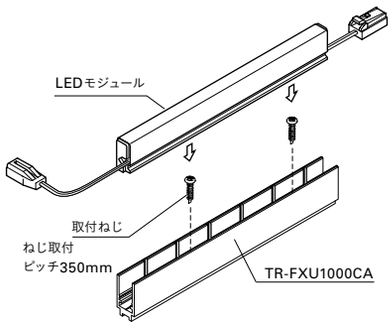

曲がりアルミレールTR-FXU1000CAをLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

曲がりアルミレール



希望小売価格
TR-FXU1000CA 4,000円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

付属品:なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

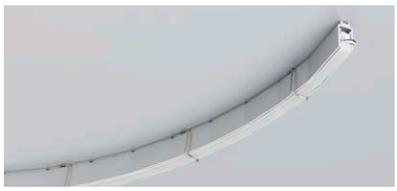

上向き取り付け以外はアルミレール(TR-FXU)に付属のモジュールホルダーを約300mm毎に1個の間隔で使用してください

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



( ) はモジュールホルダー使用時

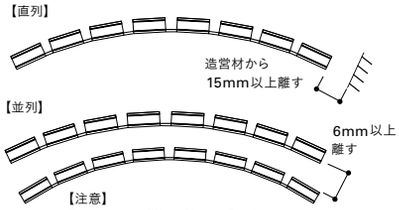

50mmアルミレールで取り付ける

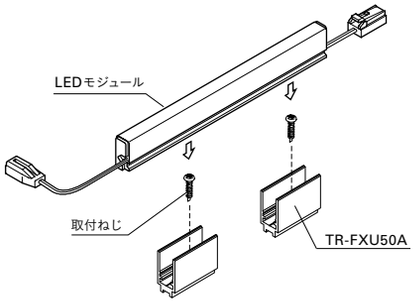

TR-FXU50Aを300mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください。

50mmアルミレール



希望小売価格 5個
TR-FXU50A 2,760円

本体:アルミ
付属品:なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

上向き取り付け以外はアルミレール(TR-FXU50A)に付属のモジュールホルダーをアルミレール1つにつき1個使用してください

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



( ) はモジュールホルダー使用時



FXU-LED

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 144 サイズ | 8 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

R100mm 曲がる | 切断可 | 埋込み可 | ピタッ! 磁石パーツ

フレキシブルLEDモジュール

FXCT-LED トップビュー

連結長 最大 6500mm

FXCT-LED - 1007 N55（例）

製品種別

サイズ(L)

287	3482
512	3977
872	4472
1007	4967
1502	5507
1997	6002
2492	6497
2987	（特寸129種類）

色記号：色温度

N55	：5500K
W44	：4400K
WW38	：3800K
L31	：3100K
L28	：2800K
L25	：2500K
L22	：2200K
H20	：2000K（高演色型）

埋め込み最小施工寸法

※上向き取付はオプションパーツをご覧ください。

FXYサドル（別売）モジュールホルダー（付属）を使用する場合



単位：mm

アルミレール低背タイプ（別売）とモジュールホルダー（付属）を使用する場合



単位：mm

アルミレールコネクタ収納タイプ（別売）モジュールホルダー（付属）を使用する場合



単位：mm

・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面およびアルミレールが造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、サドルの広がりを考慮して寸法を設定してください。

寸法図

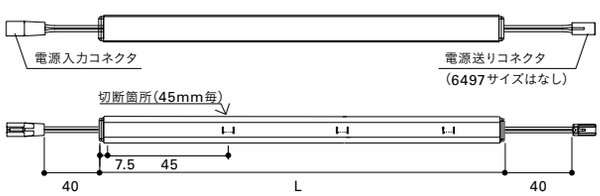

単位：mm
本体：シリコン樹脂

付属品：エンドキャップ1個
アルミレール用端部浮き防止フィルム

1系統の総配線長は5m以内。但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD使用時は、6m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

定格 （直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□：色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) W44(4400K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N55(5500K) Ra85	W44(4400K) Ra85	WW38(3800K) Ra85	L31(3100K) Ra85	L28(2800K) Ra85	L25(2500K) Ra85	L22(2200K) Ra85	H20(2000K) Ra93
FXCT-LED287□□	287	0.05	1.9	0.080	5.3	110	7,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED512□□	512	0.08	3.5	0.10	7.4	200	7,700	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED872□□	872	0.13	6.1	0.13	10.7	350	13,100	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED1007□□	1007	0.15	7.2	0.14	12.1	410	15,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED1502□□	1502	0.22	10.6	0.19	16.4	610	23,100	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED1997□□	1997	0.28	14.1	0.23	20.8	810	30,700	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED2492□□	2492	0.35	17.7	0.28	25.4	1010	38,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED2987□□	2987	0.41	21.1	0.32	29.7	1180	46,100	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED3482□□	3482	0.49	24.2	0.36	33.6	1380	53,700	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED3977□□	3977	0.56	27.4	0.40	37.7	1570	61,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED4472□□	4472	0.63	30.4	0.44	41.5	1740	69,100	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED4967□□	4967	0.71	33.1	0.47	44.9	1900	76,700	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED5507□□	5507	0.78	36.2	0.51	48.8	2070	84,800	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED6002□□	6002	0.85	38.8	0.54	52.1	2210	92,100	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCT-LED6497□□	6497	0.92	41.5	0.58	55.5	2370	99,800	△	△	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N55:98%、W44:100%、WW38:100%、L31:98%、L28:96%、L25:94%、L22:92%、H20:58%
○特寸：入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

直線でも曲線でも使用可能

1本で最長6.5mまで対応可能。
最小曲げ半径100mm(半円までは50mm)
直線使用でも曲線使用でもドットレスな
ライン照明を作ることができます。

FXCS(横曲げ)とFXCT(縦曲げ)は同じサイズ・明るさ・配光

同じ明るさ・配光の照明が設置でき、統一感のある
空間づくりが可能です。

●半円まで (R50mm 以上)

FXCT-LED(縦曲げ)





縦曲げ活用イメージ

●半円以上の円(R100mm以上)



縦曲げ活用イメージ

豊富なサイズ展開とカラーバリエーション

全144種の長さ×8色のカラーバリエーションで、様々な用途や設置条件に対応できます。
直線だけでなく、曲線を含むフットライト、手すり照明、階段下照明を作ることができます。



聖マリアンナ医科大学病院　特別療養環境室
撮影：荒木文雄

粒感の無い柔らかな光

被照射面にツヤがある場合でも
LEDの映り込みが気になりません。
間接照明だけでなく直接照明にも
おすすめです。



45mm毎に切断可能

切断できるので、造作にフィットした寸法
で器具を設置できます。
現場でも簡単に長さ調整ができます。

※切断後は付属の端部処理用エンドキャップ
に推奨接着剤信越化学工業製KE45T、別途必
要)を十分に塗布し、LEDモジュール本体に接
着してください。
(エンドキャップの向きに注意)



配光特性(FXCT-LED 1007W44)

配光曲線

cd/1000lm



水平面照度曲線

単位:lx

1/2照度角(B) 73deg.　1/2照度角(A) 77deg.



照度データ

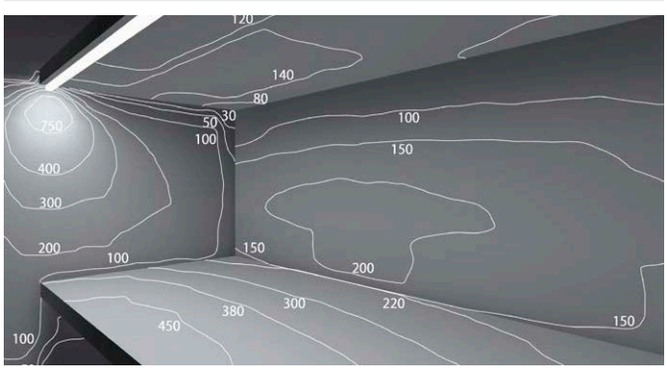

単位:lx

FXCT-LED872W44(FXYサドル、モジュールホルダー付)
棚W900mm、H300mm、D300mmに872mmのLEDモジュール取付け時

照度分布(FXCT-LED 1007W44×3灯)

コーブ照明

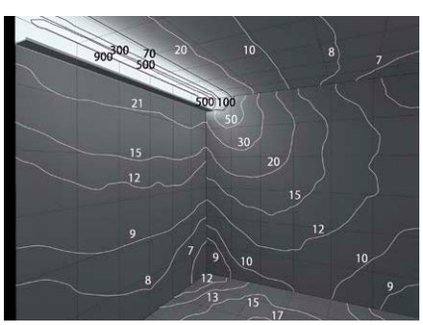

単位:lx



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

コーニス照明

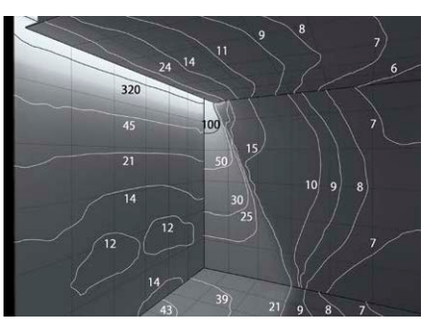

単位:lx



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 6500mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

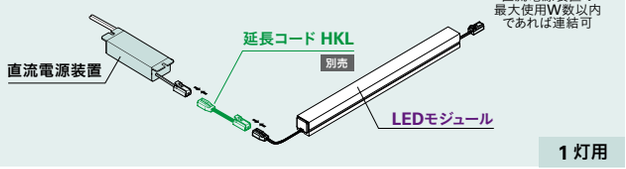

1灯用

■ 総配線長 → 6m以内※　例）配線長① + 配線長② …

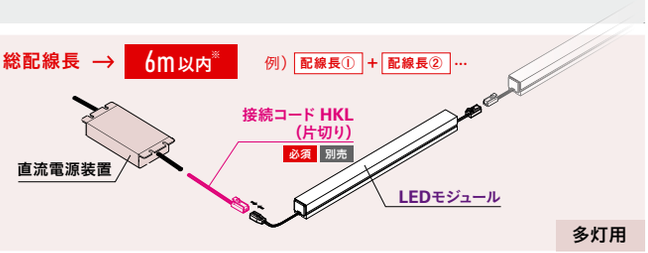

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

調光(非調光)兼用 1灯用

調光結線図 ▶P.454-464

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

調光(非調光)兼用 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V ·15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V ·3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
62	0.31	7,400	1367	9.7	20,800	2672	19.0	41,100	3977	27.4	61,400	5282	34.9	81,400
107	0.64	7,400	1412	10.0	21,500	2717	19.4	41,500	4022	27.7	62,200	5327	35.2	82,100
152	0.97	7,400	1457	10.3	22,300	2762	19.6	42,200	4067	28.0	62,900	5372	35.4	82,900
197	1.3	7,400	1502	10.6	23,100	2807	19.9	43,000	4112	28.2	63,300	5417	35.7	83,700
242	1.6	7,400	1547	11.0	23,800	2852	20.3	43,800	4157	28.5	63,700	5462	35.9	84,400
287	1.9	7,400	1592	11.2	24,600	2897	20.6	44,500	4202	28.8	64,500	5507	36.2	84,800
332	2.2	7,700	1637	11.5	25,400	2942	20.8	45,300	4247	29.1	65,200	5552	36.4	85,200
377	2.6	7,700	1682	11.9	26,100	2987	21.1	46,100	4292	29.4	66,000	5597	36.7	86,000
422	2.8	7,700	1727	12.2	26,500	3032	21.5	46,800	4337	29.6	66,800	5642	36.9	86,700
467	3.1	7,700	1772	12.5	26,900	3077	21.8	47,600	4382	29.9	67,500	5687	37.1	87,500
512	3.5	7,700	1817	12.9	27,700	3122	22.0	48,400	4427	30.2	68,300	5732	37.4	88,300
557	3.8	8,500	1862	13.2	28,400	3167	22.3	48,700	4472	30.4	69,100	5777	37.6	89,000
602	4.1	9,300	1907	13.5	29,200	3212	22.5	49,100	4517	30.7	69,400	5822	37.9	89,800
647	4.5	10,000	1952	13.9	30,000	3257	22.8	49,900	4562	30.9	69,800	5867	38.1	90,600
692	4.8	10,800	1997	14.1	30,700	3302	23.2	50,700	4607	31.2	70,600	5912	38.4	90,900
737	5.2	11,600	2042	14.4	31,500	3347	23.4	51,400	4652	31.4	71,400	5957	38.6	91,300
782	5.5	11,900	2087	14.8	31,900	3392	23.7	52,200	4697	31.6	72,100	6002	38.8	92,100
827	5.7	12,300	2132	15.1	32,300	3437	24.0	53,000	4742	31.9	72,900	6047	39.1	92,900
872	6.1	13,100	2177	15.5	33,000	3482	24.2	53,700	4787	32.1	73,700	6092	39.3	93,600
917	6.4	13,900	2222	15.8	33,800	3527	24.6	54,500	4832	32.4	74,400	6137	39.6	94,400
962	6.8	14,600	2267	16.1	34,600	3572	24.9	55,300	4877	32.6	75,200	6182	39.8	95,200
1007	7.2	15,400	2312	16.5	35,300	3617	25.1	55,600	4922	32.8	76,000	6227	40.1	95,900
1052	7.4	16,200	2357	16.8	36,100	3662	25.4	56,000	4967	33.1	76,700	6272	40.3	96,700
1097	7.7	16,900	2402	17.1	36,900	3707	25.6	56,800	5012	33.3	77,100	6317	40.5	97,500
1142	8.1	17,700	2447	17.4	37,600	3752	25.9	57,600	5057	33.6	77,500	6362	40.8	98,200
1187	8.4	18,500	2492	17.7	38,400	3797	26.3	58,300	5102	34.0	78,300	6407	41.0	98,600
1232	8.7	19,200	2537	18.0	39,200	3842	26.5	59,100	5147	34.2	79,100	6452	41.3	99,000
1277	9.0	19,600	2582	18.4	39,900	3887	26.8	59,900	5192	34.5	79,800	6497	41.5	99,800
1322	9.3	20,000	2627	18.7	40,700	3932	27.1	60,600	5237	34.7	80,600			

○H20(2000K)：上記小売価格の287サイズまで1,200円増、332～1502サイズまで2,300円増、1547～2987サイズまで3,500円増、3032～4517サイズまで4,700円増、4562～6002サイズまで5,900円増、6047～6497サイズまで7,100円増。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売

▶P.446

1台の直流電源装置の容量（最大使用W数） ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA ＋ LEDモジュールB ＋ LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		13W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		25.5W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		22W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（W）で使用してください。
※3 ELD2430HDB（位相調光）は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

パーツと取り付け方 ▶P.142-147

コード 別売

接続コード



DC24V·2A　　単位：mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A　　単位：mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位：mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体：ポリカーボネート
付属品：なべタッピングねじ3×12mm　6個

希望小売価格　3個

CFH	790円

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 144 サイズ | 8 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

R150mm 曲がる | 切断可 | 埋込み可 | ピタッ! 磁石パーツ

フレキシブルLEDモジュール

FXCS-LED サイドビュー

連結長 最大 6500mm

FXCS-LED - 1007 N55（例）

製品種別

サイズ(L)

287	3482
512	3977
872	4472
1007	4967
1502	5507
1997	6002
2492	6497
2987	（特寸129種類）

色記号：色温度

N55	：5500K
W44	：4400K
WW38	：3800K
L31	：3100K
L28	：2800K
L25	：2500K
L22	：2200K
H20	：2000K（高演色型）

埋め込み最小施工寸法 ※上向き取付はオプションパーツをご覧ください。

FXYサドル（別売）モジュールホルダー（付属）を使用する場合



単位：mm

アルミレール低背タイプ（別売）とモジュールホルダー（付属）を使用する場合



単位：mm

アルミレールコネクタ収納タイプ（別売）モジュールホルダー（付属）を使用する場合



単位：mm

・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面およびアルミレールが造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、サドルの広がりを考慮して寸法を設定してください。

寸法図

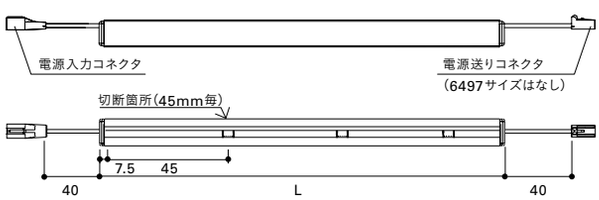

単位：mm
本体：シリコン樹脂

付属品：エンドキャップ1個

1系統の総配線長は5m以内。但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD使用時は、6m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LEDモジュール入力電力 (W) ※1	入力電流 (A) ※2	入力電力 (W) ※2	全光束(lm) W44(4400K) ※3	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N55(5500K) Ra85	W44(4400K) Ra85	WW38(3800K) Ra85	L31(3100K) Ra85	L28(2800K) Ra85	L25(2500K) Ra85	L22(2200K) Ra85	H20(2000K) Ra93
FXCS-LED287□□	287	0.05	1.9	0.080	5.3	110	7,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED512□□	512	0.08	3.5	0.10	7.4	200	7,700	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED872□□	872	0.13	6.1	0.13	10.7	350	13,100	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED1007□□	1007	0.15	7.2	0.14	12.1	410	15,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED1502□□	1502	0.22	10.6	0.19	16.4	610	23,100	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED1997□□	1997	0.28	14.1	0.23	20.8	810	30,700	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED2492□□	2492	0.35	17.7	0.28	25.4	1010	38,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED2987□□	2987	0.41	21.1	0.32	29.7	1180	46,100	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED3482□□	3482	0.49	24.2	0.36	33.6	1380	53,700	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED3977□□	3977	0.56	27.4	0.40	37.7	1570	61,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED4472□□	4472	0.63	30.4	0.44	41.5	1740	69,100	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED4967□□	4967	0.71	33.1	0.47	44.9	1900	76,700	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED5507□□	5507	0.78	36.2	0.51	48.8	2070	84,800	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED6002□□	6002	0.85	38.8	0.54	52.1	2210	92,100	△	△	△	△	△	△	△	△
FXCS-LED6497□□	6497	0.92	41.5	0.58	55.5	2370	99,800	△	△	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N55:98%、W44:100%、WW38:100%、L31:98%、L28:96%、L25:94%、L22:92%、H20:58%
○特寸：入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

直線でも曲線でも使用可能

1本で最長6.5mまで対応可能。
最小曲げ半径150mm。
直線使用でも曲線使用でもドットレスな
ライン照明を作ることができます。

FXCS(横曲げ)とFXCT(縦曲げ)は同じサイズ・明るさ・配光

同じ明るさ・配光の照明が設置でき、統一感のある
空間づくりが可能です。

FXCS-LED(横曲げ)

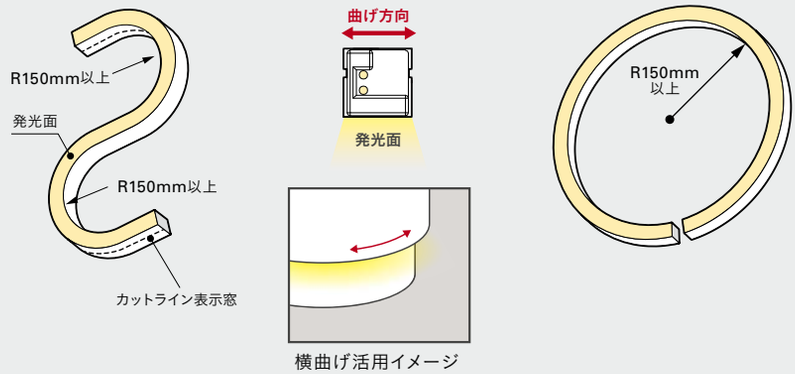

横曲げ活用イメージ

豊富なサイズ展開とカラーバリエーション

全144種の長さ×8色のカラーバリエーションで、様々な用途や設置条件に対応できます。
直線だけでなく、曲線を含むフットライト、手すり照明、階段下照明を作ることができます。



聖マリアンナ医科大学病院　特別療養環境室
撮影：荒木文雄

粒感の無い柔らかな光

被照射面にツヤがある場合でも
LEDの映り込みが気になりません。
間接照明だけでなく直接照明にも
おすすめです。



45mm毎に切断可能

切断できるので、造作にフィットした寸法
で器具を設置できます。
現場でも簡単に長さ調整ができます。

※切断後は付属の端部処理用エンドキャップ
に推奨接着剤信越化学工業製KE45T、別途必
要）を十分に塗布し、LEDモジュール本体に接
着してください。
（エンドキャップの向きに注意）



配光特性(FXCS-LED 1007W44)

配光曲線

cd/1000lm



水平面照度曲線

単位：lx

1/2照度角(B) 73deg.　1/2照度角(A) 77deg.



照度データ

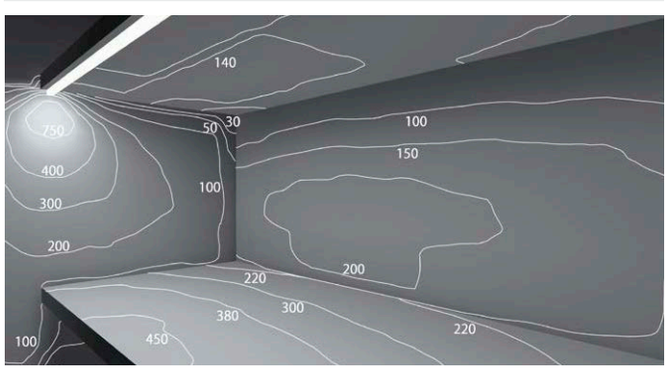

単位：lx

FXCS-LED872W44(FXYサドル、モジュールホルダー付)
棚W900mm、H300mm、D300mmに872mmのLEDモジュール取付け時

照度分布(FXCS-LED 1007W44×3灯)

コーブ照明

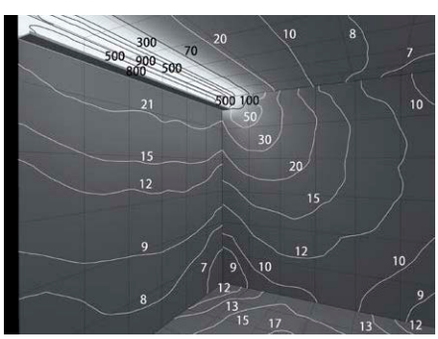



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

単位：lx

コーニス照明

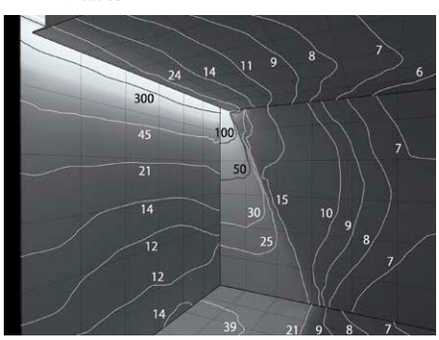



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

単位：lx

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 6500mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

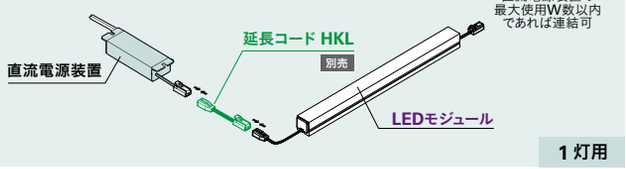

1灯用

■ 総配線長 → 6m以内※　例）配線長① + 配線長② …

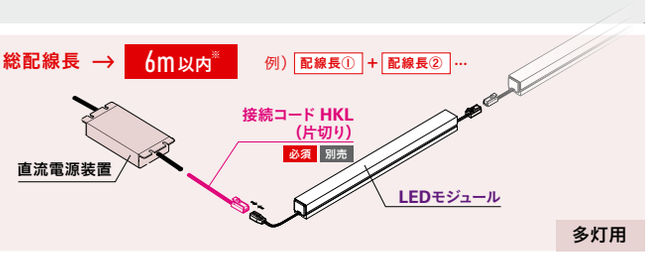

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

調光(非調光)兼用 1灯用

調光結線図 ▶P.454-464

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

調光(非調光)兼用 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V ·15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V ·3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
62	0.31	7,400	1367	9.7	20,800	2672	19.0	41,100	3977	27.4	61,400	5282	34.9	81,400
107	0.64	7,400	1412	10.0	21,500	2717	19.4	41,500	4022	27.7	62,200	5327	35.2	82,100
152	0.97	7,400	1457	10.3	22,300	2762	19.6	42,200	4067	28.0	62,900	5372	35.4	82,900
197	1.3	7,400	1502	10.6	23,100	2807	19.9	43,000	4112	28.2	63,300	5417	35.7	83,700
242	1.6	7,400	1547	11.0	23,800	2852	20.3	43,800	4157	28.5	63,700	5462	35.9	84,400
287	1.9	7,400	1592	11.2	24,600	2897	20.6	44,500	4202	28.8	64,500	5507	36.2	84,800
332	2.2	7,700	1637	11.5	25,400	2942	20.8	45,300	4247	29.1	65,200	5552	36.4	85,200
377	2.6	7,700	1682	11.9	26,100	2987	21.1	46,100	4292	29.4	66,000	5597	36.7	86,000
422	2.8	7,700	1727	12.2	26,500	3032	21.5	46,800	4337	29.6	66,800	5642	36.9	86,700
467	3.1	7,700	1772	12.5	26,900	3077	21.8	47,600	4382	29.9	67,500	5687	37.1	87,500
512	3.5	7,700	1817	12.9	27,700	3122	22.0	48,400	4427	30.2	68,300	5732	37.4	88,300
557	3.8	8,500	1862	13.2	28,400	3167	22.3	48,700	4472	30.4	69,100	5777	37.6	89,000
602	4.1	9,300	1907	13.5	29,200	3212	22.5	49,100	4517	30.7	69,400	5822	37.9	89,800
647	4.5	10,000	1952	13.9	30,000	3257	22.8	49,900	4562	30.9	69,800	5867	38.1	90,600
692	4.8	10,800	1997	14.1	30,700	3302	23.2	50,700	4607	31.2	70,600	5912	38.4	90,900
737	5.2	11,600	2042	14.4	31,500	3347	23.4	51,400	4652	31.4	71,400	5957	38.6	91,300
782	5.5	11,900	2087	14.8	31,900	3392	23.7	52,200	4697	31.6	72,100	6002	38.8	92,100
827	5.7	12,300	2132	15.1	32,300	3437	24.0	53,000	4742	31.9	72,900	6047	39.1	92,900
872	6.1	13,100	2177	15.5	33,000	3482	24.2	53,700	4787	32.1	73,700	6092	39.3	93,600
917	6.4	13,900	2222	15.8	33,800	3527	24.6	54,500	4832	32.4	74,400	6137	39.6	94,400
962	6.8	14,600	2267	16.1	34,600	3572	24.9	55,300	4877	32.6	75,200	6182	39.8	95,200
1007	7.2	15,400	2312	16.5	35,300	3617	25.1	55,600	4922	32.8	76,000	6227	40.1	95,900
1052	7.4	16,200	2357	16.8	36,100	3662	25.4	56,000	4967	33.1	76,700	6272	40.3	96,700
1097	7.7	16,900	2402	17.1	36,900	3707	25.6	56,800	5012	33.3	77,100	6317	40.5	97,500
1142	8.1	17,700	2447	17.4	37,600	3752	25.9	57,600	5057	33.6	77,500	6362	40.8	98,200
1187	8.4	18,500	2492	17.7	38,400	3797	26.3	58,300	5102	34.0	78,300	6407	41.0	98,600
1232	8.7	19,200	2537	18.0	39,200	3842	26.5	59,100	5147	34.2	79,100	6452	41.3	99,000
1277	9.0	19,600	2582	18.4	39,900	3887	26.8	59,900	5192	34.5	79,800	6497	41.5	99,800
1322	9.3	20,000	2627	18.7	40,700	3932	27.1	60,600	5237	34.7	80,600			

○H20(2000K)：上記小売価格の287サイズまで1,200円増、332～1502サイズまで2,300円増、1547～2987サイズまで3,500円増、3032～4517サイズまで4,700円増、4562～6002サイズまで5,900円増、6047～6497サイズまで7,100円増。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量（最大使用W数） ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計**
LEDモジュールA ＋ LEDモジュールB ＋ LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		13W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		25.5W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		22W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（W）で使用してください。
※3 ELD2430HDB（位相調光）は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

パーツと取り付け方 ▶P.142-147

コード 別売

接続コード



DC24V·2A　単位：mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A　単位：mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

変換コード



DC24V·2A　単位：mm

HKLW100

受電方向を変更する場合に使用します。

リード線長：100mm

希望小売価格

HKLW100	690円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位：mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体：ポリカーボネート
付属品：なべタッピングねじ3×12mm　6個

希望小売価格　3個

CFH	790円

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 64 サイズ | 7 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

R300mm 曲がる | 切断可 | 埋込み可 | ピタッ! 磁石パーツ

フレキシブルLEDモジュール

FXYT-LED トップビュー

JCD プロダクトオブザイヤー 2022
準グランプリ受賞

連結長 最大 5000mm

FXYT-LED
製品種別

1005
サイズ(L)

(60)	(420)	(780)	(1140)	**1500**	(1860)	(2220)	(2580)
(105)	(465)	(825)	(1185)	(1545)	(1905)	(2265)	(2625)
(150)	**510**	**870**	(1230)	(1590)	(1950)	(2310)	(2670)
(195)	(555)	(915)	(1275)	(1635)	**1995**	(2355)	(2715)
(240)	(600)	(960)	(1320)	(1680)	(2040)	(2400)	(2760)
285	(645)	**1005**	(1365)	(1725)	(2085)	(2445)	(2805)
(330)	(690)	(1050)	(1410)	(1770)	(2130)	**2490**	(2850)
(375)	(735)	(1095)	(1455)	(1815)	(2175)	(2535)	**2895**

( )は特寸

N (例)
色記号:色温度

N : 5000K
W : 4200K
WW : 3500K
L30 : 3000K
L28 : 2800K
L24 : 2400K
H22 : 2200K (高演色型)

最小曲げ半径300mm

発光面に対して縦(垂直)に曲げることができます



寸法図

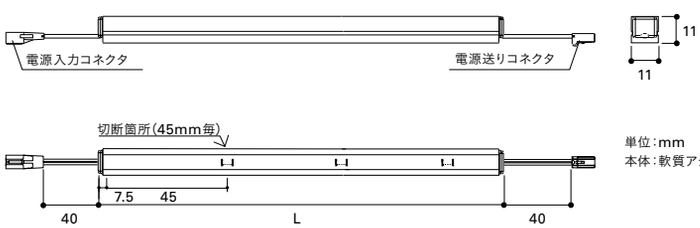

単位:mm
本体:軟質アクリル

付属品:エンドキャップ
1個

1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FD使用時は、6m以内。(モジュール、コネクタは含まず)

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W)※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	H22(2200K) Ra93
FXYT-LED 285□□	285	0.03	1.9	0.080	5.3	120	7,480	△	△	△	△	△	△	△
FXYT-LED 510□□	510	0.05	3.5	0.10	7.4	210	10,400	△	△	△	△	△	△	△
FXYT-LED 870□□	870	0.08	6.1	0.13	10.7	360	16,100	△	△	△	△	△	△	△
FXYT-LED 1005□□	1005	0.10	7.2	0.14	12.1	420	19,600	△	△	△	△	△	△	△
FXYT-LED 1500□□	1500	0.14	10.6	0.19	16.4	620	25,300	△	△	△	△	△	△	△
FXYT-LED 1995□□	1995	0.19	14.1	0.23	20.8	830	34,500	△	△	△	△	△	△	△
FXYT-LED 2490□□	2490	0.24	17.7	0.28	25.4	1030	42,600	△	△	△	△	△	△	△
FXYT-LED 2895□□	2895	0.28	20.6	0.31	29.0	1200	46,000	△	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、H22:58%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

粒感の無い柔らかな光

被照射面にツヤがある場合でもLEDの映り込みが気になりません。間接照明だけでなく直接照明にもおすすめです。




曲線でも使用可能

発光面に対して、最小曲げ半径300mmの縦曲げができます。直線使用でライン照明を作ることができます。



5mまで連結可能

様々なサイズの棚や什器、建築空間に直線でも曲面でも綺麗に納まります。



2つの曲げ方向をラインナップ

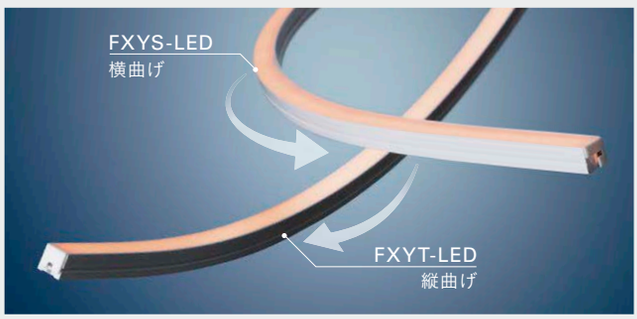

設置する寸法が抑えられるコンパクト設計

11mmの細型。
狭小スペースに設置することができます。





45mm毎に切断可能

自在に切断できるので、造作にフィットした寸法で器具を設置できます。
現場でも簡単に長さ調整ができます。

※切断後は付属の端部処理用エンドキャップに推奨接着剤(東亜合成(株)製アロンアルファEXTRA4020(別途必要)を十分に塗布し、LEDモジュール本体に接着してください。(エンドキャップの向きに注意)



配光特性(FXYT-LED 1005N)

配光曲線



水平面照度曲線

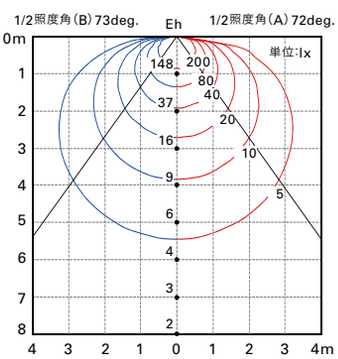

照度データ

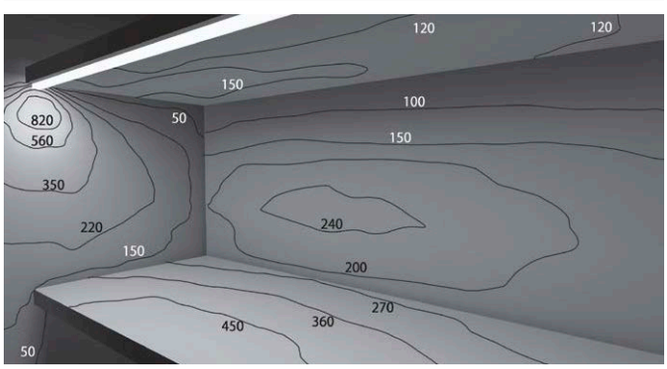

単位:lx

FXYT-LED870N(FXYサドル、モジュールホルダー付)
棚W900mm、H300mm、D300mmに870mmのLEDモジュール取付け時

照度分布(FXYT-LED 1005N×3灯)

コーブ照明

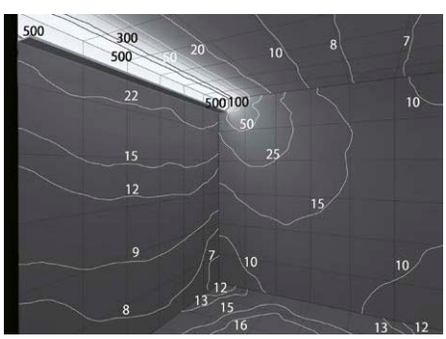

単位:lx



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

コーニス照明

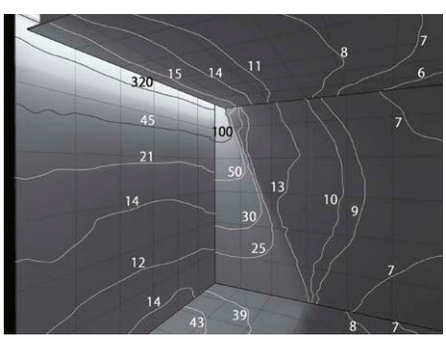

単位:lx



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 5000mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

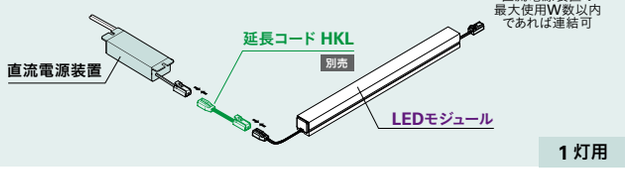

1灯用

■ 総配線長 → 6m以内※　例）配線長① + 配線長② …

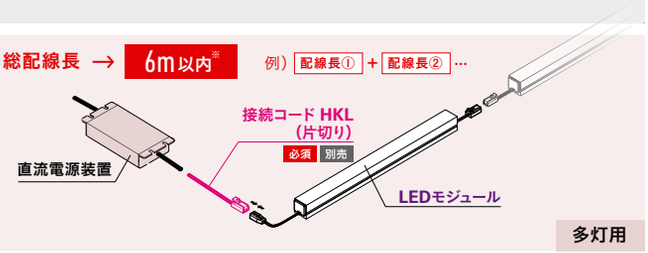

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

調光(非調光)兼用 1灯用

調光結線図 ▶P.454-464

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA　配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

調光(非調光)兼用 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　配線長①
別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　配線長②　系統1
分岐 → LEDモジュールC　配線長①　系統2

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
60	0.31	7,480	645	4.5	16,100	1230	8.7	25,300	1815	12.9	34,500	2400	17.1	42,600
105	0.64	7,480	690	4.8	16,100	1275	9.0	25,300	1860	13.2	34,500	2445	17.4	42,600
150	0.97	7,480	735	5.2	16,100	1320	9.3	25,300	1905	13.5	34,500	2490	17.7	42,600
195	1.3	7,480	780	5.5	16,100	1365	9.7	25,300	1950	13.9	34,500	2535	18.0	46,000
240	1.6	7,480	825	5.7	16,100	1410	10.0	25,300	1995	14.1	34,500	2580	18.4	46,000
285	1.9	7,480	870	6.1	16,100	1455	10.3	25,300	2040	14.4	42,600	2625	18.7	46,000
330	2.2	10,400	915	6.4	19,600	1500	10.6	25,300	2085	14.8	42,600	2670	19.0	46,000
375	2.6	10,400	960	6.8	19,600	1545	11.0	34,500	2130	15.1	42,600	2715	19.4	46,000
420	2.8	10,400	1005	7.2	19,600	1590	11.2	34,500	2175	15.5	42,600	2760	19.6	46,000
465	3.1	10,400	1050	7.4	25,300	1635	11.5	34,500	2220	15.8	42,600	2805	19.9	46,000
510	3.5	10,400	1095	7.7	25,300	1680	11.9	34,500	2265	16.1	42,600	2850	20.3	46,000
555	3.8	16,100	1140	8.1	25,300	1725	12.2	34,500	2310	16.5	42,600	2895	20.6	46,000
600	4.1	16,100	1185	8.4	25,300	1770	12.5	34,500	2355	16.8	42,600			

○H22(2200K)：上記小売価格の285サイズまで1,200円増、330～1500サイズまで2,300円増、1545～2895サイズまで3,500円増。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		13W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		25.5W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		22W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2 DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH	790円

パーツと取り付け方 ▶P.142-147

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 64 サイズ | 7 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

R300mm 曲がる | 切断可 | 埋込み可 | ピタッ! 磁石パーツ

フレキシブルLEDモジュール

FXYS-LED サイドビュー

JCD プロダクトオブザイヤー 2022
準グランプリ受賞

連結長 最大 5000mm

FXYS-LED 1005 N （例）

製品種別

サイズ(L)

(60)	(420)	(780)	(1140)	**1500**	(1860)	(2220)	(2580)
(105)	(465)	(825)	(1185)	(1545)	(1905)	(2265)	(2625)
(150)	**510**	**870**	(1230)	(1590)	(1950)	(2310)	(2670)
(195)	(555)	(915)	(1275)	(1635)	**1995**	(2355)	(2715)
(240)	(600)	(960)	(1320)	(1680)	(2040)	(2400)	(2760)
285	(645)	**1005**	(1365)	(1725)	(2085)	(2445)	(2805)
(330)	(690)	(1050)	(1410)	(1770)	(2130)	**2490**	(2850)
(375)	(735)	(1095)	(1455)	(1815)	(2175)	(2535)	**2895**

( )は特寸

色記号:色温度

N ：5000K
W ：4200K
WW：3500K
L30：3000K
L28：2800K
L24：2400K
H22：2200K
（高演色型）

最小曲げ半径300mm

発光面に対して横(水平)に
曲げることができます



寸法図

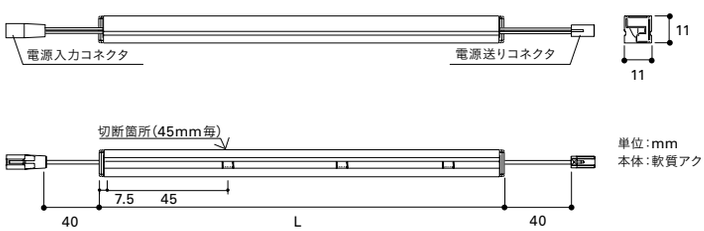

単位:mm
本体:軟質アクリル



付属品:エンドキャップ
1セット(左右各1個)

1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FD使用時は、6m以内。(モジュール、コネクタは含まず)

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W)※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	H22(2200K) Ra93
FXYS-LED 285□□	285	0.03	1.9	0.080	5.3	120	7,480	△	△	△	△	△	△	△
FXYS-LED 510□□	510	0.05	3.5	0.10	7.4	210	10,400	△	△	△	△	△	△	△
FXYS-LED 870□□	870	0.08	6.1	0.13	10.7	360	16,100	△	△	△	△	△	△	△
FXYS-LED 1005□□	1005	0.10	7.2	0.14	12.1	420	19,600	△	△	△	△	△	△	△
FXYS-LED 1500□□	1500	0.14	10.6	0.19	16.4	620	25,300	△	△	△	△	△	△	△
FXYS-LED 1995□□	1995	0.19	14.1	0.23	20.8	830	34,500	△	△	△	△	△	△	△
FXYS-LED 2490□□	2490	0.24	17.7	0.28	25.4	1030	42,600	△	△	△	△	△	△	△
FXYS-LED 2895□□	2895	0.28	20.6	0.31	29.0	1200	46,000	△	△	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、H22:58%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 5℃~35℃

POINT

粒感の無い柔らかな光

被照射面にツヤがある場合でもLEDの映り込みが気になりません。間接照明だけでなく直接照明にもおすすめです。



曲線でも使用可能

発光面に対して、最小曲げ半径300mmの横曲げができます。直線使用でライン照明を作ることができます。



5mまで連結可能

様々なサイズの棚や什器、建築空間に直線でも面でも綺麗に納まります。



2つの曲げ方向をラインナップ

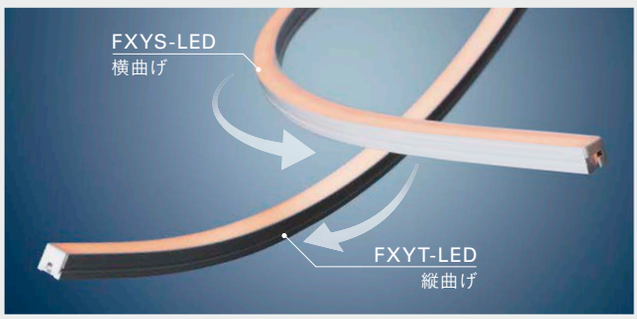

設置する寸法が抑えられるコンパクト設計

11mmの細型。
狭小スペースに設置することができます。



45mm毎に切断可能

自在に切断できるので、造作にフィットした寸法で器具を設置できます。
現場でも簡単に長さ調整ができます。

※切断後は付属の端部処理用エンドキャップに推奨接着剤（東亜合成（株）製アロンアルファEXTRA4020（別途必要）を十分に塗布し、LEDモジュール本体に接着してください。（エンドキャップの向きに注意）



配光特性（FXYS-LED 1005N）

配光曲線



水平面照度曲線

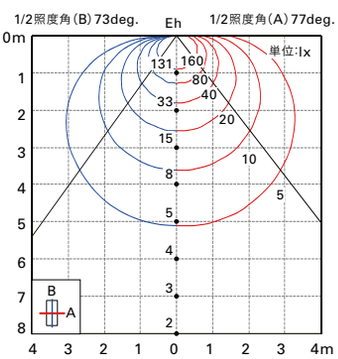

照度データ

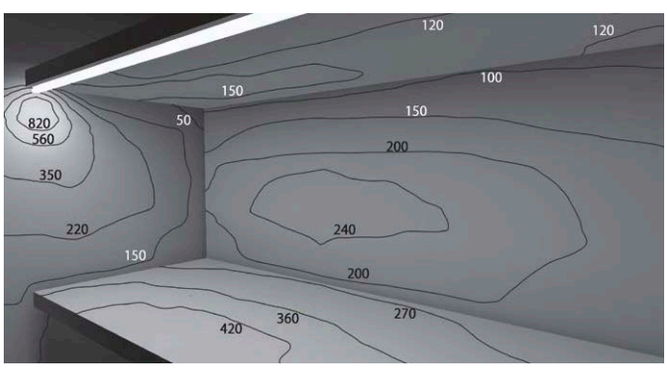

単位：lx

FXYS-LED870N（FXYサドル、モジュールホルダー付）
棚W900mm、H300mm、D300mmに870mmのLEDモジュール取付け時

照度分布（FXYS-LED 1005N×3灯）

コーブ照明

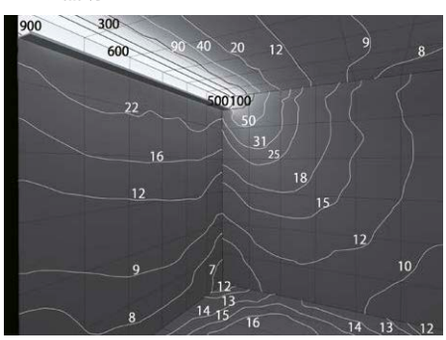



間口W＝3000mm
天井高H＝3000mm
奥行きD＝3000mm
1マス＝500mm四方

単位：lx

コーニス照明

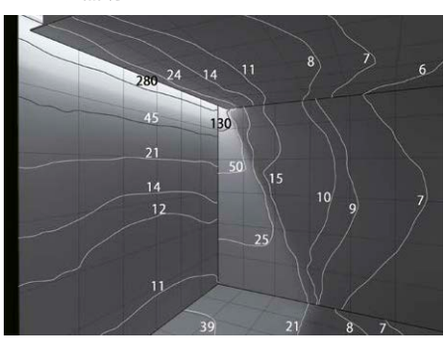



間口W＝3000mm
天井高H＝3000mm
奥行きD＝3000mm
1マス＝500mm四方

単位：lx

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 5000mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

■ 総配線長 → 6m以内※　例）配線長① + 配線長② …

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

調光(非調光)兼用 1灯用

調光結線図 ▶P.454-464

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

調光(非調光)兼用 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB — 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC — 系統2

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り) — LEDモジュールA — 別売 延長コードHKL (配線延長時に使用) — LEDモジュールB — 系統1

配線長① / 配線長②

分岐 → LEDモジュールC — 系統2

配線長①

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V・3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	サイズL (mm)	LEDモジュール入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
60	0.31	7,480	645	4.5	16,100	1230	8.7	25,300	1815	12.9	34,500	2400	17.1	42,600
105	0.64	7,480	690	4.8	16,100	1275	9.0	25,300	1860	13.2	34,500	2445	17.4	42,600
150	0.97	7,480	735	5.2	16,100	1320	9.3	25,300	1905	13.5	34,500	2490	17.7	42,600
195	1.3	7,480	780	5.5	16,100	1365	9.7	25,300	1950	13.9	34,500	2535	18.0	46,000
240	1.6	7,480	825	5.7	16,100	1410	10.0	25,300	1995	14.1	34,500	2580	18.4	46,000
285	1.9	7,480	870	6.1	16,100	1455	10.3	25,300	2040	14.4	42,600	2625	18.7	46,000
330	2.2	10,400	915	6.4	19,600	1500	10.6	25,300	2085	14.8	42,600	2670	19.0	46,000
375	2.6	10,400	960	6.8	19,600	1545	11.0	34,500	2130	15.1	42,600	2715	19.4	46,000
420	2.8	10,400	1005	7.2	19,600	1590	11.2	34,500	2175	15.5	42,600	2760	19.6	46,000
465	3.1	10,400	1050	7.4	25,300	1635	11.5	34,500	2220	15.8	42,600	2805	19.9	46,000
510	3.5	10,400	1095	7.7	25,300	1680	11.9	34,500	2265	16.1	42,600	2850	20.3	46,000
555	3.8	16,100	1140	8.1	25,300	1725	12.2	34,500	2310	16.5	42,600	2895	20.6	46,000
600	4.1	16,100	1185	8.4	25,300	1770	12.5	34,500	2355	16.8	42,600			

○H22(2200K)：上記小売価格の285サイズまで1,200円増、330～1500サイズまで2,300円増、1545～2895サイズまで3,500円増。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売

▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		13W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		25.5W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		22W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

パーツと取り付け方 ▶P.142-147

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

変換コード



DC24V·2A 単位:mm

HKLW100

受電方向を変更する場合に使用します。

リード線長:100mm

希望小売価格

HKLW100	690円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH	790円

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

取り付け方詳細 電源別置 ｜ フレキシブルタイプ

FXYシリーズ / FXCシリーズ

直線・曲線で取り付ける

クリップ または サドルで取り付ける

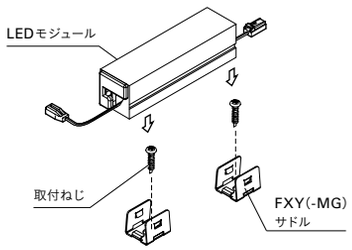

取付サドルを250mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじ（付属）で確実に固定してください

【並列】



取付サドル



希望小売価格　5個
FXYサドル　1,380円

本体：ステンレス
付属品：低頭タッピングねじ
3×16mm 5個
モジュールホルダー5個

＜取付時寸法＞



（ ）はモジュールホルダー使用時

＜埋め込み最小施工寸法＞



上向き取り付け以外はFXYサドル,FXY-MGサドルに付属のモジュールホルダーを使用してください

マグネット付取付サドル



希望小売価格　5個
FXY-MGサドル　6,200円

本体：ステンレス、磁石
付属品：モジュールホルダー5個

【注意】凹凸面、非金属材質が張られた場所、湾曲した面などでは使用しないでください。

＜取付時寸法＞



（ ）はモジュールホルダー使用時

＜埋め込み最小施工寸法＞



透明樹脂サドルで取り付ける

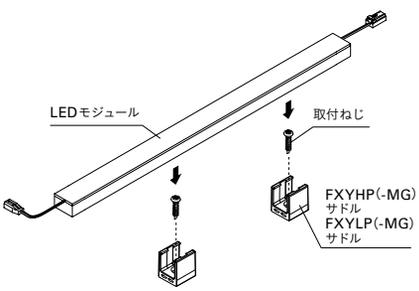

取付透明樹脂サドルを200mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

【直列】



【並列】



透明樹脂サドル（コネクタ収納タイプ）



希望小売価格　5個
FXYHPサドル　1,150円

本体：PC
付属品：バインドタッピングねじ
3×12mm 5個

＜取付時寸法＞　＜埋め込み最小施工寸法＞



透明樹脂レールTRP2-FXYHと併用できます。どの向き（上・下・横）に取り付けてもモジュールホルダーは不要です。

マグネット付透明樹脂サドル（コネクタ収納タイプ）

希望小売価格　5個
FXYHP-MGサドル　6,200円

本体：PC、磁石

＜取付時寸法＞　＜埋め込み最小施工寸法＞



【注意】凹凸面、非金属材質が張られた場所、湾曲した面などでは使用しないでください。

透明樹脂サドル（低背タイプ）



希望小売価格　5個
FXYLPサドル　1,150円

本体：PC
付属品：バインドタッピングねじ
3×12mm 5個

＜取付時寸法＞　＜埋め込み最小施工寸法＞



透明樹脂レールTRP2-FXYLと併用できます。どの向き（上・下・横）に取り付けてもモジュールホルダーは不要です。

マグネット付透明樹脂サドル（低背タイプ）



希望小売価格　5個
FXYLP-MGサドル　6,200円

本体：PC、磁石

＜取付時寸法＞　＜埋め込み最小施工寸法＞



【注意】凹凸面、非金属材質が張られた場所、湾曲した面などでは使用しないでください。

FXYT-LED

FXYS-LED

FXCT-LED

FXCS-LED

直線で取り付ける

アルミレールで取り付ける



アルミレールTR-FXYH、TR-FXYL（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、溝に取付穴（φ3.5mm程度）を開け、取付ねじで確実に固定してください



直線アルミレール（コネクタ収納タイプ）



希望小売価格
TR-FXYH1000　2,390円
TR-FXYH1500　3,180円
TR-FXYH2500　5,520円

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個
（2500サイズは各10個付属）

上向き取り付け以外はアルミレール（TR-FXYH）に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



( ) はモジュールホルダー使用時

直線アルミレール（低背タイプ）



希望小売価格
TR-FXYL1000　2,070円
TR-FXYL1500　2,760円
TR-FXYL2500　4,800円

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個
（2500サイズは各10個付属）

上向き取り付け以外はアルミレール（TR-FXYL）に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



( ) はモジュールホルダー使用時

透明樹脂レールで取り付ける

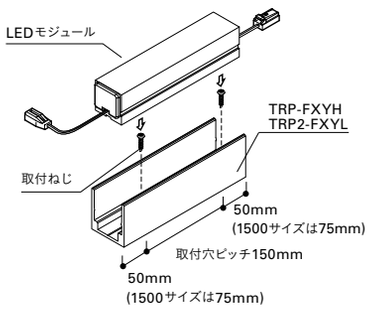

透明樹脂レールTRP2-FXYH、TRP2-FXYL（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴（φ3.5mm程度）を利用し、取付ねじで確実に固定してください



透明樹脂レール（コネクタ収納タイプ）



希望小売価格
TRP2-FXYH1000A　2,070円
TRP2-FXYH1500A　2,760円
TRP2-FXYH2500A　4,800円

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：PC
付属品：バインドタッピングねじ3×12mm
1000サイズは10個、1500サイズは15個、
2500サイズは20個付属

どの向き（上・下・横）に取り付けてもモジュールホルダーは不要です。透明樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます。

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



単位：mm

透明樹脂レール（低背タイプ）



希望小売価格
TRP2-FXYL1000A　2,070円
TRP2-FXYL1500A　2,760円
TRP2-FXYL2500A　4,800円

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：PC
付属品：バインドタッピングねじ3×12mm
1000サイズは10個、1500サイズは15個、
2500サイズは20個附属

どの向き（上・下・横）に取り付けてもモジュールホルダーは不要です。透明樹脂サドルFXYLPサドルと併用できます。

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



単位：mm

取り付け方詳細 電源別置 ｜ フレキシブルタイプ

FXYシリーズ / FXCシリーズ

曲線で取り付ける

曲がりアルミレールで取り付ける

■縦曲げタイプ(FXYT-LED / FXCT-LED)

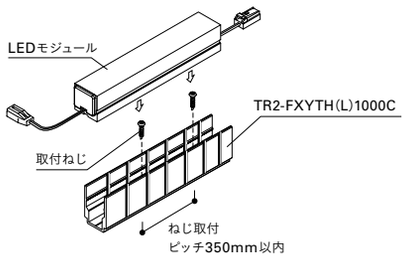

アルミレールTR2-FXYTH、TR2-FXYTL(別売)をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、溝に取付穴(φ3.5mm程度)を開け、取付ねじで確実に固定してください

曲がりアルミレール(コネクタ収納タイプ)



希望小売価格
TR2-FXYTH1000C 6,900円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

本体:アルミ
付属品;なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

上向き取り付け以外はアルミレール(TR2-FXYH)に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください

<取付時寸法>



<埋め込み最小施工寸法>



( )はモジュールホルダー使用時
コネクタ収納可能

曲がりアルミレール(低背タイプ)



希望小売価格
TR2-FXYTL1000C 6,900円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

本体:アルミ
付属品;なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

上向き取り付け以外はアルミレール(TR2-FXYTL)に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください

<取付時寸法>



<埋め込み最小施工寸法>



( )はモジュールホルダー使用時

【直列】



【並列】



【注意】
R150mm未満に曲げないでください
ただし、FXYT-LEDを使用する場合は、R300mm未満に曲げないでください

■横曲げタイプ(FXYS-LED / FXCS-LED)

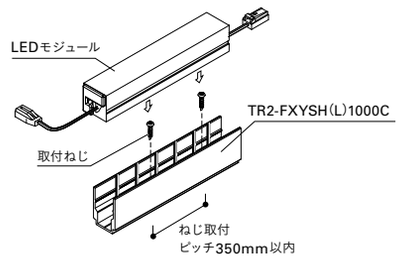

アルミレールTR2-FXYSH、TR2-FXYSL(別売)をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、溝に取付穴(φ3.5mm程度)を開け、取付ねじで確実に固定してください

曲がりアルミレール(コネクタ収納タイプ)



希望小売価格
TR2-FXYSH1000C 6,900円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

本体:アルミ
付属品;なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個



上向き取り付け以外はアルミレール(TR(2)-FXYSH1000C)に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください

<取付時寸法>



<埋め込み最小施工寸法>



( )はモジュールホルダー使用時
コネクタ収納可能

曲がりアルミレール(低背タイプ)



希望小売価格
TR2-FXYSL1000C 6,900円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

付属品;なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

上向き取り付け以外はアルミレール(TR(2)-FXYSL1000C)に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください

<取付時寸法>



<埋め込み最小施工寸法>



( )はモジュールホルダー使用時

【直列】



【並列】

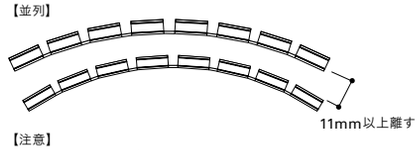

【注意】
R150mm未満に曲げないでください
ただし、FXYS-LEDを使用する場合は、R300mm未満に曲げないでください

50mmアルミレールで取り付ける



【直列】



【並列】

50mmアルミレール(コネクタ収納タイプ)



希望小売価格　5個
TR-FXYH50A　2,760円

本体:アルミ
付属品;なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

<取付時寸法>



( ) はモジュールホルダー使用時
コネクタ収納可能

<埋め込み最小施工寸法>



上向き取り付け以外はアルミレール(TR-FXYH50A)に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください

50mmアルミレール(低背タイプ)



希望小売価格　5個
TR-FXYL50A　2,760円

本体:アルミ
付属品;なべタッピングねじ
3×12mm 5個
モジュールホルダー5個

<取付時寸法>



( ) はモジュールホルダー使用時

<埋め込み最小施工寸法>



上向き取り付け以外はアルミレール(TR-FXYL50A)に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください

取り付け方詳細 電源別置 ｜ フレキシブルタイプ

FXYシリーズ / FXCシリーズ

曲線で取り付ける

レール＋磁石で取り付ける

＜レールに磁石を取り付ける＞

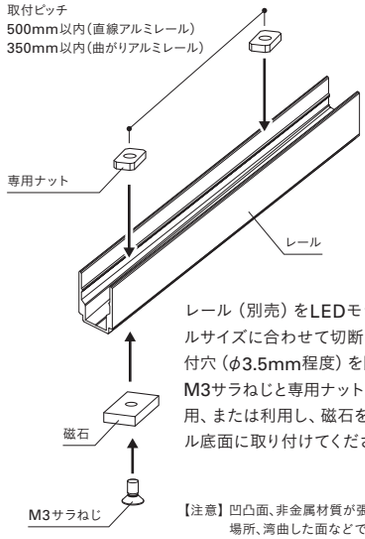

レール（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴（ϕ3.5mm程度）を開け、M3サラねじと専用ナットを使用、または利用し、磁石をレール底面に取り付けてください。

【注意】凹凸面、非金属材質が張られた場所、湾曲した面などでは使用しないでください。

マグネットセットA TR-MGA



希望小売価格　5個
TR-MGA　3,800円
セット内容
磁石20×10×3mm 5個
専用ナット5個
M3サラねじ5個

【直列】



【並列】



使用レール

TR-FXYH / TR-FXYH50A
TR2-FXY(S)H1000C

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



TR-FXYL / TR-FXYL50A
TR2-FXY(S)L1000C

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



TRP2-FXYH　TRP2-FXYL

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



( ) はモジュールホルダー使用時
単位:mm

＜アルミレールに穴を開けない場合＞

アルミレール取付サドル（TR-FXYL用）



アルミレール(TR(2)-FXYL)に取付穴を開けない場合に使用します。

希望小売価格　5個
TFYサドル　1,140円

付属品;なべタッピングねじ
3×12mm 5個

アルミレール取付サドルTFYサドル（別売）を取付ねじで確実に固定してください。
アルミレール（TR-FXYL、TR2-FXYTL1000C）を、TFYサドル（別売）に差し込んでください。

上向き取り付け以外はアルミレール（TR(2)-FXYL）に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください

＜取付時寸法＞



( ) はモジュールホルダー使用時

＜埋め込み最小施工寸法＞



直線アルミレール(低背タイプ)



希望小売価格
TR-FXYL1000　2,070円
TR-FXYL1500　2,760円
TR-FXYL2500　4,800円

【注意】TFYサドル取付数の目安
1000サイズ2個以上
1500サイズ3個以上
2500サイズ5個以上

曲がりアルミレール(低背タイプ)



希望小売価格
TR2-FXYTL1000C　6,900円
【注意】TFYサドル取付数の目安
4個以上



希望小売価格
TR2-FXYSL1000C　6,900円
【注意】TFYサドル取付数の目安
4個以上

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します

FXYT-LED

FXYS-LED

FXCT-LED

FXCS-LED

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 48 サイズ | 7 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | 位相 1%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | R300mm 曲がる | 切断可 | 埋込み可

フレキシブルLEDモジュール

FXD-LED2

連結長 最大 5000mm

FXD-LED2-□□□□-□□

製品種別

サイズ(L)

(80)	(560)	(1040)	(1520)	**2000**	(2480)
(140)	(620)	(1100)	(1580)	(2060)	(2540)
(200)	(680)	(1160)	(1640)	(2120)	(2600)
260	(740)	(1220)	(1700)	(2180)	(2660)
(320)	(800)	(1280)	(1760)	(2240)	(2720)
(380)	**860**	(1340)	(1820)	(2300)	(2780)
(440)	(920)	(1400)	(1880)	(2360)	(2840)
500	**980**	**1460**	(1940)	**2420**	**2900**

( )は特寸

色記号:色温度

N	:5000K
W	:4200K
WW	:3500K
L30	:3000K
L28	:2800K
L24	:2400K
HL22	:2200K

寸法図

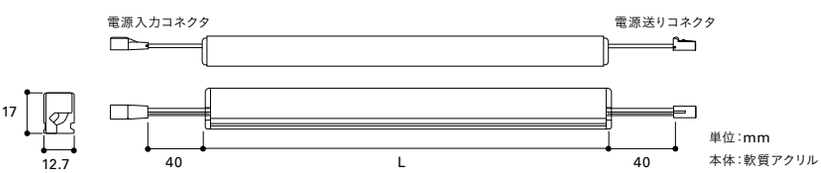

単位:mm
本体:軟質アクリル

付属品:エンドキャップ
1セット(左右各1個)

1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FD使用時は、6m以内。(モジュール、コネクタは含まず)

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	HL22(2200K) Ra93
FXD-LED2- 260□□	260	0.03	2.7	0.09	6.4	170	7,480	△	△	△	△	◎	△	△
FXD-LED2- 500□□	500	0.06	5.3	0.12	9.7	330	10,400	△	△	△	△	◎	△	△
FXD-LED2- 860□□	860	0.09	9.2	0.17	14.6	570	17,300	△	△	△	△	◎	△	△
FXD-LED2- 980□□	980	0.11	10.5	0.19	16.2	650	20,700	△	△	△	△	◎	△	△
FXD-LED2-1460□□	1460	0.15	16.0	0.26	23.2	940	28,800	△	△	△	△	◎	△	△
FXD-LED2-2000□□	2000	0.21	21.5	0.32	30.2	1270	39,100	△	△	△	△	◎	△	△
FXD-LED2-2420□□	2420	0.25	25.5	0.38	35.3	1520	49,500	△	△	△	△	◎	△	△
FXD-LED2-2900□□	2900	0.30	30.5	0.44	41.6	1810	59,800	△	△	△	△	◎	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W:100%、WW:100%、L30:100%、L28:95%、L24:93%、HL22:58%
○入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

POINT

平面も曲面もキレイに照射します。

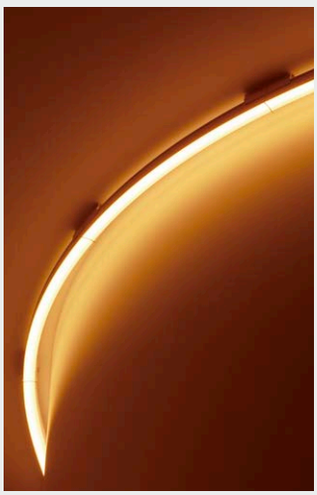

最小曲げ半径は300mm

上方向と前方向に光が出るので、
広範囲を柔らかく照射します。

■ 設置時使用オプションパーツ
アルミレール TR-FXD50A
モジュールホルダー FXD-MH



【注意】
曲げ方向以外へ曲げないでください。
故障、感電、火災の原因となります。

粒感のない柔らかな光

粒が見えない構造は、キレイなグラデーションを
つくることを可能にしました



■ 設置時使用オプションパーツ
取付クリップ FXD-CL

そごう横浜店 B1F
撮影：荒木文雄

60mm毎で切断可能



※切断後は付属のエンドキャップに推奨接着剤（東亜合成株式会社製
アロンアルファ®EXTRA4020、別途必要）を十分に塗布してLED
モジュール本体に取り付けてください。

配光特性（FXD-LED2-980N）

配光曲線



水平面照度曲線

単位：lx

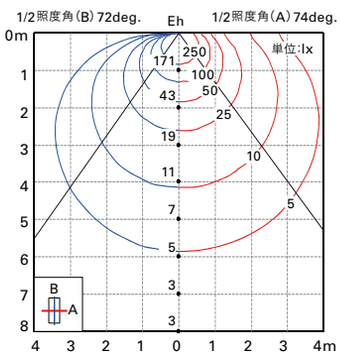

照度データ

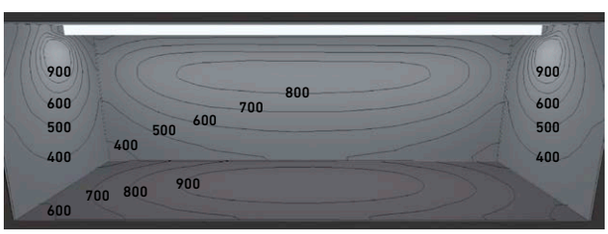

単位：lx

FXD-LED2-860N（TR-FXD、FXD-MH付）
棚W900mm、H300mm、D300mmに860mmのLEDモジュール取付け時

照度分布（FXD-LED2-980N×3灯）

コーブ照明

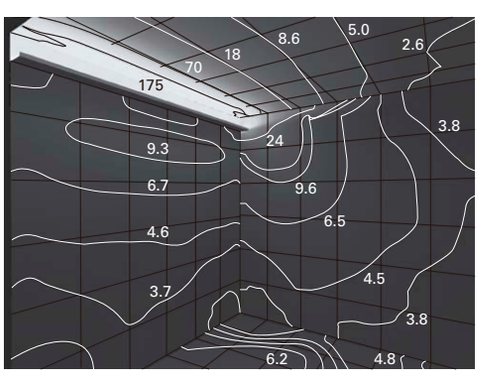



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

単位：lx

コーニス照明

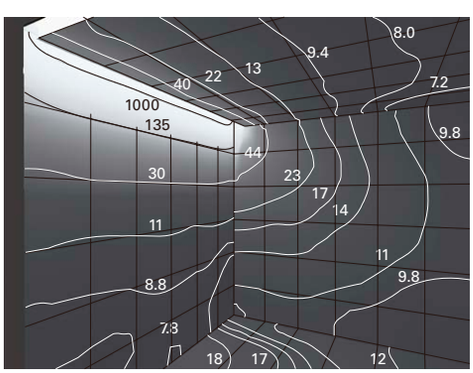



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

単位：lx

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 5000mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

1灯用

■ 総配線長 → 6m以内※　例）配線長① + 配線長②…

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

非調光 1灯用

ELD2-2416P

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA

配線長①

調光(非調光)兼用 1灯用

調光結線図 ▶P.454-464

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S

ELD2-2435FD

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置：25台まで

位相 調光範囲 1%-100%

調光器 BDC300S BDC300GS

ELD2430HDB

別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールA

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
BDC300S を使用する場合：5台まで
BDC300GS を使用する場合：6台まで

調光(非調光)兼用 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器 PDC1500T PDC1000S PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　…… 系統1

配線長①　配線長②

分岐 → LEDモジュールC　…… 系統2

配線長①

分岐 → 接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合：9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合：4台まで
ELD24320FD を使用する場合：2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器 DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

必須 別売 接続コードHKL(片切り)　LEDモジュールA　別売 延長コードHKL (配線延長時に使用)　LEDモジュールB　…… 系統1

配線長①　配線長②

分岐 → LEDモジュールC　…… 系統2

配線長①

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V ·15A
- PDC1500T 希望小売価格 22,600円
- PDC1000S 希望小売価格 17,200円
- PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V ·3A
- BDC300S 希望小売価格 15,200円
- BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御
- PDD320D 希望小売価格 15,800円

位相制御
- PDD320DB 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム▶P.268

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
80	0.8	7,480	860	9.2	17,300	1640	18.0	39,100	2420	25.5	49,500
140	1.4	7,480	920	9.8	20,700	1700	18.5	39,100	2480	26.0	59,800
200	2.1	7,480	980	10.5	20,700	1760	19.0	39,100	2540	27.0	59,800
260	2.7	7,480	1040	11.5	28,800	1820	19.5	39,100	2600	27.5	59,800
320	3.3	10,400	1100	12.0	28,800	1880	20.5	39,100	2660	28.0	59,800
380	4.0	10,400	1160	12.5	28,800	1940	21.0	39,100	2720	29.0	59,800
440	4.6	10,400	1220	13.0	28,800	2000	21.5	39,100	2780	29.5	59,800
500	5.3	10,400	1280	14.0	28,800	2060	22.5	49,500	2840	30.0	59,800
560	5.9	17,300	1340	14.5	28,800	2120	23.0	49,500	2900	30.5	59,800
620	6.6	17,300	1400	15.0	28,800	2180	23.5	49,500			
680	7.2	17,300	1460	16.0	28,800	2240	24.0	49,500			
740	7.9	17,300	1520	16.5	39,100	2300	24.5	49,500			
800	8.5	17,300	1580	17.0	39,100	2360	25.0	49,500			

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売

▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

		直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
1灯用直流電源装置	非調光	ELD2-2416P※1		13W	AC100V	0.36A	6,500
	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD2-2435FD※1		25.5W	AC100V AC200V AC242V	0.44A 0.22A 0.19A	13,400
		位相調光1%-100% ELD2430HDB※1※3		22W	AC100V	0.39A	14,300
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※2		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※2		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※2		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKL

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続およびLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

変換コード



DC24V·2A 単位:mm

HKLW100

受電方向を変更する場合に使用します。

リード線長:100mm

希望小売価格

HKLW100	690円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH	790円

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

取り付け方詳細 電源別置 ｜ フレキシブルタイプ

FXDシリーズ

直線・曲線で取り付ける

クリップ または サドルで取り付ける

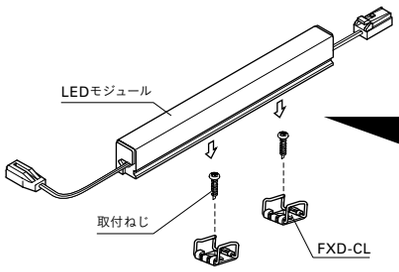

300mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

取付クリップ（上向き取付専用）

希望小売価格　5個
FXD-CL　1,110円

本体：ステンレス
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個
滑り止めシート
10×10mm 5個

上向き取り付け専用です。

＜取付時寸法＞



【注意】
埋め込みで使用しないでください。

FXD-LED2

FXDRGB-LED

直線で取り付ける

アルミレールで取り付ける

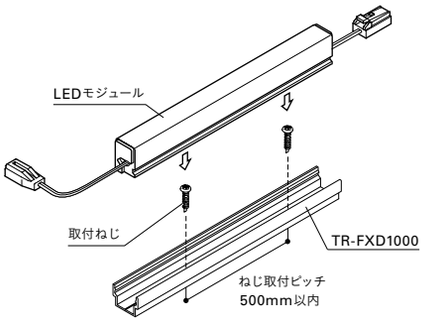

アルミレールTR-FXD（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴（φ4.5mm程度）を開け、取付ねじで確実に固定してください

アルミレール

希望小売価格
TR-FXD1000　2,070円
TR-FXD1500　2,760円
TR-FXD2500　4,800円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm　5個
モジュールホルダー
（FXD-MH）　5個
（2500サイズは各10個付属）

上向き取り付け以外はアルミレール（TR-FXD）に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください。

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



・上向き取り付け以外は付属のモジュールホルダーFXD-MHを使用してください。

【並列】

＜取付時寸法＞

アルミレール・曲がりアルミレール
モジュールホルダー



＜上向き以外で取り付ける場合は・・・＞

モジュールホルダー（アルミレールには付属しています。上向き取付以外に使用）

本体：ステンレス

希望小売価格　5個
FXD-MH　700円

モジュールホルダーはLEDモジュールの落下、ズレを防止するため300mm毎に1個の間隔で確実に固定してください

取り付け方詳細 電源別置 ｜ フレキシブルタイプ

FXDシリーズ

曲線で取り付ける

曲がりアルミレールで取り付ける

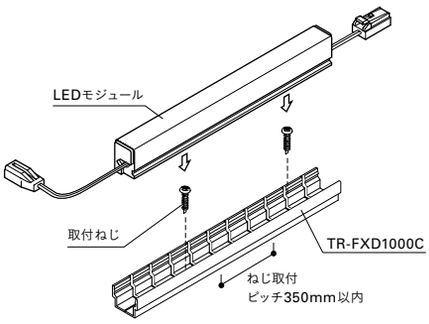

アルミレールTR-FXD（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴（φ4.5mm程度）を開け、取付ねじで確実に固定してください

曲がりアルミレール



希望小売価格
TR-FXD1000C　5,750円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm　5個
モジュールホルダー
（FXD-MH）5個

上向き取り付け以外はアルミレール（TR-FXD1000C）に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください。

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



・上向き取り付け以外は付属のモジュールホルダーFXD-MHを使用してください。

【直列】



ねじ取付ピッチ　350mm 以内

【並列】



【注意】
R300mm 未満に曲げないでください

＜上向き以外で取り付ける場合は・・・＞

モジュールホルダー（アルミレールには付属しています。上向き取付以外に使用）

本体：ステンレス

希望小売価格　5個
FXD-MH　700円
モジュールホルダーはLEDモジュールの落下、ズレを防止するため300mm毎に1個の間隔で確実に固定してください

＜取付時寸法＞

アルミレール・曲がりアルミレール
モジュールホルダー



FXD-LED2

FXDRGB-LED

50mmアルミレールで取り付ける

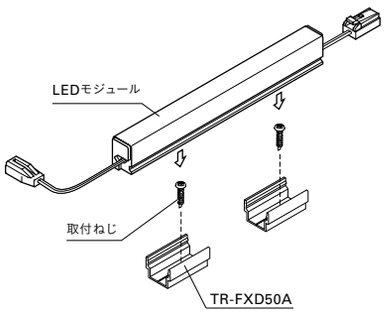

50mmアルミレール



希望小売価格　5個
TR-FXD50A　2,760円

本体：アルミ
・300mm毎に1個の間隔で、取り付け穴を使用して取り付けねじで確実に固定してください。

付属品：トラスタッピングねじ 3.5×16mm　5個
モジュールホルダー（FXD-MH）5個

上向き取り付け以外はアルミレール（TR-FXD50A）に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください。

【注意】
埋め込みで使用しないでください。

＜取付時寸法＞



【直列】

【並列】

FXRGB-LED

製品種別

970

サイズ(L)

(70)	(550)	(1030)	**1510**	**1990**	**2470**	(2950)	(3430)	(3910)	(4390)	(4870)
(130)	(610)	(1090)	(1570)	(2050)	(2530)	**3010**	(3490)	(3970)	(4450)	(4930)
(190)	(670)	(1150)	(1630)	(2110)	(2590)	(3070)	(3550)	(4030)	(4510)	**4990**
(250)	(730)	(1210)	(1690)	(2170)	(2650)	(3130)	(3610)	(4090)	(4570)	
(310)	(790)	(1270)	(1750)	(2230)	(2710)	(3190)	(3670)	(4150)	(4630)	
(370)	(850)	(1330)	(1810)	(2290)	(2770)	(3250)	(3730)	(4210)	(4690)	
(430)	(910)	(1390)	(1870)	(2350)	(2830)	(3310)	(3790)	(4270)	(4750)	
490	**970**	(1450)	(1930)	(2410)	(2890)	(3370)	(3850)	(4330)	(4810)	

( )は特寸

M(例)

色記号:色温度

M:マルチ

寸法図

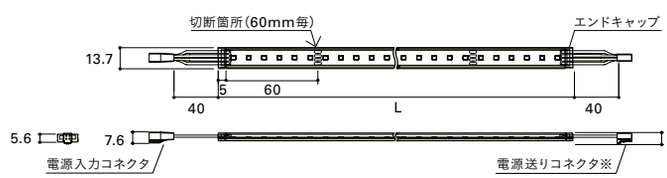



単位:mm
本体:シリコン樹脂
付属品:エンドキャップ 1個

※4990サイズには電源送りコネクタがありません。
1系統の総配線長は5m以内。(モジュール、コネクタは含まず)

定格 (直流電源装置別売)

全て受注品

形式	L(mm)	質量 (kg)	LEDモジュール 入力電力 (W) ※1	LED 個数	RGBフル点灯 ※3 入力電流 (A) ※2	RGBフル点灯 ※3 入力電力 (W) ※2	RGBフル点灯 ※3 全光束 (lm)	希望 小売価格 (円)
FXRGB-LED490M	490	0.04	4.0	48	0.10	8.0	180	14,700
FXRGB-LED970M	970	0.08	8.0	96	0.15	13.1	360	23,700
FXRGB-LED1510M	1510	0.11	12.2	150	0.21	18.4	550	33,600
FXRGB-LED1990M	1990	0.15	16.0	198	0.26	23.2	720	45,200
FXRGB-LED2470M	2470	0.18	19.6	246	0.30	27.8	880	56,700
FXRGB-LED3010M	3010	0.22	23.7	300	0.35	33.0	1060	68,100
FXRGB-LED4990M	4990	0.36	38.6	498	0.54	51.9	1720	113,400

※1:LEDモジュール入力電力はDC24Vの値です。
※2:入力電流及び入力電圧は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3:RGB単色光束比(R:27%、G:64%、B:10%)
○入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。
別途直流電源装置(ELD24100FD、ELD2-24240FD、ELD24320FD)及び適合コントローラー、DMXスレーブが必要です。

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 5℃~35℃

POINT

RGBマルチカラー

DMXコントローラーで、簡単に思い通りのカラー
（最大36,000色）を作ることができます。

直線でも曲線でも使用できるLED照明（最小曲げ半径50mm）



【注意】曲げ方向以外へ曲げないでください。故障、感電、火災の原因となります。

60mm毎で切断可能

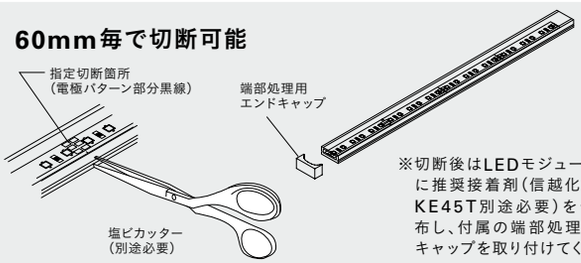

※切断後はLEDモジュールの端部に推奨接着剤（信越化学工業製KE45T別途必要）を十分に塗布し、付属の端部処理用エンドキャップを取り付けてください。

DNL PROFILE SYSTEM（プロファイルシステム）に搭載可能

PFM / PFSH / PFS2の光源に使用できます。
什器、造作、建築空間にフレキシブルにフィットする照明を作ることができます。

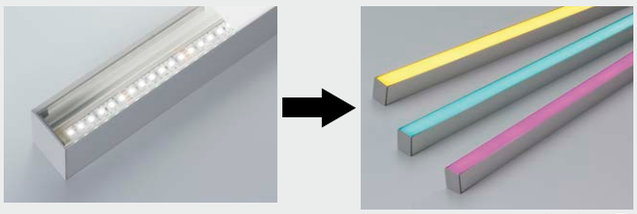

※イメージ図

DNL MULTI COVER SYSTEM（マルチカバーシステム）に搭載可能

MCSの光源に使用できます。
照度を抑えたドットレスなライン照明を手軽に作ることができます。またドームカバーを仕様すると柔らかな拡散光ができます。

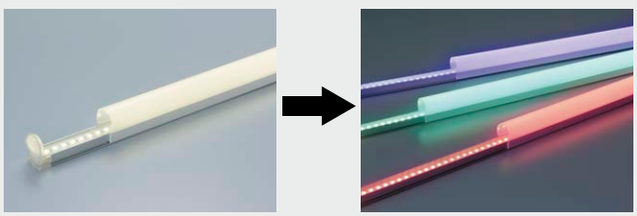

※イメージ図

【注意】FXRGB-LEDにジョイントモジュールはありません。コーナーパーツの使用は想定しておりません。

おすすめの用途

コントローラーで思い通りのカラーを作ることもシーンを時間や季節ごとにも設定できます。

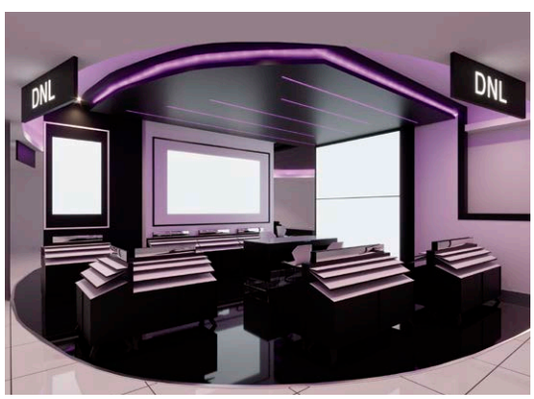

アイキャッチ・アクセント照明

演出用の間接照明

配光特性（FXRGB-LED970M）（RGBフル点灯）※

配光曲線



水平面照度曲線

単位：lx



※RGB単色光束比（R:27%、G:64%、B:10%）

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統（直列）の構成条件

条件①
■ LEDモジュール連結長 → 5000mm以内　例）LEDモジュールA ＋ LEDモジュールB …

条件②
■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① ＋ 配線長② …

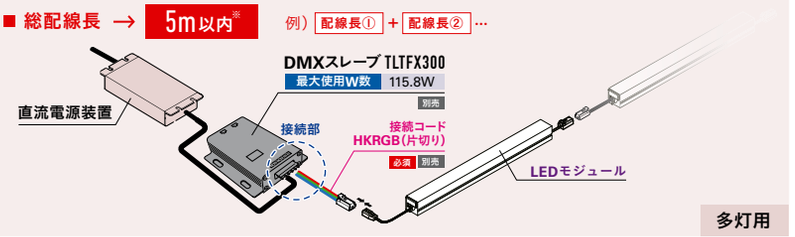

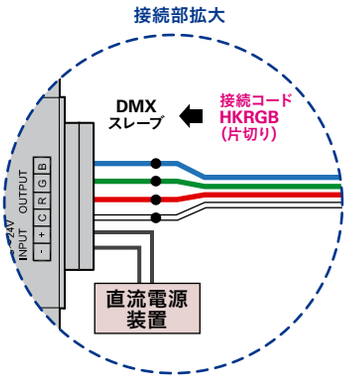

組み合わせ構成例

トライト株式会社製

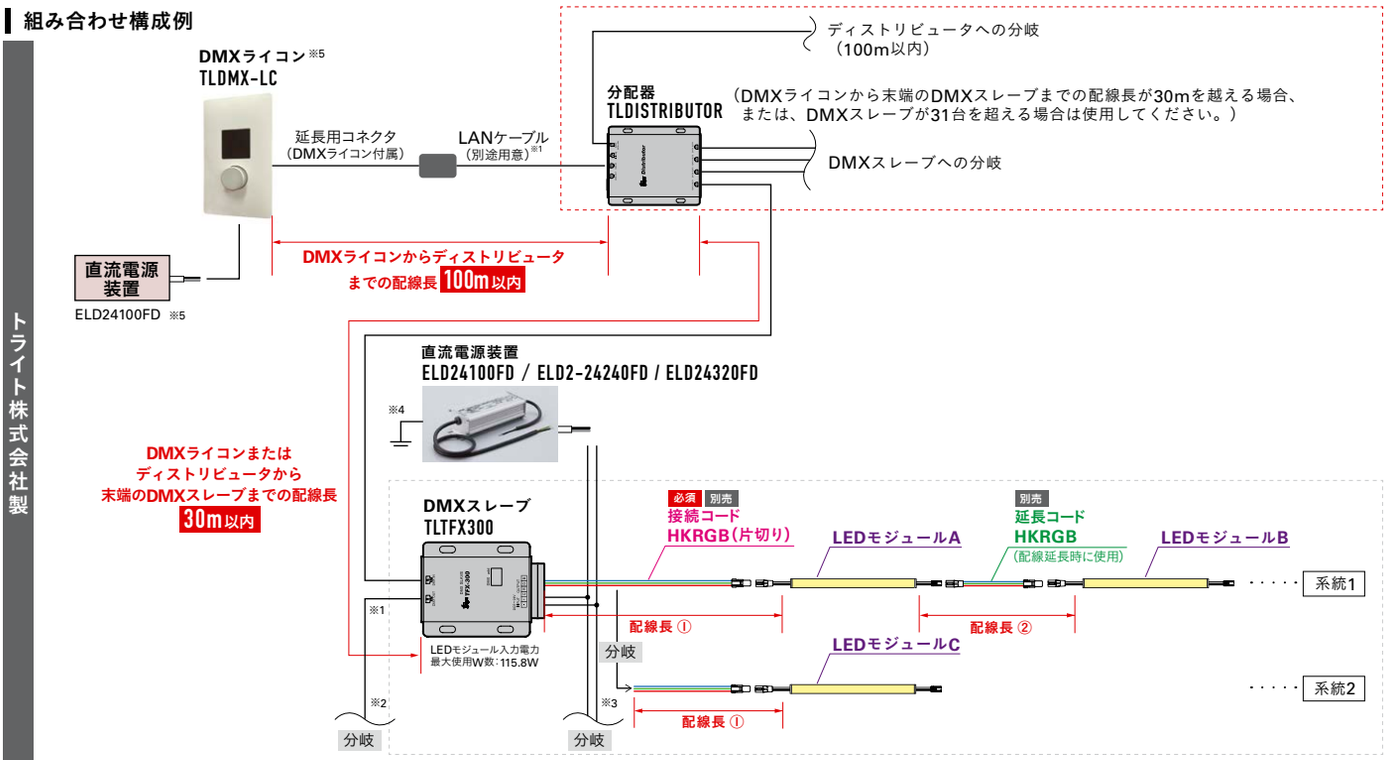

トライト株式会社製機器の詳細 ▶P.482

株式会社スタイルテック製

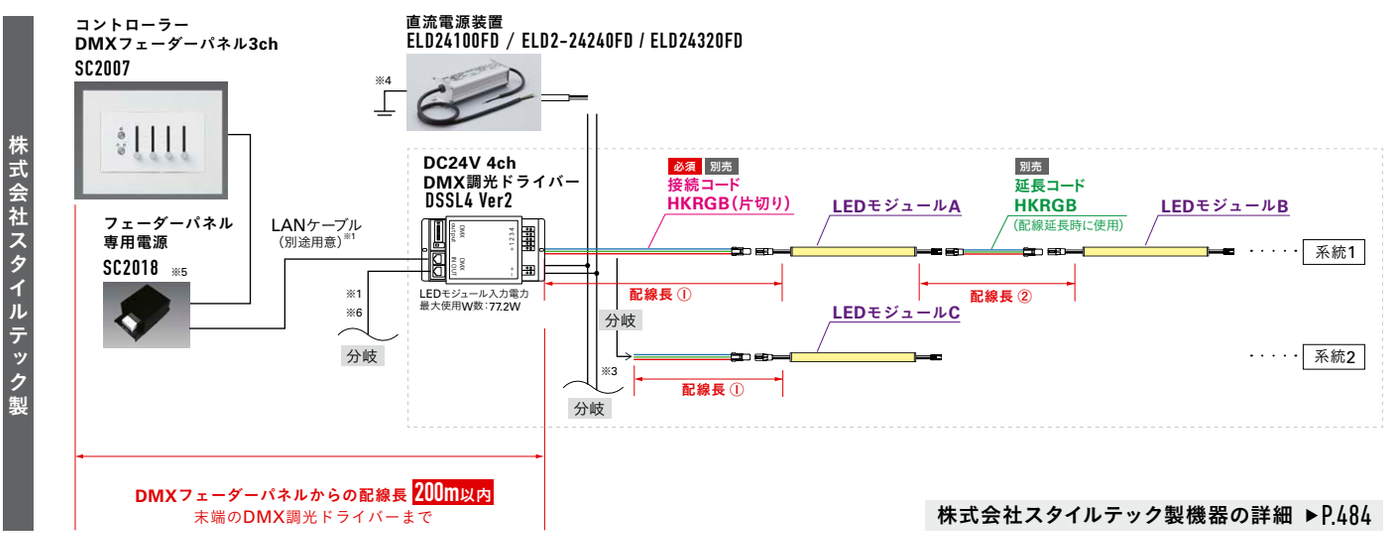

株式会社スタイルテック製機器の詳細 ▶P.484

※1 通信ケーブル（LANケーブル）は通常のストレートLANケーブル（カテゴリー5以上）となります。別途ご用意ください。
※2 1系統あたり通信ライン32台まで（DMXライコン（DMXマスター）、ディストリビュータ、TFX-300含めた台数）。32台以上の連結はディストリビュータ（DMX4分配器）を使用してください。DMXライコン（DMXマスター）から末端までの距離が30mを超える場合もディストリビュータを使用してください。末端には、必ずターミネーターが必要となります（付属品）。
※3 直流電源装置の出力側リード線は延長できません。 ※4 直流電源装置のアースは必ず接続してください。漏出誤動作の原因となります。
※5 コントローラー用電源は常時電源を供給してください。 ※6 1系統あたりのDMX調光ドライバーの連結台数は20台まで。

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
70	0.55	8,400	1090	9.1	26,100	2110	16.8	48,100	3130	24.7	70,800	4150	32.4	94,200
130	1.0	9,350	1150	9.6	27,000	2170	17.2	49,500	3190	24.9	72,200	4210	32.8	95,600
190	1.5	10,200	1210	10.0	28,100	2230	17.7	51,000	3250	25.4	73,700	4270	33.3	97,000
250	2.0	11,200	1270	10.5	29,200	2290	18.2	52,400	3310	25.9	75,000	4330	33.6	98,300
310	2.6	12,000	1330	11.0	30,300	2350	18.7	53,900	3370	26.4	76,400	4390	34.0	99,700
370	3.1	13,000	1390	11.5	31,400	2410	19.2	55,300	3430	26.8	77,700	4450	34.5	101,100
430	3.6	13,800	1450	11.7	32,500	2470	19.6	56,700	3490	27.3	79,100	4510	35.0	102,400
490	4.0	14,700	1510	12.2	33,600	2530	20.1	58,000	3550	27.8	80,500	4570	35.5	103,800
550	4.5	16,100	1570	12.7	35,100	2590	20.6	59,300	3610	28.3	81,800	4630	36.0	105,200
610	5.0	17,200	1630	13.2	36,600	2650	20.8	60,500	3670	28.8	83,200	4690	36.4	106,500
670	5.5	18,100	1690	13.6	38,000	2710	21.3	61,800	3730	29.2	84,700	4750	36.9	108,000
730	6.0	19,300	1750	14.1	39,400	2770	21.8	62,900	3790	29.5	86,000	4810	37.4	109,400
790	6.4	20,300	1810	14.6	40,900	2830	22.3	64,200	3850	30.0	87,400	4870	37.9	110,700
850	6.9	21,500	1870	15.1	42,400	2890	22.8	65,500	3910	30.4	88,800	4930	38.1	112,100
910	7.4	22,500	1930	15.6	43,700	2950	23.2	66,700	3970	30.9	90,100	4990	38.6	113,400
970	8.0	23,700	1990	16.0	45,200	3010	23.7	68,100	4030	31.4	91,500			
1030	8.6	25,000	2050	16.5	46,700	3070	24.2	69,500	4090	31.9	92,900			

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

	直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1	70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1	168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※1	224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。

コード 別売

接続コード



DC24V·2A 単位:mm

HKRGB(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKRGB4500 片切り 4,260円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V·2A 単位:mm

HKRGB

延長コードはLEDモジュール間を延長して電源を送る場合に使用します。

希望小売価格

HKRGB100	2,160円
HKRGB500	2,340円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH 790円

取り付け方詳細 電源別置 | フレキシブルタイプ

FXシリーズ

直線・曲線で取り付ける

【注意】取付クリップやモジュールホルダーをLED素子の上に取り付けないでください。照度低下の原因となります。

クリップ または サドルで取り付ける

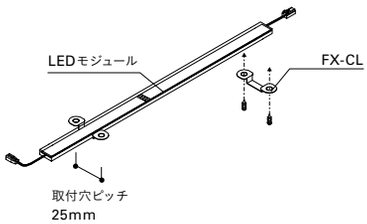

取付クリップを250mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

取付クリップ FX-CL



希望小売価格　5個
FX-CL　700円

本体:ステンレス
付属品:トラスタッピングねじ
3.5×16mm 10個

【直列】



【並列】



<埋め込み最小施工寸法>



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール(WP)を取り付ける場合は付属ねじを使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください

直線で取り付ける

【注意】磁石で天井や高所に取り付けないでください。

アルミレールと磁石で取り付ける

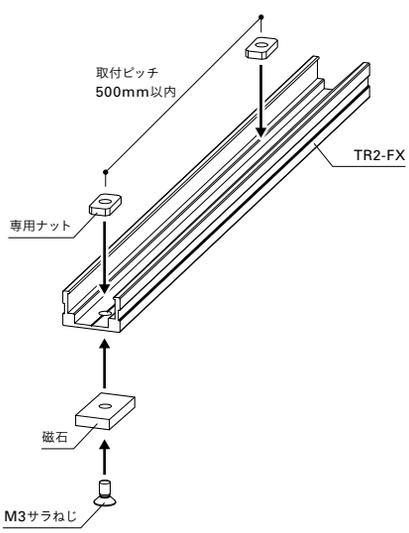

アルミレールTR2-FX（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴（φ3.5mm程度）を開け、M3サラねじと専用ナットを使用し、磁石をレール底面に取り付けてください。

マグネットセットA TR-MGA



希望小売価格
TR-MGA　3,800円
セット内容
磁石20×10×3mm 5個
専用ナット 5個
M3サラねじ 5個

【注意】凹凸面、非金属材質が張られた場所、湾曲した面などでは使用しないでください。
※ 屋外環境では使用できません。

<取付時寸法>



<埋め込み最小施工寸法>



【直列】



【並列】



直線で取り付ける

固定金具・サドル+アルミレールで取り付ける（アルミレールに穴を開けない）



固定金具 TFサドル（別売）を取付ねじで取り付けてください
アルミレールTR2-FX（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、固定金具 TFサドル（別売）に差し込んでください

【注意】TFサドル取付数の目安 990、1490サイズ2個以上
2490サイズ4個以上

＜照射角度を45度に調節する場合＞

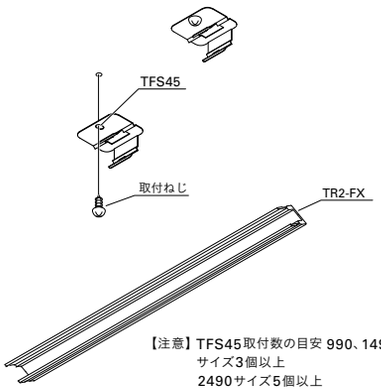

【注意】TFS45取付数の目安 990、1490
サイズ3個以上
2490サイズ5個以上

固定金具TFサドル



希望小売価格　5個
TFサドル　700円

本体：ステンレス
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



アルミレールTR2-FXに取り付けてご使用ください。単体では使用できません。
【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじを使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください

TR2-FX45度固定金具 TFS45



希望小売価格　5個
TFS45　1,100円

本体：ステンレス
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個

＜取付時寸法＞



アルミレールTR2-FXに取り付けてご使用ください。単体では使用できません。
【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじを使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください

アルミレール TR2-FX

希望小売価格
TR2-FX990　2,070円
TR2-FX1490　2,760円
TR2-FX2490　4,800円
※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 3個
（2490サイズは6個）

【直列】



【並列】



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじを使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）は（ ）内の数値で使用してください。

アルミレールで取り付ける（アルミレールに穴を開ける）

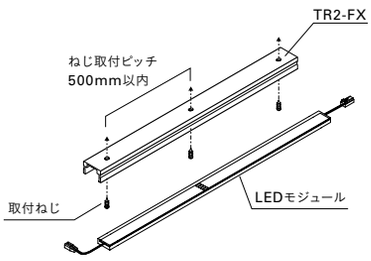

アルミレールTR2-FX（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴（φ4.5mm程度）を開け、取付ねじで確実に固定してください

アルミレール TR2-FX

希望小売価格
TR2-FX990　2,070円
TR2-FX1490　2,760円
TR2-FX2490　4,800円
※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 3個
（2490サイズは6個）

＜取付時寸法＞ ＜埋め込み最小施工寸法＞

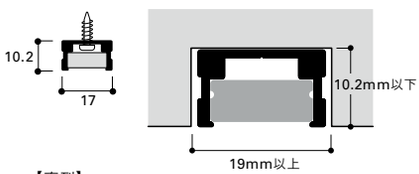

【直列】



【並列】



【注意】軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）を取り付ける場合は付属ねじを使用せず、ステンレス製の木ねじ等を別途ご用意ください
※ 軒下用フレキシブルLEDモジュール（WP）は（ ）内の数値で使用してください。

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 48 サイズ | DMX 調光・調色 | R500mm 曲がる | 切断可 | 埋込み可

フレキシブルLEDモジュール

FXDRGB-LED トップビュー

連結長 最大 5000mm

FXDRGB-LED
製品種別

980
サイズ(L)

(80)	(560)	(1040)	(1520)	**2000**	(2480)
(140)	(620)	(1100)	(1580)	(2060)	(2540)
(200)	(680)	(1160)	(1640)	(2120)	(2600)
260	(740)	(1220)	(1700)	(2180)	(2660)
(320)	(800)	(1280)	(1760)	(2240)	(2720)
(380)	(860)	(1340)	(1820)	(2300)	(2780)
(440)	(920)	(1400)	(1880)	(2360)	(2840)
500	**980**	**1460**	(1940)	**2420**	**2900**

( )は特寸

M(例)
色記号:色温度

M:マルチ

寸法図

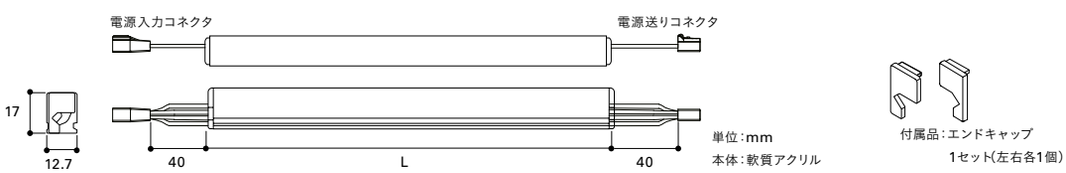

単位:mm
本体:軟質アクリル

付属品:エンドキャップ
1セット(左右各1個)

1系統の総配線長は5m以内。(モジュール、コネクタは含まず)

定格 (直流電源装置別売)

全て受注品

形式	L(mm)	質量 (kg)	LEDモジュール 入力電力 (W) ※1	RGBフル点灯 ※3			希望 小売価格 (円)
				入力電流 (A) ※2	入力電力 (W) ※2	全光束 (lm)	
FXDRGB-LED260M	260	0.03	2.0	0.080	5.5	50	11,600
FXDRGB-LED500M	500	0.06	4.0	0.10	8.0	100	15,800
FXDRGB-LED860M	860	0.09	6.9	0.14	11.7	170	23,100
FXDRGB-LED980M	980	0.11	8.0	0.15	13.1	200	26,300
FXDRGB-LED1460M	1460	0.15	11.7	0.20	17.8	290	39,500
FXDRGB-LED2000M	2000	0.21	16.0	0.26	23.2	390	50,400
FXDRGB-LED2420M	2420	0.25	19.2	0.30	27.3	470	62,400
FXDRGB-LED2900M	2900	0.30	22.8	0.34	31.8	550	75,400

※1:LEDモジュール入力電力はDC24Vの値です。
※2:入力電流及び入力電圧は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3:RGB単色光束比(R:27%、G:64%、B:10%) ○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。
別途直流電源装置(ELD24100FD、ELD2-24240FD、ELD24320FD)及び適合コントローラー、DMXスレーブが必要です。

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 5℃~35℃

POINT

RGBマルチカラー

コントローラーで、簡単に思い通りのカラー（最大36000色）を作ることができます。

直線でも曲線でも使用できるLED照明。（最小曲げ半径500mm）



【注意】曲げ禁止方向へ曲げないでください。故障、感電、火災の原因となります。

粒感のない柔らかな光

上方向と前方向に光が出るので、広範囲を柔らかく照射します。

60mm毎で切断可能。

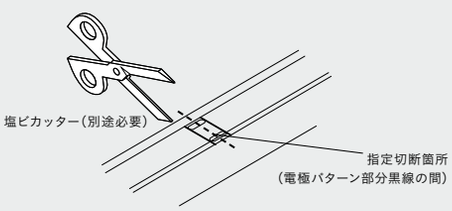

※切断後は付属のエンドキャップに推奨接着剤（東亜合成株式会社製アロンアルファ®EXTRA4020、別途必要）を十分に塗布してLEDモジュール本体に取り付けてください。



おすすめの用途

コントローラーで思い通りのカラーを作ることもシーンを時間や季節ごとにも設定できます。

演出用の間接照明

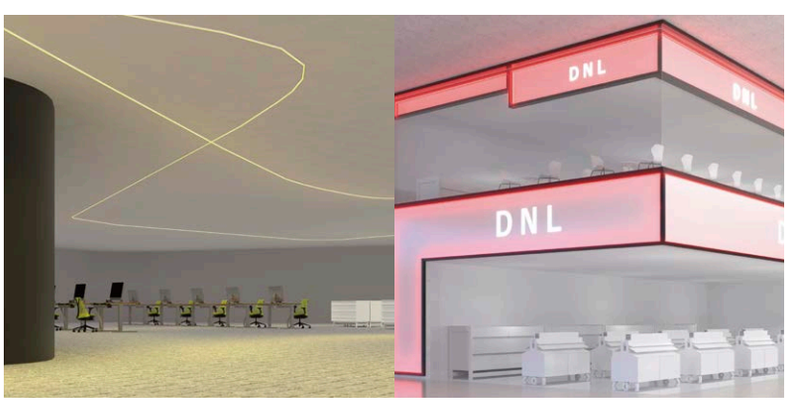

アイキャッチ・アクセント照明

配光特性（FXDRGB-LED970M）（RGBフル点灯）※

配光曲線

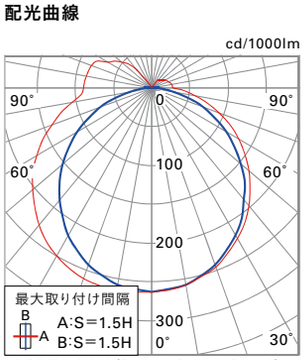

※RGB単色光束比（R:27%、G:64%、B:10%）

水平面照度曲線

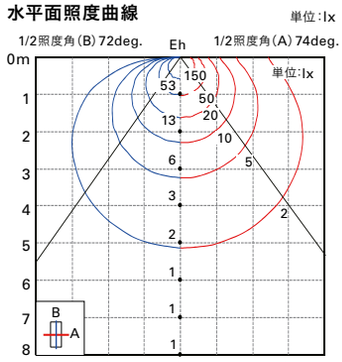

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統（直列）の構成条件

条件①
■ LEDモジュール連結長 → 5000mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②
■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

多灯用

接続部拡大

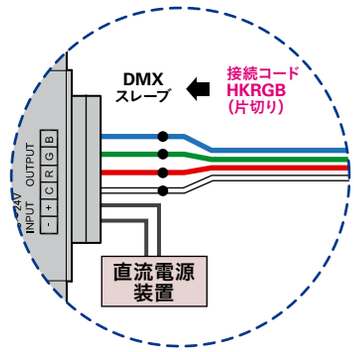

組み合わせ構成例

トライト株式会社製

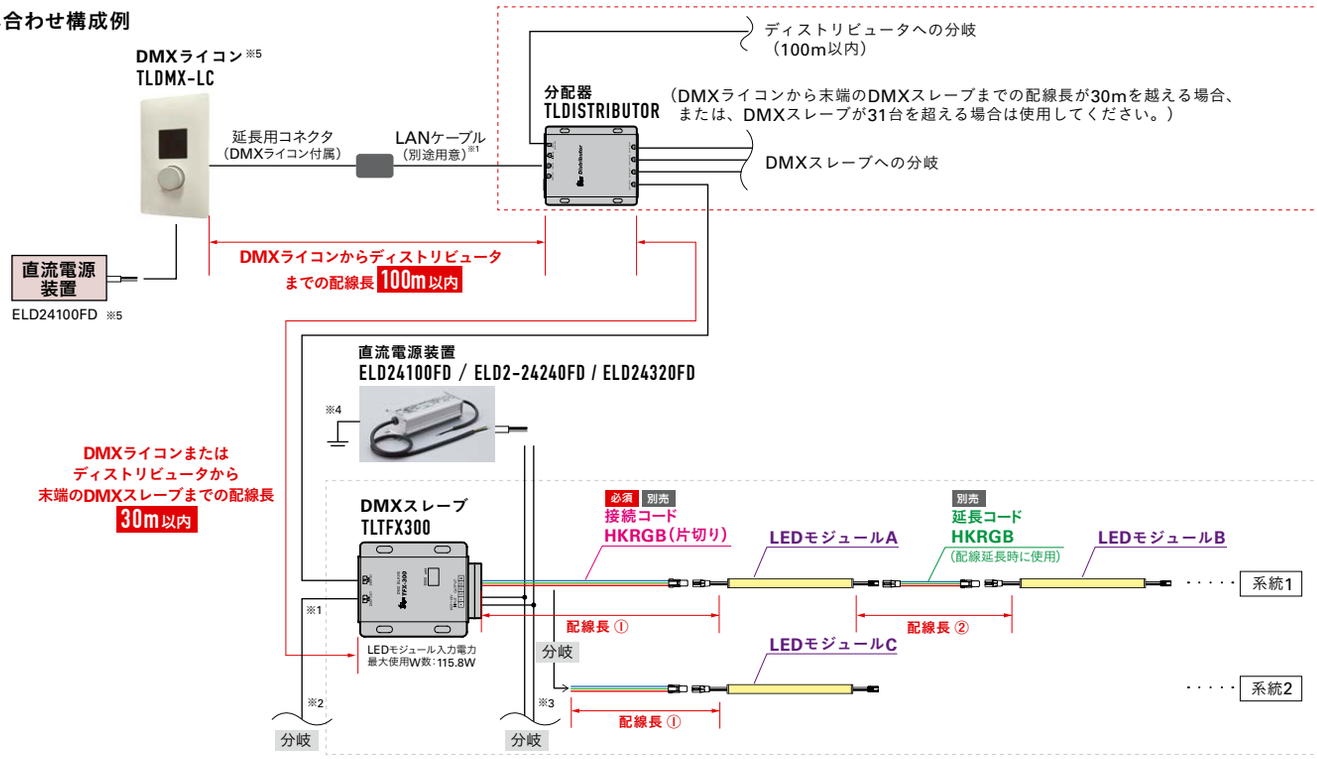

トライト株式会社製機器の詳細 ▶P.482

株式会社スタイルテック製

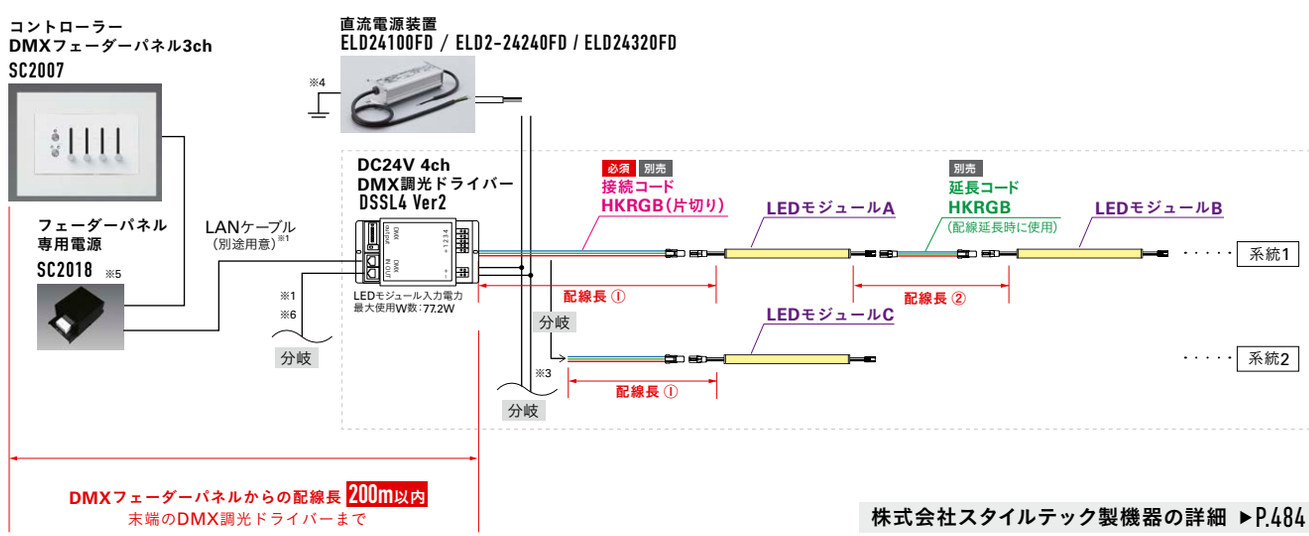

株式会社スタイルテック製機器の詳細 ▶P.484

※1 通信ケーブル（LANケーブル）は通常のストレートLANケーブル（カテゴリー5以上）となります。別途ご用意ください。
※2 1系統あたり通信ライン32台まで（DMXライコン（DMXマスター）、ディストリビュータ、TFX-300含めた台数）。32台以上の連結はディストリビュータ（DMX4分配器）を使用してください。DMXライコン（DMXマスター）から末端までの距離が30mを超える場合もディストリビュータを使用してください。末端には、必ずターミネーターが必要となります（付属品）。
※3 直流電源装置の出力側リード線は延長できません。 ※4 直流電源装置のアースは必ず接続してください。漏出誤動作の原因となります。
※5 コントローラー用電源は常時電源を供給してください。 ※6 1系統あたりのDMX調光ドライバーの連結台数は20台まで。

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
80	0.55	11,600	800	6.4	23,100	1520	12.2	50,400	2240	17.7	62,400
140	1.0	11,600	860	6.9	23,100	1580	12.7	50,400	2300	18.2	62,400
200	1.5	11,600	920	7.4	26,300	1640	13.2	50,400	2360	18.7	62,400
260	2.0	11,600	980	8.0	26,300	1700	13.6	50,400	2420	19.2	62,400
320	2.6	15,800	1040	8.6	39,500	1760	14.1	50,400	2480	19.6	75,400
380	3.1	15,800	1100	9.1	39,500	1820	14.6	50,400	2540	20.1	75,400
440	3.6	15,800	1160	9.6	39,500	1880	15.1	50,400	2600	20.6	75,400
500	4.0	15,800	1220	10.0	39,500	1940	15.6	50,400	2660	20.8	75,400
560	4.5	23,100	1280	10.5	39,500	2000	16.0	50,400	2720	21.3	75,400
620	5.0	23,100	1340	11.0	39,500	2060	16.5	62,400	2780	21.8	75,400
680	5.5	23,100	1400	11.5	39,500	2120	16.8	62,400	2840	22.3	75,400
740	6.0	23,100	1460	11.7	39,500	2180	17.2	62,400	2900	22.8	75,400

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売

▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

	直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1	70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1	168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※1	224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。

コード 別売

接続コード



DC24V-2A 単位:mm

HKRGB(片切り)

接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKRGB4500 片切り 4,260円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード



DC24V-2A 単位:mm

HKRGB

延長コードはLEDモジュール間を延長して電源を送る場合に使用します。

希望小売価格

HKRGB100 2,160円
HKRGB500 2,340円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

コネクタホルダー



単位:mm

CFH

コネクタとコードをホルダー内に収納でき、コネクタによる影の発生を防ぎます。

本体:ポリカーボネート
付属品:なべタッピングねじ3×12mm 6個

希望小売価格 3個

CFH 790円

取り付け方詳細 電源別置 ｜ フレキシブルタイプ

FXDシリーズ

直線・曲線で取り付ける

クリップ または サドルで取り付ける

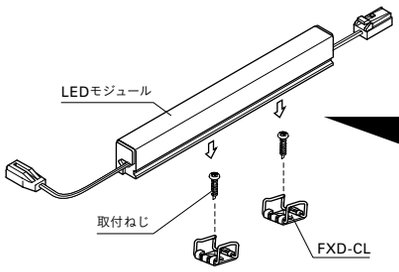

300mm毎に1個の間隔で、取付穴を使用して取付ねじで確実に固定してください

取付クリップ（上向き取付専用）

希望小売価格　5個
FXD-CL　1,110円

本体：ステンレス
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個
滑り止めシート
10×10mm 5個

上向き取り付け専用です。

＜取付時寸法＞



【注意】
埋め込みで使用しないでください。

FXD-LED2

FXDRGB-LED

直線で取り付ける

アルミレールで取り付ける

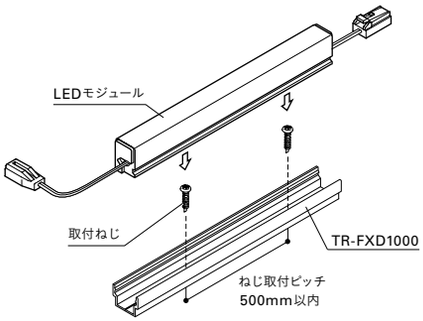

アルミレールTR-FXD（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴（φ4.5mm程度）を開け、取付ねじで確実に固定してください

アルミレール

希望小売価格
TR-FXD1000　2,070円
TR-FXD1500　2,760円
TR-FXD2500　4,800円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm　5個
モジュールホルダー
（FXD-MH）　5個
（2500サイズは各10個付属）

上向き取り付け以外はアルミレール（TR-FXD）に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください。

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



・上向き取り付け以外は付属のモジュールホルダーFXD-MHを使用してください。

【並列】



＜取付時寸法＞

アルミレール・曲がりアルミレール
モジュールホルダー



＜上向き以外で取り付ける場合は・・・＞

モジュールホルダー（アルミレールには付属しています。上向き取付以外に使用）

本体：ステンレス

希望小売価格　5個
FXD-MH　700円

モジュールホルダーはLEDモジュールの落下、ズレを防止するため300mm毎に1個の間隔で確実に固定してください

取り付け方詳細 電源別置 ｜ フレキシブルタイプ

FXDシリーズ

曲線で取り付ける

曲がりアルミレールで取り付ける

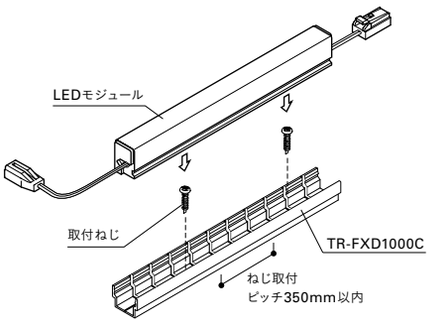

アルミレールTR-FXD（別売）をLEDモジュールサイズに合わせて切断し、取付穴（φ4.5mm程度）を開け、取付ねじで確実に固定してください

曲がりアルミレール



希望小売価格
TR-FXD1000C　5,750円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm　5個
モジュールホルダー
（FXD-MH）5個

上向き取り付け以外はアルミレール（TR-FXD1000C）に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください。

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



・上向き取り付け以外は付属のモジュールホルダーFXD-MHを使用してください。

【直列】



ねじ取付ピッチ　350mm 以内

【並列】



【注意】
R300mm 未満に曲げないでください

＜上向き以外で取り付ける場合は・・・＞

モジュールホルダー（アルミレールには付属しています。上向き取付以外に使用）

本体：ステンレス

希望小売価格　5個
FXD-MH　700円
モジュールホルダーはLEDモジュールの落下、ズレを防止するため300mm毎に1個の間隔で確実に固定してください

＜取付時寸法＞

アルミレール・曲がりアルミレール
モジュールホルダー



FXD-LED2

FXDRGB-LED

50mmアルミレールで取り付ける

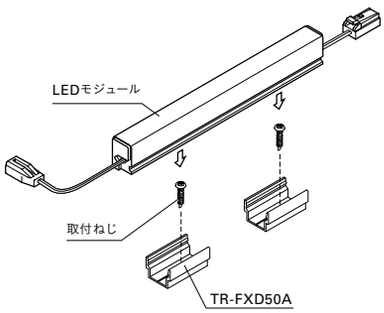

50mmアルミレール



希望小売価格　5個
TR-FXD50A　2,760円

本体：アルミ
・300mm毎に1個の間隔で、取り付け穴を使用して取り付けねじで確実に固定してください。

付属品：トラスタッピングねじ 3.5×16mm　5個
モジュールホルダー（FXD-MH）5個

上向き取り付け以外はアルミレール（TR-FXD50A）に付属のモジュールホルダーを300mm毎に1個の間隔で使用してください。

【注意】
埋め込みで使用しないでください。

＜取付時寸法＞



【直列】

【並列】



LED

LINERWASH series

屋内ライン照明 電源別置

屋内用 高照度ウォールウォッシャーモジュール

LINERWASH series ライナーウォッシュシリーズ

直線 **100mm〜1500mmのサイズラインナップ。直線配置におすすめです。**

LINE WASH ラインウォッシュ

ラインナップ／色温度／サイズ／配光

●直線の施工が簡単です。





ベースガイドを造営材側面に当てて固定することで、簡単に直線を作ることができます。

単位：mm

COLOR 5

- 5000K
- 3000K
- 4000K
- 2800K
- 3500K

色温度2400Kはお問い合わせください。

SIZE 8

100 / 300 / 500 / 850 / 1000 / 1150 / 1250 / 1500

●配線がケーブルダクトに簡単・きれいに納まります。





単位：mm

COLOR 5

- 5000K
- 3000K
- 4000K
- 2800K
- 3500K

色温度2400Kはお問い合わせください。

SIZE 8

100 / 300 / 500 / 850 / 1000 / 1150 / 1250 / 1500

キックフィルター

クリアフィルター

取付

※2 LWDは縦向き取り付けのみ

全光束／価格※1

3850 lm (サイズ1000)

74,800円 (直流電源装置別売)

調光

PWM 調光 1%-100%

連結

連結可(1系統：3000mm以内)※3

おすすめの用途

高天井の大空間のウォールウォッシャー

入隅のウォールウォッシャー

※1 全光束は、キックフィルター、1/2ビーム角15°

「LINERWASH」とは、線を引くための道具を意味する「Liner ライナー」と、壁面照明を意味する「Washer ウォッシャー」を組み合わせた造語です。3850lm/mの大光量※、それぞれ「直線」「曲線」「自在な設置」に特化した3タイプをラインナップ。

※ サイズ1000、5000K、キックフィルター、1/2ビーム角15°

曲線 **横曲げが可能。等ピッチで曲線に沿って配置ができます。**

ROUND WASH ラウンドウォッシュ

RW

・等ピッチで最小曲げ半径 250mm の横曲げが可能。

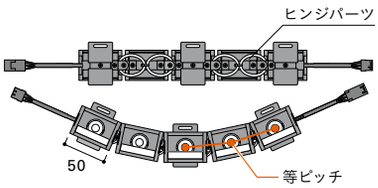



単位：mm

COLOR 5

- 5000K
- 3000K
- 4000K
- 2800K
- 3500K

色温度2400Kはお問い合わせください。

SIZE 3

3 ユニット（全長160mm）
5 ユニット（全長270mm）
10 ユニット（全長545mm）
（1 ユニット＝50mm）

自在 **1ユニットずつ、固定可能。設置場所の形状に沿って任意に配置できます。**

SINGLE WASH シングルウォッシュ

SW

・形状に合わせての取り付けが可能



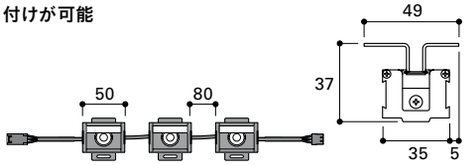

単位：mm

COLOR 5

- 5000K
- 3000K
- 4000K
- 2800K
- 3500K

色温度2400Kはお問い合わせください。

SIZE 4

1 ユニット
3 ユニット
5 ユニット
10 ユニット
（1 ユニット＝50mm）リード線は除く

キックフィルター

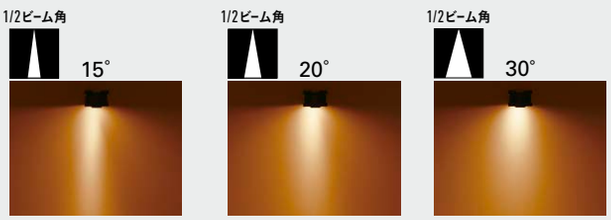

クリアフィルター

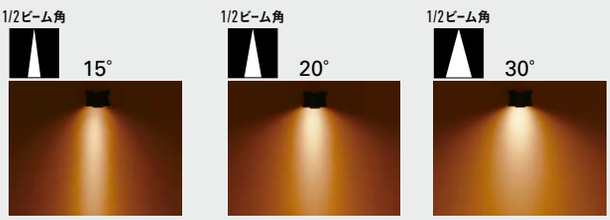

1940 lm（10ユニット / 全長545mm） 72,000円（直流電源装置別売）	1940 lm（10ユニット） 72,000円（直流電源装置別売）
PWM 調光 1%-100%	
連結可（1系統：60ユニット＝3000mm以内）※3 1ユニット＝50mm	

柱周りなど曲線に沿ったウォールウォッシャー

壁や天井の凹凸に沿ったウォールウォッシャー

※3 LW、RW、SWの異なるタイプを連結する場合は1ユニット＝50mmとして換算してください。

3850lm/mの大光量※1、10mまで光が届く高照度ウォールウォッシャー

■レンズから出る強くてまっすぐな光が遠くまで伸びます。

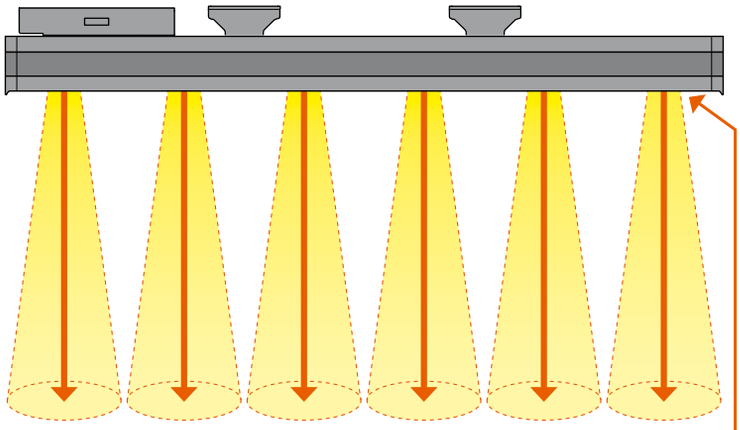

■LEDモジュール側面の光を制御します。

コリメートレンズ採用

NEW

屋内用 高照度ウォールウォッシャーモジュール
LINERWASH series 3850lm ※1

LW（キックフィルター）



全光束 2.2倍

チェーンモジュール
CHC-LED N20（ナロー配光タイプ） 1680lm ※2



選べる3つの配光（15°・20°・30°）

キックフィルター

1/2ビーム角 15°

1/2ビーム角 20°

1/2ビーム角 30°

ウォールウォッシャー



得られる効果		
15°	20°	30°
均斉度の高い光	弱い グラデーションの光	強い グラデーションの光

クリアフィルター

1/2ビーム角 15°

1/2ビーム角 20°

1/2ビーム角 30°



ベース照明

色温度：3000K
サイズ：1000



150lx（直下の床面照度）になる天井高（a）の目安		
15°	20°	30°
約 14 m	約 10 m	約 7 m

※1 サイズ1000、5000K、キックフィルター、1/2ビーム角15°　※2 サイズ1000、5000K

選べる2種類のフィルター（キックフィルター・クリアフィルター）

キックフィルター

ウォールウォッシャーに特化した配光、出際（立ち上がり）からムラのない光で壁面を照射します。

クリアフィルター

シンメトリーな配光、ウォールウォッシャーだけでなく、コーニス照明やベース照明にも使用できます。

【キックフィルター】

レンズから出る光をキック（反射）することで、出際（立ち上がり）から均一でムラのない光で壁面を照射します。



設置方向があります。



照射面（壁）に対して遠い側にキックフィルターがくるように設置してください。



照射面（壁）の近くに設置しても出際（立ち上がり）からムラのない光で照射します。

・照射面（壁）から200mmに設置

・照射面（壁）から100mmに設置

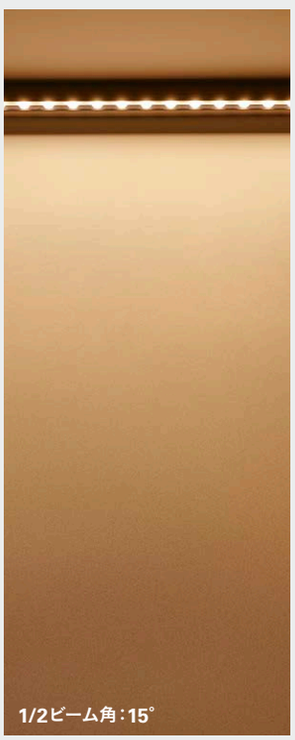

全ての配光で推奨距離は照射面から100～200mmです。

【クリアフィルター】

高照度でシンメトリーな配光なので、高天井のコーニス照明やベース照明にも使用できます。

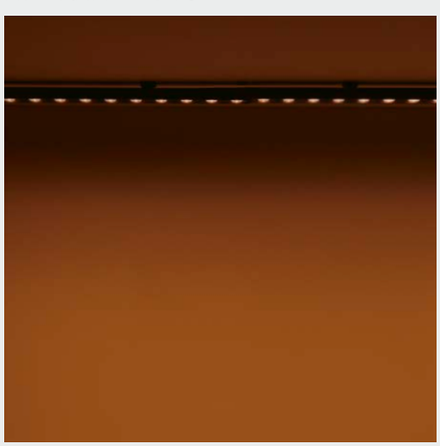

シンメトリーな配光



コーニス照明



ベース照明

フィルター/配光/手法別による 明るさ・配光比較

■ウォールウォッシャー（キックフィルター）

【使用器具】

色温度：3000K
サイズ：1000

【条件】

❶ 実測

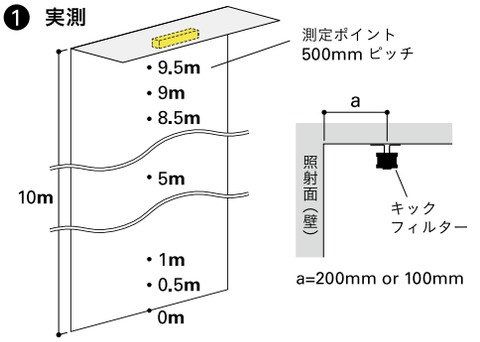

❷

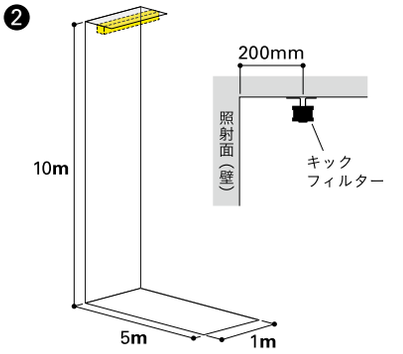

❶【実写・実測】設置距離による出際（立ち上がり）の見え方と明るさ比較

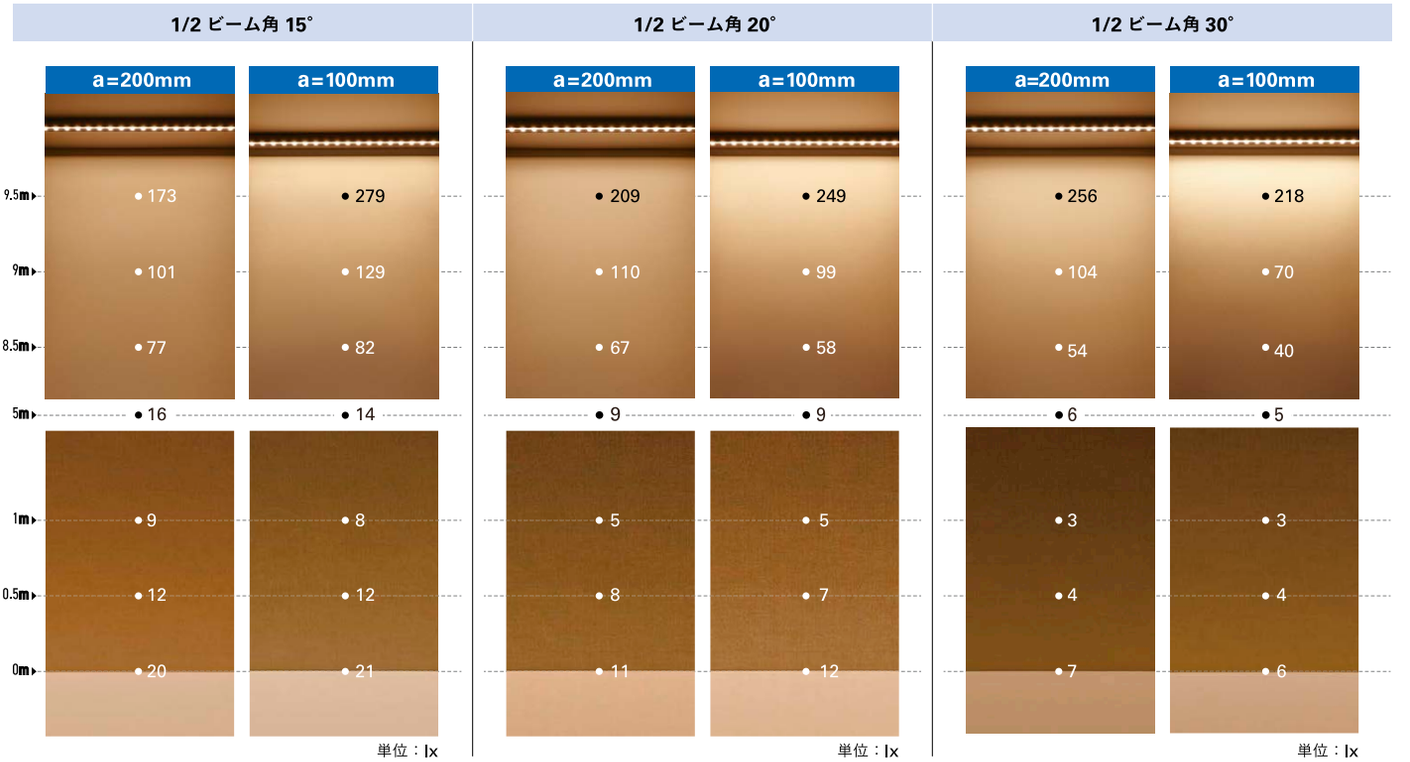

❷【照度シミュレーション】壁面・床面照度

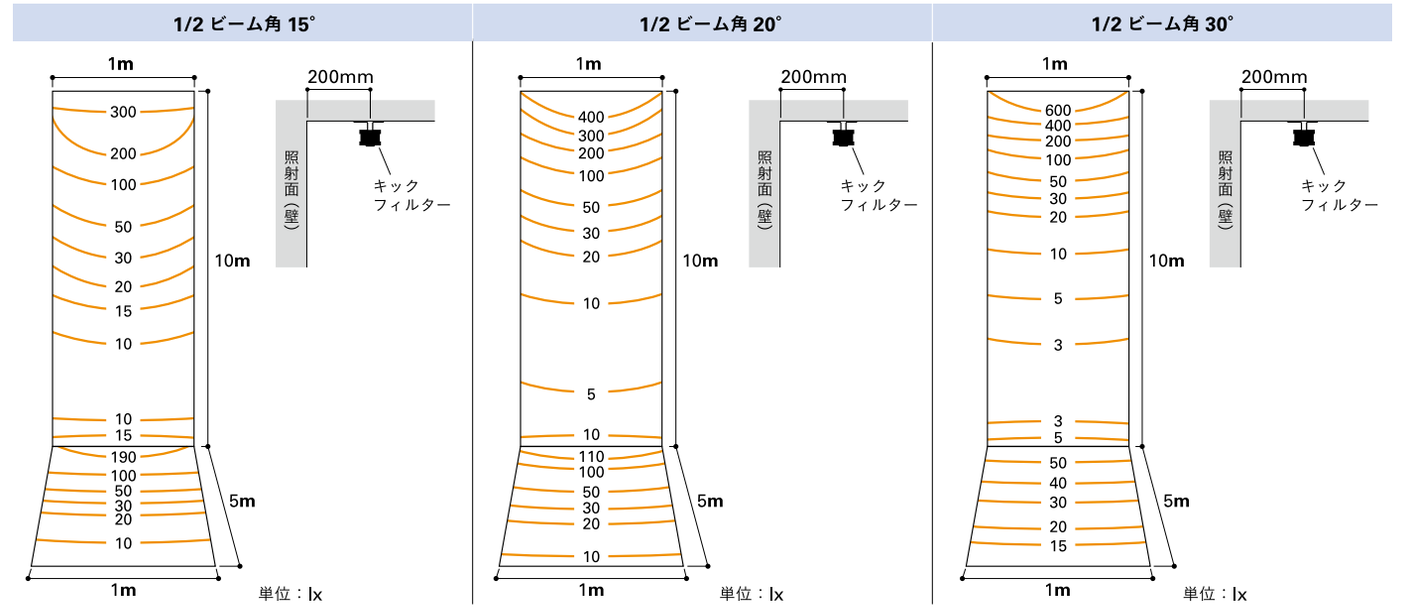

■ベース照明（クリアフィルター）

【使用器具】

色温度：3000K
サイズ：1000

【条件】

❶

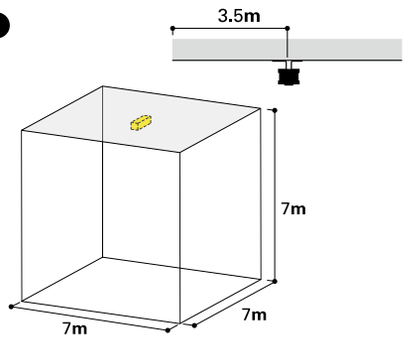

❷

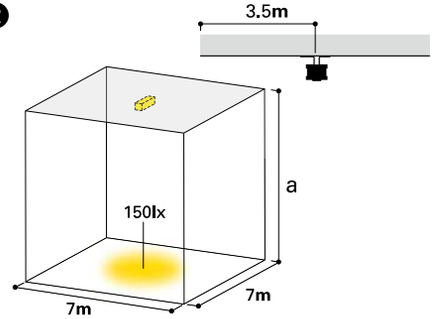

a=150lx（直下の床面照度）になる天井高の目安

❶【シミュレーション】光の広がり方と明るさ比較

1/2 ビーム角 15°	1/2 ビーム角 20°	1/2 ビーム角 30°
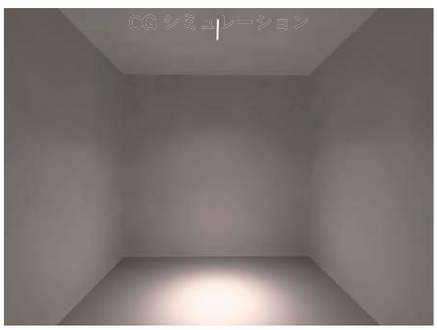	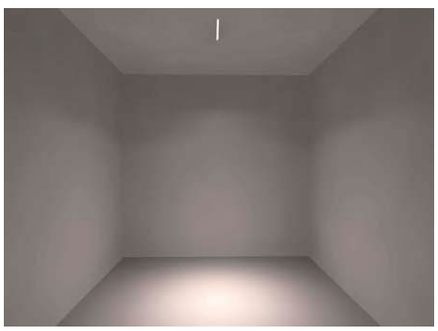	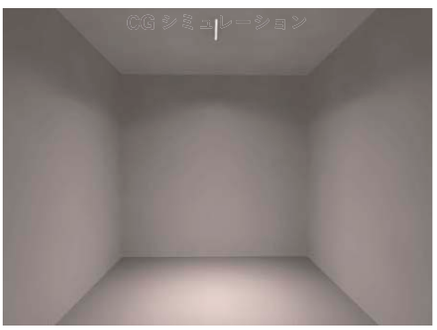
●床面照度	●床面照度	●床面照度
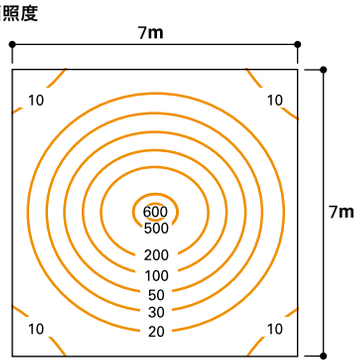	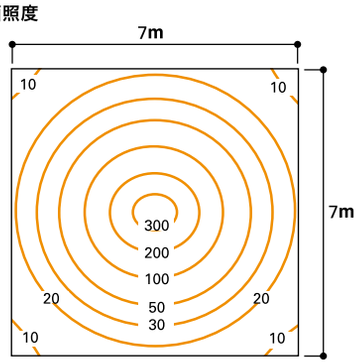	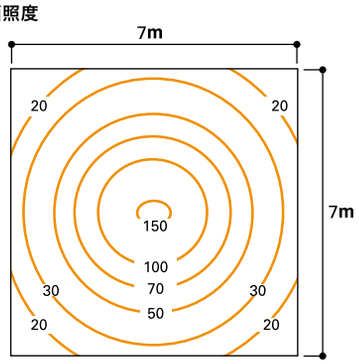
単位：lx	単位：lx	単位：lx

❷【シミュレーション】150lx（直下の床面照度）になる天井高（a）の目安

1/2 ビーム角 15°	1/2 ビーム角 20°	1/2 ビーム角 30°
a＝14m	a＝10m	a＝7m
●床面照度	●床面照度	●床面照度
		
		
単位：lx	単位：lx	単位：lx

簡単・きれいに施工できる2つの機構

1.簡単に取り付けができる器具設計

《対象LEDモジュール》LW,SW,RW

【ベースガイド】

ベースガイドを造営材側面に当てて固定することで、簡単に直線を作ることができます。



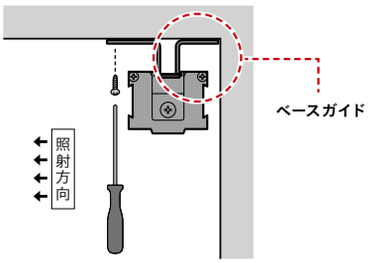

【取付固定金具】

取付固定金具が器具の外側についているので取り付けが簡単です。





2.配線(コネクタ・コード)が簡単に納まる機構

【コネクタホルダー】

《対象LEDモジュール》LW

LW(LINE WASH)はコネクタホルダーを閉じるだけで簡単にコネクタが本体下に収納できるので、コネクタを固定する手間が省けます。 ※100サイズはなし

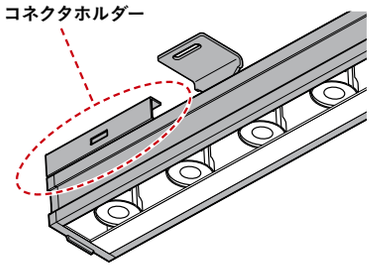

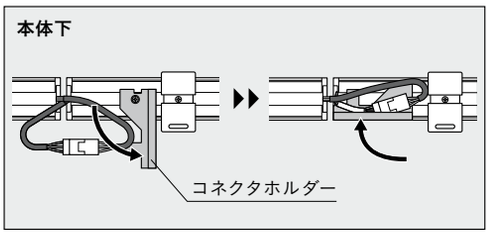

コネクタホルダーの内側にコネクタを収納

【ケーブルダクトとケーブルホルダー】

《対象LEDモジュール》LWD(ケーブルダクト付き)

- LWD(LINE WASHケーブルダクト付き)はケーブルダクト内に電源ケーブル(2本まで)が納まります。
- 付属のケーブルホルダーで2本の電源ケーブルをケーブルダクト内に固定できます。

- 複数台並べて設置する際、配線をまとめて収納できるので便利です。
- 給電口が1ヶ所で済み、省施工です。

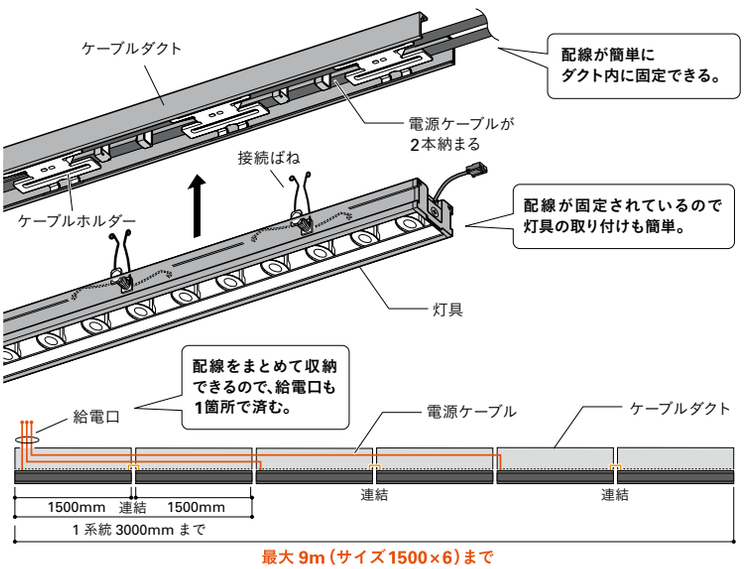

最大 9m(サイズ1500×6)まで

照射方向を自由自在に設定できる角度可変取付台座(オプション)

コンパクトな仕様で簡単に設置できる

《対象LEDモジュール》LW,SW

■ 照射角度を0°〜90°の間で調整可能

<90°傾き時>



<45°傾き時>



■ 既存取付固定金具を外してください。その後角度可変取付台座をLEDモジュールに取り付けし、付属の抜け防止ワイヤーを取り付けて下さい。

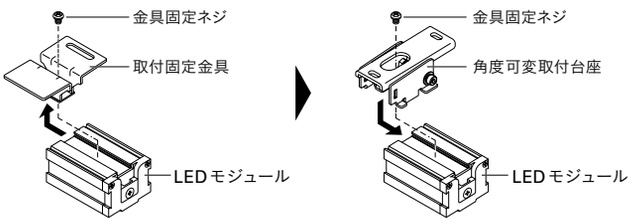

快適性と省施工を実現する2種類のルーバー（オプション）

簡単装着、位置調整不要

■ 現場で光を確認しながら簡単に装着できます。

ベースガイドにより造営材側面と本体の間にルーバー装着用のスペースができ、現場で光を確認しながらルーバーの取り付けができます。

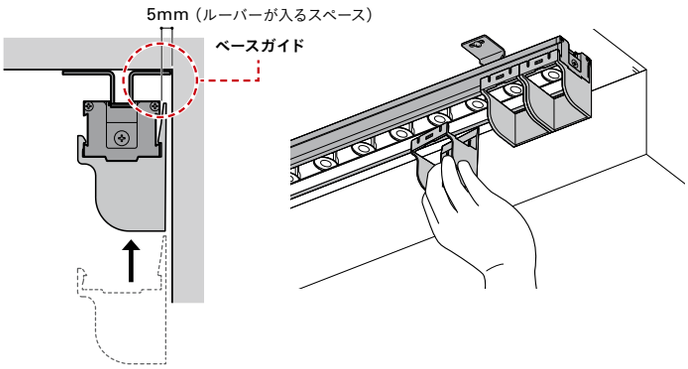

■ 位置調整が不要

LEDモジュールのツメがストッパーになり、ルーバーが最適な位置に来ます。取り付けの際、位置調整が不要です。

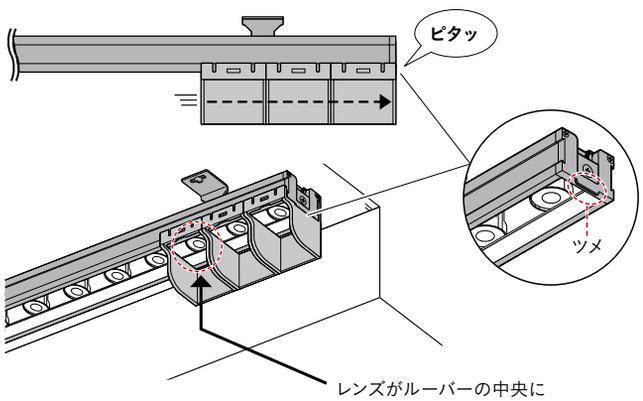

設置場所に合わせてルーバーとマイクロルーバーからお選びいただけます

ルーバー:LV-LW-BK 【明るさ10～20%ダウン】

グレアカット角45°

装着時寸法

■ LW / RW / SW



■ LWD



単位:mm

＜最小施工寸法＞

■ LW / RW / SW



■ LWD



マイクロルーバー:MLV-LW-BK 【明るさ35～45%ダウン】



グレアカット角45°

1/2ビーム角15°は壁から距離が近いとルーバーの影が出るため、200mm離してご使用ください。

装着時寸法

■ LW / RW / SW



■ LWD



単位:mm

＜最小施工寸法＞

■ LW / RW / SW



■ LWD



ルーバーの選び方

LEDモジュールを設置する深さに合わせて
「ルーバー」もしくは**「マイクロルーバー」**をお選びください。

● ルーバー



● マイクロルーバー



ルーバー必要個数	
サイズ	個数
100mm	2
300mm	6
500mm	10
850mm	17
1000mm	20
1150mm	23
1250mm	25
1500mm	30
1ユニットあたり	1

各ルーバー装着時の全光束比

ルーバー非装着時を100%とした時の各ルーバー装着時の全光束比。

	1/2 ビーム角					
	15°		20°		30°	
	キック フィルター	クリア フィルター	キック フィルター	クリア フィルター	キック フィルター	クリア フィルター
ルーバー LV-LW-BK	85%	90%	85%	90%	80%	80%
マイクロ ルーバー MLV-LW-BK	60%	65%	60%	65%	55%	60%

（ ）はLWDに各ルーバーを装着したときの高さ

電源別置 | 屋内 | 定電流 | 8 サイズ | 5 一般色 | PWM 1%-100% 調光 | 埋込み可 | 15° 1/2ビーム角 | 20° 1/2ビーム角 | 30° 1/2ビーム角

LINERWASH series | LINE WASH

LW

写真はキックフィルター

連結長 最大 3000mm

クリアフィルター

LW 500 N - 15 K （例）

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	1/2ビーム角	フィルター
	100	N :5000K	15	K:キックフィルター
	300	W40:4000K	20	C:クリアフィルター
	500	WW:3500K	30	
	850	L30:3000K		
	1000	L28:2800K		
	1150	色温度2400Kは		
	1250	お問い合わせください		
	1500			

最小施工寸法

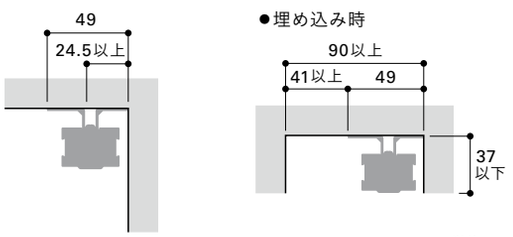

単位:mm

寸法図

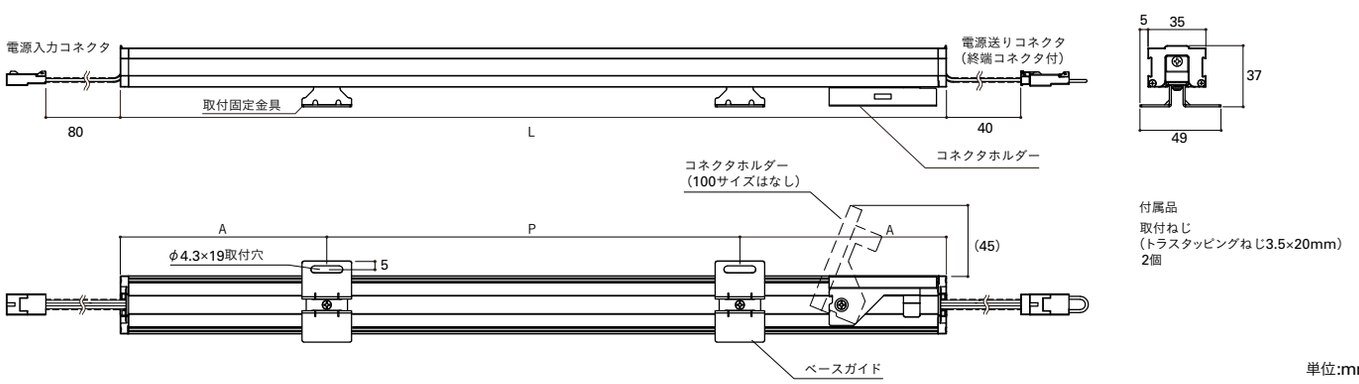

付属品
取付ねじ
(トラスタッピングねじ3.5×20mm)
2個

単位:mm

定格 （直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号) (△△:配光角)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴 ピッチP (mm)	取付穴 寸法A (mm)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	全光束(lm) N(5000K) ※2 15°	20°	30°	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra84	W40(4000K) Ra84	WW(3500K) Ra84	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
LW100□□-△△K(C)	100	0.13	-※3	50	3.6	400(440)	380(420)	370(400)	14,400	△	△	△	△	△
LW300□□-△△K(C)	300	0.27	100	100	10.9	1170(1290)	1110(1220)	1070(1170)	22,000	△	△	△	△	△
LW500□□-△△K(C)	500	0.41	300		18.1	1940(2130)	1840(2020)	1760(1940)	35,200	△	△	△	△	△
LW850□□-△△K(C)	850	0.66	450	200	30.8	3280(3600)	3120(3420)	2980(3280)	61,600	△	△	△	△	△
LW1000□□-△△K(C)	1000	0.77	600		36.3	3850(4240)	3660(4020)	3510(3850)	74,800	△	△	△	△	△
LW1150□□-△△K(C)	1150	0.88	750		41.8	4430(4870)	4210(4620)	4030(4430)	83,600	△	△	△	△	△
LW1250□□-△△K(C)	1250	0.95	850		45.4	4810(5290)	4570(5020)	4380(4810)	92,400	△	△	△	△	△
LW1500□□-△△K(C)	1500	1.12	1100		54.5	5770(6340)	5480(6020)	5250(5770)	105,600	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC640mA時の値です。 ※2 全光束比N:100%、W40:100%、WW:98%、L30:94%、L28:91%。( )はクリアフィルターの値です。
※3 100サイズは取付固定金具1個になります。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

POINT

3850lm/mの大光量※、10mまで光が届く高照度ウォールウォッシャー

レンズから出る強くてまっすぐな光が遠くまで伸びます。





※ サイズ1000、5000K、キックフィルター、1/2ビーム角15°

選べる2種類のフィルター

キックフィルター

ウォールウォッシャーに特化した配光。

クリアフィルター

コーニス照明やベース照明にも使用できます。

角度可変台座

照射角度を0〜90°の間で調整可能



簡単に施工できる器具設計

ベースガイドを造営材側面に当てて固定することで、簡単に直線を作ることができます。取付固定金具が器具の外側についているので取り付けが簡単です。

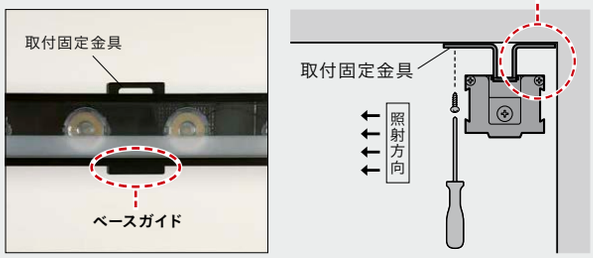

コネクタホルダー

コネクタホルダーを閉じるだけで、簡単にコネクタが本体下に収納できます。

※100サイズはなし



3mまで連結可能

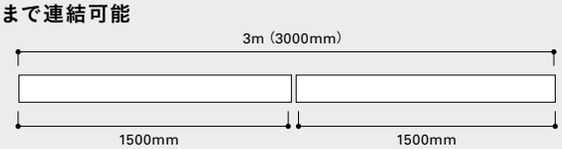

配光特性（LW1000N-15K）

配光曲線



水平面照度曲線

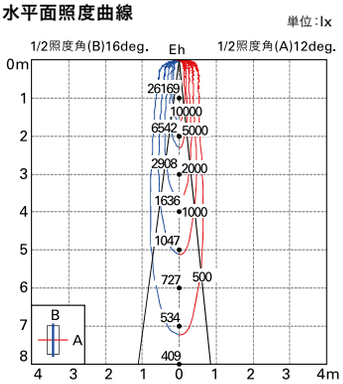

配光特性（LW1000N-15C）

配光曲線



水平面照度曲線

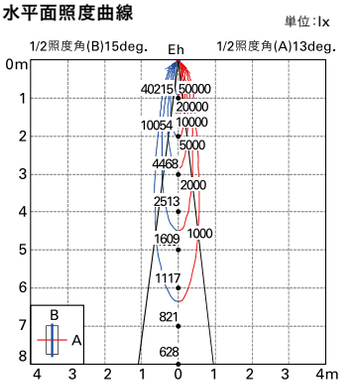

照度分布（LW1000N-15K×5灯）

ウォールウォッシャー

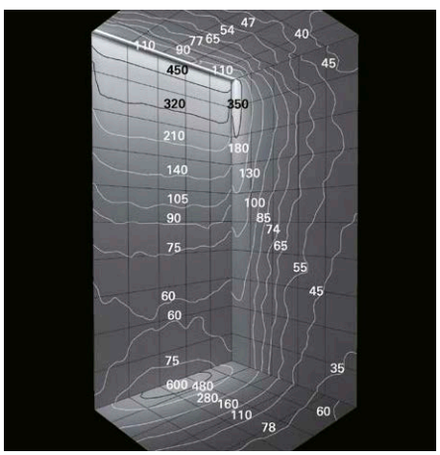



間口W=5000mm
天井高H=10000mm
奥行きD=5000mm
1マス=1000mm四方

照度分布（LW1000N-15K×5灯）

コーニス照明

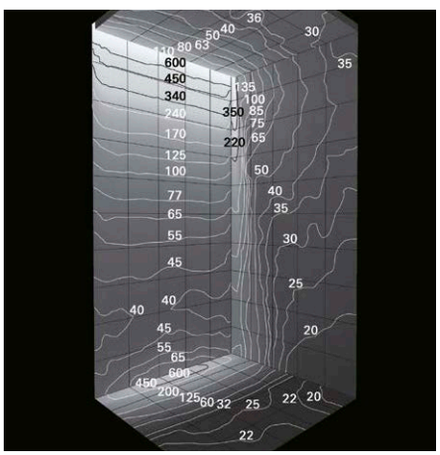



間口W=5000mm
天井高H=10000mm
奥行きD=5000mm
1マス=1000mm四方

電源別置 | 屋内 | 定電流 | 8 サイズ | 5 一般色 | PWM 1%-100% 調光 | 埋込み可 | 15° 1/2ビーム角 | 20° 1/2ビーム角 | 30° 1/2ビーム角

LINERWASH series | LINE WASH(ケーブルダクト付き)

LWD

写真はキックフィルター

連結長 最大 3000mm

クリアフィルター

LWD 500 N - 15 K (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	1/2ビーム角	フィルター
LWD	100 300 500 850 1000 1150 1250 1500	N :5000K W40:4000K WW:3500K L30:3000K L28:2800K 色温度2400Kはお問い合わせください。	15 20 30	K:キックフィルター C:クリアフィルター

最小施工寸法

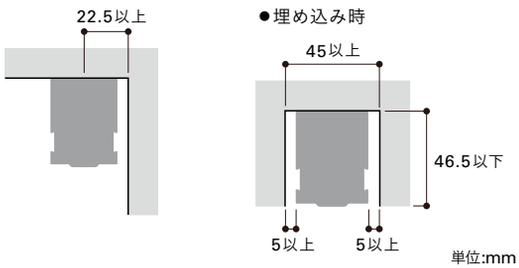

単位:mm

寸法図

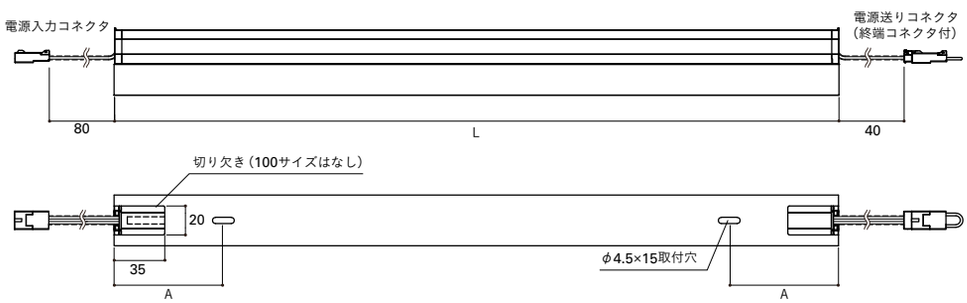



付属品

取付ねじ
(トラスタッピングねじ3.5×20mm)
2個

ケーブルホルダー 0〜6個

取付ガイドスポンジ 3個

連結金具1個
(100サイズはなし)



単位:mm

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号) (△△:配光角)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴寸法A (mm)	LEDモジュール入力電力 (W) ※1	全光束(lm) N(5000K) ※2 15°	20°	30°	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra84	W40(4000K) Ra84	WW(3500K) Ra84	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
LWD100□□-△△K(C)	100	0.16	15	3.6	400(440)	380(420)	370(400)	14,400	△	△	△	△	△
LWD300□□-△△K(C)	300	0.37	90	10.9	1170(1290)	1110(1220)	1070(1170)	22,000	△	△	△	△	△
LWD500□□-△△K(C)	500	0.59		18.1	1940(2130)	1840(2020)	1760(1940)	35,200	△	△	△	△	△
LWD850□□-△△K(C)	850	0.96	150	30.8	3280(3600)	3120(3420)	2980(3280)	61,600	△	△	△	△	△
LWD1000□□-△△K(C)	1000	1.12		36.3	3850(4240)	3660(4020)	3510(3850)	74,800	△	△	△	△	△
LWD1150□□-△△K(C)	1150	1.28		41.8	4430(4870)	4210(4620)	4030(4430)	83,600	△	△	△	△	△
LWD1250□□-△△K(C)	1250	1.39		45.4	4810(5290)	4570(5020)	4380(4810)	92,400	△	△	△	△	△
LWD1500□□-△△K(C)	1500	1.66		54.5	5770(6340)	5480(6020)	5250(5770)	105,600	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC640mA時の値です。
※2 全光束比N:100%、W40:100%、WW:98%、L30:94%、L28:91%。( )はクリアフィルターの値です。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

POINT

3850lm/mの大光量※、10mまで光が届く高照度ウォールウォッシャー

レンズから出る強くてまっすぐな光が遠くまで伸びます。



※ サイズ1000、5000K、キックフィルター、1/2ビーム角15°



選べる2種類のフィルター

キックフィルター

ウォールウォッシャーに特化した配光。

クリアフィルター

コーニス照明やベース照明にも使用できます。

100～1500mm 全8サイズ

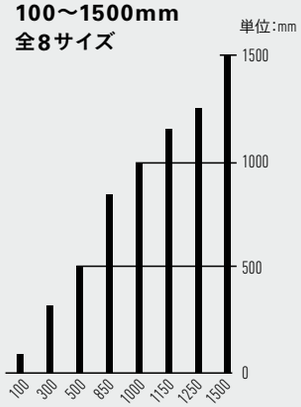

ケーブルダクトとケーブルホルダー

- LWD（LINE WASHケーブルダクト付き）はケーブルダクト内にケーブル（2本まで）が納まります。
- 付属のケーブルホルダーで２本のケーブルをケーブルダクト内に固定できます。

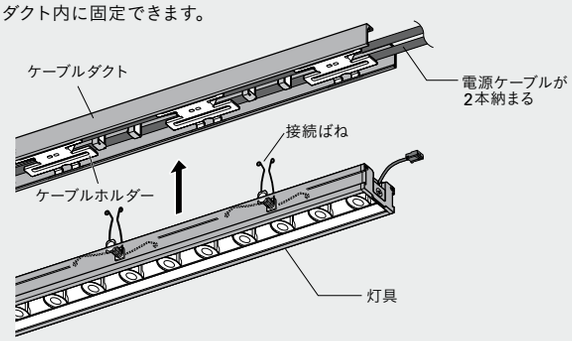

給電口が1ヶ所で済み、省施工

複数台並べて設置する際、配線をまとめて収納できるので便利です。

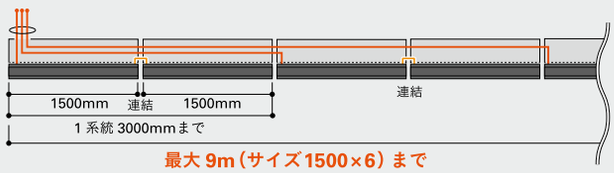

最大 9m（サイズ1500×6）まで

3mまで連結可能

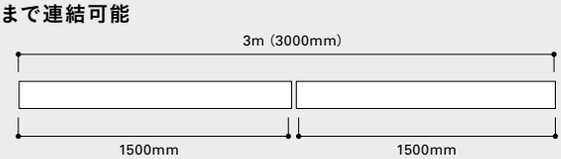

配光特性（LWD1000N-15K）

配光曲線



水平面照度曲線

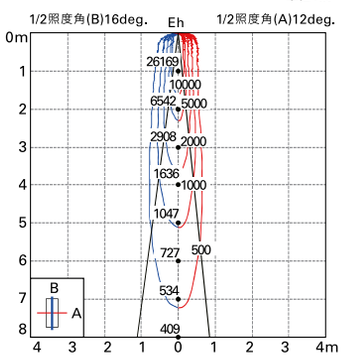

配光特性（LWD1000N-15C）

配光曲線



水平面照度曲線

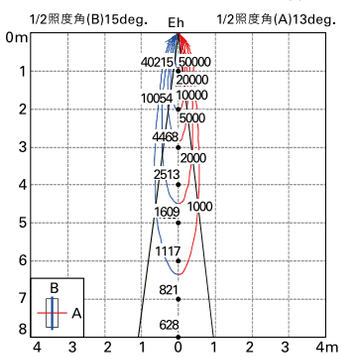

照度分布（LWD1000N-15K×5灯）

ウォールウォッシャー

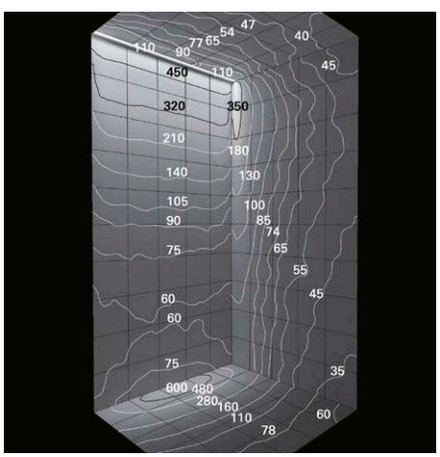



間口W＝5000mm
天井高H＝10000mm
奥行きD＝5000mm
1マス=1000mm四方

単位：lx

照度分布（LWD1000N-15K×5灯）

コーニス照明

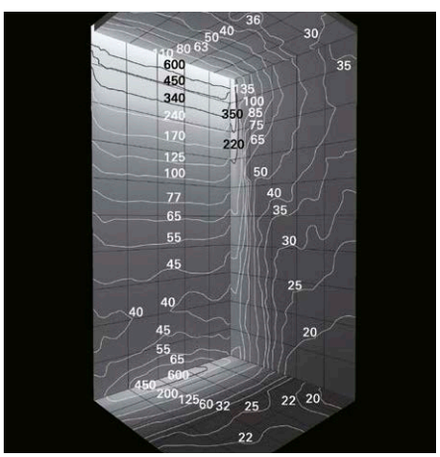



間口W＝5000mm
天井高H＝10000mm
奥行きD＝5000mm
1マス=1000mm四方

単位：lx

電源別置 | 屋内 | 定電流 | 3 サイズ | 5 一般色 | PWM 1%-100% 調光 | 埋込み可 | 15° 1/2ビーム角 | 20° 1/2ビーム角 | 30° 1/2ビーム角

LINERWASH series | ROUND WASH

RW

写真はキックフィルター

クリアフィルター

連結長最大 60ユニット

N／5000K

W40／4000K

WW／3500K

L30／3000K

L28／2800K

RW 3 N - 15 K （例）

製品種別	ユニット	色記号：色温度	1/2ビーム角	フィルター
RW	3	N ：5000K	15	K：キックフィルター
	5	W40：4000K	20	C：クリアフィルター
	10	WW：3500K	30	
		L30：3000K		
		L28：2800K		
		色温度2400Kはお問い合わせください。		

最小施工寸法

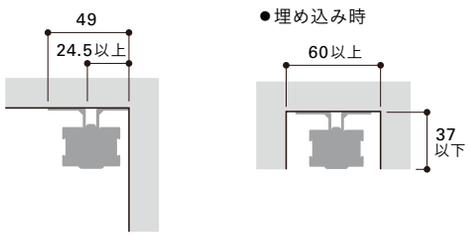

単位:mm

寸法図

RW10（10 ユニット）

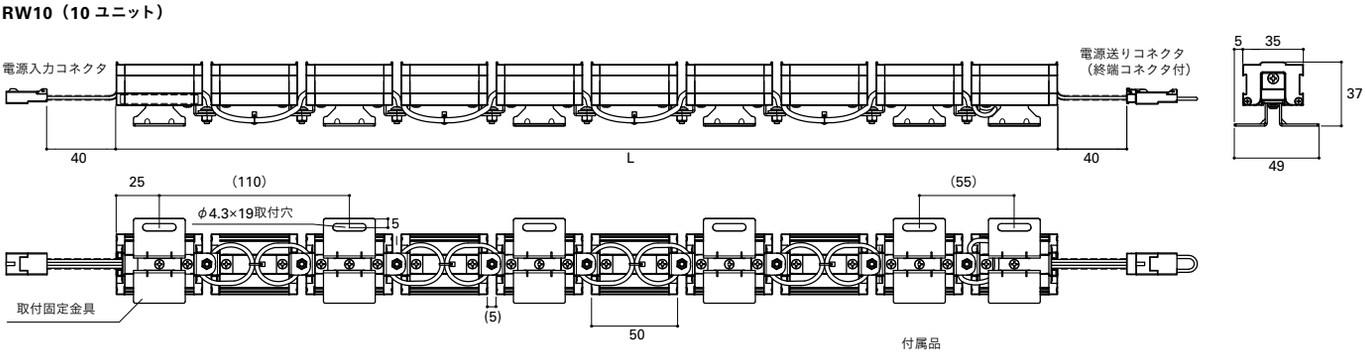

付属品
取付ねじ（トラスタッピングねじ3.5×20mm）
RW3は2個、RW5は4個、RW10は6個

単位:mm

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）（△△：配光角）	ユニット（個）	L（mm）	質量（kg）	取付固定金具（個）	LEDモジュール入力電力（W）※1	全光束(lm) N(5000K) ※2 15°	20°	30°	希望小売価格（円）	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra84	W40(4000K) Ra84	WW(3500K) Ra84	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
RW3□□-△△K(C)	3	160	0.18	2	5.4	600(660)	570(620)	540(600)	21,600	△	△	△	△	△
RW5□□-△△K(C)	5	270	0.29	3	9.0	980(1080)	930(1020)	890(980)	36,000	△	△	△	△	△
RW10□□-△△K(C)	10	545	0.57	6	18.1	1940(2130)	1840(2020)	1760(1940)	72,000	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC640mA時の値です。
※2 全光束比N:100%、W40:100%、WW:98%、L30:94%、L28:91%。( )はクリアフィルターの値です。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

POINT

3850lm/mの大光量※、10mまで光が届く高照度ウォールウォッシャー

レンズから出る強くてまっすぐな光が遠くまで伸びます。



※ サイズ1000、5000K、キックフィルター、1/2ビーム角15°



選べる2種類のフィルター

キックフィルター



ウォールウォッシャーに特化した配光。

クリアフィルター



コーニス照明やベース照明にも使用できます。

等ピッチで最小曲げ半径250mmの横曲げが可能※

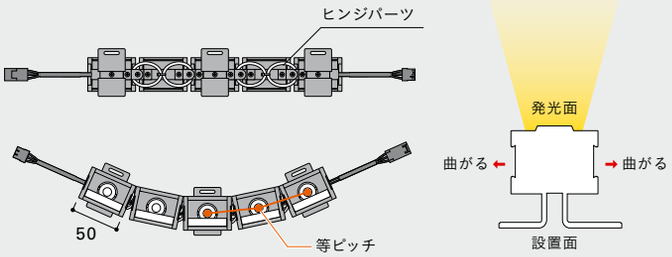

※最小曲げ半径250mmはLEDモジュールの中心から



曲げて取り付けてもヒンジパーツにより、等ピッチでレンズが配置でき、照射のムラが発生しません。

60ユニット（3m）まで連結可能



配光特性（RW3N-15K）

配光曲線



水平面照度曲線

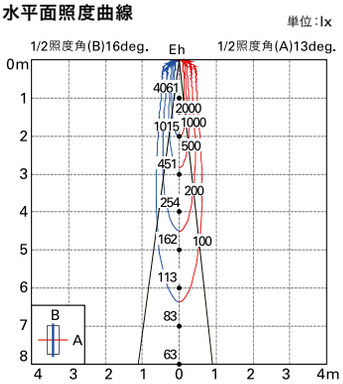

配光特性（RW3N-15C）

配光曲線



水平面照度曲線

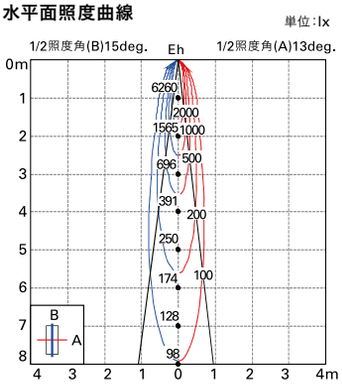

照度分布（RW10N-15K×9灯）

ウォールウォッシャー

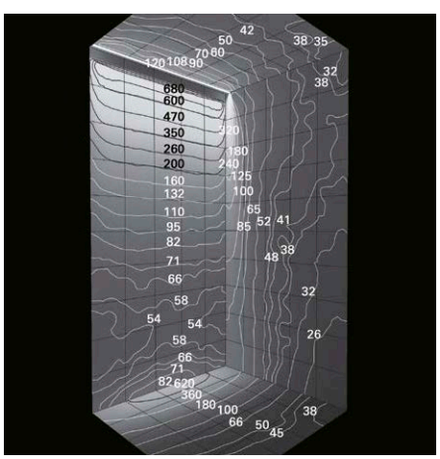



間口W＝5000mm
天井高H＝10000mm
奥行きD＝5000mm
1マス=1000mm四方

単位：lx

照度分布（RW10N-15K×9灯）

コーニス照明

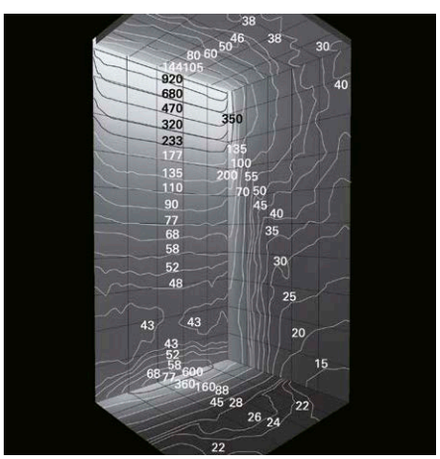



間口W＝5000mm
天井高H＝10000mm
奥行きD＝5000mm
1マス=1000mm四方

単位：lx

電源別置 | 屋内 | 定電流 | 4 サイズ | 5 一般色 | PWM 1%-100% 調光 | 埋込み可 | 15° 1/2ビーム角 | 20° 1/2ビーム角 | 30° 1/2ビーム角

LINERWASH series | SINGLE WASH

SW

写真はキックフィルター

連結長 最大 60ユニット

SW 1 N - 15 K （例）

製品種別	ユニット	色記号：色温度	1/2ビーム角	フィルター
SW	1	N ：5000K	15	K：キックフィルター
	3	W40：4000K	20	C：クリアフィルター
	5	WW：3500K	30	
	10	L30：3000K		
		L28：2800K		
		色温度2400Kは お問い合わせください		

最小施工寸法

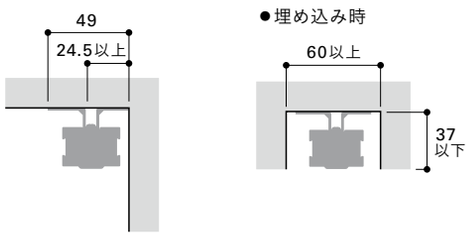

単位:mm

寸法図

・SW1(1 ユニット)

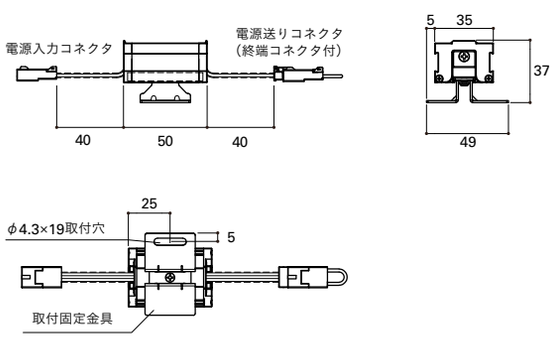

・SW3/5/10(3/5/10 ユニット)

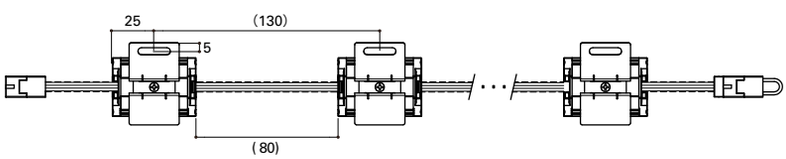

付属品

取付ねじ（トラスタッピングねじ3.5×２０mm）
SW1、SW3は2個、SW5は6個、SW10は10個

単位:mm

定格 （直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号) (△△:配光角)	ユニット (個)	質量 (kg)	取付固定金具 (個)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	全光束(lm) N(5000K) ※2 15°	20°	30°	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra84	W40(4000K) Ra84	WW(3500K) Ra84	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
SW1□□-△△K(C)	1	0.06	1	1.8	210(230)	200(220)	190(210)	7,200	△	△	△	△	△
SW3□□-△△K(C)	3	0.17	3	5.4	600(660)	570(620)	540(600)	21,600	△	△	△	△	△
SW5□□-△△K(C)	5	0.26	5	9.0	980(1080)	930(1020)	890(980)	36,000	△	△	△	△	△
SW10□□-△△K(C)	10	0.51	10	18.1	1940(2130)	1840(2020)	1760(1940)	72,000	△	△	△	△	△

※1 LEDモジュール入力電力はDC640mA時の値です。
※2 全光束比N:100%、W40:100%、WW:98%、L30:94%、L28:91%。( )はクリアフィルターの値です。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

POINT

3850lm/mの大光量※、10mまで光が届く高照度ウォールウォッシャー

レンズから出る強くてまっすぐな光が遠くまで伸びます。



※ サイズ1000、5000K、キックフィルター、1/2ビーム角15°



選べる2種類のフィルター

キックフィルター

ウォールウォッシャーに特化した配光。

クリアフィルター

コーニス照明やベース照明にも使用できます。

形状に合わせて立体的な取り付けが可能

段差のある設置場所にも使用できます



凹凸のある造作にも使用できます



60ユニット（3m）まで連結可能

※リード線は除く



角度可変取付台座

照射角度を0～90°の間で調節可能



配光特性（SW1N-15K）

配光曲線



水平面照度曲線

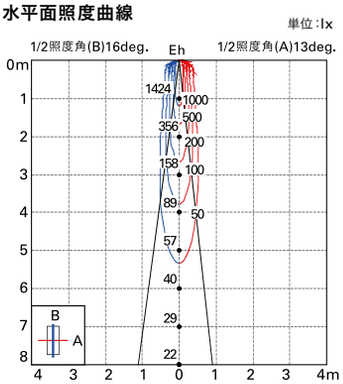

配光特性（SW1N-15C）

配光曲線



水平面照度曲線

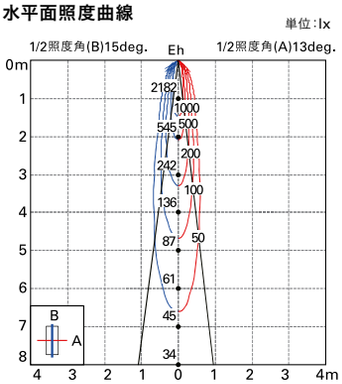

照度分布（SW10N-15K×4灯+SW5N-15K×1灯+SW3N-15K×1灯）※

ウォールウォッシャー

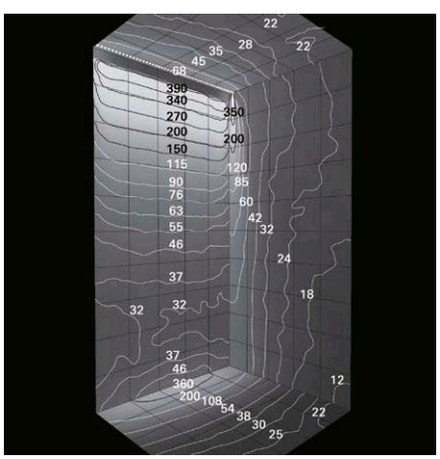



間口W＝5000mm
天井高H＝10000mm
奥行きD＝5000mm
1マス＝1000mm四方

単位：lx
※ユニット取付けピッチは105mm

照度分布（SW10N-15K×4灯+SW5N-15K×1灯+SW3N-15K×1灯）※

コーニス照明

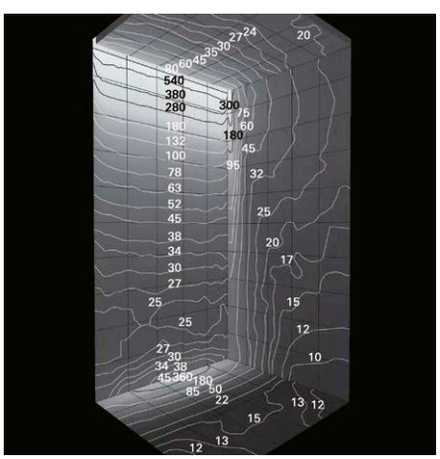



間口W＝5000mm
天井高H＝10000mm
奥行きD＝5000mm
1マス＝1000mm四方

単位：lx
※ユニット取付けピッチは105mm

直流電源装置(定電流)と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件(LW、RW、SWの異なるタイプを連結する場合は1ユニット＝50mmとして換算してください。)

条件①

■ LEDモジュール連結長 → 3000mm(60ユニット) 以内　例) LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 16m以内※　例) 配線長① + 配線長② …

【注意】並列配線はできません。

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。
※SINGLE WASHのリード線長は含まない。

終端コネクタの接続

端末のLEDモジュールの電源送りコネクタに
付属の終端コネクタを必ず取り付けてください。

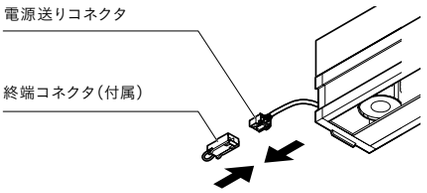

組み合わせ構成例 100〜3000サイズ(1〜60ユニット)

調光(非調光)兼用

C に適合する
直流電源装置
100〜3000サイズ(1〜60ユニット)

【注意】並列配線はできません。



LEDモジュールA のサイズ ＋ LEDモジュールB のサイズ ＝ C

【注意】並列配線はできません。
(LW、RW、SWの異なるタイプを連結する場合は1ユニット＝50mmとして換算してください。)

直流電源装置(定電流)		最大連結長 C	
		LINE WASH	ROUND WASH / SINGLE WASH (1ユニット＝50mm)
MOONS製 MU015S105AQI370_64PWM_LN01		100 〜 200 mm	1 〜4ユニット
MOONS製 MU030S150AQI370_64PWM_LN01		150 〜 450 mm	3 〜 9ユニット
OSRAM製 OTi35/1A0CSDIM		150 〜 850 mm	3 〜 17ユニット
ELC6428FD		400 〜750mm	8 〜 15ユニット
ELC6437FD		700 〜 1000mm	14 〜 20ユニット
ELC6464FD		950 〜 1750mm	19 〜 35ユニット
ELC64110FD		1700 〜 3000mm	34 〜 60ユニット

■調光する場合の結線図
(PDC1000S 使用時)

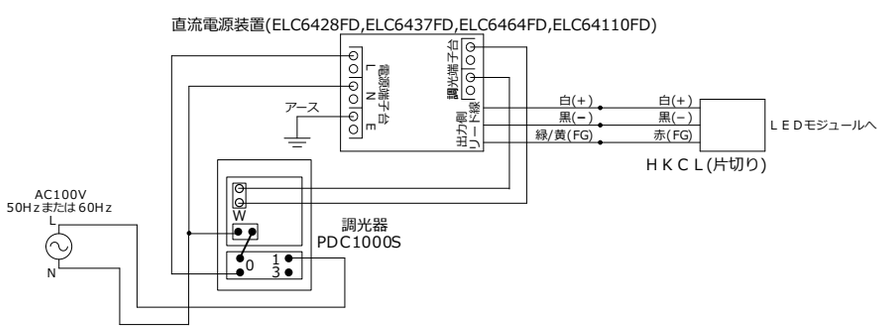

【注意】PDC1500Tの結線はPDC1500Tの取扱説明書をご覧ください。

適合調光器 ▶P.444

PWM制御
AC100V
·15A

PDC1500T
希望小売価格　22,600円

PDC1000S
希望小売価格　17,200円

PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

形式	接続可能台数					
	MOONS製 MU015S105AQI370_64PWM_LN01	MOONS製 MU030S150AQI370_64PWM_LN01	ELC6428FD	ELC6437FD	ELC6464FD	ELC64110FD
PDC1500T PDC1000S	25台まで	25台まで	25台まで	24台まで	14台まで	9台まで

●OSRAM製 指定型番OTi35/1A0CSDIM_65PWM_LG001は25台まで接続可能です
調光特性が異なるため、その他の直流電源装置との併用はご注意ください。

参考 LWDで9000mmのラインをつくる時の配線のコツ

【注意】並列配線はできません。

予め直流電源装置から接続ケーブルの長さを揃えておくと、ケーブルダクト内の延長ケーブルとの接続が簡単になります。

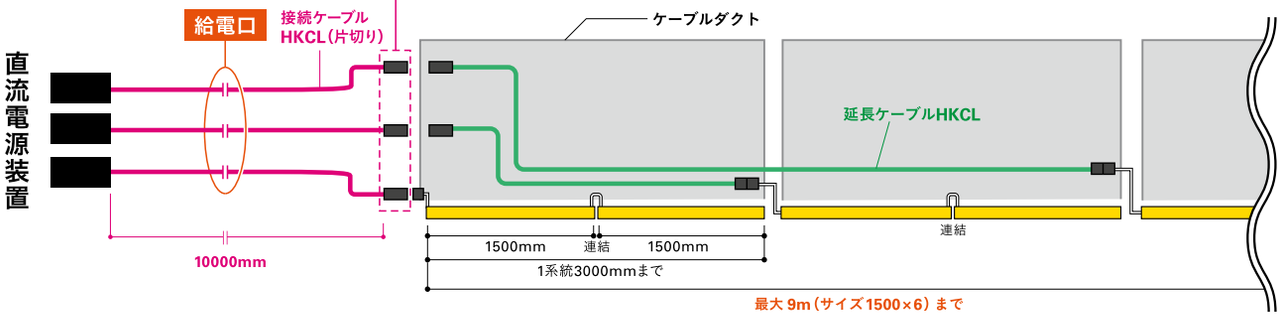

直流電源装置(定電流) 別売

ELC64110FD

高41×幅300×58mm／0.5kg

連結長	形式		入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力容量 (VA)	出力電圧 (V)	出力電流 定電流 (A)	希望小売 価格 (円)
100 ～ 200 mm (1 ～ 4ユニット) 用	調光・非調光兼用	PWM 1%～100% MOONS 製 ※1 MU015S105AQI370 _64PWM_LN01	100 200 242	最大 0.2	最大 24	最大 22	0.64	27,300
150 ～ 450 mm (3 ～ 9ユニット) 用	調光・非調光兼用	PWM 1%～100% MOONS 製 ※1 MU030S150AQI370 _64PWM_LN01	100 200 242	最大 0.4	最大 48	最大 58.5	0.64	27,300
400 ～ 750mm (8 ～ 15ユニット) 用	調光・非調光兼用	PWM 1%～100% ELC6428FD	100 200	0.33 0.17	33 34	43	0.64	27,300
700 ～ 1000mm (14 ～ 20ユニット) 用	調光・非調光兼用	PWM 1%～100% ELC6437FD	100 200	0.43 0.22	43 44	58	0.64	27,300
950 ～ 1750mm (19 ～ 35ユニット) 用	調光・非調光兼用	PWM 1%～100% ELC6464FD	100 200	0.71 0.36	71 72	100	0.64	27,300
1700 ～ 3000mm (34 ～ 60ユニット) 用	調光・非調光兼用	PWM 1%～100% ELC64110FD	100 200	1.16 0.58	116	170	0.64	27,300
150 ～ 850 mm (3 ～ 17ユニット) 用	調光	DALI2 0.1%～100% OSRAM製 ※2※3 OTi35/1A0CSDIM _65DT6_LG001	100 200 242	最大 0.45	最大 45	最大 54	0.65	27,300
		PWM 0.1%～100% OSRAM製 ※2※3 OTi35/1A0CSDIM _65PWM_LG001						

●周波数50/60Hz　● 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※1 MOONS製直流電源装置は、別途設定により調光下限0.1%のPWM/DALI2にも対応可能です。詳細はお問合せください。
※2 100mmサイズおよび1～2ユニットでのご使用はお問合せください。
※3 調光下限0.1%になります。その他の電源と組み合わせて使用する場合は、調光カーブが異なるのでご注意ください。

各ケーブルを圧着して、直流電源装置（別売）と接続してください。

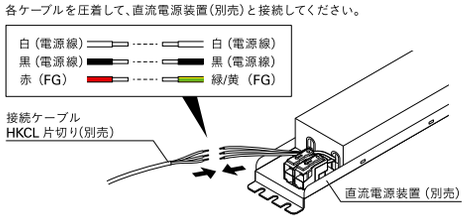

【注意】電源線、アース線は1本ずつ引っ張って接続の確認をしてください。
ストリップしすぎると心線が金属に接触し、感電、漏電の原因となることがあります。
【注意】アース線と電源線を間違えて接続しないようにしてください。

オプションパーツ 別売

接続ケーブル



DC600V·1A　単位：mm

HKCL(片切り)

直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格

HKCL5000 片切り	10,100円
HKCL10000 片切り	オープン

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長ケーブル



DC600V·1A　単位：mm

HKCL

LEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

HKCL300	2,420円
HKCL1500	5,570円
HKCL3000	6,410円
HKCL6000	12,900円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

変換ケーブル

DC600V·1A　単位：mm

HKCLW50

リード線長：50mm
付属品：終端コネクタ
LINERWASHの受電方向を変更する場合に使用します。

希望小売価格

HKCLW50	1,160円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

ルーバー

LV-LW-BK

本体：ポリカーボネート

希望小売価格　1個

LV-LW-BK	400円

マイクロルーバー

MLV-LW-BK

本体：ポリカーボネート

希望小売価格　1個

MLV-LW-BK	500円

角度可変取付台座(LW,SW共用)

AB-LW90

本体：ステンレス黒色
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×20mm 4個
抜け防止ワイヤー 2個

AB-LW90	6,880円

ルーバー・角度可変取付台座の説明　▶P.178-179

配光特性(キックフィルター) 20°・30°

単位:lx

1/2ビーム角20°

LINE WASH (LW1000N-20K)

配光曲線



水平面照度曲線



LINE WASH ケーブルダクト付き (LWD1000N-20K)

配光曲線



水平面照度曲線



ROUND WASH (RW3N-20K)

配光曲線



水平面照度曲線



SINGLE WASH (SW1N-20K)

配光曲線



水平面照度曲線



1/2ビーム角30°

LINE WASH (LW1000N-30K)

配光曲線



水平面照度曲線



LINE WASH ケーブルダクト付き (LWD1000N-30K)

配光曲線



水平面照度曲線



ROUND WASH (RW3N-30K)

配光曲線



水平面照度曲線



SINGLE WASH (SW1N-30K)

配光曲線



水平面照度曲線



配光特性（クリアフィルター）20°・30°

単位：lx

1/2ビーム角20°

LINE WASH（LW1000N-20C）

配光曲線



水平面照度曲線



LINE WASH ケーブルダクト付き（LWD1000N-20C）

配光曲線



水平面照度曲線



ROUND WASH（RW3N-20C）

配光曲線



水平面照度曲線

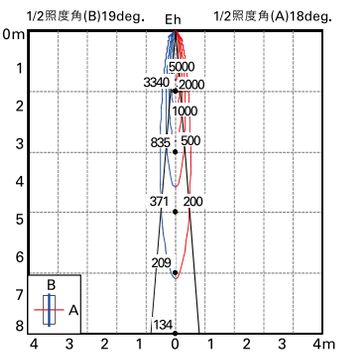

SINGLE WASH（SW1N-20C）

配光曲線



水平面照度曲線

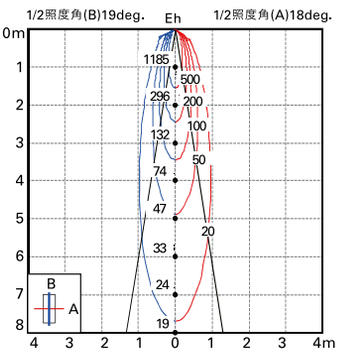

1/2ビーム角30°

LINE WASH（LW1000N-30C）

配光曲線



水平面照度曲線



LINE WASH ケーブルダクト付き（LWD1000N-30C）

配光曲線



水平面照度曲線



ROUND WASH（RW3N-30C）

配光曲線



水平面照度曲線

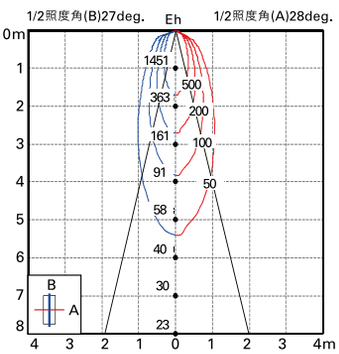

SINGLE WASH（SW1N-30C）

配光曲線



水平面照度曲線

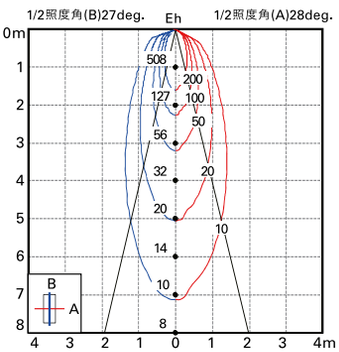

新宿東宝ビル 1階商業共用通路
施　　主：東宝 株式会社
照明設計：株式会社パルコスペースシステムズ
撮　　影：荒木文雄

HOUSING

DNL HOUSING SYSTEM

ハウジングシステム

プロファイルシステム

組み合わせ表

ラインナップ

最もコンパクトサイズ

PFS2



- **様々な什器や造作にフィット**
- **最長 5m**

明るさ	形状	取付方法
FX50-LED：520 lm（サイズ1000, 5000K）	直線	直付け / 埋め込み / 吊り

スリム幅で L 字コーナーの施工が可能

PFSH



- **端部まで均一に発光**（ジョイントモジュールを使用した場合）
- **最長 10m**（両端より給電した場合）

明るさ	形状	取付方法
FX50-LED：370 lm（サイズ1000, 5000K）	コーナー / 直線	直付け / 埋め込み / 吊り

適合LEDモジュール

FXH-LED	FX50-LED	FXRGB-LED	FXH-LED	FX50-LED	FXRGB-LED
×	○	○	×	○	○（直線のみ）

構成パーツ《直線》

適合LEDモジュール
FX50-LED、FXRGB-LED

連結時



ジョイント PFS2-JT

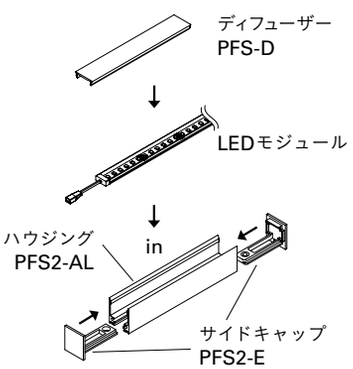

適合LEDモジュール
FX50-LED、FXRGB-LED

連結時



ジョイント PFSH-JT

※ FXRGB-LEDにジョイントモジュールはありません。

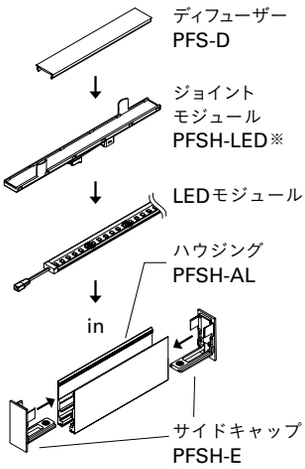

構成パーツ《コーナー》

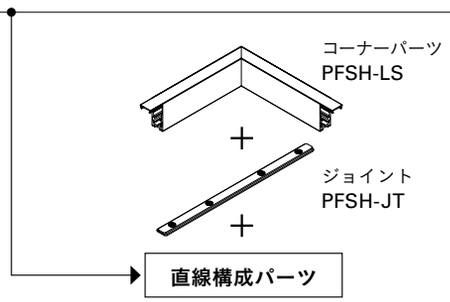

※ FXRGB-LEDにジョイントモジュールはありません。
コーナーパーツの使用は想定しておりません。

埋め込み施工最小寸法

造営材との距離:本体幅 + 左右各0.5mm。



造営材との距離:本体幅 + 左右各0.5mm。



他に必要な機器

- 直流電源装置
- 電源コード
- 調光器

選べる光源２種（大光量／中光量）

PFM

- **L 字コーナーの施工が可能**
- **端部まで均一に発光**（ジョイントモジュールを使用した場合）
- **最長 10m**（両端より給電した場合）

明るさ（直付け時）	
FXH-LED：1490 lm（サイズ1000, 5000K）	FX50-LED：610 lm（サイズ1000, 5000K）

形状		取付方法		
コーナー	直線	直付け	埋め込み	吊り





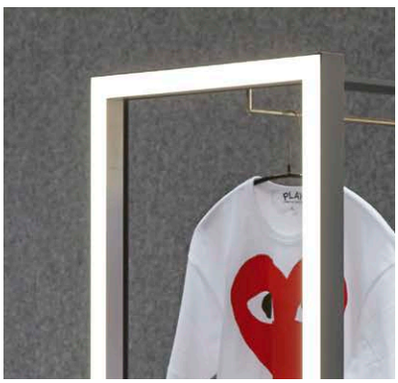

継ぎ目なく角や端部まできれいに光ります。
FXH-LED を搭載すれば大光量も可能。

FXH-LED	FX50-LED	FXRGB-LED
○	○	○（直線のみ）

適合LEDモジュール
FXH-LED

連結時



ジョイント PFM-JT

「●」印のパーツ3製品はセット販売をしております。
（PFM-SET FXH）

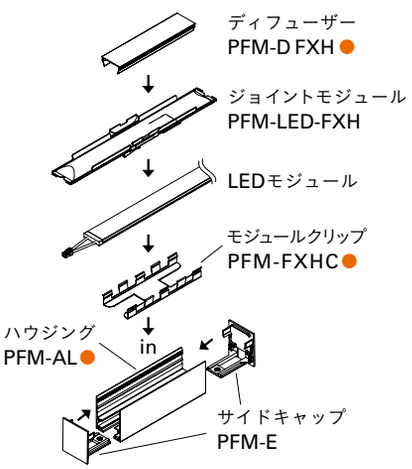

適合LEDモジュール
FX50-LED、FXRGB-LED

連結時



ジョイント PFM-JT

「●」印のパーツ3製品はセット販売をしております。
（PFM-SET FX）

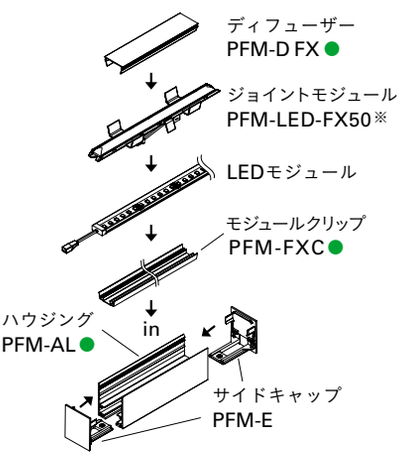

※ FXRGB-LEDにジョイントモジュールはありません。

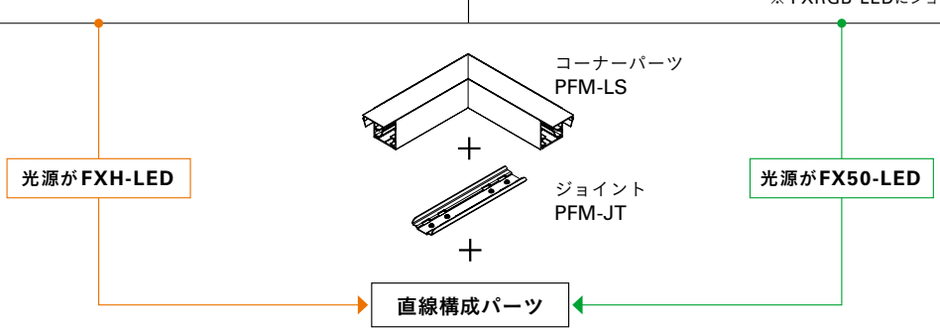

※ FXRGB-LEDにジョイントモジュールはありません。コーナーパーツの使用は想定しておりません。

造営材との距離本体幅 + 左右各0.5mm。

※専用調光ドライバー使用が必須。
埋め込みの場合、ドライバーで
最大明るさ70％になります。



電源別置　屋内　DC 24V　切断可　埋込み可※　吊りパーツ

DNL PROFILE SYSTEM

PFM

・フレキシブルLEDモジュールFXH-LED、
FX50-LED、FXRGB-LEDのハウジングユニット
・継ぎ目なく角や端部まで光る
・簡単にコーナーが製作可能
・専用吊具で吊り下げ仕様も可能

DNL PROFILE SYSTEMは、構成部品の設計・構造において特許および実用新案を取得した独自システムです。
※埋め込み取付専用調光ドライバ必須

連結長最大 10000mm

PFM	-	SET	1030	FX（例）
製品種別		構成部品	サイズ	適合LEDモジュール
		SET:セット（ハウジング、ディフューザー、モジュールクリップ）	1030 1530 2530	FX :FX50-LED FXH:FXH-LED
		E:サイドキャップ JT:ジョイント LS:コーナーパーツ LED:ジョイントモジュール		

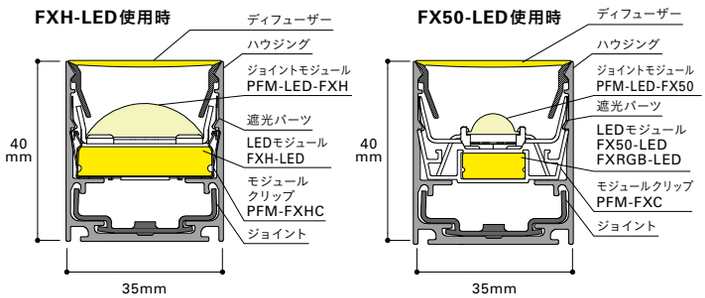

プロファイルシステム専用構成部品　セット品　PFM-SET

ハウジングPFM-AL、ディフューザー（PFM-D-FXH / PFM-D-FX）、モジュールクリップ（PFM-FXC / PFM-FXHC）のセット品

形式	適合LEDモジュール	ハウジング全長(mm)	希望小売価格（円）	セット内容 ハウジング	ディフューザー	モジュールクリップ
PFM-SET1030FXH	FXH-LED	1030	11,900	PFM-AL1030	PFM-D1030FXH	PFM-FXHC 11個
PFM-SET1530FXH		1530	16,700	PFM-AL1530	PFM-D1530FXH	PFM-FXHC 16個
PFM-SET2530FXH		2530	24,000	PFM-AL2530	PFM-D2530FXH	PFM-FXHC 26個
PFM-SET1030FX	FX50-LED FXRGB-LED	1030	10,800	PFM-AL1030	PFM-D1030FX	PFM-FXC 3本
PFM-SET1530FX		1530	14,300	PFM-AL1530	PFM-D1530FX	PFM-FXC 4本
PFM-SET2530FX		2530	21,600	PFM-AL2530	PFM-D2530FX	PFM-FXC 6本

ハウジングPFM-AL



切断可能
本体:アルミ
（アルマイト仕上げ）

ディフューザーPFM-D FXH
ディフューザーPFM-D FX

切断可能
本体:ポリカーボネート・乳白半透明/白色
付属:落下防止パーツ

モジュールクリップPFM-FXHC



本体:ステンレス

モジュールクリップPFM-FXC

本体:ポリカーボネート・白色

単位:mm

サイドキャップ PFM-E



単位:mm

ハウジングの両端に取り付けるキャップ
ノックアウト付き
本体:ABS
付属品:取付ねじ（止めねじM4、本体に装着）2個
六角レンチ1個、LEDモジュール端部処理テープ2枚
希望小売価格　1セット
PFM-E　1,580円

ジョイント PFM-JT

単位:mm

ハウジングを連結する場合に使用
本体:ステンレス
付属品:遮光パーツ1個、遮光用アルミテープ2枚、取付ねじ（止めねじM4、本体に装着）4個、六角レンチ1個
希望小売価格　1セット
PFM-JT　3,510円

コーナーパーツ PFM-LS



単位:mm

コーナーを製作する場合に使用
ハウジング:アルミ（アルマイト仕上げ）
ディフューザー:ポリカーボネート・乳白半透明/白色
付属品:取付ねじ（3.5mm×16mmトラスタッピングねじ）2個
希望小売価格　1セット
PFM-LS　17,000円

ジョイントモジュール PFM-LED-FX50

単位:mm

FX50-LEDと連結して端部まで発光させるためのLEDモジュール
本体:ポリカーボネート・乳白半透明
LEDモジュール入力電力1.4W
入力電流0.05A、入力電力3.8W
希望小売価格
PFM-LED-FX50□□　9,420円
□□:色記号
D,N,W,WW,L30,L28,
L24,HL22,R,G,B

ジョイントモジュール PFM-LED-FXH

単位:mm

FXH-LEDと連結して端部まで発光させるためのLEDモジュール
本体:アルミ
カバー:ポリカーボネート・乳白半透明
LEDモジュール入力電力 4.3W
入力電流 0.12A、入力電力 7.8W
希望小売価格
PFM-LED-FXH □□　15,800円
□□:色記号
N,W40,WW,L30,L28

埋め込み取付専用調光ドライバPFM-DR320

埋め込み設置時に使用する調光ドライバPFM-DR320 1台あたりのLEDモジュール電力最大使用W数は224Wまでです。
希望小売価格
PFM-DR320　18,200円

【注意】プロファイルシステムの埋め込み使用時は必ずPFM-DR320を使用してください。（最大の明るさが70％になります）

プロファイルシステム吊具

▶P.207

本体（ボード天井挟み込み）

PF-PSP（給電穴付）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品:インシュロック3本、
Oリング大10個、小10個、
六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PSP　11,700円
給電用の延長・接続コード
HKL、HKHLは別売

PF-PS（給電穴なし）

単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品：六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PS　11,000円

【注意】傾斜天井に取付不可

本体（直付け）

PF-PDP（給電穴付）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品:インシュロック3本、
Oリング大10個、小10個、
六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PDP　11,700円
給電用の延長・接続コード
HKL、HKHLは別売

PF-PD（給電穴なし）

単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品：六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PD　11,000円

【注意】傾斜天井に取付不可

取付金具（アンカーボルト）

PF-PDAN



単位：mm

PF-PDP、PF-PDとセットで使用するアンカーボルト（M10対応）対応アタッチメント
本体：スチール
付属：本体固定ねじM4　2個

希望小売価格　1個
PF-PDAN　970円

ワイヤー

PFM-PWS2300（スライド式）



単位：mm

アルミハウジングの溝を使用して取り付けます
スライドして位置を調整できます

取付金具1個、片ボールワイヤー 2300mm
付属品：圧着スリーブ1個
希望小売価格
PFM-PWS2300　3,490円

高さ調節範囲：最長2000mm

PFM-PWD2300（固定式）

単位：mm

アルミハウジングに取付穴を開けて取り付けます

取付金具1個、片ボールワイヤー 2300mm
付属品：圧着スリーブ1個
希望小売価格
PFM-PWD2300　3,640円

高さ調節範囲：最長2000mm

本体（ボード天井挟み込み）

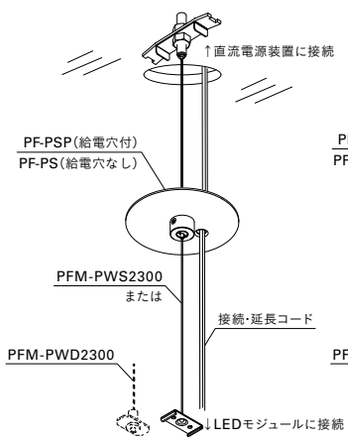

本体（直付け）

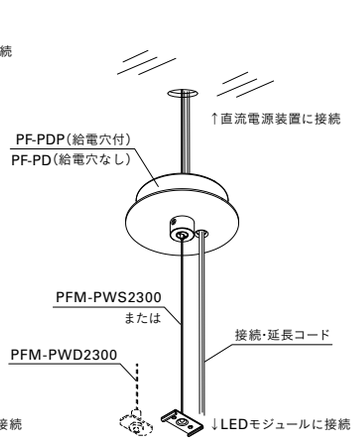

POINT

1. FXH-LED、FX50-LED、FXRGB-LEDをドットレスにするハウジングユニット

ベース照明やアクセント照明など用途別に光源（FXH-LED、FX50-LED、FXRGB-LED）を選択でき、
フレキシブルLEDモジュールの粒感を消し輝度を抑えたドットレスなライン照明を作ることができます。

＜FXH-LED＞

照度が必要なベース照明におすすめ

＜FX50-LED（FXRGB-LED）＞

建築空間や造作のアクセント照明におすすめ

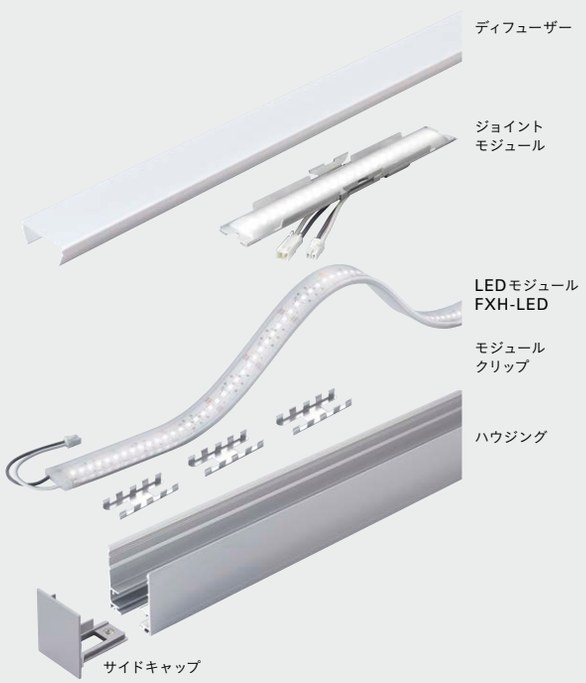

POINT

2. 直線だけでなく、コーナーも簡単に製作可能

コーナーパーツ(PFM-LS) を組み合わせることで簡単にコーナーを作ることができます。専用吊具を組み合わせれば、さらに幅広い空間デザインを可能にします。

▌ゲートの意匠照明に（コの字）



▌ペンダント照明



3. 直付け、埋め込み取付可能

＜埋め込み最小施工寸法＞



埋め込み取付専用調光ドライバ
PFM-DR320

造営材との距離：本体幅＋左右各0.5mm
造作や空間と一体化し美しいライン照明が実現できます。

【注意】埋め込み取り付けする場合は、熱によりLED寿命の保護のためPFM-DR320を必ず使用してください。（最大の明るさが70％になります）

4. ミニマルデザイン

点灯時も消灯時もシンプルで美しいアルミボディ。
直接見せても空間に馴染み、シャープな光のラインは空間にアクセントを与え、デザインの幅をひろげます。

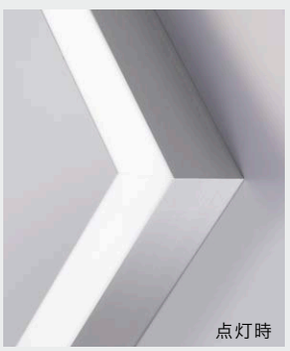

5. 照明ボックスが簡単に実現

手間をかけずに照明ボックスが簡単・きれいに実現できます。

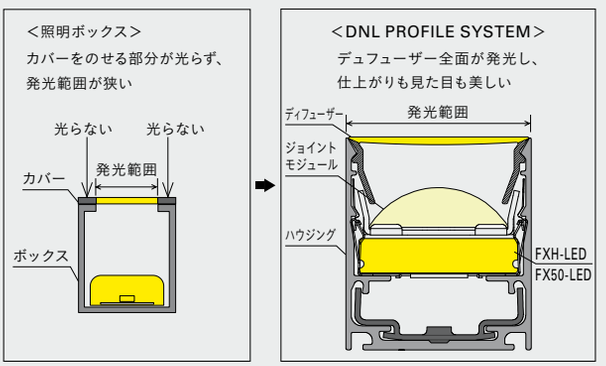

6. コネクタを本体内に収納可能

・本体内でLEDモジュールのコネクタの接続ができます。
・設置状況に合わせて、本体内接続、本体外接続が選択できます。

＜本体<u>内</u>接続＞

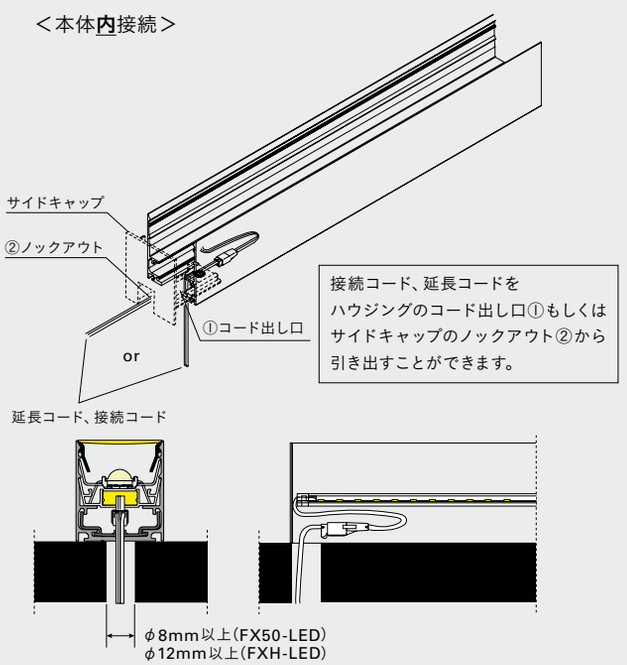

＜本体<u>外</u>接続＞

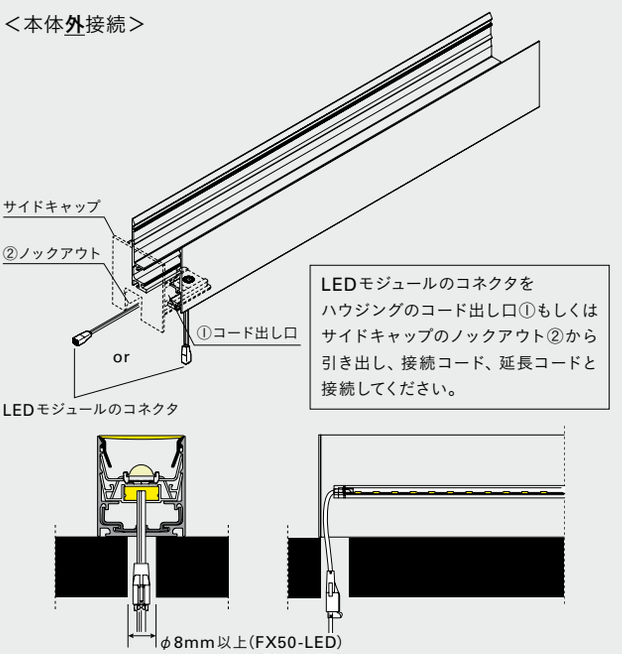

7. 角や端部まできれいに光るライン照明

ジョイントモジュールを使用することで、均一に発光します。

◆直線をつくる場合(片側から給電)
FXH-LED搭載：最長5200mmまで
FX50-LED搭載：最長5100mmまで

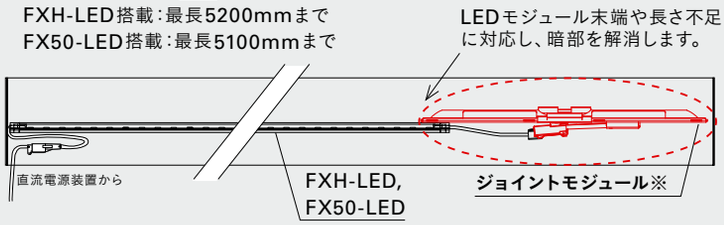

◆直線をつくる場合(両側から給電)
最長10000mmまで

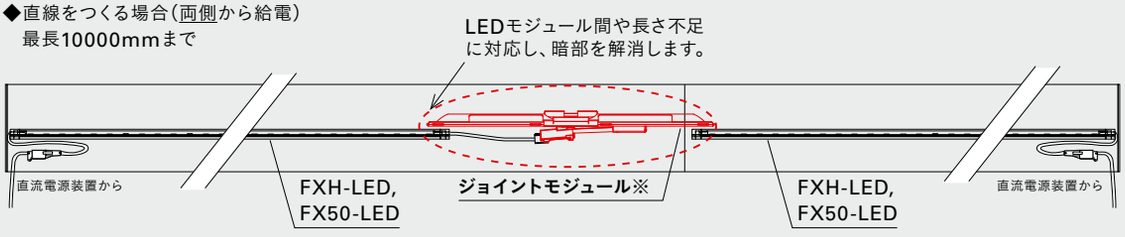

◆コーナーをつくる場合

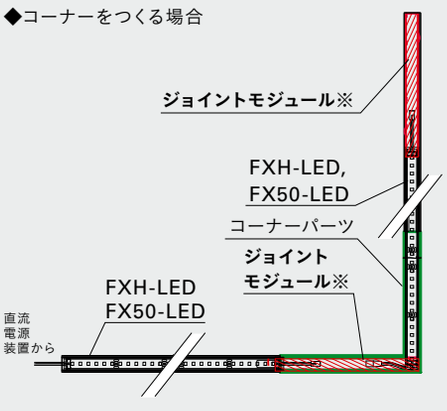

※搭載するフレキシブルLEDに合わせたジョイントモジュール(PFM-LED-FXH、FX50)を選定してください。

おすすめの用途

ペンダント照明

・専用吊具を組み合わせて、天井から任意の高さに設置することができます。
・継ぎ目なく角や端部まで光ります。

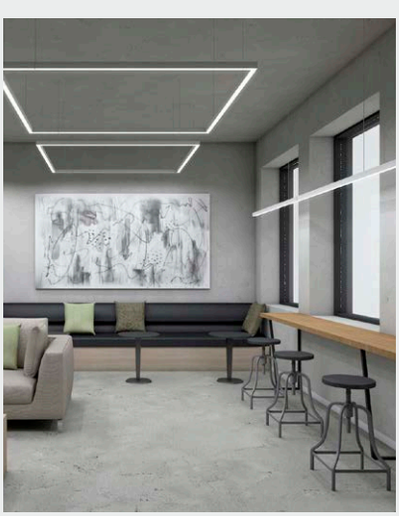

埋め込み・直付けライン照明

・建築寸法に合わせて切断できるので、端までのライン照明が実現できます。
・途切れることのない光のラインは、空間をすっきりシャープに演出します。

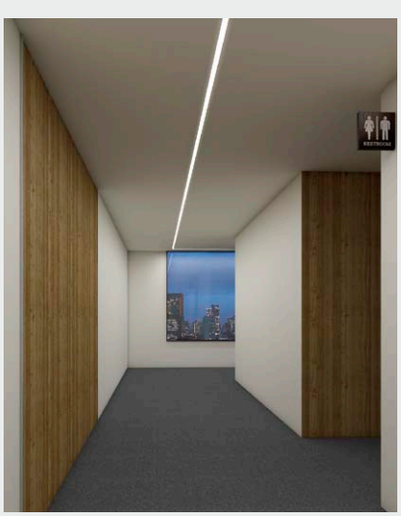

什器照明

・長さを調節できるので、什器や造作に溶け込んだ演出が可能です。

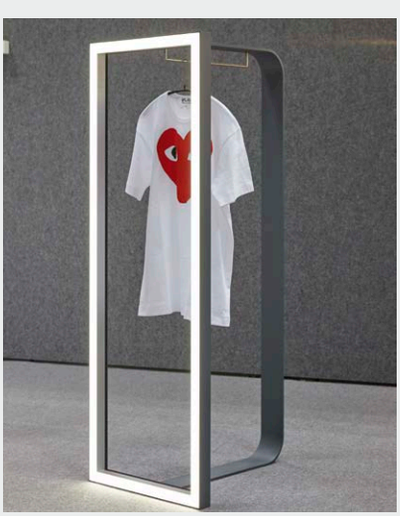

FXRGB-LEDを使用の場合　▶P.213

プロファイルシステム構成部品の長さ設定とLEDモジュールの接続・配灯方法

1. 適合 LED モジュール FXH-LED、FX50-LED は 50mm 毎に特寸加工したサイズを使用してください。
2. ジョイントモジュールを接続するため、下記C寸法を守ってください。

C　FXH-LED 形式合計長さ※1　＝　A　プロファイルシステム仕上がり寸法　－　140mm　（短尺側の近似サイズを選定）

C　FX50-LED 形式合計長さ※1　＝　A　プロファイルシステム仕上がり寸法　－　100mm　（短尺側の近似サイズを選定）

※1　例）FXH-LED を使用する場合
プロファイル仕上がり寸法が 560mm の場合は、FXH-LED の長さは 414mm になります。
（560mm-140mm=420mm となり短尺側の近似サイズは 414mm になります。）

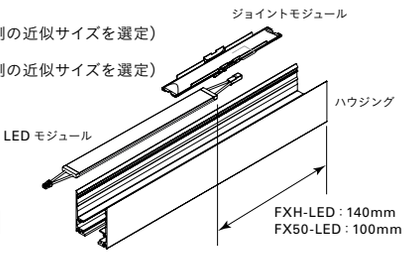

直線をつくる　A　プロファイルシステム仕上がり寸法(1辺の長さ)　＝　B　ハウジング全長　＋　3mm（サイドキャップの厚み）

コーナーをつくる
A1　プロファイルシステム仕上がり寸法(1辺の長さ)　＝　B　ハウジング全長　＋　150mm(コーナーパーツ1辺の長さ)　×　2
A2　プロファイルシステム仕上がり寸法(1辺の長さ)　＝　B　ハウジング全長　＋　150mm(コーナーパーツ1辺の長さ)　＋　1.5mm（サイドキャップの厚み）

直線をつくる

C　FXH-LED 形式合計長さ※2　＝　A　プロファイルシステム仕上がり寸法　－　140mm　（A：300mm ～ 10000mm）

C　FX50-LED 形式合計長さ※2　＝　A　プロファイルシステム仕上がり寸法　－　100mm　（A：200mm ～ 10000mm）

◆FXH-LED、FX50-LEDを**1灯**で使用する　（片側から給電）

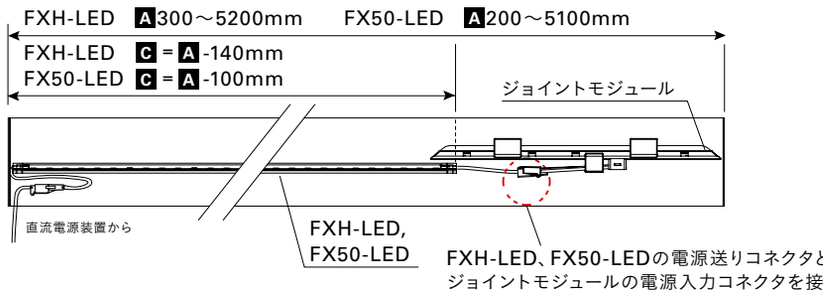

【注意】LEDモジュールを現場で切断する場合、FXH-LED5014,FX50-LED5000を使用する場合はジョイントモジュールを電源入力側に接続してください。

例）仕上がり寸法2000mmの構成部品

FXH-LEDの場合		FX50-LEDの場合	
セット	:PFM-SET2530FXH ×1	セット	:PFM-SET2530FX ×1
LEDモジュール	:FXH-LED1814（特寸）×1	LEDモジュール	:FX50-LED1900（特寸）×1
ジョイントモジュール	:PFM-LED-FXH ×1	ジョイントモジュール	:PFM-LED-FX50 ×1
サイドキャップ	:PFM-E ×1	サイドキャップ	:PFM-E ×1

◆FXH-LED、FX50-LEDを**2灯**で使用する　（両側から給電）

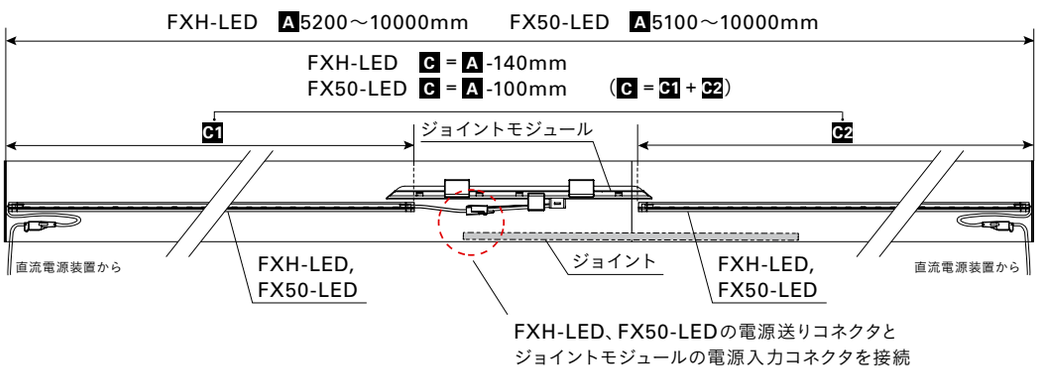

【注意】FXH-LED,FX50-LEDを現場で切断する場合は、ジョイントモジュールと接続しないFXH-LED,FX50-LEDを切断してください。

例）仕上がり寸法**10000mm**の構成部品

FXH-LEDの場合		FX50-LEDの場合	
セット	:PFM-SET2530FXH ×4	セット	:PFM-SET2530FX ×4
LEDモジュール	:FXH-LED4914（特寸）×2	LEDモジュール	:FX50-LED4950（特寸）×2
ジョイントモジュール	:PFM-LED-FXH ×1	ジョイントモジュール	:PFM-LED-FX50 ×1
ジョイント	:PFM-JT×3	ジョイント	:PFM-JT×3
サイドキャップ	:PFM-E ×1	サイドキャップ	:PFM-E ×1

コーナーをつくる

C　FXH-LED 形式合計長さ※2　＝　A1、A2　プロファイルシステム仕上がり寸法　－　140mm

C　FX50-LED 形式合計長さ※2　＝　A1、A2　プロファイルシステム仕上がり寸法　－　100mm

（A1：最小□ 500mm）



コーナーパーツ
PFM-LS※3

3辺の場合

◆FXH-LED、FX50-LEDを**3灯**使用する

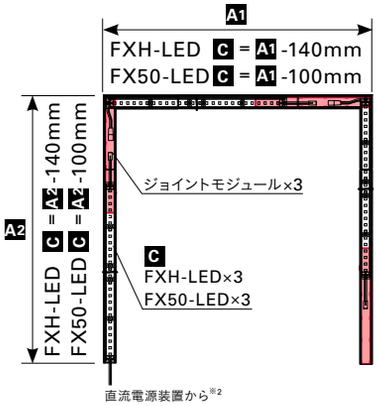

3辺の場合

例）仕上がり寸法**500mm×3**の構成部品

FXH-LEDの場合		FX50-LEDの場合	
セット	:PFM-SET1030FXH ×3	セット	:PFM-SET1030FX ×3
コーナーパーツ	:PFM-LS×2	コーナーパーツ	:PFM-LS×2
LEDモジュール	:FXH-LED314（特寸）×3	LEDモジュール	:FX50-LED400（特寸）×3
ジョイントモジュール	:PFM-LED-FXH ×3	ジョイントモジュール	:PFM-LED-FX50 ×3
ジョイント	:PFM-JT×4	ジョイント	:PFM-JT×4
サイドキャップ	:PFM-E ×1	サイドキャップ	:PFM-E ×1

4辺の場合

◆FXH-LED、FX50-LEDを**4灯**使用する

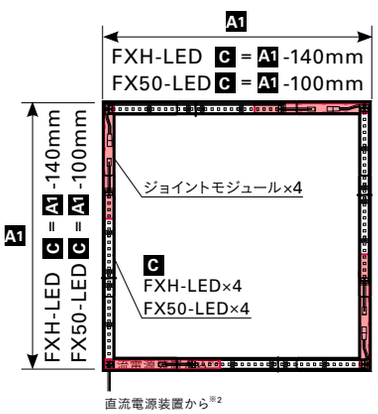

4辺の場合

例）仕上がり寸法**500mm×4**の構成部品

FXH-LEDの場合		FX50-LEDの場合	
セット	:PFM-SET1030FXH ×4	セット	:PFM-SET1030FX ×4
コーナーパーツ	:PFM-LS×4	コーナーパーツ	:PFM-LS×4
LEDモジュール	:FXH-LED314（特寸）×4	LEDモジュール	:FX50-LED400（特寸）×4
ジョイントモジュール	:PFM-LED-FXH ×4	ジョイントモジュール	:PFM-LED-FX50 ×4
ジョイント	:PFM-JT×8	ジョイント	:PFM-JT×8

モジュールクリップの使用方法

ハウジングにLEDモジュールを取り付ける際には、モジュールクリップが必要になります

FXH-LED搭載時

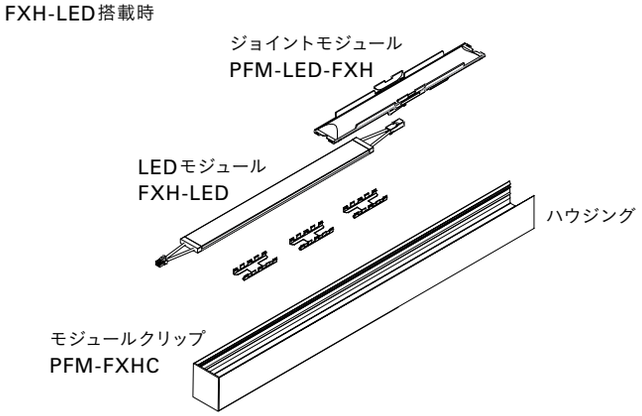

モジュールクリップPFM-FXHCはLEDモジュールFXH-LEDの
形式長さ100mmあたり1個ご使用ください

FX50-LED搭載時

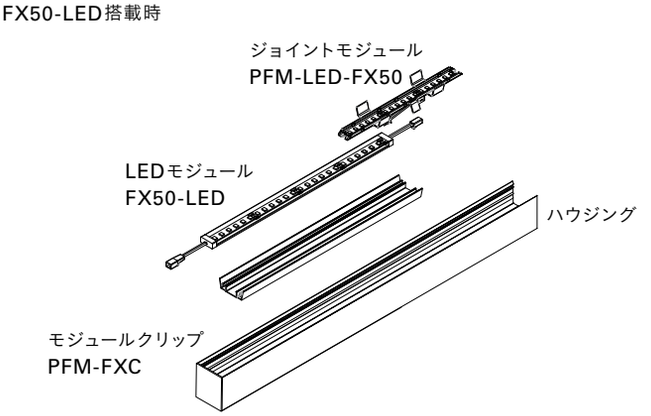

モジュールクリップPFM-FXCはLEDモジュールFX50-LEDの
形式長さ分にカット・組み合わせてご使用ください

※2　LEDモジュールFXH-LEDの連結合計長は1系統5014mm以内、FX50-LEDの連結合計長は1系統5000mm以内とし、
この1系統につきジョイントモジュールPFM-LED-FXH（FX50）を4灯まで連結可能です。
※3　コーナーパーツPFM-LS付属のディフューザーの長さは170mm

プロファイルシステム組み合わせ表(推奨)FXH-LEDの場合

・セット品の注意点
1辺を作りあげる部材数のため、2辺以上に分割して使用しないでください。
落下防止パーツ（下向き設置時）が取り付けられないなど、正規の組み立てができない場合があります。

直線をつくる(1辺)



LEDモジュールの灯数	A プロファイルシステム仕上り寸法(mm)	必要セット数 セット品 PFM-SET 形式	必要数	セット品の加工内容 B A-3mm※1 直線ハウジング PFM-AL 形式	設定する長さ(mm)	熱膨張を考慮して長さを設定※1 ディフューザー PFM-D 形式	使用数(個)=FXH形式長さ/100(小数点以下切捨て) モジュールクリップ PFM-FXHC 形式	使用数	別途必要部材 C A-140mm LED モジュール FXH-LED 形式	ジョイントモジュール PFM-LED-FXH	ジョイント PFM-JT	サイドキャップ PFM-E
1灯	300	PFM-SET1030FXH	1セット	PFM-AL1030 ×1	297	PFM-D1030 ×1	PFM-FXHC(11個入) ×1	1	FXH-LED 114	1個	不要	1セット
	500		1セット		497			3	FXH-LED 314			
	1000		1セット		997			8	FXH-LED 814			
	2000	PFM-SET2530FXH	1セット	PFM-AL2530 ×1	1997	PFM-D2530 ×1	PFM-FXHC(26個入) ×1	18	FXH-LED 1814			
	3000	PFM-SET1530FXH	2セット	PFM-AL1530 ×2	2997	PFM-D1530 ×2	PFM-FXHC(16個入) ×2	28	FXH-LED 2814		1個	
	4000	PFM-SET1530FXH 1セット PFM-SET2530FXH 1セット		PFM-AL1530 ×1 PFM-AL2530 ×1	3997	PFM-D1530 ×1 PFM-D2530 ×1	PFM-FXHC(16個入) ×1 PFM-FXHC(26個入) ×1	38	FXH-LED 3814			
	5000	PFM-SET2530FXH	2セット	PFM-AL2530 ×2	4997	PFM-D2530 ×2	PFM-FXHC(26個入) ×2	48	FXH-LED 4814			
2灯	6000	PFM-SET1030FXH 1セット PFM-SET2530FXH 2セット		PFM-AL1030 ×1 PFM-AL2530 ×2	5997	PFM-D1030 ×1 PFM-D2530 ×2	PFM-FXHC(11個入) ×1 PFM-FXHC(26個入) ×2	58	FXH-LED 2914 ×2		2個	
	7000	PFM-SET2530FXH	3セット	PFM-AL2530 ×3	6997	PFM-D2530 ×3	PFM-FXHC(26個入) ×3	68	FXH-LED 3414 ×2			
	8000	PFM-SET1530FXH 2セット PFM-SET2530FXH 2セット		PFM-AL1530 ×2 PFM-AL2530 ×2	7997	PFM-D1530 ×2 PFM-D2530 ×2	PFM-FXHC(16個入) ×2 PFM-FXHC(26個入) ×2	78	FXH-LED 3914 ×2		3個	
	9000	PFM-SET1530FXH 1セット PFM-SET2530FXH 3セット		PFM-AL1530 ×1 PFM-AL2530 ×3	8997	PFM-D1530 ×1 PFM-D2530 ×3	PFM-FXHC(16個入) ×1 PFM-FXHC(26個入) ×3	88	FXH-LED 4414 ×2			
	10000	PFM-SET2530FXH	4セット	PFM-AL2530 ×4	9997	PFM-D2530 ×4	PFM-FXHC(26個入) ×4	98	FXH-LED 4914 ×2			

コーナーをつくる・コの字 (3辺)



A プロファイルシステム仕上り寸法(1辺の長さmm)	必要セット数 セット品 PFM-SET 形式	必要数	セット品の加工内容 B B1 = A-300mm※1 B2 = A-150mm-1.5mm※1 直線ハウジング PFM-AL 形式	設定する1辺の長さ(mm)	熱膨張を考慮して長さを設定※1 ディフューザー PFM-D 形式	使用数(個)=FXH形式長さ/100(小数点以下切捨て) モジュールクリップ PFM-FXC 形式	使用数	別途必要部材 C A-140mm LED モジュール FXH-LED 形式	ジョイントモジュール PFM-LED-FXH	ジョイント PFM-JT	コーナーパーツ PFM-LS	サイドキャップ PFM-E
500	PFM-SET1030FXH	3セット	PFM-AL1030 ×3	B1:200 ×1 B2:348.5 ×2	PFM-D1030 ×3	PFM-FXHC(11個入) ×3	9	FXH-LED 314 ×3	3個	4個	2個	1セット
1000	PFM-SET1030FXH	3セット	PFM-AL1030 ×3	B1:700 ×1 B2:848.5 ×2	PFM-D1030 ×3	PFM-FXHC(11個入) ×3	24	FXH-LED 814 ×3				
1500	PFM-SET1530FXH	3セット	PFM-AL 1530 ×3	B1:1200 ×1 B2:1348.5 ×2	PFM-D1530 ×3	PFM-FXHC(16個入) ×3	39	FXH-LED 1314 ×3				
2000	PFM-SET2530FXH	3セット	PFM-AL2530 ×3	B1:1700 ×1 B2:1848.5 ×2	PFM-D2530 ×3	PFM-FXHC(26個入) ×3	54	FXH-LED 1814 ×3				

コーナーをつくる・ロの字 (4辺)



A プロファイルシステム仕上り寸法(1辺の長さmm)	必要セット数 セット品 PFM-SET 形式	必要数	セット品の加工内容 B A-300mm※1 直線ハウジング PFM-AL 形式	設定する1辺の長さ(mm)	熱膨張を考慮して長さを設定※1 ディフューザー PFM-D 形式	使用数=FXH形式長さ/100(小数点以下切捨て) モジュールクリップ PFM-FXC 形式	使用数	別途必要部材 C A-140mm LED モジュール FXH-LED 形式	ジョイントモジュール PFM-LED-FXH	ジョイント PFM-JT	コーナーパーツ PFM-LS
500	PFM-SET1030FXH	4セット	PFM-AL1030 ×4	200	PFM-D1030 ×4	PFM-FXHC(11個入) ×4	12	FXH-LED 314 ×4	4個	8個	4個
1000	PFM-SET1030FXH	4セット	PFM-AL1030 ×4	700	PFM-D1030 ×4	PFM-FXHC(11個入) ×4	32	FXH-LED 814 ×4			
1500	PFM-SET1530FXH	4セット	PFM-AL1530 ×4	1200	PFM-D1530 ×4	PFM-FXHC(16個入) ×4	52	FXH-LED 1314 ×4			
2000	PFM-SET2530FXH	4セット	PFM-AL2530 ×4	1700	PFM-D2530 ×4	PFM-FXHC(26個入) ×4	72	FXH-LED 1814 ×4			

※1. ハウジングとディフューザーの切断方法は、取扱説明書にしたがって調整してください。使用環境、設置状況によって熱膨張率が異なります。
※2. コーナーパーツ(PFM-LS)、付属のディフューザーの長さは、1辺170mmです。

プロファイルシステム組み合わせ表(推奨)FX50-LEDの場合

・セット品の注意点
1辺を作りあげる部材数のため、2辺以上に分割して使用しないでください。
落下防止パーツ（下向き設置時）が取り付けられないなど、正規の組み立てができない場合があります。

直線をつくる(1辺)



			セット品の加工内容						別途必要部材			
	A	必要セット数	B		熱膨張を考慮して長さを設定※1	モジュールクリップ PFM-FXCの連結長さ合計 =FX50-LED形式長さ			C	ジョイントモジュール PFM-LED-FX50	ジョイント PFM-JT	サイドキャップ PFM-E
			A-3mm※1						A-100mm			
LEDモジュールの灯数	プロファイルシステム仕上り寸法(mm)	セット品 PFM-SET	直線ハウジング PFM-AL		ディフューザー PFM-D	モジュールクリップ PFM-FXC※4			LED モジュール FX50-LED			
		形式	必要数	形式	設定する長さ(mm)	形式	形式	使用数	カット寸法	形式			
1灯	200	PFM-SET1030FX	1セット	PFM-AL1030 ×1	197	PFM-D1030 ×1	PFM-FXC(3本入) ×1	1	100 ×1	FX50-LED 100	1個	不要	1セット
	500		1セット		497			1	400 ×1	FX50-LED 400			
	1000		1セット		997			2	400 ×1 500 ×1	FX50-LED 900			
	2000	PFM-SET2530FX	1セット	PFM-AL2530 ×1	1997	PFM-D2530 ×1	PFM-FXC(6本入) ×1	5	400 ×1 500 ×4	FX50-LED 1900			
	3000	PFM-SET1530FX	2セット	PFM-AL1530 ×2	2997	PFM-D1530 ×2	PFM-FXC(4本入) ×2	6	400 ×1 500 ×5	FX50-LED 2900		1個	
	4000	PFM-SET1530FX PFM-SET2530FX	1セット 1セット	PFM-AL1530 ×1 PFM-AL2530 ×1	3997	PFM-D1530 ×1 PFM-D2530 ×1	PFM-FXC(4本入) ×1 PFM-FXC(6本入) ×1	8	400 ×1 500 ×7	FX50-LED 3900			
	5000	PFM-SET2530FX	2セット	PFM-AL2530 ×2	4997	PFM-D2530 ×2	PFM-FXC(6本入) ×2	10	400 ×1 500 ×9	FX50-LED 4900			
2灯	6000	PFM-SET1030FX PFM-SET2530FX	1セット 2セット	PFM-AL1030 ×1 PFM-AL2530 ×2	5997	PFM-D1030 ×1 PFM-D2530 ×2	PFM-FXC(3本入) ×1 PFM-FXC(6本入) ×2	12	400 ×1 500 ×11	FX50-LED 2950 ×2		2個	
	7000	PFM-SET2530FX	3セット	PFM-AL2530 ×3	6997	PFM-D2530 ×3	PFM-FXC(6本入) ×3	14	400 ×1 500 ×13	FX50-LED 3450 ×2			
	8000	PFM-SET1530FX PFM-SET2530FX	2セット 2セット	PFM-AL1530 ×2 PFM-AL2530 ×2	7997	PFM-D1530 ×2 PFM-D2530 ×2	PFM-FXC(4本入) ×2 PFM-FXC(6本入) ×2	16	400 ×1 500 ×15	FX50-LED 3950 ×2		3個	
	9000	PFM-SET1530FX PFM-SET2530FX	1セット 3セット	PFM-AL1530 ×1 PFM-AL2530 ×3	8997	PFM-D1520 ×1 PFM-D2530 ×3	PFM-FXC(4本入) ×1 PFM-FXC(6本入) ×3	18	400 ×1 500 ×17	FX50-LED 4450 ×2			
	10000	PFM-SET2530FX	4セット	PFM-AL2530 ×4	9997	PFM-D2530 ×4	PFM-FXC(6本入) ×4	20	400 ×1 500 ×19	FX50-LED 4950 ×2			

コーナーをつくる・コの字 (3辺)



			セット品の加工内容						別途必要部材				
A	必要セット数		B		熱膨張を考慮して長さを設定※1※2	モジュールクリップ PFM-FXCの連結長さ合計 =FX50-LED形式長さ			C	ジョイントモジュール PFM-LED-FX50	ジョイント PFM-JT	コーナーパーツ PFM-LS	サイドキャップ PFM-E
プロファイルシステム仕上り寸法(1辺の長さmm)			B1 = A-300mm※1 B2 = A-150mm-1.5mm※1						A-100mm				
	セット品 PFM-SET		直線ハウジング PFM-AL		ディフューザー PFM-D	モジュールクリップ PFM-FXC※4			LED モジュール FX50-LED				
設定する長さ(mm)	形式	必要数	形式	設定する1辺の長さ(mm)	形式	形式	使用数	カット寸法	形式				
500	PFM-SET1030FX	3セット	PFM-AL1030 ×3	B1 :200 ×1 B2 :348.5 ×2	PFM-D1030 ×3	PFM-FXC(3本入) ×3	6	400 ×3	FX50-LED 400 ×3	3個	4個	2個	1セット
1000	PFM-SET1030FX	3セット	PFM-AL1030 ×3	B1 :700 ×1 B2 :848.5 ×2	PFM-D1030 ×3	PFM-FXC(3本入) ×3	6	400 ×3 500 ×3	FX50-LED 900 ×3				
1500	PFM-SET1530FX	3セット	PFM-AL 1530 ×3	B1 :1200 ×1 B2 :1348.5 ×2	PFM-D1530 ×3	PFM-FXC(4本入) ×3	9	400 ×3 500 ×6	FX50-LED 1400 ×3				
2000	PFM-SET2530FX	3セット	PFM-AL2530 ×3	B1 :1700 ×1 B2 :1848.5 ×2	PFM-D2530 ×3	PFM-FXC(6本入) ×3	12	400 ×3 500 ×9	FX50-LED 1900 ×3				

コーナーをつくる・ロの字 (4辺)



			セット品の加工内容						別途必要部材			
A	必要セット数		B		熱膨張を考慮して長さを設定※1※2	モジュールクリップ PFM-FXCの連結長さ合計 =FX50-LED形式長さ			C	ジョイントモジュール PFM-LED-FX50	ジョイント PFM-JT	コーナーパーツ PFM-LS
プロファイルシステム仕上り寸法(1辺の長さmm)			A-300mm※1						A-100mm			
	セット品 PFM-SET		直線ハウジング PFM-AL		ディフューザー PFM-D	モジュールクリップ PFM-FXC			LED モジュール FX50-LED			
設定する長さ(mm)	形式	必要数	形式	設定する1辺の長さ(mm)	形式	形式	使用数	カット寸法	形式			
500	PFM-SET1030FX	4セット	PFM-AL1030 ×4	200	PFM-D1030 ×4	PFM-FXC(3本入) ×4	4	400 ×4	FX50-LED 400 ×4	4個	8個	4個
1000	PFM-SET1030FX	4セット	PFM-AL1030 ×4	700	PFM-D1030 ×4	PFM-FXC(3本入) ×4	8	400 ×4 500 ×4	FX50-LED 900 ×4			
1500	PFM-SET1530FX	4セット	PFM-AL1530 ×4	1200	PFM-D1530 ×4	PFM-FXC(4本入) ×4	12	400 ×4 500 ×8	FX50-LED 1400 ×4			
2000	PFM-SET2530FX	4セット	PFM-AL2530 ×4	1700	PFM-D2530 ×4	PFM-FXC(6本入) ×4	16	400 ×4 500×12	FX50-LED 1900 ×4			

※1. ハウジングとディフューザーの切断方法は、取扱説明書にしたがって調整してください。使用環境、設置状況によって熱膨張率が異なります。
※2. コーナーパーツ(PFM-LS)、付属のディフューザーの長さは、1辺170mmです。

プロファイルシステムの組み立て方　〔注意〕各部品が確実に取り付けられていることを確認してください。

組み立て前の準備

「ハウジングPFM-AL」と「ディフューザーPFM-D」、「モジュールクリップPFM-FXC」を「プロファイルシステム組み合わせ表」を参照し、適切な長さに切断します。

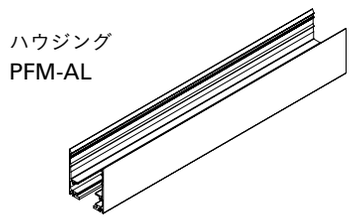

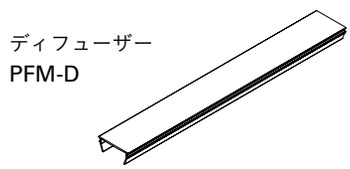

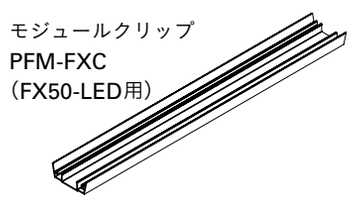

基本構成

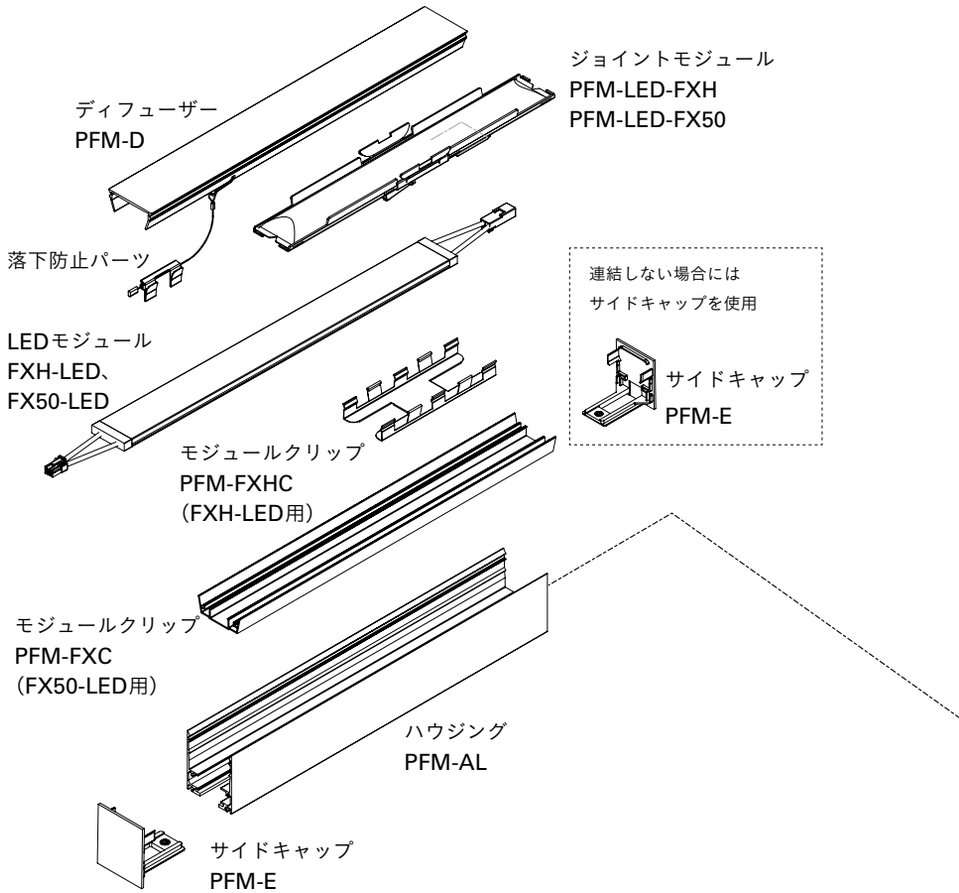

ハウジングを連結する場合→1から

1. ハウジングの連結
   ① ジョイントをハウジングの溝にスライドして入れてください。
   付属の止めねじを付属の六角レンチで確実に固定してください。
   ② ハウジングの連結部に遮光パーツを取り付け、遮光用アルミテープを貼り付けてください。

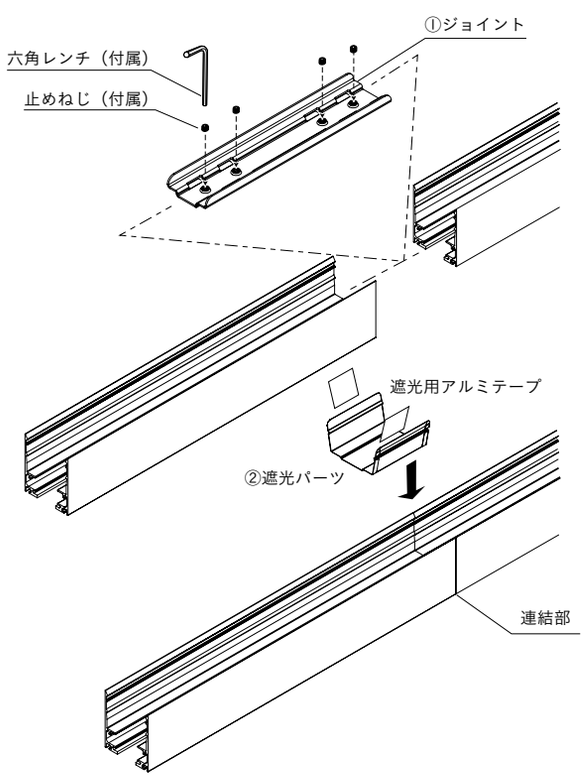

ハウジングを連結しない場合→2から

2. サイドキャップの取り付け
   サイドキャップをハウジングにスライドし、
   付属の止めねじを付属の六角レンチで確実に固定してください。
   【注意】止めねじは強く締めすぎないでください。
   サイドキャップが破損します。





サイドキャップのノックアウトを使用する場合は、サイドキャップを取り付ける前に、ノックアウトをあけてください。

3. ハウジングの取り付け
   ハウジングに取付穴（φ 4.5 程度）をあけ、
   付属の取付ねじで確実に取り付けてください。

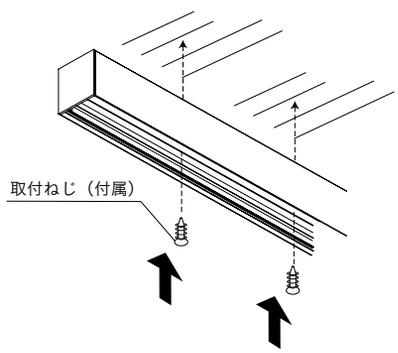

組み立て方動画

詳細は取扱説明書をご覧ください

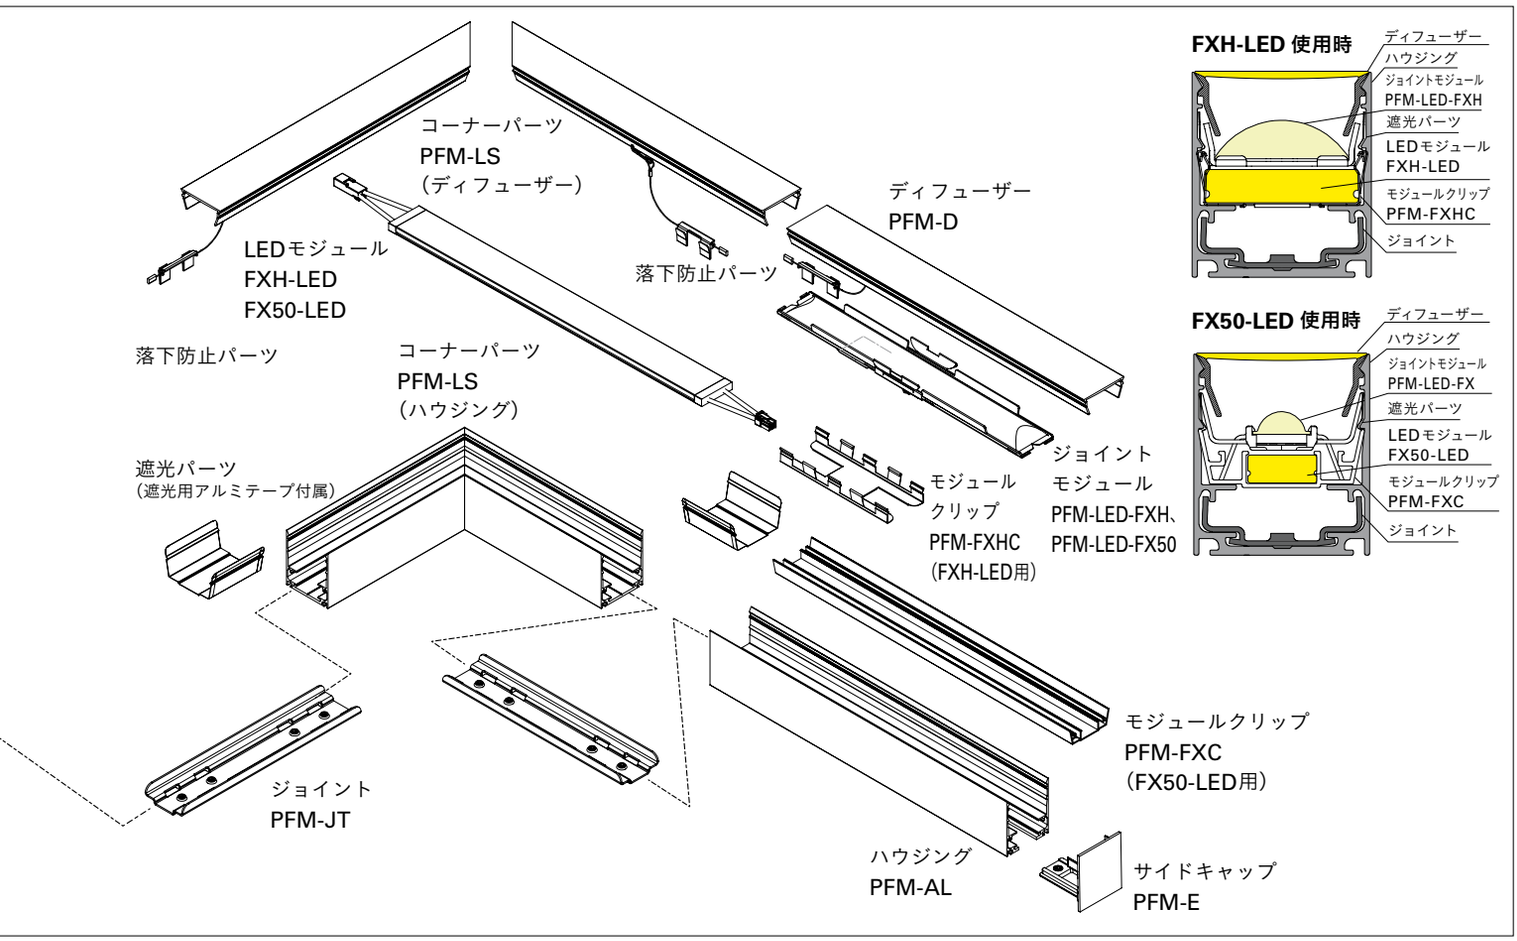

4. モジュールクリップ、LED モジュールの取り付け

モジュールクリップ PFM-FXHC は約 10mm の間隔で、モジュールクリップ PFM-FXC は搭載する LED モジュールの長さに合わせて取り付けてください。
LED モジュールをモジュールクリップに装着してください。

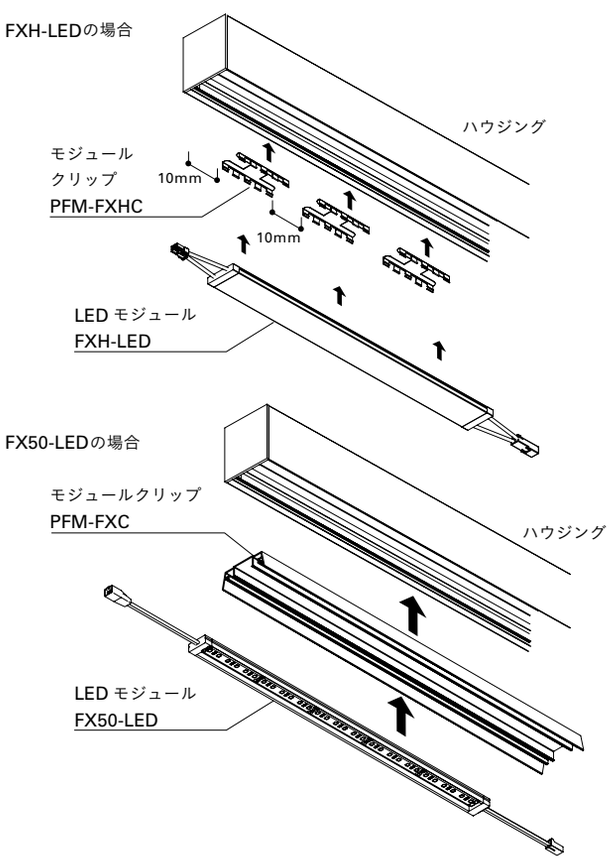

5. ジョイントモジュールの取り付け

①ジョイントモジュールと LED モジュールの電源コネクタを接続してください。
②ジョイントモジュールをハウジングに固定してください。

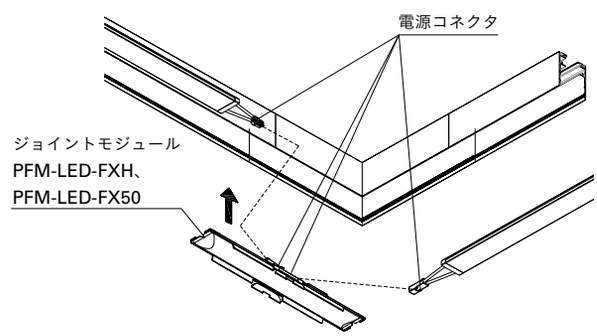

6. ディフューザーの取り付け

ディフューザーに落下防止パーツを取り付け、落下防止金具をモジュールクリップに取り付けてください。
最後にディフューザーをハウジングに確実に装着してください。

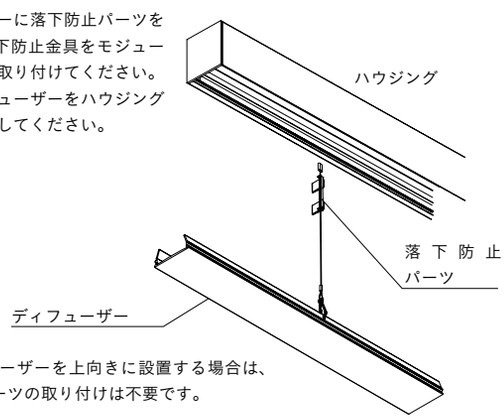

● ディフューザーを上向きに設置する場合は、落下防止パーツの取り付けは不要です。

吊具の取り付け方（バランスよく取り付けるための取り付け位置）

●ワイヤー（吊具）の取付ピッチについて

①ハウジングを連結しない場合（単体使用時）

＜PFM-PWS2300、PFM-PWD2300使用時＞

・端部から全長の1/4の位置に2箇所取り付けてください。
（全長280～2533mmまで）



②ハウジングを連結し、直線で取り付ける場合

＜PFM-PWS2300使用時＞

・ハウジングの連結部には必ず取り付けてください。
・端部に配置するハウジングは連結部とは別に1箇所以上取り付けてください。
・端部から40～1000mm以内かつハウジングの半分以下の位置に取り付けてください。

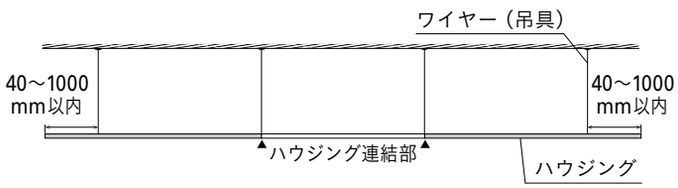

＜PFM-PWD2300使用時＞

・ハウジングの連結部には必ず取り付けてください。ただし、ジョイントを避けるため100mm離した位置に取り付けてください。
・端部に配置するハウジングは連結部とは別に1箇所以上取り付けてください。
・端部から60～1000mm以内かつハウジングの半分以下の位置に取り付けてください。

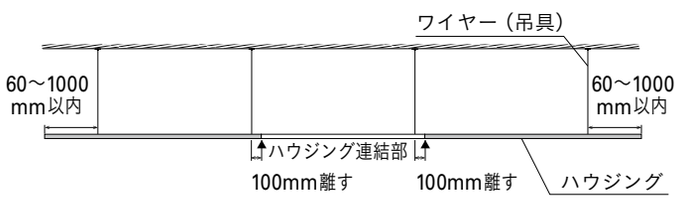

③コーナーパーツを使用する場合

＜PFM-PWS2300使用時＞

・ハウジングの連結部には必ず取り付けてください。

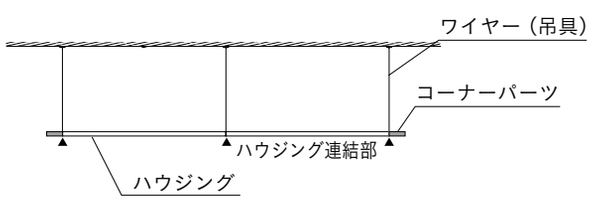

＜PFM-PWD2300使用時＞

・ハウジングの連結部には必ず取り付けてください。ただし、ジョイントを避けるため100mm離した位置に取り付けてください。

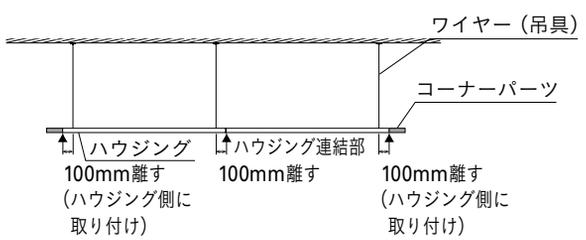

●ワイヤー（吊具）の取り付け方について

＜スライド式＞PFM-PWS2300を使用する
スライド式は設置後、吊り位置を調整できます。

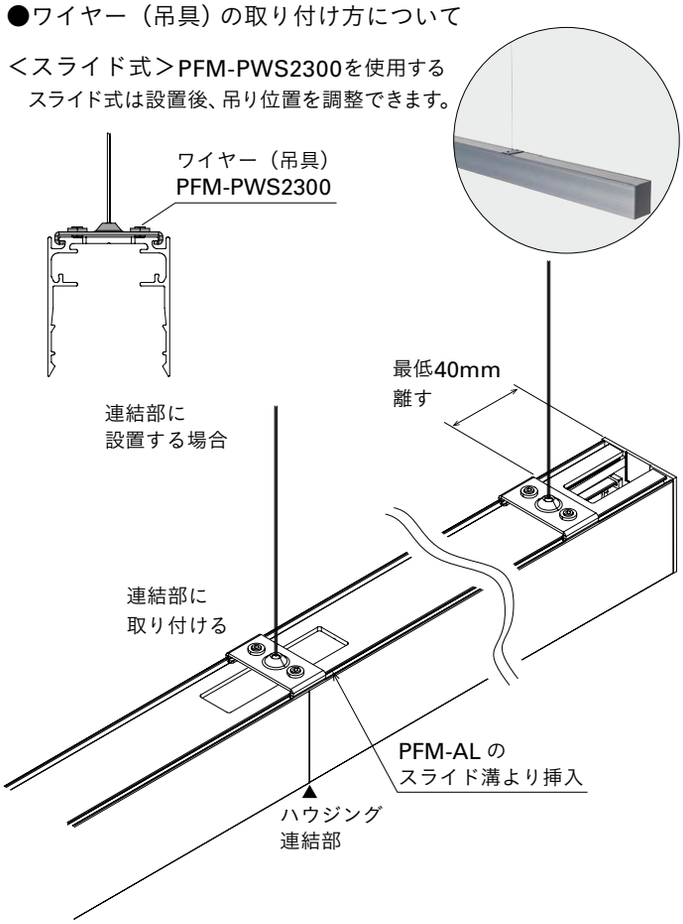

＜固定式＞PFM-PWD2300を使用する
固定式はハウジングへの取付ネジが目立たない仕上がりになります。

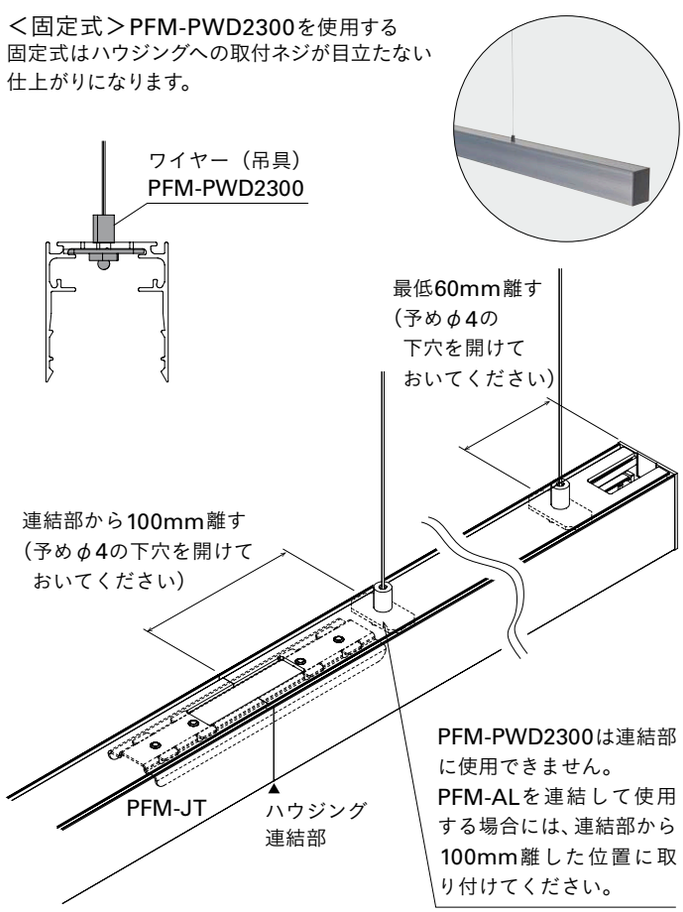

吊具の取り付け方動画

詳細は取扱説明書をご覧ください

1. 取付前の確認

天井ボード挟み込み(埋め込み)

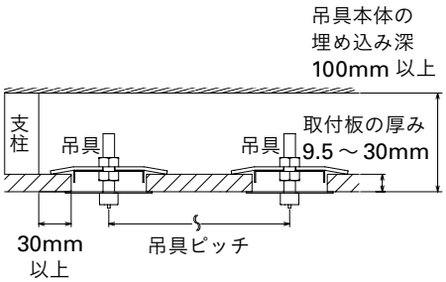

直付け取付



アンカーボルト取り付け



2.ワイヤー（吊具）を取り付ける

●ワイヤー（吊具）の取り付け方を参照してください。

3. 天井取付金具を取り付ける

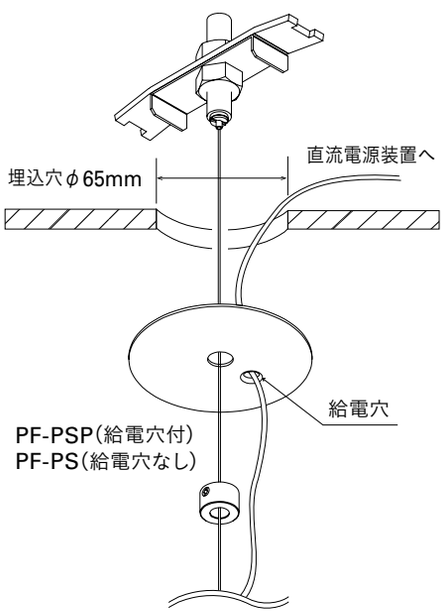

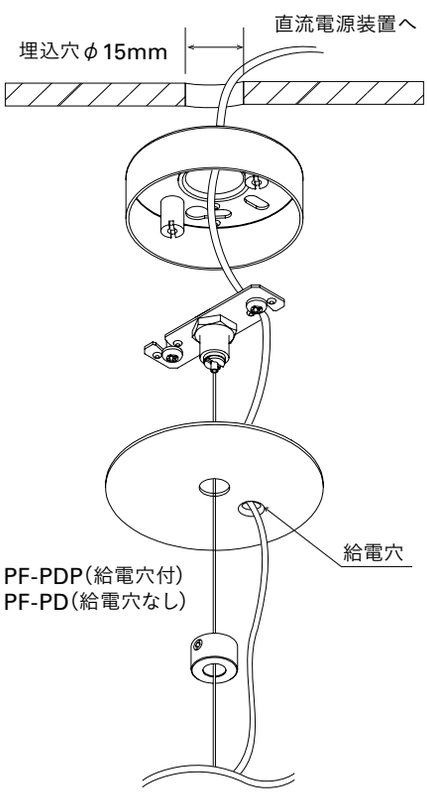

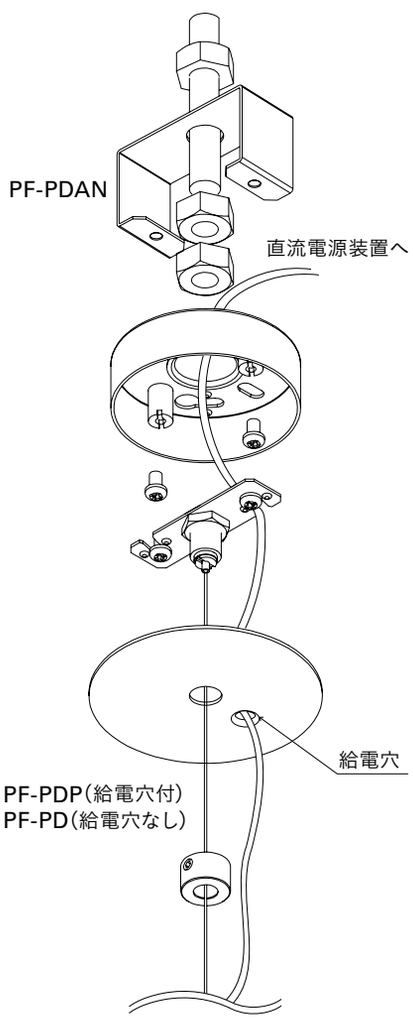

適合 LED モジュール

FXH-LED　**1014**　**N**（例）

製品種別	サイズ	色記号：色温度
	514	N　：5000K
	1014	W40：4000K
	1514	WW　：3500K
	2014	L30　：3000K
	2514	L28　：2800K
	3014	
	5014	
	（特寸93種類）	

寸法図

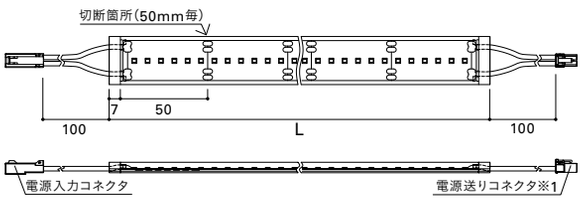



付属品:
端部処理用エンドキャップ1個 ※2



単位:mm
本体:シリコン樹脂

※1 5014サイズには電源送りコネクタがありません。 ※2 プロファイルシステムには使用しません。
1系統の総配線長は15m以内（モジュール、コネクタは含まず）

定格（直流電源装置別売）

▶P.107

形式（□□：色記号）		L(mm)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※3	LED個数	直列配線時算出用LEDモジュール長(mm)	入力電流(A) ※4	入力電力(W) ※4	全光束(lm) N(5000K) FXH-LED単体 ※5	全光束(lm) N(5000K) プロファイルシステムPFM ※5	希望小売価格(円)
FXH-LED	514□□	514	0.10	10.8	60	500	0.19	14.9	1410	750	20,200
FXH-LED	1014□□	1014	0.19	21.6	120	1000	0.30	26.8	2820	1490	33,600
FXH-LED	1514□□	1514	0.28	32.4	180	1500	0.42	38.7	4230	2240	48,200
FXH-LED	2014□□	2014	0.36	43.2	240	2000	0.54	50.5	5640	2990	62,600
FXH-LED	2514□□	2514	0.45	54.0	300	2500	0.65	62.4	7050	3740	76,800
FXH-LED	3014□□	3014	0.53	64.8	360	3000	0.77	74.3	8460	4480	90,200
FXH-LED	5014□□	5014	0.88	108.0	600	5000	1.24	122.0	14100	7470	145,100

※3 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※4 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD2-24240FDを AC100V、50/60Hzで使用した時の値です。※5 全光束比 N:100%、W40:100%、WW:97%、L30:93%、L28:91%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

配光特性（プロファイルシステム PFM、FXH-LED1014N）

配光曲線



水平面照度曲線

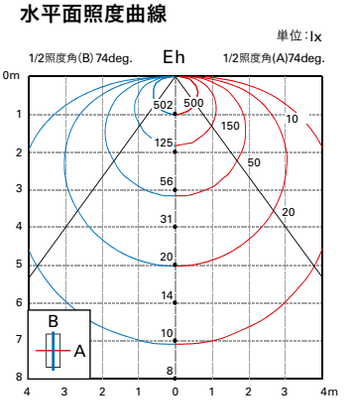

POINT

柔らかい拡散光が
美しいグラデーションを作ります

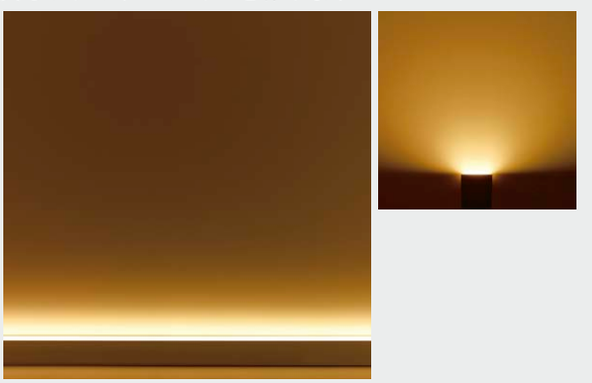

プロファイルシステム PFM、FXH-LED（2800K）

直流電源装置

PWM
非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD24100FD※1
希望小売価格
18,600 円

高49×幅224×68mm / 0.9kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17A	117VA
AC200V		0.6A	120VA
AC242V		0.5A	121VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
70W（60W）まで※2

PWM
非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD2-24240FD※1
希望小売価格
34,300 円

高48.7×幅244×68mm / 1.2kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.67A	267VA
AC200V		1.31A	263VA
AC242V		1.10A	267VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
168W（144W）まで※2

PWM
非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD24320FD
希望小売価格
44,100 円

高55.5×幅251×90mm / 1.8kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	3.69A	369VA
AC200V		1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
224W（192W）まで※2

DALI
非調光・調光兼用（5%～100%）

ELD24150FDD※1
希望小売価格
25,100 円

高51×幅241×67.5mm / 1.25kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.9A	190VA
AC200V		0.90A	180VA
AC242V		0.74A	179VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
105W（90W）まで※2

【注意】埋め込み取り付け時、PFM-DR320と組み合わせて使用してください。
※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 天井裏など40℃近傍で使用する場合は（　）内の電力で使用してください。

【注意】埋め込み取り付け時、システム側で明るさを70%以下に設定してください。（調光）

DALI-2対応の直流電源装置　▶P.486

電源コード

接続コードHKHL

多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。
希望小売価格
接続コード
HKHL4500 片切り 1,930円

DC24V・2A　※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器　▶P.444

PWM制御 AC100V・15A
PDC1500T　希望小売価格　22,600円
PDC1000S　希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)　希望小売価格　30,800円

位相制御 AC100V・3A
BDC300S　希望小売価格　15,200円
BDC300GS　希望小売価格　17,400円

調光ドライバ（調光下限1%）　▶P.447

PWM制御
PDD320D　希望小売価格　15,800円

位相制御
PDD320DB　希望小売価格　15,800円

段調光アダプタ　▶P.478

SDA240　希望小売価格 6,090円

埋め込み取付専用調光ドライバ

埋め込み設置時に使用する調光ドライバPFM-DR320 1台あたりのLEDモジュール電力最大使用W数は224Wまでです。

PFM-DR320

希望小売価格　18,200円

高20×幅210×32mm / 0.14kg
入力側口出リード線長：370mm
出力側口出リード線長：170mm
取付ピッチ201mm

DC電源入力	DC24V±5% 9.3Aまで
AC電源検出入力	AC100V±6% 50/60Hz
調光信号入力	PWM制御方式 DC10-12V 1kHz
出力	DC24V　9.3Aまで
調光範囲	5%（0%）～70% ※信号消灯可
調光信号線・最大配線長	CPEVφ0.9×Ⅰペアまたはφ1.2×Ⅰペアを総配線100mmまで
使用環境	5～40℃　20～80%RH　※結露なきこと

【注意】プロファイルシステムの埋め込み使用時は必ずPFM-DR320を使用してください。（最大の明るさが70%になります）

■結線図

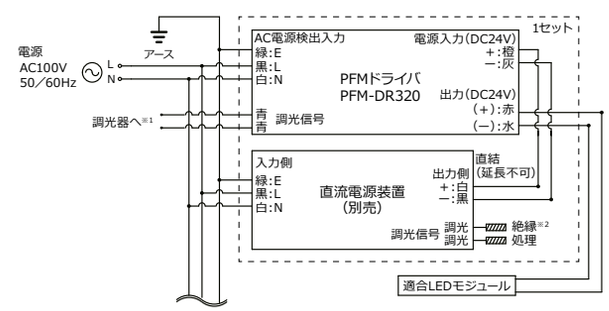

※1 調光しない場合はPFMドライバの調光信号入力電線は先端部を絶縁処理してください。
※2 調光用直流電源装置をご使用の場合、調光信号入力電線は先端部を絶縁処理してください。

適合 LED モジュール

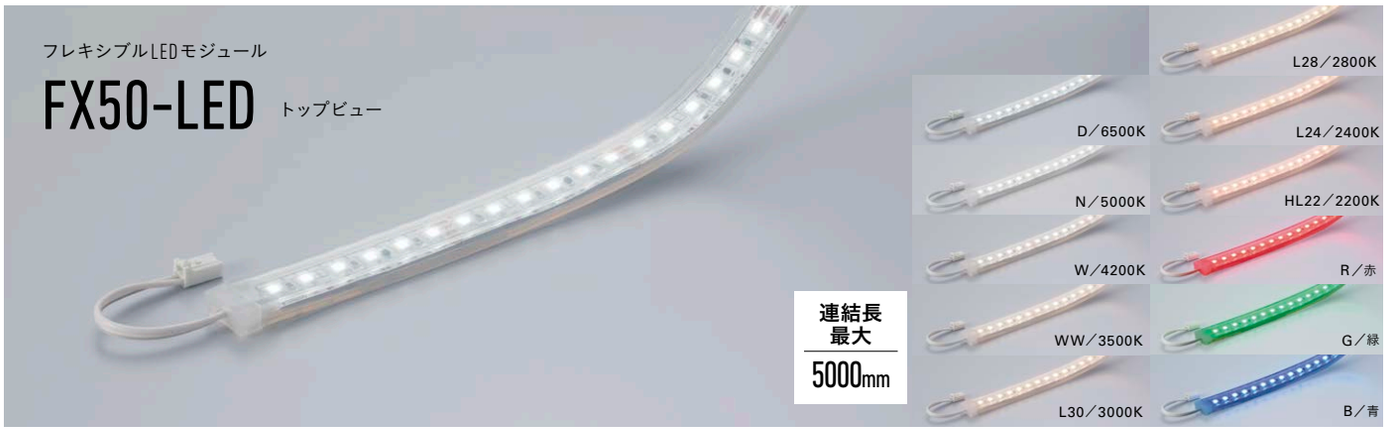

FX50-LED 1000 N（例）

製品種別	サイズ	色記号：色温度
	500	D　：6500K
	1000	N　：5000K
	1500	W　：4200K
	2000	WW　：3500K
	2500	L30　：3000K
	3000	L28　：2800K
	5000	L24　：2400K
	（特寸93種類）	HL22：2200K
		R　：赤
		G　：緑
		B　：青

寸法図

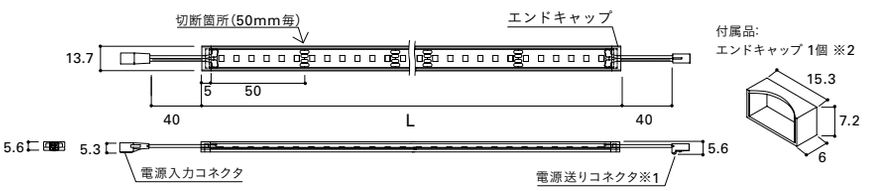

単位：mm

※1 5000サイズには電源送りコネクタがありません。
※2 プロファイルシステムには使用しません。

1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD,ELD24150FDD,ELD2-24240FD,ELD24320FD使用時は、6m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

定格（直流電源装置別売）

▶P.93

形式（□□：色記号）	L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※3	LED 個数	直列配線時 算出用LED モジュール長 (mm)	入力 電流 (A) ※4	入力 電力 (W) ※4	全光束(lm) N(5000K) FX50-LED 単体 ※5	全光束(lm) N(5000K) プロファイル システム PFM ※5	希望 小売価格 (円)
FX50-LED 500 □□	510	0.04	4.5 (3.5)	60	500	0.11 (0.10)	8.6 (7.4)	470	310	6,770
FX50-LED 1000 □□	1010	0.08	9.0 (7.0)	120	1000	0.17 (0.14)	14.3 (11.8)	940	610	13,600
FX50-LED 1500 □□	1510	0.11	13.4(10.5)	180	1500	0.22 (0.19)	19.9 (16.2)	1370	890	19,600
FX50-LED 2000 □□	2010	0.15	17.6(13.7)	240	2000	0.28(0.23)	25.2(20.3)	1810	1180	26,000
FX50-LED 2500 □□	2510	0.18	21.7(16.9)	300	2500	0.33(0.27)	30.4(24.4)	2200	1430	31,900
FX50-LED 3000 □□	3010	0.22	25.8(20.1)	360	3000	0.38(0.31)	35.6(28.4)	2560	1660	38,400
FX50-LED 5000 □□	5010	0.36	41.2(32.1)	600	5000	0.57(0.46)	55.2(43.6)	3830	2490	63,800

※3 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。（ ）はR、G、Bの値です。※4 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※5 全光束比 D:96%、N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、HL22:58%、R:26%、G:64%、B:6%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

配光特性（プロファイルシステム PFM、FX50-LED1000N）

配光曲線



水平面照度曲線

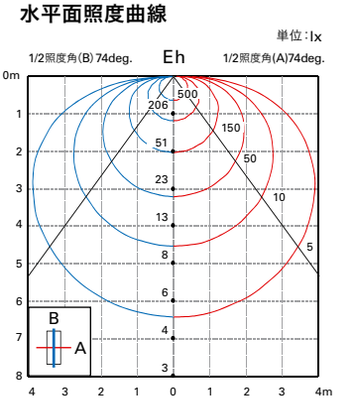

POINT

柔らかい拡散光が美しいグラデーションを作ります

プロファイルシステム PFM、FX50-LED（2800K）

演出照明

・カラー（赤・緑・青）のLEDモジュール（FX50-LED）と組み合わせて空間の演出・効果照明におすすめです。

直流電源装置

1灯用
非調光

ELD2-2416P※1
希望小売価格
6,500 円

高30×幅210×32mm / 0.17kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.31A	31VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
13W まで

PWM 非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD2-2435FD ※1
希望小売価格
13,400 円

高36.8×幅299×34.9mm / 0.35kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	0.44A 0.22A 0.19A	44VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
25.5W まで

多灯用
PWM 非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD24100FD※1
希望小売価格
18,600 円

高49×幅224×68mm / 0.9kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	1.17A 0.6A 0.5A	117VA 120VA 121VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
70W（60W）まで※2

PWM 非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD2-24240FD※1
希望小売価格
34,300 円

高48.7×幅244×68mm / 1.2kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	2.67A 1.31A 1.10A	267VA 263VA 267VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
168W（144W）まで※2

PWM 非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD24320FD
希望小売価格
44,100 円

高55.5×幅251×90mm / 1.8kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	3.69A 1.78A 1.49A	369VA 356VA 361VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
224W（192W）まで※2

直流電源装置 位相

1灯用
非調光・調光兼用（1%～100%）

ELD2430HDB※1
希望小売価格
14,300 円

高20×幅322×38mm / 0.27kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.39A	39VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
22W まで

直流電源装置 DALI

多灯用
非調光・調光兼用（5%～100%）

ELD24150FDD※1
希望小売価格
25,100 円

高51×幅241×67.5mm / 1.25kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	1.9A 0.90A 0.74A	190VA 180VA 179VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
105W（90W）まで※2

【注意】埋め込み取付け時、PFM-DR320と組み合わせて使用してください。
※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2天井裏など40℃近傍で使用する場合は（　）内の電力で使用してください。

【注意】埋め込み取付時、システム側で明るさを70%以下に設定してください。（調光）

DALI DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

電源コード

延長・接続コードHKL

DC24V·2A

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格
延長コード

HKL100	690円	HKL500	990円	HKL3000	1,530円
HKL150	690円	HKL1000	1,060円	HKL4500	1,590円
HKL300	990円	HKL2000	1,260円		

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

希望小売価格
接続コード

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V·15A
PDC1500T 希望小売価格 22,600円
PDC1000S 希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V·3A
BDC300S 希望小売価格 15,200円
BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ（調光下限1%） ▶P.447

PWM制御 **PDD320D** 希望小売価格 15,800円

位相制御 **PDD320DB** 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

埋め込み取付専用調光ドライバ

埋め込み設置時に使用する調光ドライバPFM-DR320 1台あたりのLEDモジュール電力最大使用W数は224Wまでです。

PFM-DR320

希望小売価格 18,200円

高20×幅210×32mm / 0.14kg
入力側口出リード線長:370mm
出力側口出リード線長:170mm
取付ピッチ201mm

DC電源入力	DC24V±5% 9.3Aまで
AC電源検出入力	AC100V±6% 50/60Hz
調光信号入力	PWM制御方式 DC10-12V 1kHz
出力	DC24V　9.3Aまで
調光範囲	5%（0%）～70% ※信号消灯可
調光信号線·最大配線長	CPEVφ0.9×Iペアまたはφ1.2×Iペアを総配線100mmまで
使用環境	5～40℃　20～80%RH　※結露なきこと

【注意】プロファイルシステムの埋め込み使用時は必ずPFM-DR320を使用してください。（最大の明るさが70%になります）

■結線図

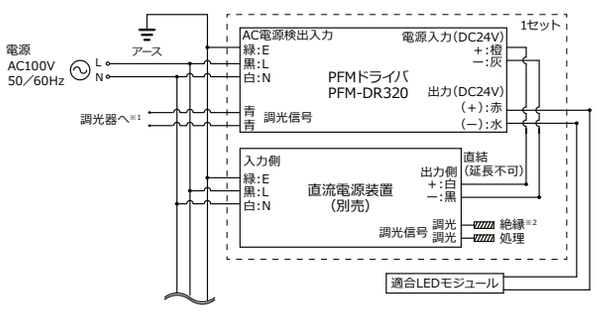

※1 調光しない場合はPFMドライバの調光信号入力電線は先端部を絶縁処理してください。
※2 調光用直流電源装置をご使用の場合、調光信号入力電線は先端部を絶縁処理してください。

適合 LED モジュール

FXRGB-LED 970 M（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度
	490 970 1510 1990 2470 3010 4990 （特寸7点種類）	マルチ

寸法図

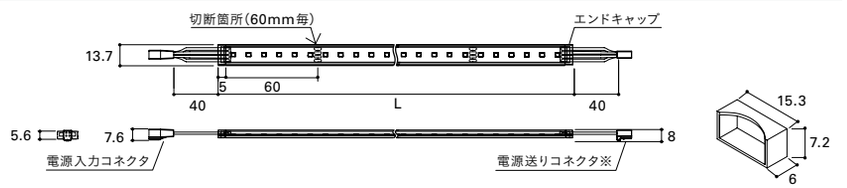

※4990サイズには電源送りコネクタがありません。
1系統の総配線長は5m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

単位：mm
本体：シリコン樹脂
付属品：エンドキャップ 1個

定格（直流電源装置別売）

▶P.159

形式	L(mm)	質量 (kg)	LEDモジュール 入力電力 (W) ※1	LED 個数	RGBフル点灯 ※3 入力電流 (A) ※2	RGBフル点灯 ※3 入力電力 (W) ※2	RGBフル点灯 ※3 全光束 (lm)	希望 小売価格 (円)
FXRGB-LED490M	490	0.04	4.0	48	0.10	8.0	180	14,700
FXRGB-LED970M	970	0.08	8.0	96	0.15	13.1	360	23,700
FXRGB-LED1510M	1510	0.11	12.2	150	0.21	18.4	550	33,600
FXRGB-LED1990M	1990	0.15	16.0	198	0.26	23.2	720	45,200
FXRGB-LED2470M	2470	0.18	19.6	246	0.30	27.8	880	56,700
FXRGB-LED3010M	3010	0.22	23.7	300	0.35	33.0	1060	68,100
FXRGB-LED4990M	4990	0.36	38.6	498	0.54	51.9	1720	113,400

※1:LEDモジュール入力電力はDC24Vの値です。
※2:入力電流及び入力電圧は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3:RGB単色光束比（R:27%、G:64%、B:10%）
別途直流電源装置（ELD24100FD、ELD2-24240FD、ELD24320FD）及び適合コントローラー・スレーブが必要です。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

適合コントローラー

トライト株式会社製機器の詳細

▶P.482

ライトコントローラー

DMX ライコン（DMXマスター）

トライト株式会社製
型番：TLDMX-LC
入力電圧：DC12V ～ 24V
希望小売価格：178,000 円

ダイヤル操作で調光・調色が可能。
8 シーン登録・タイマー設定（シーン呼び出し）が可能。
全 36000 色。

※現場調整が必要な場合は別途現場出張費が発生します。

スレーブ

TFX-300（DMX スレーブ）

トライト株式会社製
型番：TLTFX300
希望小売価格：32,900 円

DMX アドレスを割り振ることができ、多彩な演出が可能。
LED モジュール入力電力
最大使用 W 数 115.8W

分配器

ディストリビュータ（DMX 4分配器）

株式会社スタイルテック製機器の詳細

▶P.484

スタイルテック社製
DMX コントローラー SC2007
DMX スレーブ SU1037 DSSL4 Ver2

直流電源装置

PWM
非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD24100FD※1
希望小売価格
18,600 円

高49×幅224×68mm / 0.9kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17A	117VA
AC200V		0.6A	120VA
AC242V		0.5A	121VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
70W（60W）まで※2

ELD2-24240FD※1
希望小売価格
34,300 円

高48.7×幅244×68mm / 1.2kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.67A	267VA
AC200V		1.31A	263VA
AC242V		1.10A	267VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
168W（144W）まで※2

ELD24320FD※1
希望小売価格
44,100 円

高55.5×幅251×90mm / 1.8kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	3.69A	369VA
AC200V		1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
224W（192W）まで※2

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2天井裏など40℃近傍で使用する場合は（　）内の電力で使用してください。

延長コード・接続コードHKRGB



DC24V-2A

延長コードはLEDモジュール間を延長して電源を送る場合に使用します。
接続コードは直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格	希望小売価格
延長コード	接続コード
HKRGB100 2,160円	HKRGB4500片切り 4,260円
HKRGB500 2,340円	

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

プロファイルシステム組み合わせ表（推奨）

A プロファイルシステム仕上がり寸法 ＝ **B** ハウジング全長 ＋ 3mm（サイドキャップの厚み）

D FXRGB-LED全長 ＝ **B** ハウジング全長 － 10mm 以下

【注意】FXRGB-LEDは60mm毎に切断可能

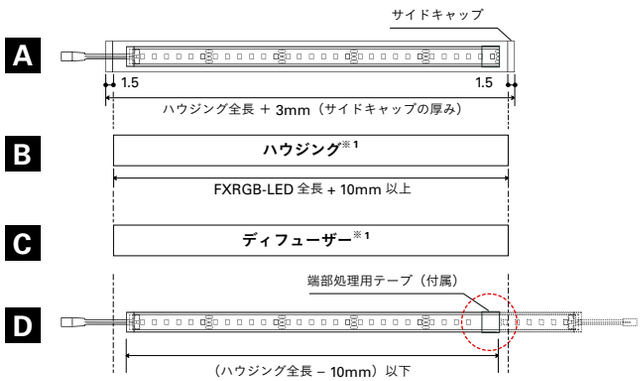

※1 ディフューザーとハウジングは、熱により膨張します。
施工時や使用時の周囲温度、造営材や設置環境によって膨張率が異なりますので、環境に応じて長さを調整してください。

プロファイルシステム（PFMの例）

プロファイルシステム仕上がり寸法 **A** から設定する

規格寸法

A	**B**※1		**C**※1	**D**				ジョイント	サイドキャップ
	A -3mm		熱膨張を考慮して長さを設定	（ **B** -10mm）以下				PFM-JT	PFM-E
プロファイルシステム仕上がり寸法（mm）	ハウジング PFM-AL		ディフューザー PFM-D	LED モジュール FXRGB-LED		モジュールクリップ PFM-FXC		使用数	
	形式	設定する長さ（mm）	形式	形式	設定する長さ（mm）	形式	設定する長さ（mm）		
500	PFM-AL 1030	497	PFM-D 1030	FXRGB-LED 490M	485	3 本入り ×1	485	不要	1 セット
1000		997		FXRGB-LED 970M	965	3 本入り ×1	965		
1023		1020			965	3 本入り ×1	965		
1500	PFM-AL 1530	1497	PFM-D 1530	FXRGB-LED 1510M	1445	4 本入り ×1	1445		
1523		1520			1505	4 本入り ×1	1505		
2000	PFM-AL 2530	1997	PFM-D 2530	FXRGB-LED 1990M	1985	6 本入り ×1	1985		
2500		2497		FXRGB-LED 2470M	2465	6 本入り ×1	2465		
2523		2520			2465	6 本入り ×1	2465		
3000	PFM-AL 1530×2	2997	PFM-D 1530×2	FXRGB-LED 2950M	2945	4 本入り ×2	2945	1 個	
3500	PFM-AL 2530 PFM-AL 1030	3497	PFM-D 2530 PFM-D 1030	FXRGB-LED 3490M※3	3485	4 本入り ×2	3485		
4000	PFM-AL 2530 PFM-AL 1530	3997	PFM-D 2530 PFM-D 1530	FXRGB-LED 3970M※3	3965	4 本入り ×2	3965		
4500	PFM-AL 2530×2	4497	PFM-D 2530×2	FXRGB-LED 4450M※3	4445	6 本入り ×2	4445		
5000		4997		FXRGB-LED 4990M	4990	6 本入り ×2	4990		

電源別置　屋内　DC 24V　切断可　埋込み可　吊りパーツ

DNL PROFILE SYSTEM

PFSH

・フレキシブルLEDモジュールFX50-LED、FXRGB-LEDのハウジングユニット
・継ぎ目なく角や端部まで光る
・簡単にコーナーが製作可能
・幅18mm × 高さ40mmのスリムなボディ
・専用吊具で吊り下げ仕様も可能

JCD プロダクトオブザイヤー 2019 グランプリ受賞
DNL PROFILE SYSTEMは、構成部品の設計・構造において特許および実用新案を取得した独自システムです。

連結長 最大 10000mm

PFSH - AL　1020（例）

製品種別	構成部品	サイズ(L)
PFSH	AL:ハウジング D :ディフューザー※	1020 1520 2520
	E :サイドキャップ LS :コーナーパーツ JT :ジョイント LED:ジョイントモジュール	

※ディフューザーの形式は、PFS-Dとなります

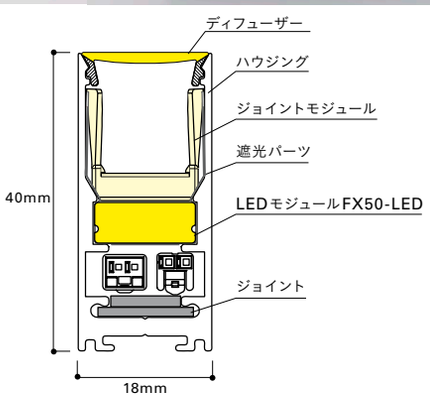

プロファイルシステム専用構成部品

ハウジング PFSH-AL



単位：mm

切断可能
本体：アルミ（アルマイト仕上げ）
付属品：取付ねじ（3.5×16mmトラスタッピングねじ）5個

希望小売価格
PFSH-AL1020　3,510円
PFSH-AL1520　4,720円
PFSH-AL2520　7,130円

※末尾数値はmm単位でハウジングの長さを表します。

ディフューザー PFS-D



<実用新案申請中>　単位：mm

ドットレスにするディフューザー
切断可能
本体：ポリカーボネート・乳白半透明／白色

希望小売価格
PFS-D1020　1,170円
PFS-D1520　1,750円
PFS-D2520　2,620円

※末尾数値はmm単位でディフューザーの長さを表します。

サイドキャップ PFSH-E



単位：mm

ハウジングの両端に取り付けるキャップ
ノックアウト付き

本体：ABS
付属品：取付ねじ（止めねじM4、本体に装着）2個
六角レンチ1個
LEDモジュール用端部処理テープ2枚

希望小売価格　1セット
PFSH-E　1,190円

ジョイントモジュール PFSH-LED



単位：mm

FX50-LEDと連結して端部まで発光させるためのLEDモジュール

本体：ポリカーボネート・乳白半透明
LEDモジュール入力電力1.4W（1.1W）
入力電流0.05A（0.04A）
入力電力3.8W（3.4W）
（　）はRGBの値です。

希望小売価格
PFSH-LED□□　7,490円
□□：色記号D,N,W,WW,L30,L28,L24,HL22,R,G,B

ジョイント PFSH-JT

単位：mm

ハウジングを連結する場合に使用

本体：ステンレス
付属品：遮光パーツ1個、遮光用アルミテープ2枚、
取付ねじ（止めねじM4、本体に装着）4個、
六角レンチ1個

希望小売価格
PFSH-JT　3,190円

コーナーパーツ PFSH-LS



単位：mm

コーナーを製作する場合に使用

ハウジング：アルミ（アルマイト仕上げ）
ディフューザー：ポリカーボネート・乳白半透明／白色
付属品：取付ねじ
（3.5mm×16mmトラスタッピングねじ）2個

希望小売価格
PFSH-LS　10,800円

○ハウジングPFSH-ALと ディフューザーPFS-Dは特寸加工を承ります。 価格や納期はお問い合わせください。

プロファイルシステム吊具

▶P.223

本体（ボード天井挟み込み）

PF-PSP（給電穴付）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品：インシュロック
3本、0リング大
10個、小10個、
六角レンチ1個
希望小売価格 1個
PF-PSP　11,700円
給電用の延長・接続コードHKLは別売

PF-PS（給電穴なし）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品：六角レンチ1個
希望小売価格 1個
PF-PS　11,000円

【注意】傾斜天井に取付不可

本体（直付け）

PF-PDP（給電穴付）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品：インシュロック
3本、0リング大
10個、小10個、
六角レンチ1個
希望小売価格 1個
PF-PDP　11,700円
給電用の延長・接続コードHKLは別売

PF-PD（給電穴なし）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品：六角レンチ1個
希望小売価格 1個
PF-PD　11,000円

【注意】傾斜天井に取付不可

取付金具（アンカーボルト）

PF-PDAN



単位：mm

PF-PDP、PF-PDとセットで使用するアンカーボルト（M10対応）対応アタッチメント
本体：スチール
付属：本体固定ねじM4
2個
希望小売価格 1個
PF-PDAN　970円

ワイヤー

PFSH-PWS2300（スライド式）



単位：mm
高さ調節範囲：最長2000mm

アルミハウジングの溝を使用して取り付けます
スライドして位置を調整できます
取付金具 1個
片ボールワイヤー 2300mm
付属品：圧着スリーブ1個
希望小売価格
PFSH-PWS2300　3,490円

POINT

1. FX50-LED、FXRGB-LEDをドットレスにするハウジングユニット

DNL PROFILE SYSTEMは、フレキシブルLEDモジュールFX50-LED、FXRGB-LEDの粒感を消し輝度を抑えたドットレスなライン照明を作ることができます。

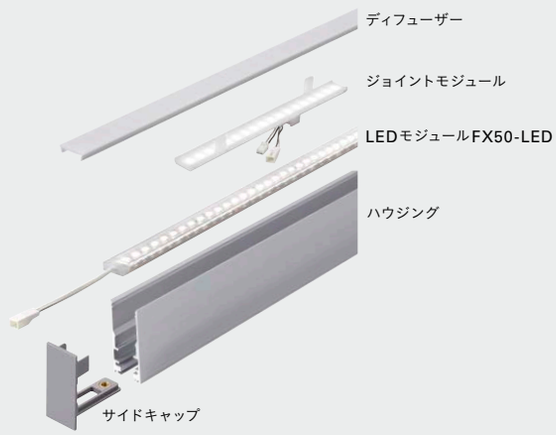

2. 直線だけでなく、コーナーも簡単に製作可能

コーナーパーツ（PFSH-LS）を組み合わせることで簡単にコーナーを作ることができ、自在な空間デザインを可能にします。

▌ゲートの意匠照明に（コの字）　▌什器や鏡周りの意匠照明に（ロの字）

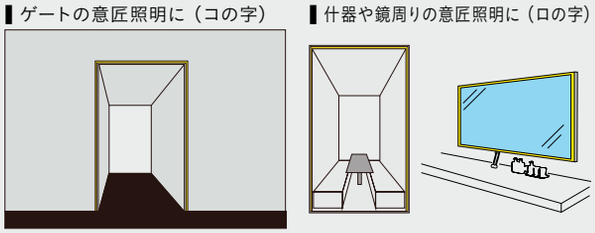

3. 直付け、埋め込み取り付け可能

幅18mm × 高さ40mmのスリムなボディは、直付け、埋め込み取り付けが可能です。

＜埋め込み最小施工寸法＞



造営材との距離：
本体幅 + 左右各0.5mm。
造作や空間と一体化し、
美しいライン照明が実現できます。

4. ミニマルデザイン

点灯時も消灯時もシンプルで美しいアルミボディ。
直接見せても空間に馴染み、シャープな光のラインは
空間にアクセントを与え、デザインの幅を広げます。

5. 照明ボックスが簡単に実現

手間をかけずに照明ボックスが簡単・きれいに実現できます。

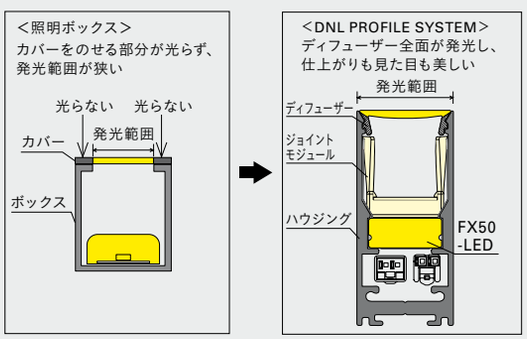

POINT

6. コネクタを本体内にも収納可能

・本体内でLEDモジュールのコネクタ接続ができます。
・設置状況に合わせて、本体内接続、本体外接続が選択できます。

＜本体**内**接続＞

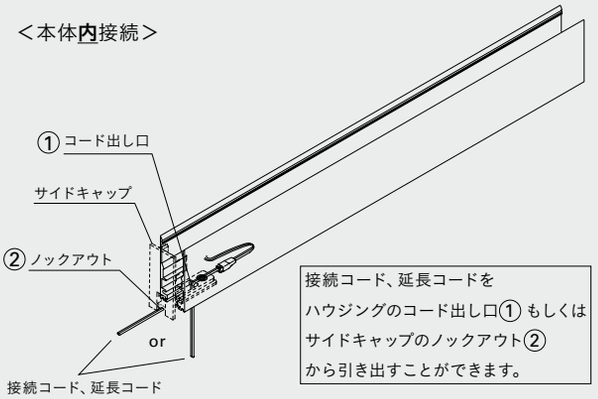

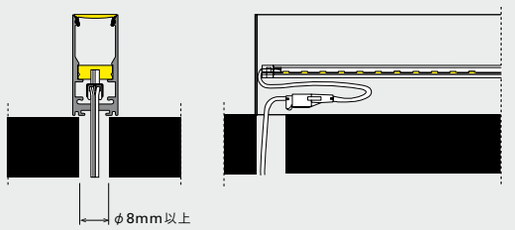

＜本体**外**接続＞

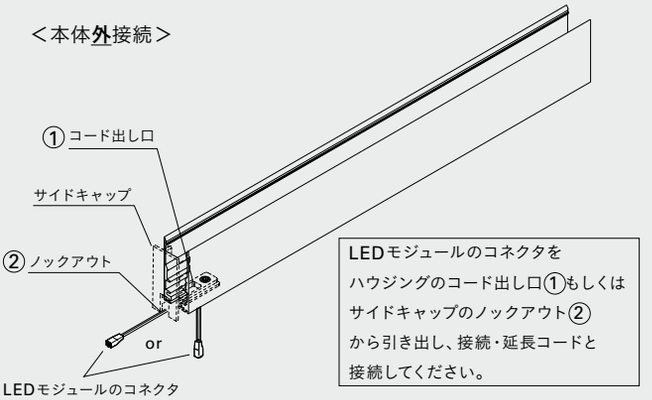

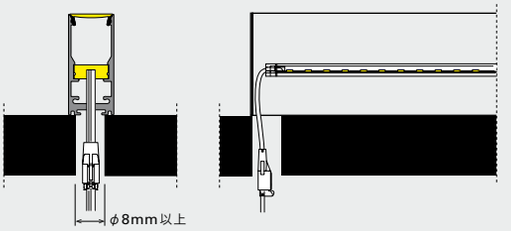

7. 角や端部まできれいに光るライン照明

・ジョイントモジュールを使用することで、均一に発光します。

◆直線をつくる場合（**片側**から給電）
最長5100mmまで

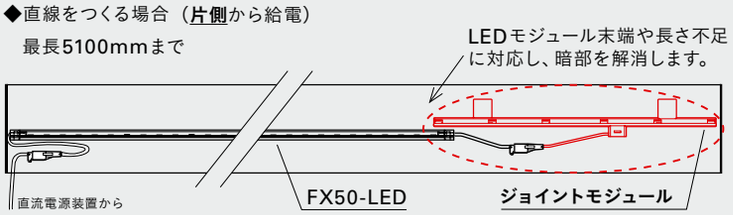

◆直線をつくる場合（**両側**から給電）
最長10000mmまで

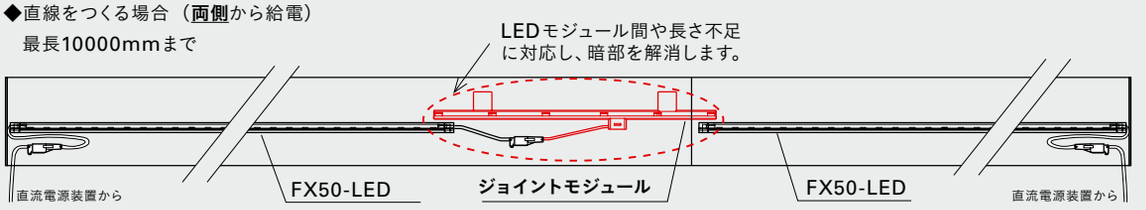

◆コーナーをつくる場合

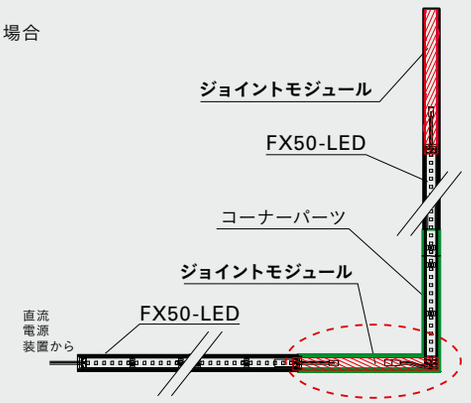

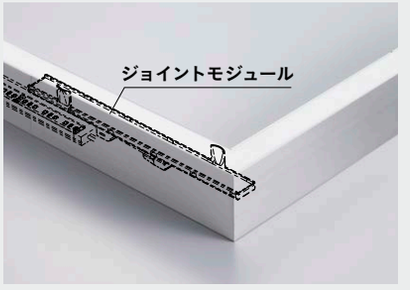

おすすめの用途

意匠照明

ライン照明

・建築空間のアクセント照明におすすめです。
・最長10mまでのライン照明を作ることができます。（写真は、高さ5m）
・コーナーパーツ（PFSH-LS）の使用でコーナーを作ることができ、自在にライン照明のデザインが可能です。
・造作の寸法に合わせて切断できるので、端までのライン照明が実現できます。

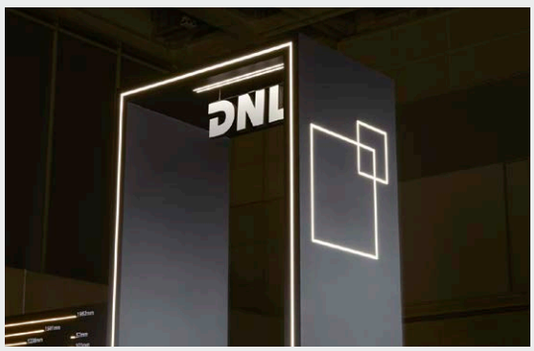

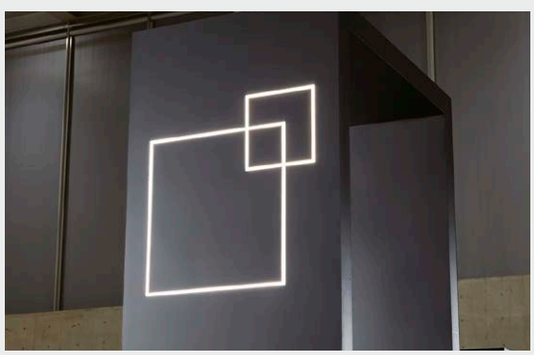

ミラー照明・什器照明

・ドットレスな美しい発光面がミラーなど什器周りに華やかさをプラスします。
・什器と本体が一体化し、すっきりとした印象を与えます。
・継ぎ目なく角や端部まで光ります。

演出照明

・カラー（赤・緑・青）のLEDモジュール（FX50-LED）と組み合わせて空間の演出・効果照明におすすめです。





FXRGB-LEDを使用の場合　▶P.227

FX50-LEDの長さ設定と接続方法

1. 適合 LED モジュール FX50-LED は 50mm 毎に特寸加工したサイズを使用してください。
2. ジョイントモジュールを接続するため、下記 C 寸法を守ってください。

C FX50-LED 形式合計長さ※1 ＝ **A** プロファイルシステム仕上がり寸法 － 100mm

※1. FX50-LED の長さは、50mm 毎に切り下げてください。
例）プロファイル仕上がり寸法が 540mm の場合は、FX50-LED の長さは 400mm になります。
（540mm-100mm ＝ 440mm ですが、50mm 毎に切り下げるので、400mm になります。）

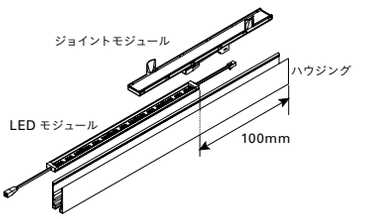

直線をつくる

A プロファイルシステム仕上がり寸法（1辺の長さ） ＝ **B** ハウジング全長 ＋ 3mm（サイドキャップの厚み）

コーナーをつくる

A1 プロファイルシステム仕上がり寸法（1辺の長さ） ＝ **B** ハウジング全長 ＋ 150mm（コーナーパーツ1辺の長さ） × 2

A2 プロファイルシステム仕上がり寸法（1辺の長さ） ＝ **B** ハウジング全長 ＋ 150mm（コーナーパーツ1辺の長さ） ＋ 1.5mm（サイドキャップの厚み）

直線をつくる

C FX50-LED 形式合計長さ※2 ＝ **A** プロファイルシステム仕上がり寸法 － 100mm　（ **A** ：200mm ～ 10000mm ）

◆FX50-LEDを**1灯**で使用する　（片側から給電）

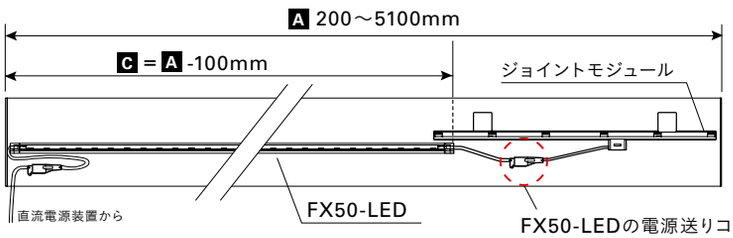

FX50-LEDの電源送りコネクタとジョイントモジュールの電源入力コネクタを接続

【注意】FX50-LEDを現場で切断する場合、FX50-LED5000を使用する場合はジョイントモジュールを電源入力側に接続してください。

例）仕上がり寸法**2000mm**の構成部品

ハウジング	:PFSH-AL 2520×1
ディフューザー	:PFS-D 2520×1
LEDモジュール	:FX50-LED 1900（特寸）
ジョイントモジュール	:PFSH-LED×1
サイドキャップ	:PFSH-E×1

◆FX50-LEDを**2灯**で使用する　（両側から給電）

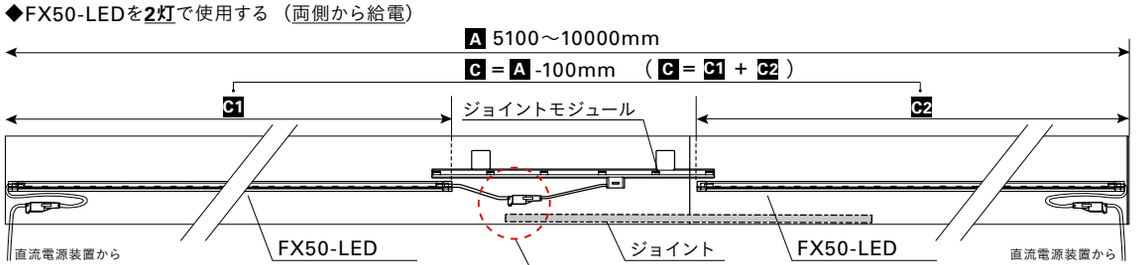

FX50-LEDの電源送りコネクタとジョイントモジュールの電源入力コネクタを接続

【注意】FX50-LEDを現場で切断する場合は、ジョイントモジュールと接続しないFX50-LEDを切断してください。

例）**仕上がり寸法10000mm**の構成部品

ハウジング	:PFSH-AL 2520 × 4	ジョイントモジュール	:PFSH-LED×1
ディフューザー	:PFS-D 2520 × 4	ジョイント	:PFSH-JT × 3
LEDモジュール	:FX50-LED 4950（特寸）×2	サイドキャップ	:PFSH-E×1

C FX50-LED 形式合計長さ※2 ＝ **A1、A2** プロファイルシステム仕上がり寸法 － 100mm

コーナーをつくる

（ **A1** ：最小□ PFSH-LS のみ使用時 300mm、 PFS-AL 併用時 500mm）



3辺の場合

◆FX50-LEDを**3灯**使用する

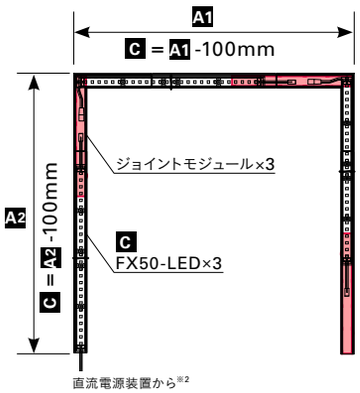

4辺の場合

◆FX50-LEDを**4灯**使用する

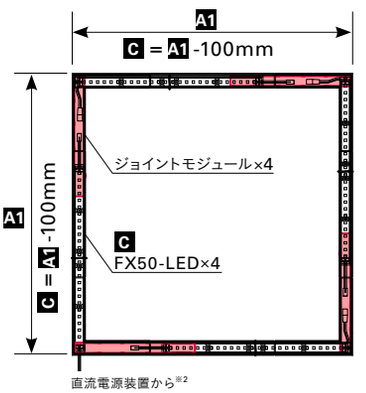

3辺の場合

例）仕上がり寸法（1辺長さ）**500mm × 3** の構成部品

ハウジング	:PFSH-AL1020×1
ディフューザー	:PFS-D1020×1
LEDモジュール	:FX50-LED 400（特寸）×3
ジョイントモジュール	:PFSH-LED×3
ジョイント	:PFSH-JT×4
コーナーパーツ	:PFSH-LS×2
サイドキャップ	:PFSH-E×1

4辺の場合

例）仕上がり寸法（1辺長さ）**500mm × 4**の構成部品

ハウジング	:PFSH-AL1020×1
ディフューザー	:PFS-D1020×1
LEDモジュール	:FX50-LED 400（特寸）×4
ジョイントモジュール	:PFSH-LED×4
ジョイント	:PFSH-JT×8
コーナーパーツ	:PFSH-LS×4

※2　LED モジュール FX50-LED の連結合計長は 1 系統 5000mm 以内とし、この 1 系統につきジョイントモジュール PFSH-LED を 4 灯まで連結可能です。
※3　コーナーパーツ PFSH-LS 付属のディフューザーの長さは 170mm

プロファイルシステム組み合わせ表(推奨)

直線をつくる（1 辺）



LED モジュールの灯数	A プロファイルシステム仕上がり寸法（mm）	B A -3mm※1 直線ハウジング PFSH-AL 形式	B 直線ハウジング PFSH-AL 設定する長さ（mm）	C A -100mm LED モジュール FX50-LED 形式	熱膨張を考慮して長さを設定※1 ディフューザー PFS-D 形式	ジョイントモジュール PFSH-LED	ジョイント PFSH-JT	サイドキャップ PFSH-E
1 灯	200	PFSH-AL 1020×1	197	FX50-LED 100	PFS-D 1020×1	1 個	不要	1 セット
	500		497	FX50-LED 400				
	1000		997	FX50-LED 900				
	2000	PFSH-AL 2520×1	1997	FX50-LED 1900	PFS-D 2520×1			
	3000	PFSH-AL 1520×2	2997	FX50-LED 2900	PFS-D 1520×2		1 個	
	4000	PFSH-AL 1520×1 PFSH-AL 2520×1	3997	FX50-LED 3900	PFS-D 1520×1 PFS-D 2520×1			
	5000	PFSH-AL 2520×2	4997	FX50-LED 4900	PFS-D 2520×2			
2 灯	6000	PFSH-AL 1020×1 PFSH-AL 2520×2	5997	FX50-LED 2950×2	PFS-D 1020×1 PFS-D 2520×2		2 個	
	7000	PFSH-AL 2520×3	6997	FX50-LED 3450×2	PFS-D 2520×3			
	8000	PFSH-AL 1520×2 PFSH-AL 2520×2	7997	FX50-LED 3950×2	PFS-D 1520×2 PFS-D 2520×2		3 個	
	9000	PFSH-AL 1520×1 PFSH-AL 2520×3	8997	FX50-LED 4450×2	PFS-D 1520×1 PFS-D 2520×3			
	10000	PFSH-AL 2520×4	9997	FX50-LED 4950×2	PFS-D 2520×4			

コーナーをつくる・コの字（3 辺）



A プロファイルシステム仕上がり寸法（1 辺の長さ mm）	B B1 = A -300mm※1 B2 = A -150mm-1.5mm※1 直線ハウジング PFSH-AL 形式	B 直線ハウジング PFSH-AL 設定する 1 辺の長さ（mm）	C A -100mm LED モジュール FX50-LED 形式	熱膨張を考慮して長さを設定※1※2 ディフューザー PFS-D 形式	ジョイントモジュール PFSH-LED	ジョイント PFSH-JT	コーナーパーツ PFSH-LS	サイドキャップ PFSH-E
設定する長さ（mm）								
500	PFSH-AL 1020×1	B1 :200 × 1 B2 :348.5 × 2	FX50-LED 400×3	PFS-D 1020×1	3 個	4 個	2 個	1 セット
1000	PFSH-AL 2520×1	B1 :700 × 1 B2 :848.5 × 2	FX50-LED 900×3	PFS-D 2520×1				
2000	PFSH-AL 2520×3	B1 :1700 × 1 B2 :1848.5 × 2	FX50-LED 1900×3	PFS-D 2520×3				

コーナーをつくる・ロの字（4 辺）



A プロファイルシステム仕上がり寸法（1 辺の長さ mm）	B A -300mm※1 直線ハウジング PFSH-AL 形式	B 直線ハウジング PFSH-AL 設定する 1 辺の長さ（mm）	C A -100mm LED モジュール FX50-LED 形式	熱膨張を考慮して長さを設定※1※2 ディフューザー PFS-D 形式	ジョイントモジュール PFSH-LED	ジョイント PFSH-JT	コーナーパーツ PFSH-LS
設定する長さ（mm）							
300※3	不要	不要	FX50-LED 200×4	不要	4 個	4 個	4 個
500※3	PFSH-AL 1020×1	200	FX50-LED 400×4	PFS-D 1020×1		8 個	
1000	PFSH-AL 1020×1 PFSH-AL 2520×1	700	FX50-LED 900×4	PFS-D 1020×1 PFS-D 2520×1			
2000	PFSH-AL 2520×4	1700	FX50-LED 1900×4	PFS-D 2520×4			

※ 1. ハウジングとディフューザーの切断方法は、取扱説明書にしたがって調整してください。使用環境、設置状況によって熱膨張率が異なります。
※ 2. コーナーパーツ（PFSH-LS）付属のディフューザーの長さは、1 辺 170mm です。
※ 3. 1 辺の長さが 301mm 以上 500mm 未満は製作不可です。

プロファイルシステムの組み立て方　【注意】各部品は確実に取り付けられていることを確認してください。

組み立て前の準備

「ハウジング PFSH-AL」と「ディフューザー PFS-D」を「プロファイルシステム組み合わせ表」を参照し、適切な長さに切断します。

ハウジング
PFSH-AL



ディフューザー
PFS-D



基本構成

ディフューザー
PFS-D

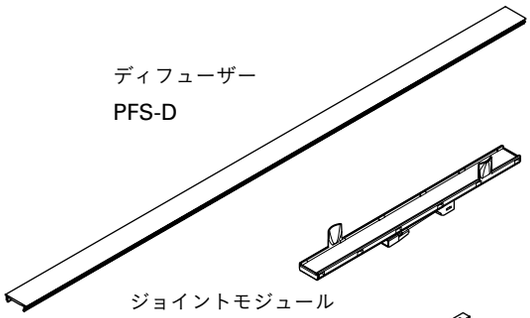

ジョイントモジュール
PFSH-LED

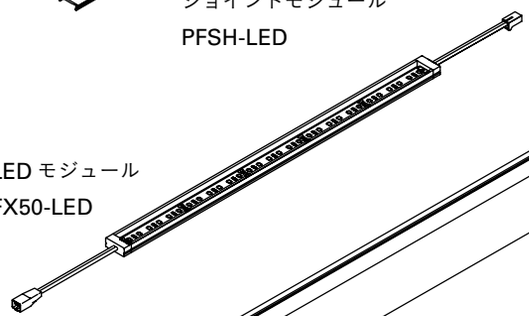

LED モジュール
FX50-LED

ハウジング
PFSH-AL

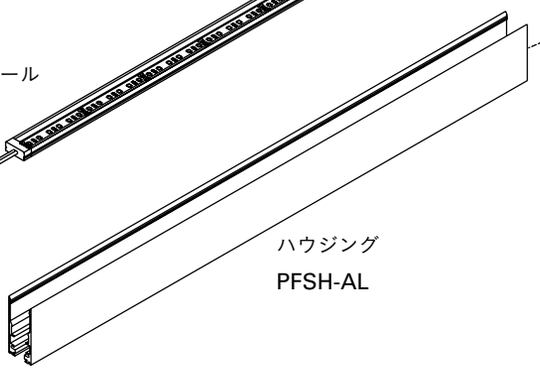

サイドキャップ
PFSH-E

連結しない場合には
サイドキャップを使用

サイドキャップ
PFSH-E



ハウジングを連結する場合→ 1 から

1. ハウジングの連結

①ジョイントをハウジングの溝にスライドして入れてください。
付属の止めねじを付属の六角レンチで確実に固定してください。
②ハウジングの連結部に遮光パーツを取り付け、遮光用アルミテープを貼り付けてください。

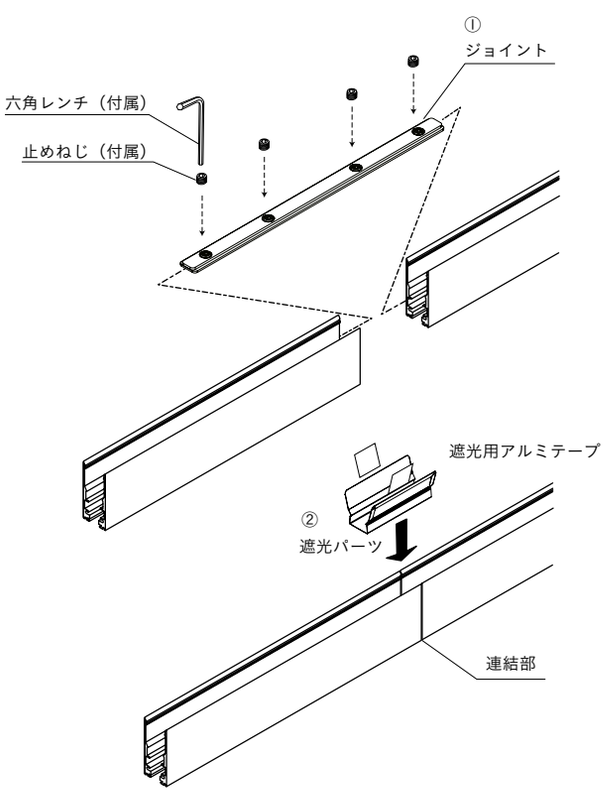

ハウジングを連結しない場合→ 2 から

2. サイドキャップの取り付け

サイドキャップをハウジングにスライドし、付属の止めねじを付属の六角レンチで確実に固定してください。
【注意】止めねじは強くしめすぎないでください。





サイドキャップのノックアウトを使用する場合は、サイドキャップを取り付ける前に、ノックアウトをあけてください。

3. ハウジングの取り付け

ハウジングの取付穴を使用し、付属の取付ねじで確実に取り付けてください。

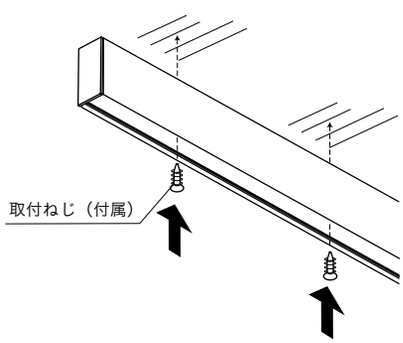

組み立て方動画

詳細は取扱説明書をご覧ください

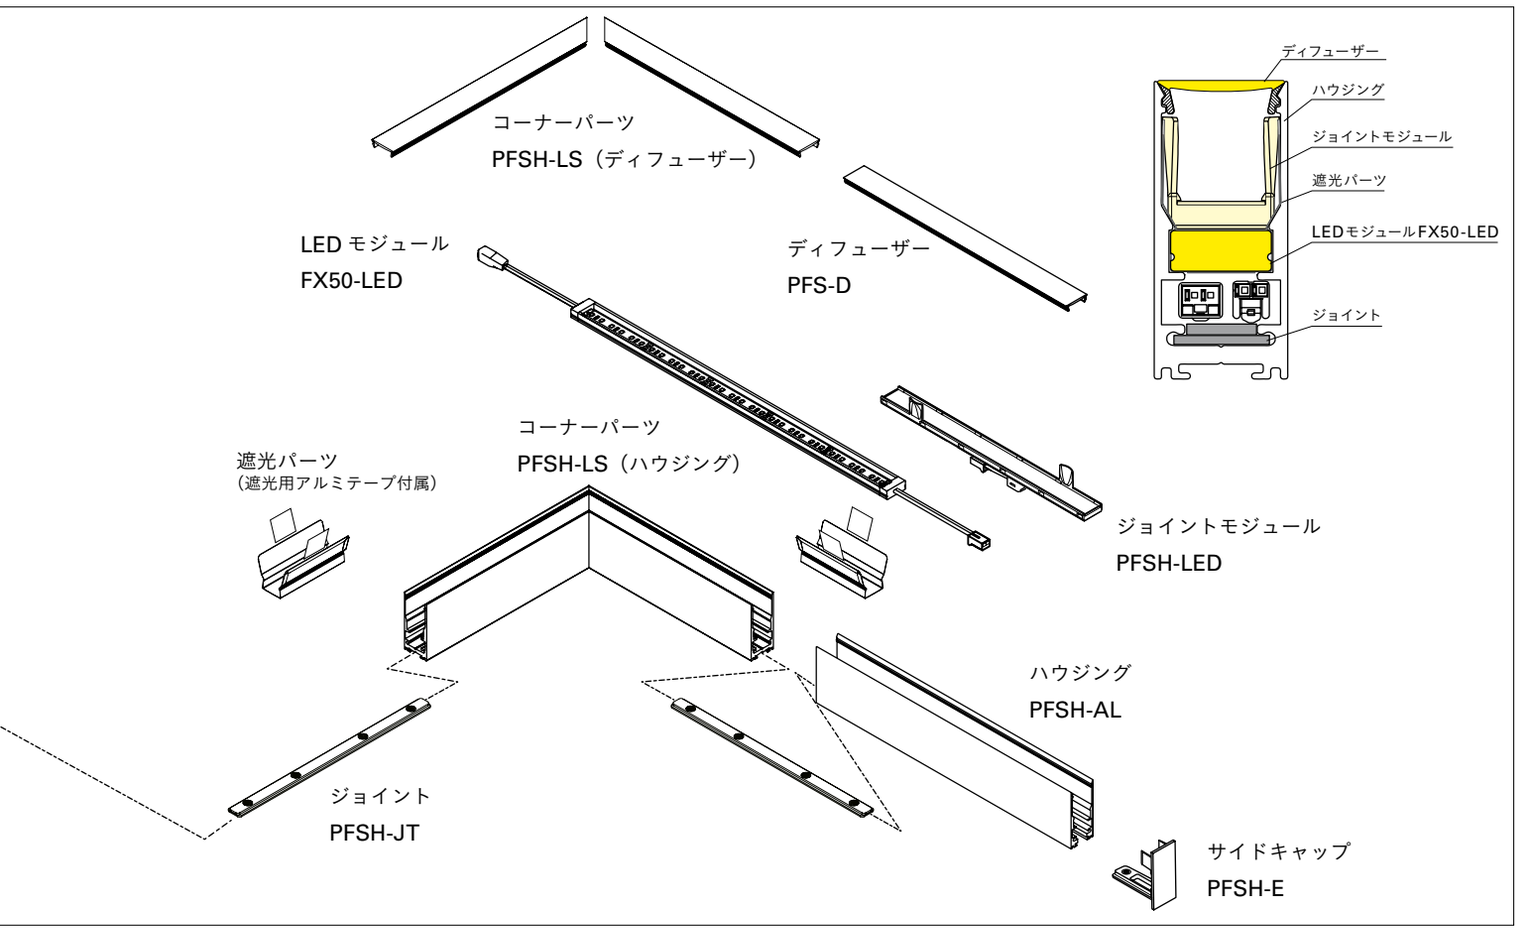

4. LED モジュールの取り付け

LED モジュールをハウジングに装着してください。

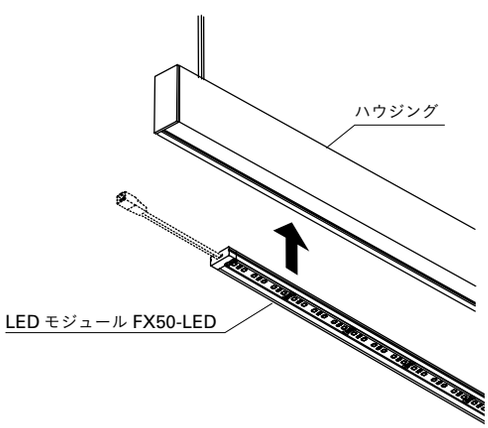

5. ジョイントモジュールの取り付け

①ジョイントモジュールと LED モジュールの電源コネクタを接続してください。

②ジョイントモジュールをハウジングに固定してください。

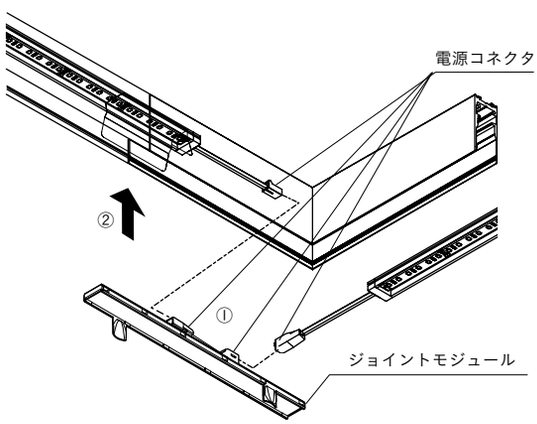

6. ディフューザーの取り付け

ディフューザーをハウジングに確実に装着してください。

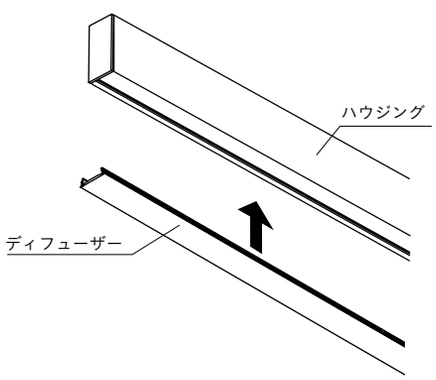

吊具の取り付け方（バランスよく取り付けるための取り付け位置）

●ワイヤー（吊具）の取付ピッチについて

①ハウジングを連結しない場合（単体使用時）

・端部から全長の1/4の位置に2箇所取り付けてください。
（全長280～2523mmまで）

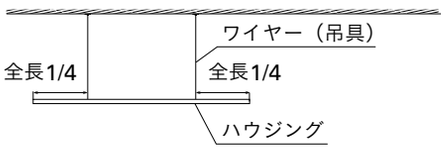

②ハウジングを連結し、直線で取り付ける場合

・ハウジングの連結部には必ず取り付けてください。
・端部に配置するハウジングは連結部とは別に1箇所以上取り付けてください。
・端部から70～1000mm以内かつハウジングの半分以下の位置に取り付けてください。

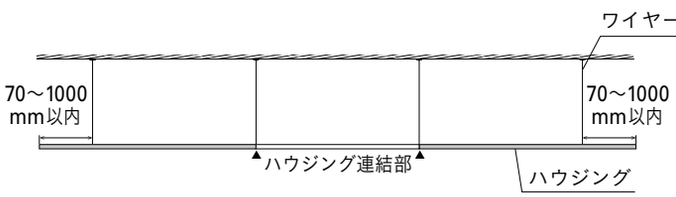

③コーナーパーツを使用する場合

・ハウジングの連結部には必ず取り付けてください。

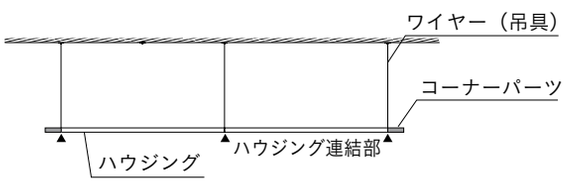

●ワイヤー（吊具）の取り付け方について

＜スライド式＞PFSH-PWS2300を使用する

スライド式は設置後、吊り位置を調整できます。

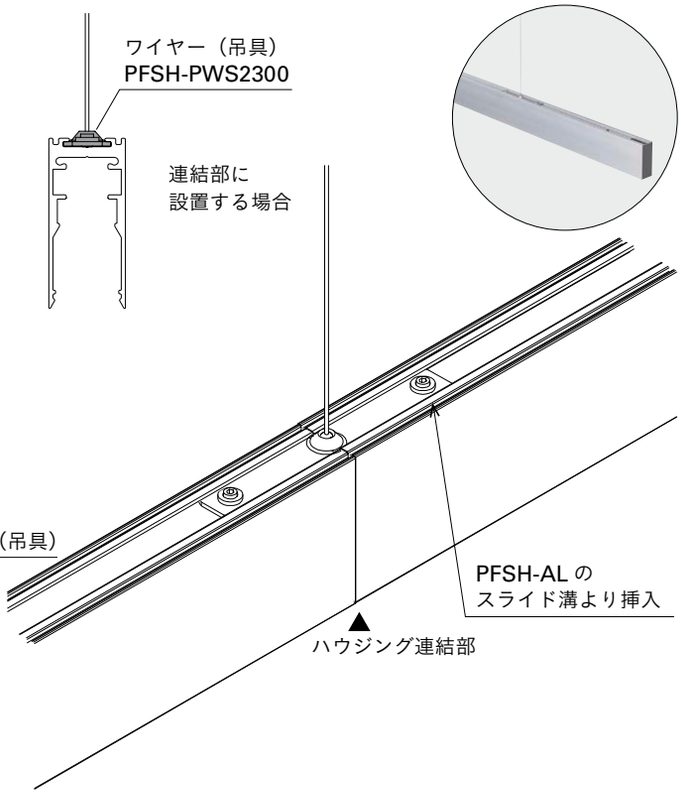

PFSH-ALを連結しない場合
もしくは、連結部以外に
設置する場合

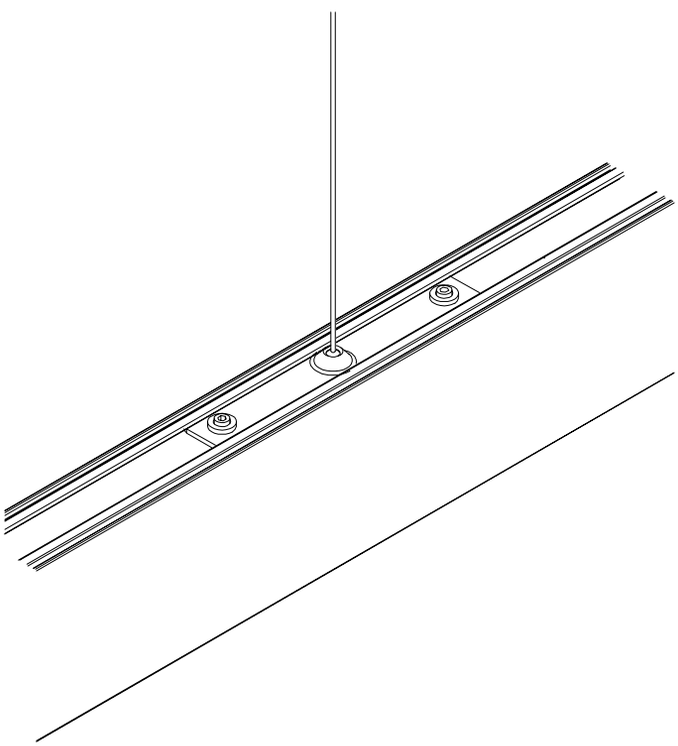

吊具の取り付け方動画

詳細は取扱説明書をご覧ください

1. 取付前の確認

天井ボード挟み込み(埋め込み)

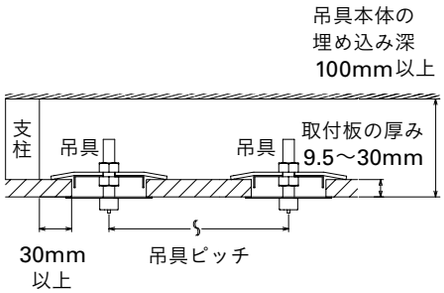

直付け取付

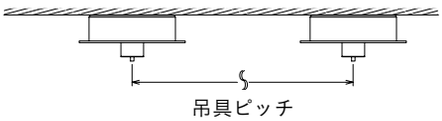

アンカーボルト取り付け



2.ワイヤー（吊具）を取り付ける

●ワイヤー（吊具）の取り付け方を参照してください。

3. 天井取付金具を取り付ける

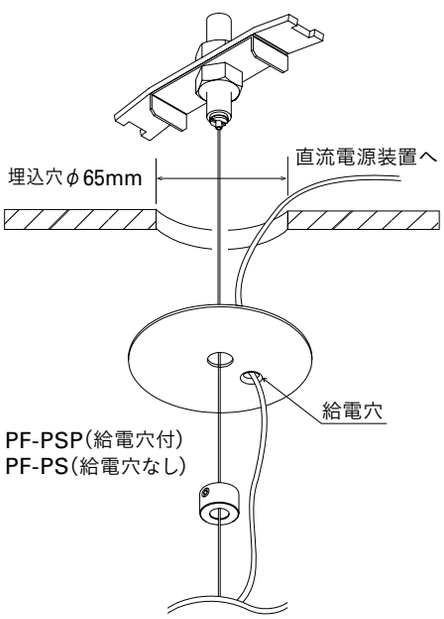

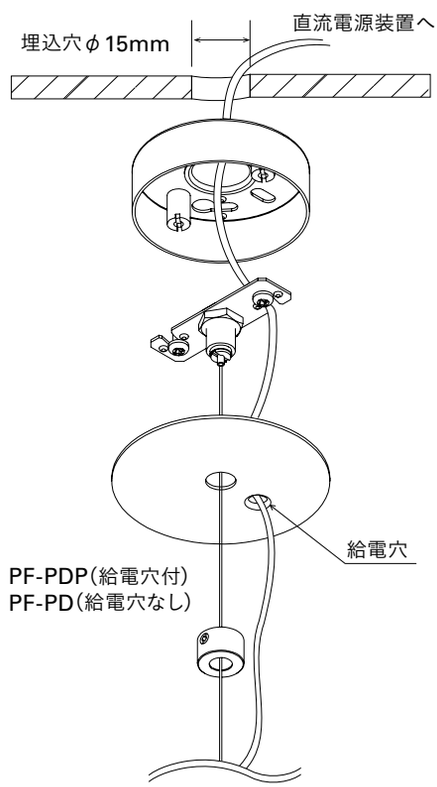

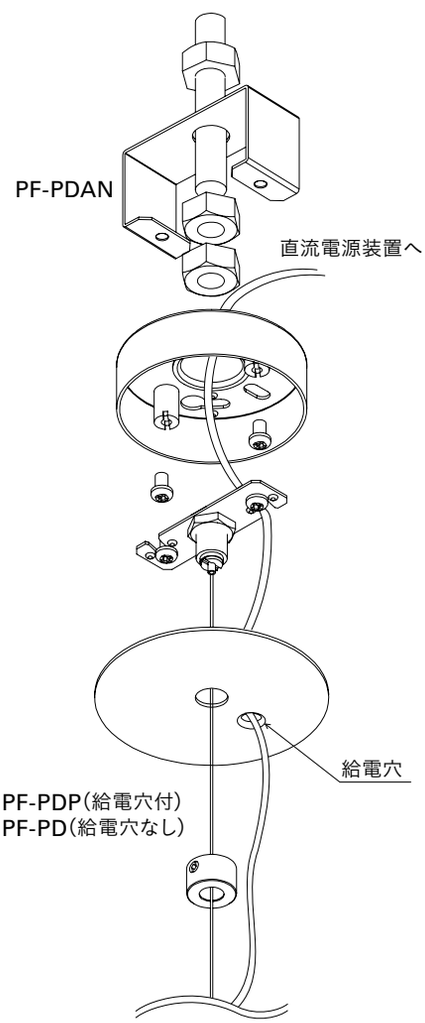

適合 LED モジュール

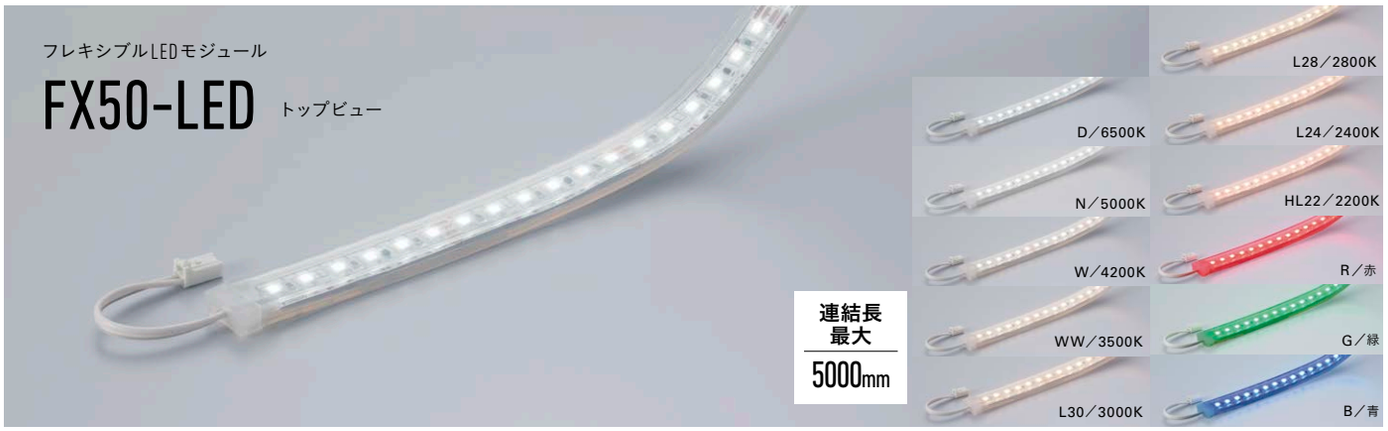

FX50-LED 1000 N（例）

製品種別	サイズ	色記号：色温度
	500	D ：6500K
	1000	N ：5000K
	1500	W ：4200K
	2000	WW ：3500K
	2500	L30 ：3000K
	3000	L28 ：2800K
	5000	L24 ：2400K
	（特寸93種類）	HL22：2200K
		R ：赤
		G ：緑
		B ：青

寸法図

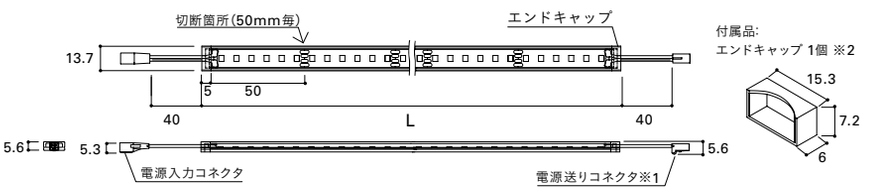

単位：mm

※1 5000サイズには電源送りコネクタがありません。
※2 プロファイルシステムには使用しません。

1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD,ELD24150FDD,ELD2-24240FD,ELD24320FD使用時は、6m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

定格（直流電源装置別売）

▶P.93

形式（□□：色記号）	L(mm)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※3	LED個数	直列配線時算出用LEDモジュール長(mm)	入力電流(A) ※4	入力電力(W) ※4	全光束(lm) N(5000K) FX50-LED単体 ※5	全光束(lm) N(5000K) プロファイルシステム PFSH ※5	希望小売価格(円)
FX50-LED 500 □□	510	0.04	4.5(3.5)	60	500	0.11(0.10)	8.6(7.4)	470	180	6,770
FX50-LED 1000 □□	1010	0.08	9.0(7.0)	120	1000	0.17(0.14)	14.3(11.8)	940	370	13,600
FX50-LED 1500 □□	1510	0.11	13.4(10.5)	180	1500	0.22(0.19)	19.9(16.2)	1370	530	19,600
FX50-LED 2000 □□	2010	0.15	17.6(13.7)	240	2000	0.28(0.23)	25.2(20.3)	1810	710	26,000
FX50-LED 2500 □□	2510	0.18	21.7(16.9)	300	2500	0.33(0.27)	30.4(24.4)	2200	860	31,900
FX50-LED 3000 □□	3010	0.22	25.8(20.1)	360	3000	0.38(0.31)	35.6(28.4)	2560	1000	38,400
FX50-LED 5000 □□	5010	0.36	41.2(32.1)	600	5000	0.57(0.46)	55.2(43.6)	3830	1490	63,800

※3 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。（ ）はR、G、Bの値です。※4 入力電流及び入力電力は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。（ ）はR、G、Bの値です。※5 全光束比 D:96%、N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、HL22:58%、R:26%、G:64%、B:6%

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 5℃~35℃

配光特性（プロファイルシステム PFSH、FX50-LED1000N）

配光曲線



水平面照度曲線

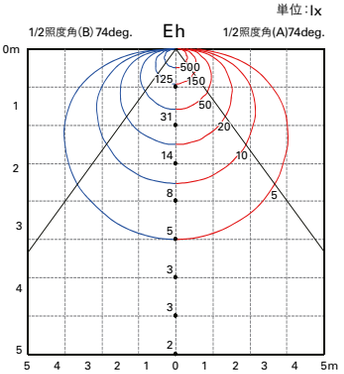

POINT

柔らかい拡散光が
美しいグラデーションを作ります

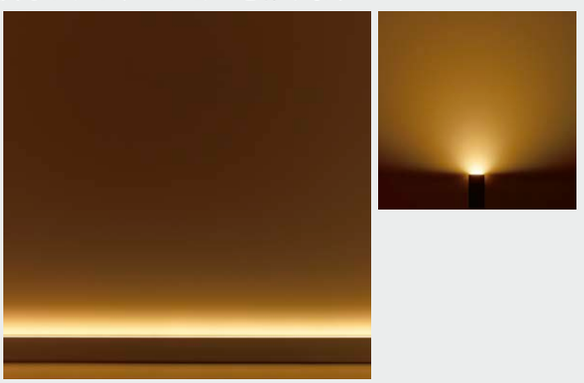

プロファイルシステム PFSH、FX50-LED（2800K）

直流電源装置

1灯用
非調光

ELD2-2416P※1
希望小売価格
6,500 円

高30×幅210×32mm / 0.17kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.36A	36VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
13W まで

PWM
非調光・調光兼用 (3%～100%)

ELD2-2435FD ※1
希望小売価格
13,400 円

高36.8×幅299×34.9mm / 0.35kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	0.44A 0.22A 0.19A	44VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
25.5W まで

多灯用
PWM
非調光・調光兼用 (3%～100%)

ELD24100FD※1
希望小売価格
18,600 円

高49×幅224×68mm / 0.9kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	1.17A 0.6A 0.5A	117VA 120VA 121VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
70W (60W) まで※2

PWM
非調光・調光兼用 (3%～100%)

ELD2-24240FD※1
希望小売価格
34,300 円

高48.7×幅244×68mm / 1.2kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	2.67A 1.31A 1.10A	267VA 263VA 267VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
168W (144W) まで※2

PWM
非調光・調光兼用 (3%～100%)

ELD24320FD※1
希望小売価格
44,100 円

高55.5×幅251×90mm / 1.8kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	3.69A 1.78A 1.49A	369VA 356VA 361VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
224W (192W) まで※2

直流電源装置 位相

1灯用
非調光・調光兼用 (1%～100%)

ELD2430HDB※1
希望小売価格
14,300 円

高20×幅322×38mm / 0.27kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.39A	39VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
22W まで

直流電源装置 DALI

多灯用
非調光・調光兼用 (5%～100%)

ELD24150FDD※1
希望小売価格
25,100 円

高51×幅241×67.5mm / 1.25kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	1.9A 0.90A 0.74A	190VA 180VA 179VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
105W (90W) まで※2

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力で使用してください。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

電源コード

延長・接続コードHKL

DC24V·2A

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格 延長コード						希望小売価格 接続コード	
HKL100	690円	HKL500	990円	HKL3000	1,530円	HKL3000 片切り	1,200円
HKL150	690円	HKL1000	1,060円	HKL4500	1,590円	HKL4500 片切り	1,330円
HKL300	990円	HKL2000	1,260円				

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V ·15A
PDC1500T 希望小売価格 22,600円
PDC1000S 希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V ·3A
BDC300S 希望小売価格 15,200円
BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御 **PDD320D** 希望小売価格 15,800円

位相制御 **PDD320DB** 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

適合 LED モジュール

フレキシブルLEDモジュール

FXRGB-LED トップビュー

連結長 最大 5000mm

FXRGB-LED はジョイントモジュールと組み合せて使用できません。
コーナーパーツの使用は想定しておりません。

FXRGB-LED 970 M（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度
	490	マルチ
	970	
	1510	
	1990	
	2470	
	3010	
	4990	
	（特寸7種類）	

寸法図

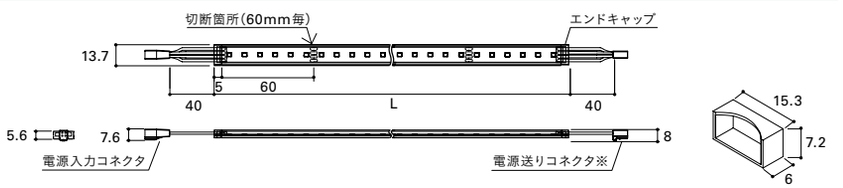

※4990サイズには電源送りコネクタがありません。
1系統の総配線長は5m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

単位:mm
本体:シリコン樹脂
付属品:エンドキャップ 1個

定格（直流電源装置別売）

▶P.159

形式	L(mm)	質量 (kg)	LEDモジュール 入力電力 (W) ※1	LED 個数	RGBフル点灯 ※3 入力電流 (A) ※2	RGBフル点灯 ※3 入力電力 (W) ※2	RGBフル点灯 ※3 全光束 (lm)	希望 小売価格 (円)
FXRGB-LED490M	490	0.04	4.0	48	0.10	8.0	180	14,700
FXRGB-LED970M	970	0.08	8.0	96	0.15	13.1	360	23,700
FXRGB-LED1510M	1510	0.11	12.2	150	0.21	18.4	550	33,600
FXRGB-LED1990M	1990	0.15	16.0	198	0.26	23.2	720	45,200
FXRGB-LED2470M	2470	0.18	19.6	246	0.30	27.8	880	56,700
FXRGB-LED3010M	3010	0.22	23.7	300	0.35	33.0	1060	68,100
FXRGB-LED4990M	4990	0.36	38.6	498	0.54	51.9	1720	113,400

※1:LEDモジュール入力電力はDC24Vの値です。
※2:入力電流及び入力電圧は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3:RGB単色光束比(R:27%、G:64%、B:10%)
別途直流電源装置(ELD24100FD、ELD2-24240FD、ELD24320FD)及び適合コントローラースレーブが必要です。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

適合コントローラー

トライト株式会社製機器の詳細

▶P.482

ライトコントローラー

DMX ライコン（DMXマスター）

トライト株式会社製
型番：TLDMX-LC
入力電圧：DC12V ～ 24V
希望小売価格：178,000 円

ダイヤル操作で調光・調色が可能。
8 シーン登録・タイマー設定（シーン呼び出し）が可能。
全 36000 色。

※現場調整が必要な場合は別途現場出張費が発生します。

スレーブ

TFX-300（DMX スレーブ）

トライト株式会社製
型番：TLTFX300
希望小売価格：32,900 円

DMX アドレスを割り振ることができ、多彩な演出が可能。
LED モジュール入力電力
最大使用 W 数 115.8W

分配器

ディストリビュータ（DMX 4分配器）

株式会社スタイルテック製機器の詳細

▶P.484

スタイルテック社製
DMX コントローラー SC2007
DMX スレーブ SU1037 DSSL4 Ver2

直流電源装置

PWM
非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD24100FD※1
希望小売価格
18,600 円

高49×幅224×68mm / 0.9kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17A	117VA
AC200V		0.6A	120VA
AC242V		0.7A	121VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
70W（60W）まで※2

ELD2-24240FD※1
希望小売価格
34,300 円

高48.7×幅244×68mm / 1.2kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.67A	267VA
AC200V		1.31A	263VA
AC242V		1.10A	267VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
168W（144W）まで※2

ELD24320FD※1
希望小売価格
44,100 円

高55.5×幅251×90mm / 1.8kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	3.69A	369VA
AC200V		1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
224W（192W）まで※2

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2天井裏など40℃近傍で使用する場合は（　）内の電力で使用してください。

延長コード・接続コードHKRGB



DC24V-2A

延長コードはLEDモジュール間を延長して電源を送る場合に使用します。
接続コードは直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格	希望小売価格
延長コード	接続コード
HKRGB100 2,160円	HKRGB4500片切り 4,260円
HKRGB500 2,340円	

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

プロファイルシステム組み合わせ表（推奨）

A プロファイルシステム仕上がり寸法 ＝ **B** ハウジング全長 ＋ 3mm（サイドキャップの厚み）

D FXRGB-LED全長 ＝ **B** ハウジング全長 － 10mm 以下

【注意】FXRGB-LEDは60mm毎に切断可能

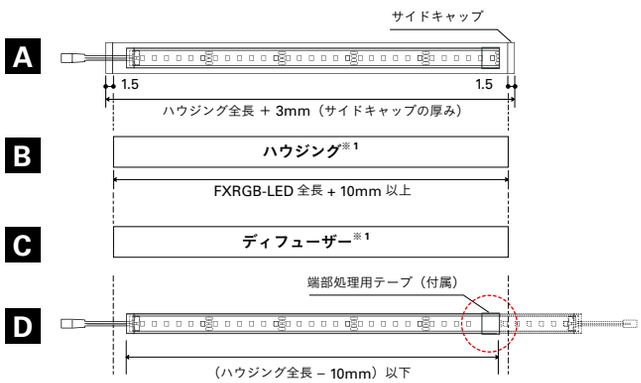

※1 ディフューザーとハウジングは、熱により膨張します。
施工時や使用時の周囲温度、造営材や設置環境によって膨張率が異なりますので、環境に応じて長さを調整してください。

プロファイルシステム（PFSHの例）

プロファイルシステム仕上がり寸法 **A** から設定する

規格寸法

A	**B** ※1 **A** -3mm		**C** ※1 熱膨張を考慮して長さを設定	**D** （**B** -10mm）以下		ジョイント PFSH-JT	サイドキャップ PFSH-E
プロファイルシステム仕上がり寸法（mm）	ハウジング PFSH-AL		ディフューザー PFS-D	LED モジュール FXRGB-LED			
	形式	設定する長さ（mm）	形式	形式	設定する長さ（mm）	使用数	
500	PFSH-AL 1020	497	PFS-D 1020	FXRGB-LED 490M	485	不要	1セット
1000		997		FXRGB-LED 970M	965		
1023		1020			965		
1500	PFSH-AL 1520	1497	PFS-D 1520	FXRGB-LED 1510M	1445		
1523		1520			1505		
2000	PFSH-AL 2520	1997	PFS-D 2520	FXRGB-LED 1990M	1985		
2500		2497		FXRGB-LED 2470M	2465		
2523		2520			2465		
3000	PFSH-AL 1520×2	2997	PFS-D 1520×2	FXRGB-LED 2950M	2945	1個	
3500	PFSH-AL 2520 PFSH-AL 1020	3497	PFS-D 2520 PFS-D 1020	FXRGB-LED 3490M※3	3485		
4000	PFSH-AL 2520 PFSH-AL 1520	3997	PFS-D 2520 PFS-D 1520	FXRGB-LED 3970M※3	3965		
4500	PFSH-AL 2520×2	4497	PFS-D 2520×2	FXRGB-LED 4450M※3	4445		
5000		4997		FXRGB-LED 4990M	4990		

電源別置　屋内　DC 24V　切断可　埋込み可　吊りパーツ

DNL PROFILE SYSTEM

PFS2

・フレキシブルLEDモジュールFX50-LED、FXRGB-LEDのハウジングユニット
・最長5mまでのドットレスなライン照明を実現
・幅18mm × 高さ20mmのコンパクトボディ
・専用吊具で吊り下げ仕様も可能

JCD プロダクトオブザイヤー 2019 グランプリ受賞

DNL PROFILE SYSTEMは、構成部品の設計・構造において特許および実用新案を取得した独自システムです。

連結長 最大 5000mm

PFS2 - AL　1020（例）

製品種別	構成部品	サイズ(L)
PFS2	AL:ハウジング D:ディフューザー	1020 1520 2520
	E:サイドキャップ FXC:モジュールクリップ JT:ジョイント	

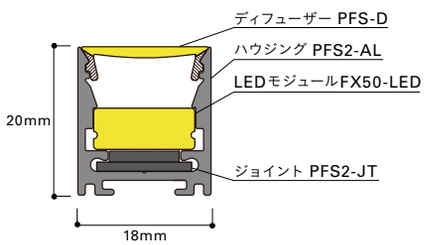

プロファイルシステム専用構成部品

ハウジング PFS2-AL



単位：mm

切断可能
本体：アルミ（アルマイト仕上げ）
付属品：取付ねじ（3.5×16mmトラスタッピングねじ）5個

希望小売価格
PFS2-AL1020　3,050円
PFS2-AL1520　3,680円
PFS2-AL2520　5,780円

※末尾数値はmm単位でハウジングの長さを表します。

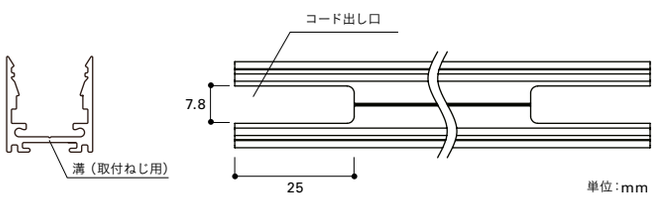

ディフューザー PFS-D



＜実用新案登録済み＞　単位：mm

ドットレスにするディフューザー
切断可能
本体：ポリカーボネート・乳白半透明／白色

希望小売価格
PFS-D1020　1,170円
PFS-D1520　1,750円
PFS-D2520　2,620円

※末尾数値はmm単位でディフューザーの長さを表します。

ジョイント PFS2-JT

単位：mm

ハウジングを連結する場合に使用

本体：ステンレス
付属品：取付ねじ（止めねじM4、本体に装着）4個、
六角レンチ1個、遮光パーツ1個、
遮光用アルミテープ2枚

希望小売価格
PFS2-JT　3,720円

サイドキャップ PFS2-E



単位：mm

ハウジングの両端に取り付けるキャップ
コネクタ用のノックアウト※付き
※コード出し口側のみ使用可能
本体：PBT
付属品：取付ねじ（止めねじM4、本体に装着）2個
六角レンチ1個
LEDモジュール端部処理用テープ2枚

希望小売価格　2個
PFS2-E　1,260円

プロファイルシステム吊具

▶P.237

本体（ボード天井挟み込み）

PF-PSP（給電穴付）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品:インシュロック3本、
Oリング大10個、小10個、
六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PSP　11,700円
給電用の延長・接続コード
HKLは別売

PF-PS（給電穴なし）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品：六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PS　11,000円

【注意】傾斜天井に取付不可

本体（直付け）

PF-PDP（給電穴付）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品:インシュロック3本、
Oリング大10個、小10個、
六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PDP　11,700円
給電用の延長・接続コード
HKLは別売

PF-PD（給電穴なし）



単位：mm

本体：スチール・白色塗装
付属品：六角レンチ1個
希望小売価格　1個
PF-PD　11,000円

【注意】傾斜天井に取付不可

取付金具（アンカーボルト）

PF-PDAN



単位：mm

PF-PDP、PF-PDとセットで使用するアンカーボルト（M10対応）対応アタッチメント
本体：スチール
付属：本体固定ねじM4　2個

希望小売価格　1個
PF-PDAN　970円

ワイヤー

PFS-PWS2300（スライド式）



単位：mm
高さ調節範囲：最長2000mm

アルミハウジングの溝を使用して取り付けます。スライドして位置を調整できます
取付金具1個
片ボールワイヤー2300mm
付属品：圧着スリーブ1個
希望小売価格
PFS-PWS2300　4,940円

POINT

1. FX50-LED、FXRGB-LEDをドットレスにするハウジングユニット

DNL PROFILE SYSTEMは、
フレキシブルLEDモジュールFX50-LED、
FXRGB-LEDの粒感を消し
輝度を抑えたドットレスなライン照明が作れます。

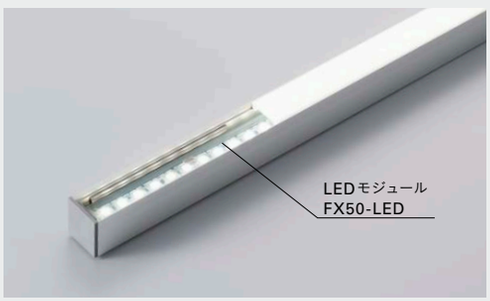

プロファイルシステム

2. コンパクトボディで埋め込み可能

幅18mm × 高さ20mmのコンパクトボディで、
棚埋め込みにも、天井・壁埋め込みにもちょうどいいサイズ。

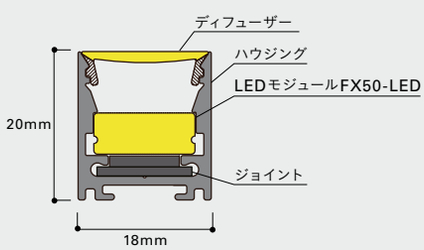

＜埋め込み最小施工寸法＞



造営材との距離：本体幅 + 左右各0.5mm。
造作や空間と一体化し、美しいライン照明が実現できます。

3. ミニマルデザイン

点灯時も消灯時もシンプルで美しいアルミボディ。
直接見せても空間に馴染み、シャープな光のラインは空間にアクセントを与え、デザインの幅を広げます。

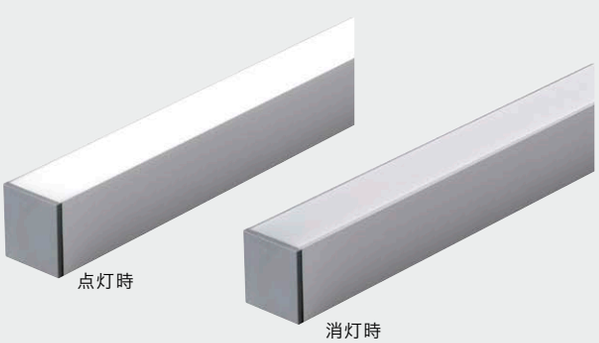

4. 照明ボックスが簡単に実現

手間をかけずに照明ボックスが簡単・きれいに実現できます。

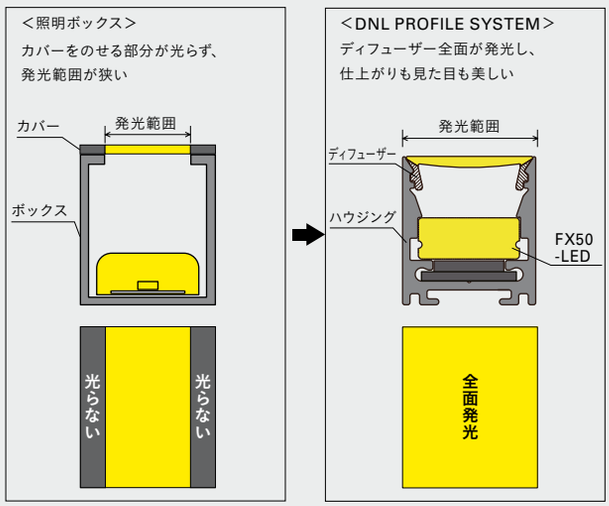

POINT

5. 器具寸法が什器や造作にフィット

・切断できるので、什器や造作にフィットした寸法で器具を設置できます。
現場でも簡単に長さ調整が可能です。

・什器や造作の端まで設置できるので、仕上がりが美しくグレード感をもたらします。

・適合LEDモジュールFX50-LEDは50mm毎で切断可能です。

什器や造作にフィットした寸法で、
端まで器具を設置できます



美しく仕上げるポイント

LEDモジュールのコネクタは、
ハウジングのコード出し口①から背面と、
コード出し口側のサイドキャップのノックアウト②
から横に引き出せます。

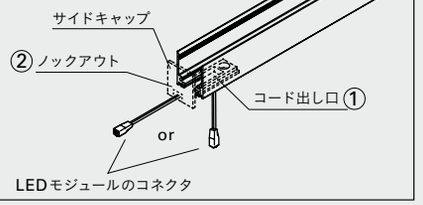

コネクタ収納寸法、通線開口径

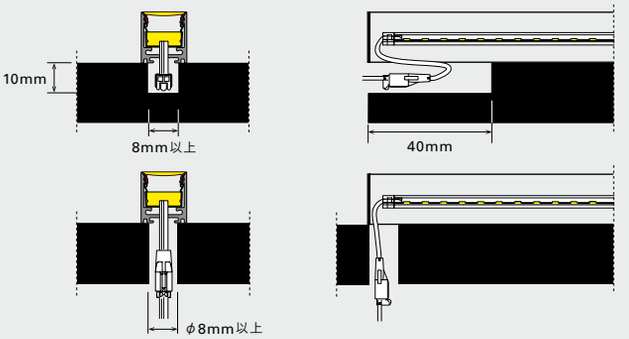

6. 最長5mのドットレスなライン照明

・LEDモジュール FX50-LED 5000 で、約5mのライン照明が作れます。

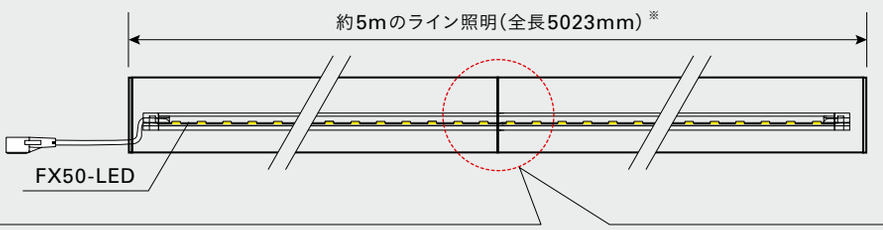

美しく仕上げるポイント

ディフューザーの側面は光が
透過しにくい構造です。

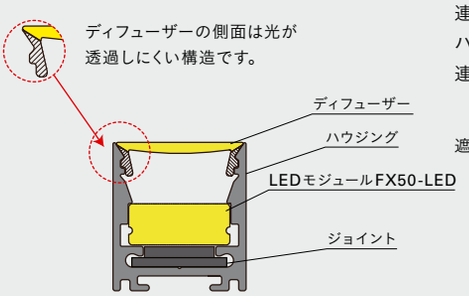

連結部(継ぎ目) から光が漏れにくい構造です。
ハウジング連結時はジョイントを使用し、連結部に付属の遮光パーツを設置することで、
連結部(継ぎ目) からの光漏れが軽減されます。

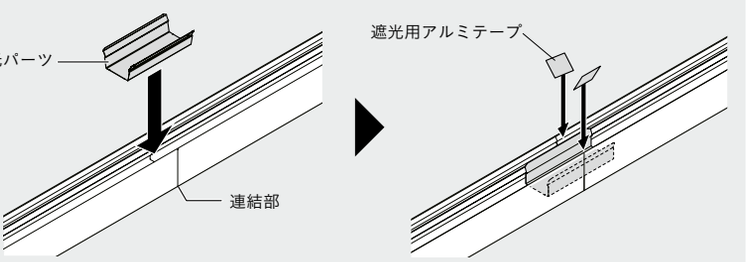

<実用新案登録済み>

・光が途切れないライン照明が作れます。

<プロファイルシステムの場合>

途切れることなく最長5mまで、
光のラインが作れます。
入隅など光源と壁面の距離が近い場所
でも、壁面を照射する光は途切れること
がありません。

<LEDモジュールを連結する場合>

モジュール連結部で、光のラインが途切れ
たり、光源と壁面の距離が近いと、モジュー
ル連結部で、壁面を照射する光が途切れて
しまう場合があります。



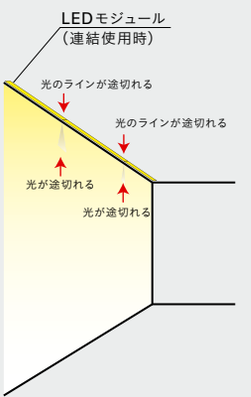

おすすめの用途

什器／造作照明

棚下照明

・埋め込み取り付けが可能なので、器具が目立たず、器具を隠す造作は不要です。
・棚と器具が一体化し、グレード感がアップします。
・意匠にこだわる棚、什器におすすめです。

棚奥間接照明

・ドットレスな拡散光は、什器や棚の間接照明にもおすすめです。
・柔らかな光が高級感のある印象を与えます。
・什器の寸法に合わせて切断できるので、什器への納まりが良く端まで器具を設置できます

ミラー照明

・美しい発光面が、ミラー周りに華やかさをプラスします。
・ミラーと器具が一体化し、すっきりと清潔感のある印象を与えます。
・ドットレスな拡散光なので、光沢のあるタイルへの映り込みが気になりません。

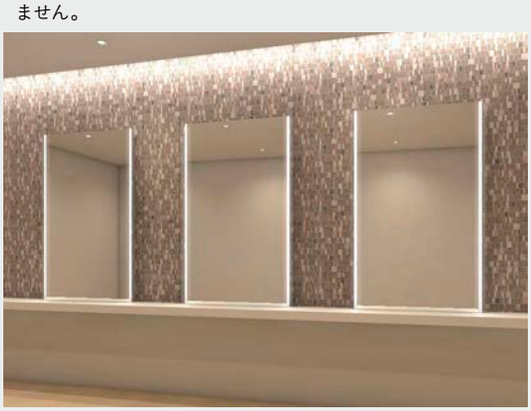

手すり照明・フットライト

・コンパクトなので手すりに埋め込むことができます。
・段差、床面を照射することで歩行の安全性と誘導性を向上する機能照明としてもお使いいただけます。
・ドットレスな拡散光で、グレアがありません。

意匠／建築化照明

埋め込み・直付けライン照明(天井・壁)

・建築空間のアクセント照明におすすめです。
・切断できるので、自在にライン照明のデザインが可能です。
・直接見せても美しいアルミボディのライン照明は、空間デザインの可能性を広げます。

演出照明

・カラー（赤・緑・青）のLEDモジュール(FX50-LED）と組み合わせて空間の演出・効果照明におすすめです。

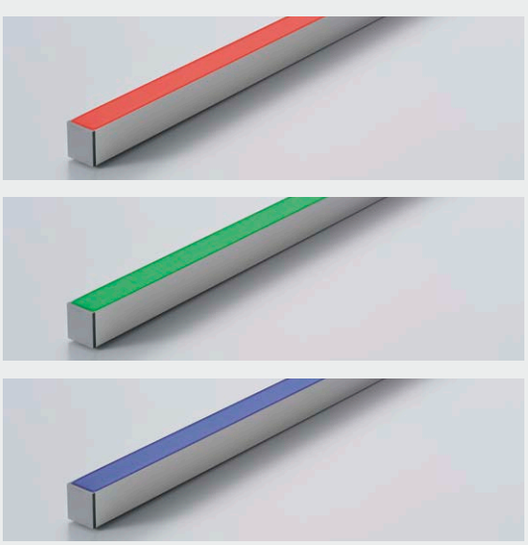

FXRGB-LEDを使用の場合　▶P.241

プロファイルシステム構成部品の長さ設定

LED モジュール、ハウジング、ディフューザーの長さ設定について

A プロファイルシステム仕上がり寸法 ＝ B ハウジング全長 ＋ 3mm（サイドキャップの厚み）

D FX50-LED全長 ＝ B ハウジング全長 － 10mm 以下

【注意】FX50-LEDは50mm毎に切断可能

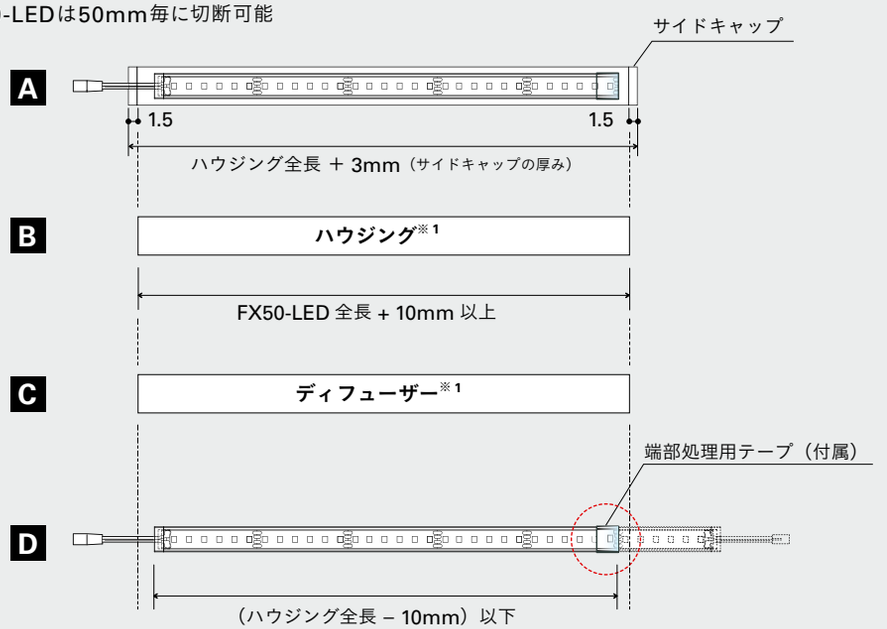

※1 ディフューザーとハウジングは、熱により膨張します。
施工時や使用時の周囲温度、造営材や設置環境によって膨張率が異なりますので、環境に応じて長さを調整してください。

＜施工時と使用時の周囲温度が同じ場合＞
ディフューザーは、1m につき　1mm 伸びる場合があります。膨張を考慮してハウジングより短く切断してください。
ハウジングは、　1m につき 0.5mm 伸びる場合があります。造営材に対して余裕をもって施工してください。

＜施工時と使用時の周囲温度が異なる場合＞
取扱説明書を参照し、ディフューザーとハウジングの長さを調整してください。

FX50-LED は 50mm 毎に切断可能

造作に合わせて、適切な長さに切断してご使用ください。

① FX50-LED を適切な長さに切断します。

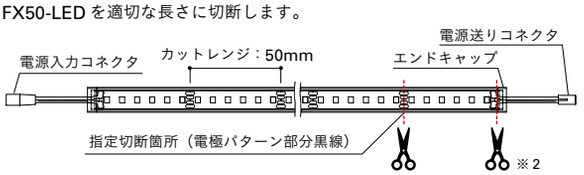

※2 必ず電源送りコネクタをエンドキャップから切断してください。
ハウジング内に電源送りコネクタは収納できません。
その場合、LED モジュール全長は、5mm 短くなります。
（ただし、5000 サイズには電源送りコネクタはありません）

② 切断面に端部処理用テープ（サイドキャップ PFS2-E に付属）で包むようにしっかりと貼り付けてください。貼り付ける際、テープと LED モジュールに埃や汚れがつかないようにしてください。

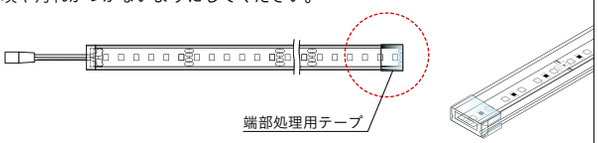

点灯イメージ【参考】

LED モジュール FX50-LED の長さにより、点灯イメージが異なります。

【例】プロファイルシステム仕上がり寸法が 518mm の時
（ハウジング長：515mm、 FX50-LED 長：505mm）

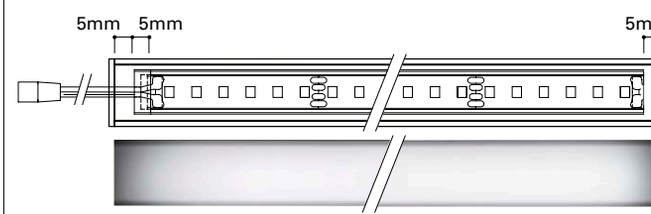

【例】プロファイルシステム仕上がり寸法 が 500mm の時
（ハウジング長：497mm、 FX50-LED 長：455mm）

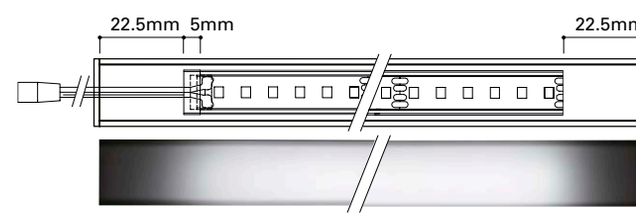

プロファイルシステム組み合わせ表(推奨)

プロファイルシステム仕上がり寸法 A から設定する

▼

規格寸法

A	B ※1 A -3mm		C ※1 熱膨張を考慮して長さを設定	D (B -10mm) 以下		ジョイント PFS2-JT	サイドキャップ PFS2-E
プロファイルシステム仕上がり寸法 (mm)	ハウジング PFS2-AL		ディフューザー PFS-D	LED モジュール FX50-LED			
	形式	設定する長さ (mm)	形式	形式	設定する長さ (mm)	使用数	
500	PFS2-AL 1020	497	PFS-D 1020	FX50-LED 500	455	不要	1セット
1000		997		FX50-LED 1000	955		
1023		1020			1005		
1500	PFS2-AL 1520	1497	PFS-D 1520	FX50-LED 1500	1455		
1523		1520			1505		
2000	PFS2-AL 2520	1997	PFS-D 2520	FX50-LED 2000	1955		
2500		2497		FX50-LED 2500	2455		
2523		2520			2505		
3000	PFS2-AL 1520×2	2997	PFS-D 1520×2	FX50-LED 3000	2955	1個	
3500	PFS2-AL 2520 PFS2-AL 1020	3497	PFS-D 2520 PFS-D 1020	FX50-LED 3500※3	3455		
4000	PFS2-AL 2520 PFS2-AL 1520	3997	PFS-D 2520 PFS-D 1520	FX50-LED 4000※3	3955		
4500	PFS2-AL 2520×2	4497	PFS-D 2520×2	FX50-LED 4500※3	4455		
5000		4997		FX50-LED 5000	4955		

LED モジュール長 D に合わせて設定する

▼

D		B ※1 D +10mm 以上		C ※1 熱膨張を考慮して長さを設定	A B +3mm	ジョイント PFS2-JT	サイドキャップ PFS2-E
LED モジュール FX50-LED		ハウジング PFS2-AL		ディフューザー PFS-D	プロファイルシステム仕上がり寸法 (mm)		
形式	設定する長さ (mm)	形式	設定する長さ (mm)	形式		使用数	
FX50-LED 500	505	PFS2-AL 1020	515	PFS-D 1020	518	不要	1セット
FX50-LED 1000	1005		1015		1018		
FX50-LED 1500	1505	PFS2-AL 1520	1515	PFS-D 1520	1518		
FX50-LED 2000	2005	PFS2-AL 2520	2015	PFS-D 2520	2018		
FX50-LED 2500	2505		2515		2518		
FX50-LED 3000	3005	PFS2-AL 1520×2	3015	PFS-D 1520×2	3018	1個	
FX50-LED 5000	5010	PFS2-AL 2520×2	5020	PFS-D 2520×2	5023		

※1. ハウジングとディフューザーの切断方法は、取扱説明書にしたがって調整してください。
使用環境、設置状況によって熱膨張率が異なります。
※2. モジュールクリップは約 100mm 間隔で取り付けてください。 取付間隔が広いと LED モジュールのたるみで明暗が生じる原因となります。
※3. 特寸加工品

【設計指定略式型番】

照明設計器具リスト略式表記として
右記の通りご記入ください。
【注意】発注時の型番ではありません。

【例】

仕上がり寸法 2040mm
プロファイルシステム　LED モジュール FX50-LED
PFS2- 2040 ／ FX50-LED 2000 N

含まれる構成部品
PFS2-AL 2520×1、PFS-D 2520×1、PFS2-E×1

仕上がり寸法 4820mm
PFS2- 4820 ／ FX50-LED 4800 N

含まれる構成部品
PFS2-AL 2520×2、PFS-D 2520×2、PFS2-E×1、PFS2-JT×1

プロファイルシステムの組み立て方

組み立て前の準備

【注意】各部品は確実に取り付けられていることを確認してください。

「ハウジング PFS2-AL」、「ディフューザー PFS-D」、「LED モジュールFX50-LED」を
「**プロファイルシステム構成部品の長さ設定**」の項目を参照し、適切な長さに切断します。

ハウジング
PFS2-AL

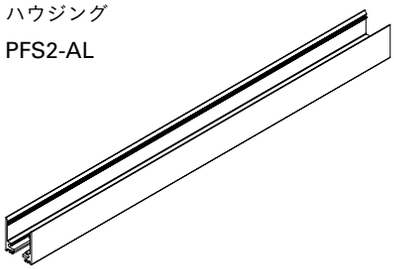

ディフューザー
PFS-D

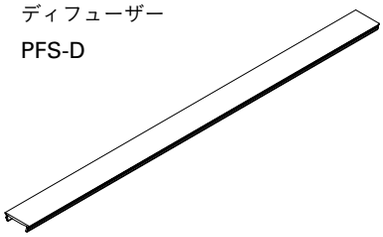

LEDモジュール
FX50-LED

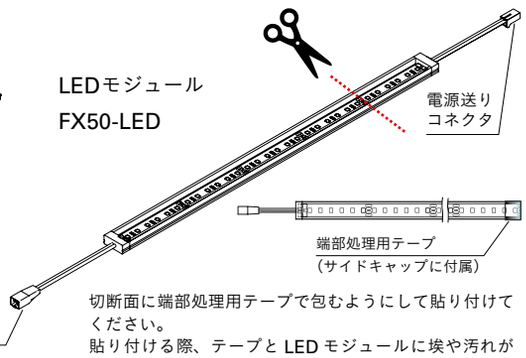

切断面に端部処理用テープで包むようにして貼り付けてください。
貼り付ける際、テープと LED モジュールに埃や汚れがつかないようにしてください。

ハウジングを連結しない場合（プロファイルシステム全長が2523mm以下）

1. サイドキャップをハウジングに取り付ける

付属の止めねじを付属の六角レンチで確実に固定してください。
【注意】止めねじは強くしめすぎないでください。

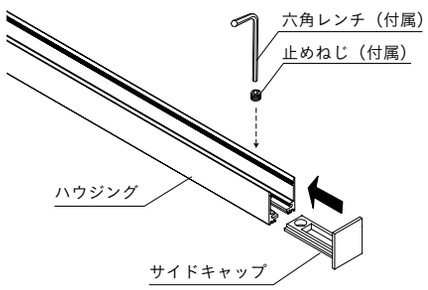

LEDモジュールの電源入力コネクタを横から出す場合は、プロファイルシステムを造営材に取り付ける前に、ノックアウトから出してください。



2. プロファイルシステムを造営材に取り付ける

取付穴（φ4.5mm程度）を開け、付属の取付ねじで確実に取り付けてください。





【注意】
溝以外に取付穴を開けないでください。

3. LED モジュールをハウジングに固定する

電源入力コネクタはハウジング裏側のコード出し口（切り欠き）から引き出してください。

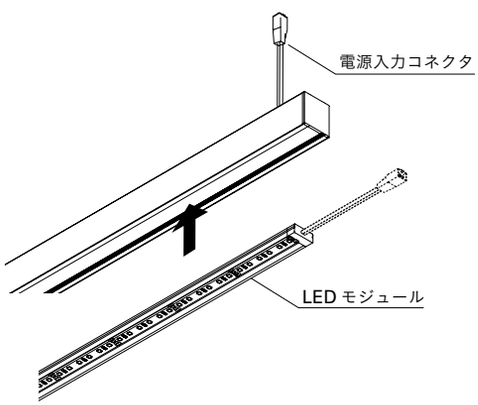

4. ディフューザーをハウジングにはめ込む

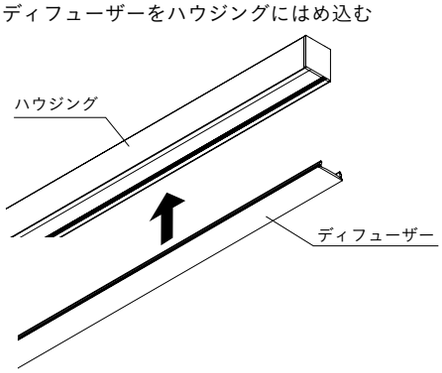

ハウジングを連結する場合（プロファイルシステム全長が2523mmを超える）

1. ハウジングをジョイントで固定する

①ジョイントをハウジングの溝にスライドして入れてください。
付属の止めねじを付属の六角レンチで確実に固定してください。
②ハウジングの連結部に遮光パーツを取り付け、遮光用アルミテープを貼り付けてください。

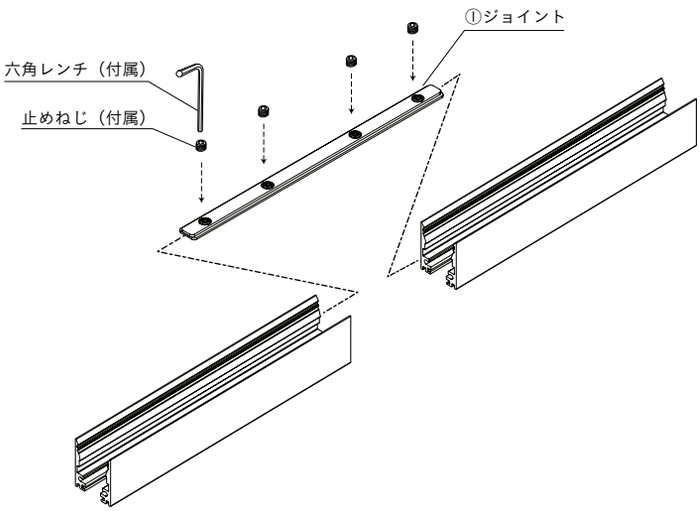

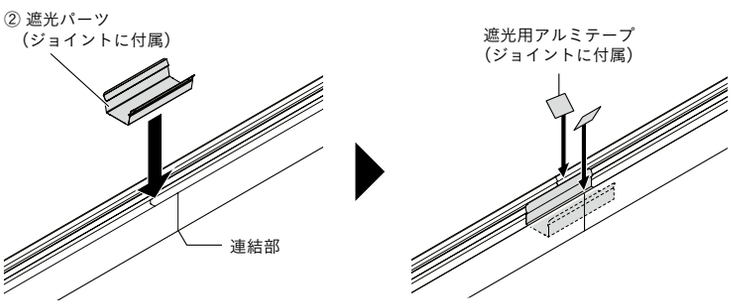

2. サイドキャップをハウジングに取り付ける

付属の止めねじを付属の六角レンチで確実に固定してください。
【注意】止めねじは強くしめすぎないでください。

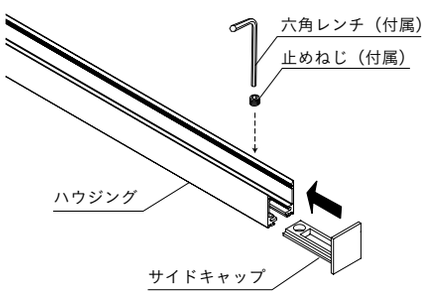

LEDモジュールの電源入力コネクタを横から出す場合は、プロファイルシステムを造営材に取り付ける前に、ノックアウトから出してください。



3. プロファイルシステムを造営材に取り付ける

取付穴（φ4.5mm程度）を開け、付属の取付ねじで確実に取り付けてください。

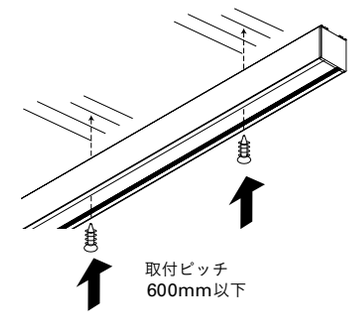



【注意】
溝以外に取付穴を
開けないでください。

4. LEDモジュールをハウジングに固定する

電源入力コネクタはハウジング裏側のコード出し口（切り欠き）から引き出してください。

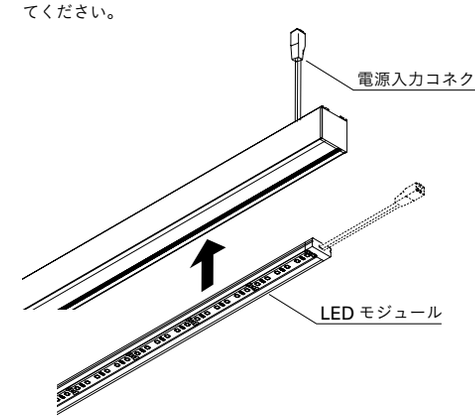

5. ディフューザーをハウジングにはめ込む

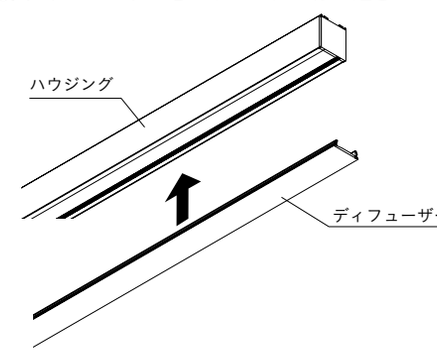

吊具の取り付け方(バランスよく取り付けるための取り付け位置)

●ワイヤー（吊具）の取付ピッチについて

①ハウジングを連結しない場合(単体使用時)

・端部から全長の1/4の位置に2箇所取り付けてください。
（全長280～2523mmまで）

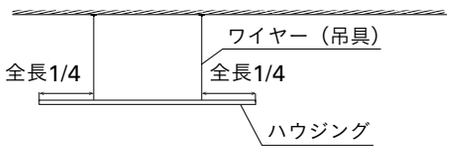

②ハウジングを連結し、直線で取り付ける場合

・ハウジングの連結部には必ず取り付けてください。
・端部に配置するハウジングは連結部とは別に1箇所以上取り付けてください。
・端部から70～1000mm以内かつハウジングの半分以下の位置に取り付けてください。

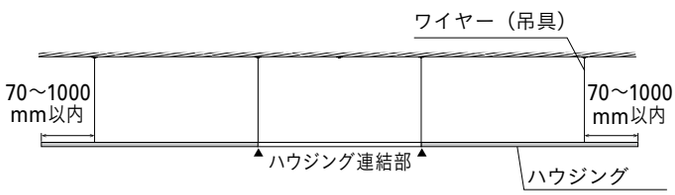

●ワイヤー（吊具）の取り付け方について

＜スライド式＞PFS-PWS2300を使用する
スライド式は設置後、吊り位置を調整できます。

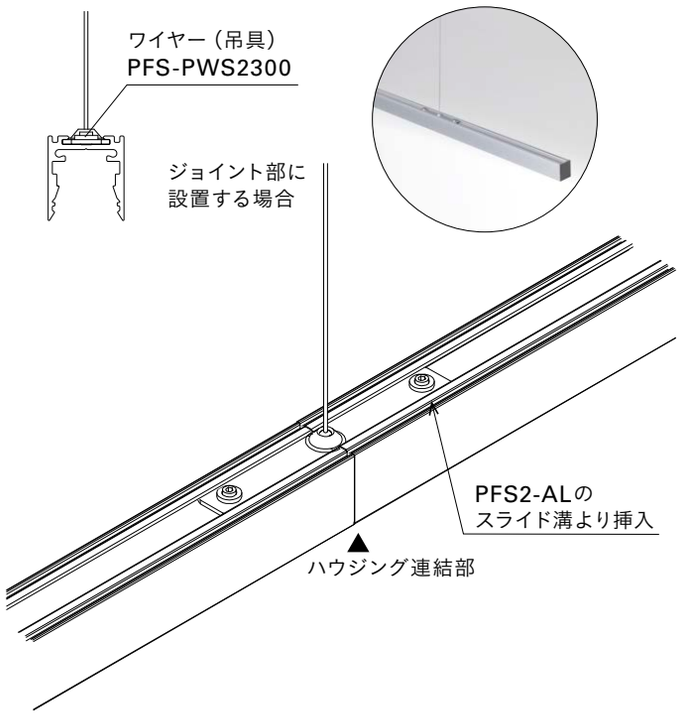

PFS2-ALを連結しない場合
もしくは、連結部以外に
設置する場合

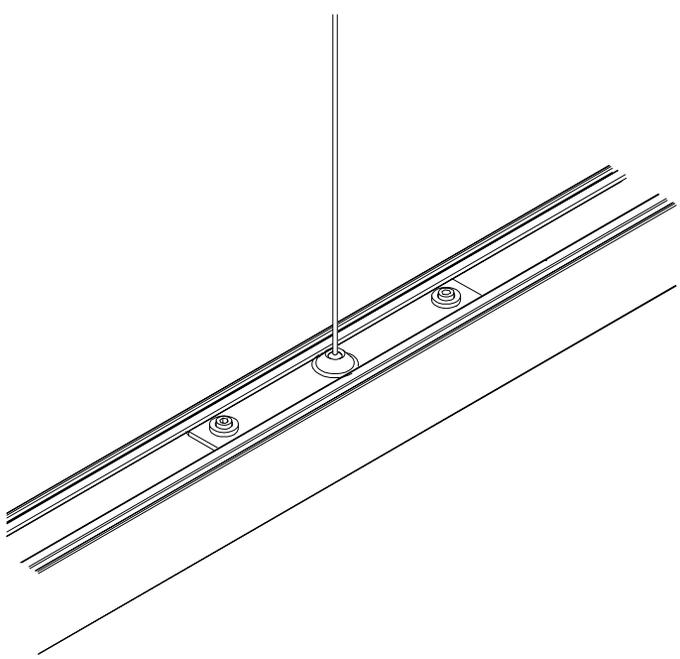

吊具の取り付け方動画

詳細は取扱説明書をご覧ください

1. 取付前の確認

天井ボード挟み込み(埋め込み)

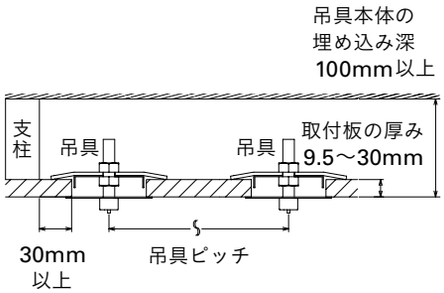

直付け取付

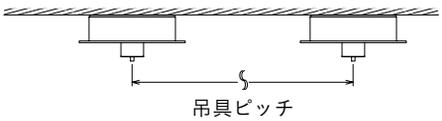

アンカーボルト取り付け



2.ワイヤー（吊具）を取り付ける

●ワイヤー（吊具）の取り付け方を参照してください。

3. 天井取付金具を取り付ける

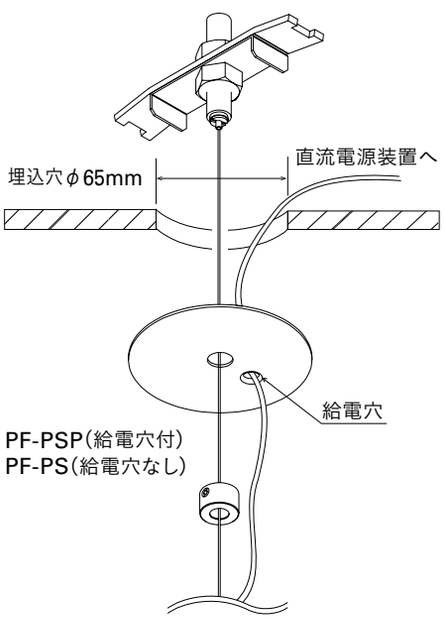

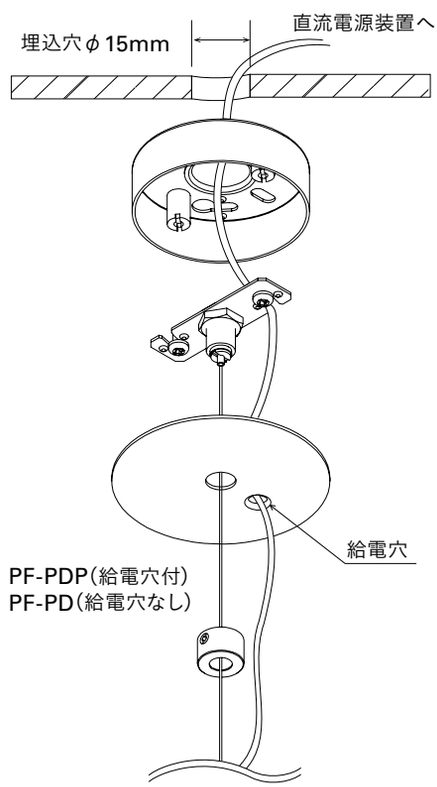

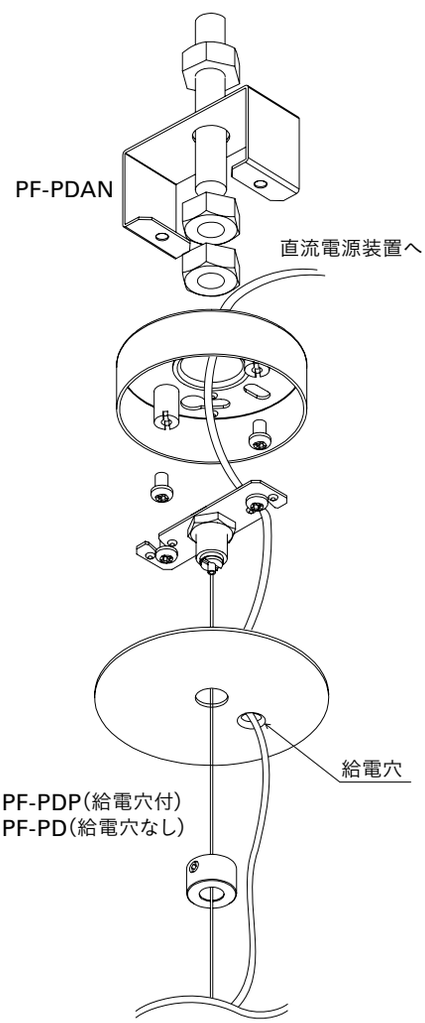

適合 LED モジュール

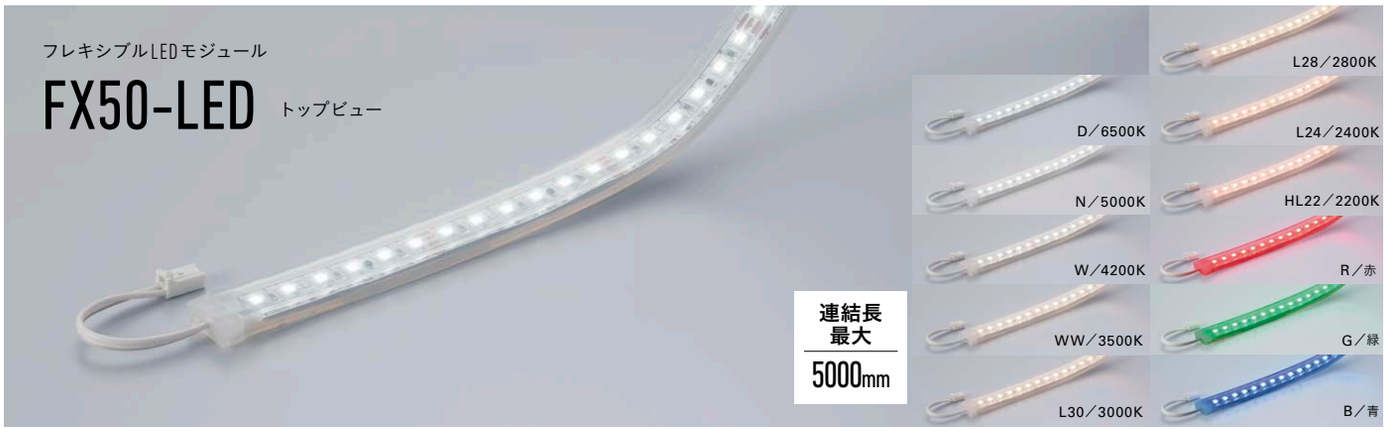

FX50-LED 1000 N（例）

製品種別	サイズ	色記号：色温度
	500	D ：6500K
	1000	N ：5000K
	1500	W ：4200K
	2000	WW ：3500K
	2500	L30 ：3000K
	3000	L28 ：2800K
	5000	L24 ：2400K
	（特寸93種類）	HL22：2200K
		R ：赤
		G ：緑
		B ：青

寸法図

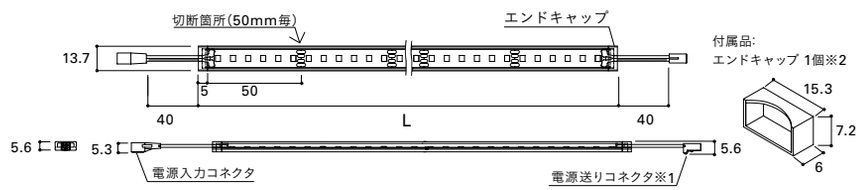

単位：mm

※1 5000サイズには電源送りコネクタがありません。
※2 プロファイルシステムには使用しません。

1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FD使用時は、6m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

定格（直流電源装置別売）

▶P.93

形式（□□：色記号）	L(mm)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※3	LED個数	直列配線時算出用LEDモジュール長(mm)	入力電流(A) ※4	入力電力(W) ※4	全光束(lm) N(5000K) FX50-LED単体 ※5	全光束(lm) N(5000K) プロファイルシステム PFS2 ※5	希望小売価格(円)
FX50-LED 500 □□	510	0.04	4.5(3.5)	60	500	0.11(0.10)	8.6(7.4)	470	260	6,770
FX50-LED 1000 □□	1010	0.08	9.0(7.0)	120	1000	0.17(0.14)	14.3(11.8)	940	520	13,600
FX50-LED 1500 □□	1510	0.11	13.4(10.5)	180	1500	0.22(0.19)	19.9(16.2)	1370	750	19,600
FX50-LED 2000 □□	2010	0.15	17.6(13.7)	240	2000	0.28(0.23)	25.2(20.3)	1810	1000	26,000
FX50-LED 2500 □□	2510	0.18	21.7(16.9)	300	2500	0.33(0.27)	30.4(24.4)	2200	1210	31,900
FX50-LED 3000 □□	3010	0.22	25.8(20.1)	360	3000	0.38(0.31)	35.6(28.4)	2560	1410	38,400
FX50-LED 5000 □□	5010	0.36	41.2(32.1)	600	5000	0.57(0.46)	55.2(43.6)	3830	2110	63,800

※3 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。（ ）はR、G、Bの値です。※4 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※5 全光束比 D:96%、N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、HL22:58%、R:26%、G:64%、B:6%

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 5℃~35℃

配光特性（プロファイルシステム、FX50-LED1000N）

配光曲線



水平面照度曲線

単位：lx

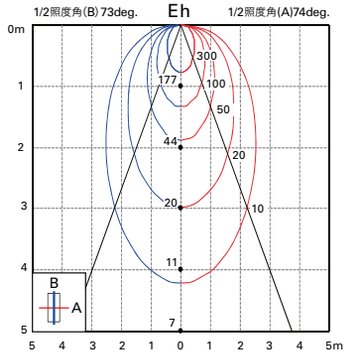

POINT

柔らかい拡散光が美しいグラデーションを作ります。

プロファイルシステム、
FX50-LED（2800K）

直流電源装置

1灯用 非調光

ELD2-2416P※1
希望小売価格
6,500 円

高30×幅210×32mm / 0.17kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.36A	36VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
13W まで

PWM 非調光・調光兼用 (3%～100%)

ELD2-2435FD ※1
希望小売価格
13,400 円

高36.8×幅299×34.9mm / 0.35kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	0.44A 0.22A 0.19A	44VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
25.5W まで

多灯用

PWM 非調光・調光兼用 (3%～100%)

ELD24100FD※1
希望小売価格
18,600 円

高49×幅224×68mm / 0.9kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17A	117VA
AC200V		0.6A	120VA
AC242V		0.5A	121VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
70W (60W) まで※2

PWM 非調光・調光兼用 (3%～100%)

ELD2-24240FD※1
希望小売価格
34,300 円

高48.7×幅244×68mm / 1.2kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.67A	267VA
AC200V		1.31A	263VA
AC242V		1.10A	267VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
168W (144W) まで※2

PWM 非調光・調光兼用 (3%～100%)

ELD24320FD※1
希望小売価格
44,100 円

高55.5×幅251×90mm / 1.8kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	3.69A	369VA
AC200V		1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
224W (192W) まで※2

直流電源装置 位相

1灯用 非調光・調光兼用 (1%～100%)

ELD2430HDB※1
希望小売価格
14,300 円

高20×幅322×38mm / 0.27kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.39A	39VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
22W まで

直流電源装置 DALI

多灯用 非調光・調光兼用 (5%～100%)

ELD24150FDD※1
希望小売価格
25,100 円

高51×幅241×67.5mm / 1.25kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.9A	190VA
AC200V		0.90A	180VA
AC242V		0.74A	179VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W 数)
105W (90W) まで※2

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力で使用してください。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

電源コード

延長・接続コードHKL

DC24V·2A

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

延長コード	希望小売価格				
HKL100	690円	HKL500	990円	HKL3000	1,530円
HKL150	690円	HKL1000	1,060円	HKL4500	1,590円
HKL300	990円	HKL2000	1,260円		

接続コード	希望小売価格
HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V·15A
PDC1500T 希望小売価格 22,600円
PDC1000S 希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V·3A
BDC300S 希望小売価格 15,200円
BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御 **PDD320D** 希望小売価格 15,800円

位相制御 **PDD320DB** 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム▶P.268

適合 LED モジュール

FXRGB-LED 970 M（例）

製品種別	サイズ（L）	色記号：色温度
	490 970 1510 1990 2470 3010 4990 （特寸7種類）	マルチ

寸法図

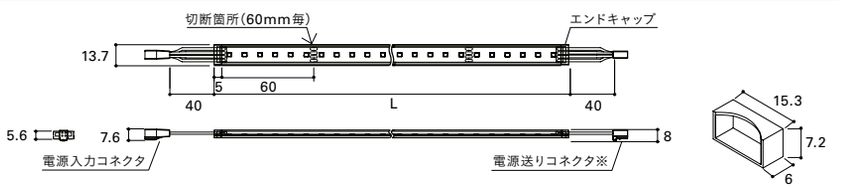

※4990サイズには電源送りコネクタがありません。
1系統の総配線長は5m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

単位：mm
本体：シリコン樹脂
付属品：エンドキャップ 1個

定格（直流電源装置別売）

▶P.159

形式	L（mm）	質量（kg）	LEDモジュール入力電力（W）※1	LED個数	RGBフル点灯 ※3			希望小売価格（円）
					入力電流（A）※2	入力電力（W）※2	全光束（lm）	
FXRGB-LED490M	490	0.04	4.0	48	0.10	8.0	180	14,700
FXRGB-LED970M	970	0.08	8.0	96	0.15	13.1	360	23,700
FXRGB-LED1510M	1510	0.11	12.2	150	0.21	18.4	550	33,600
FXRGB-LED1990M	1990	0.15	16.0	198	0.26	23.2	720	45,200
FXRGB-LED2470M	2470	0.18	19.6	246	0.30	27.8	880	56,700
FXRGB-LED3010M	3010	0.22	23.7	300	0.35	33.0	1060	68,100
FXRGB-LED4990M	4990	0.36	38.6	498	0.54	51.9	1720	113,400

※1:LEDモジュール入力電力はDC24Vの値です。
※2:入力電流及び入力電圧は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3:RGB単色光束比（R:27%、G:64%、B:10%）
別途直流電源装置（ELD24100FD、ELD2-24240FD、ELD24320FD）及び適合コントローラー・スレーブが必要です。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

適合コントローラー

トライト株式会社製機器の詳細

▶P.482

ライトコントローラー

DMX ライコン（DMXマスター）

トライト株式会社製
型番：TLDMX-LC
入力電圧：DC12V ～ 24V
希望小売価格：178,000 円

ダイヤル操作で調光・調色が可能。
8 シーン登録・タイマー設定（シーン呼び出し）が可能。
全 36000 色。

※現場調整が必要な場合は別途現場出張費が発生します。

スレーブ

TFX-300（DMX スレーブ）

トライト株式会社製
型番：TLTFX300
希望小売価格：32,900 円

DMX アドレスを割り振ることができ、多彩な演出が可能。
LED モジュール入力電力
最大使用 W 数 115.8W

分配器

ディストリビュータ（DMX 4分配器）

株式会社スタイルテック製機器の詳細

▶P.484

スタイルテック社製
DMX コントローラー SC2007
DMX スレーブ SU1037 DSSL4 Ver2

直流電源装置

PWM
非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD24100FD※1
希望小売価格
18,600 円

高49×幅224×68mm / 0.9kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17A	117VA
AC200V		0.6A	120VA
AC242V		0.5A	121VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
70W（60W）まで※2

ELD2-24240FD※1
希望小売価格
34,300 円

高48.7×幅244×68mm / 1.2kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.67A	267VA
AC200V		1.31A	263VA
AC242V		1.10A	267VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
168W（144W）まで※2

ELD24320FD※1
希望小売価格
44,100 円

高55.5×幅251×90mm / 1.8kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	3.69A	369VA
AC200V		1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
224W（192W）まで※2

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2天井裏など40℃近傍で使用する場合は（　）内の電力で使用してください。

延長コード・接続コードHKRGB



DC24V-2A

延長コードはLEDモジュール間を延長して電源を送る場合に使用します。
接続コードは直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格	希望小売価格
延長コード	接続コード
HKRGB100 2,160円	HKRGB4500片切り 4,260円
HKRGB500 2,340円	

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

プロファイルシステム組み合わせ表（推奨）

A プロファイルシステム仕上がり寸法 ＝ **B** ハウジング全長 ＋ 3mm（サイドキャップの厚み）

D FXRGB-LED全長 ＝ **B** ハウジング全長 － 10mm 以下

【注意】FXRGB-LEDは60mm毎に切断可能

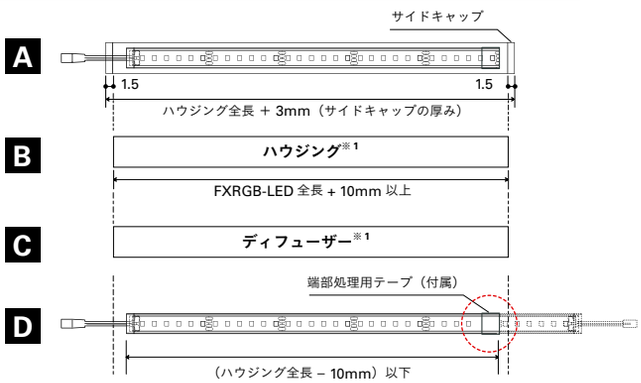

※1 ディフューザーとハウジングは、熱により膨張します。
施工時や使用時の周囲温度、造営材や設置環境によって膨張率が異なりますので、環境に応じて長さを調整してください。

プロファイルシステム（PFS2の例）

プロファイルシステム仕上がり寸法 **A** から設定する

規格寸法

A プロファイルシステム仕上がり寸法（mm）	**B** ※1 **A** -3mm ハウジング PFS2-AL 形式	**B** ※1 **A** -3mm ハウジング PFS2-AL 設定する長さ（mm）	**C** ※1 熱膨張を考慮して長さを設定 ディフューザー PFS-D 形式	**D** （**B** -10mm）以下 LED モジュール FXRGB-LED 形式	**D** （**B** -10mm）以下 LED モジュール FXRGB-LED 設定する長さ（mm）	ジョイント PFS2-JT 使用数	サイドキャップ PFS2-E
500	PFS2-AL 1020	497	PFS-D 1020	FXRGB-LED 490M	485	不要	1セット
1000		997		FXRGB-LED 970M	965		
1023		1020			965		
1500	PFS2-AL 1520	1497	PFS-D 1520	FXRGB-LED 1510M	1445		
1523		1520			1505		
2000	PFS2-AL 2520	1997	PFS-D 2520	FXRGB-LED 1990M	1985		
2500		2497		FXRGB-LED 2470M	2465		
2523		2520			2465		
3000	PFS2-AL 1520×2	2997	PFS-D 1520×2	FXRGB-LED 2950M	2945	1個	
3500	PFS2-AL 2520 PFS2-AL 1020	3497	PFS-D 2520 PFS-D 1020	FXRGB-LED 3490M※3	3485		
4000	PFS2-AL 2520 PFS2-AL 1520	3997	PFS-D 2520 PFS-D 1520	FXRGB-LED 3970M※3	3965		
4500	PFS2-AL 2520×2	4497	PFS-D 2520×2	FXRGB-LED 4450M※3	4445		
5000		4997		FXRGB-LED 4990M	4990		

COVER

DNL HOUSING SYSTEM

ハウジングシステム

マルチカバーシステム

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 切断可 | 埋込み可

DNL MULTI COVER SYSTEM

MCS

フレキシブルLEDモジュール
FX50-LED、FXL-LED、FXRGB-LEDのハウジングユニット

写真はドームカバー

MCS - AL 1000（例）

製品種別	構成部品	サイズ(L)
MCS	AL:アルミレール	1000 1500 2500
	SC:スクエアカバー DC:ドームカバー	1020 1520 2520
	SE:スクエアエンドキャップ DE:ドームエンドキャップ	

埋め込み最小施工寸法

・半埋め込み寸法

ドームカバー MCS-DC



スクエアカバー MCS-SC



・放熱のため、左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面が造営材に接触しないようにしてください。

分解図

ドーム

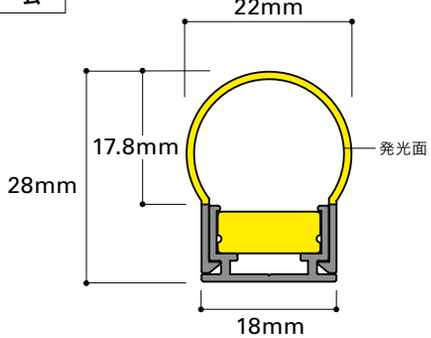

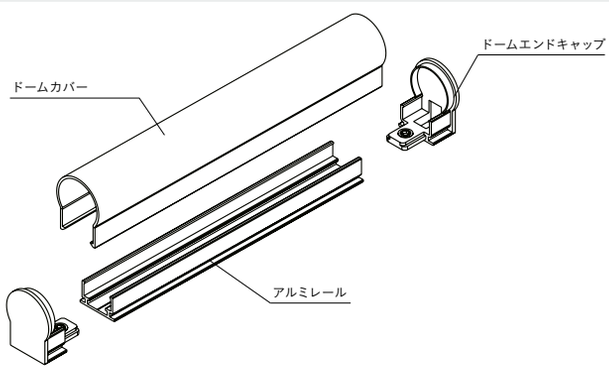

スクエア

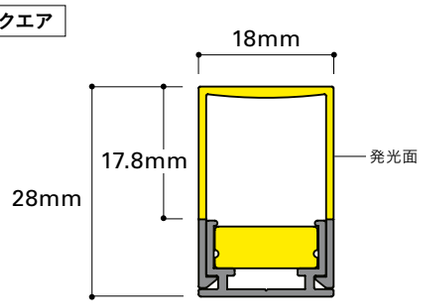

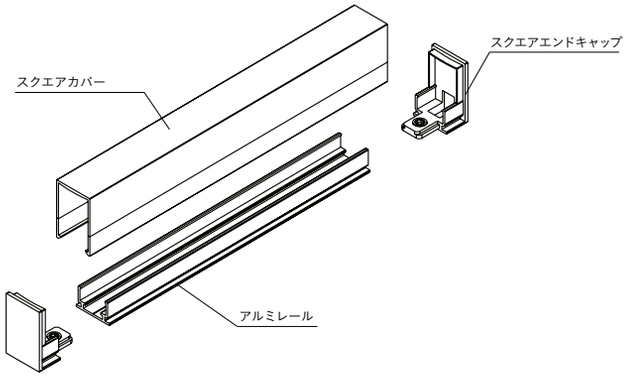

マルチカバーシステム専用構成部品

共 通

アルミレール MCS-AL

切断可能
本体：アルミ（アルマイト仕上げ）
付属品：取付ねじ
（3.5×16mmバインドタッピングねじ）5個

希望小売価格
MCS-AL1000　2,070円
MCS-AL1500　2,760円
MCS-AL2500　4,800円
※末尾数値はmm単位でハウジングの長さを表します。



ドーム

ドームカバー MCS-DC

ドットレスにするカバー
切断可能
本体：ポリカーボネート・乳白半透明／白色

希望小売価格
MCS-DC1020　1,220円
MCS-DC1520　1,680円
MCS-DC2520　2,570円
※末尾数値はmm単位でカバーの長さを表します。

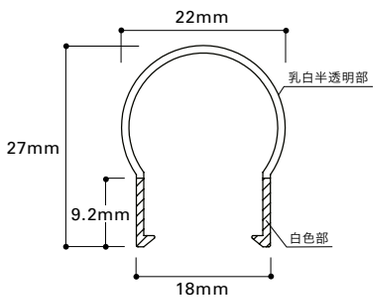

ドームエンドキャップ MCS-DE

アルミレールの両端に取り付けるキャップ
ノックアウト付き
本体：ポリカーボネート・乳白半透明
付属品：止めねじM4、本体に装着2個
六角レンチ1個
LEDモジュール端部処理用テープ2枚

希望小売価格　2個
MCS-DE　1,130円

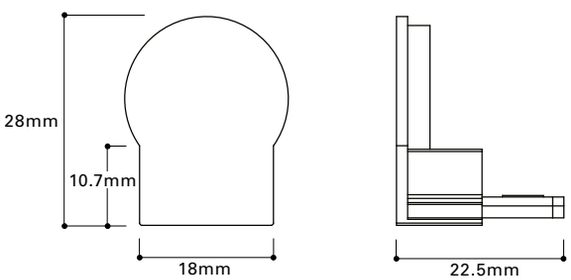

スクエア

スクエアカバー MCS-SC

ドットレスにするカバー
切断可能
本体：ポリカーボネート・乳白半透明／白色

希望小売価格
MCS-SC1020　1,220円
MCS-SC1520　1,680円
MCS-SC2520　2,570円
※末尾数値はmm単位でカバーの長さを表します。



スクエアエンドキャップ MCS-SE

アルミレールの両端に取り付けるキャップ
ノックアウト付き
本体：ポリカーボネート・乳白半透明
付属品：止めねじM4、本体に装着2個
六角レンチ1個
LEDモジュール端部処理用テープ2枚

希望小売価格　2個
MCS-SE　1,130円

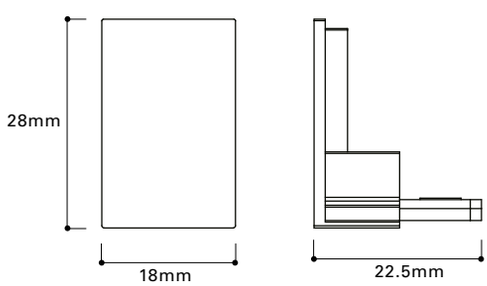

POINT

1. FX50-LED、FXRGB-LED、FXL-LEDをドットレスにするハウジングユニット

DNL MULTICOVER SYSTEMは、フレキシブルLEDモジュールFX50-LED、FXRGB-LED、FXL-LEDを後付けカバーでLEDモジュールの粒感を消し、輝度を抑えたドットレスなライン照明を手軽につくることができます。

LEDモジュール
FX50-LED、FXRGB-LED、FXL-LED

2.光源を3種類から選べる

■ FX50-LED / FXL-LED(FX50-LEDの明るさ1/2)

■ FXRGB-LED

DMXコントローラーを使うことで、
簡単に思い通りのカラー（最大36,000色）を作ることができます。

POINT

3. 器具寸法が什器や造作にフィット

アルミレール・カバーは切断できるので、什器や造作にフィットした寸法で設置できます。
現場でも簡単に長さ調節が可能です。
※FX50-LED、FXL-LEDは50mm、FXRGB-LEDは60mm毎に切断可能。
　アルミレール・カバーは1mm単位で切断可能。



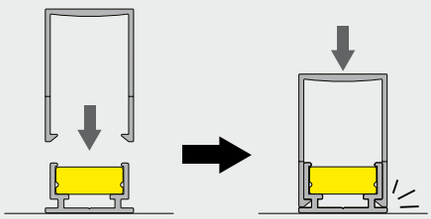

①直線レールの上から
カバーをかぶせるように
重ねる。

②上からカバーを
押し込みはめ込む



4. カバーは 2 種類から選べる

作りたい空間イメージに合わせて、
ドーム型とスクエア型、2種類の
カバーからお選びいただけます。

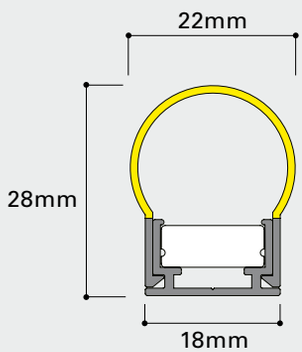

ドーム型カバー



スクエア型カバー

おすすめ用途

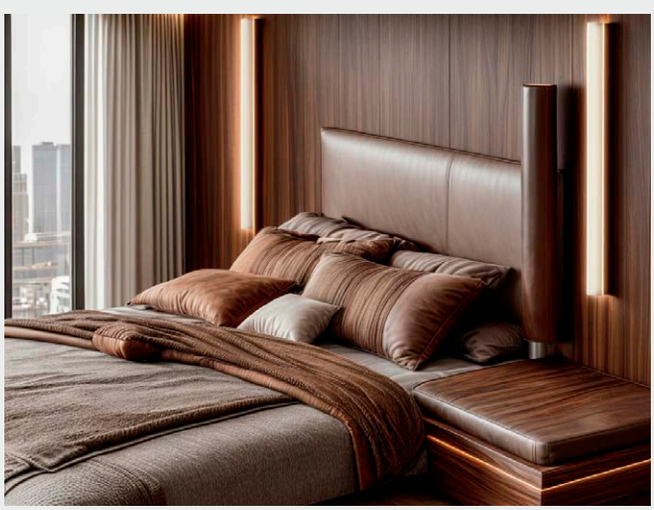

柔らかい光の意匠照明に

アミューズメント施設のアクセント照明に

適合 LED モジュール

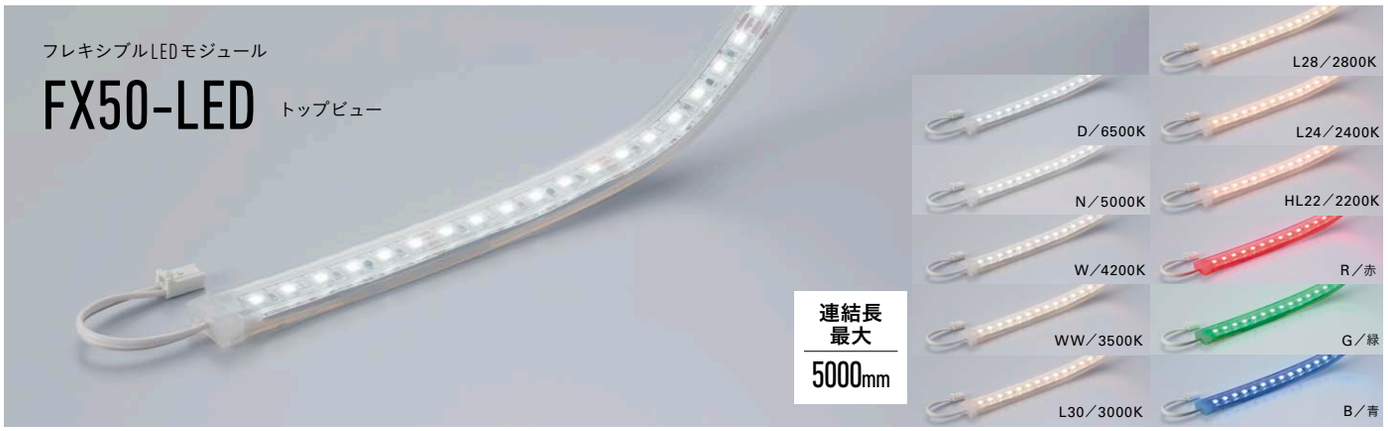

FX50-LED　1000　N（例）

製品種別	サイズ	色記号：色温度
	500	D　：6500K
	1000	N　：5000K
	1500	W　：4200K
	2000	WW　：3500K
	2500	L30　：3000K
	3000	L28　：2800K
	5000	L24　：2400K
	（特寸93種類）	HL22：2200K
		R　：赤
		G　：緑
		B　：青

寸法図

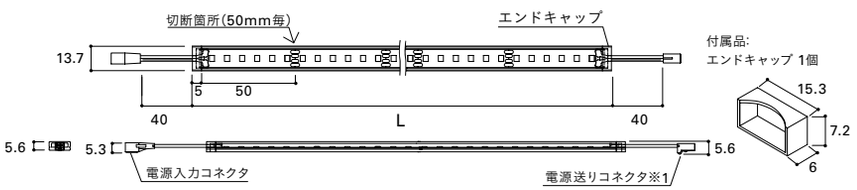

※1 5000サイズには電源送りコネクタがありません。

単位：mm

1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FD使用時は、6m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

定格（直流電源装置別売）

▶P.93

形式（□□：色記号）	L（mm）	質量（kg）	LEDモジュール入力電力（W）※3	LED個数	直列配線時算出用LEDモジュール長（mm）	入力電流（A）※4	入力電力（W）※4	全光束（lm）N（5000K） FX50-LED ※5	全光束（lm）N（5000K） マルチカバーシステム MCS ※5	希望小売価格（円）
FX50-LED 500 □□	510	0.04	4.5(3.5)	60	500	0.11(0.10)	8.6(7.4)	470	400	6,770
FX50-LED 1000 □□	1010	0.08	9.0(7.0)	120	1000	0.17(0.14)	14.3(11.8)	940	810	13,600
FX50-LED 1500 □□	1510	0.11	13.4(10.5)	180	1500	0.22(0.19)	19.9(16.2)	1370	1180	19,600
FX50-LED 2000 □□	2010	0.15	17.6(13.7)	240	2000	0.28(0.23)	25.2(20.3)	1810	1560	26,000
FX50-LED 2500 □□	2510	0.18	21.7(16.9)	300	2500	0.33(0.27)	30.4(24.4)	2200	1890	31,900
FX50-LED 3000 □□	3010	0.22	25.8(20.1)	360	3000	0.38(0.31)	35.6(28.4)	2560	2200	38,400
FX50-LED 5000 □□	5010	0.36	41.2(32.1)	600	5000	0.57(0.46)	55.2(43.6)	3830	3290	63,800

※3 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。（ ）はR、G、Bの値です。※4 入力電流及び入力電力は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※5 全光束比 D:96%、N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、HL22:58%、R:26%、G:64%、B:6%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

柔らかい拡散光が美しいグラデーションを作ります。

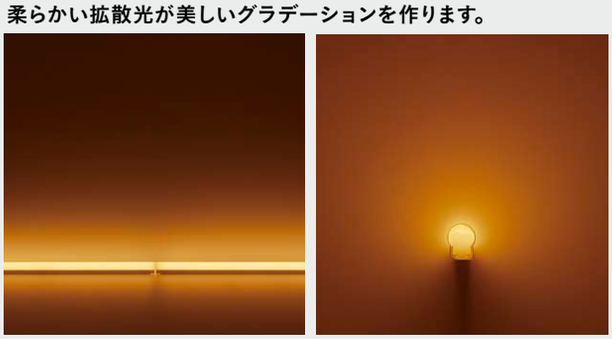

マルチカバーシステム　ドームカバー
FX50-LED（2800K）

水平面照度曲線（マルチカバーシステム,FX50-LED1000N）

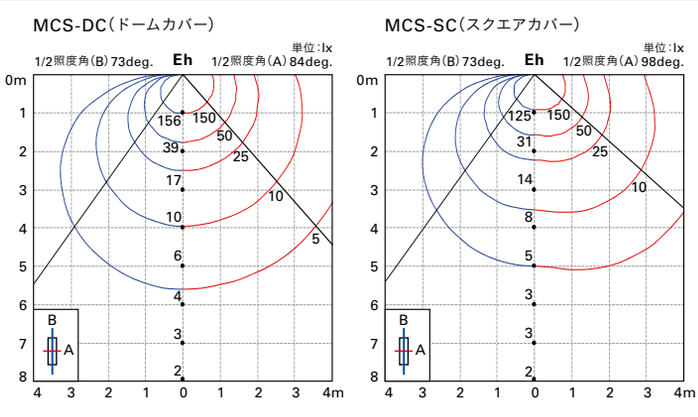

直流電源装置

1灯用
非調光

ELD2-2416P※1
希望小売価格
6,500 円

高30×幅210×32mm / 0.17kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.36A	36VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
13W まで

PWM
非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD2-2435FD ※1
希望小売価格
13,400 円

高36.8×幅299×34.9mm / 0.35kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	0.44A 0.22A 0.19A	44VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
25.5W まで

PWM
非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD24100FD※1
希望小売価格
18,600 円

高49×幅224×68mm / 0.9kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	1.17A 0.6A 0.5A	117VA 120VA 121VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
70W（60W）まで※2

ELD2-24240FD※1
希望小売価格
34,300 円

高48.7×幅244×68mm / 1.2kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	2.67A 1.31A 1.10A	267VA 263VA 267VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
168W（144W）まで※2

ELD24320FD※1
希望小売価格
44,100 円

高55.5×幅251×90mm / 1.8kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	3.69A 1.78A 1.49A	369VA 356VA 361VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
224W（192W）まで※2

直流電源装置 位相

1灯用
非調光・調光兼用（1%～100%）

ELD2430HDB※1
希望小売価格
14,300 円

高20×幅322×38mm / 0.27kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.39A	39VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
22W まで

直流電源装置 DALI

多灯用
非調光・調光兼用（5%～100%）

ELD24150FDD※1
希望小売価格
25,100 円

高51×幅241×67.5mm / 1.25kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	1.9A 0.90A 0.74A	190VA 180VA 179VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
105W（90W）まで※2

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2天井裏など40℃近傍で使用する場合は（　）内の電力で使用してください。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

電源コード

延長・接続コードHKL

DC24V·2A

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

延長コード	希望小売価格					
HKL100	690円	HKL500	990円	HKL3000	1,530円	
HKL150	690円	HKL1000	1,060円	HKL4500	1,590円	
HKL300	990円	HKL2000	1,260円			

接続コード	希望小売価格
HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V·15A
PDC1500T 希望小売価格 22,600円
PDC1000S 希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V·3A
BDC300S 希望小売価格 15,200円
BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御 **PDD320D** 希望小売価格 15,800円

位相制御 **PDD320DB** 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム▶P.268

適合 LED モジュール

FXRGB-LED 970 M（例）

製品種別	サイズ（L）	色記号：色温度
	490 970 1510 1990 2470 3010 4990 （特寸7種類）	マルチ

寸法図

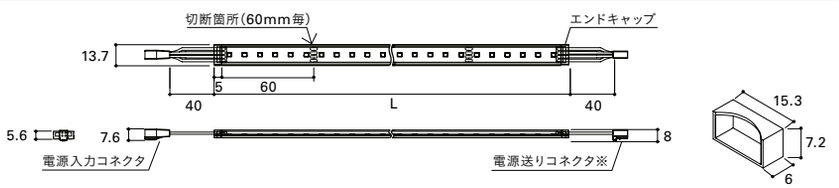

※4990サイズには電源送りコネクタがありません。
1系統の総配線長は5m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

単位：mm
本体：シリコン樹脂
付属品：エンドキャップ 1個

定格（直流電源装置別売）

▶P.159

形式	L（mm）	質量（kg）	LEDモジュール入力電力（W）※1	LED個数	RGBフル点灯 ※3			希望小売価格（円）
					入力電流（A）※2	入力電力（W）※2	全光束（lm）	
FXRGB-LED490M	490	0.04	4.0	48	0.10	8.0	180	14,700
FXRGB-LED970M	970	0.08	8.0	96	0.15	13.1	360	23,700
FXRGB-LED1510M	1510	0.11	12.2	150	0.21	18.4	550	33,600
FXRGB-LED1990M	1990	0.15	16.0	198	0.26	23.2	720	45,200
FXRGB-LED2470M	2470	0.18	19.6	246	0.30	27.8	880	56,700
FXRGB-LED3010M	3010	0.22	23.7	300	0.35	33.0	1060	68,100
FXRGB-LED4990M	4990	0.36	38.6	498	0.54	51.9	1720	113,400

※1:LEDモジュール入力電力はDC24Vの値です。
※2:入力電流及び入力電圧は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3:RGB単色光束比（R:27%、G:64%、B:10%）
別途直流電源装置（ELD24100FD、ELD2-24240FD、ELD24320FD）及び適合コントローラー・スレーブが必要です。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

適合コントローラー

トライト株式会社製機器の詳細

▶P.482

ライトコントローラー

DMX ライコン（DMXマスター）

トライト株式会社製
型番：TLDMX-LC
入力電圧：DC12V ～ 24V
希望小売価格：178,000 円

ダイヤル操作で調光・調色が可能。
8 シーン登録・タイマー設定（シーン呼び出し）が可能。
全 36000 色。

※現場調整が必要な場合は別途現場出張費が発生します。

スレーブ

TFX-300（DMX スレーブ）

トライト株式会社製
型番：TLTFX300
希望小売価格：32,900 円

DMX アドレスを割り振ることができ、多彩な演出が可能。
LED モジュール入力電力
最大使用 W 数 115.8W

分配器

ディストリビュータ（DMX 4分配器）

株式会社スタイルテック製機器の詳細

▶P.484

スタイルテック社製
DMX コントローラー SC2007
DMX スレーブ SU1037 DSSL4 Ver2

直流電源装置

PWM

非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD24100FD※1
希望小売価格
18,600 円

高49×幅224×68mm / 0.9kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17A	117VA
AC200V		0.6A	120VA
AC242V		0.5A	121VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
70W（60W）まで※2

ELD2-24240FD※1
希望小売価格
34,300 円

高48.7×幅244×68mm / 1.2kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.67A	267VA
AC200V		1.31A	263VA
AC242V		1.10A	267VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
168W（144W）まで※2

ELD24320FD※1
希望小売価格
44,100 円

高55.5×幅251×90mm / 1.8kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	3.69A	369VA
AC200V		1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
224W（192W）まで※2

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2天井裏など40℃近傍で使用する場合は（　）内の電力で使用してください。

延長コード・接続コードHKRGB



DC24V·2A

延長コードはLEDモジュール間を延長して電源を送る場合に使用します。
接続コードは直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格 延長コード	希望小売価格 接続コード
HKRGB100 2,160円	HKRGB4500片切り 4,260円
HKRGB500 2,340円	

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合 LED モジュール

フレキシブルLEDモジュール

FXL-LED

トップビュー

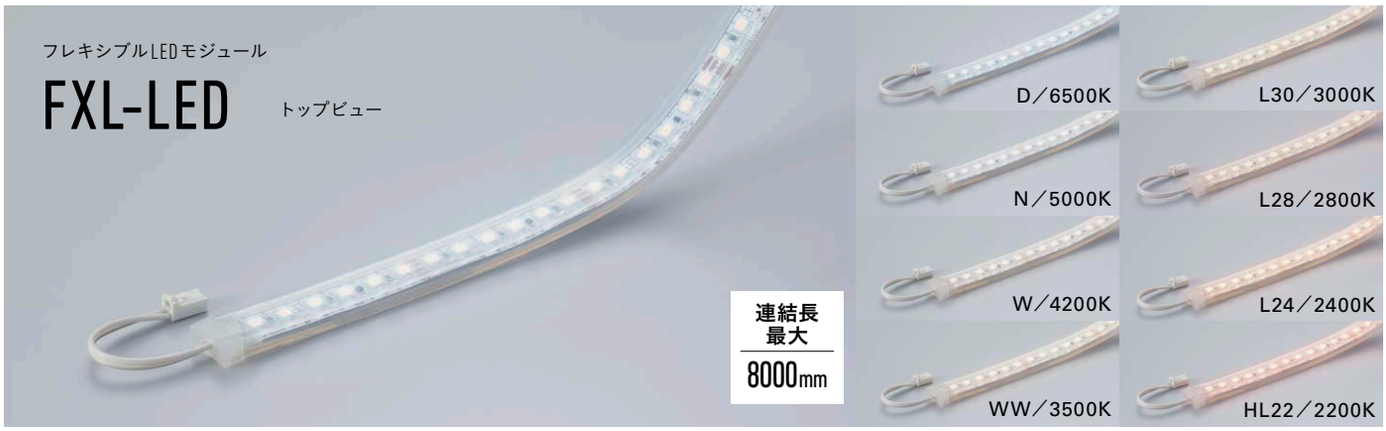

FXL-LED 製品種別

1000 サイズ

N（例） 色記号:色温度

500	D　：6500K
1000	N　：5000K
1500	W　：4200K
2000	WW　：3500K
2500	L30　：3000K
3000	L28　：2800K
5000	L24　：2400K
（特寸93種類）	HL22：2200K

寸法図

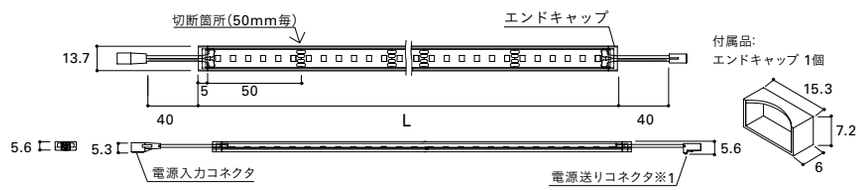

※1 5000サイズには電源送りコネクタがありません。

単位：mm

1系統の総配線長は5m以内。
但し、直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FD使用時は、6m以内。（モジュール、コネクタは含まず）

定格（直流電源装置別売）

▶P.97

形式（□□：色記号）	L(mm)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※3	LED個数	直列配線時算出用LEDモジュール長(mm)	入力電流(A) ※4	入力電力(W) ※4	全光束(lm) N(5000K)	希望小売価格(円)
FXL-LED 500 □□	510	0.04	2.5	60	500	0.08	6.1	260	8,050
FXL-LED 1000 □□	1010	0.08	5.0	120	1000	0.12	9.3	520	15,000
FXL-LED 1500 □□	1510	0.11	7.4	180	1500	0.15	12.3	750	21,300
FXL-LED 2000 □□	2010	0.15	9.7	240	2000	0.18	15.2	1000	28,800
FXL-LED 2500 □□	2510	0.18	11.9	300	2500	0.20	18.0	1190	36,300
FXL-LED 3000 □□	3010	0.22	14.2	360	3000	0.23	20.9	1390	42,600
FXL-LED 5000 □□	5010	0.36	22.7	600	5000	0.34	31.7	2110	72,500

※3 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※4 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※5 全光束比 D:96%、N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、HL22:58%、R:26%、G:64%、B:6%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

水平面照度曲線（マルチカバーシステム,FXL-LED1000N）

MCS-DC（ドームカバー）

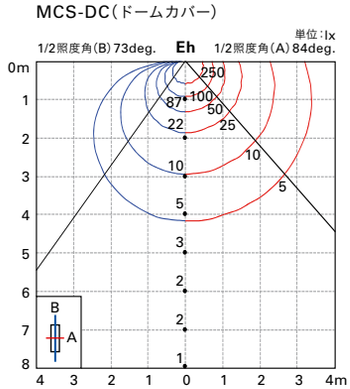

MCS-SC（スクエアカバー）

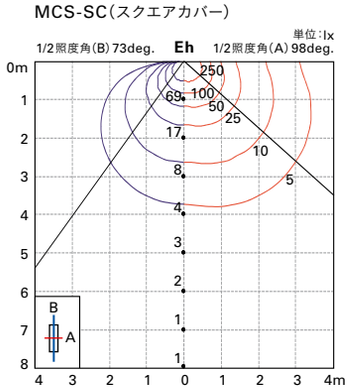

直流電源装置

1灯用
非調光

ELD2-2416P※1
希望小売価格
6,500 円

高30×幅210×32mm / 0.17kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.36A	36VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
13W まで

PWM 非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD2-2435FD ※1
希望小売価格
13,400 円

高36.8×幅299×34.9mm / 0.35kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	0.44A 0.22A 0.19A	44VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
25.5W まで

多灯用
PWM 非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD24100FD※1
希望小売価格
18,600 円

高49×幅224×68mm / 0.9kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	1.17A 0.6A 0.5A	117VA 120VA 121VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
70W（60W）まで※2

PWM 非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD2-24240FD※1
希望小売価格
34,300 円

高48.7×幅244×68mm / 1.2kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	2.67A 1.31A 1.10A	267VA 263VA 267VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
168W（144W）まで※2

PWM 非調光・調光兼用（3%～100%）

ELD24320FD※1
希望小売価格
44,100 円

高55.5×幅251×90mm / 1.8kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	3.69A 1.78A 1.49A	369VA 356VA 361VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
224W（192W）まで※2

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2天井裏など40℃近傍で使用する場合は（　）内の電力で使用してください。

直流電源装置 位相

1灯用
非調光・調光兼用（1%～100%）

ELD2430HDB※1
希望小売価格
14,300 円

高20×幅322×38mm / 0.27kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.39A	39VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
22W まで

直流電源装置 DALI

多灯用
非調光・調光兼用（5%～100%）

ELD24150FDD※1
希望小売価格
25,100 円

高51×幅241×67.5mm / 1.25kg

入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V AC200V AC242V	50/60Hz	1.9A 0.90A 0.74A	190VA 180VA 179VA

LEDモジュール入力電力の合計（最大使用W 数）
105W（90W）まで※2

DALI-2対応の直流電源装置　▶P.486

電源コード

延長・接続コードHKL

DC24V·2A

延長コードは1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格
延長コード

HKL100	690円	HKL500	990円	HKL3000	1,530円
HKL150	690円	HKL1000	1,060円	HKL4500	1,590円
HKL300	990円	HKL2000	1,260円		

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

希望小売価格
接続コード

HKL3000 片切り	1,200円
HKL4500 片切り	1,330円

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V·15A
PDC1500T 希望小売価格 22,600円
PDC1000S 希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用) 希望小売価格 30,800円

位相制御 AC100V·3A
BDC300S 希望小売価格 15,200円
BDC300GS 希望小売価格 17,400円

調光ドライバ（調光下限1%） ▶P.447

PWM制御 **PDD320D** 希望小売価格 15,800円

位相制御 **PDD320DB** 希望小売価格 15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

棚照明集中電源システム ▶P.268

そごう横浜店 B1F
施主：株式会社そごう・西武
設計：有限会社イガラシデザインスタジオ
撮影：荒木文雄
※【参考写真】2018 年改装時の売場風景（現在とは異なります）

LED

STORE&
CABINET LIGHT

店舗・什器用照明

たなライト

什器コンセント

ダウンライト

冷凍冷蔵ケース用

LEDたなライト

棚全面照射型

TA-LED ▶P.258



棚全面を照射

棚奥、棚奥上面（入隅）まで明るく照らします

COLOR 6

6500K	3500K	Ra96（高演色型）も受注生産可
5000K	3000K	詳細はお問い合わせください
4200K	2800K	

SIZE 15

282	707	1006	1439
408	808	1074	1571
542	841	1140	1738
641	940	1272	

全光束／入力電力／価格※1

1240 lm（サイズ841, 5000K）
10.1 W
14,400 円

電源送り

10 灯以内



単位:mm

オプション
スライドフックTAC　ブラケットフックBTAC

※1器具サイズ841mm程度、明るさは色温度5000Kの光束値

棚全面拡散光型

TFL-LED

▶P.260



T6スリムランプ
（φ20mm）と
同等のサイズ

照射方向が調節可能（LED モジュールホルダー 20LYV(付属）で取り付け）

COLOR 6

- 6500K
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K

SIZE 8

- 348
- 498
- 848
- 998
- 1148
- 1248
- 1348
- 1598

1380 lm（サイズ848, 5000K）
12.0 W
20,300 円

7 灯以内

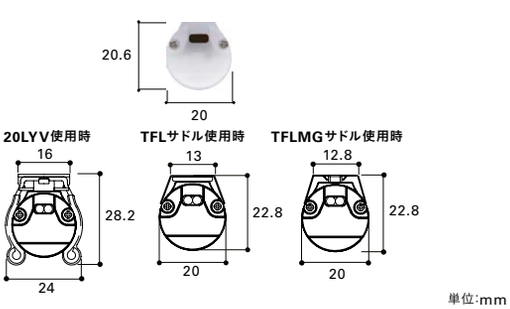

単位:mm

付 属
LEDモジュールホルダー20LYV

オプション
TFLサドル　マグネット付サドルTFLMGサドル

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 15 サイズ | 6 一般色 | 5 高演色 | 非調光 | 光源一体型

LEDたなライト

TA-LED 棚全面照射型

D／6500K

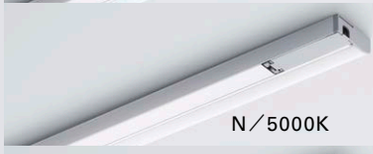
N／5000K

W／4200K

WW／3500K

L30／3000K

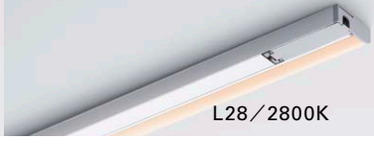
L28／2800K

電源送り 10灯

TA-LED 841 N C（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	カバー
	282	D ：6500K	表記なし：乳白半透明
	408	N ：5000K	C ：透明
	542	W ：4200K	
	641	WW：3500K	
	707	L30：3000K	
	808	L28：2800K	
	841	H50：5000K（高演色型）	
	940		
	1006	H42：4200K（高演色型）	
	1074		
	1140	H35：3500K（高演色型）	
	1272		
	1439	H30：3000K（高演色型）	
	1571		
	1738	H28：2800K（高演色型）	

寸法図

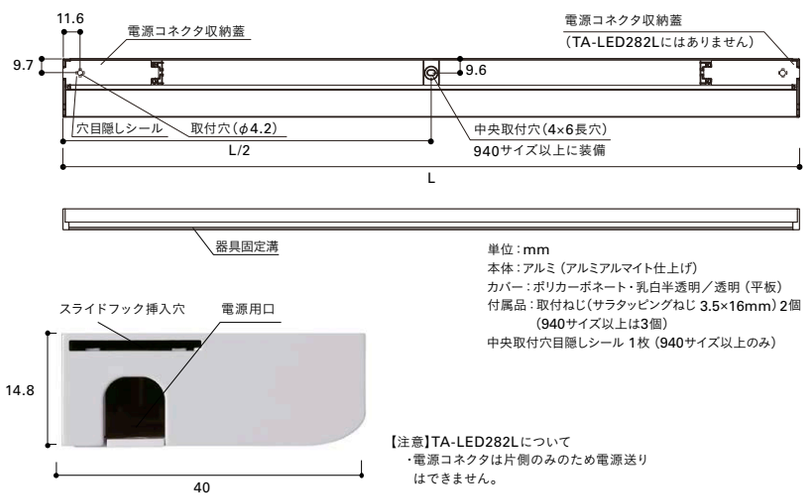

単位：mm
本体：アルミ（アルミアルマイト仕上げ）
カバー：ポリカーボネート・乳白半透明／透明（平板）
付属品：取付ねじ（サラタッピングねじ 3.5×16mm）2個
（940サイズ以上は3個）
中央取付穴目隠しシール 1枚（940サイズ以上のみ）

【注意】TA-LED282Lについて
・電源コネクタは片側のみのため電源送りはできません。

定格

◎標準在庫品 △受注品（透明カバーは、全て受注品）

形式（□□：色記号）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※ 乳白半透明カバー	全光束(lm) N(5000K) ※ 透明カバー	希望小売価格（円）	色記号（色温度 K）平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TA-LED 282L□□	282	0.16		0.075	3.5	400	460	11,700	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 408□□	408	0.22		0.054	5.3	590	680	9,180	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 542□□	542	0.28		0.08	6.8	790	910	10,900	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 641□□	641	0.32		0.09	8.0	940	1080	11,700	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 707□□	707	0.35		0.10	8.7	1040	1200	12,900	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 808□□	808	0.39		0.11	9.8	1190	1370	14,400	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 841□□	841	0.40		0.11	10.1	1240	1430	14,400	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 940□□	940	0.45	100	0.14	13.1	1390	1600	16,800	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1006□□	1006	0.48		0.14	13.6	1580	1820	16,800	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1074□□	1074	0.51		0.15	14.3	1650	1900	18,200	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1140□□	1140	0.53		0.15	14.9	1720	1980	18,200	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1272□□	1272	0.59		0.17	16.2	1860	2140	20,700	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1439□□	1439	0.65		0.18	17.7	2040	2350	22,200	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1571□□	1571	0.71		0.19	18.9	2180	2510	24,700	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1738□□	1738	0.78		0.21	20.4	2360	2710	26,200	△	◎	◎	◎	◎	△

●周波数50/60Hz共用 ●TA-LEDでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※全光束比 D:96%、N:100%、W:95%、WW:91%、L30:88%、L28:87% 高演色型は一般色の明るさの20%減。●高演色型：上記希望小売価格の1140サイズまで1,300円増、1272～1738サイズまで1,500円増。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

棚奥・棚奥上面（入隅）まで明るく照射

木棚、スチール棚、ガラス棚に取り付けができて、
棚全体を美しく照射します

コンパクト設計

電源内蔵でコンパクトなので器具自体が目立たず、
意匠性を重視した什器・棚に最適です

照度データ

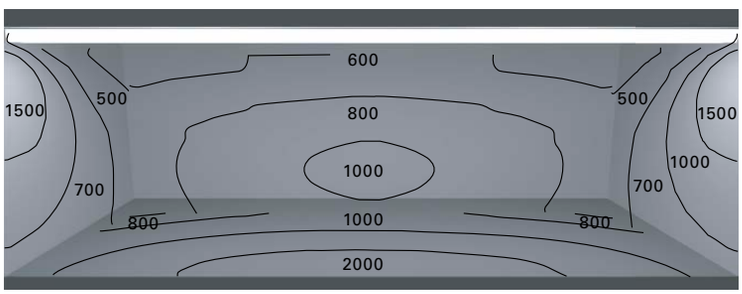

TA-LED841N
棚W900mm、H300mm、D300mmに841mmの器具取り付け時（単位：lx）

乳白半透明カバー
TA-LED○○○□□

カバーがR形状
什器の間接照明にも使用できます

透明カバー
TA-LED○○○□□C

受注品

カバーがフラット形状

オプションパーツ

電源コードDD2P

AC125V･5A

LCプラグ付きでラインコンセントから電源を取る場合に使用します。

希望小売価格
DD2P 400/500/600（BK）　1,890円
DD2P 1000（BK）　2,450円
BKはブラック
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

電源渡りコードDK2P

AC125V･5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。
（最大10灯以内）

希望小売価格
DK2P40　2,150円
DK2P150（BK）1,300円
DK2P200（BK）1,300円
DK2P250（BK）1,300円
DK2P350（BK）1,550円
DK2P500（BK）1,550円
DK2P1000（BK）1,870円
接続コード
DK2P2500（BK）片切り 3,030円
BKはブラック
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

スライドフックTAC（左右1組）

本体：スチール（メッキ仕上げ）

器具をブラケットの内側に取り付ける場合に使用します。

希望小売価格
TAC　1,350円

Fモール

ブラケットに引っかけコードを収めます。
切断可能。

希望小売価格
Fモール　510 円



単位：mm
本体：PVC

マグネット式コード留めCMG

スチールに付けてコードのたるみを抑えます。

希望小売価格
CMG　330円



単位：mm

ブラケットフックBTAC（左右共通2個）

ブラケットの前面に取り付ける場合に
使用します。

希望小売価格
BTAC 1,140円
付属品：クッションテープ 2個

本体：スチール（メッキ仕上げ）



適合ブラケット〈ロイヤル社製〉
A-202、302、40/B-120、121/BH140、240

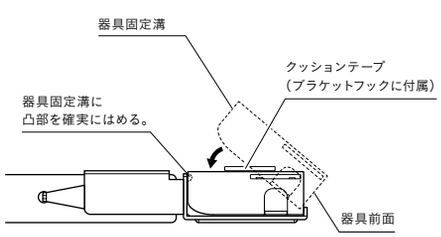

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 8 サイズ | 6 一般色 | 非調光 | 光源一体型

D／6500K

N／5000K

W／4200K

WW／3500K

L30／3000K

L28／2800K

電源送り 7灯

LEDたなライト

TFL-LED 棚全面拡散光型

TFL-LED 848 N（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度
	348	D ：6500K
	498	N ：5000K
	848	W ：4200K
	998	WW：3500K
	1148	L30：3000K
	1248	L28：2800K
	1348	
	1598	

寸法図

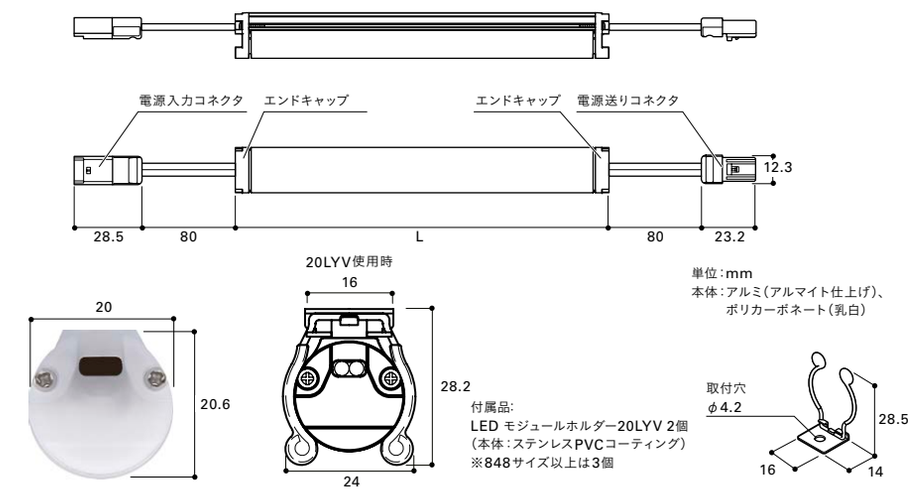

付属品:
LED モジュールホルダー20LYV 2個
（本体：ステンレスPVCコーティング）
※848サイズ以上は3個

定格

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TFL-LED 348□□	348	0.12	100	0.054	4.6	550	14,200	△	◎	◎	◎	◎	◎
TFL-LED 498□□	498	0.16		0.08	7.0	780	16,000	△	◎	◎	◎	◎	◎
TFL-LED 848□□	848	0.24		0.14	12.0	1380	20,300	△	◎	◎	◎	◎	◎
TFL-LED 998□□	998	0.28		0.14	13.0	1590	23,000	△	◎	◎	◎	◎	◎
TFL-LED1148□□	1148	0.32		0.15	14.0	1910	25,700	△	◎	◎	◎	◎	◎
TFL-LED1248□□	1248	0.36		0.18	16.0	1950	28,100	△	◎	◎	◎	◎	◎
TFL-LED1348□□	1348	0.39		0.19	17.0	2100	29,000	△	◎	◎	◎	◎	◎
TFL-LED1598□□	1598	0.46		0.21	20.0	2300	31,100	△	◎	◎	◎	◎	◎

●周波数50/60Hz共用 ●TFL-LEDでの電源送りは最大7灯以内としてください。
※全光束比 D:104%、N:100%、W:100%、WW:100%、L30:96%、L28:95%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

POINT 1 T6スリムランプ(φ20mm)と同等のサイズ

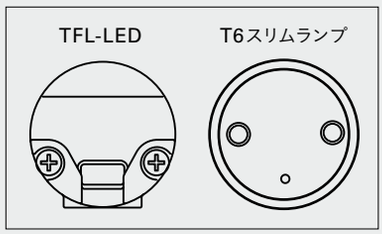

断面寸法20.6mmx20mm

POINT 2 照射方向調節可能
(LEDモジュールホルダー20LYV使用時)

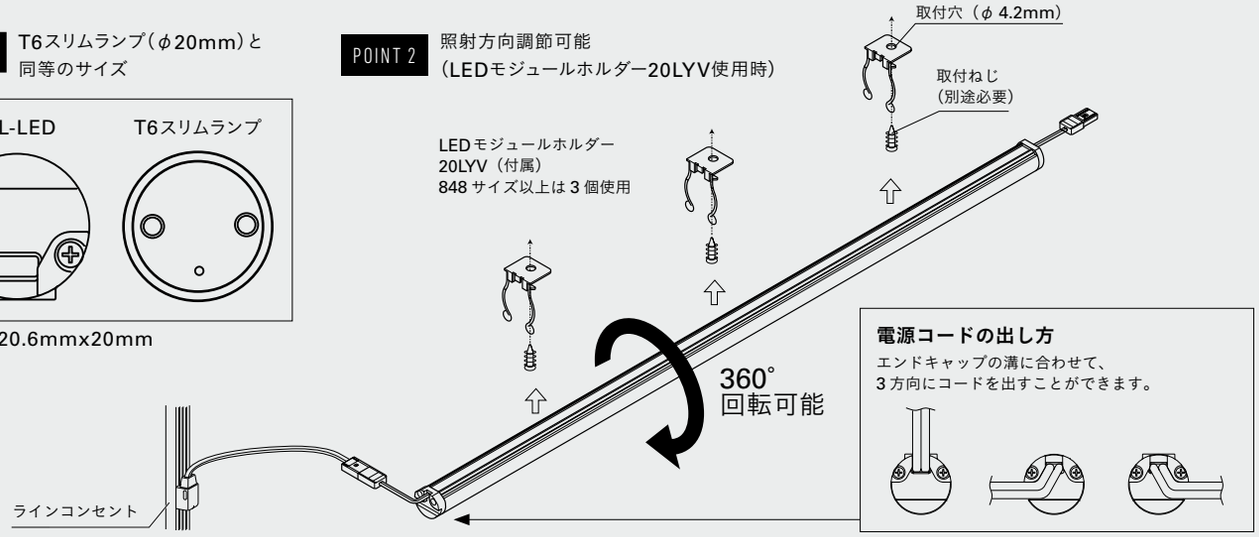

電源コードの出し方
エンドキャップの溝に合わせて、
3方向にコードを出すことができます。

照度データ

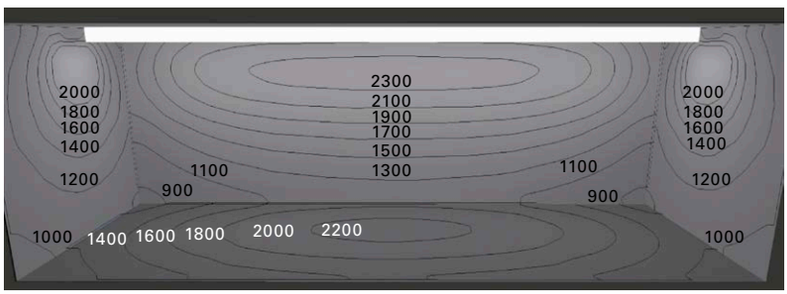

TFL-LED848N
棚W900mm、H300mm、D300mmに848mmの器具取り付け時(単位:lx)

オプションパーツ

マグネット式コード留めCMG

スチールに付けてコードのたるみを抑えます。
希望小売価格
CMG 330円



単位:mm

オプションパーツ

電源コードDD2P

LCプラグ付きでラインコンセントから電源を取る場合に使用します。
希望小売価格

DD2P 400/500/600	1,890円
DD2P 1000	2,450円

※末尾数値はmm単単位で電線の長さを表します。

AC125V·5A

電源渡りコード SK2P

器具を連結して電源を送る場合に使用します。
(最大7灯以内)
希望小売価格

SK2P 200	1,290円
SK2P 500	1,570円
SK2P 1000	2,110円

AC125V·5A ※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

接続コード DK2P 2500片切り

希望小売価格
DK2P 2500片切り 3,030円

リード線長2500mm

AC125V·5A

マグネット付サドルTFLMGサドル



TFL-LEDを磁石で取り付ける場合に使用します。
本体:ステンレス
希望小売価格 1個
TFLMGサドル 1,280円

498サイズ以下は2個使用
848サイズ以上は3個使用

単位:mm

〔注意〕磁石で高所に取り付けないでください。

Fモール

ブラケットに引っかけコードを収めます。切断可能。
希望小売価格
Fモール 510円



単位:mm
本体:PVC

TFLサドル



単位:mm

TFL-LEDをねじで取り付ける場合に使用します。
〔注意〕照射方向は変えられません。
本体:ステンレス
希望小売価格 3個
TFLサドル 760円
付属品:取付ねじ(3.5×16mm なべタッピングねじ)3個

マグネット受け金具FLMG



単位:mm

マグネット付サドルTFLMGサドルの磁石を利用して取り付ける金具。
本体:スチール(メッキ仕上げ)
希望小売価格 3個
FLMG 680円
付属品:取付ねじ
(3.5×12mm サラタッピングねじ)6個

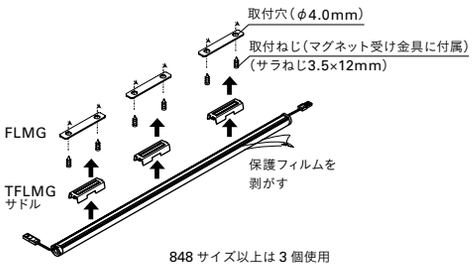

848 サイズ以上は 3 個使用



ラインコンセント

LCF 900 [BK](例)
1 2 3

1 ラインコンセント種別:
縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
A LCF:ラインコンセント
B LCD:電源コード付(受注品)
C LCM:電源コード付マグネット付(受注品)
2 長さ:棚サイズに合わせて13種類(LCF)
エンド部で長さ調整可能
3 本体カラー:表記なし:アイボリー
BN:ブラウンとBK:ブラックも受注可能

A LCF:ラインコンセント

B LCD:電源コード付

C LCM:電源コード付マグネット付

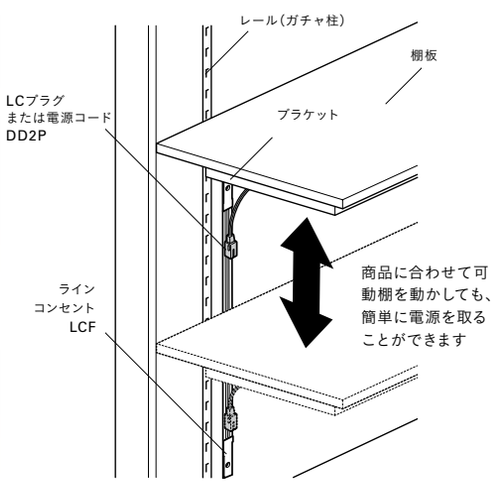

▌オプションパーツ

LCカバー1000

ラインコンセントの使用しない部分に差し込んで、安全性と美観性を補います。
PVC アイボリー
刃物で自由にカットできます。
希望小売価格1本　600円



単位:mm

電源コードDD2P

LCプラグ付きでラインコンセントから電源を取る場合に使用します。
希望小売価格
DD2P 400/500/600(BK)　1,890円
DD2P 1000(BK)　2,450円
BKはブラック
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

AC125V・5A

LCプラグ

色はホワイトとブラックをご用意しています。
希望小売価格1本　1,240円

色:ホワイト・ブラック
単位:mm
定格:AC250V・7A



A

LCF | ラインコンセント

本体カラー:アイボリー

本体カラー:ブラウン・ブラック
※ブラックの600,700,1000,1200,1500は在庫品。
その他は受注品。

DD2PコードやLCプラグで合計15Aまで給電可能です。

形式	L (mm)	希望小売価格(円)
LCF 500	500	11,100
LCF 600	600	11,100
LCF 700	700	11,100
LCF 800	800	12,700
LCF 900	900	12,700
LCF 1000	1000	12,700
LCF 1100	1100	13,600
LCF 1200	1200	13,600
LCF 1300	1300	14,400
LCF 1400	1400	14,400
LCF 1500	1500	14,400
LCF 1800	1800	15,500
LCF 2400	2400	18,600

※規格品以外のサイズは上級サイズの10%増。
ブラウン(BN)、ブラック(BK):上記希望小売価格の700円増。

▌寸法図

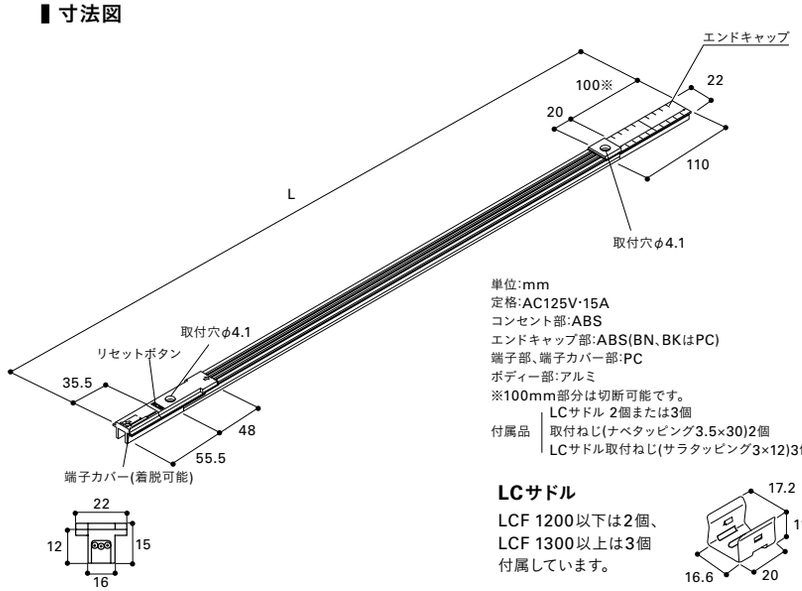

単位:mm
定格:AC125V・15A
コンセント部:ABS
エンドキャップ部:ABS(BN、BKはPC)
端子部、端子カバー部:PC
ボディー部:アルミ
※100mm部分は切断可能です。
付属品 | LCサドル 2個または3個
取付ねじ(ナベタッピング3.5×30)2個
LCサドル取付ねじ(サラタッピング3×12)3個

LCサドル
LCF 1200以下は2個、
LCF 1300以上は3個
付属しています。



単位:mm

▌ラインコンセントLCFの取付方法

1. 本体埋め込み溝用の切り込み

取付面に下図の寸法で切込みを入れます。

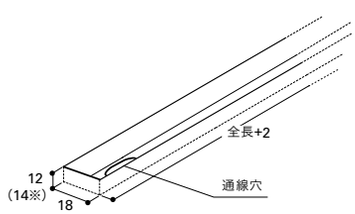

※LCサドルを使用する場合

単位:mm

2. 本体の長さ調節

下図エンドキャップ部100mm以内の範囲であれば切断可能です。
※この場所以外での切断は漏電、感電、発火の原因となりますのでおやめください。



3. 電源線の接続

端子カバーをはずし、電源ケーブルφ1.6またはφ2.0銅単線の先端を約11mmストリップし、心線が確実に止まるまで差し込んでください(中央はアースです)。接続後は電線を引っ張って確実に差し込んであることを確認してください。



電源をはずす場合はマイナスドライバーでこのリセットボタンを押しながら電線を引っ張ってください。

4. 本体の取付

①取付穴を使用して取り付ける場合、本体を溝に挿入して付属ねじ(ナベタッピング3.5×30)で固定します。

②LCサドルを使用して取り付ける場合LCサドルを付属ねじ(サラタッピング3×12)で取り付け、本体を挿入して固定します。
※取付穴、LCサドルの両方を使用するとよりしっかりした取り付けができます。



B

LCD | 電源コード付ラインコンセント 受注品

DD2PコードやLCプラグで合計12Aまで給電可能です。

本体カラー:アイボリー

形式	L (mm)	希望小売価格(円)
LCD 600	600	19,400
LCD 800	800	20,300
LCD 900	900	21,000
LCD 1000	1000	22,800
LCD 1200	1200	24,300
LCD 1500	1500	25,600
LCD 1800	1800	26,800

※規格品以外のサイズは上級サイズの10%増。

寸法図

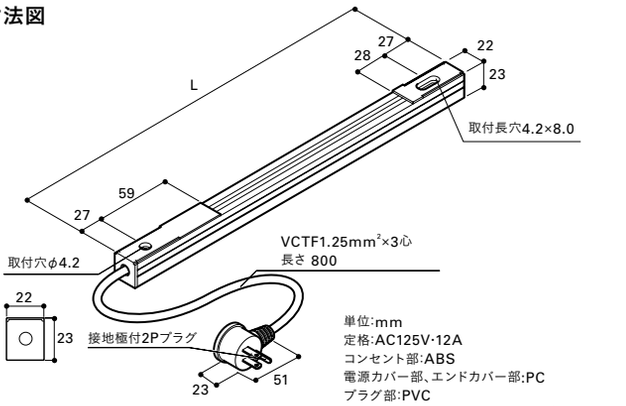

単位:mm
定格:AC125V·12A
コンセント部:ABS
電源カバー部、エンドカバー部:PC
プラグ部:PVC
ボディー部:アルミ(アルマイト仕上げ)
付属品:取付ねじ(ナベタッピング3.5×40)2個

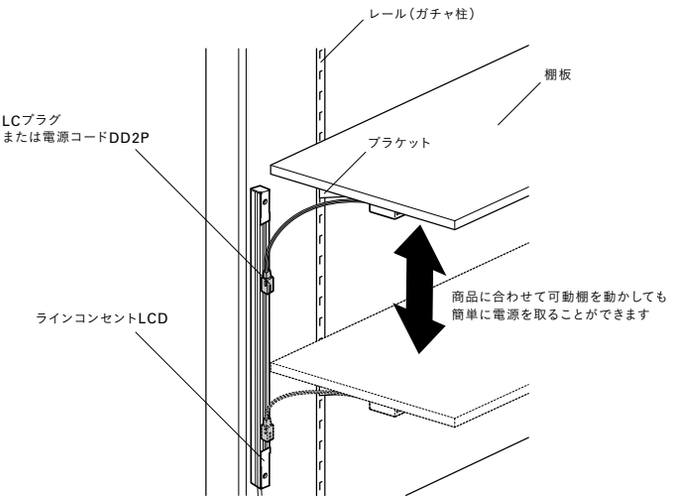

ラインコンセントLCDの取付方法

1. 取り付け



取付穴を利用して付属ねじ(ナベタッピング 3.5mm×40mm)で
取り付けてください。
※LCDは埋込できません。

2. 電源取り



プラグを2極接地極付コンセントへ接続してください。

C

LCM | 電源コード付ラインコンセントマグネット付 受注品

本体カラー:アイボリー

DD2PコードやLCプラグで合計12Aまで給電可能です。

形式	L (mm)	希望小売価格(円)
LCM 600	600	21,900
LCM 800	800	22,800
LCM 900	900	23,600
LCM 1000	1000	25,200
LCM 1200	1200	27,100
LCM 1500	1500	28,500
LCM 1800	1800	29,800

※規格品以外のサイズは上級サイズの10%増。

寸法図

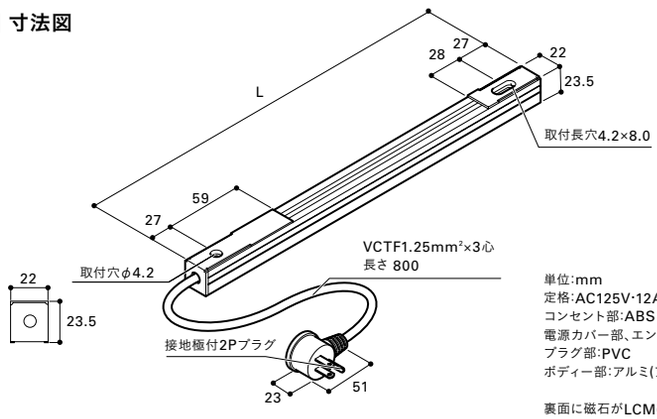

単位:mm
定格:AC125V·12A
コンセント部:ABS
電源カバー部、エンドカバー部:PC
プラグ部:PVC
ボディー部:アルミ(アルマイト仕上げ)

裏面に磁石がLCM600, 800は2個、
LCM900, 1000, 1200は3個、
LCM1500, 1800は4個付いています。

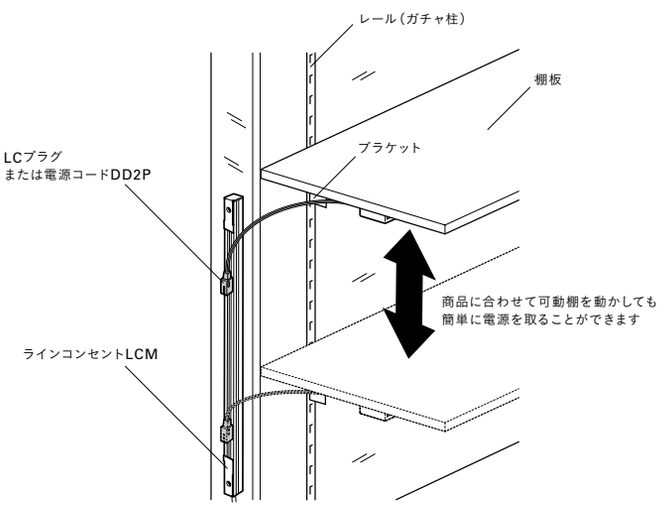

ラインコンセントLCMの取付方法

1. 取り付け



本体裏面の磁石でスチール等の磁石が利く金属面に取り付けてください。
※動かないように固定する場合は取付穴を利用してねじで取り付けてください。

2. 電源取り



プラグを2極接地極付コンセントへ接続してください。

MKコンセント

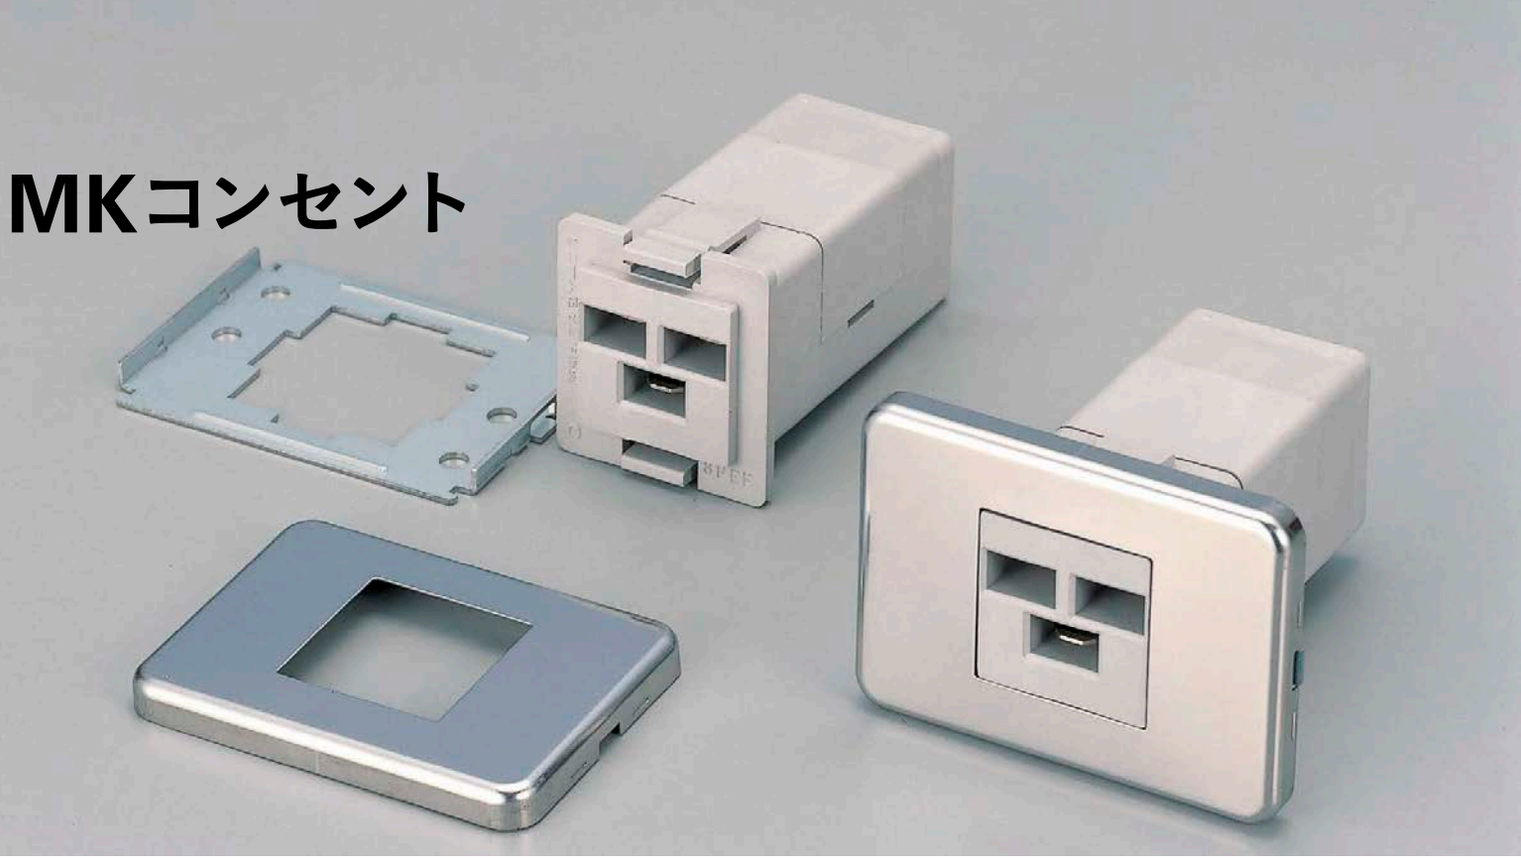

什器用コンセント
什器にMKコンセントを2個取り付ければ、片方で受電、もう片方では給電が可能です。

MKコンセント 3PEF（什器用接地極付 2Pコンセント）

コンパクトなので什器のわずかなスペースでも取り付け可能
受電・給電どちらにも使用可能
温度ヒューズ内蔵型なので誤接続や容量オーバーした際は切断されます。
また、ヒューズは交換可能です（MKヒューズ：1個660円）。

□定格　AC250V·12A
ヒューズ 動作温度：76℃
希望小売価格
3PEF 5,240円

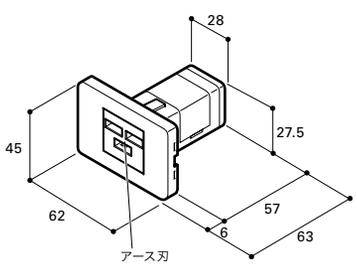

単位：mm
本体：PBT
化粧板：ステンレス
取付金具：鉄

▌取付方法

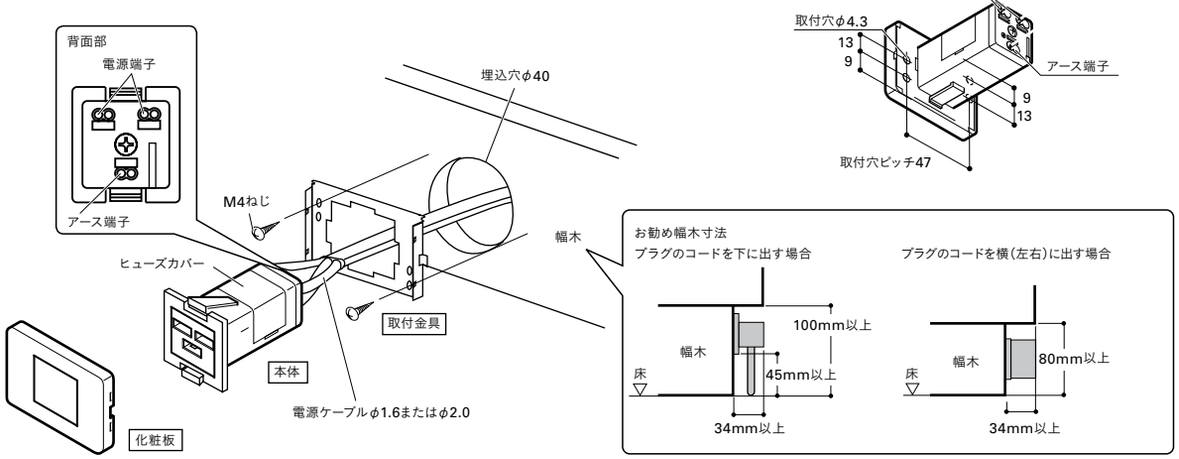



MKコンセント用電源コード 3PLF

接地極付2PプラグとMKコネクタが
一体になったコードです。
2極接地極付コンセントからMKコンセントへ給電
するときに使用します。

定格:AC125V･12A
コネクタ部:PVC / PBT
接地極付2Pプラグ部:PVC

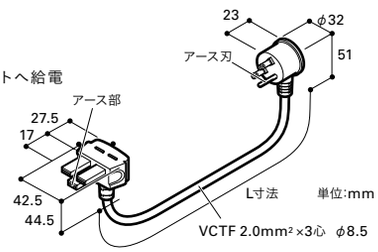

形式	L寸法(mm)	希望小売価格(円)
3PLF 1500	1500	5,810
3PLF 3000	3000	6,570
3PLF 5000	5000	10,200

MKコンセント用継線コード 3PF

MKコネクタが両側についたコードです。
MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに
使用します。

定格:AC250V･12A
コネクタ部:PVC / PBT



単位:mm

形式	L寸法(mm)	希望小売価格(円)
3PF 700	700	4,930
3PF 1000	1000	5,130
3PF 1500	1500	5,830
3PF 2000	2000	6,380
3PF 3000	3000	7,370
3PF 5000	5000	11,100

MKコネクタMKCN

MKコンセント用継線コードに取り付けて使用します。

定格:AC250V･15A
本体:PBT
色:灰
希望小売価格
MKコネクタMKCN 2,670円

生産終了品:
在庫限り



単位:mm

MKコンセントボックス



MKコンセントを組み込むためのボックスです。
コンセントの配線を美しく仕上げます。

本体:鉄 t1.0 塗装仕上げ
色:ベージュ
希望小売価格
MKコンセントボックス 7,970円

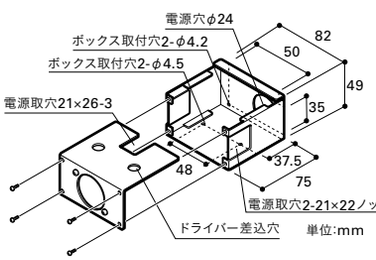

▌取付例



･受電用と給電用それぞれ1個ずつ必要です。

MKコンセントホルダーS

MKコンセントの固定金具です。

本体:鉄 t1.6 ユニクロメッキ
色:シルバー
希望小売価格
MKコンセントホルダーS 580円



単位:mm

▌取付例



･受電用と給電用それぞれ1個ずつ必要です。

棚照明集中電源システム

配線工事が容易 すばやく 簡単 すっきり 施工

POINT 1 直流電源装置1台で、多数のLEDモジュールが点灯できます。
POINT 2 各LEDモジュールへの電源は専用ラインコンセントから取るだけで簡単に施工できます。
POINT 3 棚下はLEDモジュールだけですっきり、商品を際立たせます。

構成・組み合わせ例

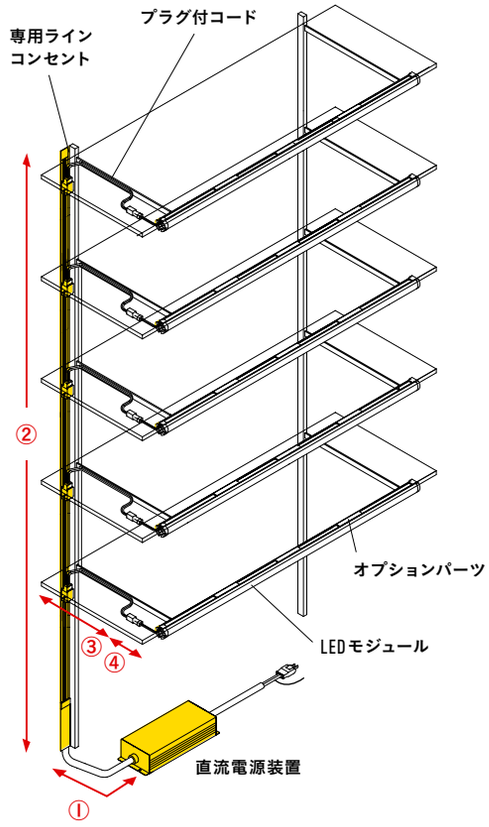

1系統4700mmまで
◀――▶ は、総配線長を算出する際に足す長さ

総配線長 ＝
①直流電源装置から専用ラインコンセントZLCまでのリード線長(約1500mm)
＋
②専用ラインコンセントZLCの全長(800～1800mm)
＋
③最も長いZLコード、ZLHコードの電線長(400～600mm)
＋
④使用するLEDモジュールのリード線長(40～65mm)

【注意】ガラス棚には開き止めバー（ロイヤル社製）が必要です。

●2系統以上で接続する場合は専用ラインコンセントZLCの全長合計を3.6m以内で使用してください。

直流電源装置

4, 5, 6 LEDモジュール入力電力最大使用W数

4 70W (60W) まで ※2

ELD24100FD
希望小売価格 18,600 円
高49×幅224×68mm / 0.9kg
入力側リード線長:650mm
出力側リード線長:220mm
取付ピッチ210mm

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17 A	117VA
AC200V		0.60 A	120VA
AC242V		0.50 A	121VA

5 168W (144W) まで ※2

ELD2-24240FD
希望小売価格 34,300 円
高48.7×幅244×68mm / 1.2kg
入力側リード線長:640mm
出力側リード線長:210mm
取付ピッチ229mm

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.67A	267VA
AC200V		1.31A	263VA
AC242V		1.10 A	267VA

6 224W (192W) まで ※2

ELD24320FD
希望小売価格 44,100 円
高55.5×幅251×90mm / 1.8kg
入力側リード線長:650mm
出力側リード線長:220mm
取付ピッチ240mm

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	3.69A	369VA
AC200V		1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力で使用してください。

専用ラインコンセント

ZLC

DC30V・15A

プラグ付コード

ZLHコード

DC24V・1.2A

LEDモジュール

CHC-LED N20 ▶P.78
CHC-LED F ▶P.74

○○(形式サイズ)(LED モジュール長：mm)	LEDモジュール入力電力(W)
100	2.1(1.9)
500	10.4(9.4)
1000	20.4(18.7)

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長1200mm以内
( )の値:CHC-LED○○F

オプションパーツは各商品ページを参照

希望小売価格
ZLC800　8,910円
ZLC1000　9,770円
ZLC1200　10,500円
ZLC1500　12,400円
ZLC1800　13,600円(受注品)
※末尾数値はmm単位で本体の長さを表します。

ZLC 1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです。

付属品
取付ねじ(3.5×30mm
ナベタッピングねじ)2個
LCサドル取付ねじ(3×12mm
サラタッピングねじ)3個
LCサドル2個
※1500サイズ以上は3個



本体:ステンレス

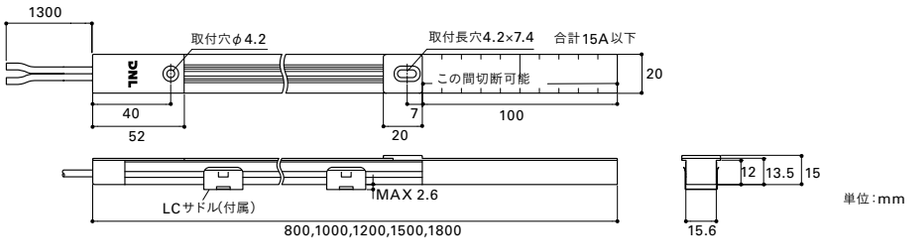

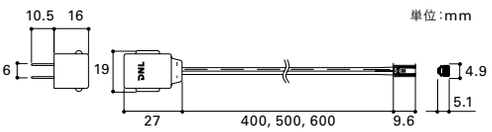

希望小売価格
ZLH400　2,120円
ZLH500　2,120円
ZLH600　2,120円　※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

PWM制御
AC100V
・15A

PDC1500T
希望小売価格　22,600円

PDC1000S
希望小売価格　17,200円

PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

MU-LED ▶P.38

LED モジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
75	0.68
275	2.6
504	4.9
834	8.2
999	9.9
1131	11.2
1230	12.2
1494	14.8

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長1494mm以内

XC-LED2 ▶P.44

LED モジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
94	1.3
269	3.8
487	7.0
837	12.1
969	14.0
1144	16.5
1231	17.8
1494	21.6

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長1494mm以内

MC-LED4 S(D) ▶P.50
MC-LED4 S(D)-P5 ▶P.54

LED モジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
87	1.3 (0.67)
312	5.5 (2.6)
500	8.8 (4.3)
837	14.8 (7.4)
987	17.5 (8.8)
1137	20.4 (10.2)
1250	22.3 (11.2)
1512	27.1 (13.4)

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長1512(P5は3024)mm以内
( )の値:MC-LED4-○○D/S-P5-MGは、全サイズ使用可能

MC-LED4 HR ▶P.58
MC-LED4(E) ▶P.62

LED モジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
87	1.3
312	5.5
500	8.8
837	14.8
987	17.5
1137	20.4
1250	22.3
1512	27.1

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長1512mm以内

FX50-LED ▶P.90

直列配線時算出用LEDモジュール長(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
500	4.5
1000	9.0
1500	13.4
2000	17.6
2500	21.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2500mm以内

FXL-LED ▶P.94

直列配線時算出用LEDモジュール長(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
500	2.5
1000	5.0
1500	7.4
2000	9.7
2500	11.9

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2500mm以内

FXS2-LED ▶P.110

直列配線時算出用LEDモジュール長(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
500	4.5
980	9.0
1520	13.4
2000	17.6
2480	21.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2480mm以内

FXU-LED ▶P.118



LED モジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
285	1.9
510	3.5
1005	7.2
1500	10.6
1995	14.1
2490	17.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2490mm以内

FXYT-LED／FXCT-LED ▶P.134 ▶P.126
FXYS-LED／FXCS-LED ▶P.138 ▶P.130

写真はFXYSとFXYTです。

LED モジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
285(287)	1.9
510(512)	3.5
1005(1007)	7.2
1500(1502)	10.6
1995(1997)	14.1
2490(2492)	17.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2490(2492)mm以内
( )の値:FXCT(Y)-LED

FXD-LED2 ▶P.148

LED モジュール長:(mm)	LEDモジュール入力電力(W)
260	2.7
500	5.3
860	9.2
980	10.5
1460	16.0
2000	21.5

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2000mm以内

●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

ダウンライト

100V 直結（直流電源装置不要）

什器用 NEW

埋込穴 φ60

薄型ダウンライト 100V 仕様
高演色型

D-EX17 H ▶P.272

ホワイト

ブラック

（商品写真は½ビーム角 45° です）

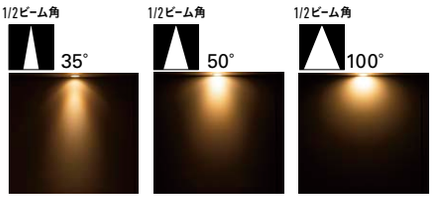

1m直下照度

高演色型 **688** lx (3000K)
高演色型 **371** lx (3000K)
高演色型 **163** lx (3000K)

シャープな光で、商品を際立たせる
狭角タイプ（35°）、
自然な陰影を創り出す中角タイプ（50°）、
柔らかい光が広がる広角タイプ（100°）

COLOR 5

- 5000K
- 3000K
- 4000K
- 2700K
- 3500K

全光束／入力電力／価格

高演色型
410 lm (3000K)
4.0 W
15,500 円

調光

位相 調光10％-100％

連結

—

埋込穴 φ60　埋込深 30



単位:mm

什器用 NEW

埋込穴 φ75

ダウンライト 100V 仕様・ユニバーサルタイプ
高演色型

D-EX18 H ▶P.276

ホワイト

ブラック



1m直下照度

高演色型 **594** lx (3000K)

商品やディスプレイに合わせた効果的な
ライティングを実現

照射角度の調整により壁面演出や平台演出
などの用途に合わせた空間演出が可能です

COLOR 5

- 5000K
- 3000K
- 4000K
- 2700K
- 3500K

全光束／入力電力／価格

高演色型
330 lm (3000K)
4.0 W
23,900 円

調光

位相 調光10％-100％

連結

—

埋込穴 φ75　埋込深 50　30° 首振り



単位:mm

直流電源装置別売・別置

薄型ダウンライト
ワイド配光タイプ

埋込穴 φ60

D-EX10 ▶P.278

高演色型
D-EX10 H ▶P.278

ホワイト

ブラック



257 lx (3000K)

高演色型
208 lx (3000K)

ワイド配光タイプ
明るく開放的な雰囲気を演出します

商品を明るく照らす D-EX10、
対象物の色を自然な色に再現する高演色型
D-EX10 H の 2 種類をご用意

COLOR 5

- 5000K※
- 3000K
- 4000K
- 2700K
- 3500K

※ 5000K の高演色型はありません。

513 lm (D-EX10, 3000K)
4.9 W (直流電源装置 ELC1205QP-DL使用時)

高演色型
415 lm (D-EX10H, 3000K)
4.9 W (直流電源装置 ELC1205QP-DL使用時)

15,800 円 (直流電源装置別売)

位相 調光10％-100％

連結可　3 灯以内
(直流電源装置 ELC1215QDP-DL 使用時)

埋込穴 φ60　埋込深 25



単位:mm

薄型ダウンライト
グレアレスタイプ

埋込穴 φ60

D-EX11 ▶P.280

高演色型
D-EX11 H ▶P.280

ホワイト

ブラック

グレアカット 30°

347 lx (3000K)

高演色型
282 lx (3000K)

グレアレスタイプ
まぶしさを抑え、空間にグレード感を与えます

商品を明るく照らす D-EX11、
対象物の色を自然な色に再現する高演色型
D-EX11 H の 2 種類をご用意

COLOR 5

- 5000K※
- 3000K
- 4000K
- 2700K
- 3500K

※ 5000K の高演色型はありません。

285 lm (D-EX11, 3000K)
4.9 W (直流電源装置 ELC1205QP-DL使用時)

高演色型
230 lm (D-EX11H, 3000K)
4.9 W (直流電源装置 ELC1205QP-DL使用時)

15,800 円 (直流電源装置別売)

位相 調光10％-100％

連結可　3 灯以内
(直流電源装置 ELC1215QDP-DL 使用時)

埋込穴 φ60　埋込深 25



単位:mm

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 5 高演色 | 位相 10%-100% 調光 | 光源一体型 | 35° 1/2ビーム角 | 50° 1/2ビーム角 | 100° 1/2ビーム角

Aldila NEW

什器用・薄型ダウンライト100V仕様

D-EX17 H 高演色型

埋込穴 φ60

埋込深 30

商品写真は
1/2ビーム角50°です。

D-EX17 1 W B H（例）

D-EX17	1	W	B	H
製品種別	色記号：色温度	器具色	1/2ビーム角	演色性
	1：5000K 2：4000K 3：3500K 4：3000K 5：2700K	W：ホワイト B：ブラック	B：35° C：50° F：100°	H：高演色型 (Ra93)

寸法図

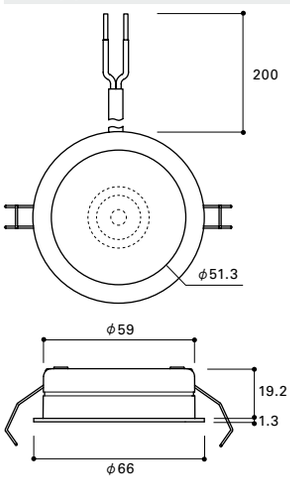

単位:mm
本体:アルミダイカスト
レンズ:アクリル

取り付け方



定格

◎標準在庫品 △受注品

	1/2 ビーム角	形式 (□:色記号)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) 1 (5000K) Ra93	2 (4000K) Ra93	3 (3500K) Ra93	4 (3000K) Ra93	5 (2700K) Ra93
W:ホワイト	35°	D-EX17□WBH	0.10	100	0.04	4.0	15,500	△	△	△	△	△
	50°	D-EX17□WCH						△	△	△	△	△
	100°	D-EX17□WFH						△	△	△	△	△
B:ブラック	35°	D-EX17□BBH						△	△	△	△	△
	50°	D-EX17□BCH						△	△	△	△	△
	100°	D-EX17□BFH						△	△	△	△	△

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

3つの配光：狭角（35°）、中角（50°）、広角（100°）をご用意

シャープな光で、商品を際立たせる狭角タイプ（35°）、自然な陰影を創り出す中角タイプ（50°）と
柔らかい光が広がる広角タイプ（100°）の3種類をご用意しました。

狭角（35°）タイプ

商品を際立たせるピックアップ照射に最適
シャープな光と強いコントラストで、展示物を引き立たせ、魅力的な空間を演出します。
ジュエリーやインテリア雑貨など小さい展示物に最適です。



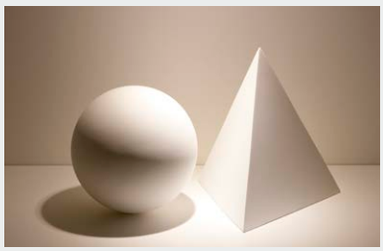

棚：W900、H450、D300mm　取付位置：前から130mm



中角（50°）タイプ

空間の明るさを確保しつつメリハリのあるライティングを演出
空間の明るさを確保しながら、自然で穏やかな陰影を創り出し、商品の立体感や素材感を強調します。
皮製品や、テクスチャーのある展示物に最適です。



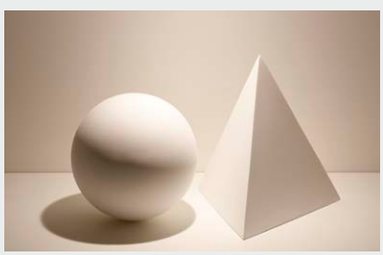

棚：W900、H450、D300mm　取付位置：前から130mm

広角（100°）タイプ

光が柔らかく広がり、空間全体の明るさを演出
柔らかい光で空間全体を包み込み、少ない灯数で幅広く照射します。
衣類やタオルなど面積の広い展示物に最適です。



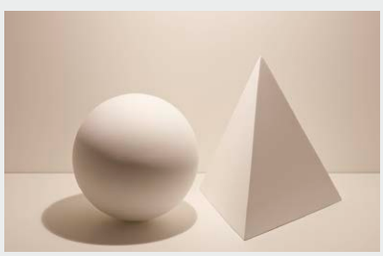



棚：W900、H450、D300mm　取付位置：前から130mm

明るく・美しい配光

商品の立体感や素材感を強調し、表面のツヤ、凹凸、テクスチャーを表現するのに向いています。さらに、明るくメリハリのある光が商品を際立たせます。

照度ムラ、色ムラのない、均一な光

従来型のLEDを使用した場合に起こる、中心と周辺の照度ムラ、色ムラ、複雑な影を克服したひとつぶLED。商品をより美しく輝かせます。

美しい影

自然で違和感のない、美しい陰影が得られます。

配光特性

35° I/2ビーム角



5000K **D-EX171WBH** **D-EX171BBH**

420 lm 4.0W 105.0 lm/W



4000K **D-EX172WBH** **D-EX172BBH**

420 lm 4.0W 105.0 lm/W



3500K **D-EX173WBH** **D-EX173BBH**

410 lm 4.0W 102.5 lm/W



3000K **D-EX174WBH** **D-EX174BBH**

410 lm 4.0W 102.5 lm/W



2700K **D-EX175WBH** **D-EX175BBH**

390 lm 4.0W 97.5 lm/W

50° I/2ビーム角



5000K **D-EX171WCH** **D-EX171BCH**

420 lm 4.0W 105.0 lm/W



4000K **D-EX172WCH** **D-EX172BCH**

420 lm 4.0W 105.0 lm/W



3500K **D-EX173WCH** **D-EX173BCH**

410 lm 4.0W 102.5 lm/W



3000K **D-EX174WCH** **D-EX174BCH**

410 lm 4.0W 102.5 lm/W



2700K **D-EX175WCH** **D-EX175BCH**

390 lm 4.0W 97.5 lm/W

100° I/2ビーム角



5000K **D-EX171WFH** **D-EX171BFH**

420 lm 4.0W 105.0 lm/W



4000K **D-EX172WFH** **D-EX172BFH**

420 lm 4.0W 105.0 lm/W



3500K **D-EX173WFH** **D-EX173BFH**

410 lm 4.0W 102.5 lm/W



3000K **D-EX174WFH** **D-EX174BFH**

410 lm 4.0W 102.5 lm/W



2700K **D-EX175WFH** **D-EX175BFH**

390 lm 4.0W 97.5 lm/W

適合調光器

カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R：1枚790円 カバーのみ)

位相制御 **BDC300S**
希望小売価格　15,200円
BDC300GS
希望小売価格　17,400円

1個用スイッチボックス(カバー付) に適合(JISC8340)
出力負荷：3Aまで
周波数：50 / 60Hz共用
入力電圧：AC100V
屋内用
使用可能灯数：20灯まで

D-EX17の推奨調光範囲は10%～100%です。
推奨調光範囲外で使用しないでください。
- 万一、推奨調光範囲外でちらつきや微弱に点灯する現象が生じた場合は、明るさを上げて再調整してください。
- 消灯する場合は、本体のスイッチで切ってください。ロータリーツマミでは電源がOFFになりません。

調光配線図

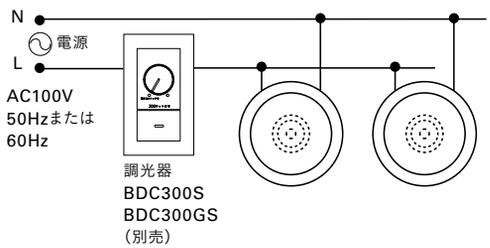

【注意】
・調光器からLED照明器具までの総配線長は30m以内としてください。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 5 高演色 | 位相 10%-100% 調光 | 光源一体型 | 35° 1/2ビーム角

Aldila NEW

什器用ダウンライト100V仕様・ユニバーサルタイプ

D-EX18 H 高演色型

埋込穴 φ75

埋込深 50

D-EX18 1 W B H（例）

製品種別	色記号：色温度	器具色	1/2ビーム角	演色性
	1：5000K 2：4000K 3：3500K 4：3000K 5：2700K	W：ホワイト B：ブラック	B：35°	H：高演色型 (Ra93)

寸法図

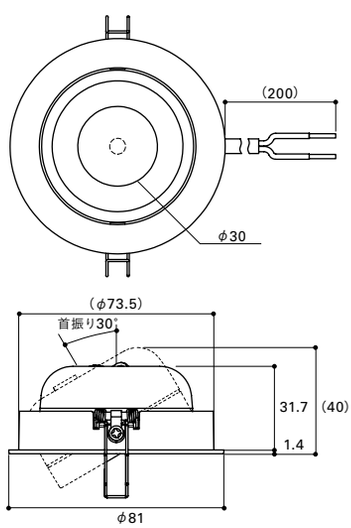

単位:mm
本体:アルミダイカスト
レンズ:アクリル

取り付け方

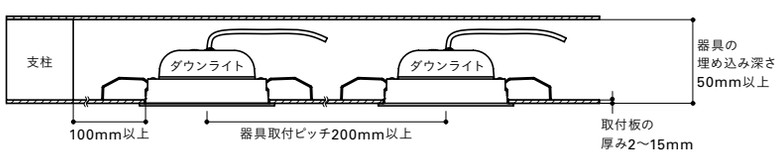

定格

◎標準在庫品 △受注品

	1/2 ビーム角	形式 (□:色記号)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) 1 (5000K) Ra93	2 (4000K) Ra93	3 (3500K) Ra93	4 (3000K) Ra93	5 (2700K) Ra93
W:ホワイト	35°	D-EX18□WBH	0.16	100	0.04	4.0	23,900	△	△	△	△	△
B:ブラック		D-EX18□BBH						△	△	△	△	△

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

商品やディスプレイに合わせた効果的なライティングを実現

シャープな光のユニバーサルダウンライトは展示物を引き立たせ、
魅力的な空間を演出します。

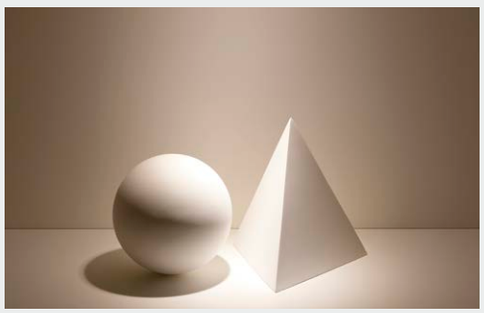

器具：D-EX181WBH ／ 色温度：3500K

照度データ（D-EX181WBH）

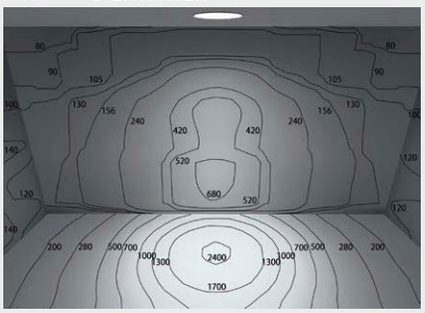

棚：W900、H450、D300mm
取付位置：前から130mm　首振り角度0°（単位：lx）

POINT 1 100V直結、別置電源装置不要、簡単施工

POINT 2 首振り30°でディスプレイに最適

POINT 3 狭角配光（25°）でシャープな光



配光特性

35°
I/2ビーム角



■ 5000K　**D-EX181WBH　D-EX181BBH**

340 lm　4.0W　85.0 lm/W



■ 4000K　**D-EX182WBH　D-EX182BBH**

340 lm　4.0W　85.0 lm/W



■ 3500K　**D-EX183WBH　D-EX183BBH**

330 lm　4.0W　82.5 lm/W



■ 3000K　**D-EX184WBH　D-EX184BBH**

330 lm　4.0W　82.5 lm/W



■ 2700K　**D-EX185WBH　D-EX185BBH**

310 lm　4.0W　77.5 lm/W

適合調光器

カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R：1枚790円 カバーのみ)

位相制御 **BDC300S**
希望小売価格　15,200円
BDC300GS
希望小売価格　17,400円

1個用スイッチボックス（カバー付）に適合（JISC8340）
出力負荷：3Aまで
周波数：50 / 60Hz共用
入力電圧：AC100V
屋内用
使用可能灯数：20灯まで

D-EX18の推奨調光範囲は10%～100%です。

推奨調光範囲外で使用しないでください。

・万一、推奨調光範囲外でちらつきや微弱に点灯する現象が生じた場合は、明るさを上げて再調整してください。

・消灯する場合は本体のスイッチで切ってください。ロータリーツマミでは電源がOFFになりません。

電源別置 | 屋内 | 定電流 | 5 一般色 | 4 高演色 | 位相 10%-100% 調光 | 光源一体型 | 85° I/2ビーム角

Aldila

薄型ダウンライト・ワイド配光タイプ

D-EX10
D-EX10 H 高演色型

埋込穴 φ60

埋込深 25

電源送り 3灯

D-EX10 1 W F H（例）

製品種別	色記号：色温度	器具色	1/2ビーム角	演色性
	1：5000K※ 2：4000K 3：3500K 4：3000K 5：2700K	W：ホワイト B：ブラック	F：85°	表記なし：普通演色 H：高演色型（Ra95-98）

※ 5000Kの高演色型はありません。

寸法図

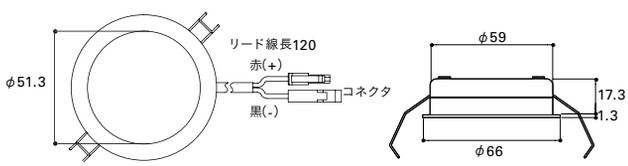

単位：mm
本体：アルミダイカスト
カバー：ポリカーボネート乳半

取り付け方

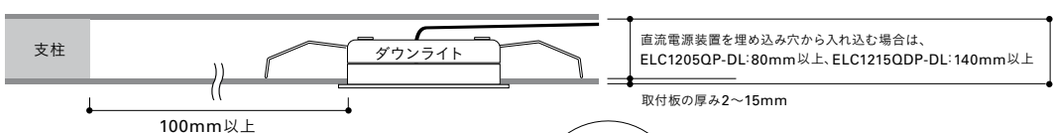

POINT

ディスプレイ棚全体を明るく照らす
ワイド配光タイプ
高さのない棚にはワイド配光が最適

薄型設計なので、ディスプレイ棚（埋込深25mm）にダウンライトを組み込めます。
高さがない棚には、奥・側面までしっかり光が届き、空間全体を明るく演出するワイド配光タイプ（D-EX10）がおすすめです。



空間全体を明るく演出する **ワイド配光タイプ**



高さのない棚

下段器具：D-EX103WF×2／
色温度：3500K
棚板サイズ：幅1200mm
器具取付ピッチ：下段600mm

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

1/2ビーム角	形式（□：色記号）	質量（kg）	LEDモジュール入力電力(W)	入力電力（W）※	希望小売価格（円）	色記号（色温度K）平均演色評価数（Ra） 普通演色 / 高演色型 1 (5000K) Ra83	2 (4000K) Ra83 / Ra96	3 (3500K) Ra83 / Ra95	4 (3000K) Ra83 / Ra98	5 (2700K) Ra83 / Ra98
普通演色 85°	D-EX10□WF	0.08	4.1	4.9	15,800	△	△	△	△	△
	D-EX10□BF					△	△	△	△	△
高演色 85°	D-EX10□WFH	0.08	4.1	4.9	15,800	—	△	△	△	△
	D-EX10□BFH					—	△	△	△	△

W:ホワイト　B:ブラック

※入力電力は直流電源装置 ELC1205QP-DLをAC100V、50/60Hzで使用した値です。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

配光特性

※直流電源装置ELC-1205QP-DLをAC100V、50/60Hzで使用した値です。

〈普通演色〉

85° I/2ビーム角



■ 5000K　D-EX101WF　D-EX101BF

540 lm　4.9W※　110.2 lm/W



■ 4000K　D-EX102WF　D-EX102BF

535 lm　4.9W※　109.2 lm/W



■ 3500K　D-EX103WF　D-EX103BF

524 lm　4.9W※　106.9 lm/W



■ 3000K　D-EX104WF　D-EX104BF

513 lm　4.9W※　104.7 lm/W



■ 2700K　D-EX105WF　D-EX105BF

490 lm　4.9W※　100.0 lm/W

〈高演色型〉

85° I/2ビーム角



■ 4000K　D-EX102WFH　D-EX102BFH

430 lm　4.9W※　87.8 lm/W



■ 3500K　D-EX103WFH　D-EX103BFH

465 lm　4.9W※　94.9 lm/W



■ 3000K　D-EX104WFH　D-EX104BFH

415 lm　4.9W※　84.7 lm/W



■ 2700K　D-EX105WFH　D-EX105BFH

400 lm　4.9W※　81.6 lm/W

直流電源装置

	1灯用(非調光)			2灯または3灯用(非調光・調光兼用)		
	ELC1205QP-DL			ELC1215QDP-DL		
直流電源装置						
希望小売価格	5,080円			11,000円		
寸法/質量	高30×幅110×40mm/0.1kg			高41.5×幅175×48mm/0.22kg		
	1次側:端子台 2次側リード線長:200mm			1次側:端子台 2次側リード線長:300mm		
	取付ピッチ102mm			取付ピッチ167mm		
定格	入力電圧	周波数	容量	入力電圧	周波数	容量
	AC100V	50/60Hz共用	10VA	AC100V	50/60Hz共用	25VA
調光/非調光	非調光			非調光・調光(10%～100%)兼用		

接続灯数	入力電圧	入力電力	入力電流	接続灯数	入力電圧	入力電力	入力電流
1灯	AC 100V	4.9W	0.1A	2灯 3灯	AC 100V	10.2W 15.2W	0.175A 0.25A

●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。

オプションパーツ

延長コードDKDL

延長する時に使用してください。

希望小売価格　1本※

DKDL　500　1,020円
DKDL1000　1,060円
DKDL1500　1,170円
DKDL2000　1,190円

※延長時2本必要です。



適合調光器

BDC300S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)　位相制御

希望小売価格 15,200円
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷:3Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
接続可能な直流電源装置
ELC1215QDP-DLの台数:5台まで

カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)

D-EX10(H) の推奨調光範囲は10%～100%です。
消灯する場合は、本体のスイッチで切ってください。
ロータリーツマミでは電源がOFFになりません。

配線図

〈1灯配線図〉(非調光)

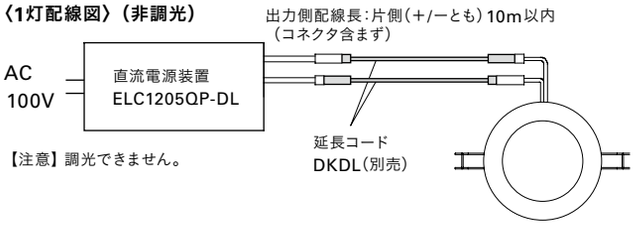

【注意】調光できません。

〈3灯配線図〉(調光)

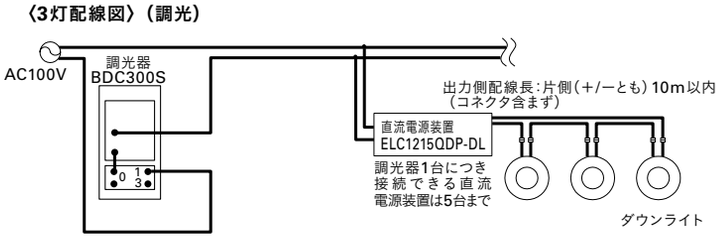

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源別置 | 屋内 | 定電流 | 5 一般色 | 4 高演色 | 位相 10%-100% 調光 | 光源一体型 | 55° I/2ビーム角

Aldila

薄型ダウンライト・グレアレスタイプ

D-EX11
D-EX11 H 高演色型

埋込穴 φ60

埋込深 25

電源送り 3灯

D-EX11 1 W D H（例）

製品種別	色記号：色温度	器具色	1/2ビーム角	演色性
	1：5000K※ 2：4000K 3：3500K 4：3000K 5：2700K	W：ホワイト B：ブラック	D：55°	表記なし：普通演色 H：高演色型（Ra95-98）

※ 5000K の高演色型はありません。

寸法図

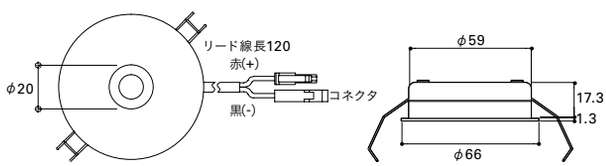

単位：mm
本体：アルミダイカスト
カバー：ポリカーボネート乳半

取り付け方



POINT

まぶしさを軽減し、器具の存在感を抑えたグレアレスタイプ（グレアカット30°）

薄型設計なので、ディスプレイ棚（埋込深25mm）にダウンライトを組み込めます。
目線より上の高さに取り付ける場合は、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ（D-EX11）がおすすめ。

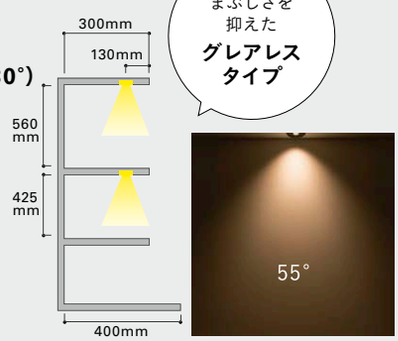

上段器具：D-EX113WD×2
中段器具：D-EX113WD×3
棚板サイズ：幅1200mm
器具取付ピッチ：上段300mm
中段400mm

ニッチ照明には グレアレスタイプがおすすめ

赤外線をほとんど含まない光なので、熱を嫌う展示物や植栽の劣化を抑えながら効果的なライティングが可能です。



器具：D-EX115WD
色温度：2700K

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

	1/2 ビーム角	形式（□：色記号）	質量（kg）	LEDモジュール 入力電力（W）	入力電力（W）※	希望小売価格（円）	色記号（色温度K） 平均演色評価数（Ra） 普通演色 / 高演色型 1（5000K） Ra83	2（4000K） Ra83 / Ra96	3（3500K） Ra83 / Ra95	4（3000K） Ra83 / Ra98	5（2700K） Ra83 / Ra98
普通演色	55°	D-EX11□WD	0.08	4.1	4.9	15,800	△	△	△	△	△
		D-EX11□BD					△	△	△	△	△
高演色	55°	D-EX11□WDH	0.08	4.1	4.9	15,800	—	△	△	△	△
		D-EX11□BDH					—	△	△	△	△

W：ホワイト　B：ブラック

※入力電力は直流電源装置 ELC1205QP-DLをAC100V、50/60Hzで使用した値です。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

配光特性

※直流電源装置ELC-1205QP-DLをAC100V、50/60Hzで使用した値です。

〈普通演色〉

55°
I/2ビーム角



■ 5000K　D-EX111WD　D-EX111BD

300 lm　4.9W※　61.2 lm/W



■ 4000K　D-EX112WD　D-EX112BD

297 lm　4.9W※　60.6 lm/W



■ 3500K　D-EX113WD　D-EX113BD

291 lm　4.9W※　59.4 lm/W



■ 3000K　D-EX114WD　D-EX114BD

285 lm　4.9W※　58.2 lm/W



■ 2700K　D-EX115WD　D-EX115BD

273 lm　4.9W※　55.7 lm/W

〈高演色型〉

55°
I/2ビーム角



■ 4000K　D-EX112WDH　D-EX112BDH

240 lm　4.9W※　49.0 lm/W



■ 3500K　D-EX113WDH　D-EX113BDH

260 lm　4.9W※　53.1 lm/W



■ 3000K　D-EX114WDH　D-EX114BDH

230 lm　4.9W※　46.9 lm/W



■ 2700K　D-EX115WDH　D-EX115BDH

220 lm　4.9W※　54.9 lm/W

直流電源装置

	1灯用(非調光)			2灯または3灯用(非調光・調光兼用)		
直流電源装置	ELC1205QP-DL			ELC1215QDP-DL		
希望小売価格	5,080円			11,000円		
寸法/質量	高30×幅110×40mm/0.1kg			高41.5×幅175×48mm/0.22kg		
	1次側:端子台 2次側リード線長:200mm			1次側:端子台 2次側リード線長:300mm		
	取付ピッチ102mm			取付ピッチ167mm		
定格	入力電圧	周波数	容量	入力電圧	周波数	容量
	AC100V	50/60Hz共用	10VA	AC100V	50/60Hz共用	25VA
調光/非調光	非調光			非調光・調光(10%～100%)兼用		

接続灯数	入力電圧	入力電力	入力電流	接続灯数	入力電圧	入力電力	入力電流
1灯	AC 100V	4.9W	0.1A	2灯 3灯	AC 100V	10.2W 15.2W	0.175A 0.25A

●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。

オプションパーツ

延長コードDKDL

延長する時に使用してください。

希望小売価格　1本※

DKDL 500　1,020円
DKDL1000　1,060円
DKDL1500　1,170円
DKDL2000　1,190円

※延長時2本必要です。



適合調光器

BDC300S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)　位相制御

希望小売価格 15,200円
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340)
出力負荷:3Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
接続可能な直流電源装置
ELC1215QDP-DLの台数:5台まで

カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)

D-EX11(H) の推奨調光範囲は10%～100%です。
消灯する場合は、本体のスイッチで切ってください。
ロータリーツマミでは電源がOFFになりません。

配線図

〈1灯配線図〉(非調光)

出力側配線長:片側(+/−とも)10m以内
(コネクタ含まず)

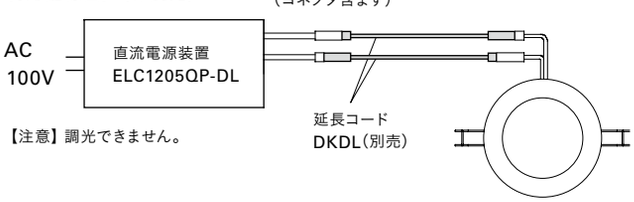

【注意】調光できません。

〈3灯配線図〉(調光)

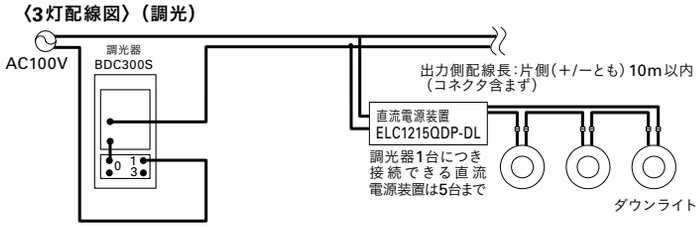

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

屋内ライン照明(電源別置)

冷蔵・冷凍ケース照明用
高照度タイプ

CLED3

▶P.284

高照度タイプ:CLED2の2倍の明るさ
IP保護等級:IP65

COLOR 6

- 6500K
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K

Ra96(高演色型)も受注生産可
詳細はお問い合わせください

SIZE 54

199	1600
550	1863
900	1950
1075	2169
1250	2388
1425	

(特寸43種類)

全光束/入力電力/価格※1

3470 lm (サイズ1075, 5000K, 透明パイプ)　3120 lm (サイズ1075, 5000K, 乳白パイプ)
32.3 W (直流電源装置ELD24100FD使用時)
23,100円 (直流電源装置別売)

調光

PWM 3%-100%
DALI 5%-100%

※調光には条件があります。
詳細は商品ページをご確認ください

連結

連結不可

その他

段調光システム

20LYV使用時

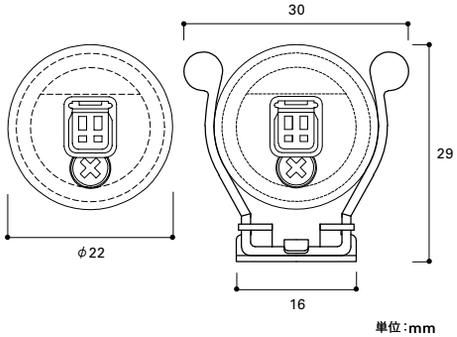

オプション LEDモジュールホルダー20LYV

単位:mm

※1 LEDモジュール
長さ1000mm程度、
色温度5000Kの光束値

冷蔵・冷凍ケース照明用

CLED2

▶P.288

IP保護等級：IP65
リーチイン、オープンケース、
精肉・鮮魚・生鮮食品用ケースにおすすめです

COLOR 8

- 6500K
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K

精肉・鮮魚（赤身）生鮮食品用

- 4800K
- 3600K

SIZE 54

199 550 900 1075 1250 1425
1600 1863 1950 2169 2388

（特寸43種類）

1640 lm（サイズ1075, 5000K, 透明パイプ）　1480 lm（サイズ1075, 5000K, 乳白パイプ）
17.9 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
23,100円（直流電源装置別売）

PWM 3%-100%
DALI 5%-100%

※調光には条件があります。
詳細は商品ページをご確認ください

連結不可

段調光システム

20LYV使用時

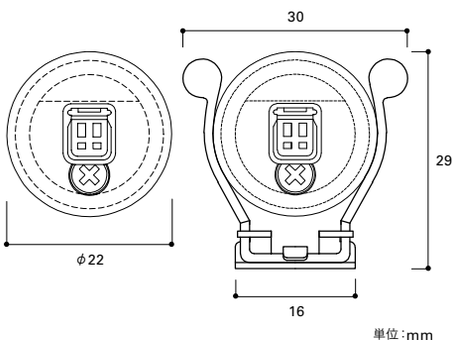

オプション LEDモジュールホルダー20LYV

単位：mm

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 冷蔵・冷凍 | 54 サイズ | 6 一般色 | 5 高演色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | IP65

冷蔵・冷凍ケース照明用LEDモジュール

CLED3

写真は透明パイプ

CLED3 (F) - 900 V N （例）

製品種別

パイプ色

表記なし：透明
F　：乳白

サイズ(L)

(68)	(462)	(856)	**1250**	(1644)	(2038)
(112)	(506)	**900**	(1294)	(1688)	(2081)
(156)	**550**	(943)	(1337)	(1731)	(2125)
199	(593)	(987)	(1381)	(1775)	**2169**
(243)	(637)	(1031)	**1425**	(1819)	(2213)
(287)	(681)	**1075**	(1469)	**1863**	(2256)
(331)	(725)	(1119)	(1512)	(1906)	(2300)
(375)	(768)	(1162)	(1556)	**1950**	(2344)
(418)	(812)	(1206)	**1600**	(1994)	**2388**

( )は特寸

LED配列ピッチ

V：6.25mm

色記号：色温度(平均演色評価数)

D　：6500K(Ra86)
N　：5000K(Ra86)
W　：4200K(Ra86)
WW：3500K(Ra86)
L30：3000K(Ra83)
L28：2800K(Ra83)
H50：5000K(Ra96)(高演色型)
H42：4200K(Ra96)(高演色型)
H35：3500K(Ra96)(高演色型)
H30：3000K(Ra96)(高演色型)
H28：2800K(Ra96)(高演色型)

寸法図

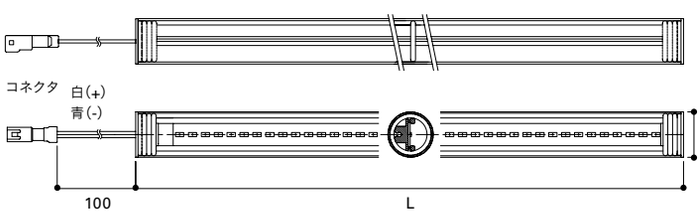

単位：mm
本体：ポリカーボネート／アルミ(アルマイト仕上げ)



定格 （直流電源装置別売）

全て受注品

形式 (□□：色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール入力電力 (W)※1	入力電流 (A) ※2	入力電力 (W) ※2	全光束(lm)N(昼白色) ※3		希望小売価格(円)
						透明パイプ	乳白パイプ(F)	D,N,W,WW,L30,L28
CLED3(F)- 199V□□	199	0.06	4.4	0.10	7.8	630	570	11,900
CLED3(F)- 550V□□	550	0.17	13.3	0.20	17.6	1850	1670	16,400
CLED3(F)- 900V□□	900	0.28	22.1	0.30	27.3	2930	2640	20,900
CLED3(F)-1075V□□	1075	0.33	26.6	0.35	32.3	3470	3120	23,100
CLED3(F)-1250V□□	1250	0.39	31	0.39	37.1	4020	3620	26,000
CLED3(F)-1425V□□	1425	0.44	35.4	0.44	42	4560	4100	27,800
CLED3(F)-1600V□□	1600	0.50	39.8	0.49	46.8	5100	4590	30,000
CLED3(F)-1863V□□	1863	0.58	46.5	0.56	54.2	6000	5400	34,200
CLED3(F)-1950V□□	1950	0.60	48.7	0.59	56.6	6300	5670	36,300
CLED3(F)-2169V□□	2169	0.67	54.2	0.65	62.7	7000	6300	39,400
CLED3(F)-2388V□□	2388	0.74	59.8	0.71	68.9	7650	6890	47,200

※1 LEDモジュール入力電力はDC24V、周囲温度25℃の値です。0℃の時には+5%、-10℃の時には+7%、-30℃の時には+10%になります。
※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 周囲温度25℃の値です。0℃の時には+6%、-10℃の時には+10%、-30℃の時は+19%になります。全光束比 D:100%, N:100%, W:95%, WW:91%, L30:88%, L28:87%
●高演色型：上記希望小売価格の68～199サイズまで1,100円増、243～1600サイズまで1,600円増、1644～2388サイズまで2,100円増。
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 -30(-10)℃~+25℃
( ) は1644サイズ以上

POINT

CLED2の明るさ2倍。明るさが必要な対面ショーケースにおすすめです。
また、ショーケース内の商品を美しく彩る高演色タイプもラインナップ。

CLED2　　CLED3

CLED3（透明パイプ）



CLED2 N (5000K) 【Ra86】　CLED3 N (5000K) 【Ra86】　CLED3 H50 (5000K) 高演色 【Ra96】

CLED3F（乳白パイプ）

CLED2F N (5000K) 【Ra86】　CLED3F N (5000K) 【Ra86】　CLED3F H50 (5000K) 高演色 【Ra96】

※ 900サイズ 5000K 測定距離 300㎜直下、測定箇所 LEDモジュール中央直下の値

調光可能

PWM 調光3%-100%
DALI 調光5%-100%

【調光の条件】
1. CLED3を使用する周囲温度が、-10℃～+25℃の範囲であること
2. 直流電源装置を設置する周囲温度が、5℃～40℃の範囲であること

高演色タイプをラインナップ

普通演色（Ra86）　高演色（Ra96）

2灯でより明るく、きれいに見せることが可能です。

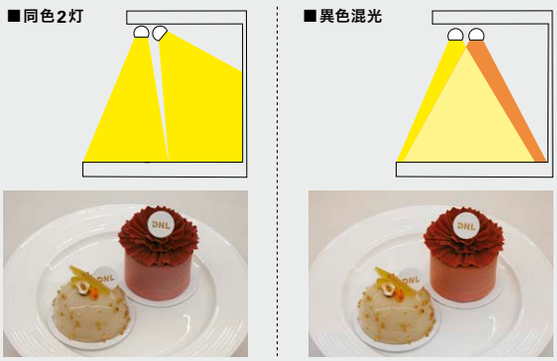

乳白パイプ仕様をご用意

ラップ包装に写り込むLEDの粒感が気になる時にお使いください。

粒感の写り込まない柔らかな光

水平面照度曲線

CLED3-900VN（透明パイプ）

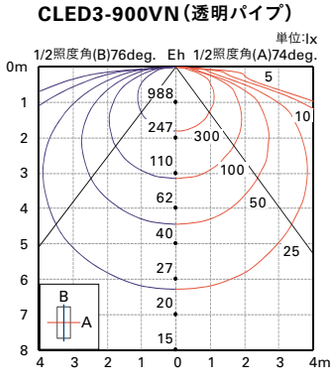

CLED3F-900VN（乳白パイプ）

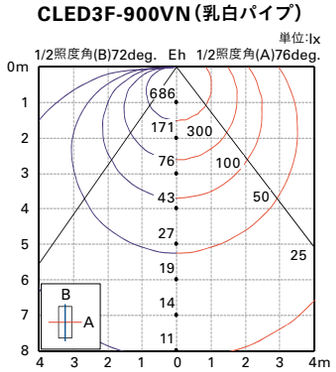

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件①
■ LEDモジュール連結長 → 連結不可

条件②
■ 総配線長 → 3m以内※　例) 配線長①

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

多灯用

組み合わせ構成例

調光結線図 ▶P.457-459

調光(非調光)兼用

多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

CLED3 | 調光・段調光の条件
- CLED3を使用する周囲温度が、-10℃～+25℃の範囲であること
- 直流電源装置を設置する周囲温度が、5℃～40℃の範囲であること

調光器
PDC1500T
PDC1000S
PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

必須 別売
接続コードDKC3000(片切り)
LEDモジュールA
系統1
配線長 ①
分岐
LEDモジュールB
系統2
配線長 ①

接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合:9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合:4台まで
ELD24320FD を使用する場合:2台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器
DALI制御システム(他社製)

ELD24150FDD

必須 別売
接続コードDKC3000(片切り)
LEDモジュールA
系統1
配線長 ①
分岐
LEDモジュールB
系統2
配線長 ①

段調光アダプタを使用した直流電源装置と電源コード組み合わせ

ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

段調光アダプタ
SDA240

必須 別売
接続コードDKC3000(片切り)
LEDモジュールA
系統1
配線長 ①
分岐
LEDモジュールB
系統2
配線長 ①

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V ·15A

PDC1500T
希望小売価格　22,600円

PDC1000S
希望小売価格　17,200円

PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御 **PDD320D**
希望小売価格　15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
68	1.1	11,900	681	16.6	20,900	1294	32.1	27,800	1906	47.6	36,300
112	2.2	11,900	725	17.7	20,900	1337	33.2	27,800	1950	48.7	36,300
156	3.3	11,900	768	18.8	20,900	1381	34.3	27,800	1994	49.8	39,400
199	4.4	11,900	812	19.9	20,900	1425	35.4	27,800	2038	50.9	39,400
243	5.5	16,400	856	21.0	20,900	1469	36.5	30,000	2081	52.0	39,400
287	6.6	16,400	900	22.1	20,900	1512	37.6	30,000	2125	53.1	39,400
331	7.7	16,400	943	23.2	23,100	1556	38.7	30,000	2169	54.2	39,400
375	8.9	16,400	987	24.3	23,100	1600	39.8	30,000	2213	55.3	47,200
418	10.0	16,400	1031	25.5	23,100	1644	40.9	34,200	2256	56.4	47,200
462	11.1	16,400	1075	26.6	23,100	1688	42.1	34,200	2300	57.5	47,200
506	12.2	16,400	1119	27.7	26,000	1731	43.2	34,200	2344	58.7	47,200
550	13.3	16,400	1162	28.8	26,000	1775	44.3	34,200	2388	59.8	47,200
593	14.4	20,900	1206	29.9	26,000	1819	45.4	34,200			
637	15.5	20,900	1250	31.0	26,000	1863	46.5	34,200			

○高演色型:上記小売価格の68～199サイズまで1,100円増、243～1600サイズまで1,600円増、1644～2388サイズまで2,100円増。

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売

▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計** LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

直流電源装置			最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1	70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1	168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※1	224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※1	105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。

コード 別売

接続コード



DC24V·3A　　単位:mm

DKC3000(片切り)

リード線長:3000mm

希望小売価格

DKC3000 片切り　2,100円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

パーツと取り付け方 ▶P.292

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源別置 | 屋内 | DC 24V | 冷蔵・冷凍 | 54 サイズ | 8 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | IP65

冷蔵・冷凍ケース照明用LEDモジュール

CLED2

写真は透明パイプ

D／6500K
N／5000K
W／4200K
WW／3500K
L30／3000K
L28／2800K
FM／4800K
LP／3600K

軒下仕様 ▶P.422

CLED2 (F) - 900 V N（例）

製品種別

パイプ色

表記なし：透明
F　：乳白

サイズ(L)

(68)	(462)	(856)	**1250**	(1644)	(2038)
(112)	(506)	**900**	(1294)	(1688)	(2081)
(156)	**550**	(943)	(1337)	(1731)	(2125)
199	(593)	(987)	(1381)	(1775)	**2169**
(243)	(637)	(1031)	**1425**	(1819)	(2213)
(287)	(681)	**1075**	(1469)	**1863**	(2256)
(331)	(725)	(1119)	(1512)	(1906)	(2300)
(375)	(768)	(1162)	(1556)	**1950**	(2344)
(418)	(812)	(1206)	**1600**	(1994)	**2388**

( )は特寸

LED配列ピッチ

V：6.25mm
A：11mm

色記号：色温度(平均演色評価数)

D　：6500K(Ra86)
N　：5000K(Ra86)
W　：4200K(Ra86)
WW：3500K(Ra86)
L30：3000K(Ra83)
L28：2800K(Ra83)
精肉・鮮魚(赤身)・生鮮食品用
FM　：4800K(Ra78)
LP　：3600K(Ra74)

寸法図

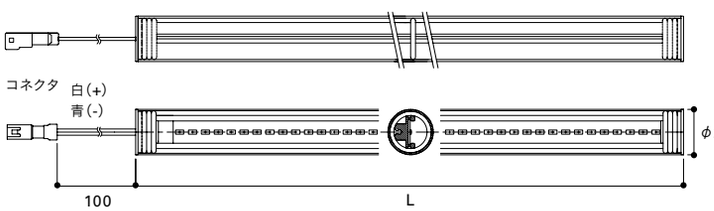

単位:mm
本体:ポリカーボネート／アルミ(アルマイト仕上げ)



照射角 透明:110°
乳白:140°

定格（直流電源装置別売）

全て受注品

形式※1 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール入力電力 (W)※2	入力電流 (A) ※3	入力電力 (W) ※3	全光束(lm)N(昼白色)※4		希望小売価格(円)	
						透明パイプ	乳白パイプ(F)	D,N,W,WW, L30,L28	FM,LP
CLED2(F)- 199V□□	199	0.06	2.3 (2.6)	0.08 (0.08)	5.5 (5.8)	270	240	11,900	14,300
CLED2(F)- 550V□□	550	0.17	6.9 (7.6)	0.13 (0.14)	10.5 (11.3)	820	740	16,400	22,200
CLED2(F)- 900V□□	900	0.28	11.4 (12.7)	0.18 (0.19)	15.5 (16.9)	1360	1230	20,900	30,300
CLED2(F)-1075V□□	1075	0.33	13.6 (15.3)	0.20 (0.22)	17.9 (19.8)	1640	1480	23,100	34,200
CLED2(F)-1250V□□	1250	0.39	16.0 (17.9)	0.23 (0.25)	20.6 (22.7)	1930	1740	26,000	39,100
CLED2(F)-1425V□□	1425	0.44	18.2 (20.5)	0.25 (0.28)	23.0 (25.5)	2210	1990	27,800	42,200
CLED2(F)-1600V□□	1600	0.50	20.6 (23.0)	0.28 (0.31)	25.6 (28.3)	2490	2240	30,000	45,900
CLED2(F)-1863V□□	1863	0.58	24.0 (27.0)	0.32 (0.35)	29.4 (32.7)	2910	2620	34,200	53,000
CLED2(F)-1950V□□	1950	0.60	25.1 (28.5)	0.33 (0.37)	30.6 (34.3)	3050	2740	36,300	56,100
CLED2(F)-2169V□□	2169	0.67	28.0 (31.5)	0.36 (0.40)	33.8 (37.7)	3400	3060	39,400	61,500
CLED2(F)-2388V□□	2388	0.74	30.8 (35.0)	0.39 (0.44)	36.9 (41.5)	3750	3370	47,200	68,400

※1 LPのLED配列ピッチはA:11mmとなります。※2 LEDモジュール入力電力はDC24V、周囲温度25℃の値です。0℃の時には+5%、-10℃の時には+7%、-30℃の時には+10%になります。
( )はFM、LPの値です。※3 入力電流及び入力電力は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。( )は、FM、LPの値です。※4 周囲温度25℃の値です。0℃の時には+6%(FM,LPは+10%)、-10℃の時には+10%(FM,LPは+14%)、-30℃の時は+19%(FM,LPは+21%)になります。全光束比 D:100%, N:100%, W:95%, WW:91%, L30:88%, L28:87%, FM:55%,LP:55%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 -30(-10)℃~+25℃
( ) は1644サイズ以上

POINT

高い防湿性・広い温度範囲
−30〜+25℃
−10〜+25℃※

高い防湿性で適用温度範囲が広く、
リーチイン、オープンケース、
鮮魚用ケースなどで使用可能です。

※(1644)、(1688)、(1731)、(1775)、(1819)、1863、(1906)、1950、(1994)、(2038)、(2081)、(2125)、2169、(2213)、(2256)、(2300)、(2344)、2388の1600mm超過18サイズです。

FMとLP色は精肉・鮮魚(赤身)・生鮮食品を鮮やかに見せます。

FM／4800K

LP／3600K

ナチュラルでフレッシュに見せるFM色。色に深み、艶を与えるLP色。
お店の雰囲気や照らす商品によって、お好みでお選びいただけます。

鮮魚

肉

調光可能

PWM 調光3%-100%
DALI 調光5%-100%

【調光の条件】
1. CLED2 の FM,LP 色は 2169 サイズ以下であること
2. CLED2 を使用する周囲温度が、-10℃〜 +25℃の範囲であること
3. 直流電源装置を設置する周囲温度が、5℃〜 40℃の範囲であること

照射方向調整可能

1灯で照射方向が容易に変更可能。


手前照射


奥を照射

2灯でより明るく、きれいに見せることが可能です。


同色2灯


異色混光

乳白パイプ仕様をご用意

ラップ包装に写り込むLEDの粒感が気になる時にお使いください。

CLED2F

水平面照度曲線

CLED2-900VN(透明パイプ)

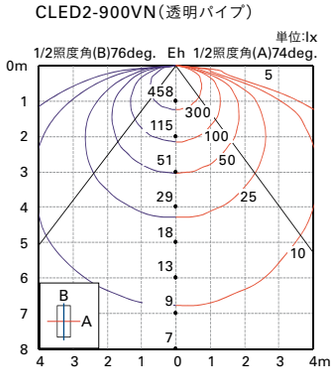

CLED2F-900VN(乳白パイプ)

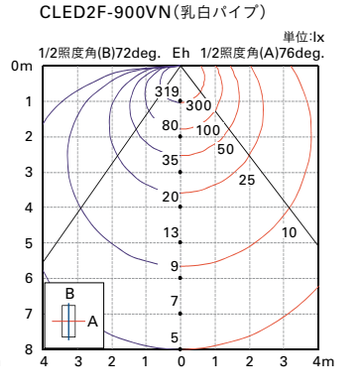

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件①
■ LEDモジュール連結長 → 連結不可

条件②
■ 総配線長 → 3m以内※　例）配線長①

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

多灯用

組み合わせ構成例

調光(非調光)兼用

多灯用

PWM
調光範囲
3%-100%

CLED2 | 調光・段調光の条件
- CLED2のFM、LP色は2169サイズ以下であること
- CLED2を使用する周囲温度が、-10℃～+25℃の範囲であること
- 直流電源装置を設置する周囲温度が、5℃～40℃の範囲であること

調光結線図 ▶P.457-459

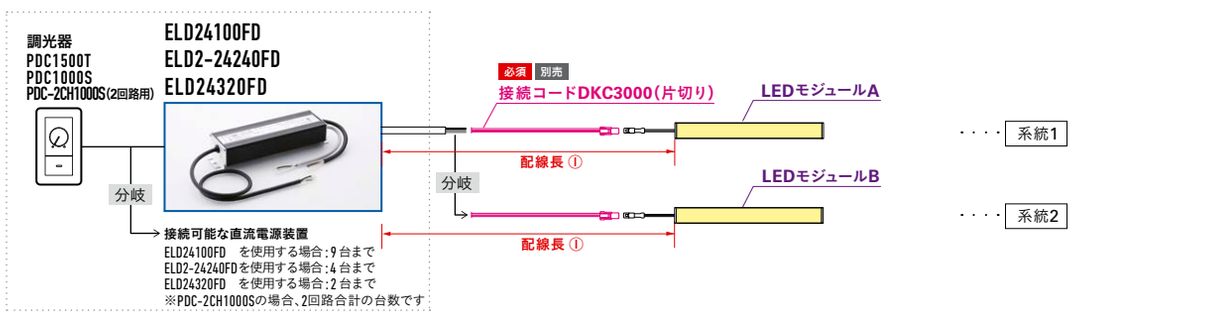

DALI
調光範囲
5%-100%

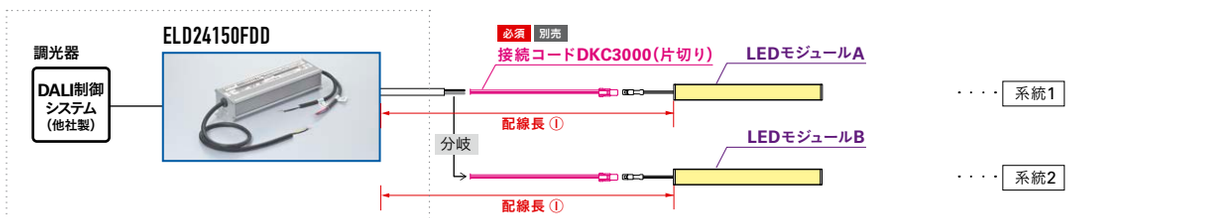

段調光アダプタを使用した直流電源装置と電源コード組み合わせ

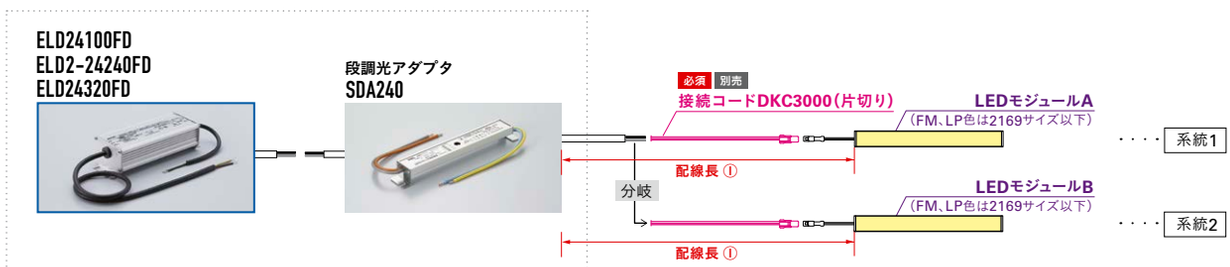

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V ·15A

PDC1500T
希望小売価格　22,600円

PDC1000S
希望小売価格　17,200円

PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

調光ドライバ(調光下限1%) ▶P.447

PWM制御 **PDD320D**
希望小売価格　15,800円

段調光アダプタ ▶P.478

SDA240 希望小売価格 6,090円

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
68	0.6 (0.6)	11,900 (14,300)	681	8.6 (9.5)	20,900 (30,300)	1294	16.5 (18.5)	27,800 (42,200)	1906	24.4 (28.0)	36,300 (56,100)
112	1.1 (1.3)	11,900 (14,300)	725	9.1 (10.1)	20,900 (30,300)	1337	17.0 (19.2)	27,800 (42,200)	1950	25.1 (28.5)	36,300 (56,100)
156	1.6 (1.9)	11,900 (14,300)	768	9.6 (10.7)	20,900 (30,300)	1381	17.7 (19.8)	27,800 (42,200)	1994	25.6 (29.0)	39,400 (61,500)
199	2.3 (2.6)	11,900 (14,300)	812	10.3 (11.4)	20,900 (30,300)	1425	18.2 (20.5)	27,800 (42,200)	2038	26.1 (30.0)	39,400 (61,500)
243	2.8 (3.2)	16,400 (22,200)	856	10.8 (12.0)	20,900 (30,300)	1469	18.8 (21.1)	30,000 (45,900)	2081	26.8 (30.5)	39,400 (61,500)
287	3.3 (3.9)	16,400 (22,200)	900	11.4 (12.7)	20,900 (30,300)	1512	19.4 (21.8)	30,000 (45,900)	2125	27.3 (31.0)	39,400 (61,500)
331	4.0 (4.5)	16,400 (22,200)	943	12.0 (13.3)	23,100 (34,200)	1556	19.9 (22.4)	30,000 (45,900)	2169	28.0 (31.5)	39,400 (61,500)
375	4.5 (5.1)	16,400 (22,200)	987	12.4 (14.0)	23,100 (34,200)	1600	20.6 (23.0)	30,000 (45,900)	2213	28.5 (32.5)	47,200 (68,400)
418	5.0 (5.8)	16,400 (22,200)	1031	13.1 (14.6)	23,100 (34,200)	1644	21.1 (24.0)	34,200 (53,000)	2256	29.0 (33.0)	47,200 (68,400)
462	5.7 (6.4)	16,400 (22,200)	1075	13.6 (15.3)	23,100 (34,200)	1688	21.6 (24.5)	34,200 (53,000)	2300	29.7 (34.0)	47,200 (68,400)
506	6.2 (7.0)	16,400 (22,200)	1119	14.3 (15.9)	26,000 (39,100)	1731	22.3 (25.5)	34,200 (53,000)	2344	30.2 (34.5)	47,200 (68,400)
550	6.9 (7.6)	16,400 (22,200)	1162	14.8 (16.6)	26,000 (39,100)	1775	22.8 (26.0)	34,200 (53,000)	2388	30.8 (35.0)	47,200 (68,400)
593	7.4 (8.2)	20,900 (30,300)	1206	15.3 (17.2)	26,000 (39,100)	1819	23.4 (26.5)	34,200 (53,000)			
637	7.9 (8.9)	20,900 (30,300)	1250	16.0 (17.9)	26,000 (39,100)	1863	24.0 (27.0)	34,200 (53,000)			

( )FM、LP色

※網掛け以外は特寸となります。

直流電源装置 別売

▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計**
LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

直流電源装置			最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置	調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1	70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1	168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※1	224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
		DALI調光5%-100% ELD24150FDD※1	105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。

コード 別売

接続コード



DKC3000(片切り)
リード線長:3000mm
希望小売価格
DKC3000 片切り 2,100円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

DC24V·3A 単位:mm

パーツと取り付け方 ▶P.292

取り付け方

別売の取付金具で取り付ける

LEDモジュールホルダー 20LYV

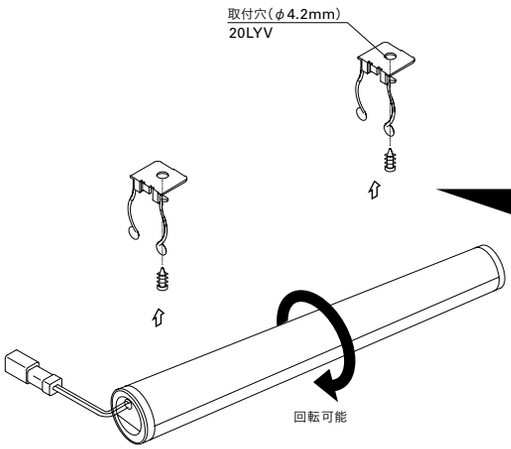

LEDモジュールホルダー 20LYV

単位:mm

LEDモジュールの取り付けホルダー。
照射方向を自由に変えられます。
本体:ステンレスPVCコーティング

希望小売価格　1個
20LYV　300円

モジュール取付時の寸法

単位:mm

取付用ねじ
(サラタッピングねじ3.5×16mm)別途必要

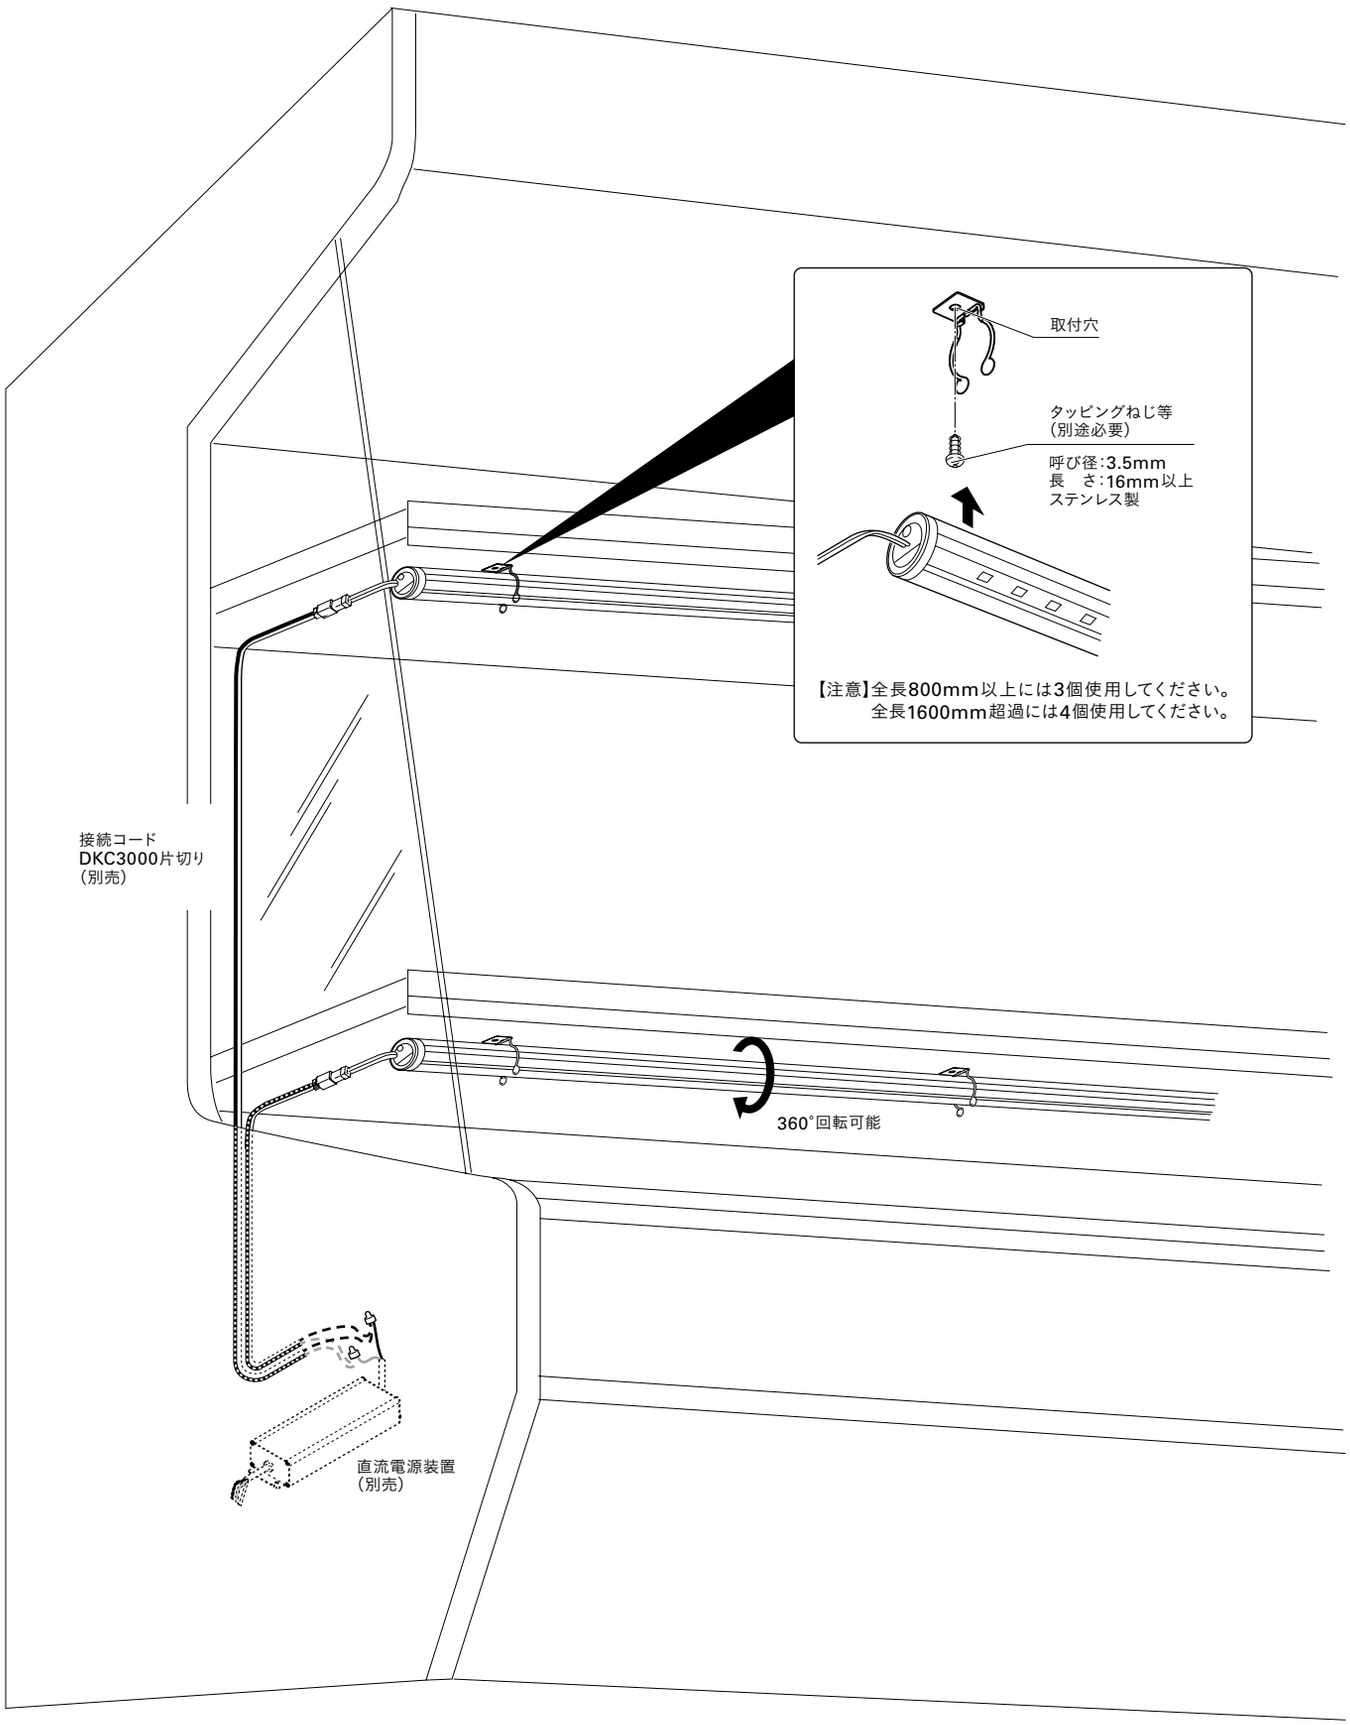
取付穴
タッピングねじ等
(別途必要)
呼び径:3.5mm
長　さ:16mm以上
ステンレス製
【注意】全長800mm以上には3個使用してください。
全長1600mm超過には4個使用してください。
接続コード
DKC3000片切り
(別売)
360°回転可能
直流電源装置
(別売)

Toyota Technical Center Shimoyama
施　　主：トヨタ自動車株式会社
実施設計：株式会社 竹中工務店
施　　工：株式会社 竹中工務店
照明計画：株式会社 加藤久樹デザイン事務所
撮　　影：鈴木文人

LED

LINEAR LIGHTING
INDOOR

屋内ライン照明 電源内蔵

屋内ライン照明（電源内蔵）

TRIM LINE LED照明器具 調光兼用型
2000lm クラス
LED モジュール交換型

TRL-APL ▶P.312



明るさとグレア感を抑えた設計で、足もとや家具周りの間接照明やアクセント 照明におすすめです。

COLOR 7
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K
- 2200K（高演色型）

SIZE 5
- 500
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

全光束／入力電力／価格※1
1700 lm（サイズ1000, 5000K）
11.5 W
31,700 円

調光
PWM 調光 5%-100%

電源送り
AC100V 時 10 灯以内

■最小施工寸法
・埋め込み寸法


・半埋め込み寸法


■断面図


単位:mm

オプション 専用吊りパーツ

TRIM LINE LED 照明器具 調光兼用型
3000lm クラス
LED モジュール交換型

TRE2-APL ▶P.314

1500 サイズで 4430 lm の明るさベース照明だけでなく間接照明にもおすすめです。



COLOR 5
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K

SIZE 16
Ra96(高演色型)、Ra98(自然光色型)も受注生産可
詳細はお問い合わせください。
- 500
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

（特寸 11種類）

全光束／入力電力／価格※1
3060 lm（サイズ1000, 5000K）
22.9 W
31,700 円

調光
PWM 調光 5%-100%

電源送り
AC100V 時 10 灯以内

■最小施工寸法
・埋め込み寸法


・半埋め込み寸法


■断面図


( )はドーム型

単位:mm

オプション 専用吊りパーツ

TRIM LINE LED 照明器具 調光調色型
3000lm クラス
LED モジュール交換型

TRE2-APT ▶P.316



色温度は 5000K ～ 2800K、明るさは 5% ～ 100% の範囲で調節できるので、空間演出におすすめです。

COLOR 調色
- 5000K
- ≀
- 2800K

SIZE 4
Ra98(自然光色型)も受注生産可
詳細はお問い合わせください。
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

全光束／入力電力／価格※1
2880 lm（サイズ1000, 5000K）
21.7 W
39,300 円

調光
PWM 調光 5%-100% ・調色

電源送り
AC100V 時 10 灯以内

■最小施工寸法
・埋め込み寸法


・半埋め込み寸法


■断面図


単位:mm

オプション 専用吊りパーツ

TRIM LINE LED 照明器具 調光兼用型
3000lm クラス
LED モジュール交換型

TRE2-ADB ▶P.318

1500 サイズで 4430 lm の明るさベース照明だけでなく間接照明にもおすすめです。

COLOR 5
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K

SIZE 4
Ra96(高演色型)、Ra98(自然光色型)も受注生産可
詳細はお問い合わせください。
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

（特寸 11種類）

全光束／入力電力／価格※1
3060 lm（サイズ1000, 5000K）
25.0 W
40,700 円

調光
位相 調光 1%-100%

電源送り
AC100V 時 9 灯以内

■最小施工寸法
・埋め込み寸法


・半埋め込み寸法


■断面図


単位:mm

オプション 専用吊りパーツ

TRIM LINE LED照明器具：見せても美しい意匠性とシームレスなライティングが可能な照明器具
Seamlessline LED照明器具：発光面にLEDの粒感がなく、連結で光が途切れないシームレスなリニアライティングが可能な照明器具
Seamless type LED照明器具：間接照明において、連結で光が途切れずシームレスなライティングが可能な照明器具

TRIM LINE LED 照明器具
調光兼用型
3000lm クラス
LED モジュール交換型

TRM-FPL
▶P.320



明るさ3000lmクラスは、ベース照明だけでなく、間接照明にもおすすめです。



COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 5
- 550
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

3000 lm（サイズ1000, 5000K）
23 W
34,300 円

PWM 調光 5%-100%

AC100V 時 25（20）灯以内
AC200V 時 50（40）灯以内
（ ）は埋め込み施工時

■最小施工寸法
・埋め込み寸法



・放熱のため左右に隙間を空けてください。

・半埋め込み寸法



■断面図

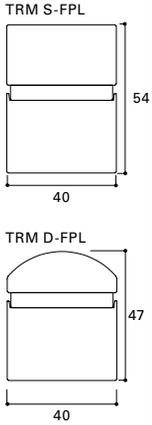

単位:mm

TRIM LINE LED 照明器具
0%–100%調光兼用型
3000lm クラス
LED モジュール交換型

TRM-FMZ
▶P.322



0%からの連続調光で、きめ細やかな演出を可能にします。



COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 5
- 550
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

3160 lm（サイズ1000, 5000K）
25 W
40,500 円

PWM 調光 0%-100%
DALI 調光 0%-100%

AC100V 時 25（20）灯以内
AC200V 時 50（40）灯以内
（ ）は埋め込み施工時

■最小施工寸法
・埋め込み寸法



・放熱のため左右に隙間を空けてください。

・半埋め込み寸法



■断面図

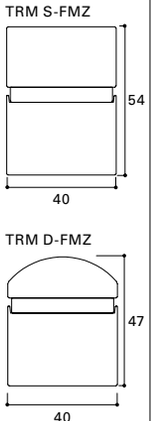

単位:mm

TRIM LINE LED 照明器具
調光兼用型
5000lm クラス
LED モジュール交換型

TRH-FPL
▶P.324



大光量5000lmクラスは、吹き抜けなど大空間のベース・間接照明におすすめです。

COLOR 5
- 5000K
- 4000K
- 3500K
- 3000K
- 2800K

SIZE 5
- 550
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

Ra98（自然光色型）も受注生産可
詳細はお問い合わせください。

4900 lm（サイズ1000, 5000K）
33 W
36,800 円

PWM 調光 5%-100%

AC100V 時 20（15）灯以内
AC200V 時 40（30）灯以内
（ ）は埋め込み施工時

■最小施工寸法
・半埋め込み寸法



・半埋め込み寸法



■断面図

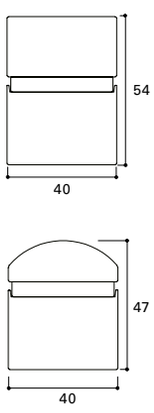

単位:mm

TRIM LINE LED 照明器具
Ichi-Men Series
調光兼用型
一面発光タイプ
グレアカットタイプ

NEW

TIEG-APL
▶P.330



高レベルでのグレア抑制が可能で、本体、ルーバー色をそれぞれ2色から選べます。



COLOR 5
- 5000K
- 4000K
- 3500K
- 3000K
- 2700K

SIZE 3
Ra94-96(高演色型)
- 1003
- 1253
- 1503

1710 lm（サイズ1003, 5000K）※2
22.9 W
65,000 円

PWM 調光 5%-100%

AC100V 時 10 灯以内

■最小施工寸法
・埋め込み寸法



■断面図



単位:mm

付属 連結パーツ
オプション 専用吊りパーツ

※1. 器具サイズ1000mm程度、色温度5000Kの光束値
※2. 本体色白、ルーバー色黒、配光角25°・45°の光束値

屋内ライン照明（電源内蔵）

TRIM LINE LED照明器具
Ichi-Men Series
調光兼用型
一面発光タイプ

TIE-APL
▶P.332

側面が発光せず”一面だけ”の
フラットの光で、隙間の小さい
埋め込みが可能です

COLOR 5
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K

SIZE 4
- 853
- 1003
- 1253
- 1503

全光束／入力電力／価格※1
1770 lm（サイズ1003, 5000K）
22.9 W
31,600円

調光
PWM 調光 5%-100%

電源送り
AC100V時10灯以内

■最小施工寸法
・埋め込み寸法



■断面図



単位：mm

付属 連結パーツ
オプション 専用吊りパーツ

TRIM LINE LED照明器具
Ichi-Men Series
調光調色型
一面発光タイプ

TIE-APT
▶P.334

色温度は5000K～2800K。側面が
発光せず”一面だけ”のフラットの光で、
隙間の小さい埋め込みが可能です

COLOR 調色
- 5000K
- ～
- 2800K

SIZE 4
- 853
- 1003
- 1253
- 1503

全光束／入力電力／価格※1
1670 lm（サイズ1003, 5000K）
21.7 W
48,000円

調光
PWM 調光 5%-100%・調色

電源送り
AC100V時10灯以内

TRIM LINE LED照明器具
Ichi-Men Series
調光兼用型
一面発光タイプ

TIM-FPL
▶P.336

側面が発光せず”一面だけ”の
フラットの光で、隙間の小さい
埋め込みが可能です

COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 4
- 853
- 1003
- 1253
- 1503

全光束／入力電力／価格※1
2160lm（サイズ1003, 5000K）
23 W
34,000円

調光
PWM 調光 5%-100%

電源送り
AC100V時25(20)灯以内
AC200V時50(40)灯以内
()は埋め込み施工時

■最小施工寸法
・埋め込み寸法



■断面図



単位：mm

付属 連結パーツ

NEW

TRIM LINE LED照明器具
Ichi-Men Series
0%-100%調光兼用型
一面発光タイプ

TIM-FMZ
▶P.338

0%からの連続調光で
”一面だけ”のフラットな光の
きめ細やかな演出を可能にします

COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 4
- 853
- 1003
- 1253
- 1503

全光束／入力電力／価格※1
2280lm（サイズ1003, 5000K）
25 W
54,000円

調光
PWM 調光 0%-100%
DALI 調光 0%-100%

電源送り
AC100V時25(20)灯以内
AC200V時50(40)灯以内
()は埋め込み施工時

■最小施工寸法
・埋め込み寸法



■断面図



単位：mm

TRIM LINE LED照明器具：見せても美しい意匠性とシームレスなライティングが可能な照明器具
Seamlessline LED照明器具：発光面にLEDの粒感がなく、連結で光が途切れないシームレスなリニアライティングが可能な照明器具
Seamless type LED照明器具：間接照明において、連結で光が途切れずシームレスなライティングが可能な照明器具

NEW

TRIM LINE LED照明器具
Plug Series
調光兼用型
ライティングダクトタイプ

TRE2-DP-ADB ▶P.340

ライティングダクトに取り付けできます。

COLOR 5
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K

SIZE 4
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

3060 lm（サイズ1000, 5000K）
25 W
37,000円

位相 調光 1%-100%

–

■断面図



単位：mm

TRIM LINE LED照明器具
Plug Series
調光兼用型
ライティングダクトタイプ

TRM S-DP-ADB ▶P.342

ライティングダクトに取り付けできます。

COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 4
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

3090 lm（サイズ1000, 5000K）
25 W
43,000円

位相 調光 1%-100%

–

■断面図



単位：mm

TRIM LINE LED照明器具
Ichi-Men Plug Series
調光兼用型
ライティングダクトタイプ

TIE-DP-ADB ▶P.344

側面が発光せず、シャープな光でライティングダクトに取り付けできます。

COLOR 5
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K

SIZE 4
- 853
- 1003
- 1253
- 1503

1770 lm（サイズ1003, 5000K）
25 W
42,200円

位相 調光 1%-100%

–

■断面図



単位：mm

TRIM LINE LED照明器具
Ichi-Men Plug Series
調光兼用型
ライティングダクトタイプ

TIM-DP-ADB ▶P.346

側面が発光せず、シャープな光でライティングダクトに取り付けできます。

COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 4
- 853
- 1003
- 1253
- 1503

2160 lm（サイズ1003, 5000K）
25 W
45,900円

位相 調光 1%-100%

–

■断面図



単位：mm

※1. 器具サイズ1000mm程度、色温度5000Kの光束値

屋内ライン照明（電源内蔵）

TRIM LINE LED照明器具：見せても美しい意匠性とシームレスなライティングが可能な照明器具
Seamlessline LED照明器具：発光面にLEDの粒感がなく、連結で光が途切れないシームレスなリニアライティングが可能な照明器具
Seamless type LED照明器具：間接照明において、連結で光が途切れずシームレスなライティングが可能な照明器具

Seamlessline LED 照明器具 非調光型
コンパクト型

SFL ▶P.348

狭小スペースに設置できるコンパクトな断面サイズ。豊富なサイズバリエーションで様々な空間や造作を途切れない光で演出します。



COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 32

307 494 832 982 1169 1244 1469

（特寸 25種類）

全光束／入力電力／価格※1
1600 lm（サイズ982, 5000K）
14.2 W
24,100 円

調光
非調光

電源送り
AC100V 時 10 灯以内

■最小施工寸法
・埋め込み寸法
SFLサドル使用時



SFLMGサドルと
FLMG使用時

■断面図







単位:mm

付属 SCFサドル
オプション 落下防止サドルSCF-SRB
オプション 角度可変取付台座AB15
オプション SCF斜めサドルSCFS30/45
オプション SFLMGサドル
オプション SFL-SRB

Seamlessline LED 照明器具 非調光型
コンパクト型
低輝度タイプ

SFL-P4 ▶P.350



SFL の 40% の明るさで 2 倍の連結灯数です。



COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 32

307 494 832 982 1169 1244 1469

（特寸 25種類）

全光束／入力電力／価格※1
640 lm（サイズ982, 5000K）
5.7 W
24,100 円

調光
非調光

電源送り
AC100V 時 20 灯以内

Seamlessline LED照明器具 調光兼用型
ハイパワー・コンパクト型
ワイド配光タイプ

SCF-LED-APL ▶P.352

柔らかな拡散光
ハイパワーなので、広い空間の間接照明や、ベース照明におすすめです

COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 12
Ra96(高演色型)、Ra98(自然光色型)も受注生産可
詳細はお問い合わせください

301 504 848 998 1139 1245 1492

（特寸 5種類）

全光束／入力電力／価格※1
2720 lm（サイズ998, 5000K）
21.3 W
27,900円

調光
PWM 調光 5%-100%

電源送り
AC100V時10灯以内

■断面図



SCFサドル使用時



SCF-SRB使用時



SCFS30/45使用時





付属 SCFサドル
オプション 落下防止サドルSCF-SRB
オプション SCF斜めサドルSCFS30/45

Seamlessline LED照明器具 調光調色型
ハイパワー・コンパクト型
ワイド配光タイプ

SCF-LED-APT ▶P.354

色温度は5000K～2800K、明るさは5%～100%の範囲で調節できるので、空間演出におすすめです



COLOR 調色
- 5000K
- ～
- 2800K

SIZE 6
Ra98(自然光色型)も受注生産可
詳細はお問い合わせください

504 848 998 1139 1245 1492

全光束／入力電力／価格※1
2720 lm（サイズ998, 5000K）
21.7 W
34,300円

調光
PWM 調光 5%-100%・調色

電源送り
AC100V 時 10 灯以内

Seamlessline LED照明器具 調光兼用型

ハイパワー・コンパクト型
ワイド配光タイプ

SCF-LED-ADB ▶P.356



柔らかな拡散光
位相調光なので、ホテルや住宅の照明におすすめです

COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 6
- 504
- 848
- 998
- 1139
- 1245
- 1492

2720 lm（サイズ998, 5000K）
25 W
30,400円

位相 調光 1%-100%

AC100V 時 10 灯以内



SCF-SRB使用時



AB15使用時



SCFサドル使用時

SCFS30/45使用時





付 属 SCFサドル
オプション 落下防止サドルSCF-SRB
オプション 角度可変取付台座AB15
オプション SCF斜めサドルSCFS30/45

※1. 器具サイズ1000mm程度、色温度5000Kの光束値

Seamless type LED照明器具 調光兼用型

コンパクト型
ナロー配光タイプ

SCF-LEDN-APL ▶P.358

光源から2m～3mの壁面に対して均斉度の高い照明効果が得られます

COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 12
Ra96(高演色型),Ra98(自然光色型)も受注生産可
詳細はお問い合わせください
- 301
- 504
- 848
- 998
- 1139
- 1245
- 1492

（特寸 5種類）

2180 lm（サイズ998, 5000K）
21.3 W
27,900円

PWM 調光 5%-100%

AC100V時10灯以内



SC-SRB使用時



SCサドル使用時



付 属 SCサドル
オプション 落下防止サドルSC-SRB
オプション SC斜めサドルSCS2-30/45

Seamless type LED照明器具 調光兼用型

コンパクト型

SC3-LED-APL ▶P.360

設置寸法が抑えられるコンパクト型
狭小スペースの間接照明に最適です

COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 12
- 292
- 500
- 850
- 994
- 1150
- 1241
- 1488

（特寸 5種類）

2190 lm（サイズ994, 5000K）
18.3 W
25,300円

PWM 調光 5%-100%

AC100V時10灯以内

SCS2-30/45使用時



45°



Seamless type LED照明器具 調光兼用型

コンパクト型

SC3-LED-ADB ▶P.362

柔らかな拡散光
位相調光なので、ホテルや住宅の照明におすすめです

COLOR 6
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 6
- 500
- 850
- 994
- 1150
- 1241
- 1488

2190 lm（サイズ994, 5000K）
21 W
27,900円

位相 調光 1%-100%

AC100V時10灯以内

TRIM LINEシリーズ製品体系

用途に合わせて選べる「明るさ」「配光」「調光制御」、おすすめ用途と最小施工寸法

	～2000lm/mクラス 小空間	～3000lm/mクラス 中空間	
おすすめ用途イメージ	明るさとグレアを抑えたタイプ TRL-APL 家具・鏡周り 間接・直接照明 グレア感を抑え、調光なしでちょうどいい明るさ。家具周りのアクセント照明としておすすめ。	使いやすさとデザイン性を両立したタイプ TRE2シリーズ 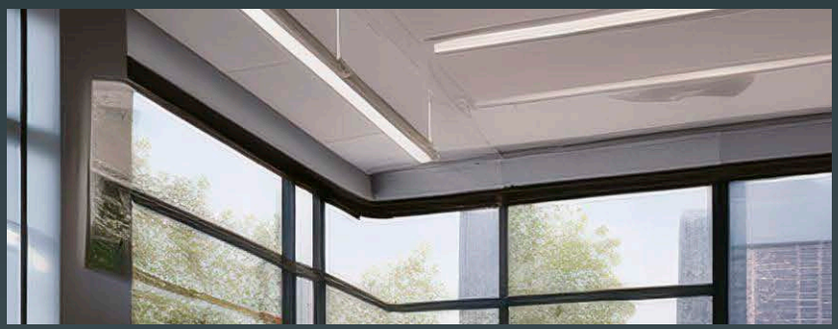 商業施設・オフィス 直接照明 直接見せても美しい意匠性と、作業に最適な明るさで、直接照明としておすすめ。	
姿図 展開サイズ（mm）	直付け 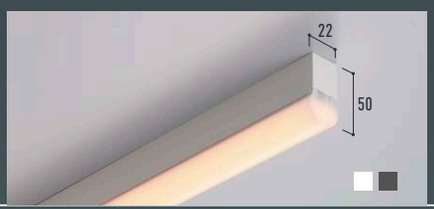	直付け 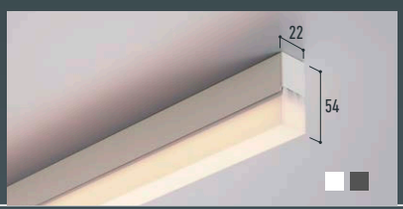	ダクト（AC100V）
展開サイズ（mm）	500 850 1000 1250 1500	500※（特寸11種類） 850 1000 1250 1500	850 1000 1250 1500
カバー形状と配光	DOME	SQUARE DOME	SQUARE
埋め込み最小寸法	○半埋め込み  ○埋め込み 	○半埋め込み  ○埋め込み  ※ドーム型は、50mm以下 ※スクエア型は、54mm以下	
給電方法	コネクタ	コネクタ	ライティングダクト
光源交換	○	○	×
調光制御方式・調光範囲・色温度 PWM 5-100%	TRL-APL ▶P.312	TRE2-APL ▶P.314	
調光制御方式・調光範囲・色温度 PWM 0-100%			
調光制御方式・調光範囲・色温度 調光調色 PWM 5-100%		TRE2-APT ▶P.316	
調光制御方式・調光範囲・色温度 位相 1-100%		TRE2-ADB ▶P.318	NEW TRE2-DP-ADB ▶P.340
調光制御方式・調光範囲・色温度 DALI 0-100%			

～5000lm/mクラス
高天井空間

施工しやすい端子台接続・ライティングダクトタイプ

TRMシリーズ

商業施設・ホテル・オフィス照明

幅広い調光制御バリエーションで、ホテル空間など、空間用途に合わせて調光制御が選べます。

大光量タイプ

TRHシリーズ

エントランスホール・吹き抜け照明

吹き抜けや天井の高さのある空間など、
明るさが必要な大空間におすすめ。

直付け	ダクト（AC100V）	直付け
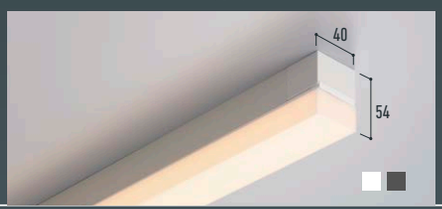		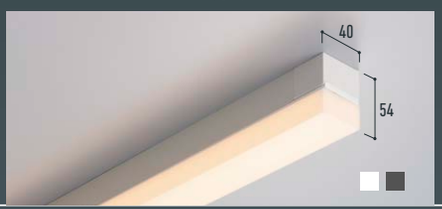
550 850 1000 1250 1500	850 1000 1250 1500	550 850 1000 1250 1500
○半埋め込み  ○埋め込み  ※ドーム型は、47mm以下 ※スクエア型は、54mm以下		○半埋め込み 
端子台	ライティングダクト	端子台
○	×	○
TRM-FPL ▶P.320		TRH-FPL ▶P.324
TRM-FMZ ▶P.322		
	TRM S-DP-ADB ▶P.342	
TRM-FMZ ▶P.322		

本体色：■白 ■黒　※TRE2-APT / TRE2-ADBは500サイズはありません

TRIM LINEシリーズ製品体系

用途に合わせて選べる「明るさ」「配光」「調光制御」、おすすめ用途と最小施工寸法

～2000lm/m クラス
シャープに見せたい小空間

眩しさに配慮したグレアカットタイプ
TIEG-APL

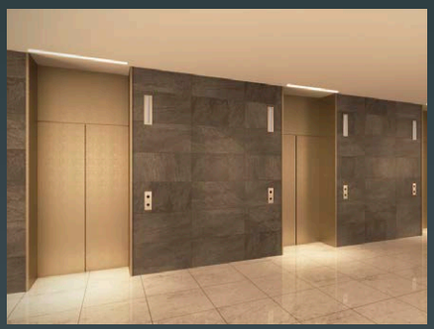

ショーケース・窓際・通路・オフィス照明

眩しさを抑えた集中しやすい環境をつくり、
オフィスなどの作業空間に最適です。

側面が発光せず眩しくないタイプ
TIEシリーズ

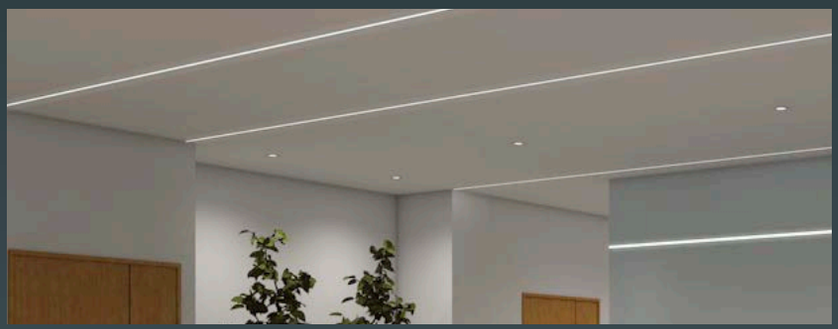

商業施設・オフィス 直接照明

明るさを抑えた造作と一体化する照明で、シャープに見せたい空間におすすめ。

おすすめ用途イメージ			
姿図 展開サイズ（mm）	直付け 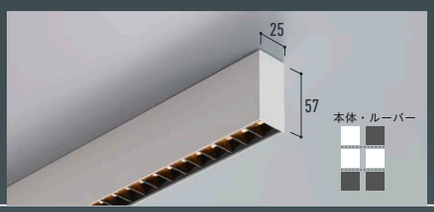	直付け 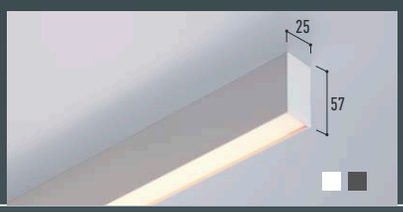	ダクト（AC100V）
展開サイズ（mm）	1003 1253 1503	853 1003 1253 1503	853 1003 1253 1503
カバー形状と配光	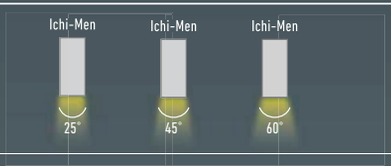		
埋め込み最小寸法	●埋め込み 	●埋め込み 	
給電方法	コネクタ	コネクタ	ライティングダクト
光源交換	○	○	×
調光制御方式・調光範囲・色温度 PWM 5-100%	NEW TIEG-APL ▶P.330	TIE-APL ▶P.332	
調光制御方式・調光範囲・色温度 PWM 0-100%			
調光制御方式・調光範囲・色温度 調光調色 PWM 5-100%		TIE-APT ▶P.334	
調光制御方式・調光範囲・色温度 位相 1-100%			TIE-DP-ADB ▶P.344
調光制御方式・調光範囲・色温度 DALI 0-100%			

側面が発光せず眩しくない端子台接続・ライティングダクトタイプ

TIMシリーズ

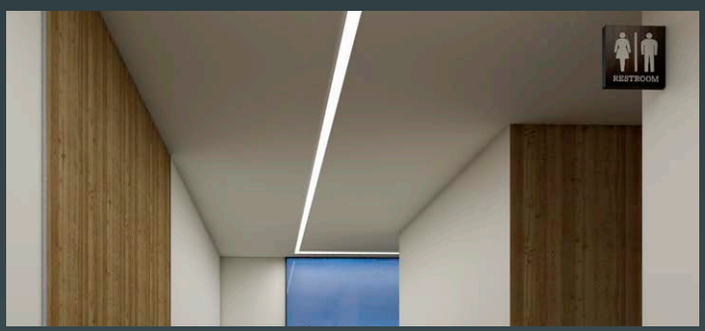

商業施設・ホテル・廊下 直接照明

シャープな光が 25灯（100V時） 50灯（200V時）までつながるので、長さが必要な場所におすすめ。

	直付け	ダクト（AC100V）
	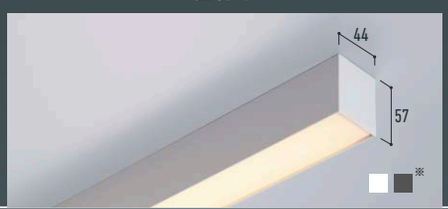	
	853 1003 1253 1503	853 1003 1253 1503
	●埋め込み 	
	端子台	ライティングダクト
	○	×
	TIM-FPL ▶P.336	
	NEW TIM-FMZ ▶P.338	
		TIM-DP-ADB ▶P.346
	NEW TIM-FMZ ▶P.338	

本体色：■白 ■黒　※TIM-FMZは黒仕様はありません

TRIM LINEシリーズ連結イメージ

ノックアウトによって表現の幅が広がります

トリムラインシリーズは、複数※のノックアウトがあるため、一直線だけでなく、L字・コの字・ロの字なども**連結部が目立たないシームレス**なライン照明を作ることができます。 ※ノックアウトは器具により位置・数が異なります。

■ノックアウトの位置で変わる連結方法

連結イメージ	ノックアウト2カ所		ノックアウト4カ所	
	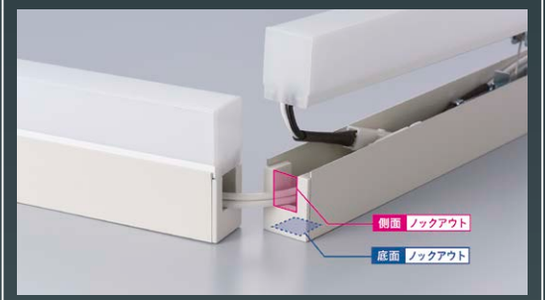		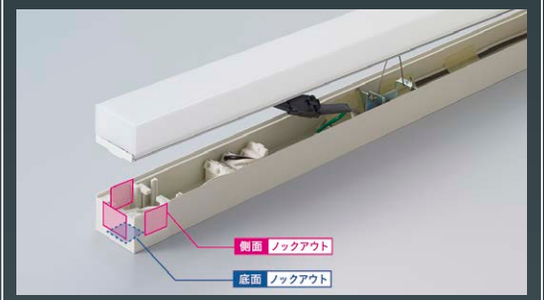	
	側面ノックアウト	底面ノックアウト	側面ノックアウト	底面ノックアウト
一直線	○	○	○	○
L字	—	○	○	○
コの字	—	○	○	○
ロの字	—	○	○	○
T字	—	○	—	○
十字	—	○	—	○

■形状・サイズ・ノックアウトの位置

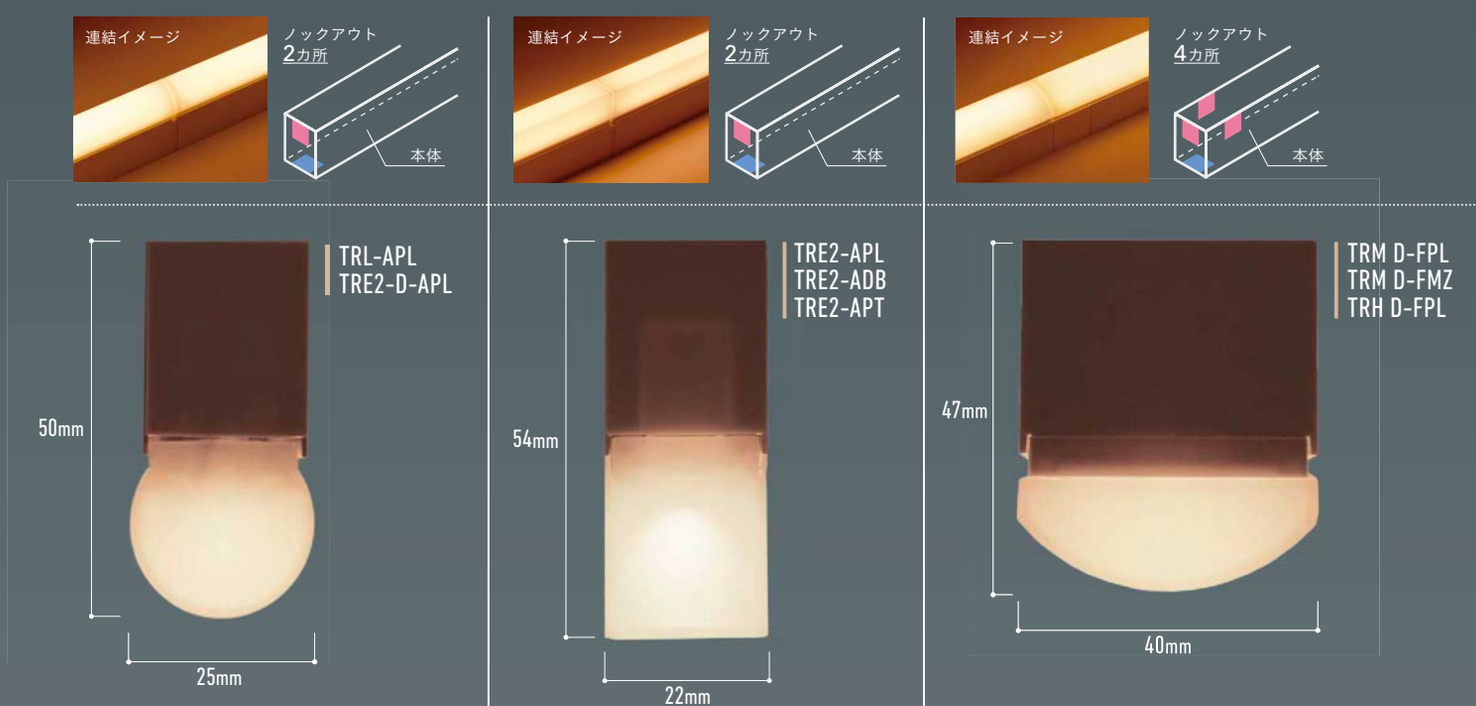

■連結イメージ

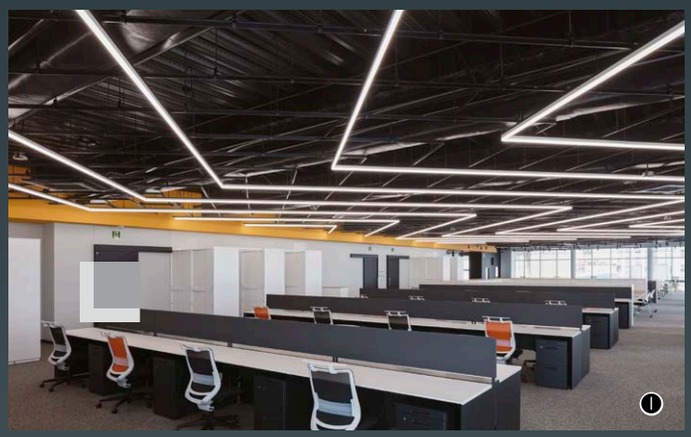

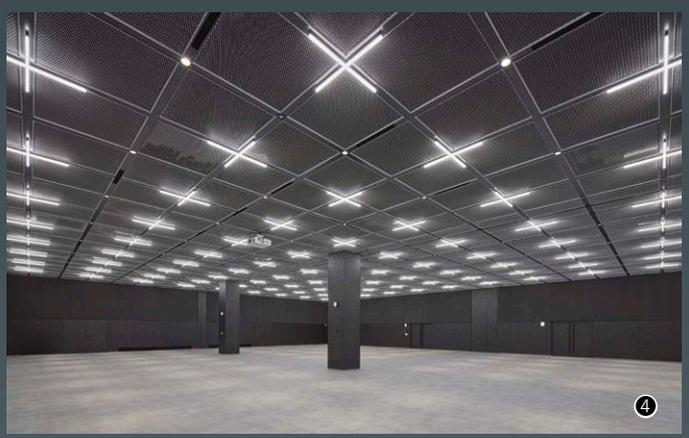

❶❸西原商会本社ビル CORE　施主：株式会社 西原商会　建築設計：株式会社 スピングラス・アーキテクツ、株式会社 東条設計　照明計画：有限会社 サワダライティングデザイン＆アナリシス　撮影：針金建築写真事務所
❷ HAMADA DESIGN OFFICE　施主・設計：HAMADA DESIGN　撮影：笹の倉舎 / 笹倉洋平
❹ ToyotaTechnical Center Shimoyama　施主：トヨタ自動車株式会社　実施設計・施工：株式会社 竹中工務店　照明計画：株式会社 加藤久樹デザイン事務所　撮影：鈴木文人

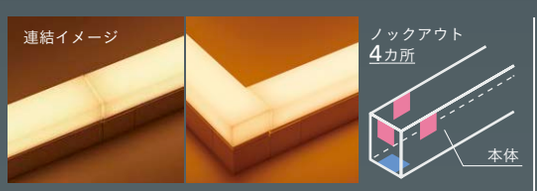

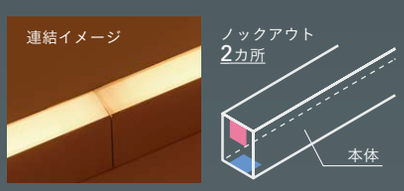

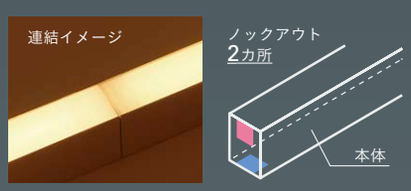

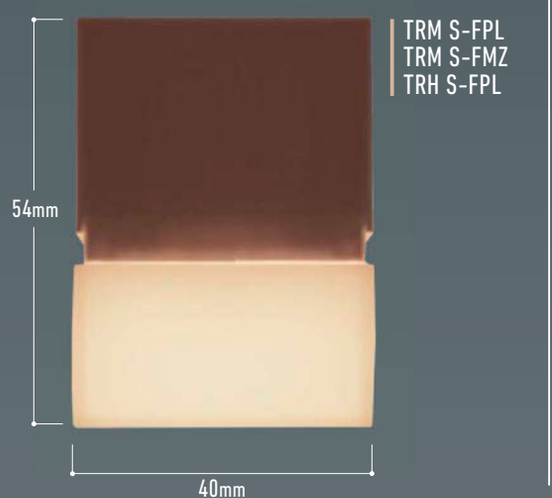

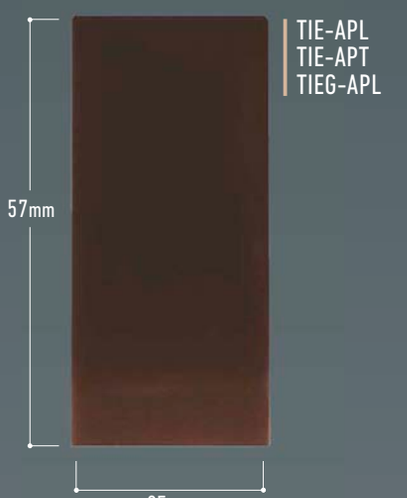

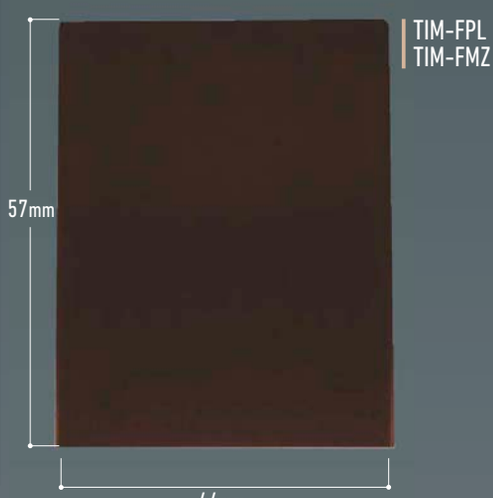

TRIM LINE吊りパーツ

トリムラインに吊りパーツがラインナップ。取り付け方の選択肢が増えました。

■ 天井材質・仕上がりに合わせて3つの取り付け方法から選択できます

❶ 天井ボード挟み込み（埋め込み）

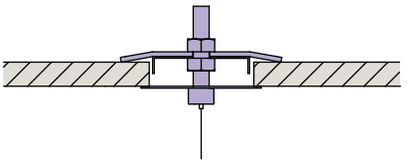

❷ アンカーボルト取り付け



❸ 直付け



■ 対応するトリムラインは8アイテムです

明るさ感のある 側面（3面）発光タイプ		まぶしさを抑えた 1面発光タイプ
PWM TRL-APL PWM TRE2-D-APL	PWM TRE2-APL 位相 TRE2-ADB PWM TRE2-APT（調光調色）	PWM TIE-APL PWM TIE-APT（調光調色） PWM TIEG-APL

■ 単体取り付け・連結取り付けが可能です

	側面（3面）発光タイプ	1面発光タイプ
単 体		
連 結 側面（3面）発光タイプ：10灯まで 1面発光タイプ：7灯まで 1面発光グレアカットタイプ：6灯まで	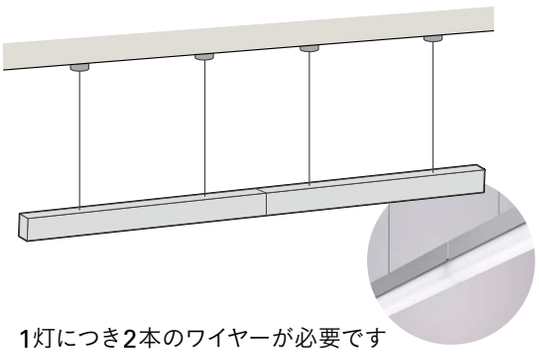 1灯につき2本のワイヤーが必要です	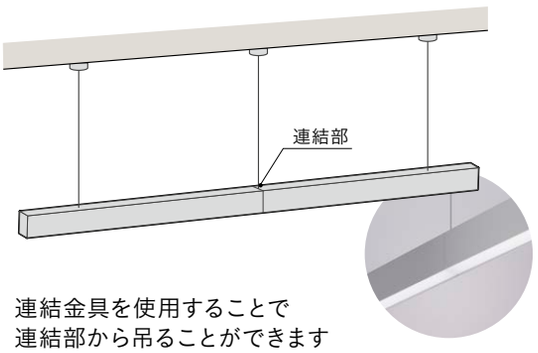 連結部 連結金具を使用することで 連結部から吊ることができます

■ 調光制御別 組み立て構造イメージ(例：天井ボード挟み込みの場合)

調光制御・取り付け方によって構成パーツが異なります。

TRIM LINE 吊りパーツ ▶P.310

	PWM調光の場合	位相調光・非調光の場合
単 体	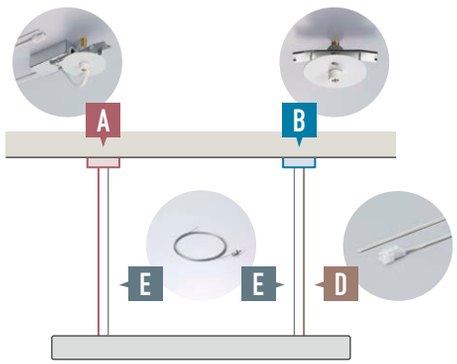	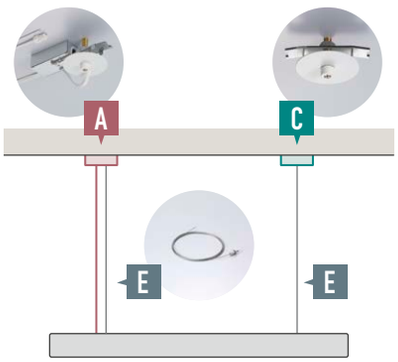
	構成パーツ A 電源入力用吊具(電源コード付) B 信号入力用吊具 D 調光(調色) 信号コード E ワイヤー	構成パーツ A 電源入力用吊具(電源コード付) C 中間用吊具 E ワイヤー
連 結	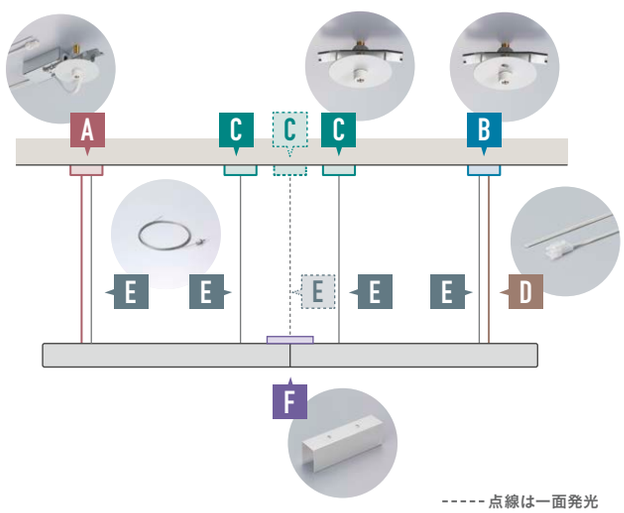 ----- 点線は一面発光	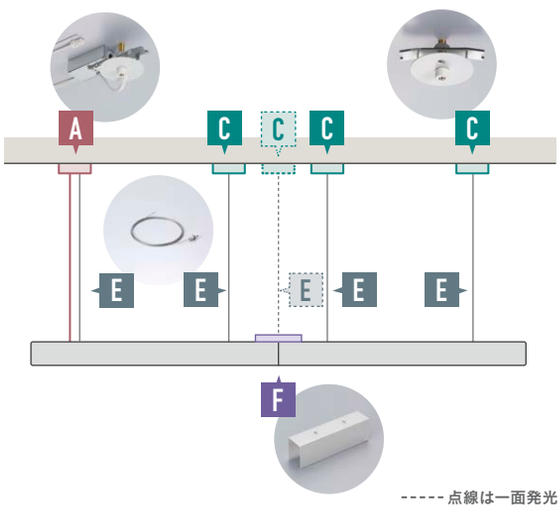 ----- 点線は一面発光
	構成パーツ A 電源入力用吊具(電源コード付) B 信号入力用吊具 C 中間用吊具 D 調光(調色) 信号コード E ワイヤー F 連結金具	構成パーツ A 電源入力用吊り具(電源コード付) C 中間用吊具 E ワイヤー F 連結金具

※1 電源入力用吊り具の電源コードは、本体の「電源コネクタ」と接続してください
※2 吊り専用調光(調色) 信号コードは、本体の「調光信号送りコネクタ」と接続してください

TRIM LINE吊りパーツ

取り付け方法組み合わせ表と構成パーツ一覧

実際の組み立て方と数量は、取扱説明書をご覧ください

取り付け方法別組み合わせ表

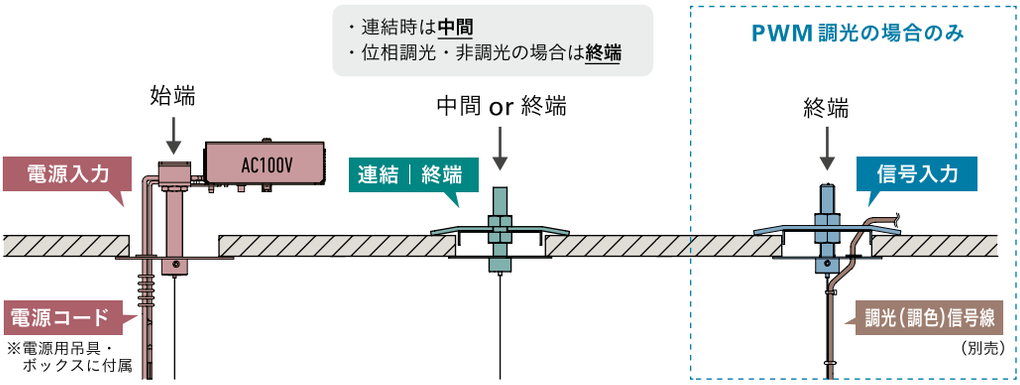

取り付け方法	調光	始端 電源入力	中間 連結	終端 終端（位相・非調光）	終端 信号入力（PWM）
❶ 天井ボード 挟み込み 	PWM調光 (調光・調光調色)	A1 TRC-PSP-WH E TRC-PWD2300WH	C1 PF-PS E TRC-PWD2300WH F1 TRE-JT-WH※ or F2 TIE-JTP		B1 PF-PSP D1 SKCP2500片切り or D2 HKTP-WH2500片切り E TRC-PWD2300WH
	位相調光 非調光			C1 PF-PS E TRC-PWD2300WH	
❷ アンカーボルト 取付け 	PWM調光 (調光・調光調色)	A2 TRC-PAP-WH E TRC-PWD2300WH	C2 PF-PD E TRC-PWD2300WH F1 TRE-JT-WH※ or F2 TIE-JTP G PF-PDAN		B2 PF-PDP D1 SKCP2500片切り or D2 HKTP-WH2500片切り E TRC-PWD2300WH G PF-PDAN
	位相調光 非調光			C2 PF-PD E TRC-PWD2300WH G PF-PDAN	
❸ 直付け 	PWM調光 (調光・調光調色)	A3 TRC-DP-WH C2 PF-PD E TRC-PWD2300WH	C2 PF-PD E TRC-PWD2300WH F1 TRE-JT-WH※ or F2 TIE-JTP		B2 PF-PDP D1 SKCP2500片切り or D2 HKTP-WH2500片切り E TRC-PWD2300WH
	位相調光 非調光	 ※吊具と電源入力用ボックスが必要になります。		C2 PF-PD E TRC-PWD2300WH	

※側面(3面)発光タイプは連結部で吊ることは出来ません

構成パーツ一覧

A 電源入力用吊具・ボックス

天井ボード挟み込み用
TRC-PSP-WH
埋込穴 φ65
希望小売価格　19,500 円
付属品：六角レンチ1個・インシュロック3本
【注意】傾斜天井に取付不可

アンカーボルト用
TRC-PAP-WH
希望小売価格　18,400 円
付属品：六角レンチ1個・インシュロック3本
PF-PDAN　1個
【注意】傾斜天井に取付不可

直付け用
TRC-DP-WH
希望小売価格　12,600 円
吊りの機能はありません
付属品：インシュロック3本
トラスタッピングねじM3.5　2個

B 信号入力用吊具（PWM調光専用）



天井ボード挟み込み用
PF-PSP
埋込穴 φ65
希望小売価格　11,700 円
本体：スチール・白色塗装
付属品:インシュロック3本、Oリング大10個、小10個、六角レンチ1個
調光信号コード、調光調色信号コードは別売
【注意】傾斜天井に取付不可



アンカーボルト・直付け用
PF-PDP
希望小売価格　11,700 円
本体：スチール・白色塗装
付属品:インシュロック3本、Oリング大10個、小10個、六角レンチ1個
調光信号コード、調光調色信号コードは別売
【注意】傾斜天井に取付不可

C 連結・終端用吊具



天井ボード挟み込み用
PF-PS
埋込穴 φ65
希望小売価格　11,000 円
本体：スチール・白色塗装
付属品：六角レンチ1個
【注意】傾斜天井に取付不可



アンカーボルト・直付け用
PF-PD
希望小売価格　11,000 円
本体：スチール・白色塗装
付属品：六角レンチ1個
【注意】傾斜天井に取付不可

D 調光（調色）信号コード

調光信号コード
SKCP2500片切り
希望小売価格　980 円
リード線長2500mm
本体の「調光信号送りコネクタ」と接続します

調光調色信号コード
HKTP-WH2500片切り
希望小売価格　6,100 円
リード線長2500mm
本体の「調光調色信号送りコネクタ」と接続します

E ワイヤー

ワイヤー
TRC-PWD2300WH
希望小売価格　3,900 円
取り付け穴を使用して取り付けます。
取付金具1個、片ボールワイヤー 2300mm
付属品：圧着スリーブ1個
高さ調節範囲：最長2000mm

F 連結金具

側面（3面）発光用
TRE-JT-WH（BK）
希望小売価格　7,100 円
器具側面に覆い被せて連結します
付属品：止めねじM4　2個

1面発光用
TIE-JTP
希望小売価格　4,200 円
器具内部で連結します
付属品：トラス小ねじM4　2個

G 取付金具



アンカーボルト用
PF-PDAN
希望小売価格　970 円
PF-PDP、PF-PDとセットで使用するアンカーボルト（M10対応）対応アタッチメント
本体：スチール
付属：本体固定ねじM4　2個

A B C D E の黒色仕様はお問い合わせください

電源内蔵 | 屋内 | AC100V | 5 サイズ | 7 一般色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源交換型 | コネクタ | 埋込み可 | 吊りパーツ

TRIM LINE LED照明器具

TRL-APL

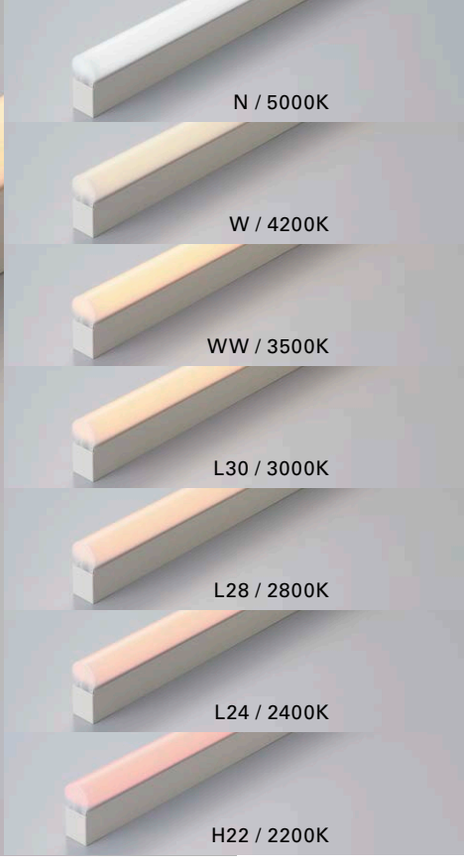

本体：黒

電源送り 10灯

本体：白

本体：黒

TRL 1500 L28 D -BK - A PL（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	カバー	本体色	入力電圧	調光兼用型
	500	N ：5000K	ドーム型カバー	無記：白	100V	PWM調光
	850	W ：4200K		-BK：黒		5%～100%
	1000	WW：3500K				
	1250	L30：3000K				
	1500	L28：2800K				
		L24：2400K				
		H22：2200K（高演色型）				

埋め込み最小施工寸法

・埋め込み寸法



・半埋め込み寸法



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】器具側面が造営材に接触しないようにしてください。

寸法図

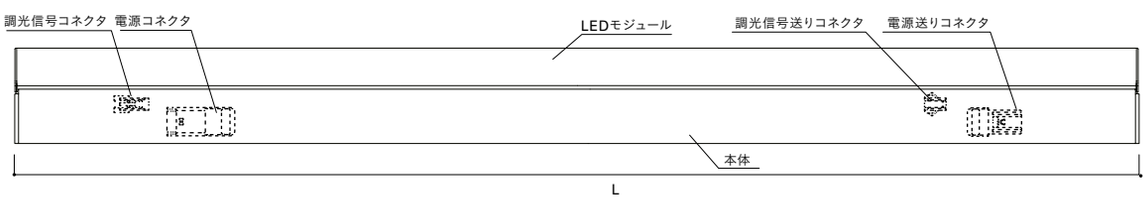



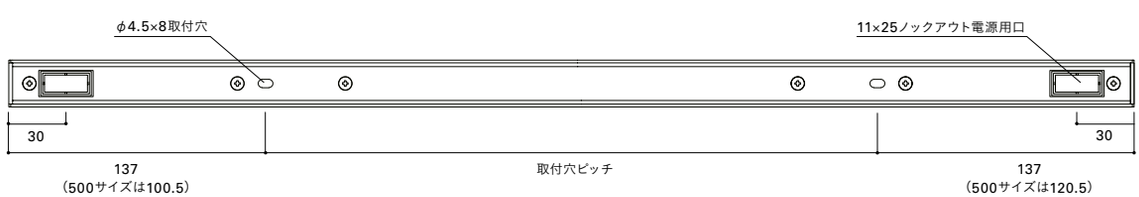

単位:mm
本体:アルミ白色／黒色
付属品:取付ねじ(3.5×20mm)2個、配線補助金具 2個

定格 グリーン購入法適合商品

◎標準在庫品 △受注品（本体:黒色は受注品）

形式（□□:色記号）（●:本体色）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	H22(2200K) Ra93
TRL 500 □□D●-APL	500	0.41	279		0.10	4.9	720	25,300	△	△	△	△	△	△	△
TRL 850 □□D●-APL	850	0.68	576		0.11	10.2	1460	29,200	△	△	△	△	△	△	△
TRL 1000 □□D●-APL	1000	0.76	726	100	0.12	11.5	1700	31,700	△	△	△	△	△	△	△
TRL 1250 □□D●-APL	1250	0.86	976		0.14	13.2	1900	34,300	△	△	△	△	△	△	△
TRL 1500 □□D●-APL	1500	1.02	1226		0.15	14.6	2150	38,000	△	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。 ●TRL-APLでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%、H22:58%
○高演色型：H22(2200K)は、上記希望小売価格の1割増。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

選べる本体色



明るさとグレア感を抑えた設計



調光器と組み合わせなくても、眩しさを抑え優しい光が空間に広がります。



吊り仕様も対応可

簡単施工

LEDモジュールは接続ばねで簡単に取付可能。電源送りは底面またはサイド板のノックアウトから可能。



ミラー照明にもおすすめです。



埋め込み取り付け可能

半埋め込みで、φ25のドーム形状のみ光らせる演出も可能。

配光特性（TRL1000ND-APL）

配光曲線



水平面照度曲線



照度分布（TRL1000ND-APL×3灯）

コーブ照明



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm



単位：lx

コーニス照明



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm



単位：lx

オプションパーツ

電源コード（什器・棚専用）

接続コード DK2P2500片切り

AC125V·5A

希望小売価格
DK2P2500片切り
3,030円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時

AC125V·5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。（最大10灯以内）

希望小売価格
SK2P500 1,570円
SK2P1000 2,110円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光信号コードSKC

接続コード

DC24V·2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコード 器具を離して信号を送る時

DC24V·2A

希望小売価格
SKC500 670円
SKC1000 800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円
・接続可能灯数:25灯まで（1系統は10灯まで）

結線図 ▶P.467-469

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 16 サイズ | 5 一般色 | 5 高演色 | 6 自然光色 | PWM 5%-100% 調光

光源交換型 | コネクタ | 埋込み可 | 吊りパーツ

TRIM LINE LED照明器具

TRE2-APL

無記:スクエア型カバー

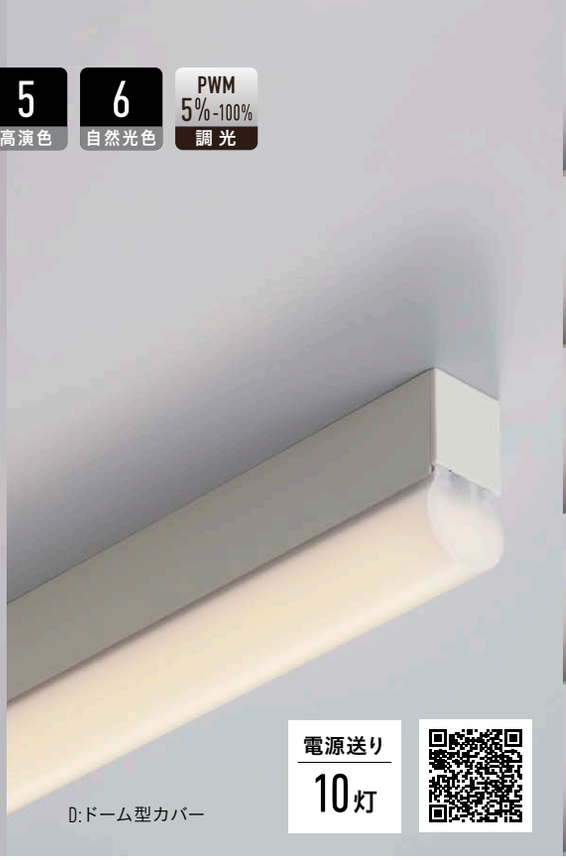

D:ドーム型カバー

電源送り 10灯

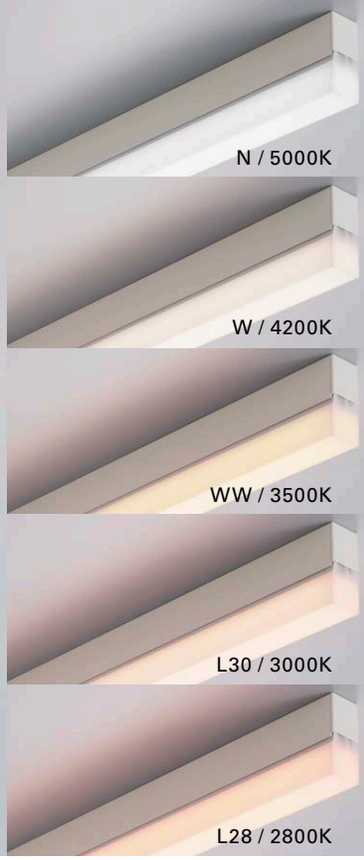

TRE2 - 1250 L28 D -BK- A PL(例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	カバー	本体色	入力電圧	調光兼用型
	500 1250 (800) (1300) 850 (1350) (900) (1400) (950) (1450) 1000 1500 (1050) ( )は特寸 (1100) (1150) (1200)	N :5000K W :4200K WW:3500K L30:3000K L28:2800K H50:5000K(高演色型) H42:4200K(高演色型) H35:3500K(高演色型) H30:3000K(高演色型) H28:2800K(高演色型) SH65:6500K(自然光色型) SH50:5000K(自然光色型) SH40:4000K(自然光色型) SH35:3500K(自然光色型) SH30:3000K(自然光色型) SH27:2700K(自然光色型)	無記:スクエア型カバー D :ドーム型カバー	無記:白 -BK:黒	100V	PWM調光 5%～100%

寸法図

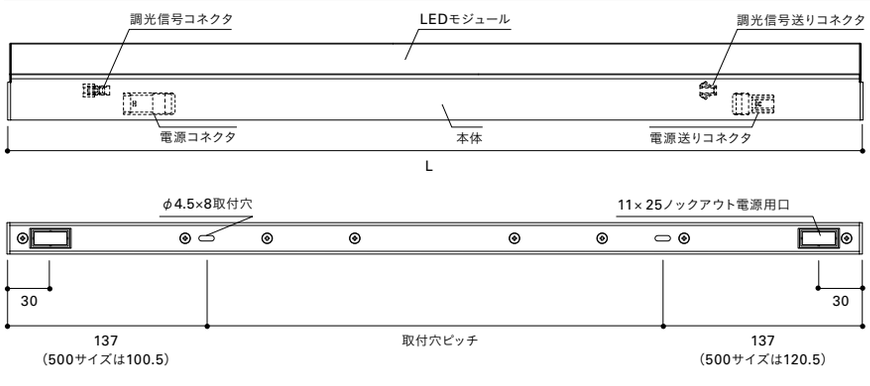

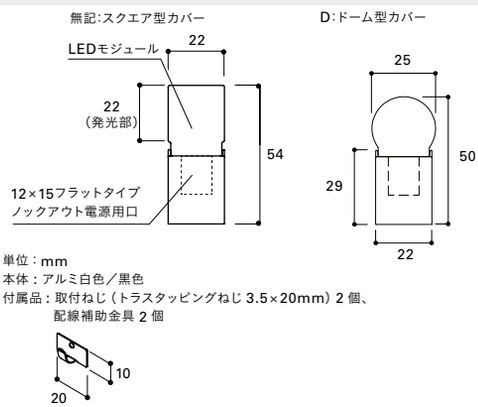

単位:mm
本体:アルミ白色/黒色
付属品:取付ねじ(トラスタッピングねじ 3.5×20mm) 2個、
配線補助金具 2個

定格 グリーン購入法適合商品

◎標準在庫品 △受注品(本体:黒色は受注品)

形式(□□:色記号)(■:カバー形状)(●:本体色)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86 カバー S	N(5000K) Ra86 D	W(4200K) Ra86 S	W(4200K) Ra86 D	WW(3500K) Ra86 S	WW(3500K) Ra86 D	L30(3000K) Ra83 S	L30(3000K) Ra83 D	L28(2800K) Ra83 S	L28(2800K) Ra83 D
TRE2-500□□■●-APL	500	0.41	279	100	0.19	11.0	1550	25,300	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△	△
TRE2-850□□■●-APL	850	0.68	576		0.19	19.0	2650	29,200	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△	△
TRE2-1000□□■●-APL	1000	0.76	726		0.23	22.9	3060	31,700	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△	△
TRE2-1250□□■●-APL	1250	0.86	976		0.29	28.2	3750	34,300	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△	△
TRE2-1500□□■●-APL	1500	1.02	1226		0.34	33.9	4430	38,000	△	△	◎	△	◎	△	◎	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●TRE2-APLでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94% ※高演色型は一般色の明るさの20%減。自然光色型は一般色の明るさの40%減。
○特寸:上級サイズの2,600円増。○高演色型:上記希望小売価格の1割増。○自然光色型:価格はお問い合わせください。入力電流、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

エッジまできれいに光るLEDモジュール。直接光・間接光に。

選べるカバー



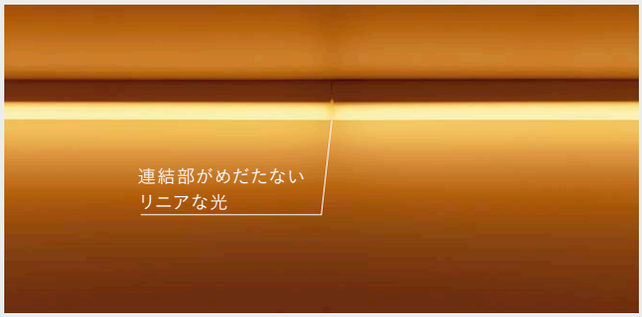

簡単施工

本体はねじで、LEDモジュールは接続バネで簡単に取付け可能。電源送りは底面または
サイド板のノックアウトから可能。

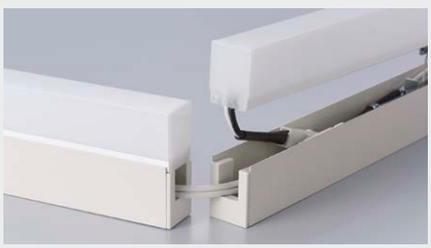

吊り仕様も対応可

選べる本体色





オプションパーツ

電源コード(什器・棚専用)

接続コード DK2P2500片切り

AC125V·5A

希望小売価格
DK2P2500片切り
3,030円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時

AC125V·5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)

希望小売価格
SK2P500 1,570円
SK2P1000 2,110円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光信号コードSKC

接続コード

DC24V·2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコード 器具を離して信号を送る時

DC24V·2A

希望小売価格
SKC500 670円
SKC1000 800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円
·接続可能灯数:25灯まで(1系統は10灯まで)

結線図 ▶P.467-469

埋め込み最小施工寸法

·埋め込み寸法



·半埋め込み寸法



·放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】器具側面が造営材に接触しないようにしてください。

配光特性 (TRE2-1000N-APL)

配光曲線



水平面照度曲線



●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 4 サイズ | 調色 一般色 | 調色 自然光色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源交換型 | コネクタ | 埋込み可 | 吊りパーツ

TRIM LINE LED照明器具

TRE2-APT

電源送り 10灯

TRE2 - 1250 NL28 -BK- APT（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度(平均演色評価数)	本体色	調光調色型
	850 1000 1250 1500	N :5000K(Ra86) 〜 L28 :2800K(Ra83) SH50 27 :5000K(自然光色型) 〜 2700K(自然光色型) 別途5000K〜2400K(特注対応)の調色も可能です。ご相談ください。	無記:白 -BK:黒	A:入力電圧 100V PT:PWM調光調色型 調光範囲5%〜100%

埋め込み最小施工寸法

・埋め込み寸法



・半埋め込み寸法



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】器具側面が造営材に接触しないようにしてください。

寸法図

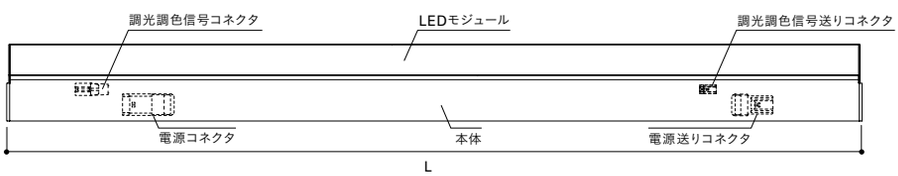

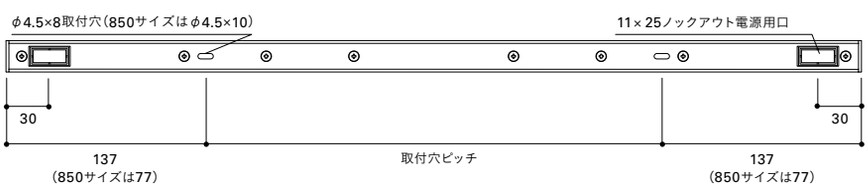



単位：mm
本体：アルミ白色／黒色
付属品：取付ねじ（トラスタッピングねじ 3.5×20mm）2個、配線補助金具 2個



定格 グリーン購入法適合商品

全て受注品

形式（●:本体色）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) ※ 5000K 100% 2800K 0%	5000K 50% 2800K 50%	5000K 0% 2800K 100%	希望小売価格 (円)
TRE2- 850NL28●-APT	850	0.73	696	100	0.19	18.5	2460	2390	2310	36,800
TRE2- 1000NL28●-APT	1000	0.82	726		0.22	21.7	2880	2800	2710	39,300
TRE2- 1250NL28●-APT	1250	0.95	976		0.28	27.1	3560	3460	3350	41,800
TRE2- 1500NL28●-APT	1500	1.07	1226		0.33	32.2	4250	4130	4000	45,600

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードHKT2500片切り(別売)を使用してください。 ●TRE2-APTでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※自然光色型は一般色の明るさの40%減。○自然光色型:価格はお問い合わせください。入力電流、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

選べる本体色

吊り仕様も対応可

色温度は5000Kから2800K、明るさは5～100％の範囲で調節可

簡単施工

LEDモジュールは、接続ばねで簡単に取付可能。電源送りは底面またはサイド板のノックアウトから可能。

配光特性（TRE2-1000NL28-APT）

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

電源コード（什器・棚専用）

接続コード DK2P2500片切り

希望小売価格
DK2P2500片切り
3,030円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時

器具を連結して電源を送る場合に使用します。（最大10灯以内）

希望小売価格
SK2P500　1,570円
SK2P1000 2,110円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光調色信号コードHKT

接続コードHKT2500片切り

希望小売価格
HKT2500片切り
2,720円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコードHKT 器具を離して信号を送る時

希望小売価格
HKT500　2,240円
HKT1000　2,550円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 **PDC-2CH1000S(2回路用)**
希望小売価格　30,800円

·接続可能灯数:25灯まで（1系統は10灯まで）

結線図 ▶P.470

調光・調色で使用する場合の結線図

適合調光器PDC-2CH1000S（2回路用）が必要です。

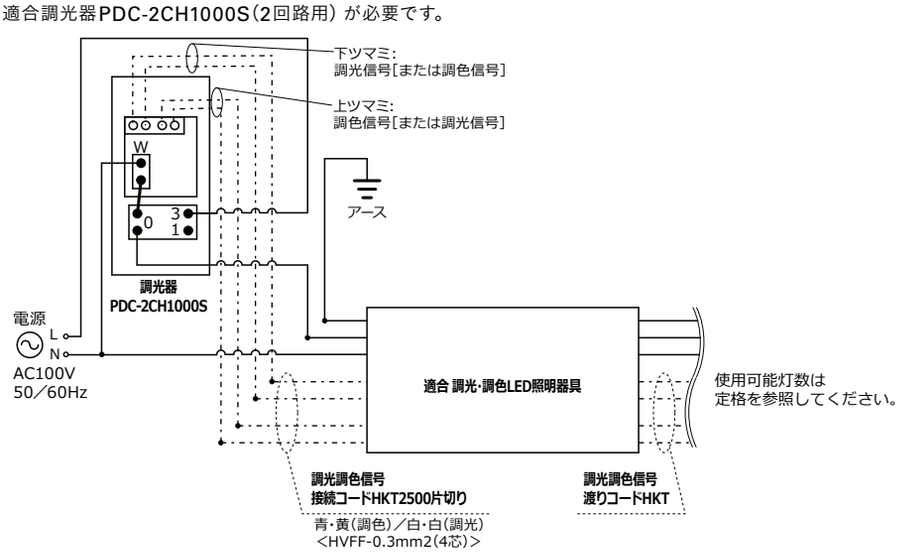

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。
●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 4 サイズ | 5 一般色 | 5 高演色 | 6 自然光色 | 位相 1%-100% 調光

光源交換型 | コネクタ | 埋込み可 | 吊りパーツ

TRIM LINE LED照明器具

TRE2-ADB

電源送り

BDC300S : 5灯
BDC300GS : 5灯
非調光 : 9灯

TRE2 - 1250 L28 -BK - A DB（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度		本体色	入力電圧	調光兼用型
	850	N ：5000K	SH65：6500K（自然光色型）	無記：白	100V	位相調光
	1000	W ：4200K	SH50：5000K（自然光色型）	-BK：黒		1%～100%
	1250	WW：3500K	SH40：4000K（自然光色型）			
	1500	L30：3000K	SH35：3500K（自然光色型）			
		L28：2800K	SH30：3000K（自然光色型）			
		H50：5000K（高演色型）	SH27：2700K（自然光色型）			
		H42：4200K（高演色型）				
		H35：3500K（高演色型）				
		H30：3000K（高演色型）				
		H28：2800K（高演色型）				

寸法図

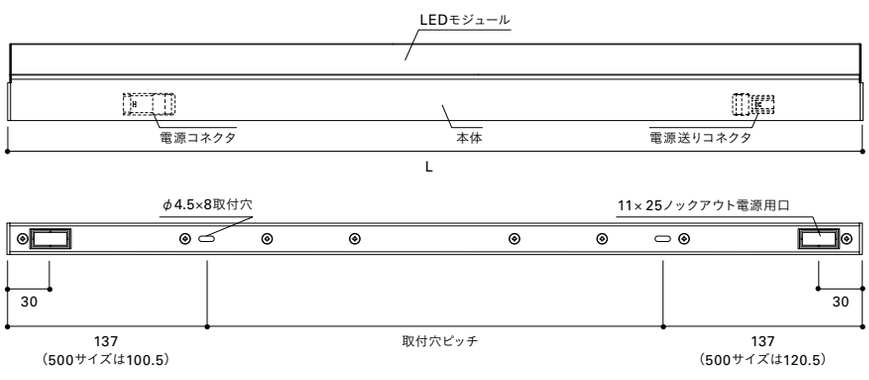



単位：mm
本体：アルミ白色／黒色
付属品：取付ねじ（トラスタッピングねじ 3.5×20mm）2 個、
配線補助金具 2 個



定格 グリーン購入法適合商品

◎標準在庫品 △受注品（本体:黒色は受注品）

形式（□□:色記号）（●:本体色）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TRE2-850□□●-ADB	850	0.68	696	100	0.22	22.0	2650	40,200	△	△	△	△	△
TRE2-1000□□●-ADB	1000	0.76	726		0.25	25.0	3060	40,700	△	△	△	△	△
TRE2-1250□□●-ADB	1250	0.90	976		0.31	31.0	3750	41,800	△	△	△	△	△
TRE2-1500□□●-ADB	1500	1.02	1226		0.37	37.0	4430	44,000	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●TRE2-ADBでの電源送りはBDC300S使用時最大5灯、BDC300GS使用時最大5灯、非調光時最大9灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%　※高演色型は一般色の明るさの20%減。自然光色型は一般色の明るさの40%減。
○高演色型:上記希望小売価格の1割増。○自然光色型:価格はお問い合わせください。入力電流、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

エッジまできれいに光る。
直接光・間接光に。

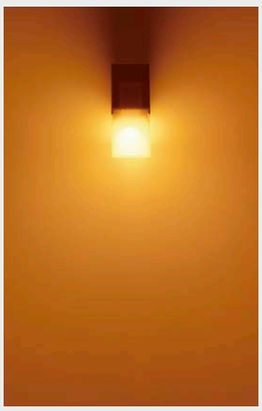

位相調光（調光範囲1％〜100％）で、ホテルや住宅の照明におすすめです。

1％点灯時

5％点灯時

10％点灯時

50％点灯時

調光範囲は1%〜100%ほのかに点灯するのでホテル客室や住宅の寝室におすすめです。
注）明るさが約3%以下になると、LED個体差による粒感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

選べる本体色


白


黒

簡単施工

本体はねじで、LEDモジュールは接続バネで簡単に取付け可能。
電源送りは底面またはサイド板のノックアウトから可能。

連結使用時

吊り仕様も対応可

埋め込み最小施工寸法

・埋め込み寸法



・半埋め込み寸法



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】器具側面が造営材に接触しないようにしてください。

配光特性（TRE2-1000N-ADB）

配光曲線



水平面照度曲線



適合調光器 ▶P.444

AC100V·3A

位相制御 **BDC300S**
希望小売価格 15,200円
BDC300GS
希望小売価格 17,400円
・接続可能灯数:5灯まで

結線図 ▶P.471

オプションパーツ

電源コード（什器・棚専用）

接続コード DK2P2500片切り

AC125V·5A

希望小売価格
DK2P2500片切り
3,030円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時

AC125V·5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。（最大10灯以内）

希望小売価格
SK2P500 1,570円
SK2P1000 2,110円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100v-242V | 5 サイズ | 6 一般色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源交換型 | 端子台付 | 埋込み可

TRIM LINE LED照明器具

TRM-FPL

スクエア型カバー (S)

ドーム型カバー (D)

電源送り
100v：25(20)灯
200v：50(40)灯
( )は埋め込み施工時

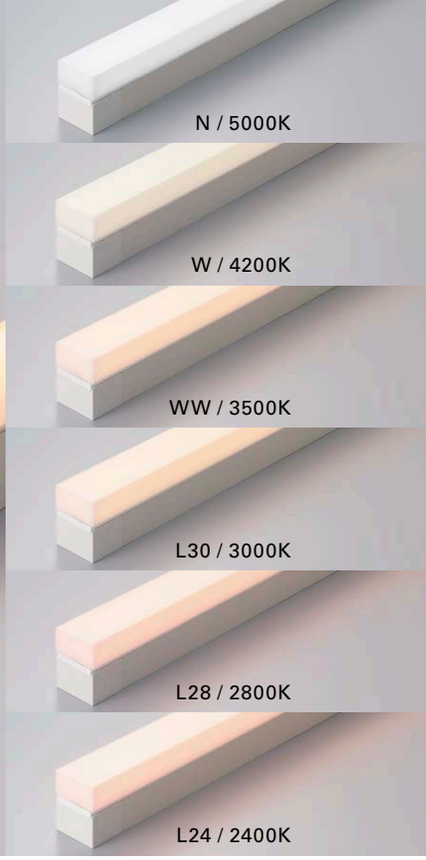

TRM 1500 L28 S -BK- F PL (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	カバー	本体色	入力電圧	調光兼用型
TRM	550 850 1000 1250 1500	N ：5000K W ：4200K WW：3500K L30：3000K L28：2800K L24：2400K	S：スクエア型カバー D：ドーム型カバー	無記：白 -BK：黒	100V～242V	PWM調光 5%～100%

埋め込み最小施工寸法

・埋め込み寸法



・半埋め込み寸法



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
・埋め込み時の電源送りは100V時20灯・200V時40灯以内としてください。
・埋め込み施工時に使用する電線は耐熱仕様(75℃以上、EM-EEF)などをご使用ください。

寸法図

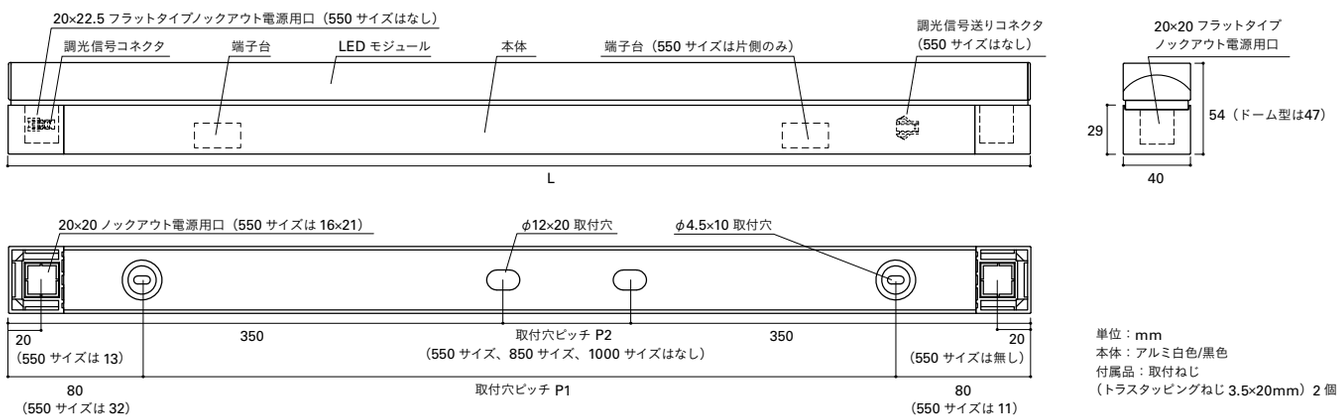

単位：mm
本体：アルミ白色/黒色
付属品：取付ねじ
（トラスタッピングねじ 3.5×20mm）2 個

定格 グリーン購入法適合商品

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□：色記号) (■：カバー記号) (●：本体色)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm) P1	取付穴ピッチ (mm) P2	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K)※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86 カバー S	N(5000K) Ra86 D	W(4200K) Ra86 S	W(4200K) Ra86 D	WW(3500K) Ra86 S	WW(3500K) Ra86 D	L30(3000K) Ra83 S	L30(3000K) Ra83 D	L28(2800K) Ra83 S	L28(2800K) Ra83 D	L24(2400K) Ra83 S	L24(2400K) Ra83 D
TRM 550 □□■●-FPL (550サイズは端子台・調光信号コネクタが片側のみです。)	550	0.67	507	-	100～200～242	0.14～0.07～0.06	13.5	1680	29,200	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	△	△	△
TRM 850 □□■●-FPL	850	0.94	690	-		0.20～0.11～0.08	19	2600	31,700	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	△	△	△
TRM 1000 □□■●-FPL	1000	1.07	840	-		0.23～0.12～0.10	23	3000	34,300	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	△	△	△
TRM 1250 □□■●-FPL	1250	1.29	1090	550		0.28～0.14～0.12	28	3600	36,800	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	△	△	△
TRM 1500 □□■●-FPL	1500	1.50	1340	800		0.34～0.17～0.14	33	4300	40,500	△	△	△	△	△	△	△	◎	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●電源端子台に接続する電線は、VVFϕ1.6または2.0を使用してください。埋め込み施工時に使用する電線は、耐熱仕様75℃以上、EM-EEFなどをご使用ください。
●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。 ●TRM S-FPLでの電源送りは100V時25灯・200V時50灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

1500サイズで4300lmの広がる光は、
ベース照明にも間接照明にもおすすめです。

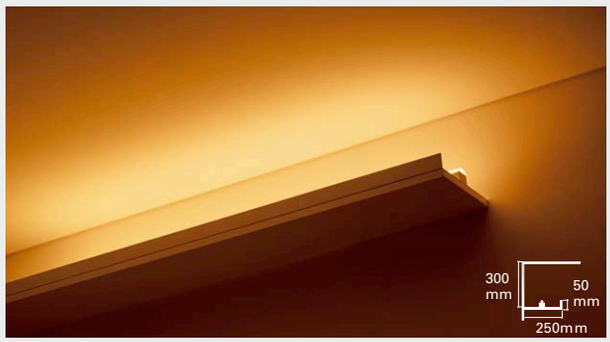

選べるカバー

スクエア型カバー（S）


ドーム型カバー（D）

選べる本体色

スクエア型カバー(白)

スクエア型カバー(黒)

ドーム型カバー(白)

ドーム型カバー(黒)

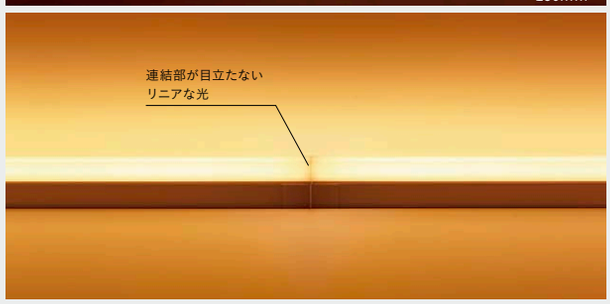

LEDモジュールは接続ばねで簡単に取付可能。電源送り※は底面またはサイド板のノックアウトから可能。

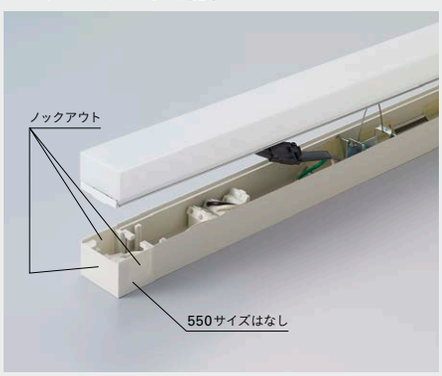

コーナー部も光がつながるので直接見せても美しい。（サイド板のノックアウトから連結してコーナーを簡単につくることができます。）

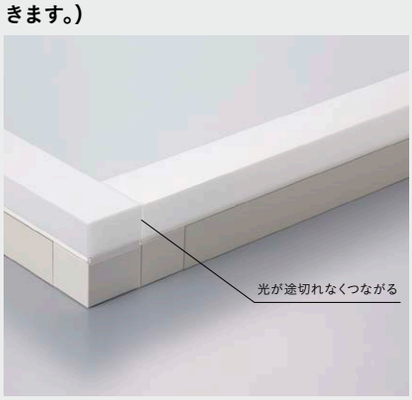

エッジまできれいに光る。均一でムラのない発光面。

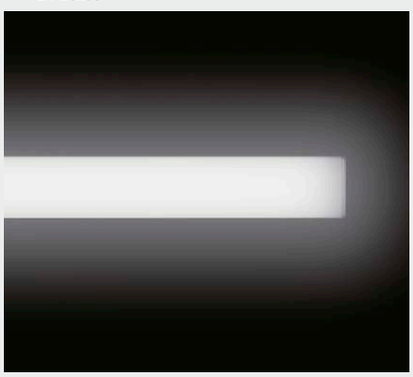

※550サイズは端子台･調光信号送りコネクタが片側のみです。

配光特性（TRM1000NS-FPL）

配光曲線



水平面照度曲線

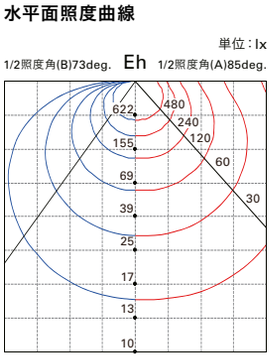

配光特性（TRM1000ND-FPL）

配光曲線



水平面照度曲線

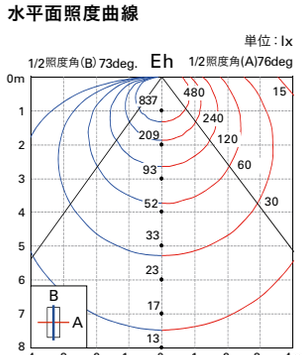

オプションパーツ

調光信号コードSKC

接続コード

DC24V･2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコード 器具を離して信号を送る時

DC24V･2A

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

AC100V･15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円
･接続可能灯数:25灯まで
(埋め込み施工時、1系統は20灯まで)

結線図 ▶P.467-469

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100v-242V | 5 サイズ | 6 一般色 | PWM 0%-100% 調光 | DALI 0%-100% 調光 | 光源交換型 | 端子台付 | 埋込み可

TRIM LINE LED照明器具

TRM-FMZ

スクエア型カバー (S)

ドーム型カバー (D)

電源送り
100v：25(20)灯
200v：50(40)灯
( )は埋め込み施工時

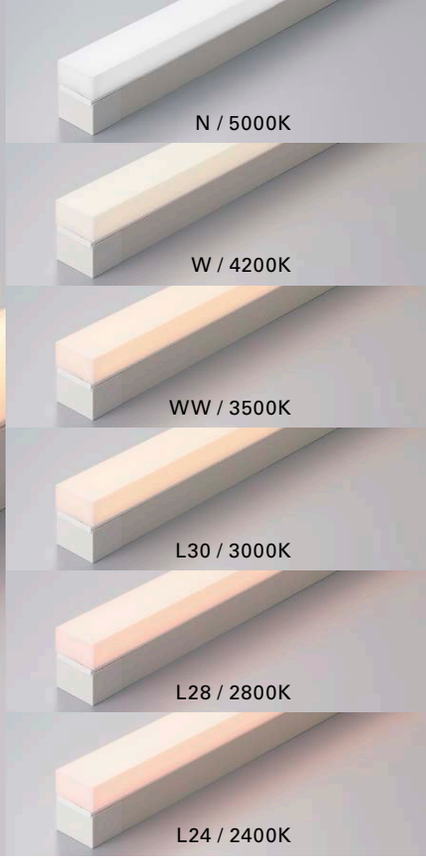

TRM 1500 L28 S -BK- F MZ (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	カバー	本体色	入力電圧	調光兼用型
TRM	550 850 1000 1250 1500	N ：5000K W ：4200K WW：3500K L30：3000K L28：2800K L24：2400K	S：スクエア型カバー D：ドーム型カバー	無記：白 -BK：黒	100V～242V	PWM / DALI調光 0%～100%

埋め込み最小施工寸法

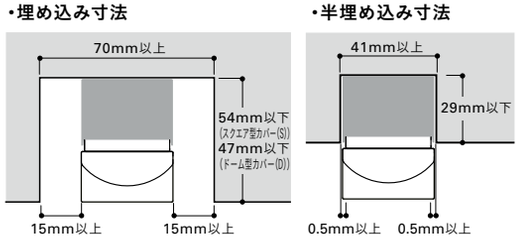

・放熱のため左右に隙間を空けてください。
・埋め込み時の電源送りは100V時20灯・200V時40灯以内としてください。
・埋め込み施工時に使用する電線は耐熱仕様(75℃以上、EM-EEF)などをご使用ください。

寸法図

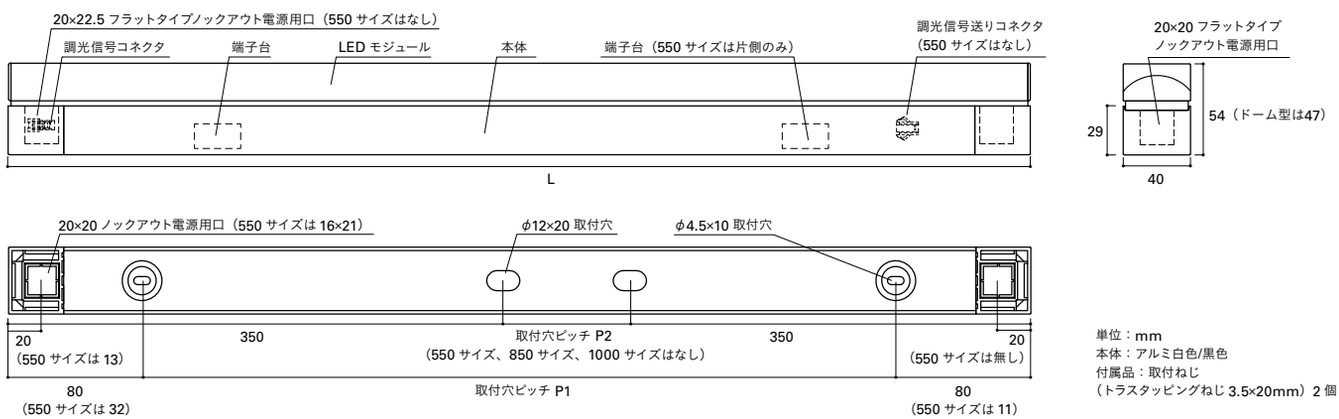

単位：mm
本体：アルミ白色/黒色
付属品：取付ねじ
（トラスタッピングねじ 3.5×20mm）2 個

定格 グリーン購入法適合商品

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□：色記号) (■：カバー記号) (●：本体色)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm) P1	取付穴ピッチ (mm) P2	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K)※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
TRM 550 □□■●-FMZ (550サイズは端子台・調光信号コネクタが片側のみです。)	550	0.75	507	-	100～200～242	0.14～0.08～0.08	14	1710	35,500	△	△	△	△	△	△
TRM 850 □□■●-FMZ	850	1.02	690	-		0.22～0.12～0.10	22	2700	38,000	△	△	△	△	△	△
TRM 1000 □□■●-FMZ	1000	1.15	840	-		0.26～0.13～0.12	25	3160	40,500	△	△	△	△	△	△
TRM 1250 □□■●-FMZ	1250	1.37	1090	550		0.31～0.16～0.14	30	3910	43,100	△	△	△	△	△	△
TRM 1500 □□■●-FMZ	1500	1.58	1340	800		0.37～0.19～0.16	36	4660	46,900	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●電源端子台に接続する電線は、VVFφ1.6または2.0を使用してください。埋め込み施工時に使用する電線は、耐熱仕様75℃以上、EM-EEFなどをご使用ください。
●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。 ●TRM-FMZでの電源送りは100V時25灯・200V時50灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

0％からの微細な調光制御で多彩な空間演出が可能。
DALIにも対応することで大型施設、劇場、ホテルなどの照明におすすめです。

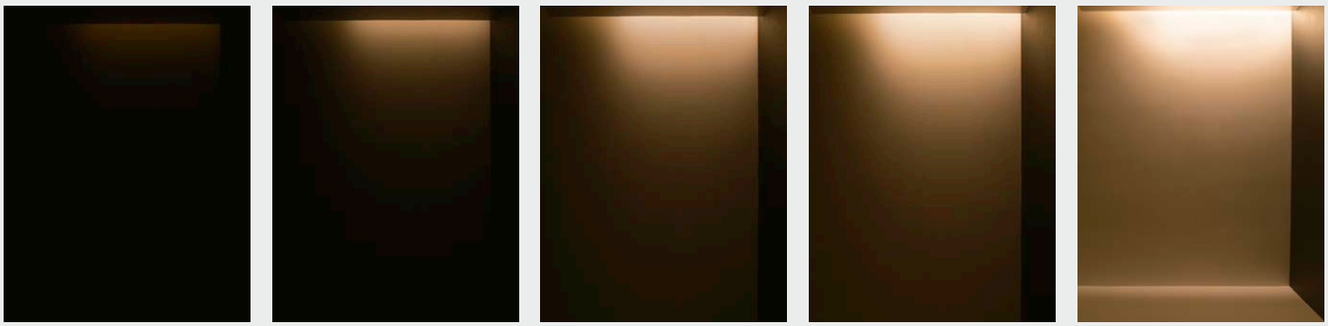

0.1％点灯時　1％点灯時　5％点灯時　10％点灯時　50％点灯時

注）明るさが約3％以下になると、LED個体差による粒感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

選べるカバー

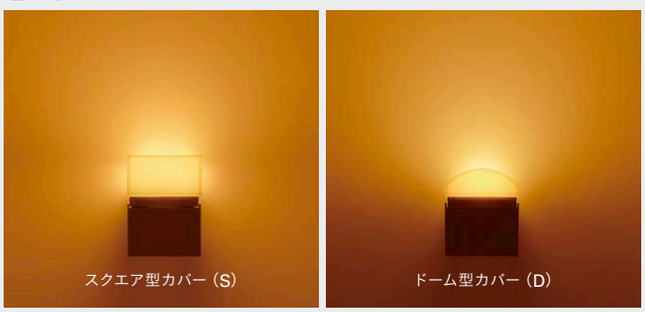

選べる本体色

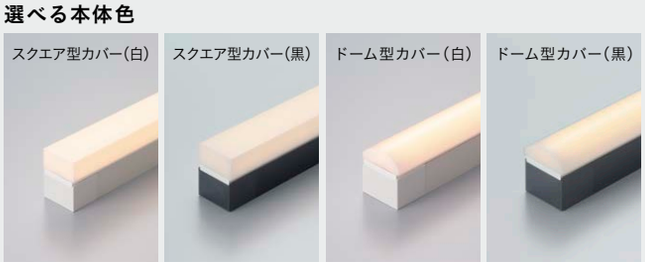

LEDモジュールは接続ばねで簡単に取付可能。
電源送り※は底面またはサイド板のノックアウトから可能。

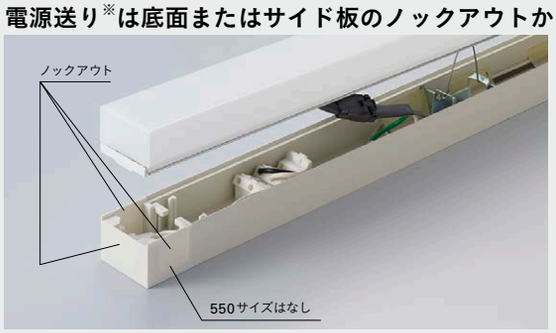

※550サイズは端子台・調光信号送りコネクタが片側のみです。

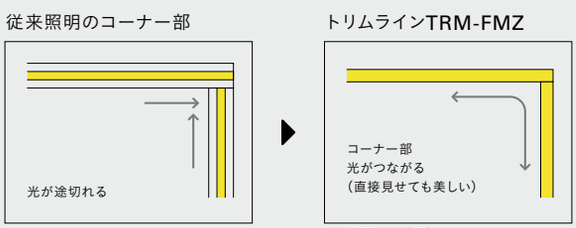

（連結配線は底面）

配光特性（TRM1000NS-FMZ）

配光曲線



水平面照度曲線



配光特性（TRM1000ND-FMZ）

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

調光信号コードSKC

接続コード

DC24V-2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコード　器具を離して信号を送る時

DC24V-2A

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器　▶P.444

AC100V-15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

・接続可能灯数:25灯まで
（埋め込み施工時、1系統は20灯まで）

結線図　▶P.467-469

DALI調光

※この製品はDALIシステムに接続して使用することができます。弊社までご相談ください。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100v-242V | 5 サイズ | 5 一般色 | 6 自然光色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源交換型 | 端子台付 | 埋込み可

TRIM LINE LED照明器具

TRH-FPL

スクエア型カバー (S)

ドーム型カバー (D)

電源送り
100v:20(15)灯
200v:40(30)灯
( )は埋め込み施工時

N / 5000K

W40 / 4000K

WW / 3500K

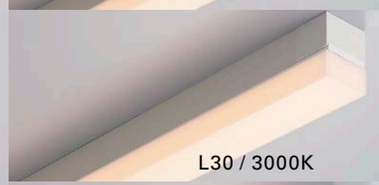

L30 / 3000K

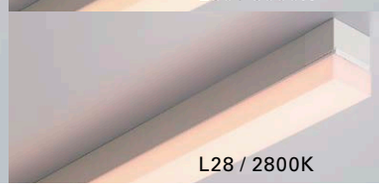

L28 / 2800K

TRH	1500	L28	S	-BK-	F	PL (例)
製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	カバー	本体色	入力電圧	調光兼用型
	550 850 1000 1250 1500	N :5000K W40:4000K WW:3500K L30:3000K L28:2800K SH65:6500K (自然光色型) SH50:5000K (自然光色型) SH40:4000K (自然光色型) SH35:3500K (自然光色型) SH30:3000K (自然光色型) SH27:2700K (自然光色型)	S:スクエア型カバー D:ドーム型カバー	無記:白 -BK:黒	100V～242V	PWM調光 5%～100%

埋め込み最小施工寸法

・半埋め込み寸法



・埋め込み時の電源送りは100V時15灯・200V時30灯以内としてください。
・埋め込み施工時に使用する電線は耐熱仕様(75℃以上、EM-EEF) などをご使用ください。

寸法図

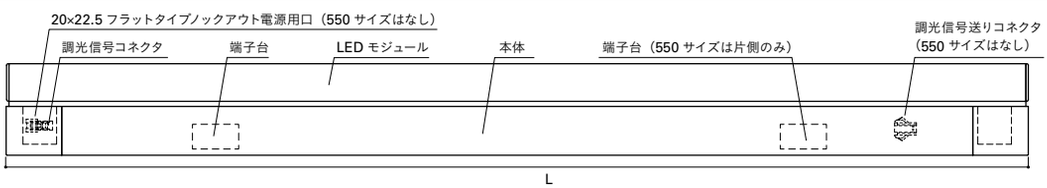



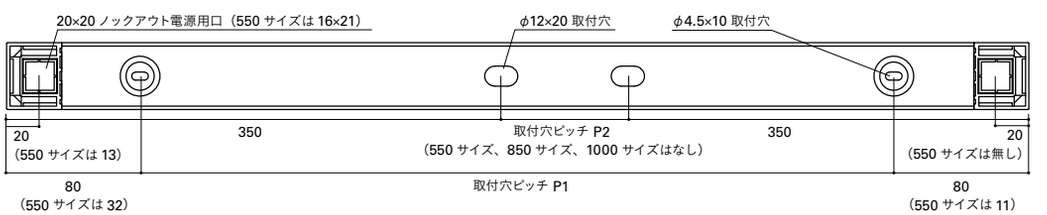

単位:mm
本体:アルミ白色/黒色
付属品:取付ねじ
(トラスタッピングねじ 3.5×20mm) 2 個

定格 グリーン購入法適合商品

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号) (■:カバー記号) (●:本体色)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm) P1	取付穴ピッチ (mm) P2	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra83	W40(4000K) Ra83	WW(3500K) Ra83	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TRH 550 □□■●-FPL (550サイズは端子台・調光信号コネクタが片側のみです。)	550	0.68	507	-	100～200～242	0.18 ~ 0.09 ~ 0.08	18	2650	31,700	△	△	△	△	△
TRH 850 □□■●-FPL	850	0.95	690	-		0.29 ~ 0.14 ~ 0.12	28	4150	34,300	△	△	△	△	△
TRH 1000 □□■●-FPL	1000	1.08	840	-		0.34 ~ 0.17 ~ 0.14	33	4900	36,800	△	△	△	△	△
TRH 1250 □□■●-FPL	1250	1.30	1090	550		0.42 ~ 0.21 ~ 0.17	41	6200	39,300	△	△	△	△	△
TRH 1500 □□■●-FPL	1500	1.51	1340	800		0.49 ~ 0.24 ~ 0.20	48	7200	43,100	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●電源端子台に接続する電線は、VVFφ1.6または2.0を使用してください。埋め込み施工時に使用する電線は、耐熱仕様75℃以上、EM-EEFなどをご使用ください。
●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。 ●TRH S-FPLでの電源送りは100V時20灯・200V時40灯以内としてください。
※全光束比:N:100%、W40:100%、WW:97%、L30:93%、L28:91% ※自然光色型は一般色の明るさの40%減。
○自然光色型:価格はお問い合わせください。入力電流、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

1500サイズで7200lmの明るく広がる光は、大空間のベース照明、間接照明におすすめです。コンパクトな本体サイズで埋め込みが可能です。

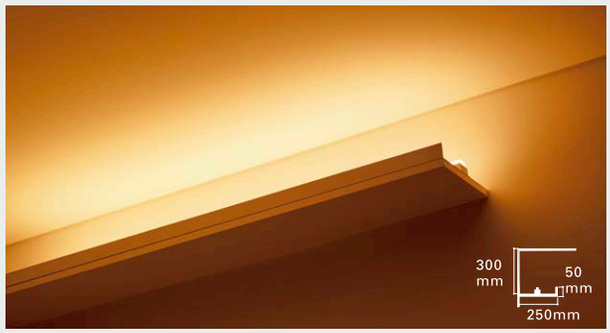

選べるカバー



選べる本体色

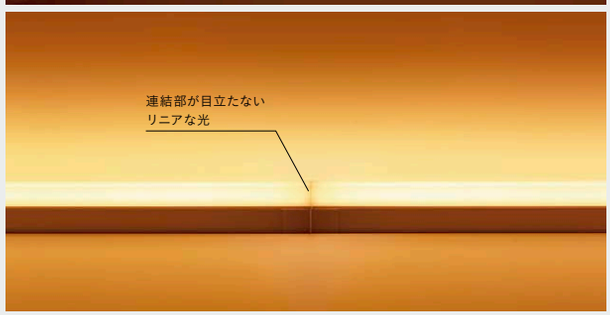

LEDモジュールは接続ばねで簡単に取付可能。電源送り※は底面またはサイド板のノックアウトから可能。

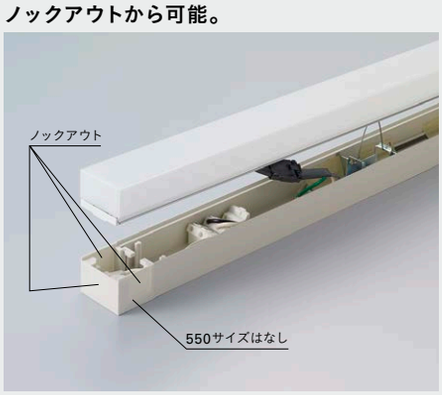

コーナー部も光がつながるので直接見せても美しい。（サイド板のノックアウトから連結してコーナーを簡単につくることができます。）

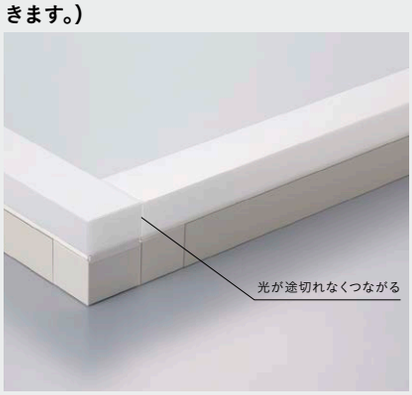

エッジまできれいに光る。均一でムラのない発光面。

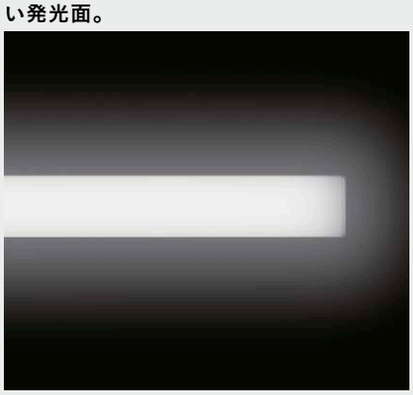

※550サイズは端子台・調光信号送りコネクタが片側のみです。

配光特性（TRH1000NS-FPL）

配光曲線



水平面照度曲線



配光特性（TRH1000ND-FPL）

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

調光信号コードSKC

接続コード

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

DC24V・2A

渡りコード 器具を離して信号を送る時

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

DC24V・2A

適合調光器 ▶P.444

AC100V・15A

PWM制御
PDC1500T
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円
・接続可能灯数:21灯まで（1系統は20灯まで）
（埋め込み施工時、1系統は15灯まで）

結線図 ▶P.467-469

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

TRIM LINE 交換用LEDモジュール

TR2 D
TR2
TRT
TM S
TM D
TH S
TH D

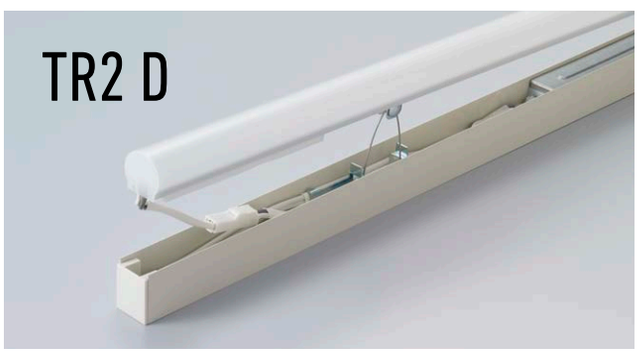

適合LED照明器具 TRL-APL/TRE2-APL

●TRE2-DP(プラグシリーズ)では使用できません

TR2- **1250** **L28** **D** (例)

製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用 モジュール	500 850 1000 1250 1500	N :5000K W :4200K WW:3500K L30:3000K L28:2800K L24:2400K H22:2200K (高演色型)	ドーム型 カバー

定格

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)						
				N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	H22(2200K) Ra93
TR2-500 □□D	499	0.13	12,100	△	△	△	△	△	△	△
TR2-850 □□D	849	0.21	15,900	△	△	△	△	△	△	△
TR2-1000 □□D	999	0.25	17,800	△	△	△	△	△	△	△
TR2-1250 □□D	1249	0.31	20,300	△	△	△	△	△	△	△
TR2-1500 □□D	1499	0.36	23,500	△	△	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。 ●特寸サイズは別途ご相談ください。
○高演色型:H22(2200K)は、上記希望小売価格の1割増。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

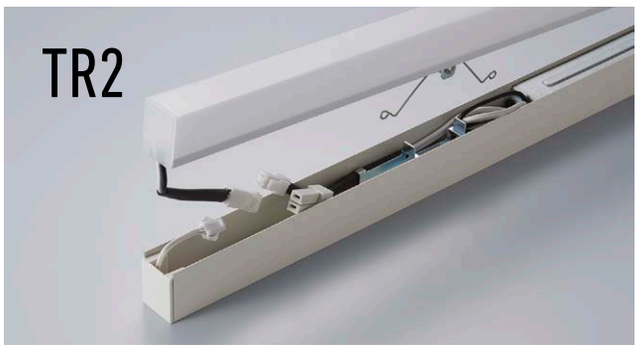

適合LED照明器具 TRE2-APL、TRE2-ADB

●TRE2-DP(プラグシリーズ)では使用できません

TR2-　1250　L28　(例)

製品種別	サイズ	色記号:色温度	
交換用モジュール	500	N　:5000K	H50:5000K(高演色型)
	850	W　:4200K	H42:4200K(高演色型)
	1000	WW:3500K	H35:3500K(高演色型)
	1250	L30:3000K	H30:3000K(高演色型)
	1500	L28:2800K	H28:2800K(高演色型)

定格

◎標準在庫品 △受注品

形式(□□:色記号)	L(mm)	質量(kg)	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TR2-500 □□	499	0.13	12,100	△	△	△	△	△
TR2-850 □□(TR2B 850 □□)	849	0.21	15,900	△	△	△	△	△
TR2-1000 □□	999	0.25	17,800	△	△	△	△	△
TR2-1250 □□	1249	0.31	20,300	△	△	△	△	△
TR2-1500 □□	1499	0.36	23,500	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。 ●特寸サイズは別途ご相談ください。 ●TR2-850-ADBはTR2B 850をご使用ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

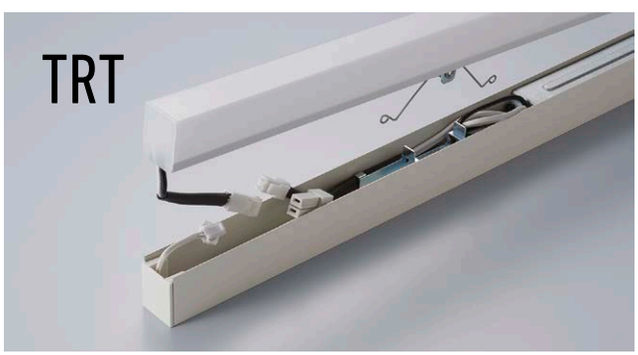

適合LED照明器具 TRE2-APT

●TRE2-DP(プラグシリーズ)では使用できません

TRT　1250　NL28　(例)

製品種別	サイズ	色記号:色温度
交換用モジュール	850	N　:5000K
	1000	〉
	1250	L28:2800K
	1500	別途 5000K～2400K (受注品)の調色も可能です。ご相談ください。

定格

◎標準在庫品 △受注品

形式(□□:色記号)	L(mm)	質量(kg)	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) NL28(5000K～2800K) Ra86～83
TRT850　NL28	849	0.22	22,300	△
TRT1000　NL28	999	0.26	24,100	△
TRT1250　NL28	1249	0.32	26,700	△
TRT1500　NL28	1499	0.37	29,900	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZ

TM	1250	L28	S	（例）
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー	
交換用モジュール	550 850 1000 1250 1500	N　:5000K W　:4200K WW:3500K L30:3000K L28:2800K L24:2400K	スクエア型カバー	

定格

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□:色記号）	L(mm)	質量(kg)	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
TM550 □□S	548	0.28	15,200	△	△	△	△	△	△
TM850 □□S	848	0.40	17,200	△	△	△	△	△	△
TM1000 □□S	998	0.47	19,100	△	△	△	△	△	△
TM1250 □□S	1248	0.58	21,600	△	△	△	△	△	△
TM1500 □□S	1498	0.69	24,800	△	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

適合LED照明器具 TRM D-FPL/TRM D-FMZ

TM	1250	L28	D	（例）
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー	
交換用モジュール	550 850 1000 1250 1500	N　:5000K W　:4200K WW:3500K L30:3000K L28:2800K L24:2400K	ドーム型カバー	

定格

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□:色記号）	L(mm)	質量(kg)	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
TM550 □□D	548	0.25	15,200	△	△	△	△	△	△
TM850 □□D	848	0.36	17,200	△	△	△	△	△	△
TM1000 □□D	998	0.42	19,100	△	△	△	△	△	△
TM1250 □□D	1248	0.52	21,600	△	△	△	△	△	△
TM1500 □□D	1498	0.62	24,800	△	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

適合LED照明器具 TRH S-FPL

TH	1250	L28	S	（例）
製品種別	サイズ	色記号：色温度	カバー	
交換用モジュール	550 850 1000 1250 1500	N　：5000K W40：4000K WW：3500K L30：3000K L28：2800K	スクエア型カバー	

定格

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）	L(mm)	質量(kg)	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra83	W40(4000K) Ra83	WW(3500K) Ra83	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TH550 □□S	548	0.28	19,100	△	△	△	△	△
TH850 □□S	848	0.40	20,900	△	△	△	△	△
TH1000 □□S	998	0.47	22,800	△	△	△	△	△
TH1250 □□S	1248	0.58	25,300	△	△	△	△	△
TH1500 □□S	1498	0.69	28,500	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

適合LED照明器具 TRH D-FPL

TH	1250	L28	D	（例）
製品種別	サイズ	色記号：色温度	カバー	
交換用モジュール	550 850 1000 1250 1500	N　：5000K W40：4000K WW：3500K L30：3000K L28：2800K	ドーム型カバー	

定格

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）	L(mm)	質量(kg)	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra83	W40(4000K) Ra83	WW(3500K) Ra83	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TH550 □□D	548	0.26	19,100	△	△	△	△	△
TH850 □□D	848	0.37	20,900	△	△	△	△	△
TH1000 □□D	998	0.43	22,800	△	△	△	△	△
TH1250 □□D	1248	0.53	25,300	△	△	△	△	△
TH1500 □□D	1498	0.63	28,500	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 3 サイズ | 5 高演色 | PWM 5%-100% 調光

光源交換型 | コネクタ | 埋込み可 | 吊りパーツ | 25° 1/2ビーム角 | 45° 1/2ビーム角 | 60° 1/2ビーム角

NEW

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men series グレアカットタイプ

TIEG-APL

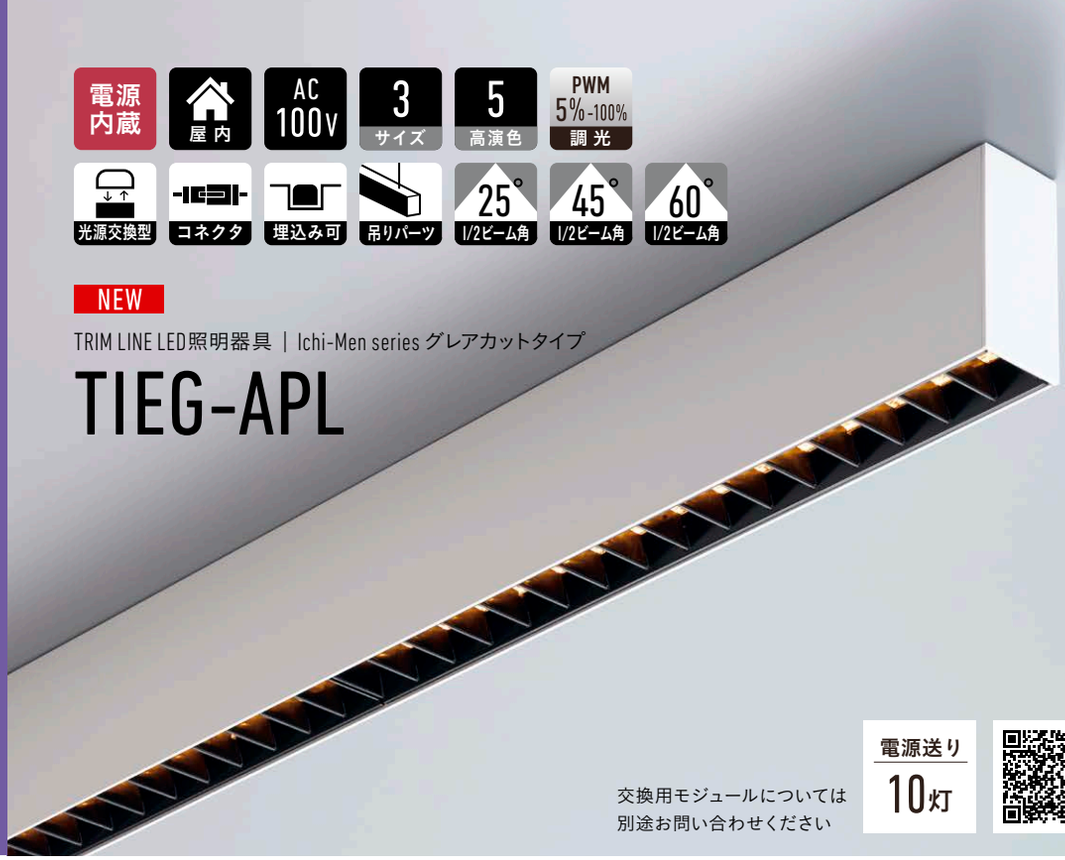

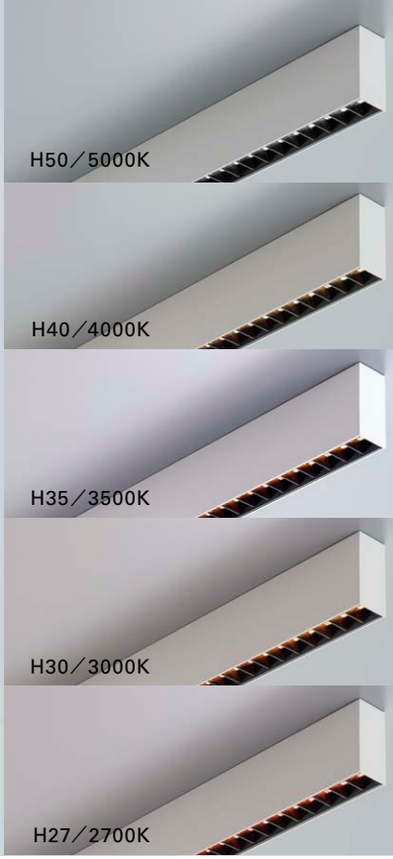

交換用モジュールについては
別途お問い合わせください

電源送り
10灯

TIEG	1503	H30	BB	6	-	A	PL（例）
製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度(平均演色評価数)	本体色/ルーバー色	1/2ビーム角		入力電圧	調光兼用型
	1003 1253 1503	H50:5000K〈高演色型〉(Ra96) H40:4000K〈高演色型〉(Ra96) H35:3500K〈高演色型〉(Ra96) H30:3000K〈高演色型〉(Ra94) H27:2700K〈高演色型〉(Ra94)	BB :黒/黒 WW :白/白 WB :白/黒	2:25° 4:45° 6:60°		100V	PWM調光 5%~100%

埋め込み最小施工寸法



寸法図

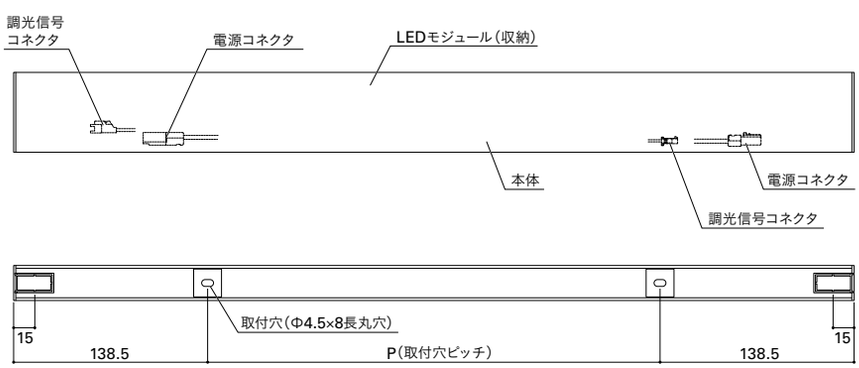



単位:mm
本体:アルミ白色
アルミ黒色
ルーバー:白色
黒色

付属品
連結パーツ 1個



配線補助金具 2個

取付ねじ
(トラスタッピングねじ3.5×20mm) 2個
モジュール取外しワイヤー 1個

定格

すべて受注品

形式 (□□:色記号) (●:本体/ルーバー色) (▲:1/2ビーム角)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴/ プラグピッチ (mm) P1	入力 電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※ ルーバー色:白 25°/45°	ルーバー色:白 60°	ルーバー色:黒 25°/45°	ルーバー色:黒 60°	希望 小売価格 (円)
TIEG 1003□□●● ▲-APL	1003	1.24	726	100	0.23	22.9	1920	1810	1710	1550	65,000
TIEG 1253□□●● ▲-APL	1253	1.48	976		0.29	28.2	2330	2190	2070	1880	72,000
TIEG 1503□□●● ▲-APL	1503	1.72	1226		0.34	33.9	2740	2560	2440	2200	81,000

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●TIEG-APLでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※全光束比 H50:100%、H40:100%、H35:90%、H30:90%、H27:90%

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 5℃~35℃

POINT

グレアカットアングルは30度

グレア対策として、直接光源部が見えない構造
高レベルでのグレア抑制を可能とし、黒ルーバーはグレア分類V(最高レベルのグレア抑制) 白ルーバーではグレア分類G1a(十分なグレア抑制)以下の輝度に抑えます　※JISC8106:2015準拠

選べる本体色・ルーバー色・配光角度

本体とルーバーを黒色・白色、配光角度を25°・45°・60°、3つの角度が選択可能。シチュエーションに応じて最適な組み合わせを選ぶことができます

選べる配光角度

25°



45°



60°



本体色・ルーバー色・配光角度組み合わせ別おすすめシチュエーション

エレベーターホール

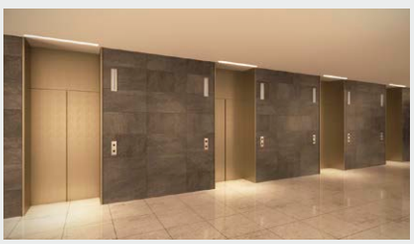

白で統一された美しい一体感

会議室

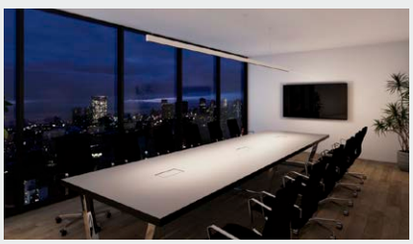

まぶしさを抑えつつ、ワークシーンに最適な広がる光

廊下

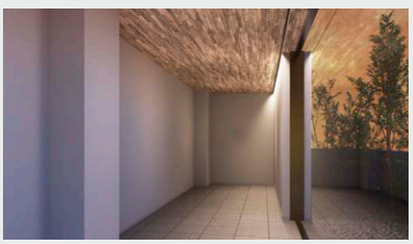

存在を抑え、光だけを残すワイド配光



本体色白×ルーバー色白×配光角度25°



本体色白×ルーバー色黒×配光角度45°



本体色黒×ルーバー色黒×配光角度60°

水平面照度曲線（TIEG1003H50-APL）

TIEG1003H50WB(BB) 2-APL



TIEG1003H50WB(BB) 4-APL



TIEG1003H50WB(BB) 6-APL



●配光特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

オプションパーツ

電源コード(什器・棚専用)

接続コード DK2P2500片切り

AC125V·5A

希望小売価格
DK2P2500片切り
3,030円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時

AC125V·5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)

希望小売価格
SK2P500　1,570円
SK2P1000 2,110円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光信号コードSKC

接続コード

DC24V·2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコード 器具を離して信号を送る時

DC24V·2A

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円
・接続可能灯数:25灯まで(1系統は10灯まで)

結線図 ▶P.467-469

電源内蔵 | 屋内 | AC100V | 4 サイズ | 5 一般色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源交換型 | コネクタ | 埋込み可 | 吊りパーツ

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men series

TIE-APL

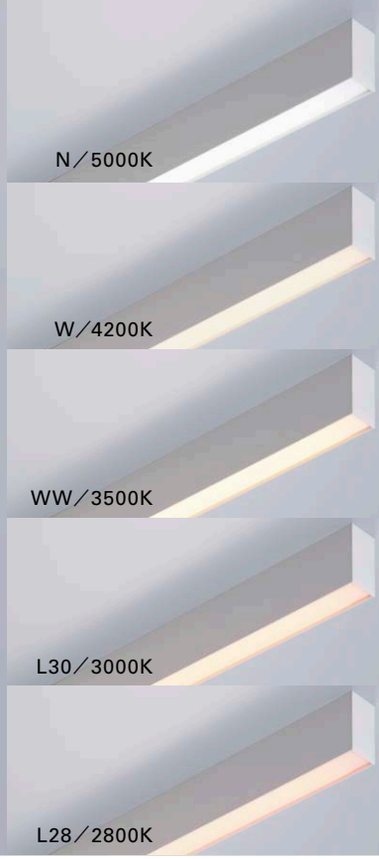

本体：黒

交換用モジュールについては
別途お問い合わせください

電源送り
10灯

TIE	1003	L28	-BK	-	A	PL（例）
製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	本体色		入力電圧	調光兼用型
	853 1003 1253 1503	N ：5000K W ：4200K WW：3500K L30：3000K L28：2800K	無記：白 -BK ：黒		100V	PWM調光 5%～100%

寸法図

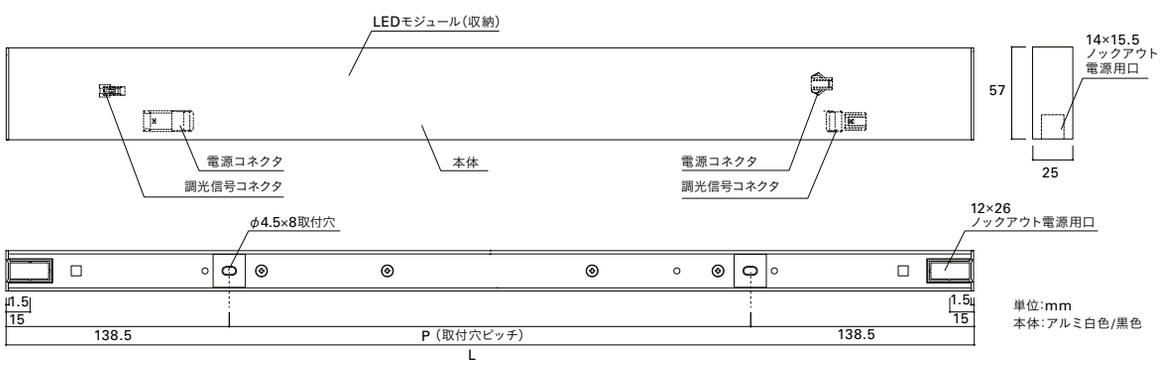

単位:mm
本体:アルミ白色/黒色

付属品
連結パーツ　1個



配線補助金具　2個



取付ねじ
(トラスタッピングねじ3.5×20mm) 2個
吸盤　2個
インシュロック　2本

定格

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号) (●:本体色)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴 ピッチ P(mm)	入力 電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束 (lm) N(5000K) ※	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)				
									N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TIE 853□□●-APL	853	0.92	576	100	0.19	19.0	1540	29,000	△	△	△	△	△
TIE 1003□□●-APL	1003	1.05	726		0.23	22.9	1770	31,600	△	△	△	△	△
TIE 1253□□●-APL	1253	1.27	976		0.29	28.2	2180	34,000	△	△	△	△	△
TIE 1503□□●-APL	1503	1.55	1226		0.34	33.9	2570	38,000	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●TIE-APLでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94% ※黒仕様は一般色の明るさの25%減。

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 5℃~35℃

POINT

側面が発光せず"一面だけ"のフラットな光

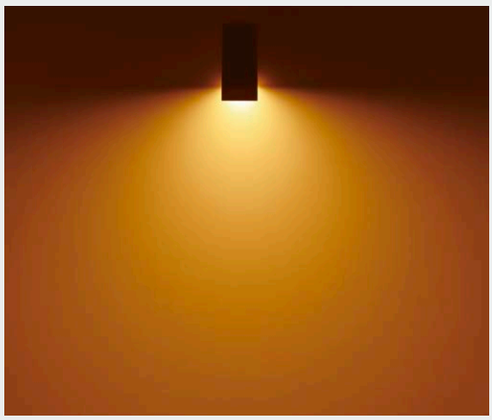

造作や空間と一体化



造営材との距離：本体幅＋左右0.5mmで、造作や空間と一体化し、美しいライン照明が実現できます

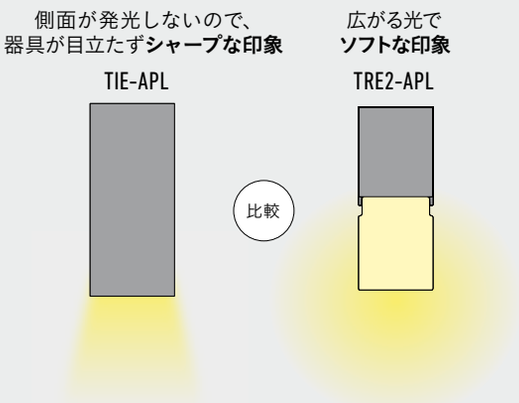

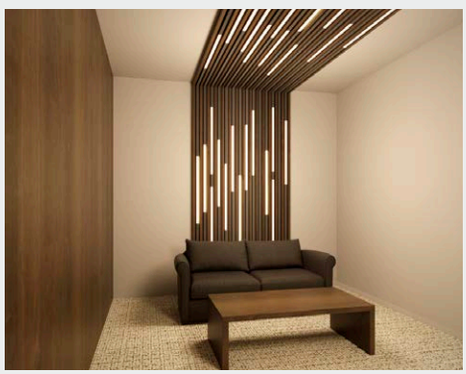

直付けでも埋め込みでも器具が目立たないので、スッキリとした空間を作ることができます。

吊り仕様も対応可

配光特性（TIE1003N-APL）

配光曲線



水平面照度曲線



適合調光器　▶P.444

AC100V･15A

PWM制御

PDC1500T
希望小売価格　22,600円

PDC1000S
希望小売価格　17,200円

PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

･接続可能灯数:25灯まで（1系統は10灯まで）

結線図　▶P.467-469

オプションパーツ

電源コード（什器・棚専用）

接続コード DK2P2500片切り

AC125V･5A

希望小売価格
DK2P2500片切り
3,030円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時

AC125V･5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。（最大10灯以内）

希望小売価格
SK2P500　1,570円
SK2P1000　2,110円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光信号コードSKC

接続コード

DC24V･2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコード 器具を離して信号を送る時

DC24V･2A

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 4 サイズ | 調色 一般色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源交換型 | コネクタ | 埋込み可 | 吊りパーツ

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men series

TIE-APT

本体：黒

交換用モジュールについては
別途お問い合わせください

電源送り
10灯

TIE-APT

TIE	1003	NL28	-BK	-	A	PT（例）
製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度（平均演色評価数）	本体色		入力電圧	調光兼用型
	853 1003 1253 1503	N ：5000K（Ra86） 〜 L28：2800K（Ra83） 別途5000K〜2400K（特注対応）の調色も可能です。ご相談ください。	無記：白 -BK ：黒		100V	PT：PWM調光調色型 調光範囲 5%〜100%

寸法図

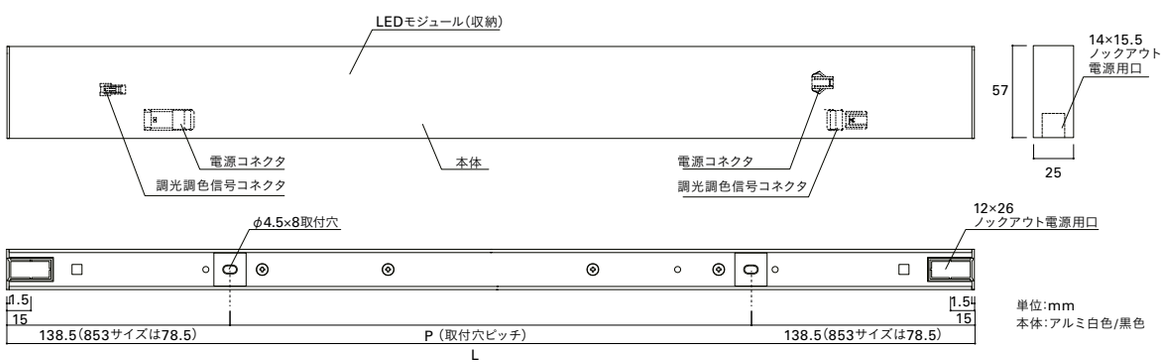

単位：mm
本体：アルミ白色/黒色

付属品

連結パーツ　1個



配線補助金具　2個



取付ねじ
（トラスタッピングねじ3.5×20mm）2個
吸盤　2個
インシュロック　2本

定格

全て受注品

形式（●：本体色）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ (mm)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) ※ 5000K 100% 2800K 0%	5000K 50% 2800K 50%	5000K 0% 2800K 100%	希望小売価格（円）
TIE 853NL28●-APT	853	0.92	696	100	0.19	18.5	1440	1400	1360	46,000
TIE 1003NL28●-APT	1003	1.05	726		0.22	21.7	1670	1630	1580	48,000
TIE 1253NL28●-APT	1253	1.27	976		0.28	27.1	2080	2030	1960	52,000
TIE 1503NL28●-APT	1503	1.55	1226		0.33	32.2	2470	2410	2330	56,000

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードHKT2500片切り(別売)を使用してください。 ●TIE-APTでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94% ※黒仕様は一般色の明るさの30%減。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

側面が発光せず"一面"だけのフラットな光

側面が発光しないので、
器具が目立たず**シャープな印象**

広がる光で
ソフトな印象

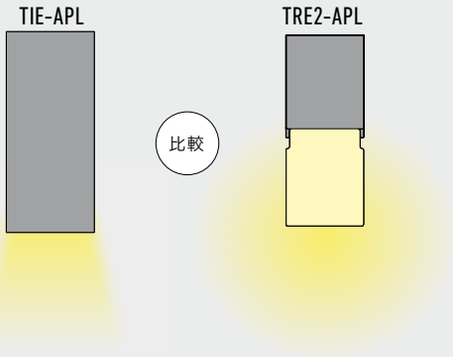

造作や空間と一体化



造営材との距離：本体幅＋左右0.5mmで、造作や空間と一体化し、美しいライン照明が実現できます

色温度は5000Kから2800K、明るさは5～100％の範囲で調節可

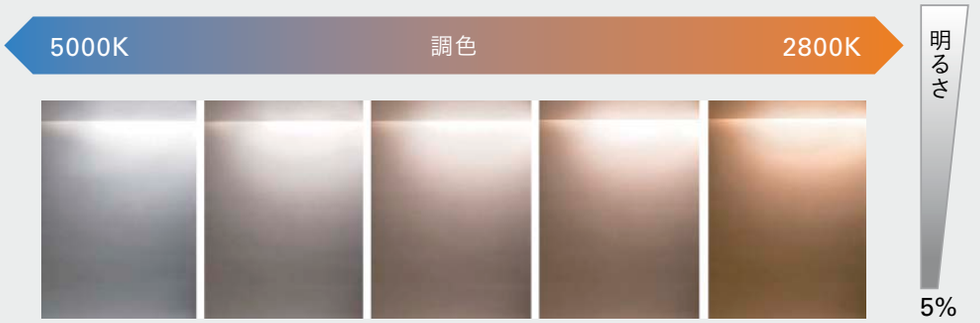

吊り仕様も対応可

配光特性（TIE1003N-APT）

配光曲線



水平面照度曲線



適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC-2CH1000S(2回路用)**
希望小売価格　30,800円

・接続可能灯数:25灯まで（1系統は10灯まで）

結線図 ▶P.470

オプションパーツ

電源コード（什器・棚専用）

接続コード DK2P2500片切り

AC125V·5A

希望小売価格
DK2P2500片切り
3,030円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時

AC125V·5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。（最大10灯以内）

希望小売価格
SK2P500　1,570円
SK2P1000 2,110円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光調色信号コードHKT

接続コードHKT2500片切り

DC24V·2A

希望小売価格
HKT2500片切り
2,720円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコードHKT 器具を離して信号を送る時

DC24V·2A

希望小売価格
HKT500　2,240円
HKT1000　2,550円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光・調色で使用する場合の結線図

適合調光器PDC-2CH1000S（2回路用）が必要です。

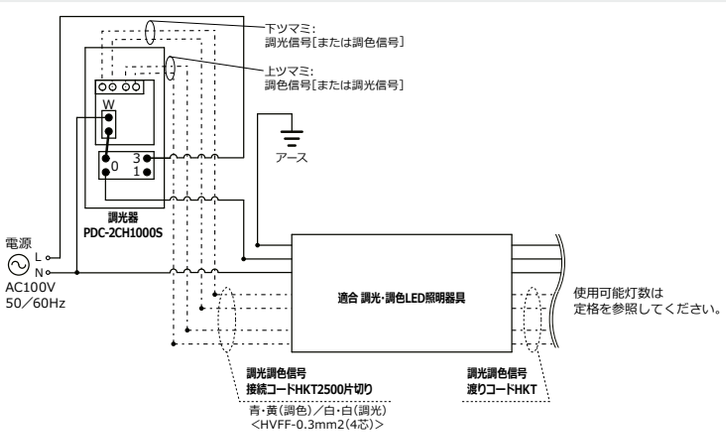

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100v-242V | 4 サイズ | 6 一般色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源交換型 | 端子台付 | 埋込み可

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men series

TIM-FPL

本体：黒

交換用モジュールについては
別途お問い合わせください

電源送り
100v：25(20)灯
200v：50(40)灯
( ) は埋め込み施工時

TIM-1003-L28-BK - F PL（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	本体色	入力電圧	調光兼用型
TIM	853 1003 1253 1503	N ：5000K W ：4200K WW：3500K L30：3000K L28：2800K L24：2400K	無記：白 -BK ：黒	100V～ 242V	PWM調光 5%～100%

寸法図

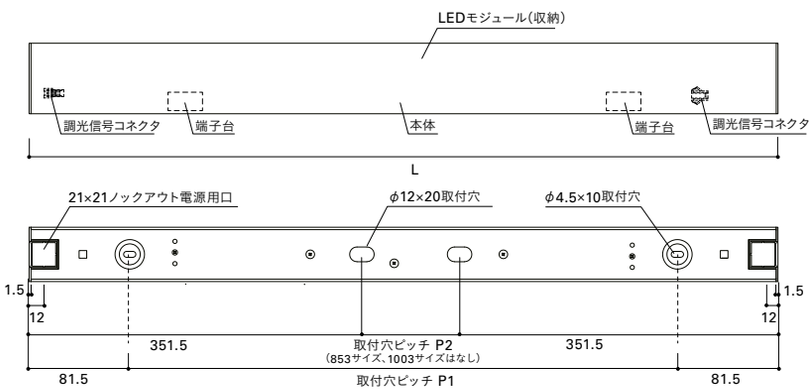



単位:mm
本体:アルミ白色/黒色

付属品

連結パーツ　1個



取付ねじ
トラスタッピングねじ（3.5×20mm）2個
吸盤　2個
インシュロック　2本

定格　グリーン購入法適合商品(光源色N,Wの一部サイズは除く)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□：色記号) (●：本体色)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴ピッチ(mm) P1	取付穴ピッチ(mm) P2	入力電圧 AC(V)	入力電流(A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K)※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
TIM 853□□●-FPL	853	1.18	690	-	100～200～242	0.20-0.11-0.08	19	1870	32,000	△	△	△	△	△	△
TIM 1003□□●-FPL	1003	1.35	840	-		0.23-0.12-0.10	23	2160	34,000	△	△	△	△	△	△
TIM 1253□□●-FPL	1253	1.61	1090	550		0.28-0.14-0.12	28	2590	35,800	△	△	△	△	△	△
TIM 1503□□●-FPL	1503	1.95	1340	800		0.34-0.17-0.14	33	3100	41,000	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。
●電源端子台に接続する電線は、VVFφ1.6または2.0を使用してください。埋め込み施工時に使用する電線は、耐熱仕様75℃以上、EM-EEFなどをご使用ください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92% ※黒仕様は一般色の明るさの20%減。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

側面が発光せず"一面だけ"のフラットな光

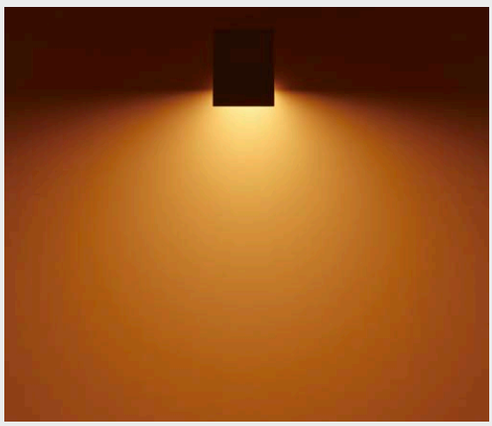

造作や空間と一体化



造営材との距離：本体幅＋左右0.5mmで、造作や空間と一体化し、美しいライン照明が実現できます

側面が発光しないので、
器具が目立たず**シャープな印象**

TIM-FPL



比較

広がる光で
ソフトな印象

TRM S-FPL



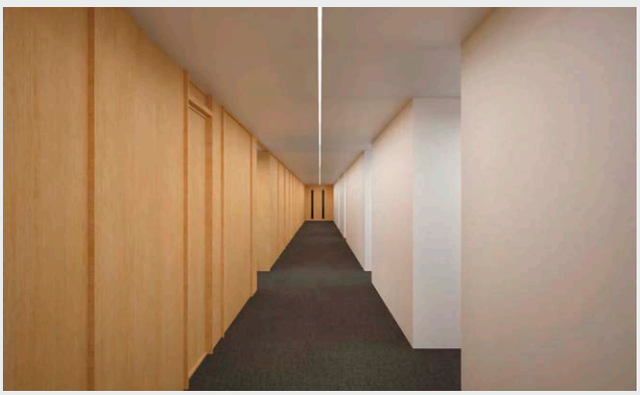

最長25灯（100V）までつながるので、廊下など長さがある場所にもおすすめです

配光特性（TIM1003N-FPL）

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

調光信号コードSKC

接続コード

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

DC24V·2A

渡りコード 器具を離して信号を送る時

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

DC24V·2A

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御

PDC1500T
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

・接続可能灯数:25灯まで
（埋め込み施工時、1系統は20灯まで）

結線図 ▶P.467-469

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100v-242V | 4 サイズ | 6 一般色 | PWM 0%-100% 調光 | DALI 0%-100% 調光 | 光源交換型 | 端子台付 | 埋込み可

NEW

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men series

TIM-FMZ

交換用モジュールについては
別途お問い合わせください

電源送り
100v :25(20)灯
200v :50(40)灯
( ) は埋め込み施工時

TIM 853 L28 - F MZ（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型
	853 1003 1253 1503	N :5000K W :4200K WW :3500K L30 :3000K L28 :2800K L24 :2400K	100V～ 242V	PWM/DALI調光 0%~100%

寸法図

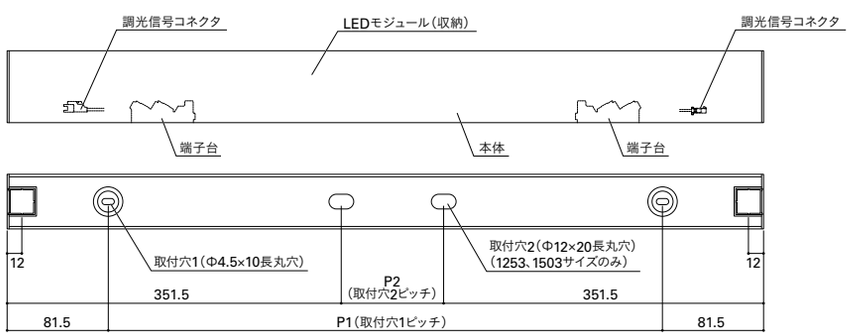



付属品

連結パーツ　1個



取付ねじ
トラスタッピングねじ (3.5×20mm)2個
吸盤　2個
インシュロック　2本

単位:mm
本体:アルミ白色

定格　グリーン購入法適合商品(光源色N、Wは除く)

すべて受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴/プラグピッチ(mm) P1	 P2	入力 電圧 AC(V)	入力電流(A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K)※	希望 小売価格 (円)
TIM　853□□-FMZ	853	1.25	690	-	100～ 200～ 242	0.22-0.12-0.1	22	1940	53,000
TIM 1003□□-FMZ	1003	1.42	840	-		0.26-0.13-0.12	25	2280	54,000
TIM 1253□□-FMZ	1253	1.68	1090	550		0.31-0.16-0.14	30	2820	56,000
TIM 1503□□-FMZ	1503	2.02	1340	800		0.37-0.19-0.16	36	3360	59,000

●周波数50/60Hz共用 ●電源端子台に接続する電線は、VVFφ1.6または2.0を使用してください。埋め込み施工時に使用する電線は、耐熱仕様75℃以上、EM-EEFなどをご使用ください。
●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

0％からの微細な調光制御で多彩な空間演出が可能。
DALIにも対応することで大型施設、劇場、ホテルなどの照明におすすめです。

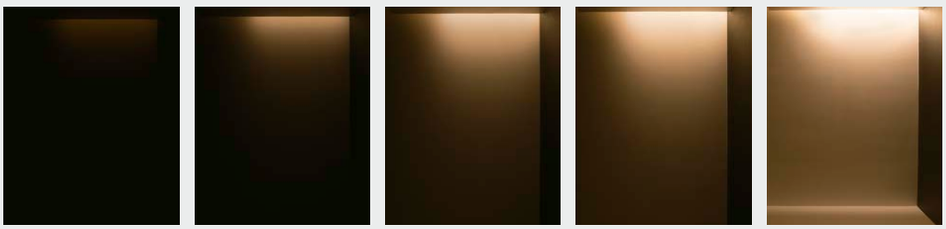

0.1％点灯時　1％点灯時　5％点灯時　10％点灯時　50％点灯時

注）明るさが約3％以下になると、LED個体差による粒感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

側面が発光せず"一面だけ"のフラットな光

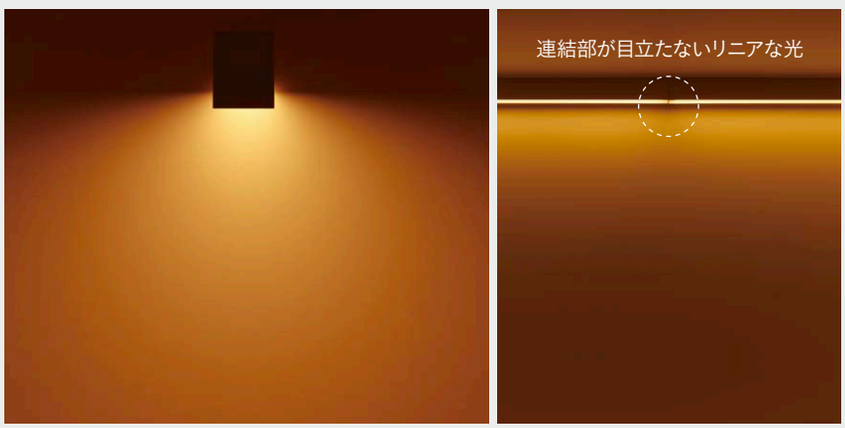

造作や空間と一体化



造営材との距離：本体幅＋左右0.5mmで、造作や空間と一体化し、美しいライン照明が実現できます

側面が発光しないので、
器具が目立たず**シャープな印象**

TIM-FMZ

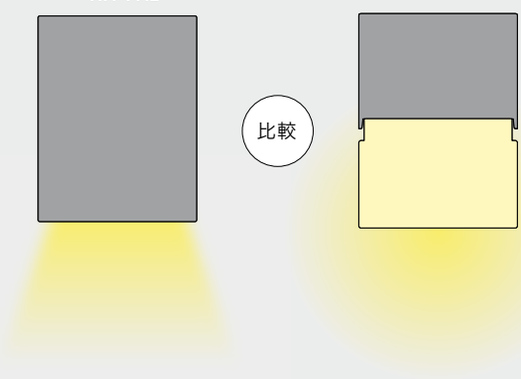

広がる光で
ソフトな印象

TRM S-FPL

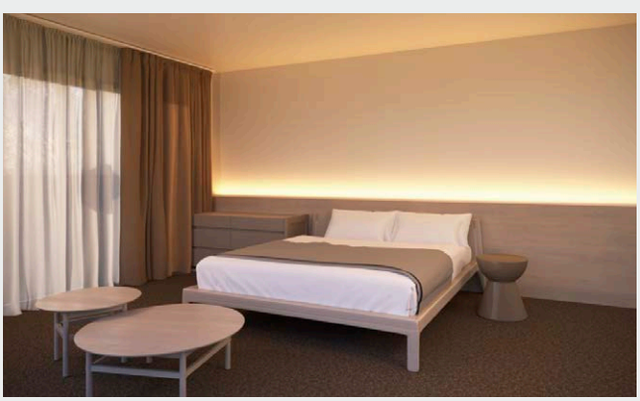

そのまま造作と一体化してベッドボードを実現できます。

配光特性（TIM1003N-FMZ）

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

調光信号コードSKC

接続コード

DC24V-2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコード　器具を離して信号を送る時

DC24V-2A

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器　▶P.444

AC100V-15A

PWM制御
PDC1500T
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円
・接続可能灯数:25灯まで
(埋め込み施工時、1系統は20灯まで)

結線図　▶P.467-469

DALI調光

※この製品はDALIシステムに接続して使用することができます。
弊社までご相談ください。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 4 サイズ | 5 一般色 | 位相 1%-100% 調光 | 光源一体型 | ライティングダクト

NEW

TRIM LINE LED照明器具 | Plug series

TRE2-DP-ADB

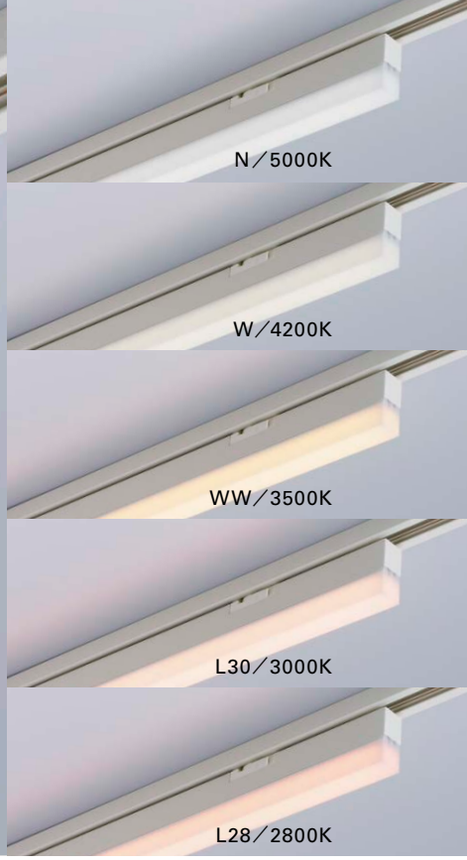

本体：黒

TRE2 - 1000 L28 -BK - DP - A DB（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	本体色	ダクトプラグ	入力電圧	調光兼用型
	850 1000 1250 1500	N ：5000K W ：4200K WW：3500K L30：3000K L28：2800K	無記：白 -BK:黒		100V	位相調光 1%～100%

寸法図

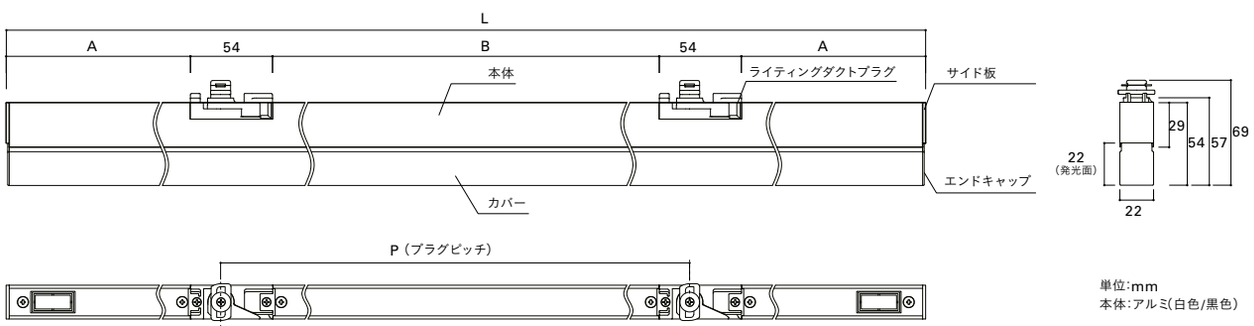

単位:mm
本体:アルミ(白色/黒色)

定格 グリーン購入法適合商品

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号) (●:本体色)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	プラグピッチ P(mm)	入力電圧 AC(V)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TRE2- 850□□●-DP-ADB	850	0.66	556	100	120	502	0.22	22.0	2650	36,500	△	△	△	△	△
TRE2-1000□□●-DP-ADB	1000	0.74	596		175	542	0.25	25.0	3060	37,000	△	△	△	△	△
TRE2-1250□□●-DP-ADB	1250	0.87	706		245	652	0.31	31.0	3750	38,000	△	△	△	△	△
TRE2-1500□□●-DP-ADB	1500	0.99	956		245	902	0.37	37.0	4430	40,000	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●ライティングダクト取付専用 ●LEDモジュールの交換はできません ●天井取付専用です。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

ライティングダクトより幅が小さい

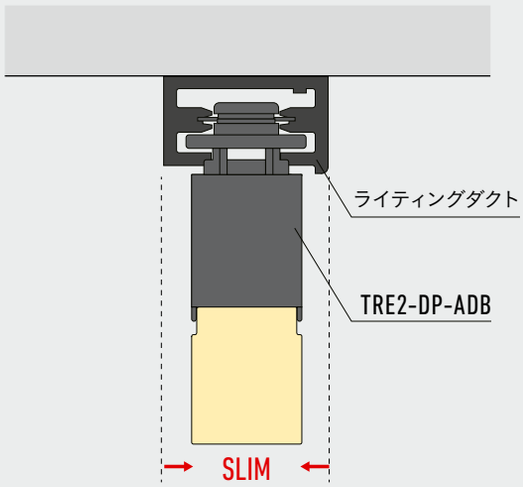

ライティングダクトより幅が小さいので、
スッキリとした印象に

ライティングダクトにすき間なく簡単取り付きます

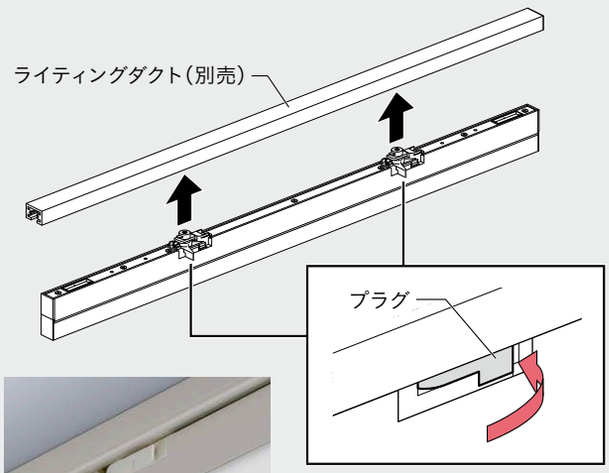

本体と一体化した
シームレスなボディデザイン

選べる本体色



ライティングダクト用の照明なら、簡単に増やしたり、動かしたりできます

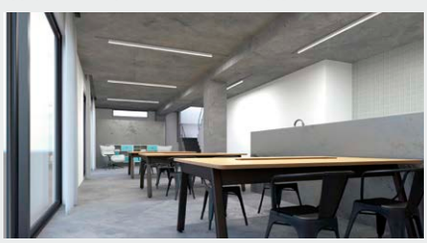

位相調光（調光範囲1%～100%）で、ホテルや住宅におすすめです。

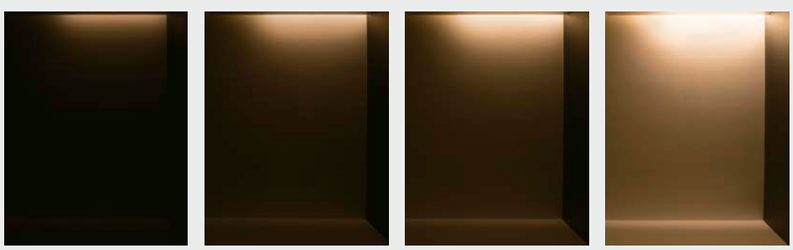

1%点灯時　5%点灯時　10%点灯時　50%点灯時

調光範囲は1%～100%ほのかに点灯するのでホテル客室や住宅の寝室におすすめです。

注）明るさが約3%以下になると、LED個体差による粒感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

配光特性（TRE2-1000N-DP-ADB）

配光曲線



水平面照度曲線

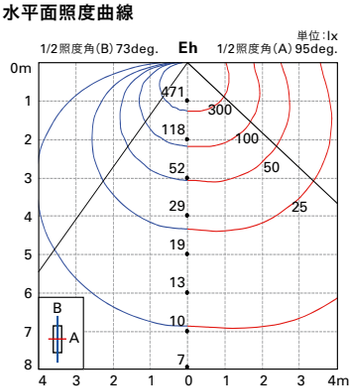

適合調光器　▶P.444

AC100V·3A

位相制御　**BDC300S**
希望小売価格　15,200円
BDC300GS
希望小売価格　17,400円

·接続可能灯数:5灯まで

結線図　▶P.471

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC100V | 4 サイズ | 6 一般色 | 位相1%-100% 調光 | 光源一体型 | ライティングダクト

TRIM LINE LED照明器具 | Plug series

TRM S-DP-ADB

本体：黒

TRM	1500	L28	S	-BK	- DP	- A	DB	（例）
製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	カバー	本体色	ダクトプラグ	入力電圧	調光兼用型	
	850 1000 1250 1500	N ：5000K W ：4200K WW：3500K L30：3000K L28：2800K L24：2400K	スクエア型 カバー	無記：白 -BK：黒		100V	位相調光 1%～100%	

寸法図

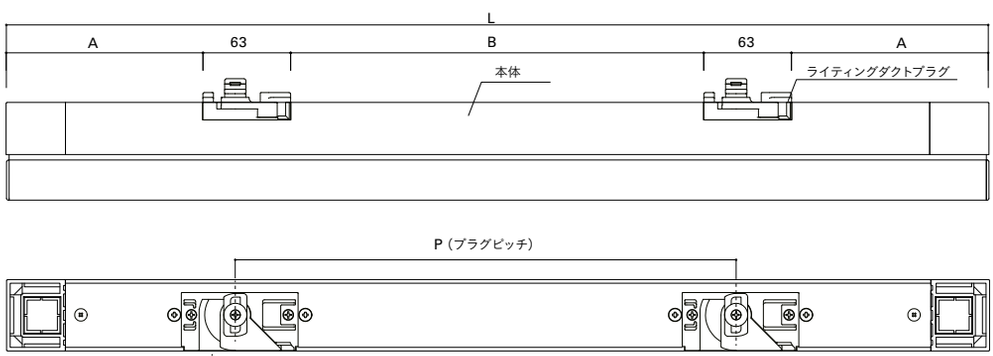



単位：mm
本体：アルミ（白色/黒色）

定格　グリーン購入法適合商品（光源色N,Wの一部サイズは除く）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）（●：本体色）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	プラグピッチ P(mm)	入力電圧 AC(V)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号（色温度K）平均演色評価数(Ra) N (5000K) Ra86	W (4200K) Ra86	WW (3500K) Ra86	L30 (3000K) Ra83	L28 (2800K) Ra83	L24 (2400K) Ra83
TRM 850□□S●-DP-ADB	850	1.06	561	100	113	498	0.22	22	2640	41,000	△	△	△	△	△	△
TRM1000□□S●-DP-ADB	1000	1.18	587		175	524	0.25	25	3090	43,000	△	△	△	△	△	△
TRM1250□□S●-DP-ADB	1250	1.37	697		245	634	0.31	31	3880	46,000	△	△	△	△	△	△
TRM1500□□S●-DP-ADB	1500	1.55	947		245	884	0.37	37	4500	49,000	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●ライティングダクト取付専用 ●LEDモジュールの交換はできません ●天井取付専用です。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

ライティングダクトに取り付けられる

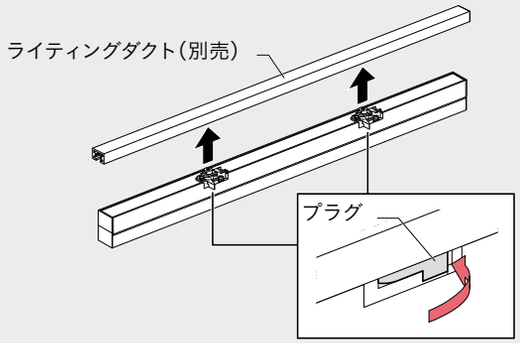

広がる明るい光で、大空間のベース照明におすすめ。

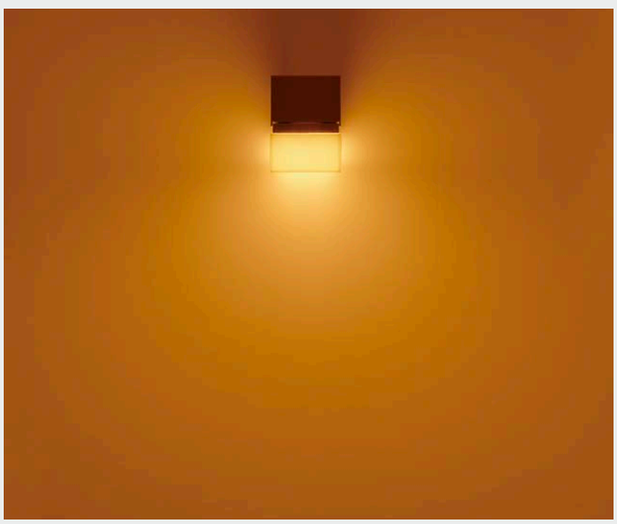

エッジまできれいに光る。均一でムラのない発光面。

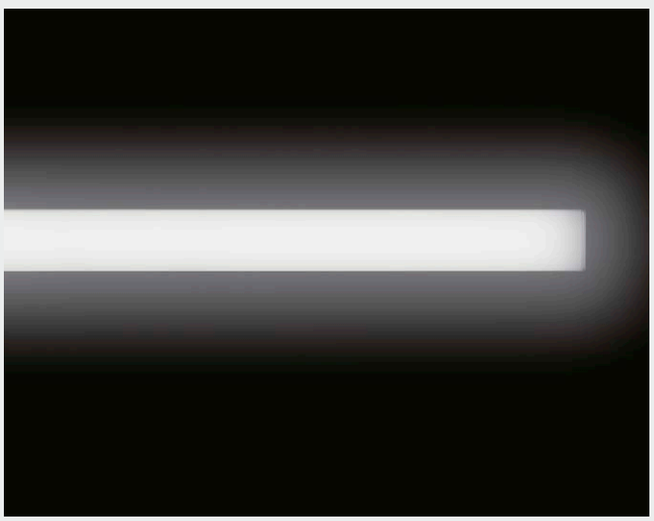

柔らかな拡散光。位相調光（調光範囲1%～100%）なのでホテルや住宅の照明におすすめです。

1%点灯時

5%点灯時

10%点灯時

50%点灯時

調光範囲は1%～100%ほのかに点灯するのでホテル客室や住宅の寝室におすすめです。

注）明るさが約3%以下になると、LED個体差による粒感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

配光特性（TRM1000NS-DP-ADB）

配光曲線



水平面照度曲線



適合調光器 ▶P.444

AC100V·3A

位相制御 **BDC300S**
希望小売価格 15,200円
BDC300GS
希望小売価格 17,400円

·接続可能灯数:5灯まで

結線図 ▶P.471

電源内蔵 | 屋内 | AC100V | 4 サイズ | 5 一般色 | 位相1%-100% 調光 | 光源一体型 | ライティングダクト

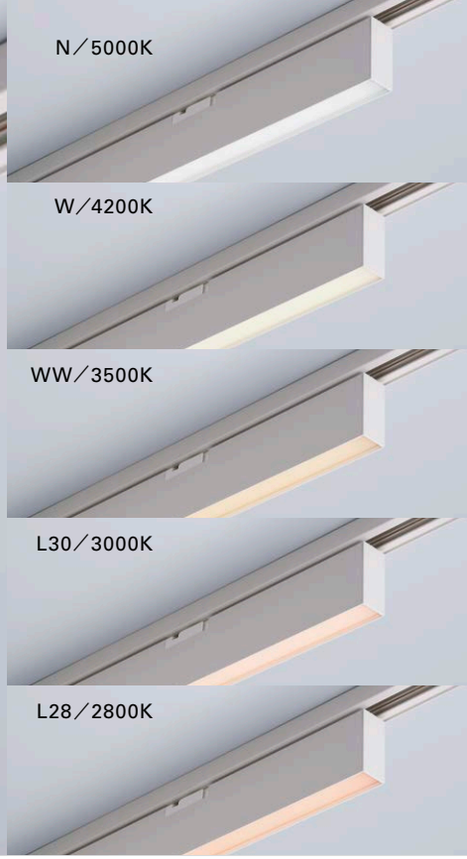

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men Plug series

TIE-DP-ADB

本体：黒

TIE	1003	L28	-BK	- DP	- A	DB（例）
製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	本体色	ダクトプラグ	入力電圧	調光兼用型
	853 1003 1253 1503	N ：5000K W ：4200K WW：3500K L30：3000K L28：2800K	無記：白 -BK：黒		100V	位相調光 1%～100%

寸法図

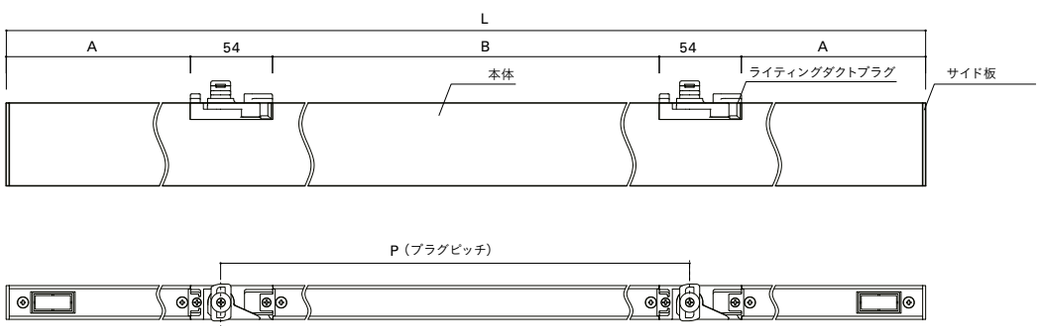



単位：mm
本体：アルミ(白色/黒色)

定格

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□：色記号) (●：本体色)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	プラグピッチ P(mm)	入力電圧 AC(V)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TIE 853□□●-DP-ADB	853	0.88	571.5	100	113	516	0.22	22	1540	41,200	△	△	△	△	△
TIE 1003□□●-DP-ADB	1003	0.99	597.5		175	542	0.25	25	1770	42,200	△	△	△	△	△
TIE 1253□□●-DP-ADB	1253	1.18	707.5		245	652	0.31	31	2180	43,100	△	△	△	△	△
TIE 1503□□●-DP-ADB	1503	1.35	957.5		245	902	0.37	37	2570	45,700	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。
●ライティングダクト取付専用 ●LEDモジュールの交換はできません ●天井取付専用です。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94% ※黒仕様は一般色の明るさの25%減

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

ライティングダクトと一体化。

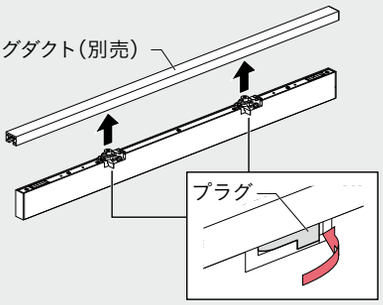

ライティングダクトにすき間なく簡単に取り付きます。

本体と一体化した
シームレスなボディデザイン

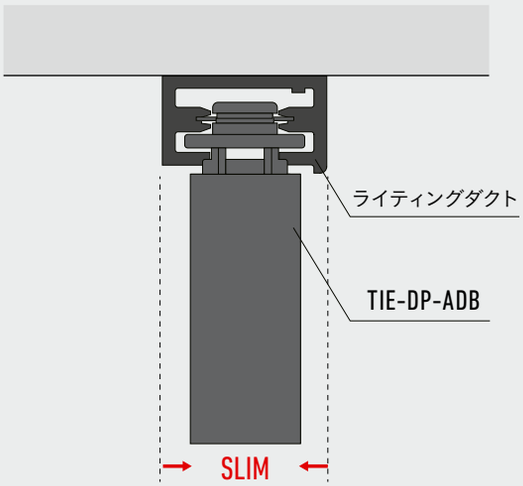

ライティングダクトより幅が小さいので、
スッキリとした印象に

位相調光（調光範囲1%〜100%）で、レストランやホテルにおすすめです。

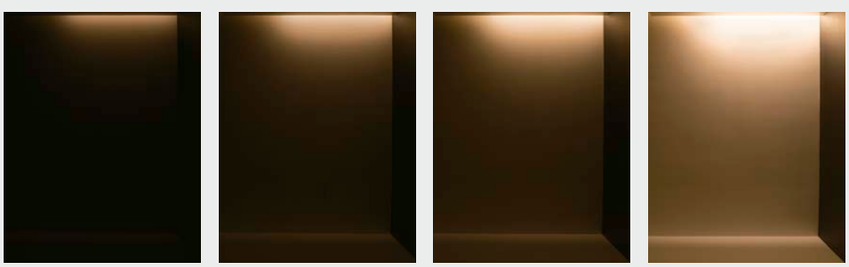

1%点灯時　5%点灯時　10%点灯時　50%点灯時

調光範囲は1%〜100%ほのかに点灯するのでホテル客室や住宅の寝室におすすめです。

注）明るさが約3%以下になると、LED個体差による粒感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

ライティングダクト用の器具なら、簡単に増やしたり動かしたりできます。

配光特性（TIE1003N-DP-ADB）

配光曲線



水平面照度曲線



適合調光器　▶P.444

AC100V·3A

位相制御　**BDC300S**
希望小売価格　15,200円
BDC300GS
希望小売価格　17,400円

·接続可能灯数:5灯まで

結線図　▶P.471

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 4 サイズ | 6 一般色 | 位相 1%-100% 調光 | 光源一体型 | ライティングダクト

TRIM LINE LED照明器具 | Ichi-Men Plug series

TIM-DP-ADB

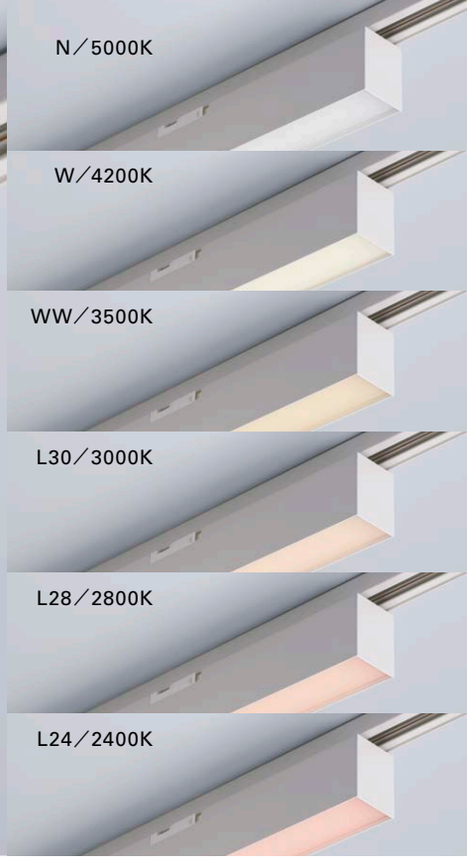

本体：黒

TIM	1003	L28	-BK	- DP	- A	DB（例）
製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	本体色	ダクトプラグ	入力電圧	調光兼用型
	853 1003 1253 1503	N ：5000K W ：4200K WW：3500K L30：3000K L28：2800K L24：2400K	無記：白 -BK：黒		100V	位相調光 1%～100%

寸法図

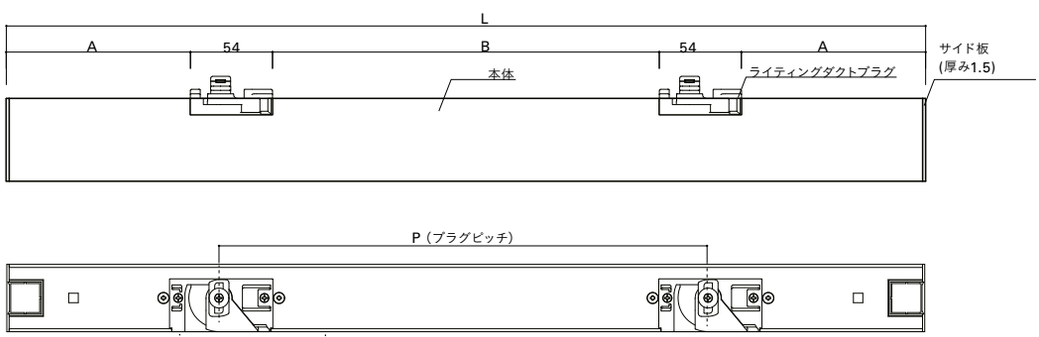



単位：mm
本体：アルミ(白色/黒色)

定格

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□：色記号) (●：本体色)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	プラグピッチ P(mm)	入力電圧 AC(V)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra) N (5000K) Ra86	W (4200K) Ra86	WW (3500K) Ra86	L30 (3000K) Ra83	L28 (2800K) Ra83	L24 (2400K) Ra83
TIM 853□□●-DP-ADB	853	1.27	562	100	113	497	0.22	22	1870	44,200	△	△	△	△	△	△
TIM 1003□□●-DP-ADB	1003	1.40	588		175	523	0.25	25	2160	45,900	△	△	△	△	△	△
TIM 1253□□●-DP-ADB	1253	1.65	698		245	633	0.31	31	2590	48,400	△	△	△	△	△	△
TIM 1503□□●-DP-ADB	1503	1.89	948		245	883	0.37	37	3100	53,200	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●ライティングダクト取付専用 ●LEDモジュールの交換はできません ●天井取付専用です。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92% ※黒仕様は一般色の明るさの20%減

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

ライティングダクトと一体化。

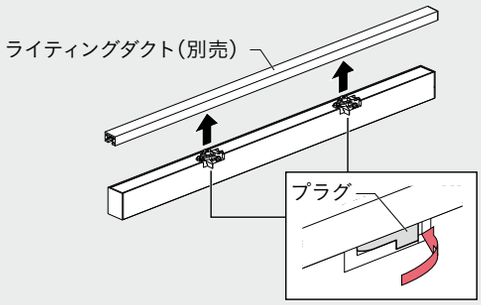

ライティングダクトにすき間なく簡単に取り付きます。

本体と一体化した
シームレスなボディデザイン

ライティングダクト用の器具なら、簡単に増やしたり動かしたりできます。

側面が発光せず"一面"だけのフラットな光

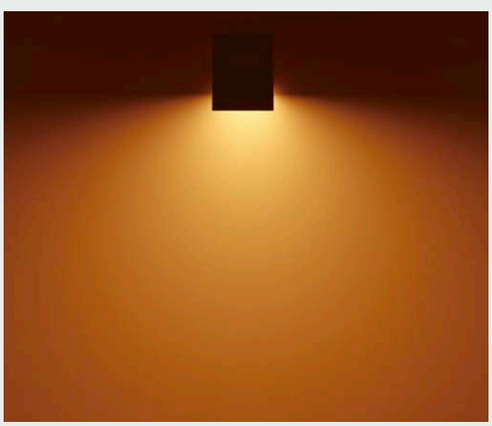

側面が発光しないので、
器具が目立たず**シャープな印象**

側面が発光しないので、
器具が目立たず**シャープな印象**

TIM



比較

広がる光で
ソフトな印象

TRM S



柔らかな拡散光。ベース照明にも使用可能。位相調光（調光範囲1％～100％）なのでホテルや住宅の照明におすすめです。

1％点灯時

5％点灯時

10％点灯時

50％点灯時

調光範囲は1%～100%ほのかに点灯するのでホテル客室や住宅の寝室におすすめです。

注）明るさが約3%以下になると、LED個体差による粒感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

配光特性（TIM1003N-DP-ADB）

配光曲線



水平面照度曲線



適合調光器 ▶P.444

AC100V·3A

位相制御 **BDC300S**
希望小売価格 15,200円
BDC300GS
希望小売価格 17,400円

・接続可能灯数:5灯まで

結線図 ▶P.471

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 32 サイズ | 6 一般色 | 非調光 | 光源一体型 | コネクタ | 埋込み可

Seamlessline LED 照明器具

SFL

ドーム型カバー (D)

スクエア型カバー (S)

電源送り 10灯

N / 5000K

W / 4200K

WW / 3500K

L30 / 3000K

L28 / 2800K

L24 / 2400K

SFL 1469 W S (例)

製品種別	サイズ(L)				色記号:色温度	カバー
SFL	307 (569)	832 (1094)	(1357)		N : 5000K	D:ドーム型カバー
	(344) (607)	(869) (1132)	(1394)		W : 4200K	
	(382) (644)	(907) 1169	(1432)		WW : 3500K	
	(419) (682)	(944) (1207)	1469		L30 : 3000K	S:スクエア型カバー
	(457) (719)	982 1244	( )は特寸		L28 : 2800K	
	494 (757)	(1019) (1282)			L24 : 2400K	
	(532) (794)	(1057) (1319)				

埋め込み最小施工寸法

SFLサドル(付属品)を使用する場合



マグネット受け金具FLMG(別売)とSFLMGサドル(別売)を使用する場合



寸法図

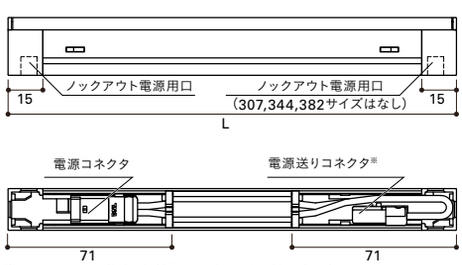

※307,344,382サイズには電源送りコネクタはありません。



( )寸法はSFLサドル使用時

単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー:ポリカーボネート・乳白半透明

付属品:

SFLサドル
(本体:ステンレス)2個
(982サイズ以上は3個)
※高さ+2mm、幅+5mmとなります。



連結金具CSFL
(本体:ステンレス)1個



取付ねじ(3.5×16mm トラスタッピングねじ)2個 (982サイズ以上は3個)

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N,Wの一部サイズは除く)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号) (■:カバー記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SFL 307□□■	307	0.11	100	0.10	4.5	500	14,900	△	△	△	△	△	△
SFL 494□□■	494	0.19		0.08	7.4	820	16,800	△	△	△	△	△	△
SFL 832□□■	832	0.30		0.13	12.5	1410	21,300	△	△	△	△	△	△
SFL 982□□■	982	0.35		0.15	14.2	1600	24,100	△	△	△	△	△	△
SFL 1169□□■	1169	0.41		0.17	16.3	1840	26,900	△	△	△	△	△	△
SFL 1244□□■	1244	0.44		0.18	17.1	1930	29,400	△	△	△	△	△	△
SFL 1469□□■	1469	0.51		0.20	19.6	2220	32,600	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●SFLでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%
○特寸:上級サイズの2,600円増。入力電流、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

1.コンパクト設計

電源内蔵で幅も高さも抑えたコンパクト型

2.カバーは2種類

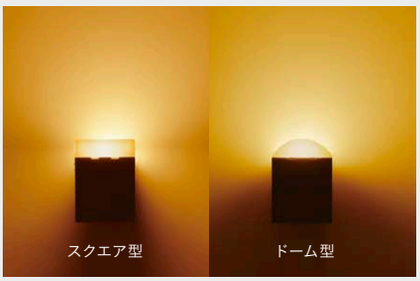

用途に合わせて2種類から選べます

3.埋め込み取り付け可能

埋め込み取り付けができるので意匠性にこだわる造作や建築空間に最適です

4.電源コネクタは器具内へ簡単収納

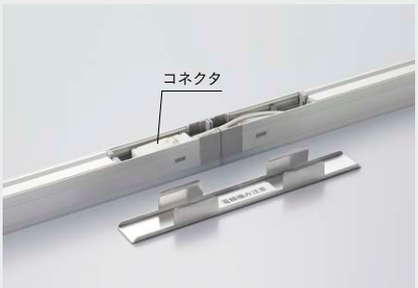

電源コネクタは器具内へ簡単に収めることができます

5.光が途切れないシームレスなリニアライティング

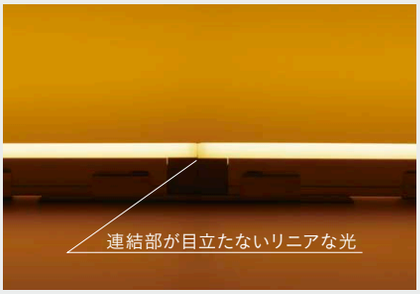

照度分布（SFL982NS×3灯）

コーブ照明



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

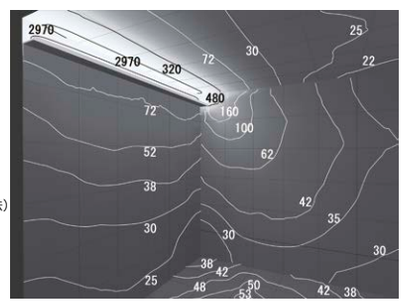

単位:lx

コーニス照明



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス=500mm四方

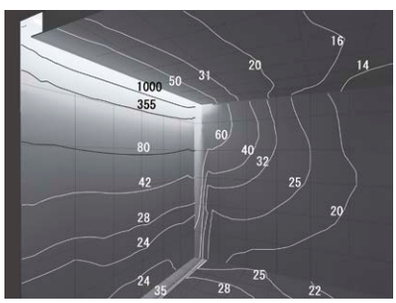

単位:lx

配光特性(SFL982NS)

配光曲線



水平面照度曲線

単位:lx



配光特性(SFL982ND)

配光曲線



水平面照度曲線

単位:lx



オプションパーツ

電源渡りコード SK2P

AC125V·5A

器具を離して電源を送る場合に使用します。
（最大10灯以内）

希望小売価格

SK2P 200	1,290円
SK2P 500	1,570円
SK2P 1000	2,110円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

接続コード DK2P 2500片切り

AC125V·5A

希望小売価格
DK2P 2500片切り 3,030円

リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

SFLMGサドル

【注意】磁石で天井や高所に取り付けないでください

サドルの磁石を利用してマグネット受け金具への取り付けができます。

希望小売価格 3個
SFLMGサドル 3,820円



単位:mm
本体:ステンレス

マグネット受け金具FLMG



単位:mm

SFLMGサドルの磁石を利用して取り付ける金具。
本体:スチール(メッキ仕上げ)
付属品:取付ねじ(3.5×12mm サラタッピングねじ)6個

希望小売価格 3個
FLMG 680円

SFL落下防止サドル SFL-SRB

希望小売価格 3個
SFL-SRB 1,600円
落下防止ワイヤー付サドル
本体:ステンレス
付属品:取付ねじ
(3.5×16mmトラスタッピングねじ)3個



●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 32 サイズ | 6 一般色 | 非調光 | 光源一体型 | コネクタ | 埋込み可

Seamlessline LED 照明器具

SFL-P4

ドーム型カバー (D)

スクエア型カバー (S)

電源送り 20灯

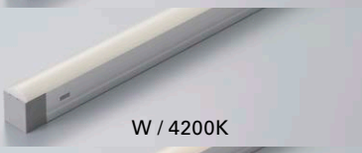

SFL 1469 W S - P4(例)

製品種別	サイズ(L)				色記号:色温度	カバー	明るさ
307	(569)	832	(1094)	(1357)	N : 5000K	D:ドーム型カバー	明るさ40%
(344)	(607)	(869)	(1132)	(1394)	W : 4200K		
(382)	(644)	(907)	1169	(1432)	WW : 3500K		
(419)	(682)	(944)	(1207)	1469	L30 : 3000K	S:スクエア型カバー	
(457)	(719)	982	1244	( )は特寸	L28 : 2800K		
494	(757)	(1019)	(1282)		L24 : 2400K		
(532)	(794)	(1057)	(1319)				

埋め込み最小施工寸法

SFLサドル(付属品)を使用する場合



マグネット受け金具FLMG(別売)とSFLMGサドル(別売)を使用する場合



寸法図

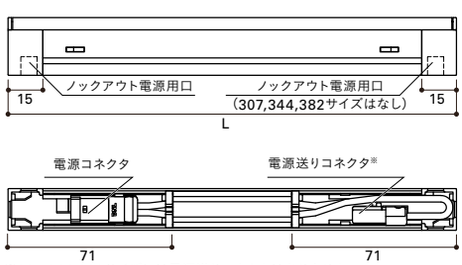

※307,344,382サイズには電源送りコネクタはありません。



( )寸法はSFLサドル使用時

単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー:ポリカーボネート・乳白半透明

付属品:

SFLサドル
(本体:ステンレス)2個
(982サイズ以上は3個)
※高さ+2mm、幅+5mmとなります。



連結金具CSFL
(本体:ステンレス)1個



取付ねじ(3.5×16mm トラスタッピングねじ)2個
(982サイズ以上は3個)

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N,Wの一部サイズは除く)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号) (■:カバー記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SFL 307□□■-P4	307	0.11	100	0.045	1.8	200	14,900	△	△	△	△	△	△
SFL 494□□■-P4	494	0.19		0.032	2.8	330	16,800	△	△	△	△	△	△
SFL 832□□■-P4	832	0.30		0.054	5.2	570	21,300	△	△	△	△	△	△
SFL 982□□■-P4	982	0.35		0.059	5.7	640	24,100	△	△	△	△	△	△
SFL 1169□□■-P4	1169	0.41		0.065	6.4	740	26,900	△	△	△	△	△	△
SFL 1244□□■-P4	1244	0.44		0.067	6.6	780	29,400	△	△	△	△	△	△
SFL 1469□□■-P4	1469	0.51		0.074	7.3	890	32,600	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●SFLでの電源送りは最大20灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%
○特寸:上級サイズの2,600円増。入力電流、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 5℃~35℃

POINT

SFLの40%の明るさ

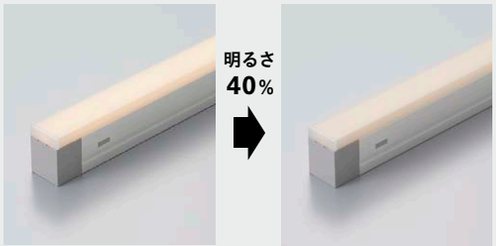

SFL　　SFL-P4

SFLの2倍の最大連結灯数

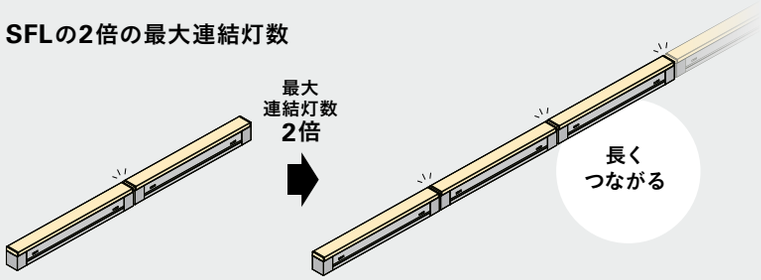

SFL：10灯　　SFL-P4：20灯

カバーは2種類

用途に合わせて2種類から選べます

光が途切れないシームレスなリニアライティング

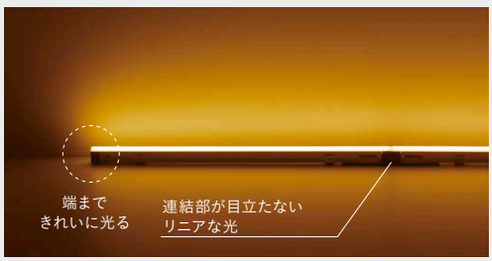

どのサイズを連結しても同じ輝度のリニアな光が続きます

埋め込み取り付け可能

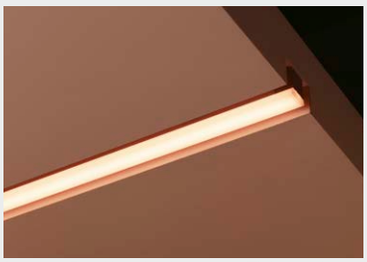

埋め込み取り付けができるので意匠性にこだわる造作や建築空間に最適です

照度分布（SFL982NS-P4×3灯）

コーブ照明



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

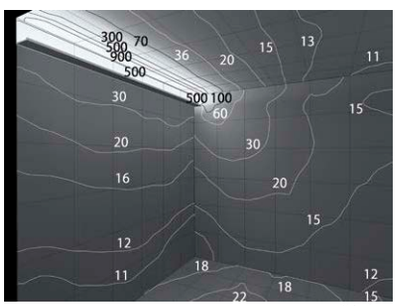

単位:lx

コーニス照明



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス=500mm四方

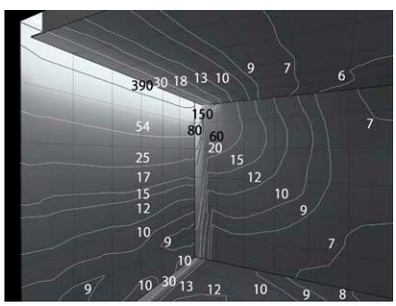

単位:lx

配光特性(SFL982NS-P4)

配光曲線



水平面照度曲線



配光特性(SFL982ND-P4)

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

電源渡りコード SK2P

AC125V·5A

器具を離して電源を送る場合に使用します。
（最大20灯以内）

希望小売価格

SK2P 200	1,290円
SK2P 500	1,570円
SK2P 1000	2,110円

※末尾数値はmm単位で電源の長さを表します。

接続コード DK2P 2500片切り

AC125V·5A

希望小売価格
DK2P 2500片切り 3,030円

リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

SFLMGサドル

【注意】磁石で天井や高所に取り付けないでください

サドルの磁石を利用してマグネット受け金具への取り付けができます。

希望小売価格 3個
SFLMGサドル 3,820円



単位:mm
本体:ステンレス

マグネット受け金具FLMG



単位:mm

SFLMGサドルの磁石を利用して取り付ける金具。
本体:スチール(メッキ仕上げ)
付属品:取付ねじ(3.5×12mm サラタッピングねじ) 6個

希望小売価格　3個
FLMG　680円

SFL落下防止サドル SFL-SRB

希望小売価格 3個
SFL-SRB　1,600円
落下防止ワイヤー付サドル
本体:ステンレス
付属品:取付ねじ
(3.5×16mmトラスタッピングねじ) 3個



●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC100V | 12 サイズ | 6 一般色 | 5 高演色 | 6 自然光色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源一体型 | コネクタ | 160° 1/2ビーム角

Seamlessline LED照明器具

SCF-LED-APL

電源送り 10灯

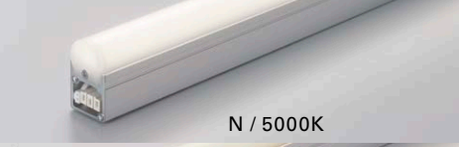

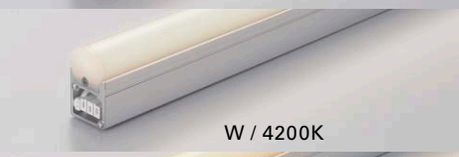

SCF - LED 1492 W - A PL（例）

製品種別

サイズ(L)

301	(892)
(451)	998
504	1139
(601)	(1192)
(751)	1245
848	1492

( )は特寸

色記号:色温度

N :5000K	H50:5000K（高演色型）	SH65:6500K（自然光色型）
W :4200K	H42:4200K（高演色型）	SH50:5000K（自然光色型）
WW:3500K	H35:3500K（高演色型）	SH40:4000K（自然光色型）
L30:3000K	H30:3000K（高演色型）	SH35:3500K（自然光色型）
L28:2800K	H28:2800K（高演色型）	SH30:3000K（自然光色型）
L24:2400K		SH27:2700K（自然光色型）

入力電圧

100V

調光兼用型

PWM調光
5%～100%

寸法図

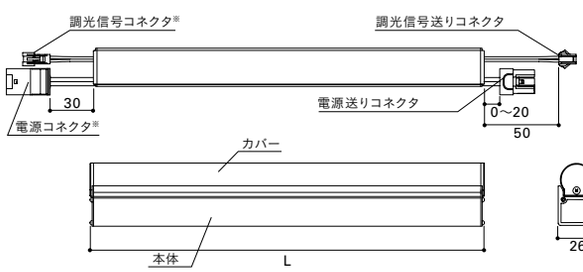

※301サイズは器具内にコネクタが収納できません。



単位：mm
本体：アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー：ポリカーボネート･乳白半透明

付属品：

SCFサドル
(本体:ステンレス)2個
※高さ＋4mm、幅＋4mmとなります。



連結金具CSC
(本体:ステンレス)1個



取付ねじ(3.5×16mm トラスタッピングねじ)2個

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wの一部のサイズは除く)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SCF-LED 301□□V-APL	301	0.25	100	0.12	7.2	940	19,600	△	△	◎	◎	◎	△
SCF-LED 504□□-APL	504	0.39		0.11	11.0	1520	21,600	△	△	◎	◎	◎	△
SCF-LED 848□□-APL	848	0.60		0.18	16.9	2330	25,300	△	△	◎	◎	◎	△
SCF-LED 998□□-APL	998	0.72		0.22	21.3	2720	27,900	△	△	◎	◎	◎	△
SCF-LED 1139□□-APL	1139	0.81		0.24	23.4	3040	30,400	△	△	◎	◎	◎	△
SCF-LED 1245□□-APL	1245	0.88		0.26	25.5	3360	32,900	△	△	◎	◎	◎	△
SCF-LED 1492□□-APL	1492	1.03		0.30	29.3	3930	38,000	△	△	◎	◎	◎	△

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。 ●SCF-LED-APLでの電源送りは最大10灯以内としてください。
●屋内仕様　※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%　※高演色型は一般色の明るさの20%減。自然光色型は一般色の明るさの40%減。
○特寸:上級サイズの2,600円増。○高演色型:上記希望小売価格の1割増。○自然光色型:価格はお問い合わせください。入力電流、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

柔らかな拡散光。ベース照明にも使用可能。シームレスなリニアライティングを実現。



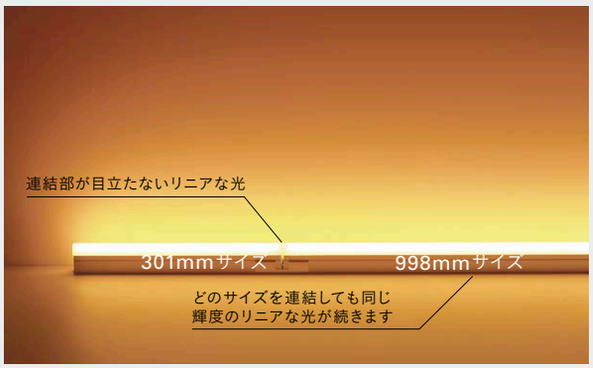

コーブ用
柔らかな拡散光で空間を美しく演出します。ハイパワーなのでベース照明にも使えます。

照度分布（SCF-LED998N-APL×3灯）

コーブ照明



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

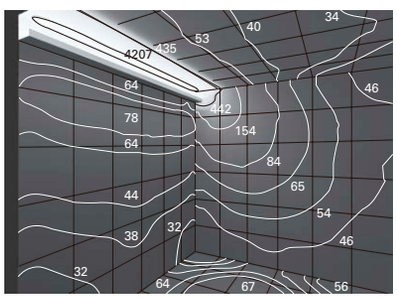

単位:lx

配光特性（SCF-LED998N-APL）

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

電源コード（什器・棚専用）

接続コードDKP

AC125V·5A

希望小売価格
DKP2500片切り
4,180円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

渡りコードSKP 器具を離して電源を送る時

AC125V·5A（送りは10灯まで）

希望小売価格
SKP500　1,500円
SKP1000　1,810円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光信号コードSKC

接続コード

DC24V·2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコード 器具を離して信号を送る時

DC24V·2A

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

SCF落下防止サドル SCF-SRB

希望小売価格 2個
SCF-SRB　950 円
落下防止ワイヤー付サドル
本体：ステンレス
付属品：取付ねじ
（3.5×16mmトラスタッピングねじ）2個



SCF斜めサドル SCFS30/45



希望小売価格 2個
SCFS30/45　950 円
照射角度（30°、45°）を調節する場合に使用します。サドルの取付方向を変える事で、30°、45°に調整できます。

本体：ステンレス
付属品：取付ねじ
（3.5×16mmトラスタッピングねじ）2個





適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御
PDC1500T
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円
·接続可能灯数:25灯まで（1系統は10灯まで）

結線図 ▶P.467-469

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC100V | 6サイズ | 調色 一般色 | 調色 自然光色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源一体型 | コネクタ | 160° I/2ビーム角

Seamlessline LED照明器具

SCF-LED-APT

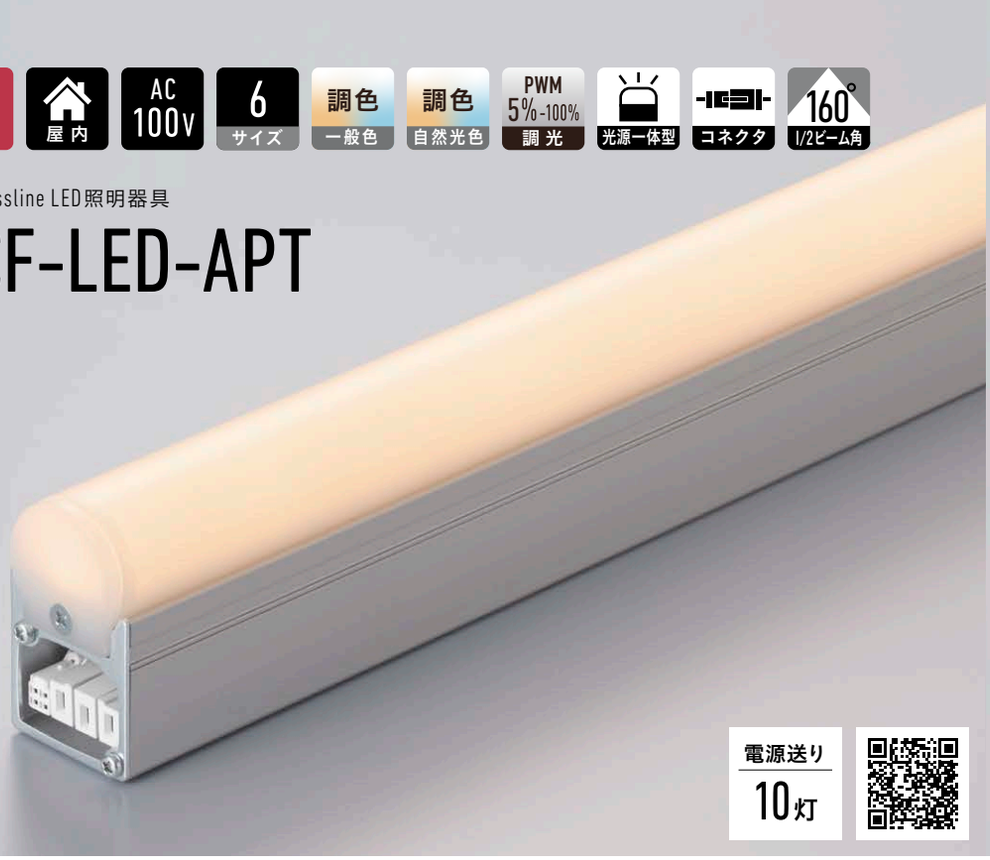

電源送り 10灯

SCF - LED 1492 NL28 - APT（例）

製品種別

サイズ(L)

504
848
998
1139
1245
1492

色記号:色温度(平均演色評価数)

N ：5000K(Ra86)
〜
L28：2800K(Ra83)

SH5027:
5000K(自然光色型)
〜
2700K(自然光色型)
別途 5000K〜2400K(特注対応)の調色も可能です。ご相談ください。

調光調色兼用型

A:入力電圧
100V

PT:PWM調光調色型
調光範囲5%〜100%

配光特性（SCF-LED998NL28-APT）

配光曲線



水平面照度曲線



寸法図

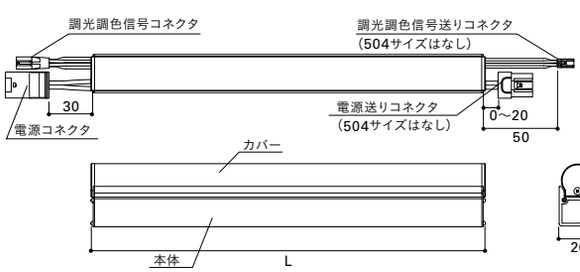



単位：mm
本体：アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー：ポリカーボネート･乳白半透明

付属品：

SCFサドル
(本体:ステンレス)2個
※高さ＋4mm、幅＋4mmとなります。



連結金具CSC
(本体:ステンレス)1個



取付ねじ(3.5×16mm
トラスタッピングねじ)2個

定格 グリーン購入法適合商品

全て受注品

形式	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) ※ 5000K 100% 2800K 0%	5000K 50% 2800K 50%	5000K 0% 2800K 100%	希望小売価格 (円)
SCF-LED 504NL28-APT (504サイズには送りコネクタがありません。複数台連結時の端末用として使用してください。)	504	0.42	100	0.12	11.5	1500	1460	1410	27,900
SCF-LED 848NL28-APT	848	0.64		0.19	18.5	2330	2260	2190	31,700
SCF-LED 998NL28-APT	998	0.73		0.22	21.7	2720	2640	2560	34,300
SCF-LED 1139NL28-APT	1139	0.82		0.25	24.4	3120	3030	2930	36,800
SCF-LED 1245NL28-APT	1245	0.88		0.28	27.1	3460	3360	3250	39,300
SCF-LED 1492NL28-APT	1492	1.03		0.33	32.2	4130	4010	3880	44,400

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードHKT2500片切り(別売)を使用してください。●SCF-LED-APTでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※自然光色型は一般色の明るさの40%減。○自然光色型:価格はお問い合わせください。入力電流、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

色温度は5000Kから2800K、明るさは5～100％の範囲で調節可

オプションパーツ

電源コード（什器・棚専用）

接続コードDKP

AC125V･5A

希望小売価格
DKP2500片切り
4,180円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

渡りコードSKP 器具を離して電源を送る時

AC125V･5A（送りは10灯まで）

希望小売価格
SKP500　1,500円
SKP1000　1,810円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光調色信号コード

接続コードHKT2500片切り

DC24V･2A

希望小売価格
HKT2500片切り
2,720円
リード線長2500mm
※調光調色信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコードHKT 器具を離して信号を送る時

DC24V･2A

希望小売価格
HKT500　2,240円
HKT1000　2,550円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

SCF斜めサドル SCFS30/45

希望小売価格 2個
SCFS30/45　950 円
照射角度（30°、45°）を調節する場合に使用します。サドルの取付方向を変える事で、30°、45°に調整できます。

本体：ステンレス
付属品：取付ねじ
（3.5×16mmトラスタッピングねじ）2個





SCF落下防止サドル SCF-SRB

希望小売価格 2個
SCF-SRB　950 円
落下防止ワイヤー付サドル
本体：ステンレス
付属品：取付ねじ
（3.5×16mm
トラスタッピングねじ）2個



適合調光器 ▶P.444

AC100V･15A

PWM制御 **PDC-2CH1000S(2回路用)**
希望小売価格　30,800円

･接続可能灯数:25灯まで（1系統は10灯まで）

結線図 ▶P.470

調光・調色で使用する場合の結線図

適合調光器PDC-2CH1000S（2回路用）が必要です。

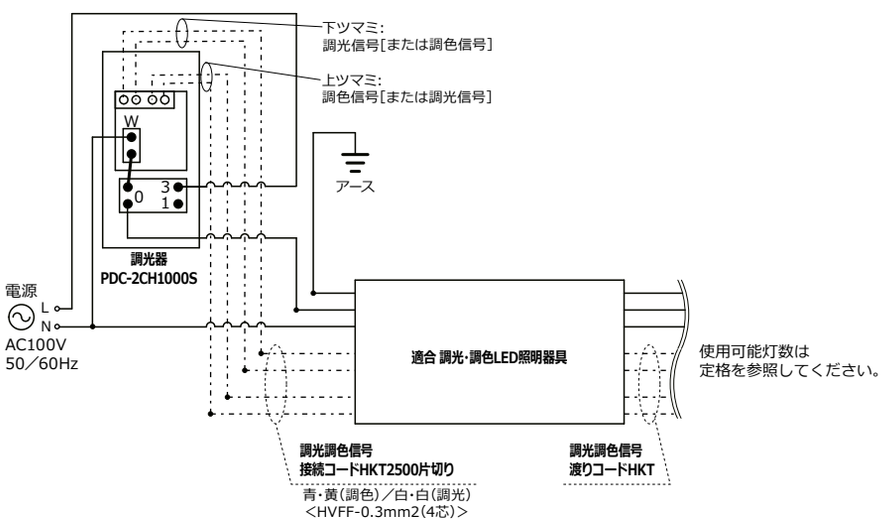

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC100V | 6 サイズ | 6 一般色 | 位相1%-100% 調光 | 光源一体型 | コネクタ | 160° I/2ビーム角

Seamlessline LED照明器具

SCF-LED-ADB

電源送り

BDC300S : 5灯
BDC300GS : 6灯
非調光 : 10灯

SCF - LED 1492 W - A DB(例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型
	504	N :5000K	100V	位相調光
	848	W :4200K		1%～100%
	998	WW :3500K		
	1139	L30 :3000K		
	1245	L28 :2800K		
	1492	L24 :2400K		

寸法図

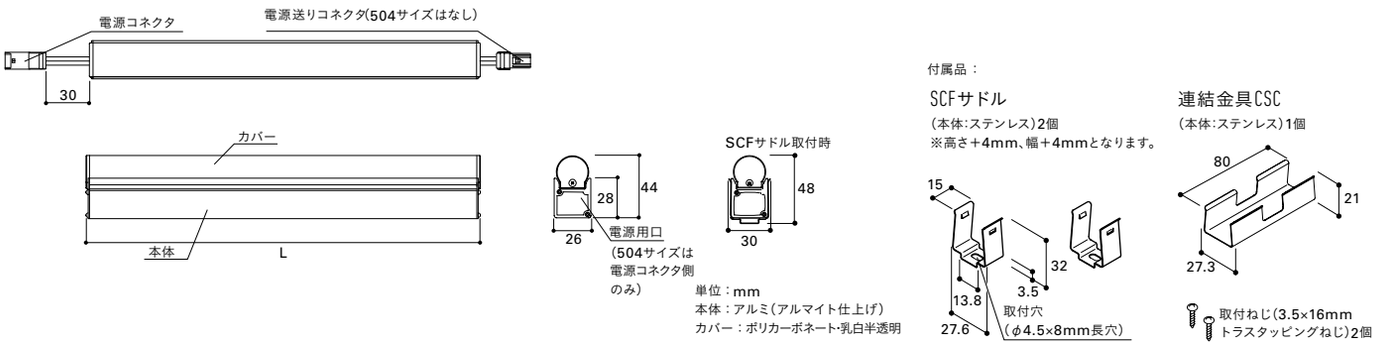

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wの一部のサイズは除く)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SCF-LED 504□□-ADB (504サイズには送りコネクタがありません。複数台連結時の端末用として使用してください。)	504	0.42	100	0.15	15	1520	24,100	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 848□□-ADB	848	0.64		0.21	21	2330	27,900	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 998□□-ADB	998	0.71		0.25	25	2720	30,400	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 1139□□-ADB	1139	0.81		0.28	28	3040	32,900	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 1245□□-ADB	1245	0.87		0.30	30	3360	35,500	△	△	△	△	△	△
SCF-LED 1492□□-ADB	1492	1.02		0.34	34	3930	40,500	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●SCF-LED-ADBでの電源送りはBDC300S使用時最大5灯、BDC300GS使用時最大6灯、非調光時最大10灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

柔らかな拡散光。ベース照明にも使用可能。位相調光(調光範囲1%～100%) なのでホテルや住宅の照明におすすめです。



1%点灯時

5%点灯時

10%点灯時

50%点灯時

調光範囲は1%～100%ほのかに点灯するのでホテル客室や住宅の寝室におすすめです。

注)明るさが約3%以下になると、LED個体差による粒感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

照度分布 (SCF-LED998N-ADB×3灯)

コーブ照明



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

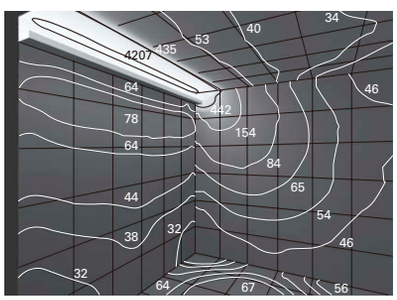

単位:lx

配光特性 (SCF-LED998N-ADB)

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

電源コード(什器・棚専用)

接続コード DK2P2500片切り

AC125V·5A

希望小売価格
DK2P2500片切り
3,030円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時

AC125V·5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)

希望小売価格
SK2P500　1,570円
SK2P1000 2,110円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

SCF落下防止サドル SCF-SRB

希望小売価格 2個
SCF-SRB　950 円
落下防止ワイヤー付サドル
本体:ステンレス
付属品:取付ねじ
(3.5×16mmトラスタッピングねじ) 2個



SCF斜めサドル SCFS30/45



希望小売価格 2個
SCFS30/45　950 円
照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します。サドルの取付方向を変える事で、30°、45°に調整できます。

本体:ステンレス
付属品:取付ねじ
(3.5×16mmトラスタッピングねじ)
2個





適合調光器 ▶P.444

AC100V·3A

位相制御 **BDC300S**
希望小売価格　15,200円
BDC300GS
希望小売価格　17,400円
・接続可能灯数:BDC300Sは5灯まで
BDC300GSは6灯まで

結線図 ▶P.471

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC100V | 12 サイズ | 6 一般色 | 5 高演色 | 6 自然光色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源一体型 | コネクタ | 25° I/2ビーム角

Seamless type LED照明器具

SCF-LEDN-APL

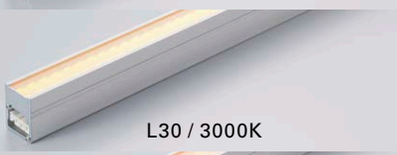

電源送り 10灯

SCF - LEDN	1492	W	- A	PL（例）
製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	入力電圧	調光兼用型
	301 (892) (451) 998 504 1139 (601) (1192) (751) 1245 848 1492 ( )は特寸	N ：5000K H50：5000K（高演色型） SH65：6500K（自然光色型） W ：4200K H42：4200K（高演色型） SH50：5000K（自然光色型） WW：3500K H35：3500K（高演色型） SH40：4000K（自然光色型） L30：3000K H30：3000K（高演色型） SH35：3500K（自然光色型） L28：2800K H28：2800K（高演色型） SH30：3000K（自然光色型） L24：2400K SH27：2700K（自然光色型）	100V	PWM調光 5%～100%

寸法図

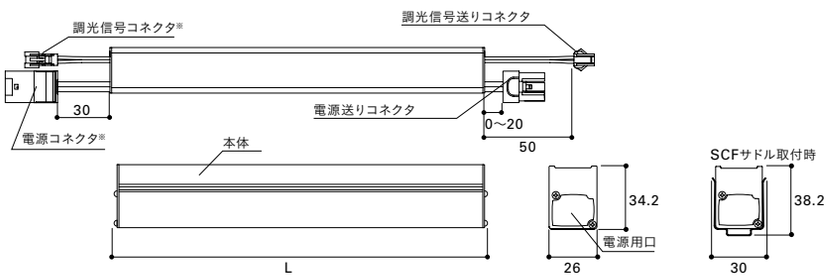

※301サイズは器具内にコネクタが収納できません。

単位：mm
本体：アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー：ポリカーボネート･乳白半透明

付属品：

SCFサドル
(本体:ステンレス)2個
※高さ＋4mm、幅＋4mmとなります。



連結金具CSC
(本体:ステンレス)1個



定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wと一部サイズは除く)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SCF-LEDN 301□□V-APL	301	0.28	100	0.12	7.2	750	19,600	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 504□□-APL	504	0.42		0.11	11.0	1220	21,600	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 848□□-APL	848	0.63		0.18	16.9	1860	25,300	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 998□□-APL	998	0.75		0.22	21.3	2180	27,900	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 1139□□-APL	1139	0.83		0.24	23.4	2430	30,400	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 1245□□-APL	1245	0.90		0.26	25.5	2690	32,900	△	△	△	△	△	△
SCF-LEDN 1492□□-APL	1492	1.07		0.30	29.3	3140	38,000	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●SCF-LEDN-APLでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92% ※高演色型は一般色の明るさの20%減。自然光色型は一般色の明るさの40%減。
○特寸:上級サイズの2,600円増。○高演色型:上記希望小売価格の1割増。○自然光色型:価格はお問い合わせください。入力電流、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 5℃~35℃

POINT

スクエア形状のウォールウォッシャータイプ。シームレスなリニアライティングを実現。



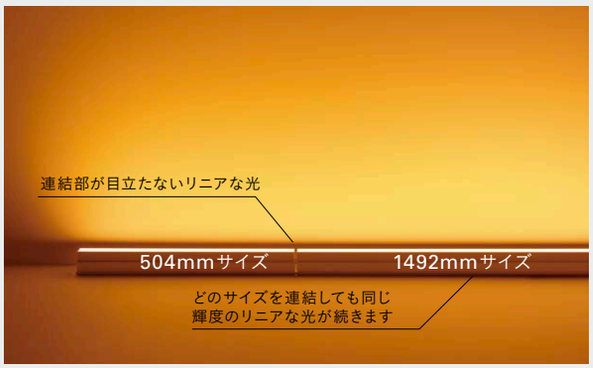

ウォールウォッシャー用
コーニス用
光源から2～3mの壁面に対して均斉度が高い照明効果が得られます。

照度分布（SCF-LEDN998N-APL×3灯）

アッパー照明



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

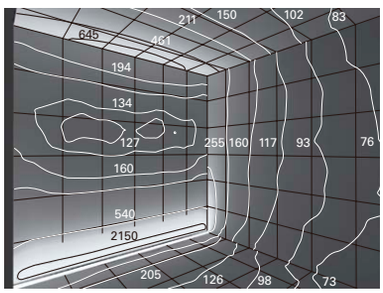

単位:lx

配光特性（SCF-LEDN998N-APL）

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

電源コード（什器・棚専用）

接続コードDKP

AC125V·5A

希望小売価格
DKP2500片切り
4,180円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

渡りコードSKP　器具を離して電源を送る時

AC125V·5A（送りは10灯まで）

希望小売価格
SKP500　1,500円
SKP1000　1,810円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光信号コードSKC

接続コード

DC24V·2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコード　器具を離して信号を送る時

DC24V·2A

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器　▶P.444

AC100V·15A

PWM制御　**PDC1500T**
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円
・接続可能灯数:25灯まで（1系統は10灯まで）

結線図　▶P.467-469

角度可変取付台座AB15





希望小売価格 2個
AB15　1,360円
照射角度(5°、10°、15°)を調節する場合に使用します。
角度をつけることで、壁面の上から下まで均斉度の高い照明効果が得られます。上向き・下向き取付可能
本体：ステンレス
付属品：ステンレストラス小ねじ
4×5mm　2個
ステンレストラスタッピングねじ
3.5×16mm　4個

SCF斜めサドル SCFS30/45







希望小売価格 2個
SCFS30/45　950 円
照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します。サドルの取付方向を変える事で、30°、45°に調整できます。
上向き・下向き取付可能
本体：ステンレス
付属品：取付ねじ
(3.5×16mmトラスタッピングねじ) 2個

SCF落下防止サドル SCF-SRB



希望小売価格 2個
SCF-SRB　950 円
落下防止ワイヤー付サドル
本体：ステンレス
付属品：取付ねじ
(3.5×16mmトラスタッピングねじ) 2個

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋内 | AC100V | 12 サイズ | 6 一般色 | PWM 5%-100% 調光 | コネクタ | 光源一体型

Seamless type LED照明器具

SC3-LED-APL

電源送り 10灯

SC3-LED 1241 W - A PL(例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型
	292 (912) (459) 994 500 1150 (603) (1200) (747) 1241 850 1488 ( )は特寸	N :5000K W :4200K WW:3500K L30:3000K L28:2800K L24:2400K	100V	PWM調光 5%～100%

寸法図

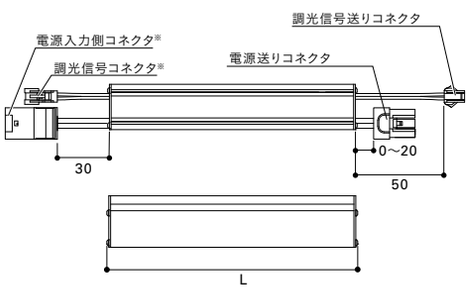

※292サイズは器具内にコネクタが収納できません。





単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー:ポリカーボネート・乳白半透明

付属品:

SCサドル
(本体:ステンレス)2個
※高さ+4mmとなります。



連結金具CSC
(本体:ステンレス)1個



取付ねじ(3.5×16mm トラスタッピングねじ)2個

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wは除く)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SC3-LED292□□V-APL	292	0.19	100	0.10	5.5	630	17,800	△	△	◎	◎	◎	△
SC3-LED 500□□-APL	500	0.27		0.10	9.7	1130	18,400	△	△	◎	◎	◎	△
SC3-LED 850□□-APL	850	0.41		0.16	15.7	1880	22,800	△	△	◎	◎	◎	△
SC3-LED 994□□-APL	994	0.48		0.19	18.3	2190	25,300	△	△	◎	◎	◎	△
SC3-LED1150□□-APL	1150	0.56		0.22	21.8	2550	27,300	△	△	◎	◎	◎	△
SC3-LED 1241□□-APL	1241	0.59		0.23	22.9	2750	30,400	△	△	◎	◎	◎	△
SC3-LED1488□□-APL	1488	0.69		0.28	28.0	3310	35,500	△	△	◎	◎	◎	△

●周波数50/60Hz共用 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。 ●SC3-LED-APLでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92% ○特寸:上級サイズの2,600円増。入力電流、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

照度分布比較（SC3-LED1488L28-APL×2灯）

コーブ照明





コーニス照明



〈サドルなし〉

測定間隔：300mm／単位：lx

測定間隔：300mm／単位：lx



測定間隔：500mm／単位：lx

配光特性（SC3-LED994N-APL）

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

電源コード（什器・棚専用）

接続コードDKP

AC125V·5A

希望小売価格
DKP2500片切り
4,180円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

渡りコードSKP　器具を離して電源を送る時

AC125V·5A（送りは10灯まで）

希望小売価格
SKP500　1,500円
SKP1000　1,810円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

調光信号コードSKC

接続コード

DC24V·2A

希望小売価格
SKC2500片切り
1,130円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の器具に使用します。

渡りコード　器具を離して信号を送る時

DC24V·2A

希望小売価格
SKC500　670円
SKC1000　800円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

SC落下防止サドル SC-SRB

希望小売価格 2個
SC-SRB　950 円
落下防止ワイヤー付サドル
本体：ステンレス
付属品：取付ねじ2個
（3.5×16mmトラスタッピングねじ）2個



SC斜めサドル SCS2-30／45

希望小売価格 2個
SCS2-30 / 45　950円
照射角度（30°、45°）を調節する場合に使用します。サドルの取付方向を変える事で30°、45°に調整できます。

本体：ステンレス
付属品：取付ねじ2個
（3.5×16mmトラスタッピングねじ）
2個





適合調光器　▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円
·接続可能灯数:25灯まで（1系統は10灯まで）

結線図　▶P.467-469

電源内蔵 | 屋内 | AC100V | 7 サイズ | 6 一般色 | 位相1%-100% 調光 | 光源一体型 | コネクタ

Seamlessline LED照明器具

SC3-LED-ADB

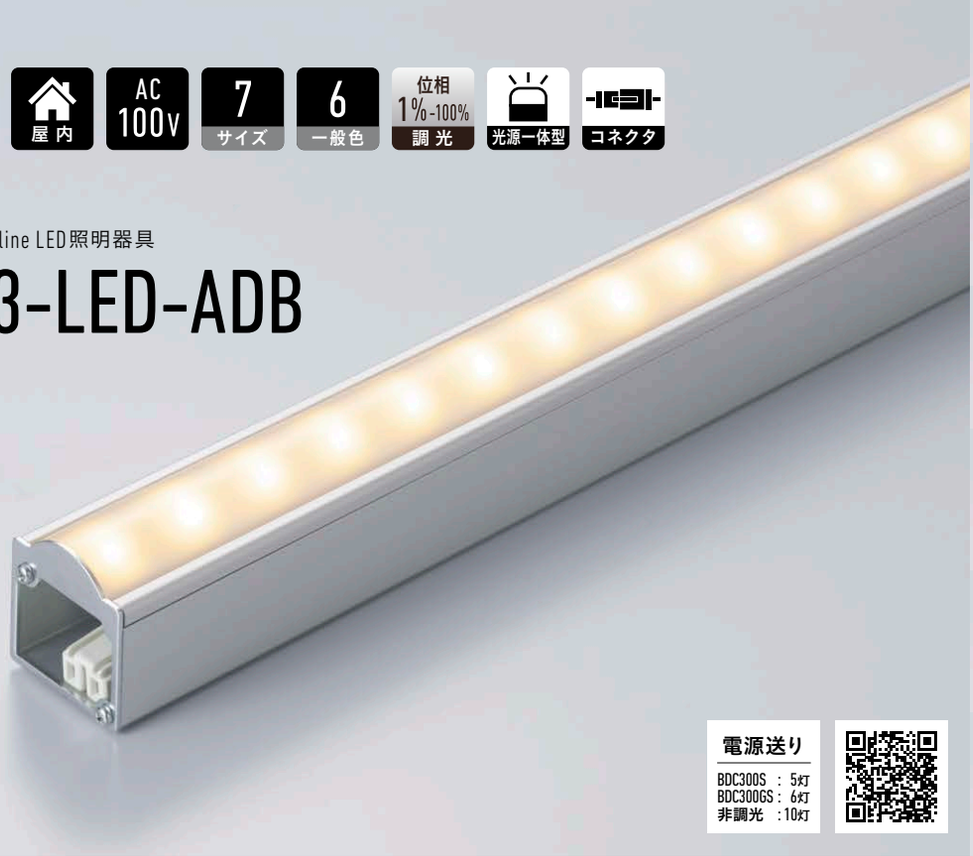

電源送り

BDC300S : 5灯
BDC300GS : 6灯
非調光 : 10灯

SC3 - LED	1488	W	- A	DB(例)
製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型
	500 850 994 1150 1241 1488	N :5000K W :4200K WW:3500K L30:3000K L28:2800K L24:2400K	100V	位相調光 1%～100%

寸法図

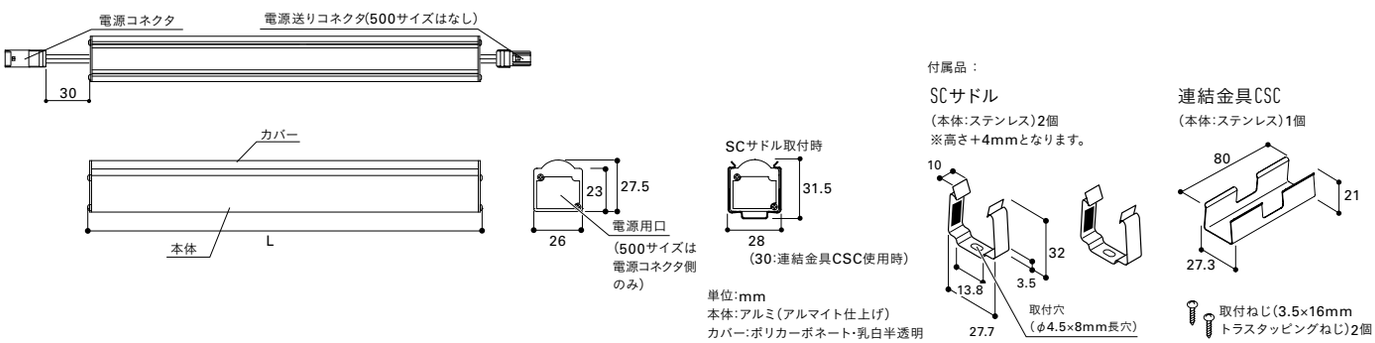

単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー:ポリカーボネート・乳白半透明

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wの一部のサイズは除く)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SC3-LED 500□□-ADB (500サイズには送りコネクタがありません。複数台連結時の端末用として使用してください。)	500	0.32	100	0.12	12	1130	20,900	△	△	△	△	△	△
SC3-LED 850□□-ADB	850	0.49		0.20	20	1880	25,300	△	△	△	△	△	△
SC3-LED 994□□-ADB	994	0.54		0.21	21	2190	27,900	△	△	△	△	△	△
SC3-LED 1150□□-ADB	1150	0.60		0.25	25	2550	29,900	△	△	△	△	△	△
SC3-LED 1241□□-ADB	1241	0.65		0.26	26	2750	32,900	△	△	△	△	△	△
SC3-LED 1488□□-ADB	1488	0.75		0.30	30	3310	38,000	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●SC3-LED-ADBでの電源送りはBDC300S使用時最大5灯、BDC300GS使用時最大6灯、非調光時最大10灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

設置寸法が抑えられるコンパクト型。位相調光（調光範囲1％～100％）なのでホテルや住宅の照明におすすめです。



1％点灯時

5％点灯時

10％点灯時

50％点灯時

調光範囲は1%～100%ほのかに点灯するのでホテル客室や住宅の寝室におすすめです。

注）明るさが約3%以下になると、LED個体差による粒感が目立ちます。

照度分布（SC3-LED1488L28-ADB×2灯 相当）

コーブ照明



〈サドルなし〉

測定間隔：300mm／単位：lx

配光特性（SC3-LED994N-ADB）

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

電源コード（什器・棚専用）

接続コード DK2P2500片切り

AC125V·5A

希望小売価格
DK2P2500片切り
3,030円
リード線長2500mm
※電源を入れる最初の器具に使用します。

電源渡りコード SK2P 器具を離して電源を送る時

AC125V·5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。
（最大10灯以内）

希望小売価格
SK2P500　1,570円
SK2P1000 2,110円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

SC落下防止サドル SC-SRB

希望小売価格 2個
SC-SRB　950 円
落下防止ワイヤー付サドル
本体：ステンレス
付属品：取付ねじ
（3.5×16mmトラスタッピングねじ）2個



SC斜めサドル SCS2-30／45

希望小売価格 2個
SCS2-30／45　950 円
照射角度（30°、45°）を調節する場合に使用します。サドルの取付方向を変える事で、30°、45°に調整できます。

本体：ステンレス
付属品：取付ねじ
（3.5×16mmトラスタッピングねじ）
2個





適合調光器 ▶P.444

AC100V·3A

位相制御 **BDC300S**
希望小売価格　15,200円
BDC300GS
希望小売価格　17,400円

・接続可能灯数:BDC300Sは5灯まで
BDC300GSは6灯まで

結線図 ▶P.471

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

水の揺らぎと光に包まれる家
建築設計：近藤以久恵建築事務所
照明計画：Phenomenon Lighting Design Office Inc.
撮　　影：中村　絵

LED

LINEAR LIGHTING
OUTDOOR

屋外 / 軒下ライン照明

LIGHT GATE

VALUE

過酷な環境に耐える屋外仕様

DNLの技術センターでは多様な品質テストと評価プロセスを行い、
屋外の過酷な環境に耐えうる製品開発に努めています。
高い安全基準と信頼性を実現し、耐候性が必要な現場で多く採用されています。

防水性

防水試験室では照明器具外郭の「水の侵入」に対する保護等級(IPX3~X6)を評価しています。注水ノズルを交換しながらIP保護等級に対応した試験を実施します。

耐候性

紫外線を含む光と熱、散水に晒すことで屋外でも使用できる材料の耐候性を加速的に確認しています。

長期信頼性

屋外・軒下用LED製品を実際に近い環境で設置し、長期信頼性を確認しています。

技術関係拠点について
詳しくはこちらから

性能・用途・設置条件から適切な照明器具を選びましょう。

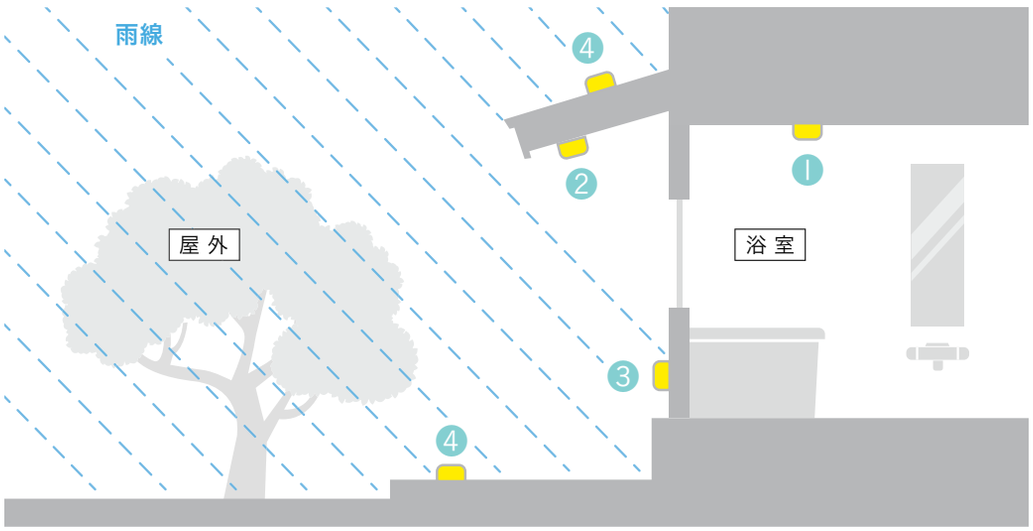

① 浴室など 湿度が高い

電源内蔵 屋外用ライン照明
SO4シリーズ IP65

電源内蔵 屋外用ライン照明
SO5シリーズ IP65

電源別置 屋外用フレキシブルLEDモジュール
FXAシリーズ IP67

② 屋根あり 雨がかからない

電源別置 軒下用ライン照明
CHCシリーズ IP66

電源別置 軒下用ライン照明
CLED2-WP IP65

電源別置 軒下用フレキシブルLEDモジュール
FX-WPシリーズ IP65

③ 屋根あり 雨が吹き込む恐れ

電源内蔵 屋外用ライン照明
SO4シリーズ IP65

電源内蔵 屋外用ライン照明
SO5シリーズ IP65

④ 屋根なし 雨が直接かかる

電源内蔵 屋外用ライン照明
HO2シリーズ IP66

電源別置 屋外用ライン照明
HOM-N15 IP67

電源別置 屋外用フレキシブルLEDモジュール
FXAシリーズ IP67

屋外・軒下用製品の注意事項

- ●直射日光のあたる場所では使用しないでください。LED器具、LEDモジュールの発熱や劣化、LEDの短寿命の原因となることがあります。（HO2シリーズ・HOM-N15・FXAシリーズは直射日光が当たる場所でも使用可能ですが、一時的な点灯を除き日中の直射日光や西日の強く当たる状態では点灯させないでください）
- ●サウナや業務用浴室など常時高温高湿となるところでは使用しないでください。
- ●塩素を使用しているプールなどには使用しないでください。（FXAシリーズを除く）
- ●海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では　使用しないでください。
- ●水没する恐れがある場所では使用しないでください。
- ●周囲温度は、LEDモジュールは-10℃～＋35℃、LED器具は-5℃～＋35℃（SO4シリーズ・SO5シリーズ：-10℃～+35℃）の範囲で使用してください。
  周囲温度が高温または低温の場合、（特に寒冷地など）LEDモジュールの短寿命、不点灯、チラツキの原因となります。

屋外・軒下ライン照明（電源内蔵）

屋外用Seamless type LED照明器具
非調光型 / 調光型
ナロー配光タイプ

HO2-LEDN(-FPL)

▶P.374

外壁のライトアップなど、
ウォールウォッシャーにおすすめです

COLOR 5
- 5000K
- 3000K
- 4200K
- 2800K
- 3500K

SIZE 4
- 612
- 912
- 1212
- 1512

全光束／入力電力／価格※1
1970 lm（サイズ912, 5000K）
23 W
76,300 円（非調光型）
99,300 円（調光型）

調光
PWM 調光 5%-100%
非調光

電源送り
AC100V 時 25 灯以内
AC200V 時 50 灯以内 ※調光型は電源送りができません

IP保護等級
IP 66

■最小施工寸法

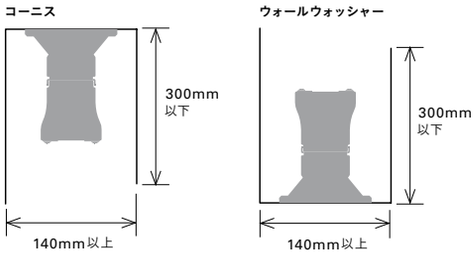

■断面図



単位:mm

【注意】上記寸法は照射方向 0°(直上の場合)の場合です
【注意】水没や浸水する可能性がある場所には設置しないでください

屋外用Seamless type LED照明器具
非調光型 / 調光型
ワイド配光タイプ

HO2-LEDW(-FPL)

▶P.376

連結部に影の出ない美しい拡散光ファサード照明
などにおすすめです

COLOR 5
- 5000K
- 3000K
- 4200K
- 2800K
- 3500K

SIZE 4
- 612
- 912
- 1212
- 1512

全光束／入力電力／価格※1
1820 lm（サイズ912, 5000K）
23 W
72,400 円（非調光型）
94,600 円（調光型）

調光
PWM 調光 5%-100%
非調光

電源送り
AC100V 時 25 灯以内
AC200V 時 50 灯以内 ※調光型は電源送りができません

IP保護等級
IP 66

NEW

屋外用Seamless type LED照明器具
調光兼用型
ナロー配光タイプ

SO5-LEDN-FPL

▶P.378

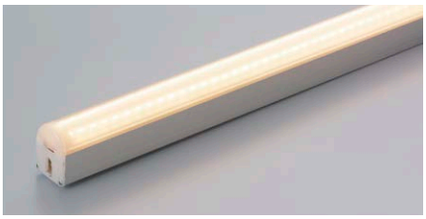

集光タイプは光源から 2m ～ 3m の壁面に対して
均斉度の高い照明効果が得られます

COLOR 5
- 5000K
- 3000K
- 4000K
- 2800K
- 3500K

SIZE 5
- 550
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

全光束／入力電力／価格※1
2640 lm（サイズ1000, 5000K）
20.5 W
36,800 円

調光
PWM 調光 5%-100%

電源送り
AC100V 時 10 灯以内
AC200V 時 20 灯以内

IP保護等級
IP 65

■最小施工寸法

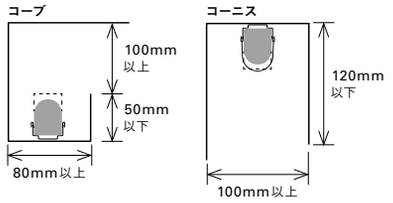

スクエア型カバー（SO5-LED S-FPL）のみ

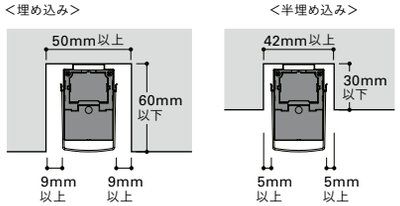

※1.器具サイズ / モジュール長さ 1000mm程度、色温度5000Kの光束値。
●最小施工寸法は、照明器具の施工性を考慮した取付可能な推奨値です。造営材の材質や周囲環境(通風状態や他熱源からの影響等)、配光設計によっても異なりますので目安としてください

NEW

屋外用Seamlessline LED照明器具
調光兼用型
ワイド配光タイプ
SO5-LED S-FPL
SO5-LED-FPL

▶P.380

選べるカバー形状　拡散光タイプは間接照明や軒下のベース照明におすすめです

COLOR 5
- 5000K
- 3000K
- 4000K
- 2800K
- 3500K

SIZE 5
- 550
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

2640 lm（サイズ1000, 5000K）
20.5 W

34,500 円

PWM 調光 5%-100%

AC100V 時 10 灯以内
AC200V 時 20 灯以内

IP 65

■断面図

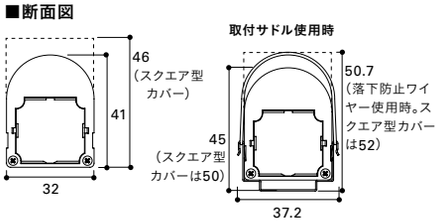

AB15使用時（SO5-LEDN-FPLのみ）



単位:mm

付属 取付サドル　オプション 角度可変取付台座AB15（SO5-LEDN-FPLのみ）

屋外用Seamless type LED照明器具
調光兼用型
ナロー配光タイプ
SO4-LEDN-FPL

▶P.382

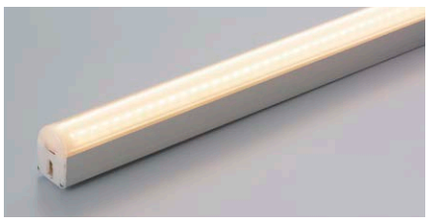

集光タイプは光源から 2m ～ 3m の壁面に対して均斉度の高い照明効果が得られます

COLOR 6
- 5000K
- 3000K
- 4200K
- 2800K
- 3500K
- 2400K

SIZE 5
- 550
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

2150 lm（サイズ1000, 5000K）
17.6 W

25,800 円

PWM 調光 5%-100%

AC100V 時 10 灯以内
AC200V 時 20 灯以内

IP 65

■最小施工寸法

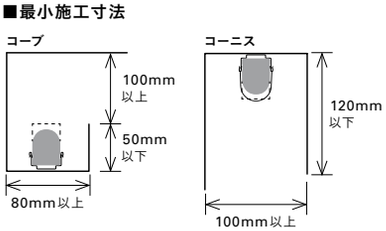

スクエア型カバー（SO4-LED S-FPL）のみ

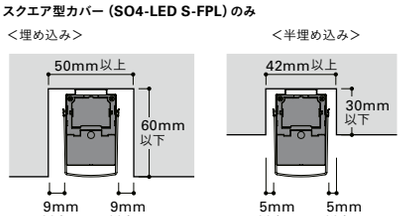

屋外用Seamlessline LED照明器具
調光兼用型
ワイド配光タイプ
SO4-LED S-FPL
SO4-LED-FPL

▶P.384

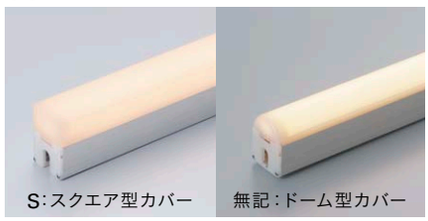

選べるカバー形状　拡散光タイプは間接照明や軒下のベース照明におすすめです

COLOR 6
- 5000K
- 3000K
- 4200K
- 2800K
- 3500K
- 2400K

SIZE 5
- 550
- 850
- 1000
- 1250
- 1500

2150 lm（サイズ1000, 5000K）
17.6 W

24,200 円

PWM 調光 5%-100%

AC100V 時 10 灯以内
AC200V 時 20 灯以内

IP 65

■断面図

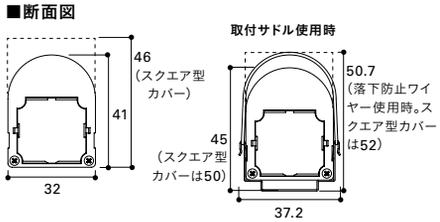

AB15使用時（SO4-LEDN-FPLのみ）



単位:mm

付属 取付サドル　オプション 角度可変取付台座AB15（SO4-LEDN-FPLのみ）

屋外ライン照明（電源別置）

NEW

屋外用
Seamless type LEDモジュール
高照度ウォールウォッシャー

HOM-N15

▶P.386

3740lm/mの大光量、10mまで
光が届くので外壁のライトアップなど
ウォールウォッシャーにおすすめです

COLOR 5

- 5000K
- 4000K
- 3500K
- 3000K
- 2800K

SIZE 6

250	1000
500	1250
850	1500

全光束／入力電力／価格※1

3740 lm（サイズ1000, 5000K）
41.2 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
96,000円（直流電源装置別売）

調光

PWM 調光 0.1%-100%

連結

連結可（1系統：4000mm以内）

IP保護等級

IP 67（LED光源、電源部）

■最小施工寸法



■断面図



角度可変台座 ABHOM使用時





単位：mm

オプション 角度可変台座ABHOM

屋外用
フレキシブルLEDモジュール
ディフューズタイプ

FXA-T9-WP

▶P.390

最小曲げ半径150mm
高い耐候性と防水・防塵性で屋外・浴室で使用可
縦方向に曲げることができます

COLOR 7

- 5200K
- 3800K
- 3400K
- 3000K
- 2700K
- 2400K
- 2200K

SIZE 212 特寸対応可

528	2523	10075
1003	3045	
1525	4043	
2000	5040	

（特寸203種類）

全光束／入力電力／価格※1

360 lm（サイズ1003, 5200K）
13.2 W（直流電源装置ELD2-24240使用時）
41,600円（送りなし仕様,直流電源装置別売）
46,300円（送りあり仕様,直流電源装置別売）

調光

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%

連結

連結可（1系統：10075mm以内）

IP保護等級

IP 67

■最小施工寸法

TR-FXAT9-1000A、
落下防止パーツ使用



上向き取付
（TR-FXAT9-1000A使用）



■断面図



単位：mm

オプション 直線アルミレールTR-FXAT9-1000A
オプション 35mmアルミレールTR-FXAT9-35A
オプション エンドキャップEC-FXAT9
オプション 落下防止パーツFXAT9-RB

屋外用
フレキシブルLEDモジュール
ディフューズタイプ

FXA-T28-WP

▶P.396

最小曲げ半径150mm
高い耐候性と防水・防塵性で屋外・浴室で使用可
縦方向に曲げることができます

COLOR 7

- 5200K
- 3800K
- 3400K
- 3000K
- 2700K
- 2400K
- 2200K

SIZE 76 特寸対応可

539	2534	
1005	3000	
1537	4064	
2002	5061	

（特寸68種類）

全光束／入力電力／価格※1

1020 lm（サイズ1005, 5200K）
16.9 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
39,700円（送りなし仕様,直流電源装置別売）
44,400円（送りあり仕様,直流電源装置別売）

調光

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%

連結

連結可（1系統：10122mm以内）

IP保護等級

IP 67

■最小施工寸法

TR-FXAT28-1000A使用



■断面図



単位：mm

オプション 直線アルミレールTR-FXAT28-1000A
オプション 36mmアルミレールTR-FXAT28-36A
オプション エンドキャップEC-FXAT28

※1.器具サイズ / モジュール長さ 1000mm程度、色温度4700～5200Kの光束値。
●最小施工寸法は、照明器具の施工性を考慮した取付可能な推奨値です。造営材の材質や周囲環境（通風状態や他熱源からの影響等）、配光設計によっても異なりますので目安としてください

屋外用
フレキシブルLEDモジュール
ディフューズタイプ

FXA-S9-WP

▶P.402

最小曲げ半径60mm
高い耐候性と防水・防塵性で屋外・浴室で使用可
横方向に曲げることができます

COLOR 5

- 4700K
- 2700K
- 4000K
- 3500K
- 3100K

SIZE 76 特寸対応可

537	2532
1003	3064
1535	4062
2000	5059

（特寸68種類）

450 lm（サイズ1003, 4700K）
15.6 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
35,500円（送りなし仕様,直流電源装置別売）
40,200円（送りあり仕様,直流電源装置別売）

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%

連結可（1系統：10118mm以内）

IP 67

■最小施工寸法

TR-FXAS9-1000A（TR-FXAS9-1000CA）、落下防止パーツ使用



上向き取付 TR-FXAS9-1000A（TR-FXAS9-1000CA)使用



■断面図



単位：mm

オプション 直線アルミレールTR-FXAS9-1000A
オプション 曲がりルミレールTR-FXAS9-1000CA
オプション モジュールクリップFXA-S9S
オプション エンドキャップEC-FXAS9
オプション 落下防止パーツFXAS9-RB

屋外用
フレキシブルLEDモジュール
ディフューズタイプ

FXA2-S11-WP

▶P.408

最小曲げ半径60mm
高い耐候性と防水・防塵性で屋外・浴室で使用可
横方向に曲げることができます

COLOR 7

- 5400K
- 2800K
- 3900K
- 2400K
- 3400K
- 2100K
- 3100K

SIZE 76 特寸対応可

542	2537
1007	3002
1539	4000
2005	5064

（特寸68種類）

690 lm（サイズ1007, 5400K）
15.6 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
41,300円（送りなし仕様,直流電源装置別売）
46,000円（送りあり仕様,直流電源装置別売）

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%

連結可（1系統：10128mm以内）

IP 67

■最小施工寸法

TR-FXA2S11-1000A（TR-FXA2S11-1000CA）、落下防止パーツ使用



上向き取付 TR-FXA2S11-1000A（TR-FXA2S11-1000CA）使用



■断面図



単位：mm

オプション 直線アルミレールTR-FXA2S11-1000A
オプション 曲がりルミレールTR-FXA2S11-1000CA
オプション エンドキャップEC-FXA2S11
オプション 落下防止パーツFXAS11-RB

軒下ライン照明（電源別置）

軒下用LEDモジュール つなげて使えるチェーンタイプ

CHC-LED F-WP（ワイド配光タイプ） ▶P.414
CHC-LED N20-WP（ナロー配光タイプ） ▶P.418

長さ 100mm のユニットが自在につながる・曲がる
直線でも、曲線でもつなげて使える

COLOR 5
- 5000K
- 4200K（4000K: ナロー配光タイプ）
- 3500K
- 3000K
- 2800K（2700K: ナロー配光タイプ）

ナロー配光タイプは **高演色型**

SIZE 3
- 100
- 500
- 1000

全光束／入力電力／価格※1
- ワイド配光タイプ(F): 1120 lm / 23.5 W / 32,500円
- ナロー配光タイプ(N20): 1680 lm / 25.4 W / 52,000円
（サイズ1000, 5000K）（直流電源装置 ELD24100FD使用時）（直流電源装置別売）

調光
- PWM 調光 3%-100%
- DALI 調光 5%-100%

連結
連結可（1系統：ワイド配光タイプ6000mm以内、ナロー配光タイプ5500mm以内）

IP保護等級
IP 66
屋内仕様もあります ▶P.74,78

■埋め込み最小施工寸法
TR-CHCH 使用時



TR-CHCH + LV-CHC-WP 使用時



■断面図
TR-CHCH 使用時



TR-CHCH + LV-CHC-WP 使用時



オプション アルミレールTR-CHCH
オプション 曲がりアルミレールTR-CHCH1000C
オプション 100mmアルミレールTR-CHCH100A
オプション ルーバーLV-CHC100-BK-WP
オプション ルーバーLV-CHC100-WH-WP

軒下用 LEDモジュール

CLED2-WP ▶P.422

粒感のない柔らかい光で、
手すり照明などにおすすめです



COLOR 7
- 6500K
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K

SIZE 54
- 243
- 506
- 856
- 987
- 1250
- 1469
- （特寸48種類）

1360 lm（サイズ987, 5000K乳白パイプ）
1500 lm（サイズ987, 5000K透明パイプ）
16.6 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
23,800 円（直流電源装置別売）

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%

連結可（1 系統：5000mm 以内）

IP 65

■最小施工寸法

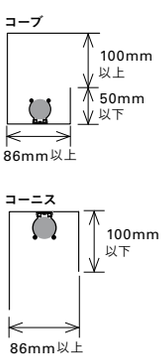

■断面図



単位:mm

オプション LEDモジュールホルダー20LYV

軒下用 フレキシブル LED モジュール トップビュー

FX50-LED-WP ▶P.424

最小曲げ半径 50mm
曲線でも直線でも使用可
ベンチ下など狭小スペースにおすすめです

COLOR 11
- 6500K
- 5000K
- 4200K
- 3500K
- 3000K
- 2800K
- 2400K
- 2200K
- 赤
- 緑
- 青

SIZE 100 特寸対応可
- 500
- 1000
- 1500
- 2000
- 2500
- 3000
- 5000
- （特寸93種類）

940 lm（サイズ1000, 5000K）
14.3 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）
18,400 円（直流電源装置別売）

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%

連結可（1 系統：5000mm 以内）

IP 65
屋内仕様もあります ▶P.90

■最小施工寸法
取付クリップ使用時



アルミレール使用時



アルミレールと固定金具使用時



■断面図



単位:mm

オプション 取付クリップFX-CL
オプション 固定金具TFサドル
オプション アルミレールTR2-FX
オプション TR2-FX45度固定金具TFS45

※1.器具サイズ / モジュール長さ 1000mm程度、色温度5000Kの光束値。
●最小施工寸法は、照明器具の施工性を考慮した取付可能な推奨値です。造営材の材質や周囲環境(通風状態や他熱源からの影響等)、配光設計によっても異なりますので目安としてください

軒下用
フレキシブル LED モジュール
トップビュー・低輝度タイプ

FXL-LED-WP

▶P.426

最小曲げ半径 50mm
低輝度タイプ

COLOR 8

6500K	3000K
5000K	2800K
4200K	2400K
3500K	2200K

SIZE 100 特寸対応可

500	2500
1000	3000
1500	5000
2000	（特寸93種類）

520 lm（サイズ1000, 5000K）
9.3 W（直流電源装置ELD24100FD使用時）

17,300 円（直流電源装置別売）

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%

連結可（1 系統：8000mm 以内）

IP 65

屋内仕様もあります
▶P.94

■最小施工寸法

取付クリップ使用時



アルミレール使用時



アルミレールと固定金具使用時



■断面図



単位:mm

オプション 取付クリップFX-CL
オプション 固定金具TFサドル
オプション アルミレールTR2-FX
オプション TR2-FX45度固定金具TFS45

軒下用
フレキシブル LED モジュール
高照度タイプ

FXH-LED-WP

▶P.428

最小曲げ半径 150mm
明るさが必要な環境におすすめです

COLOR 5

5000K	3000K
4000K	2800K
3500K	

SIZE 100 特寸対応可

540	2540
1040	3040
1540	5040
2040	（特寸93種類）

2820 lm（サイズ1040, 5000K）
26.8 W（直流電源装置ELD2-24240FD使用時）

35,800 円（直流電源装置別売）

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%

連結可（1 系統：5040mm 以内）

IP 65

屋内仕様もあります
▶P.104

■最小施工寸法

アルミレールTR-FXH使用時



アルミレールTR2-FXH使用時



■断面図



単位:mm

オプション 取付クリップFXH-CL
オプション アルミレール用固定金具 TFHサドル
オプション アルミレールTR2-FXH、TR-FXH

軒下用
フレキシブル LED モジュール

FXS2-LED-WP

▶P.430

最小曲げ半径 50mm
横方向に曲げることができる
フレキシブル LED モジュール

COLOR 6

5000K	3000K
4200K	2800K
3500K	2400K

SIZE 83 特寸対応可

510	2490
990	3030
1530	5010
2010	（特寸76種類）

940 lm（サイズ990, 5000K）
14.3W（直流電源装置ELD24100FD使用時）

19,600 円（直流電源装置別売）

PWM 調光 3%-100%
DALI 調光 5%-100%

連結可（1 系統：5010mm 以内）

IP 65

屋内仕様もあります
▶P.110

■最小施工寸法

取付クリップ使用時



アルミレール使用時



■断面図



単位:mm

オプション 取付クリップFXS2-CL
オプション 取付クリップFXS2-CLR
オプション アルミレールTR-FXS2
オプション アルミレールTR2-FXS2
オプション 曲がりアルミレールTR2-FXS2-1000C
オプション 50mmアルミレールTR-FXS2-50A
オプション 落下防止金具FXS2-RB

電源内蔵 | 屋外 | AC 100V/200V | 4 サイズ | 5 一般色 | 非調光 | PWM 5%-100% 調光 | 光源一体型 | IP66 | 直射日光OK 点灯時NG | 16(21)° 1/2ビーム角 ()は3000K・2800K

N / 5000K

W / 4200K

WW / 3500K

L30 / 3000K

L28 / 2800K

重耐塩仕様（特注対応可）
▶P.436

電源送り
100v：25灯
200v：50灯

屋外用Seamless type LED照明器具

HO2-LEDN
HO2-LEDN-FPL

HO2-LEDN 1512 F - L28 - FPL（例）

製品種別	サイズ(L)	入力電圧	色記号：色温度	調光・非調光
	612 912 1212 1512	100V / 200V	N ：5000K W ：4200K WW：3500K L30：3000K L28：2800K	表記なし：非調光 FPL：PWM調光 5%～100%

定格

◎標準在庫品 △受注品

	形式（□□：色記号）	サイズ L(mm)	取付穴ピッチ(mm) 出荷時	max時	min時	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格（円）	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra84	W(4200K) Ra84	WW(3500K) Ra84	L30(3000K) Ra84	L28(2800K) Ra84
非調光型	HO2-LEDN 612F-□□	612	200	400	200	2.5	100 / 200	0.16 / 0.09	16	1460	62,800	△	△	△	△	△
非調光型	HO2-LEDN 912F-□□	912	500	700	300	3.4		0.23 / 0.12	23	1970	76,300	△	△	△	△	△
非調光型	HO2-LEDN 1212F-□□	1212	800	1000	400	4.3		0.30 / 0.15	30	2480	85,100	△	△	△	△	△
非調光型	HO2-LEDN 1512F-□□	1512	1100	1300	500	5.2		0.37 / 0.19	37	2990	103,300	△	△	△	△	△
調光型	HO2-LEDN 612F-□□-FPL	612	200	400	200	2.5	100 / 200	0.17 / 0.10	17	1460	86,600	△	△	△	△	△
調光型	HO2-LEDN 912F-□□-FPL	912	500	700	300	3.4		0.22 / 0.12	23	1970	99,300	△	△	△	△	△
調光型	HO2-LEDN 1212F-□□-FPL	1212	800	1000	400	4.3		0.31 / 0.15	31	2480	111,100	△	△	△	△	△
調光型	HO2-LEDN 1512F-□□-FPL	1512	1100	1300	500	5.2		0.36 / 0.18	36	2990	125,500	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●接続する電線は、器具の総電気容量に見合った太さの屋外で使用可能なゴム絶縁キャプタイヤケーブルを使用してください。●HO2-LEDN(非調光型)での電源送りは100V時25灯・200V時50灯以内としてください。 ※全光束比 N:100%、W:92%、WW:92%、L30:108%、L28:103%

光源の光束維持時間 40000h

周囲温度 -5℃~+35℃

配光特性（HO2-LEDN912F-N）

配光曲線



水平面照度曲線



POINT

看板照明としても使用できます。小さい出幅で設置できる省スペースタイプ。近い距離からでもシームレスな光で看板を均一に照射。

推奨設置寸法（看板用途）



出幅を最小とし看板表面を均一に照らす場合、左記の寸法を目安に設置してください

看板表面から、器具中央部までの距離は100mmとし、傾斜角度は看板サイズによって調節してください。（高さ5m以下の看板の場合、5°傾斜を推奨）

※下向きでのご使用の場合も左図と同様です

照度分布（例：看板サイズ3m × 3m）

推奨設置寸法で設置

平均照度： 320 lx
最大照度：1390 lx



HO2-LEDN1512F × 2灯

寸法図

＜非調光型＞

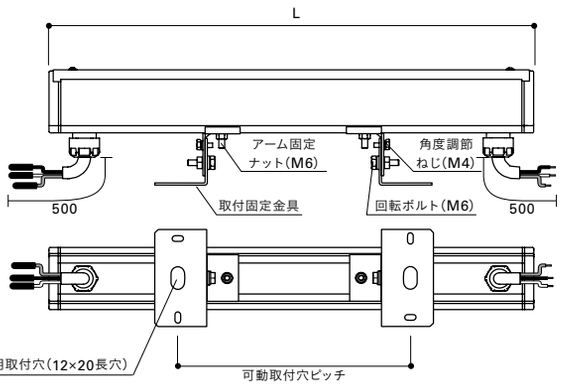

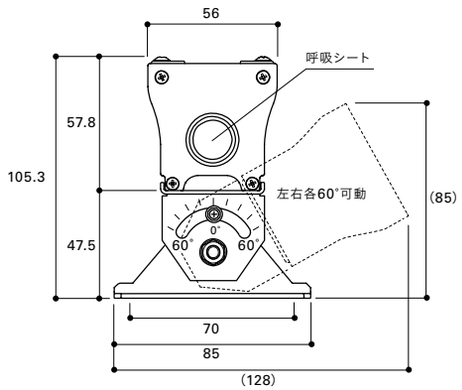

単位:mm
本体:アルミ(アルマイトクリアー塗装)
ガラスカバー:強化ガラス t=4.0・透明

＜調光型＞

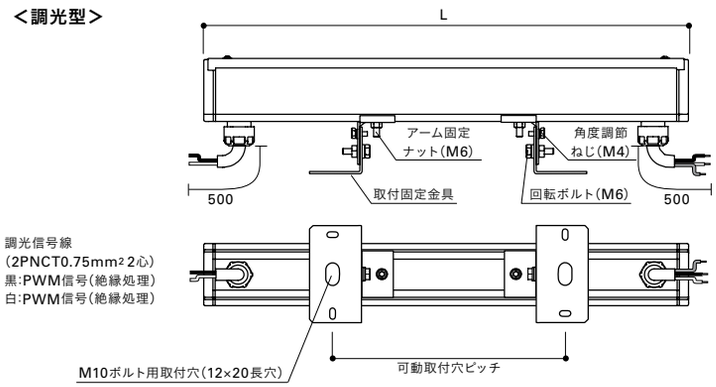

調光型は電源線および調光線は片側のみです。
(器具間の電源送りができません。)

照度分布比較 (HO2-LEDN 1512F-L28×2灯)

[ナロー配光タイプ]

HO2-LEDN

HO2-LEDN 1512F-L28×2灯
2800K
3080lm×2

1/2ビーム角 16°
(3000K、2800Kは21°)

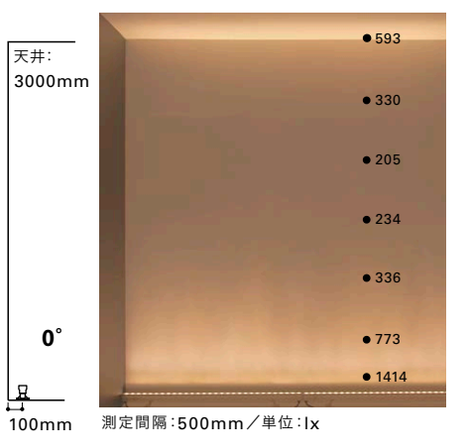

測定間隔:500mm／単位:lx

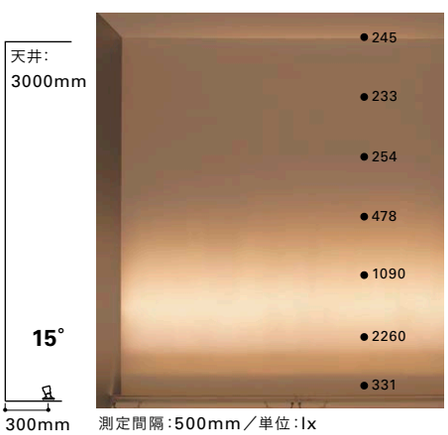

測定間隔:500mm／単位:lx

＜照射方法＞

1. 照射面との距離
2. 照射角度で調整してください。



適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円

・接続可能灯数:25灯まで
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.472-474

電源内蔵 | 屋外 | AC 100V/200V | 4 サイズ | 5 一般色 | 非調光 | PWM 5%-100% 調光 | 光源一体型 | IP66 | 直射日光OK 点灯時NG | 85° 1/2ビーム角

屋外用Seamless type LED照明器具

HO2-LEDW
HO2-LEDW-FPL

重耐塩仕様（特注対応可）
▶P.436

電源送り
100v：25灯
200v：50灯

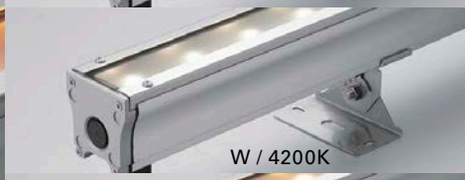

HO2-LEDW 1512 F - L28 - FPL（例）

製品種別	サイズ(L)	入力電圧	色記号：色温度	調光・非調光
	612	100V / 200V	N ：5000K	表記なし：非調光
	912		W ：4200K	FPL：PWM調光
	1212		WW：3500K	5%～100%
	1512		L30：3000K	
			L28：2800K	

定格

◎標準在庫品 △受注品

	形式（□□：色記号）	サイズ L(mm)	取付穴ピッチ(mm) 出荷時	max時	min時	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格（円）	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra84	W(4200K) Ra84	WW(3500K) Ra84	L30(3000K) Ra84	L28(2800K) Ra84
非調光型	HO2-LEDW 612F-□□	612	200	400	200	2.5	100 / 200	0.16 / 0.09	16	1350	62,000	△	△	△	△	△
非調光型	HO2-LEDW 912F-□□	912	500	700	300	3.4	100 / 200	0.23 / 0.12	23	1820	72,400	△	△	△	△	△
非調光型	HO2-LEDW 1212F-□□	1212	800	1000	400	4.3	100 / 200	0.30 / 0.15	30	2290	81,100	△	△	△	△	△
非調光型	HO2-LEDW 1512F-□□	1512	1100	1300	500	5.2	100 / 200	0.37 / 0.19	37	2760	94,600	△	△	△	△	△
調光型	HO2-LEDW 612F-□□-FPL	612	200	400	200	2.5	100 / 200	0.17 / 0.10	17	1350	84,200	△	△	△	△	△
調光型	HO2-LEDW 912F-□□-FPL	912	500	700	300	3.4	100 / 200	0.22 / 0.12	23	1820	94,600	△	△	△	△	△
調光型	HO2-LEDW 1212F-□□-FPL	1212	800	1000	400	4.3	100 / 200	0.31 / 0.15	31	2290	103,300	△	△	△	△	△
調光型	HO2-LEDW 1512F-□□-FPL	1512	1100	1300	500	5.2	100 / 200	0.36 / 0.18	36	2760	116,900	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●接続する電線は、器具の総電気容量に見合った太さの屋外で使用可能なゴム絶縁キャプタイヤケーブルを使用してください。●HO2-LEDW（非調光型）での電源送りは100V時25灯・200V時50灯以内としてください。 ※全光束比 N:100%、W:92%、WW:92%、L30:108%、L28:103%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 -5℃~+35℃

配光特性（HO2-LEDW912F-N）

配光曲線



水平面照度曲線

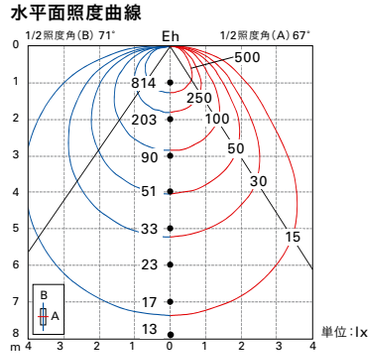

POINT

看板照明としても使用できます。小さい出幅で設置できる省スペースタイプ。近い距離からでも シームレスな光で看板を均一に照射。

推奨設置寸法（看板用途）



出幅を最小とし看板表面を均一に照らす場合、左記の寸法を目安に設置してください

看板表面から、器具中央部までの距離は100mmとし、傾斜角度は看板サイズによって調節してください。（高さ5m以下の看板の場合、5°傾斜を推奨）

※下向きでのご使用の場合も左図と同様です

照度分布（例：看板サイズ3m × 3m）

推奨設置寸法で設置



寸法図

＜非調光型＞

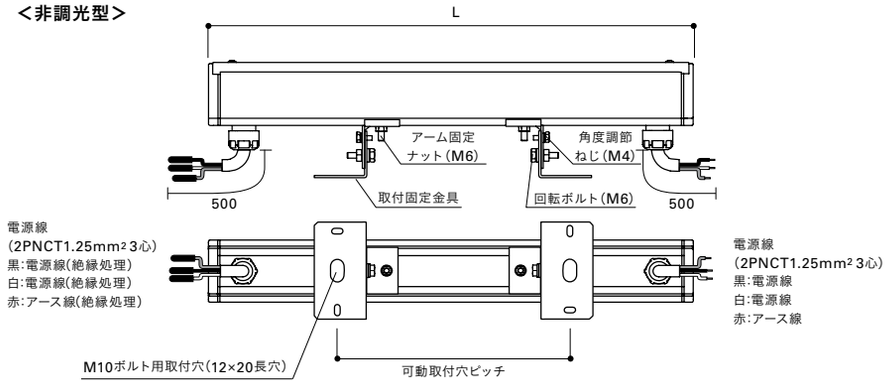

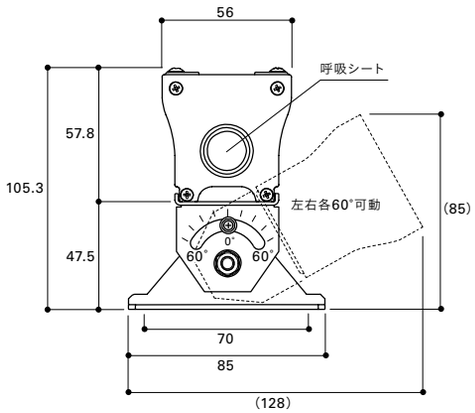

単位:mm
本体:アルミ(アルマイトクリアー塗装)
ガラスカバー:強化ガラス t=4.0・半透明

＜調光型＞

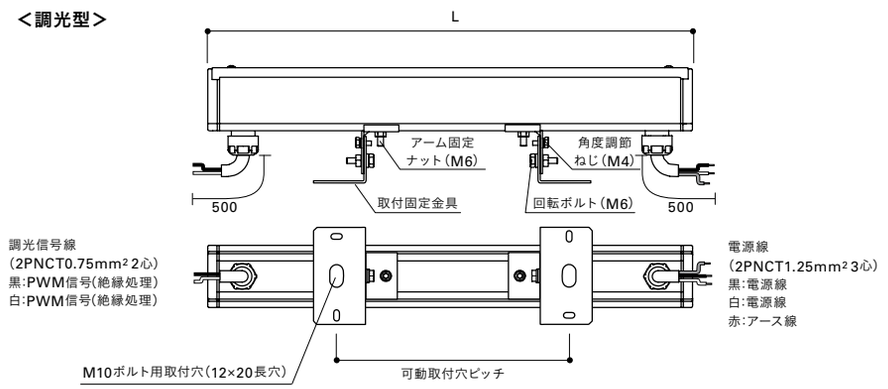

調光型は電源線および調光線は片側のみです。
(器具間の電源送りができません。)

照度分布比較 (HO2-LEDW 1512F-L28×2灯)

[ワイド配光タイプ]

HO2-LEDW

HO2-LEDW 1512F-L28×2灯
2800K
2843lm×2

1/2ビーム角 85°

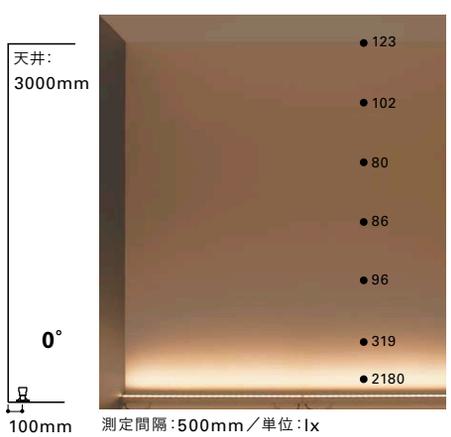

測定間隔:500mm／単位:lx

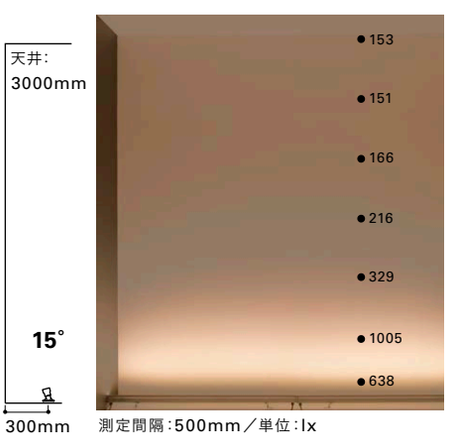

測定間隔:500mm／単位:lx

＜照射方法＞

1. 照射面との距離
2. 照射角度で調整してください。



適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円

·接続可能灯数:25灯まで
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.472-474

電源内蔵 | 屋外 直射日光NG | 浴室 | AC 100V/200V | 5 サイズ | 5 一般色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源一体型 | コネクタ | IP65 | 25° 1/2ビーム角

NEW

屋外用 Seamless type LED照明器具

SO5-LEDN-FPL

重耐塩仕様（特注対応可）
▶P.436

電源送り
100V：10灯
200V：20灯

SO5-LEDN 1500 L28 - F PL （例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	入力電圧	調光兼用型
SO5-LEDN	550 850 1000 1250 1500	N ：5000K　L30：3000K W40：4000K　L28：2800K WW ：3500K	100V / 200V	PWM調光： 5%～100%

寸法図

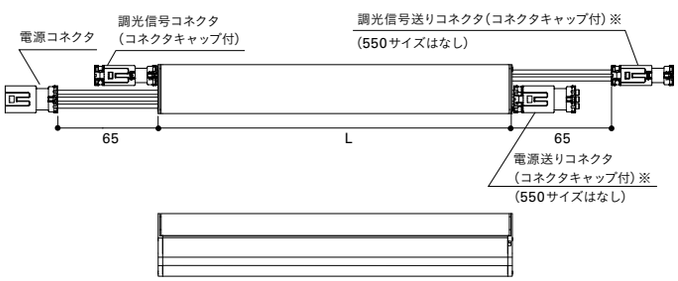

※ 550サイズは送りコネクタなし。複数台連結時の端末用として使用してください。

単位：mm
本体：アルミ（アルマイトクリア塗装）
カバー：ポリカーボネート半透明



取付サドル使用時



付属品： 取付サドル 2個



取付穴
（φ4.5×8.5mm長穴）　材質：ステンレス

落下防止ワイヤー 2個



フック部　材質：ステンレス

サイド板キャップ 2個（550サイズは1個）

材質：ポリカーボネート
※最初の電源用口と電源送りをしない電源用口に使用

定格 グリーン購入法適合商品（光源色N、W40は除く）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号（色温度K）平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra83	W40(4000K) Ra83	WW(3500K) Ra83	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
SO5-LEDN 550□□-FPL（550サイズには送りコネクタがありません。複数台連結時の端末用として使用してください。）	550	0.55	100 / 200	0.13 / 0.073	11.9 / 12.5	1510	28,800	△	△	△	△	△
SO5-LEDN 850□□-FPL	850	0.82	100 / 200	0.19 / 0.11	17.7 / 18.8	2260	33,400	△	△	△	△	△
SO5-LEDN 1000□□-FPL	1000	0.90		0.21 / 0.12	20.5 / 21.4	2640	36,800	△	△	△	△	△
SO5-LEDN 1250□□-FPL	1250	1.03		0.27 / 0.14	25.8 / 26.4	3270	40,300	△	△	△	△	△
SO5-LEDN 1500□□-FPL	1500	1.16		0.30 / 0.16	28.7 / 29.0	3900	43,700	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●電源線の接続には、電源接続ケーブルDKW1500片切り（別売）またはDKW3000片切り（別売）を使用してください。 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続ケーブルCKW1500片切り（別売）またはCKW3000片切り（別売）を使用してください。 ●SO5-LEDN-FPLでの電源送りは100V時10灯・200V時20灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W40:100%、WW:97%、L30:93%、L28:91%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 -10℃~+35℃

POINT

SO4-LEDN-FPLより明るさ30%アップ

明るさが必要な軒下や浴室用照明(業務用を除く)としても使用可能。

<おすすめ用途>

■浴室用照明(業務用除く)

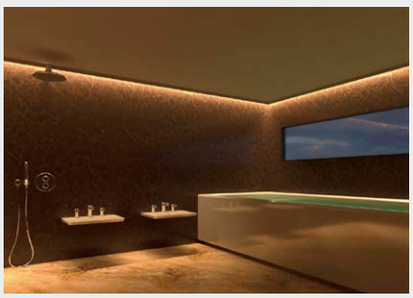

屋外軒下照明だけでなく
防湿性が高いので浴室用照明として使用可能。
※業務用浴室・温泉施設での使用不可

■壁面の間接照明

1/2ビーム角25°の配光は、伸びる光で素材の持つ凸凹感を際立たせることができます。

使用場所(例)

壁面間接照明



【注意】
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、光源の光束維持時間短縮の原因となることがあります。
- サウナ、業務用浴室などの常時高温、高湿になる場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
- 塩素を使用しているプールなどには使用しないでください。
- 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は−10℃〜35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、(特に寒冷地など)器具の不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

照度分布 (SO5-LEDN 1000N-FPL×3灯)

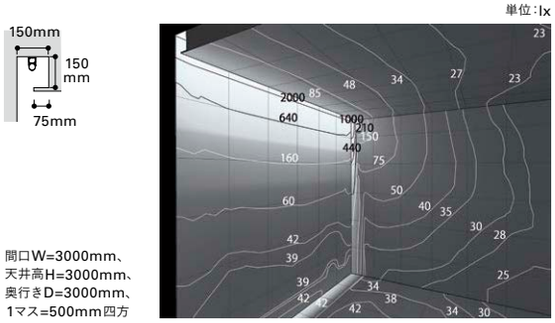

配光特性 (SO5-LEDN 1000N-FPL)

配光曲線



水平面照度曲線

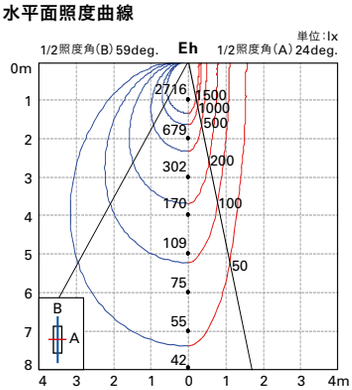

オプションパーツ

電源接続ケーブルDKW

電源を入れる最初の器具に使用します。

希望小売価格
DKW1500片切り　1,990円
DKW3000片切り　2,650円

調光信号接続ケーブルCKW

調光信号を入れる最初の器具に使用します。

希望小売価格
CKW1500片切り　2,390円
CKW3000片切り　3,710円

角度可変取付台座AB15



照射角度(5°、10°、15°) を調節する場合に使用します。角度をつけることで、壁面の上から下まで均斉度の高い照明効果が得られます。上向き・下向き取付可能

希望小売価格 2個
AB15　1,360円
本体:ステンレス
付属品:ステンレストラス小ねじ
4×5mm　2個
ステンレストラスタッピングねじ
3.5×16mm　4個

電源渡りケーブルDKW 器具を離して電源を送る時

器具を離して電源を送る場合に使用します。
(送りは100V時10灯まで 200V時20灯まで)

希望小売価格
DKW500　1,860円
DKW1000　2,260円

調光信号渡りケーブルCKW 器具を離して信号を送る時

器具を離して調光信号を送る場合に使用します。

希望小売価格
CKW500　1,990円
CKW1000　2,390円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円
・接続可能灯数:25灯まで (1系統は10灯まで)
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.472-474

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源内蔵 | 屋外 直射日光NG | 浴室 | AC 100V/200V | 5 サイズ | 5 一般色 | PWM 5%-100% 調光 | 光源一体型 | コネクタ | IP65 | 140° l/2ビーム角

NEW

屋外用 Seamlessline LED照明器具

SO5-LED-FPL

スクエア型カバー (S)

ドーム型カバー (無記)

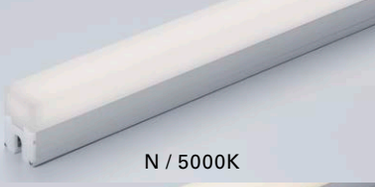

N / 5000K

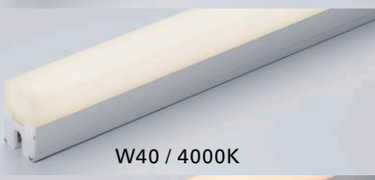

W40 / 4000K

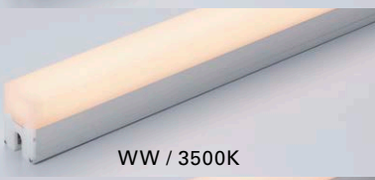

WW / 3500K

L30 / 3000K

L28 / 2800K

重耐塩仕様（特注対応可）
▶P.436

電源送り
100v：10灯
200v：20灯

SO5-LED 1500 L28 S - F PL （例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	カバー	入力電圧	調光兼用型
	550 850 1000 1250 1500	N ：5000K　L30：3000K W40：4000K　L28：2800K WW ：3500K	無記：ドーム型カバー S：スクエア型カバー	100V / 200V	PWM調光：5%～100%

寸法図

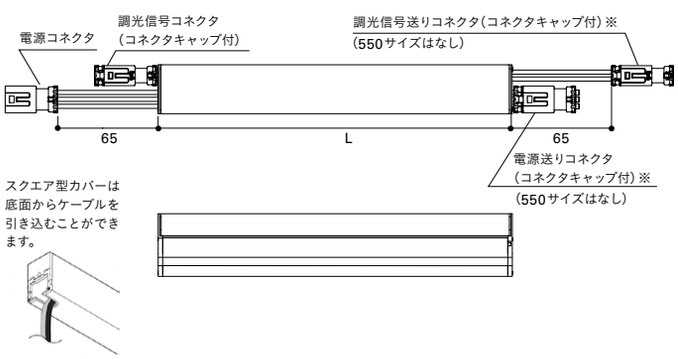

※ 550サイズは送りコネクタなし。複数台連結時の端末用として使用してください。

単位：mm
本体：アルミ（アルマイトクリア塗装）
カバー：ポリカーボネート半透明



取付サドル使用時



付属品： 取付サドル 2個



材質：ステンレス

落下防止ワイヤー 2個



材質：ステンレス

サイド板キャップ 2個（550サイズは1個）

材質：ポリカーボネート
※最初の電源用口と電源送りをしない電源用口に使用

定格 グリーン購入法適合商品（光源色N、W40は除く）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）（■：カバー記号）	サイズ L(mm)	質量(kg) スクエア	質量(kg) ドーム	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra83	W40(4000K) Ra83	WW(3500K) Ra83	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
SO5-LED 550□□■-FPL（550サイズには送りコネクタはありません。複数台連結時の端末用として使用してください。）	550	0.51	0.49	100 / 200	0.13 / 0.073	11.9 / 12.5	1510	26,500	△	△	△	△	△
SO5-LED 850□□■-FPL	850	0.71	0.73	100 / 200	0.19 / 0.11	17.7 / 18.8	2260	31,100	△	△	△	△	△
SO5-LED 1000□□■-FPL	1000	0.78	0.79		0.21 / 0.12	20.5 / 21.4	2640	34,500	△	△	△	△	△
SO5-LED 1250□□■-FPL	1250	0.92	0.90		0.27 / 0.14	25.8 / 26.4	3270	38,000	△	△	△	△	△
SO5-LED 1500□□■-FPL	1500	1.03	1.00		0.30 / 0.16	28.7 / 29.0	3900	41,400	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●電源線の接続には、電源接続ケーブルDKW1500片切り（別売）またはDKW3000片切り（別売）を使用してください。 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続ケーブルCKW1500片切り（別売）またはCKW3000片切り（別売）を使用してください。 ●SO5-LED-FPLでの電源送りは100V時10灯・200V時20灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W40:100%、WW:97%、L30:93%、L28:91%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 -10℃~+35℃

POINT

SO4-LED-FPLより 明るさ30%アップ。

明るさが必要な軒下や浴室用照明（業務用を除く）としても使用可能。

■埋め込み可能なスクエアカバー

＜埋め込み最小施工寸法＞



〈上向き以外で取り付ける場合は〉落下防止ワイヤーを使用してください。

■大浴場の脱衣所のミラー照明

屋外軒下照明だけでなく防湿性が高いので脱衣所のミラー照明や浴室用照明として使用可能。
※業務用浴室・温泉施設での使用不可



外廊下の埋め込み照明のような、十分な明るさと長さが必要な場所でもシームレスに設置できます。

使用場所（例）

壁面間接照明



ホテルゲート



【注意】
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、光源の光束維持時間短縮の原因となることがあります。
- サウナ、業務用浴室などの常時高温、高湿になる場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
- 塩素を使用しているプールなどには使用しないでください。
- 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は−10℃〜35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、（特に寒冷地など）器具の不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

照度分布（SO5-LED 1000N-FPL×3灯）



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス=500mm四方

単位：lx

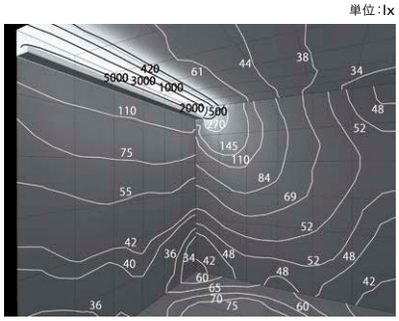

配光特性（SO5-LED 1000N-FPL）

配光曲線



水平面照度曲線

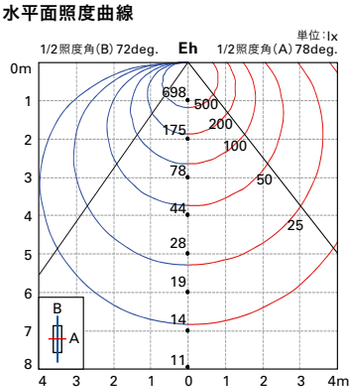

配光特性（SO5-LED 1000NS-FPL）

配光曲線

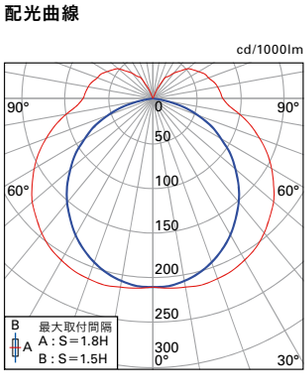

水平面照度曲線

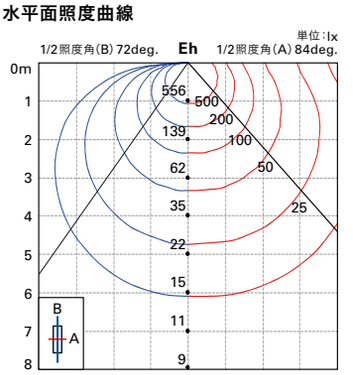

オプションパーツ

電源接続ケーブルDKW

AC300V·7A

電源を入れる最初の器具に使用します。

希望小売価格
DKW1500片切り　1,990円
DKW3000片切り　2,650円

調光信号接続ケーブルCKW

DC60V·2A

調光信号を入れる最初の器具に使用します。

希望小売価格
CKW1500片切り　2,390円
CKW3000片切り　3,710円

電源渡りケーブルDKW 器具を離して電源を送る時

AC300V·7A

器具を離して電源を送る場合に使用します。
（送りは100V時10灯まで 200V時20灯まで）

希望小売価格
DKW500　1,860円
DKW1000　2,260円

調光信号渡りケーブルCKW 器具を離して信号を送る時

DC60V·2A

器具を離して調光信号を送る場合に使用します。

希望小売価格
CKW500　1,990円
CKW1000　2,390円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

・接続可能灯数:25灯まで（1系統は10灯まで）
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.472-474

電源内蔵 / 屋外 直射日光NG / 浴室 / AC 100V/200V / 5 サイズ / 6 一般色 / PWM 5%-100% 調光 / 光源一体型 / コネクタ / IP65 / 25° 1/2ビーム角

屋外用 Seamless type LED照明器具

SO4-LEDN-FPL

重耐塩仕様（特注対応可）
▶P.436

電源送り
100V：10灯
200V：20灯

SO4-LEDN 1500 L28 - F PL （例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度		入力電圧	調光兼用型
	550	N ：5000K	L30：3000K	100V / 200V	PWM調光：
	850	W ：4200K	L28：2800K		5%～100%
	1000	WW：3500K	L24：2400K		
	1250				
	1500				

寸法図

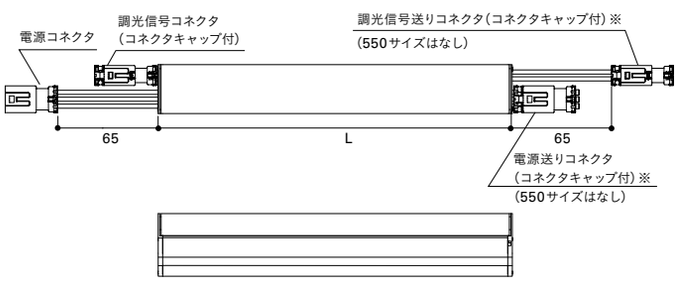

※ 550サイズは送りコネクタなし。複数台連結時の端末用として使用してください。

単位：mm
本体：アルミ（アルマイトクリア塗装）
カバー：ポリカーボネート半透明



取付サドル使用時



付属品： 取付サドル 2個



取付穴
(φ4.5×8.5mm長穴)　材質：ステンレス

落下防止ワイヤー 2個



フック部　材質：ステンレス

サイド板キャップ 2個(550サイズは1個)

材質：ポリカーボネート
※最初の電源用口と電源送りをしない電源用口に使用

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wは除く)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□：色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SO4-LEDN 550□□-FPL (550サイズには送りコネクタがありません。複数台連結時の端末用として使用してください。)	550	0.55	100 / 200	0.11 / 0.07	10.3 / 11.9	1170	20,200	△	△	△	△	△	△
SO4-LEDN 850□□-FPL	850	0.82	100 / 200	0.16 / 0.09	14.9 / 16.4	1790	23,400	△	△	△	△	△	△
SO4-LEDN 1000□□-FPL	1000	0.90		0.19 / 0.10	17.6 / 17.9	2150	25,800	△	△	△	△	△	△
SO4-LEDN 1250□□-FPL	1250	1.03		0.23 / 0.13	22.1 / 22.2	2670	28,300	△	△	△	△	△	△
SO4-LEDN 1500□□-FPL	1500	1.16		0.25 / 0.14	23.9 / 23.9	2870	30,600	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●電源線の接続には、電源接続ケーブルDKW1500片切り(別売)またはDKW3000片切り(別売)を使用してください。 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続ケーブルCKW1500片切り(別売)またはCKW3000片切り(別売)を使用してください。 ●SO4-LEDN-FPLでの電源送りは100V時10灯・200V時20灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 -10℃~+35℃

使用場所(例)

壁面間接照明



【注意】
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、光源の光束維持時間短縮の原因となることがあります。
- サウナ、業務用浴室などの常時高温、高湿になる場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
- 塩素を使用しているプールなどには使用しないでください。
- 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は−10℃〜35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、(特に寒冷地など)器具の不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

POINT

■浴室用照明(業務用除く)



屋外軒下照明だけではなく、
防湿性が高いので浴室用照明として使用可能。



間接照明

■低温域では周囲温度−10℃からご使用いただけます。

照度分布 (SO4-LEDN 1000N-FPL×3灯)

単位:lx

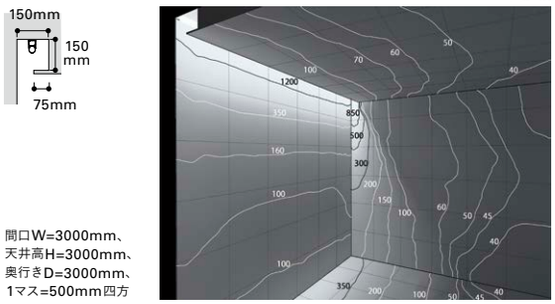

間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス=500mm四方

配光特性 (SO4-LEDN 1000N-FPL)

配光曲線



水平面照度曲線

単位:lx



オプションパーツ

電源接続ケーブルDKW

AC300V·7A

電源を入れる最初の器具に使用します。

希望小売価格
DKW1500片切り　1,990円
DKW3000片切り　2,650円

調光信号接続ケーブルCKW

DC60V·2A

調光信号を入れる最初の器具に使用します。

希望小売価格
CKW1500片切り　2,390円
CKW3000片切り　3,710円

角度可変取付台座AB15



照射角度(5°、10°、15°)を調節する場合に使用します。角度をつけることで、壁面の上から下まで均斉度の高い照明効果が得られます。上向き・下向き取付可能

希望小売価格 2個
AB15　1,360円
本体:ステンレス
付属品:ステンレストラス小ねじ
4×5mm　2個
ステンレストラスタッピングねじ
3.5×16mm　4個

電源渡りケーブルDKW 器具を離して電源を送る時

AC300V·7A

器具を離して電源を送る場合に使用します。
(送りは100V時10灯まで 200V時20灯まで)

希望小売価格
DKW500　1,860円
DKW1000　2,260円

調光信号渡りケーブルCKW 器具を離して信号を送る時

DC60V·2A

器具を離して調光信号を送る場合に使用します。

希望小売価格
CKW500　1,990円
CKW1000　2,390円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

·接続可能灯数:25灯まで(1系統は10灯まで)
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.472-474

電源内蔵 / 屋外 直射日光NG / 浴室 / AC 100V/200V / 5 サイズ / 6 一般色 / PWM 5%-100% 調光 / 光源一体型 / コネクタ / IP65 / 140° I/2ビーム角

屋外用 Seamlessline LED照明器具

SO4-LED-FPL

スクエア型カバー (S)

ドーム型カバー (無記)

N / 5000K

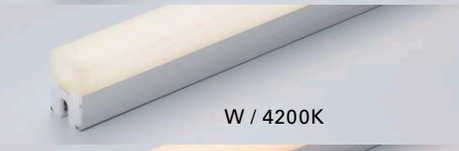

W / 4200K

WW / 3500K

L30 / 3000K

L28 / 2800K

L24 / 2400K

重耐塩仕様（特注対応可）
▶P.436

電源送り
100v：10灯
200v：20灯

SO4-LED 1500 L28 S - F PL （例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	カバー	入力電圧	調光兼用型
	550 850 1000 1250 1500	N ：5000K　L30：3000K W ：4200K　L28：2800K WW：3500K　L24：2400K	表記なし：ドーム型カバー S：スクエア型カバー	100V / 200V	PWM調光：5%～100%

寸法図

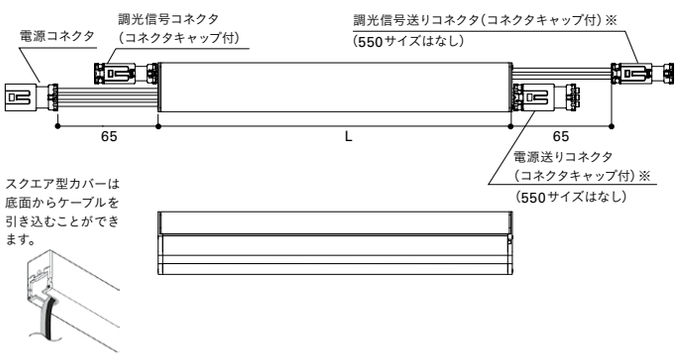

※ 550サイズは送りコネクタなし。複数台連結時の端末用として使用してください。

単位：mm
本体：アルミ（アルマイトクリア塗装）
カバー：ポリカーボネート半透明



付属品： 取付サドル 2個



材質：ステンレス

落下防止ワイヤー 2個



材質：ステンレス

サイド板キャップ 2個（550サイズは1個）

材質：ポリカーボネート
※最初の電源用口と電源送りをしない電源用口に使用

定格 グリーン購入法適合商品（光源色N、Wは除く）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□：色記号）（■：カバー形状）	サイズ L(mm)	質量(kg) スクエア	質量(kg) ドーム	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SO4-LED 550□□■-FPL（550サイズには送りコネクタがありません。複数台連結時の端末用として使用してください。）	550	0.51	0.49	100 / 200	0.11 / 0.07	10.3 / 11.9	1170	18,600	△	△	△	△	△	△
SO4-LED 850□□■-FPL	850	0.71	0.73	100 / 200	0.16 / 0.09	14.9 / 16.4	1790	21,800	△	△	△	△	△	△
SO4-LED 1000□□■-FPL	1000	0.78	0.79		0.19 / 0.10	17.6 / 17.9	2150	24,200	△	△	△	△	△	△
SO4-LED 1250□□■-FPL	1250	0.92	0.90		0.23 / 0.13	22.1 / 22.2	2670	26,600	△	△	△	△	△	△
SO4-LED 1500□□■-FPL	1500	1.03	1.00		0.25 / 0.14	23.9 / 23.9	2870	28,900	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●電源線の接続には、電源接続ケーブルDKW1500片切り（別売）またはDKW3000片切り（別売）を使用してください。 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続ケーブルCKW1500片切り（別売）またはCKW3000片切り（別売）を使用してください。 ●SO4-LED-FPLでの電源送りは100V時10灯・200V時20灯以内としてください。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%

光源の光束維持時間 40000h　周囲温度 -10℃~+35℃

POINT

■浴室用照明(業務用除く)



屋外軒下照明だけではなく
防湿性が高いので浴室用照明として使用可能。
眩しさを抑えた拡散光は、間接照明だけでなく、
直接照明としてもおすすめです。

■低温域では周囲温度−10℃からご使用いただけます。



■埋め込み可能なスクエアカバーがラインナップ

＜埋め込み最小施工寸法＞

(器具底面から給電可能)



※上向き以外で取り付ける場合は落下防止ワイヤーを使用してください。

使用場所(例)

壁面間接照明



ホテルゲート



【注意】

- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、光源の光束維持時間短縮の原因となることがあります。
- サウナ、業務用浴室などの常時高温、高湿になる場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
- 塩素を使用しているプールなどには使用しないでください。
- 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は−10℃〜35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、(特に寒冷地など)器具の不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

照度分布(SO4-LED 1000N-FPL×3灯)

単位:lx



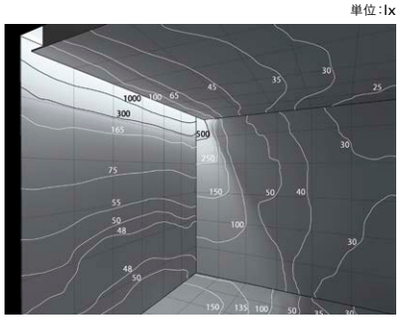

間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス=500mm四方

配光特性(SO4-LED 1000N-FPL)

配光曲線



水平面照度曲線



配光特性(SO4-LED 1000NS-FPL)

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

電源接続ケーブルDKW

AC300V·7A

電源を入れる最初の器具に使用します。

希望小売価格
DKW1500片切り　1,990円
DKW3000片切り　2,650円

調光信号接続ケーブルCKW

DC60V·2A

調光信号を入れる最初の器具に使用します。

希望小売価格
CKW1500片切り　2,390円
CKW3000片切り　3,710円

電源渡りケーブルDKW 器具を離して電源を送る時

AC300V·7A

器具を離して電源を送る場合に使用します。
(送りは100V時10灯まで 200V時20灯まで)

希望小売価格
DKW500　1,860円
DKW1000　2,260円

調光信号渡りケーブルCKW 器具を離して信号を送る時

DC60V·2A

器具を離して調光信号を送る場合に使用します。

希望小売価格
CKW500　1,990円
CKW1000　2,390円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

・接続可能灯数:25灯まで(1系統は10灯まで)
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.472-474

電源別置 | 屋外 | DC 24V | 6 サイズ | 5 一般色 | PWM 0.1%-100% 調光 | 埋込み可 | 15° 1/2ビーム角 | IP67 | 直射日光OK 点灯時NG

NEW

屋外用 Seamless type LEDモジュール

HOM-N15

保護等級 IP67：LED 光源、電源部

重耐塩仕様（特注対応可）
▶P.436

連結長最大 4000mm

HOM 1000 L30 - N15 （例）

製品種別	サイズ(L)	色温度	配光・1/2ビーム角
HOM	250 500 850 1000 1250 1500	N ：5000K W40：4000K WW ：3500K L30 ：3000K L28 ：2800K	N15:ナロー配光タイプ15°

埋め込み最小施工寸法



寸法図

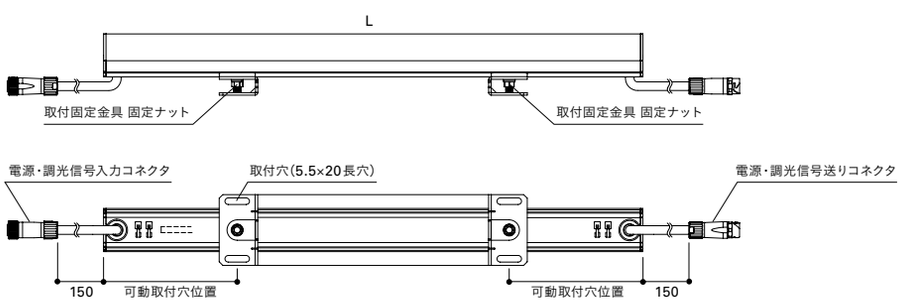



単位：mm
本体：アルミ（アルマイト処理）
レンズ：アクリル（透明）

定格 （直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□：色記号)	サイズ L(mm)	取付穴位置(mm) 出荷時	max時	min時	質量 (kg)	LEDモジュール 入力電力 (W) ※1	入力電流 (A) ※2	入力電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra84	W40(4000K) Ra84	WW(3500K) Ra84	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
HOM250□□-N15	250	100	100	50	0.55	8.6	0.15	12.4	1210	42,000	△	△	△	△	△
HOM500□□-N15	500	100	150	100	0.88	17.2	0.24	21.9	2050	58,000	△	△	△	△	△
HOM850□□-N15	850	100	250	100	1.34	29.9	0.38	35.9	3240	90,000	△	△	△	△	△
HOM1000□□-N15	1000	100	300	100	1.53	34.7	0.43	41.2	3740	96,000	△	△	△	△	△
HOM1250□□-N15	1250	100	400	100	1.86	43.5	0.53	50.9	4590	110,000	△	△	△	△	△
HOM1500□□-N15	1500	100	500	100	2.18	52.2	0.63	60.5	5430	130,000	△	△	△	△	△

●延長配線する場合は0.75mm²以上の電線をご使用ください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。
※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W40:100%、WW:98%、L30:94%、L28:91%。
○入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 -10℃~+35℃

POINT

3740 lm / m の大光量 ※1

10m まで光が届く
高照度ウォールウォッシャー



※1.モジュール長さ1000mm、色温度5000K

高い耐候性と防水・防塵性

粉じんや水に対して保護性能を持つIP67。過酷な環境下でも使用できます。

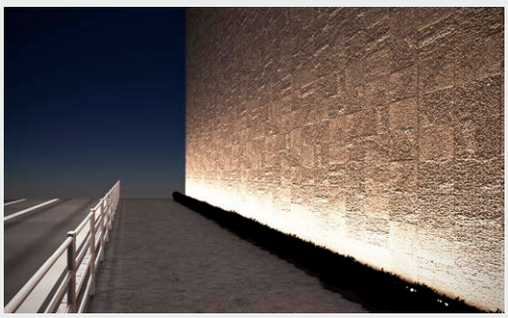

直接太陽光が当たる場所にも設置できます。（点灯時除く）

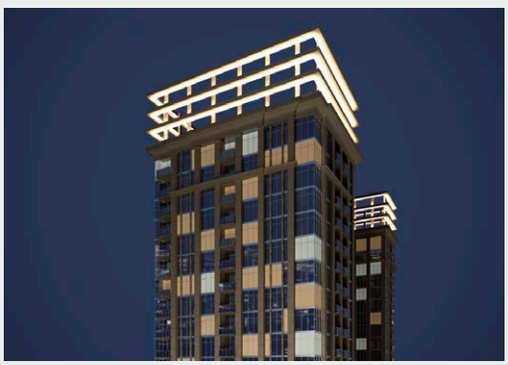

看板照明としてもおすすめです。

小さい出幅に設置でき、看板を明るく
均一に照射します。

平均照度： 600 lx
最大照度:2100 lx

設置条件



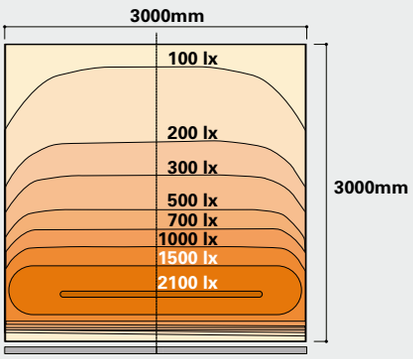

HOM1500N-N15×2 灯　色温度：5000K

注意事項

【注意】
・施工時の一時的な点灯を除き、日中の直射日光や西日の強く当たる状態では点灯させないでください。故障の原因となることがあります。
・サウナ、業務用浴室などの常時高温、高湿になる場所では使用しないでください。
・海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
・塩素を使用しているプールなどには使用しないでください。
・水没するおそれがある場所では使用しないでください。
・周囲温度は-10℃～35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、(特に寒冷地など)器具の不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

配光特性（HOM1000N-N15）

配光曲線



水平面照度曲線

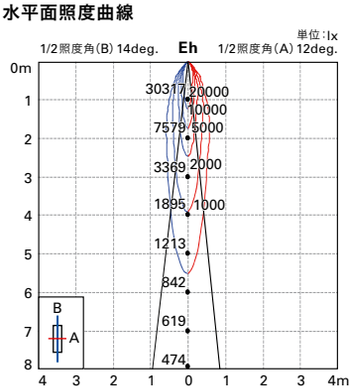

照度分布（HOM1000N-N15×3灯）

アッパー照明

間口W＝3000mm
天井高H＝3000mm
奥行きD＝3000mm
1マス＝500mm四方



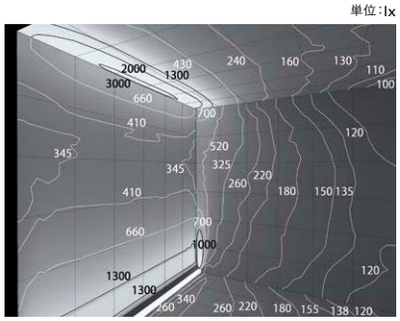

間口W＝3000mm
天井高H＝3000mm
奥行きD＝3000mm
1マス＝500mm四方



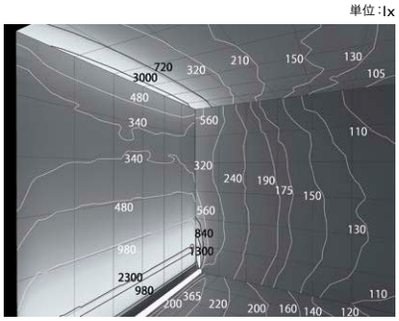

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件①

■ LEDモジュール連結長 → 4000mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 11m以内　例）配線長① + 配線長② …

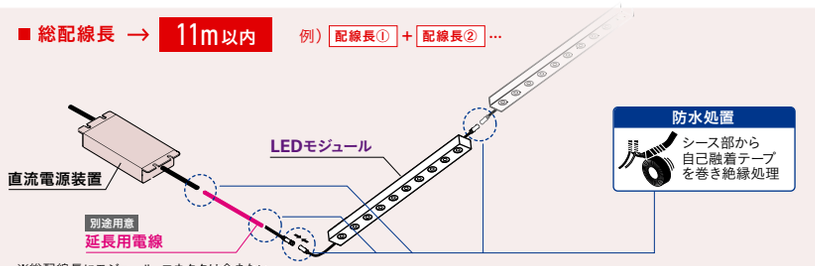

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。
※電線公称断面積0.75mm²のとき

多灯用

組み合わせ構成例

非調光 / 多灯用

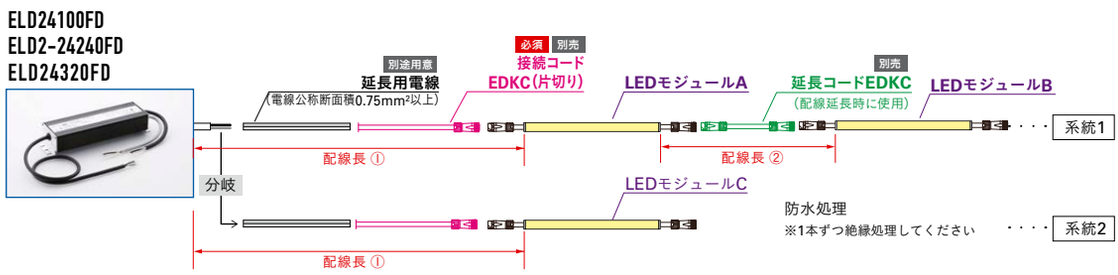

※末端のLEDモジュールのコネクタは接続コードEDKC片切りのコネクタキャップを使用して防水処理を行ってください。

調光 / 多灯用

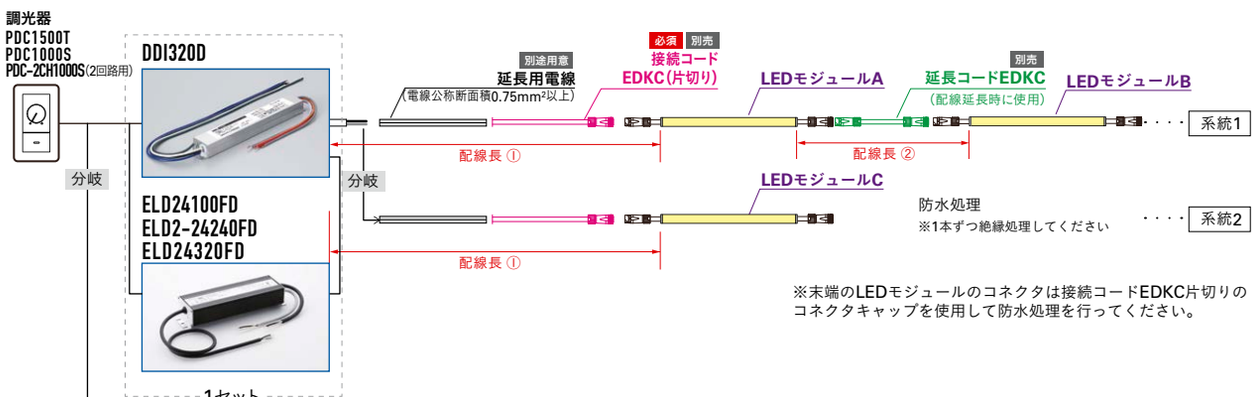

※末端のLEDモジュールのコネクタは接続コードEDKC片切りのコネクタキャップを使用して防水処理を行ってください。

調光器へ接続できるセット数：ELD24100FD を使用する場合：9 セットまで
：ELD24240FD を使用する場合：4 セットまで
：ELD24320FD を使用する場合：2 セットまで

適合調光器 ▶P.444

AC100V･15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格　22,600円

PDC1000S
希望小売価格　17,200円

PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

※屋内に設置してください

結線図 ▶P.475-477

PWM信号インターフェース

HOM-N15を調光する場合は必ずDDI320Dを使用してください。

DDI320D

希望小売価格　17,000円

高20×幅210×32㎜ / 0.14kg
入力側口出しリード線長：370㎜
出力側口出しリード線長：170㎜
取付ピッチ201㎜

DC電源入力	DC24V±5%　13.3Aまで
AC電源検出入力	AC100～242V±10% 50/60Hz
調光信号入力	PWM制御方式 DC10-13V 1khz
出力	DC24V 13.3Aまで
調光範囲	0.1%(0%)～100%※信号消灯可
調光信号線最大配線長	CPEVφ0.9×1ペアまたはφ1.2×1ペアを総配線長100mまで
使用環境	5～40℃　20～80%RH ※結露なきこと

直流電源装置 別売

▶P.446

1台の直流電源装置の容量（最大使用W数） ≧ 接続するLEDモジュール入力電力（W）の合計
LEDモジュールA ＋ LEDモジュールB ＋ LEDモジュールC …

直流電源装置			最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格（円）
多灯用直流電源装置	調光（非調光）兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1	61W（53W）	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
		PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1	140W（122W）	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
		PWM調光3%-100% ELD24320FD※1	193W（170W）	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（W）で使用してください。
○直接日光が当たる場所及び、直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

コード 別売

接続コード

DC24V･5A

EDKC（片切り）
接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。
※コネクタキャップ付

希望小売価格

EDKC1500 片切り	16,500円
EDKC3000 片切り	19,500円

延長コード

DC24V･5A

EDKC
延長コードはLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格

EDKC500	14,500円
EDKC1000	15,500円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

取り付けパーツ

取り付け方は、取扱説明書をご覧ください。

〈照射角度を調節する〉

照射角度（0-90°）を調節する場合に、使用します。
角度をつけることで、壁面の上から下まで均斉度の高い照明効果が得られます。
上向き･下向き取付可能。

<取付時寸法>

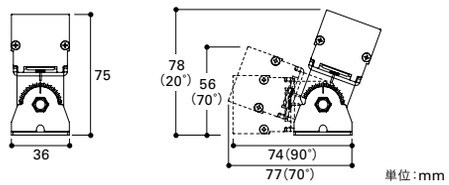

単位：mm

角度可変台座 ABHOM

希望小売価格　2個
ABHOM　2,500円

本体：ステンレス

調光する場合の結線図

〈PDC1000Sの場合〉

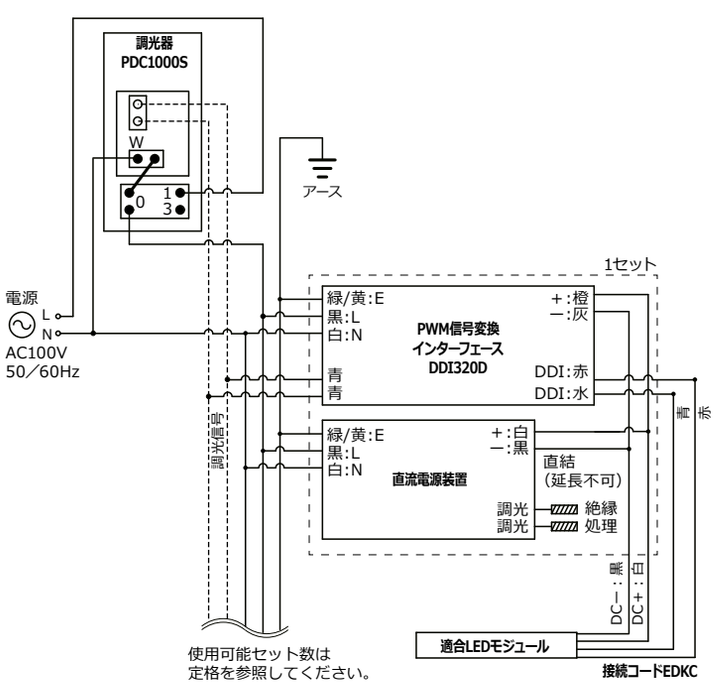

電源別置 | 屋外 | 浴室 | DC 24V | 212 サイズ | 7 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

R150mm 曲がる | 切断可 | 埋込み可 | IP67 | 耐塩素 | 耐塩害 | 直射日光OK 点灯時NG

屋外用フレキシブルLEDモジュール

FXA-T9-WP

連結長 最大 10075mm

FXA-T9- 1003 W38 - WP (S) (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	屋外用	
	528	N52 : 5200K		S: 送りなし仕様
	1003	W38 : 3800K		
	1525	WW34: 3400K		無記: 送りあり
	2000	L30 : 3000K		
	2523	L27 : 2700K		
	3045	L24 : 2400K		
	4043	V2L22: 2200K		
	5040			
	10075			
	(特寸203種類)			

寸法図

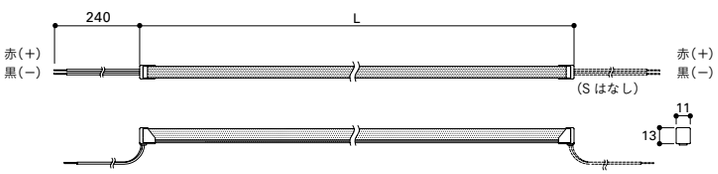

単位:mm
本体:シリコン樹脂・白色
電源リード線:シリコンゴム電線
付属品:エンドキャップ1個

1系統の総配線長は5m以内

※10075サイズのリード線は片側のみ。

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W)※1	入力 電流 (A)※2	入力 電力 (W)※2	全光束(lm) N52(5200K) ※3	希望 小売価格(円) 送りなし	希望 小売価格(円) 送りあり	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N52(5200K) Ra85	W38(3800K) Ra85	WW34(3400K) Ra85	L30(3000K) Ra85	L27(2700K) Ra85	L24(2400K) Ra85	V2L22(2200K) Ra85
FXA-T9- 528□□-WP(S)	528	0.07	4.2	0.12	8.4	190	24,900	29,600	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 1003□□-WP(S)	1003	0.13	8.0	0.17	13.2	360	41,600	46,300	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 1525□□-WP(S)	1525	0.20	12.2	0.22	18.5	550	60,700	65,400	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 2000□□-WP(S)	2000	0.26	16.0	0.27	23.3	720	78,600	83,300	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 2523□□-WP(S)	2523	0.32	20.2	0.32	28.6	910	97,500	102,200	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 3045□□-WP(S)	3045	0.39	24.4	0.37	33.9	1100	114,700	119,400	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 4043□□-WP(S)	4043	0.51	32.4	0.47	44.0	1460	150,100	154,800	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9- 5040□□-WP(S)	5040	0.64	40.4	0.57	54.1	1820	187,200	191,900	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T9-10075□□-WPS	10075	1.27	80.8	1.07	105.0	3640	374,000	—	△	△	△	△	△	△	△

●延長配線する場合は、1.25mm²以上の配線をご使用ください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は、直流電流装置ELD2-24240FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N52:100%、W38:114%、WW34:111%、L30:100%、L27:94%、L24:89%、V2L22:83% ○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 -10℃~+35℃

POINT

粒感の無い柔らかな光

180°の拡散光は手すり・ベンチ・フットライト、
階段下などを柔らかく照射します。

10m(10075mm)まで連結可能

1系統のLEDモジュール連結長は10075mmなので、
長さが必要な屋外空間におすすめです。

直線でも曲線でも使用可能

最小曲げ半径 150mm
(光軸垂直方向)





【注意】光軸水平方向の曲げは出来ません。
故障、感電、火災の原因になります。

47.5mm毎で切断可能

切断できるので、造作にフィットした寸法で設置できます。
現場でも簡単に長さ調節が可能です。
切断後はエンドキャップに接着剤(AX-083)を塗布し、
切断したLEDモジュール端部に取り付けてください。

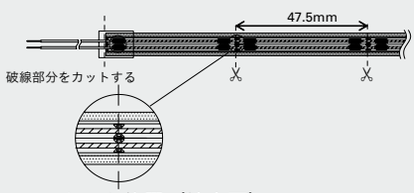

カット位置（拡大図）

10m(10075mm)の長尺サイズをラインナップ



高い耐候性と防水・防塵性

粉じんや水に対して保護性能を持つIP67。屋外、浴室などで使用できます。

IP 6 7
第1記号　第2記号

第1記号/人体および固形物に対する保護
第2記号/水の侵入に対する保護

第二特性文字	保護等級	
	種類	定義
7	水中への浸漬に対する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。

※水中使用不可

塩素を使用しているプール、海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所でも使用可能

おすすめの用途｜手すり照明

コンパクトサイズなので、手すり、階段下など限られたスペースに設置できます。

配光特性(FXA-T9-1003N52-WP)

配光曲線



水平面照度曲線



照度分布(FXA-T9-1003N52-WP×3灯)

コーニス照明



間口W＝3000mm
天井高H＝3000mm
奥行きD＝3000mm
1マス=500mm四方

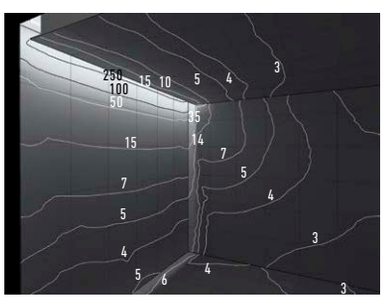

単位：lx

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件①

■ LEDモジュール連結長 → 10075mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① + 配線長② …

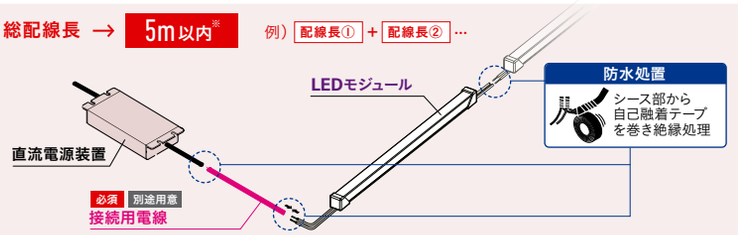

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。
※電線公称断面積1.25mm²のとき

多灯用

組み合わせ構成例

調光結線図▶P.475-477

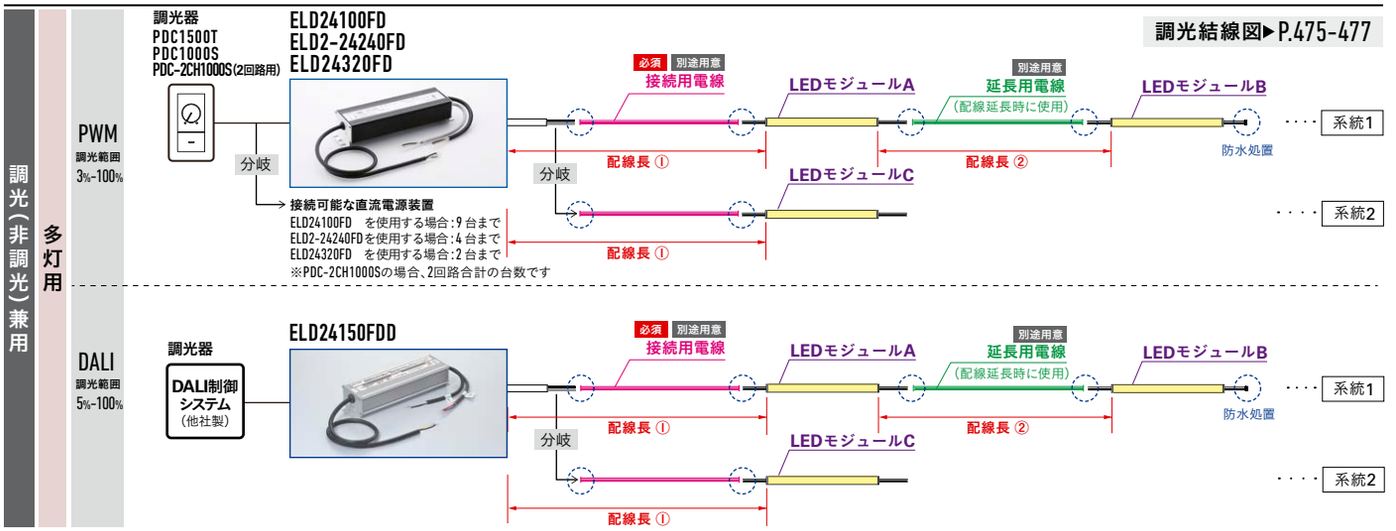

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計**
LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

直流電源装置			最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置 調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
	PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
	PWM調光3%-100% ELD24320FD※1		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
	DALI調光5%-100% ELD24150FDD※1		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（W）で使用してください。
○直接日光が当たる場所及び、直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御
PDC1500T
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.475-477

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
53	0.4	19,600	2095	16.8	81,700	4138	33.1	153,600	6180	49.5	229,500	8223	65.9	305,300
100	0.8	19,600	2143	17.1	83,400	4185	33.5	155,400	6228	49.9	231,200	8270	66.3	307,000
148	1.1	19,600	2190	17.5	85,500	4233	33.9	157,100	6275	50.3	232,900	8318	66.7	308,800
195	1.5	19,600	2238	17.9	87,300	4280	34.3	158,900	6323	50.7	234,800	8365	67.0	310,500
243	1.9	19,600	2285	18.3	88,900	4328	34.7	160,700	6370	51.0	236,500	8413	67.4	312,300
290	2.3	19,600	2333	18.7	90,200	4375	35.0	162,400	6418	51.4	238,200	8460	67.8	314,100
338	2.7	19,600	2380	19.0	91,900	4423	35.4	164,200	6465	51.8	240,100	8508	68.2	315,800
385	3.0	19,700	2428	19.4	93,700	4470	35.8	166,000	6513	52.2	241,800	8555	68.6	317,600
433	3.4	21,400	2475	19.8	95,600	4518	36.2	167,700	6560	52.6	243,500	8603	69.0	319,400
480	3.8	23,200	2523	20.2	97,500	4565	36.6	169,400	6608	53.0	245,300	8650	69.3	321,100
528	4.2	24,900	2570	20.6	99,200	4613	37.0	171,300	6655	53.3	247,100	8698	69.7	322,900
575	4.6	26,500	2618	21.0	100,200	4660	37.3	173,000	6703	53.7	248,800	8745	70.1	324,700
623	5.0	28,300	2665	21.3	101,900	4708	37.7	174,700	6750	54.1	250,600	8793	70.5	326,400
670	5.3	29,900	2713	21.7	103,700	4755	38.1	176,600	6798	54.5	252,400	8840	70.9	328,100
718	5.7	31,600	2760	22.1	105,600	4803	38.5	178,300	6845	54.9	254,100	8888	71.2	330,000
765	6.1	33,300	2808	22.5	107,500	4850	38.9	180,000	6893	55.2	255,900	8935	71.6	331,700
813	6.5	35,000	2855	22.9	109,100	4898	39.2	181,900	6940	55.6	257,600	8983	72.0	333,400
860	6.9	36,600	2903	23.2	111,100	4945	39.6	183,600	6988	56.0	259,400	9030	72.4	335,300
908	7.2	38,200	2950	23.6	112,900	4993	40.0	185,300	7035	56.4	261,200	9078	72.8	337,000
955	7.6	40,200	2998	24.0	114,500	5040	40.4	187,200	7083	56.8	262,900	9125	73.1	338,700
1003	8.0	41,600	3045	24.4	114,700	5088	40.8	188,900	7130	57.1	264,700	9173	73.5	340,600
1050	8.4	43,400	3093	24.8	114,800	5135	41.1	190,600	7178	57.5	266,500	9220	73.9	342,300
1098	8.8	45,200	3140	25.1	116,500	5183	41.5	192,400	7225	57.9	268,200	9268	74.3	344,000
1145	9.1	47,100	3188	25.5	118,400	5230	41.9	194,200	7273	58.3	270,000	9315	74.7	345,900
1193	9.5	48,800	3235	25.9	120,100	5278	42.3	195,900	7320	58.7	271,800	9363	75.0	347,600
1240	9.9	50,200	3283	26.3	121,800	5325	42.7	197,700	7368	59.0	273,500	9410	75.4	349,300
1288	10.3	52,000	3330	26.7	123,700	5373	43.0	199,500	7415	59.4	275,200	9458	75.8	351,100
1335	10.7	53,600	3378	27.0	125,400	5420	43.4	201,200	7463	59.8	277,100	9505	76.2	352,900
1383	11.0	55,500	3425	27.4	127,100	5468	43.8	203,000	7510	60.2	278,800	9553	76.6	354,600
1430	11.4	57,200	3473	27.8	129,000	5515	44.2	204,700	7558	60.6	280,500	9600	77.0	356,400
1478	11.8	58,800	3520	28.2	130,700	5563	44.6	208,300	7605	61.0	282,400	9648	77.3	358,200
1525	12.2	60,700	3568	28.6	132,400	5610	45.0	209,800	7653	61.3	284,100	9695	77.7	359,900
1573	12.6	61,800	3615	29.0	134,300	5658	45.3	210,000	7700	61.7	285,800	9743	78.1	361,700
1620	13.0	63,900	3663	29.3	136,000	5705	45.7	211,800	7748	62.1	287,700	9790	78.5	363,400
1668	13.3	67,000	3710	29.7	137,700	5753	46.1	213,600	7795	62.5	289,400	9838	78.9	365,200
1715	13.7	68,700	3758	30.1	139,500	5800	46.5	215,300	7843	62.9	291,100	9885	79.2	367,000
1763	14.1	70,100	3805	30.5	141,300	5848	46.9	217,100	7890	63.2	293,000	9933	79.6	368,700
1810	14.5	71,900	3853	30.9	143,000	5895	47.2	218,900	7938	63.6	294,700	9980	80.0	370,500
1858	14.9	73,600	3900	31.2	144,800	5943	47.6	220,600	7985	64.0	296,400	10028	80.4	372,300
1905	15.2	75,000	3948	31.6	146,600	5990	48.0	222,300	8033	64.4	298,200	10075	80.8	374,000
1953	15.6	76,900	3995	32.0	148,300	6038	48.4	224,200	8080	64.8	300,000			
2000	16.0	78,600	4043	32.4	150,100	6085	48.8	225,900	8128	65.1	301,700			
2048	16.4	80,000	4090	32.8	151,800	6133	49.1	227,600	8175	65.5	303,500			

送りあり仕様は上記希望小売価格の4,700円増。

※網掛け以外は特寸となります。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

取り付け方

直線で取り付ける



アルミレールをモジュールの全長より25mm短く切断し、取付ねじ（別途必要、M3皿ネジを必ず使用して下さい）で造営材に確実に固定して下さい。



アルミレール TR-FXAT9-1000A

単位：mm

希望小売価格
TR-FXAT9-1000A　3,970円

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：アルミ

＜取付時寸法＞



単位：mm

＜埋め込み最小施工寸法＞



端部のエンドキャップ部は、アルミレールの外に設置して下さい。

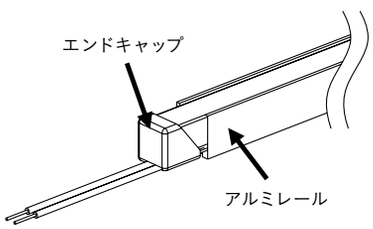

曲線で取り付ける

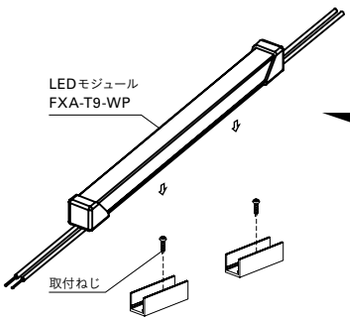

アルミレールを取付ねじ（別途必要、M3皿ネジを必ず使用して下さい）で造営材に確実に固定して下さい。

【直列】

【並列】



曲げて取り付ける場合



【注意】曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

35mmアルミレール



単位：mm

希望小売価格　5個
TR-FXAT9-35A　1,990円

＜取付時寸法＞



単位：mm

＜埋め込み最小施工寸法＞



端部のエンドキャップ部は、アルミレールの外に設置して下さい。

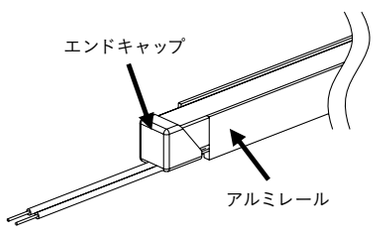

＜上向き以外で取り付ける場合は・・・＞

落下防止金具FXAT9-RB（別売）を、300mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください

落下防止パーツ

単位：mm

希望小売価格　5個
FXAT9-RB　1,110円

本体：ステンレス

＜取付時寸法＞



アルミレール TR-FXT9-1000A
TR-FXAT9-35A

単位：mm



上向き以外は落下防止パーツ
FXAT9-RB（別売）を必ず取り付けてください

＜LEDモジュールを切断した場合は・・・＞

エンドキャップ（LEDモジュールに1個付属）に接着剤AX-083（別売）を塗布し、切断したLEDモジュールの端部に取り付けてください。

エンドキャップ



単位：mm

希望小売価格　1個
EC-FXAT9　460円

本体：シリコン樹脂
（LEDモジュールに1個付属しています。）

接着剤

希望小売価格　1,380円
AX-083
透明　10ml

屋外用フレキシブルLEDモジュール

FXA-T28-WP

連結長 最大 10122mm

FXA-T28- 1005 W38 - WP (S) (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	屋外用	
	539	N52 : 5200K		S: 送りなし仕様
	1005	W38 : 3800K		
	1537	WW34: 3400K		無記: 送りあり
	2002	L30 : 3000K		
	2534	L27 : 2700K		
	3000	L24 : 2400K		
	4064	V2L22: 2200K		
	5061 (特寸68種類)			

寸法図

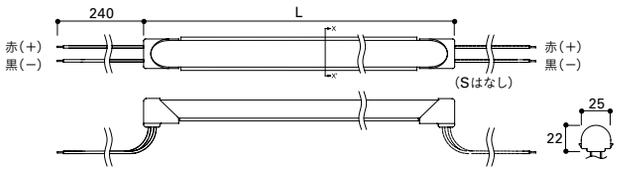

単位:mm
本体:シリコン樹脂・白色
電源リード線:シリコンゴム電線
付属品:エンドキャップ1個

1系統の総配線長は5m以内

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LEDモジュール入力電力 (W)※1	入力電流 (A)※2	入力電力 (W)※2	全光束(lm) N52(5200K) ※3	希望小売価格(円) 送りなし	希望小売価格(円) 送りあり	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N52(5200K) Ra85	W38(3800K) Ra85	WW34(3400K) Ra85	L30(3000K) Ra85	L27(2700K) Ra85	L24(2400K) Ra85	V2L22(2200K) Ra85
FXA-T28- 539□□-WP(S)	539	0.16	5.9 (4.8)	0.13(0.11)	10.4 (9.0)	550	21,200	25,900	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T28-1005□□-WP(S)	1005	0.28	11.0 (9.0)	0.19(0.17)	16.9(14.3)	1020	39,700	44,400	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T28-1537□□-WP(S)	1537	0.42	16.9(13.8)	0.27(0.23)	24.4(20.4)	1570	60,900	65,600	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T28-2002□□-WP(S)	2002	0.55	22.0(18.0)	0.33(0.28)	30.8(25.8)	2050	79,400	84,100	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T28-2534□□-WP(S)	2534	0.69	27.9(22.8)	0.41(0.34)	38.3(31.8)	2590	100,600	105,300	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T28-3000□□-WP(S)	3000	0.81	33.0(27.0)	0.47(0.39)	44.8(37.2)	3070	119,100	123,800	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T28-4064□□-WP(S)	4046	1.10	44.7(36.6)	0.62(0.52)	59.6(49.3)	4150	161,400	166,100	△	△	△	△	△	△	△
FXA-T28-5061□□-WP(S)	5061	1.37	55.7(45.6)	0.76(0.63)	73.5(60.7)	5170	201,100	205,800	△	△	△	△	△	△	△

●延長配線する場合は、1.25mm²以上の配線をご使用ください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。( )は、V2L22の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は、直流電流装置ELD24100FDを AC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N52:100%、W38:111%、WW34:106%、L30:92%、L27:89%、L24:81%、V2L22:59%
○入力特性についてはホームページの商品ダウンロードページをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 -10℃~+35℃

POINT

粒感の無い柔らかな光

180°の拡散光。
柔らかな美しい間接光が演出できます。

直線でも曲線でも使用可能

最小曲げ半径 150mm
(光軸垂直方向)

【注意】光軸水平方向の曲げは出来ません。
故障、感電、火災の原因になります。



66.5mm毎で切断可能

切断できるので、造作にフィットした寸法で設置できます。
現場でも簡単に長さ調節が可能です。
切断後はエンドキャップに接着剤(AX-083)を塗布し、切断した
LEDモジュール端部に取り付けてください。

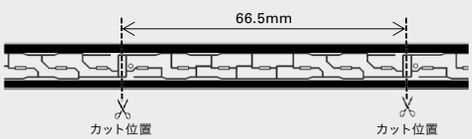

10m(10122mm)まで連結可能

1系統のLEDモジュール連結長は10122mm
(5061mm×2本)なので、
長さが必要な屋外空間におすすめです。



高い耐候性と防水・防塵性

粉じんや水に対して保護性能を持つIP67。屋外、浴室などで使用できます。

IP 6 7
第1記号　第2記号

第1記号/人体および固形物に対する保護
第2記号/水の侵入に対する保護

第二特性文字	保護等級	
	種類	定義
7	水中への浸漬に対する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。

※水中使用不可

塩素を使用しているプール、海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所でも使用可能

おすすめの用途｜ファサード照明、軒下間接照明

防水性、耐候性が高く、柔らかな光で建物を演出します。

配光特性(FXA-T28-1005N52-WP)

配光曲線



水平面照度曲線



照度分布(FXA-T28-1005N52-WP×3灯)

コーニス照明



間口W＝3000mm
天井高H＝3000mm
奥行きD＝3000mm
1マス=500mm四方

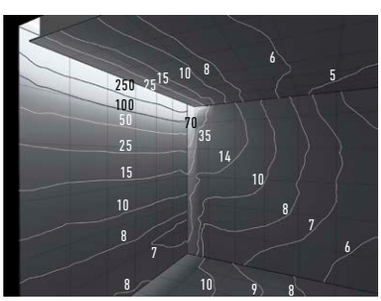

単位：lx

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件①

■ LEDモジュール連結長 → 10122mm以内　例) LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → 5m以内※　例) 配線長① + 配線長② …

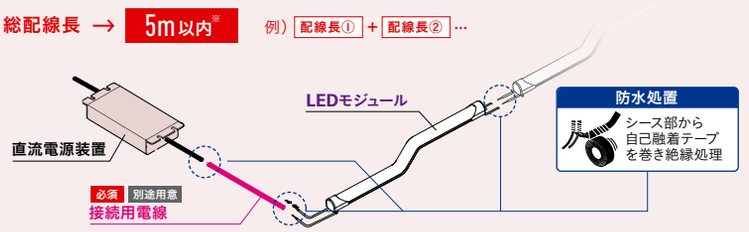

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。
※電線公称断面積1.25mm²のとき

多灯用

組み合わせ構成例

調光(非調光)兼用 / 多灯用

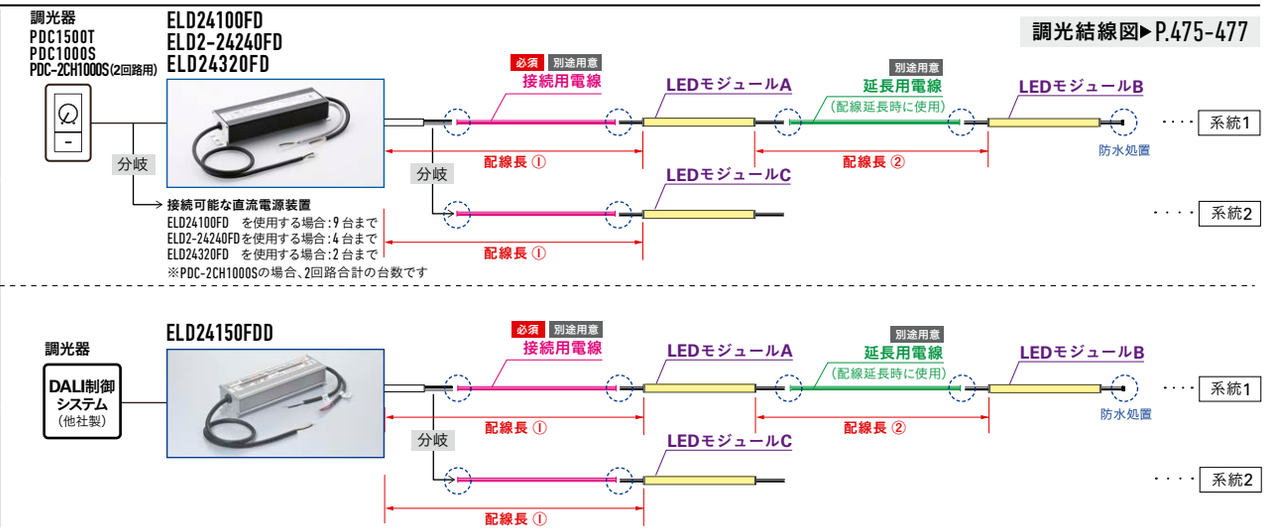

調光結線図▶P.475-477

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ 接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計
LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

直流電源装置			最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置 / 調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
	PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
	PWM調光3%-100% ELD24320FD※1		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
	DALI調光5%-100% ELD24150FDD※1		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は ( )内の電力 (W)で使用してください。
○直接日光が当たる場所及び、直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

適合調光器 ▶P.444

AC100V-15A

PWM制御
PDC1500T
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.475-477

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
74	0.7 (0.6)	21,200	1138	12.5 (10.2)	45,000	2202	24.2 (19.8)	87,300	3266	35.9 (29.4)	129,700	4330	47.7 (39.0)	172,000
140	1.5 (1.2)	21,200	1204	13.2 (10.8)	47,700	2268	24.9 (20.4)	90,000	3332	36.7 (30.0)	132,300	4396	48.4 (39.6)	174,600
207	2.2 (1.8)	21,200	1271	13.9 (11.4)	50,300	2335	25.7 (21.0)	92,600	3399	37.4 (30.6)	134,900	4463	49.1 (40.2)	177,300
273	2.9 (2.4)	21,200	1337	14.7 (12.0)	52,900	2401	26.4 (21.6)	95,300	3465	38.1 (31.2)	137,600	4529	49.9 (40.8)	179,900
340	3.7 (3.0)	21,200	1404	15.4 (12.6)	55,600	2468	27.1 (22.2)	97,900	3532	38.9 (31.8)	140,200	4596	50.6 (41.4)	182,600
406	4.4 (3.6)	21,200	1470	16.1 (13.2)	58,200	2534	27.9 (22.8)	100,600	3598	39.6 (32.4)	142,900	4662	51.3 (42.0)	185,200
473	5.1 (4.2)	21,200	1537	16.9 (13.8)	60,900	2601	28.6 (23.4)	103,200	3665	40.3 (33.0)	145,500	4729	52.1 (42.6)	187,800
539	5.9 (4.8)	21,200	1603	17.6 (14.4)	63,500	2667	29.3 (24.0)	105,800	3731	41.1 (33.6)	148,200	4795	52.8 (43.2)	190,500
606	6.6 (5.4)	23,900	1670	18.3 (15.0)	66,200	2734	30.1 (24.6)	108,500	3798	41.8 (34.2)	150,800	4862	53.5 (43.8)	193,100
672	7.3 (6.0)	26,500	1736	19.1 (15.6)	68,800	2800	30.8 (25.2)	111,100	3864	42.5 (34.8)	153,500	4928	54.3 (44.4)	195,800
739	8.1 (6.6)	29,100	1803	19.8 (16.2)	71,500	2867	31.5 (25.8)	113,800	3931	43.3 (35.4)	156,100	4995	55.0 (45.0)	198,400
805	8.8 (7.2)	31,800	1869	20.5 (16.8)	74,100	2933	32.3 (26.4)	116,400	3997	44.0 (36.0)	158,700	5061	55.7 (45.6)	201,100
872	9.5 (7.8)	34,400	1936	21.3 (17.4)	76,800	3000	33.0 (27.0)	119,100	4064	44.7 (36.6)	161,400			
938	10.3 (8.4)	37,100	2002	22.0 (18.0)	79,400	3066	33.7 (27.6)	121,700	4130	45.5 (37.2)	164,000			
1005	11.0 (9.0)	39,700	2069	22.7 (18.6)	82,000	3133	34.5 (28.2)	124,400	4197	46.2 (37.8)	166,700			
1071	11.7 (9.6)	42,400	2135	23.5 (19.2)	84,700	3199	35.2 (28.8)	127,000	4263	46.9 (38.4)	169,300			

( )は、V2L22の値です。
送りあり仕様は上記希望小売価格の4,700円増。

※網掛け以外は特寸となります。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

取り付け方

直線で取り付ける

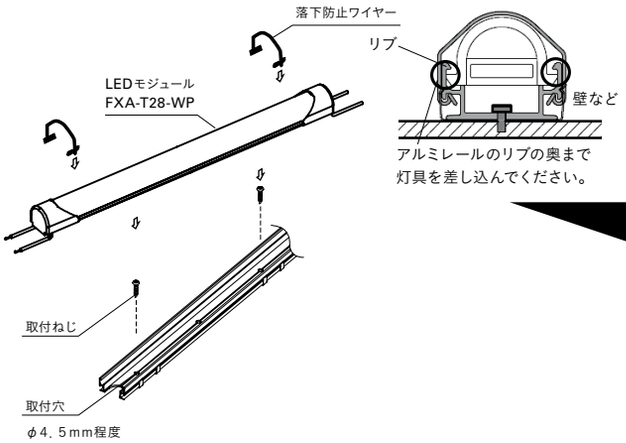

アルミレールを本体サイズに合わせて切断し、取付ねじ（別途必要）で造営材に確実に固定して下さい。

【直列】



【並列】



アルミレール TR-FXAT28-1000A

単位：mm

希望小売価格
TR-FXAT28-1000A
5,030円

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：落下防止ワイヤー3個

＜取付時寸法＞



アルミレール TR-FXT28-1000A
TR-FXA-T28-36A
単位：mm

＜埋め込み最小施工寸法＞



曲線で取り付ける

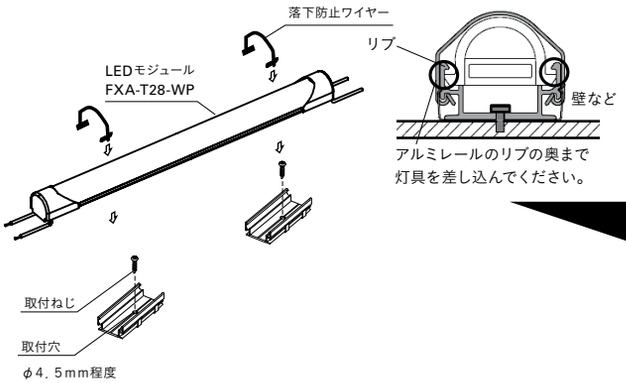

アルミレールを取付ねじ（別途必要）で造営材に確実に固定して下さい。

【直列】

【並列】



曲げて取り付ける場合



【注意】曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

36mmアルミレール



単位：mm

希望小売価格　5個
TR-FXAT28-36A
3,320円

本体：アルミ
付属品：落下防止ワイヤー5個

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



アルミレール TR-FXT28-1000A
TR-FXA-T28-36A
単位：mm

＜LEDモジュールを切断した場合は・・・＞

エンドキャップ（LEDモジュールに1個付属）に接着剤AX-083（別売）を塗布し、切断したLEDモジュールの端部に取り付けてください。

エンドキャップ

単位：mm

希望小売価格　1個
EC-FXAT28　460円

本体：シリコン樹脂
（LEDモジュールに1個付属しています。）

接着剤

希望小売価格　1,380円
AX-083
透明　10ml

電源別置 | 屋外 | 浴室 | DC 24V | 76 サイズ | 5 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光

R60mm 曲がる | 切断可 | 埋込み可 | IP67 | 耐塩素 | 耐塩害 | 直射日光OK 点灯時NG

屋外用フレキシブルLEDモジュール

FXA-S9-WP

連結長 最大 10118mm

FXA-S9- 1003 N47 - WP (S) (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	屋外用	
	537	N47 : 4700K		S: 送りなし仕様
	1003	W40 : 4000K		
	1535	WW35: 3500K		無記: 送りあり
	2000	L31 : 3100K		
	2532	L27 : 2700K		
	3064			
	4062			
	5059			
	(特寸:68種類)			

寸法図

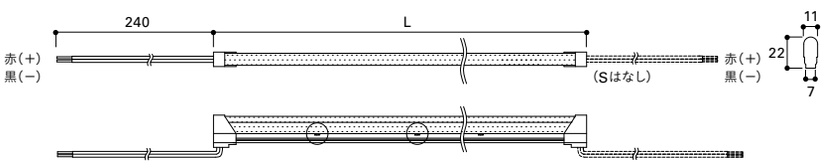

単位:mm
本体:シリコン樹脂・白色
電源リード線:シリコンゴム電線
付属品:エンドキャップ1個

1系統の総配線長は5m以内

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W)※1	入力 電流 (A)※2	入力 電力 (W)※2	全光束(lm) N47(4700K) ※3	希望小売価格(円) 送りなし	希望小売価格(円) 送りあり	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N47(4700K) Ra85	W40(4000K) Ra85	WW35(3500K) Ra85	L31(3100K) Ra85	L27(2700K) Ra85
FXA-S9- 537□□-WP(S)	537	0.07	5.3	0.12	9.7	240	21,600	26,300	△	△	△	△	△
FXA-S9- 1003□□-WP(S)	1003	0.13	10.0	0.18	15.6	450	35,500	40,200	△	△	△	△	△
FXA-S9- 1535□□-WP(S)	1535	0.20	15.3	0.25	22.3	690	54,200	58,900	△	△	△	△	△
FXA-S9- 2000□□-WP(S)	2000	0.26	20.0	0.31	28.3	900	70,800	75,500	△	△	△	△	△
FXA-S9- 2532□□-WP(S)	2532	0.32	25.3	0.37	35.0	1140	89,500	94,200	△	△	△	△	△
FXA-S9- 3064□□-WP(S)	3064	0.39	30.7	0.44	41.8	1390	108,300	113,000	△	△	△	△	△
FXA-S9- 4062□□-WP(S)	4062	0.51	40.7	0.57	54.5	1840	143,600	148,300	△	△	△	△	△
FXA-S9- 5059□□-WP(S)	5059	0.64	50.7	0.70	67.2	2290	179,000	183,700	△	△	△	△	△

●延長配線する場合は、1.25mm²以上の配線をご使用ください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は、直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N47:100%、W40:96%、WW35:96%、L31:89%、L27:127%
○入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 -10℃~+35℃

POINT

粒感の無い柔らかな光

160°の拡散光は手すり、ベンチ下、フットライト、階段下などで柔らかく照射します。

直線でも曲線でも使用可能

最小曲げ半径は60mm。
(光軸水平方向)



【注意】光軸垂直方向の曲げは出来ません。
故障、感電、火災の原因になります。

66.5mm毎で切断可能

切断できるので、造作にフィットした寸法で設置できます。
現場でも簡単に長さ調整が可能です。
切断後はエンドキャップに接着剤(AX-083)を塗布し、
切断したLEDモジュール端部に取り付けてください。

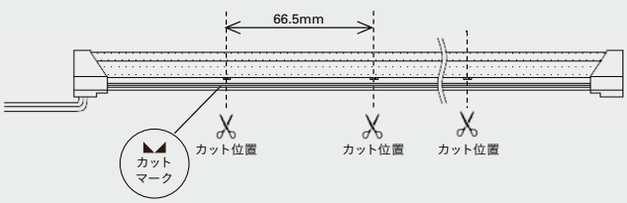

10m(10118mm)まで連結可能

1系統のLEDモジュール連結長は10118mm
(5059mm×2本)なので、
長さが必要な屋外空間におすすめです。

高い耐候性と防水・防塵性

粉じんや水に対して保護性能を持つIP67。屋外、浴室などで使用できます。

IP 6 7
第1記号　第2記号

第1記号/人体および固形物に対する保護
第2記号/水の侵入に対する保護

第二特性文字	保護等級	
	種類	定義
7	水中への浸漬に対する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。

※水中使用不可

塩素を使用しているプール、海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所でも使用可能

おすすめの用途 | 階段下照明

コンパクトサイズなので手すり、階段下など限られたスペースに設置できます。

配光特性(FXA-S9-1003N47-WP)

配光曲線



水平面照度曲線



照度分布(FXA-S9-1003N47-WP×3灯)

コーニス照明



間口W＝3000mm
天井高H＝3000mm
奥行きD＝3000mm
1マス=500mm四方



単位：lx

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統（直列）の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 10118mm以内　例）LEDモジュールA ＋ LEDモジュールB …

条件② ■ 総配線長 → 5m以内※　例）配線長① ＋ 配線長② …

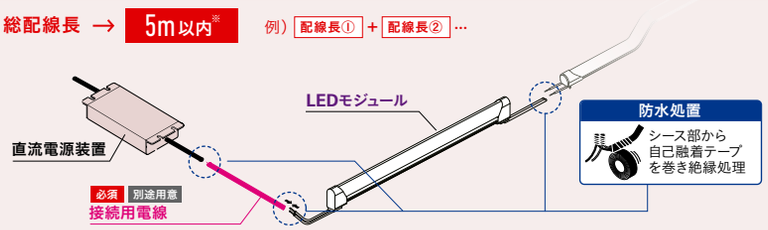

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。
※電線公称断面積1.25mm²のとき

多灯用

組み合わせ構成例

調光（非調光）兼用 ／ 多灯用

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器：PDC1500T / PDC1000S / PDC-2CH1000S(2回路用)



ELD24100FD / ELD2-24240FD / ELD24320FD



接続可能な直流電源装置
ELD24100FD　を使用する場合：9 台まで
ELD2-24240FDを使用する場合：4 台まで
ELD24320FD　を使用する場合：2 台まで
※PDC-2CH1000Sの場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器：DALI制御システム（他社製）

ELD24150FDD

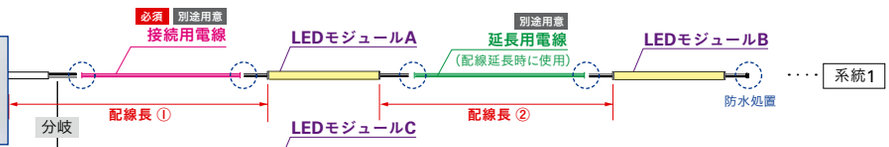

調光結線図▶P.475-477

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量（最大使用W数） ≧ 接続するLEDモジュール入力電力（W）の合計
LEDモジュールA ＋ LEDモジュールB ＋ LEDモジュールC …

直流電源装置			最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格（円）
多灯用直流電源装置 / 調光（非調光）兼用	PWM調光3%-100% ELD24100FD※1		70W（60W）	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
	PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1		168W（144W）	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
	PWM調光3%-100% ELD24320FD※1		224W（192W）	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
	DALI調光5%-100% ELD24150FDD※1		105W（90W）	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（W）で使用してください。
○直接日光が当たる場所及び、直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

適合調光器 ▶P.444

AC100V･15A

PWM制御
PDC1500T
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

※屋内に設置してください

結線図 ▶P.475-477

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
72	0.7	19,000	1136	11.3	40,200	2200	22.0	77,800	3264	32.7	115,400	4328	43.3	153,000
138	1.3	19,000	1202	12.0	42,500	2266	22.7	80,100	3330	33.3	117,700	4394	44.0	155,400
205	2.0	19,000	1269	12.7	44,800	2333	23.3	82,500	3397	34.0	120,100	4461	44.7	157,700
271	2.7	19,000	1335	13.3	47,200	2399	24.0	84,800	3463	34.7	122,400	4527	45.3	160,000
338	3.3	19,000	1402	14.0	49,600	2466	24.7	87,100	3530	35.3	124,800	4594	46.0	162,400
404	4.0	19,000	1468	14.7	51,900	2532	25.3	89,500	3596	36.0	127,100	4660	46.7	164,700
471	4.7	21,000	1535	15.3	54,200	2599	26.0	91,900	3663	36.7	129,400	4727	47.3	167,100
537	5.3	21,600	1601	16.0	56,600	2665	26.7	94,200	3729	37.3	131,800	4793	48.0	169,400
604	6.0	24,000	1668	16.7	58,900	2732	27.3	96,500	3796	38.0	134,300	4860	48.7	171,700
670	6.7	26,700	1734	17.3	61,300	2798	28.0	98,900	3862	38.7	136,600	4926	49.3	174,200
737	7.3	29,500	1801	18.0	63,500	2865	28.7	101,200	3929	39.3	138,900	4993	50.0	176,600
803	8.0	31,300	1867	18.7	65,900	2931	29.3	103,700	3995	40.0	141,300	5059	50.7	179,000
870	8.7	32,400	1934	19.3	68,400	2998	30.0	106,000	4062	40.7	143,600			
936	9.3	33,100	2000	20.0	70,800	3064	30.7	108,300	4128	41.3	146,000			
1003	10.0	35,500	2067	20.7	73,100	3131	31.3	110,700	4195	42.0	148,300			
1069	10.7	37,800	2133	21.3	75,400	3197	32.0	113,100	4261	42.7	150,600			

送りあり仕様は上記希望小売価格の4,700円増。

※網掛け以外は特寸となります。

取り付け方

直線で取り付ける

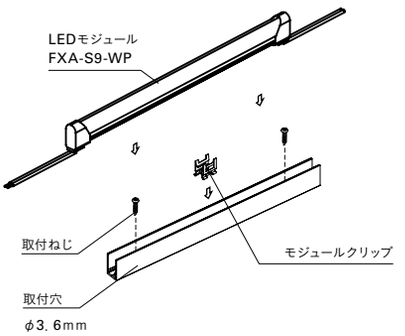

アルミレールをモジュールの全長より30mm短く切断し、取付ねじ（別途必要）で造営材に確実に固定して下さい。

【直列】



【並列】



アルミレール（直線）



単位：mm

希望小売価格
TR-FXAS9-1000A　5,030円
※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：アルミ
モジュールを装着するモジュールクリップは装着済みです。

＜取付時寸法＞



単位：mm

＜埋め込み最小施工寸法＞





【注】エンドキャップは上記のようにアルミレールの外に出してください。

モジュールクリップ



単位：mm

希望小売価格　5個
FXA-S9S　1,990円

本体：ステンレス
アルミレールをカットして使用する場合で、モジュールクリップを追加する必要があるところに使用します。

曲線で取り付ける

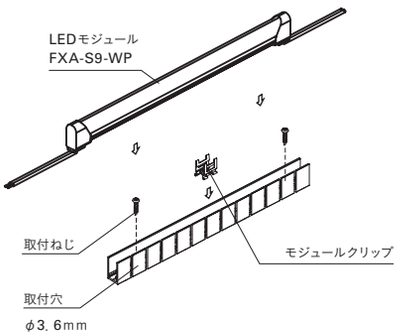

アルミレールを取付ねじ（別途必要）で造営材に確実に固定して下さい。

【直列】



【並列】



曲げて取り付ける場合



【注意】曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

曲がりアルミレール



単位：mm

希望小売価格
TR-FXAS9-1000CA　7,940円
※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：アルミ
モジュールを装着するモジュールクリップは装着済みです。
※切り欠きがある側：R80未満、切り欠きが無い側：R60未満に曲げないでください。

＜取付時寸法＞



単位：mm

＜埋め込み最小施工寸法＞





【注】エンドキャップは上記のようにアルミレールの外に出してください。

モジュールクリップ



単位：mm

希望小売価格　5個
FXA-S9S　1,990円

本体：ステンレス
アルミレールをカットして使用する場合で、モジュールクリップを追加する必要があるところに使用します。

＜上向き以外で取り付ける場合は・・・＞

落下防止金具FXAS9-RB（別売）を、300mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください

落下防止パーツ



単位：mm

希望小売価格　4個
FXAS9-RB　1,380円

本体：ステンレス

＜取付時寸法＞



単位：mm

＜埋め込み最小施工寸法＞



＜LEDモジュールを切断した場合は・・・＞

エンドキャップ（LEDモジュールに1個付属）に接着剤AX-083（別売）を塗布し、切断したLEDモジュールの端部に取り付けてください。

エンドキャップ



単位：mm

希望小売価格　1個
EC-FXAS9　460円

本体：シリコン樹脂
（LEDモジュールに1個付属しています。）

接着剤

希望小売価格　1,380円
AX-083
透明　10ml

屋外用フレキシブルLEDモジュール

FXA2-S11-WP

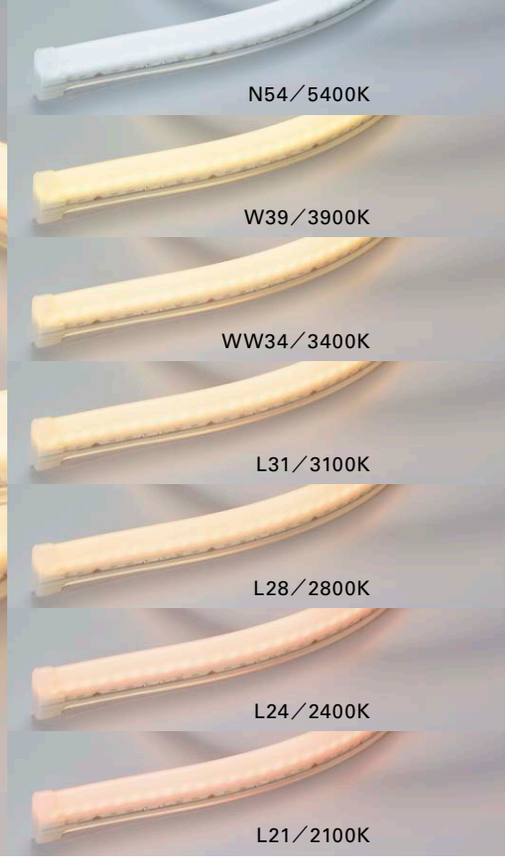

連結長 最大 10128mm

FXA2-S11 - 542 L28 - WP (S) (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	屋外用
	542	N54 : 5400K	S: 送りなし仕様
	1007	W39 : 3900K	
	1539	WW34: 3400K	無記:送りあり
	2005	L31 : 3100K	
	2537	L28 : 2800K	
	3002	L24 : 2400K	
	4000	L21 : 2100K	
	5064 (特寸68種類)		

寸法図

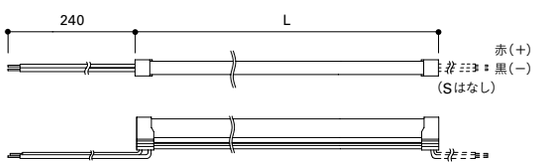



単位:mm
本体:シリコン樹脂・白色
電源リード線:シリコン樹脂
付属品:エンドキャップ1個

1系統の総配線長は10m以内

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W)※1	入力 電流 (A)※2	入力 電力 (W)※2	全光束(lm) N(5400K) ※3	希望 小売価格(円) 送りなし	希望 小売価格(円) 送りあり
FXA2-S11- 542□□-WP(S)	542	0.12	5.2 (4.3)	0.12 (0.11)	9.5 (8.4)	360	21,900	26,600
FXA2-S11-1007□□-WP(S)	1007	0.22	10.0 (8.0)	0.18 (0.15)	15.6 (13.1)	690	41,300	46,000
FXA2-S11-1539□□-WP(S)	1539	0.33	15.3 (12.2)	0.25 (0.21)	22.3 (18.4)	1060	60,700	65,400
FXA2-S11-2005□□-WP(S)	2005	0.43	19.9 (16.0)	0.30 (0.26)	28.2 (23.2)	1380	82,500	87,200
FXA2-S11-2537□□-WP(S)	2537	0.54	25.3 (20.1)	0.37 (0.31)	35.0 (28.4)	1750	101,800	106,500
FXA2-S11-3002□□-WP(S)	3002	0.64	30.0 (24.0)	0.43 (0.36)	41.0 (33.4)	2070	121,300	126,000
FXA2-S11-4000□□-WP(S)	4000	0.85	40.0 (31.9)	0.56 (0.46)	53.6 (43.4)	2760	162,400	167,100
FXA2-S11-5064□□-WP(S)	5064	1.07	50.6 (40.5)	0.69 (0.57)	67.1 (54.3)	3500	203,500	208,200

●延長配線する場合は、1.25㎟以上の配線をご使用ください。 ●リード線の接続はスリーブ等を使って確実に接続し、自己融着テープ等を使って防水処理をおこなってください。
※1 LEDモジュール電力はDC24V時の値です。( )は、L21の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N54:100%、W39:109%、WW34:106%、L31:86%、L28:83%、L24:81%、L21:64%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h
周囲温度 -10℃~+35℃

POINT

粒感の無い柔らかな光

240°の拡散光
柔らかな美しい間接光が演出できます。

直線でも曲線でも使用可能

最小曲げ半径は60mm
(光軸水平方向)



【注意】光軸垂直方向の曲げは出来ません。
故障、感電、火災の原因になります。

66.5mm毎で切断可能

切断できるので、造作にフィットした寸法で設置できます。
現場でも簡単に長さ調節が可能です。
切断後はエンドキャップに接着剤(AX-083)を塗布し、
切断したLEDモジュール端部に取り付けてください。

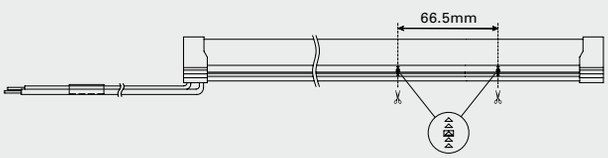

カット位置(拡大図)

10m(10128mm)まで連結可能

1系統のLEDモジュール連結長は10128mm
(5064mm×2本)なので、
長さが必要な屋外空間におすすめです。



高い耐候性と防水・防塵・防湿性

粉じんや水に対して保護性能を持つIP67。屋外、浴室などで使用できます。

IP 6 7
第1記号　第2記号

第1記号/人体および固形物に対する保護
第2記号/水の侵入に対する保護

第二特性文字	保護等級	
	種類	定義
7	水中への浸漬に対する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。

※水中使用不可

塩素を使用しているプール、海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所でも使用可能

おすすめの用途｜ベンチ下照明

粒感がない柔らかな光で、ベンチ下などを照射します。

配光特性 (FXA2-S11-1007N54-WP)

配光曲線



水平面照度曲線

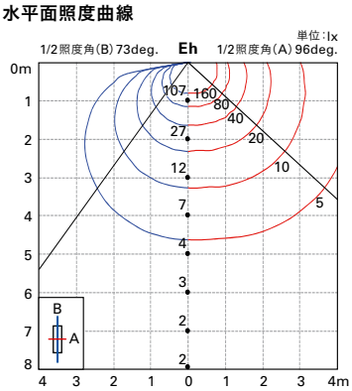

照度分布(FXA2-S11-1007N54-WP×3灯)

コーニス照明



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

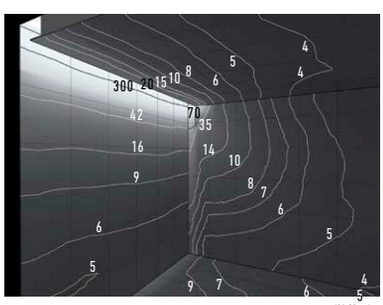

単位:lx

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件①

■ LEDモジュール連結長 → **10128mm以内**　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件②

■ 総配線長 → **10m以内**※　例）配線長① + 配線長② …

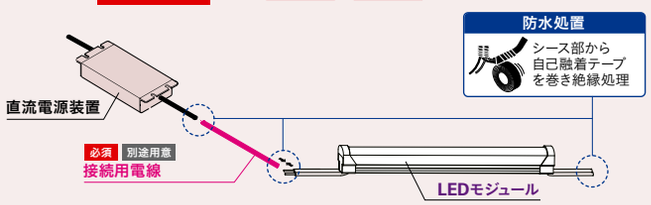

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。
※電線公称断面積1.25mm²のとき

多灯用

組み合わせ構成例

調光(非調光)兼用 / 多灯用

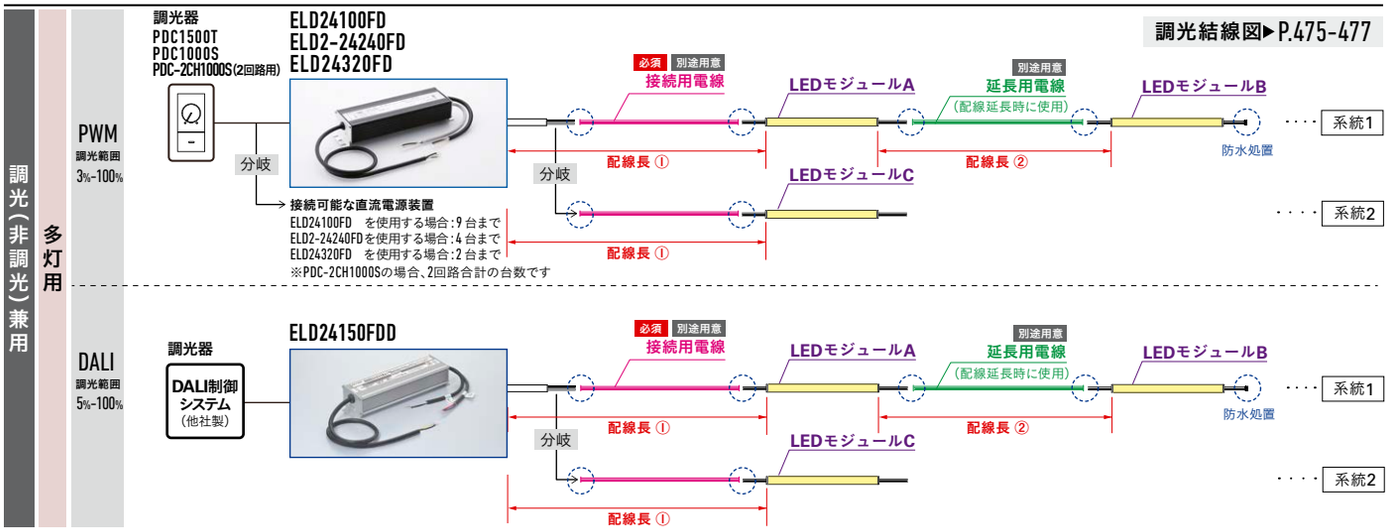

調光結線図▶P.475-477

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計**
LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

直流電源装置			最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置 / 調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% **ELD24100FD**※1		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
	PWM調光3%-100% **ELD2-24240FD**※1		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
	PWM調光3%-100% **ELD24320FD**※1		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
	DALI調光5%-100% **ELD24150FDD**※1		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（W）で使用してください。
○直接日光が当たる場所及び、直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

DALI-2 DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.475-477

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
76	0.7 (0.4)	21,900	1140	11.2 (9.1)	46,200	2204	22.0 (17.5)	89,700	3268	32.6 (26.1)	133,300	4332	43.4 (34.5)	176,800
143	1.3 (0.9)	21,900	1207	12.0 (9.6)	48,700	2271	22.5 (18.1)	92,200	3335	33.3 (26.6)	135,600	4399	43.9 (35.2)	179,300
209	1.9 (1.6)	21,900	1273	12.7 (10.0)	51,000	2337	23.2 (18.7)	94,600	3401	34.0 (27.1)	138,200	4465	44.6 (35.7)	181,600
276	2.6 (2.1)	21,900	1340	13.3 (10.5)	53,400	2404	24.0 (19.2)	97,000	3468	34.5 (27.7)	140,600	4532	45.3 (36.2)	184,000
342	3.3 (2.6)	21,900	1406	13.9 (11.2)	55,800	2470	24.7 (19.6)	99,400	3534	35.2 (28.3)	142,900	4598	46.0 (36.7)	186,600
409	4.0 (3.1)	21,900	1473	14.6 (11.7)	58,200	2537	25.3 (20.1)	101,800	3601	36.0 (28.8)	145,400	4665	46.5 (37.3)	189,000
475	4.5 (3.7)	21,900	1539	15.3 (12.2)	60,700	2603	25.9 (20.8)	106,700	3667	36.7 (29.2)	150,200	4731	47.2 (37.9)	191,300
542	5.2 (4.3)	21,900	1606	16.0 (12.7)	63,100	2670	26.6 (21.3)	109,100	3734	37.4 (29.7)	152,500	4798	48.0 (38.4)	193,800
608	6.0 (4.8)	24,400	1672	16.5 (13.3)	67,900	2736	27.3 (21.8)	111,500	3800	37.9 (30.4)	155,100	4864	48.7 (38.8)	196,200
675	6.7 (5.2)	26,800	1739	17.2 (13.9)	70,300	2803	28.0 (22.3)	114,000	3867	38.6 (30.9)	157,500	4931	49.4 (39.3)	198,700
741	7.3 (5.7)	29,100	1805	18.0 (14.4)	72,800	2869	28.5 (22.9)	116,300	3933	39.3 (31.4)	159,900	4997	49.9 (40.0)	201,000
808	7.9 (6.4)	31,600	1872	18.7 (14.8)	75,300	2936	29.2 (23.5)	118,700	4000	40.0 (31.9)	162,400	5064	50.6 (40.5)	203,500
874	8.6 (6.9)	34,100	1938	19.3 (15.3)	77,600	3002	30.0 (24.0)	121,300	4066	40.5 (32.5)	167,100			
941	9.3 (7.4)	38,800	2005	19.9 (16.0)	82,500	3069	30.7 (24.4)	126,000	4133	41.2 (33.1)	169,700			
1007	10.0 (8.0)	41,300	2071	20.6 (16.5)	84,900	3135	31.3 (25.1)	128,400	4199	42.0 (33.6)	172,000			
1074	10.5 (8.5)	43,700	2138	21.3 (17.0)	87,200	3202	31.9 (25.6)	130,900	4266	42.7 (34.0)	174,400			

( ) は、L21(2100K)の値。
送りあり仕様は上記希望小売価格の4,700円増。

※網掛け以外は特寸となります。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

取り付け方

直線で取り付ける

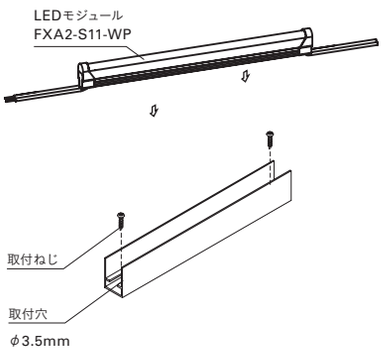

アルミレールをLEDモジュールより30mm短く切断し、
取付ねじ（別途必要）で造営材に確実に固定して下さい。



直線アルミレール



単位：mm

希望小売価格
TR-FXA2S11-1000A 5,390円

※末尾数値はmm単位で
レールの長さを表します。

本体：アルミ

＜取付時寸法＞



単位：mm

＜埋め込み最小施工寸法＞





【注】エンドキャップは上記のようにアルミレールの
外に出してください。

曲線で取り付ける

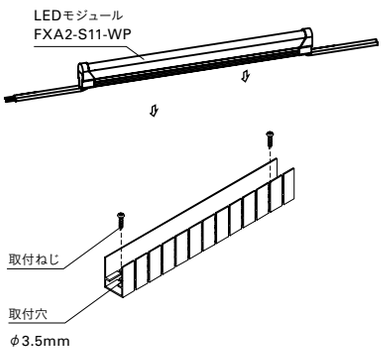

アルミレールを取付ねじ（別途必要）で造営材に確実に固定して下さい。

【直列】



【並列】



曲げて取り付ける場合



【注意】曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

曲がりアルミレール



単位：mm

希望小売価格
TR-FXA2S11-1000CA　7,940円

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：アルミ
別途モジュールクリップが必要です。
※切り欠きがある側：R110未満、切り欠きが無い側：R60未満に曲げないでください。

＜取付時寸法＞



単位：mm

＜埋め込み最小施工寸法＞



＜上向き以外で取り付ける場合は・・・＞

落下防止金具FXAS11-RB（別売）を、300mm毎に1個の間隔でアルミレールへ取り付けてください

落下防止パーツ

単位：mm

希望小売価格　4個
FXAS11-RB　1,380円

本体：ステンレス

＜取付時寸法＞



単位：mm

＜埋め込み最小施工寸法＞



＜LEDモジュールを切断した場合は・・・＞

エンドキャップ（LEDモジュールに1個付属）に接着剤AX-083（別売）を塗布し、切断したLEDモジュールの端部に取り付けてください。

エンドキャップ



単位：mm

希望小売価格　1個
EC-FXA2S11　760円

本体：シリコン樹脂
（LEDモジュールに1個付属しています。）

接着剤

希望小売価格　1,380円
AX-083
透明　10ml

電源別置 | 軒下 | DC 24V | 3 サイズ | 7 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | 埋込み可 | 110° 1/2ビーム角 | IP66

軒下用チェーンLEDモジュール

CHC-LED F-WP

※アルミレールは別売りです。

連結長最大 6000mm

CHC - LED 500 N F - WP（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	配光	
	100	N :5000K	F:ワイド配光タイプ	軒下用
	500	W :4200K		
	1000	WW:3500K		
		L30:3000K		
		L28:2800K		
		L24:2400K		
		H22:2200K(高演色型)		

<埋め込み最小施工寸法>



<壁付け施工寸法>



寸法図

・100サイズ（1 ユニット）

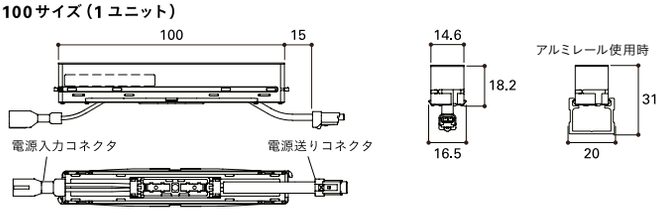

※1系統の総配線長は10m以内（モジュール、コネクタは含まず）

・500/1000 サイズ（5/10 ユニット） 両端のユニットのみ電源入力・送りコネクタがついています。

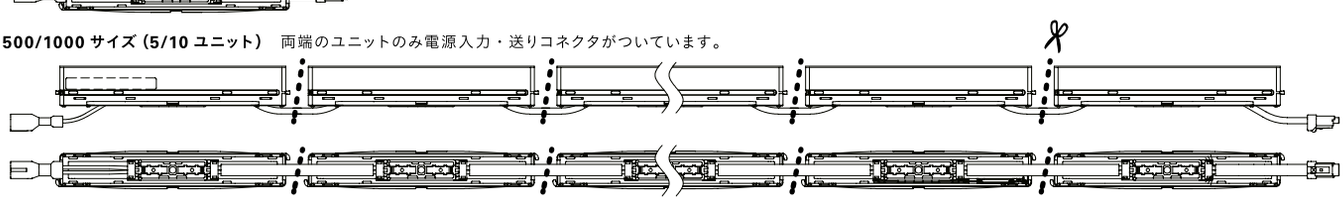

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□:色記号）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	H22(2200K) Ra93
CHC-LED100□□F-WP	100	0.02	1.9	0.07	5.0	120	5,700	△	△	△	△	△	△	△
CHC-LED500□□F-WP	500	0.1	9.4	0.16	13.3	570	17,500	△	△	△	△	△	△	△
CHC-LED1000□□F-WP	1000	0.19	18.7	0.26	23.5	1120	32,500	△	△	△	△	△	△	△

○延長配線する場合は0.5㎟以上の電線をご使用ください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:93%、H22:80%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。
○H 22(2200K):上記希望小売価格の100サイズは1,200円増、500・1000サイズは2,300円増

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

柔らかい光が美しいグラデーションを作ります。

ワイド配光（1/2ビーム角110°）

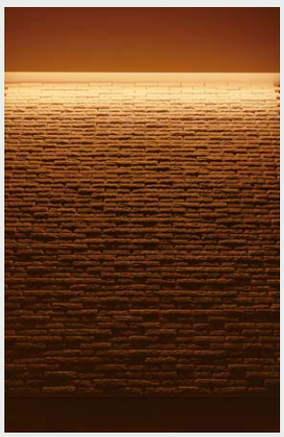

粒感がなく、連結しても光が途切れないシームレスな光。

シームレスな光で連結部が目立ちません。



自在につながり、曲線など多様な設置条件に対応することができます。

● 直線で使用

● 曲線・直角で使用



● 増やす・減らすが簡単



おすすめの用途｜ベンチ下照明

粒感がない柔らかな光で、ベンチ下などを照射します。

注意事項

【注意】
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、LEDの短寿命の原因となることがあります。
- 浴室、サウナなどの高温、高湿になる場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
- 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、（特に寒冷地など）器具の短寿命、不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

配光特性（CHC-LED1000NF-WP）

配光曲線

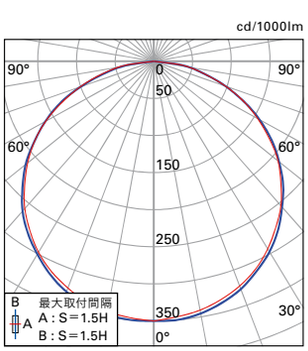

水平面照度曲線

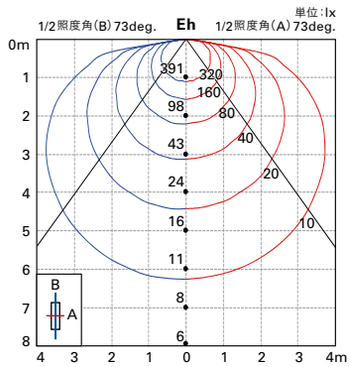

照度分布（CHC-LED1000NF-WP×3灯）

コーニス照明



間口W＝3000mm
天井高H＝3000mm
奥行きD＝3000mm
1マス＝500mm四方

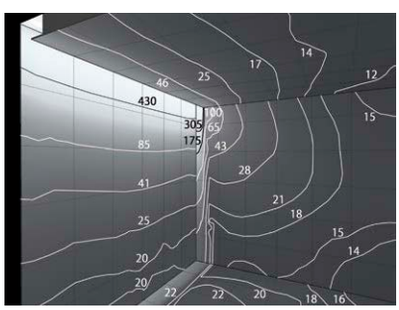

単位：lx

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 6000mm以内　例）LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件② ■ 総配線長 → 10m以内※　例）配線長① + 配線長②…

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

調光結線図▶P.475-477

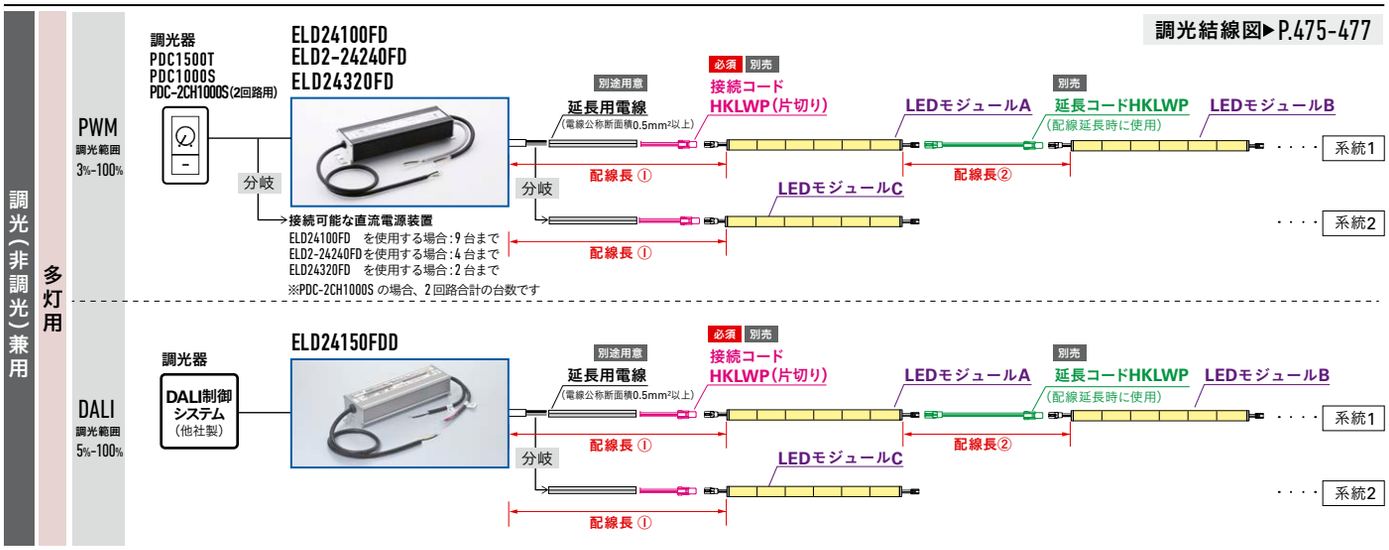

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格　22,600円
PDC1000S
希望小売価格　17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格　30,800円

※屋内に設置してください

結線図 ▶P.475-477

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ **接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計**
LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置 調光(非調光)兼用	PWM調光3%-100% **ELD24100FD**※1	70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
	PWM調光3%-100% **ELD2-24240FD**※1	168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
	PWM調光3%-100% **ELD24320FD**※1	224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
	DALI調光5%-100% **ELD24150FDD**※1	105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（W）で使用してください。
○直接日光が当たる場所及び、直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード

DC24V·5A

HKLWP(片切り)
接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。

希望小売価格
HKLWP1000 片切り 1,600円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード

DC24V·5A

HKLWP
延長コードはLEDモジュール間を延長する場合に使用します。

希望小売価格
HKLWP500　1,900円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

取り付けパーツ　　取り付け方は、取扱説明書をご覧ください。

直線で取り付ける

1 アルミレールTR-CHCH

直線アルミレール（コネクタ収納タイプ）



単位：mm

希望小売価格
TR-CHCH1000　2,530円
TR-CHCH1500　3,600円
TR-CHCH2000　4,200円
TR-CHCH2500　5,950円

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ3.5×16mm 5個（2500サイズは10個）
ズレ防止金具2個（500サイズ増毎に1個ずつ増）

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



＜壁付け施工寸法＞



曲線で取り付ける

1 アルミレールTR-CHCH100A

100mmアルミレール（コネクタ収納タイプ）



単位：mm

希望小売価格　1個
TR-CHCH100A　1,500円

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 1個
ズレ防止金具1個

2 アルミレールTR-CHCH1000C

曲がりアルミレール（コネクタ収納タイプ）



単位：mm

希望小売価格
TR-CHCH1000C　6,900円

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個
ズレ防止金具 10個

＜グレアを抑える＞
光源が見えてしまう場合、ルーバーを装着することで眩しさ（グレア）を抑えることができます。

ルーバー



単位：mm

希望小売価格
LV-CHC100-BK-WP（黒）
1個 600円
LV-CHC100-WH-WP（白）
1個 600円

本体：PC

＜取付時寸法＞
アルミレール使用時



＜直付埋め込み最小施工寸法＞
アルミレール使用時



＜壁付け施工寸法＞
アルミレール使用時



●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源別置 | 軒下 | DC 24V | 3 サイズ | 5 高演色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | 埋込み可 | 19° I/2ビーム角 | IP66

軒下用チェーンLEDモジュール

CHC-LED N20-WP

※アルミレールは別売りです。

連結長 最大 5500mm

CHC - LED 500 H50 N20 - WP（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	配光	
	100	H50:5000K（高演色型）	N20:ナロー配光タイプ	軒下用
	500	H40:4000K（高演色型）		
	1000	H35:3500K（高演色型）		
		H30:3000K（高演色型）		
		H27:2700K（高演色型）		

<埋め込み最小施工寸法>



<壁付け施工寸法>



寸法図

・100サイズ（1 ユニット）

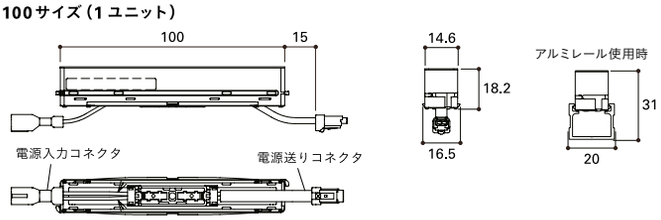

※1系統の総配線長は10m以内（モジュール、コネクタは含まず）

・500/1000 サイズ（5/10 ユニット） 両端のユニットのみ電源入力・送りコネクタがついています。

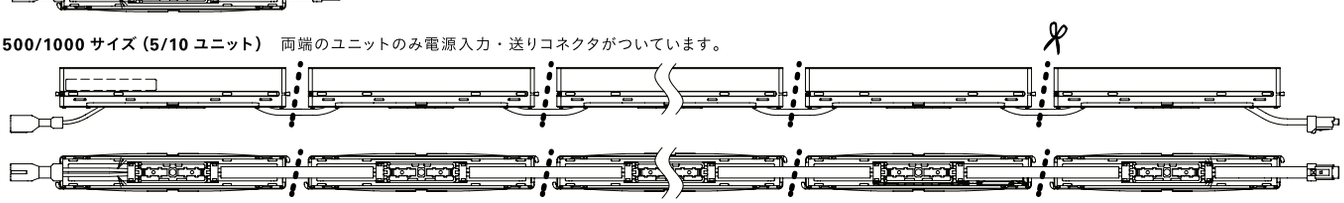

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) H50(5000K) Ra96	H40(4000K) Ra96	H35(3500K) Ra96	H30(3000K) Ra94	H27(2700K) Ra94
CHC-LED100□□N20-WP	100	0.03	2.1	0.08	5.2	180	7,500	△	△	△	△	△
CHC-LED500□□N20-WP	500	0.11	10.4	0.17	14.4	870	27,000	△	△	△	△	△
CHC-LED1000□□N20-WP	1000	0.22	20.4	0.28	25.4	1680	52,000	△	△	△	△	△

○延長配線する場合は0.5㎟以上の電線をご使用ください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 H50:100%、H40:100%、H35:90%、H30:90%、H27:90%
○入力特性についてはホームページの商品データダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

間接照明やウォールウォッシャーにおすすめです。

1/2ビーム角19°の配光は、伸びる光で素材の持つ凸凹感を際立たせることができます。



おすすめの用途｜ファサード照明、軒下間接照明

建物の外壁と伸びる光で演出します。

※ナロー配光タイプは、LEDやレンズの特性により、他の製品と同じ色温度でも、色目が異なる場合がございます。同一の環境で使用する場合はご注意ください。

自在につながり、曲線など多様な設置条件に対応することができます。

● 直線で使用



● 曲線・直角で使用



● 増やす・減らすが簡単



ルーバー（別売）でグレアを抑えることができます。

● ルーバー装着

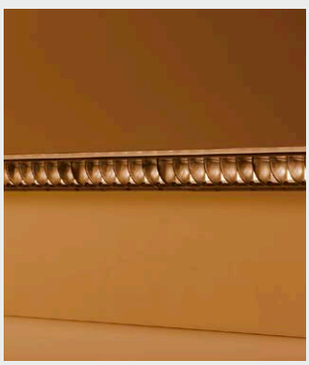

● ルーバーなし

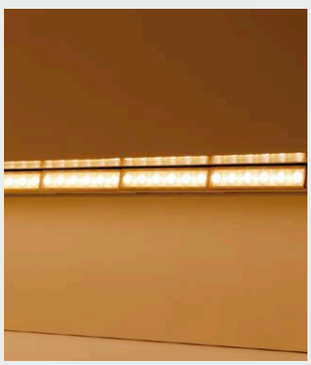

まぶしさを抑え、器具自体の存在を目立たなくします。

注意事項

【注意】
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、LEDの短寿命の原因となることがあります。
- 浴室、サウナなどの高温、高湿になる場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
- 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、(特に寒冷地など)器具の短寿命、不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

配光特性（CHC-LED1000H50N20-WP）

配光曲線



水平面照度曲線

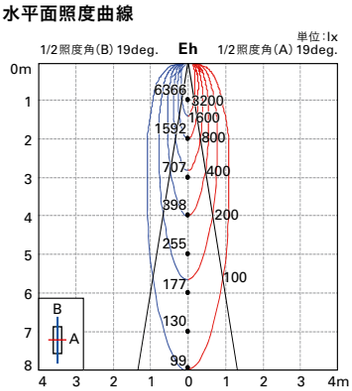

照度分布（CHC-LED1000NN20-WP×3灯）

コーニス照明

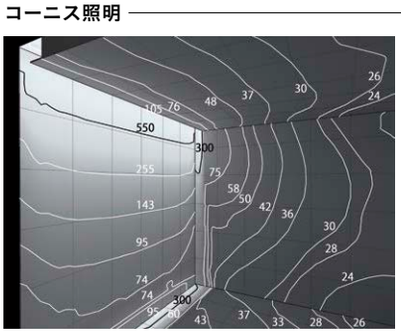

単位：lx



間口W＝3000mm
天井高H＝3000mm
奥行きD＝3000mm
1マス=500mm四方

直流電源装置と電源コード組み合わせ

1系統(直列)の構成条件

条件① ■ LEDモジュール連結長 → 5500mm以内　例) LEDモジュールA + LEDモジュールB …

条件② ■ 総配線長 → 10m以内※　例) 配線長① + 配線長② …

多灯用

※総配線長にモジュール、コネクタは含まない。

組み合わせ構成例

調光(非調光)兼用 / 多灯用

調光結線図▶P.475-477

PWM 調光範囲 3%-100%

調光器
PDC1500T
PDC1000S
PDC-2CH1000S(2回路用)



ELD24100FD
ELD2-24240FD
ELD24320FD

別途用意 延長用電線 (電線公称断面積0.5mm²以上)
必須 別売 接続コード HKLWP(片切り)
LEDモジュールA
別売 延長コードHKLWP (配線延長時に使用)
LEDモジュールB
配線長①
配線長②
分岐
LEDモジュールC
系統1
系統2

接続可能な直流電源装置
ELD24100FD を使用する場合:9台まで
ELD2-24240FD を使用する場合:4台まで
ELD24320FD を使用する場合:2台まで
※PDC-2CH1000S の場合、2回路合計の台数です

DALI 調光範囲 5%-100%

調光器
DALI制御システム (他社製)

ELD24150FDD

別途用意 延長用電線 (電線公称断面積0.5mm²以上)
必須 別売 接続コード HKLWP(片切り)
LEDモジュールA
別売 延長コードHKLWP (配線延長時に使用)
LEDモジュールB
配線長①
配線長②
分岐
LEDモジュールC
系統1
系統2

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御
PDC1500T
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円

※屋内に設置してください

結線図 ▶P.475-477

直流電源装置 別売 ▶P.446

1台の直流電源装置の容量(最大使用W数) ≧ 接続するLEDモジュール入力電力(W)の合計
LEDモジュールA + LEDモジュールB + LEDモジュールC …

直流電源装置		最大使用W数	定格 入力電圧	定格 入力電流	希望小売価格(円)
多灯用直流電源装置 調光(非調光)兼用 PWM調光3%-100% ELD24100FD※1		70W (60W)	AC100V AC200V AC242V	1.17A 0.6A 0.5A	18,600
PWM調光3%-100% ELD2-24240FD※1		168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.67A 1.31A 1.10A	34,300
PWM調光3%-100% ELD24320FD※1		224W (192W)	AC100V AC200V AC242V	3.69A 1.78A 1.49A	44,100
DALI調光5%-100% ELD24150FDD※1		105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.90A 0.90A 0.74A	25,100

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
○直接日光が当たる場所及び、直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

コード 別売

接続コード

DC24V·5A

HKLWP(片切り)
接続コードは多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します。
希望小売価格
HKLWP1000 片切り 1,600円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

延長コード

DC24V·5A

HKLWP
延長コードはLEDモジュール間を延長する場合に使用します。
希望小売価格
HKLWP500 1,900円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

取り付けパーツ　　取り付け方は、取扱説明書をご覧ください。

直線で取り付ける

1 アルミレールTR-CHCH

直線アルミレール（コネクタ収納タイプ）



単位：mm

希望小売価格
TR-CHCH1000　2,530円
TR-CHCH1500　3,600円
TR-CHCH2000　4,200円
TR-CHCH2500　5,950円

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ3.5×16mm 5個（2500サイズは10個）
ズレ防止金具2個（500サイズ増毎に1個ずつ増）

＜取付時寸法＞



＜埋め込み最小施工寸法＞



＜壁付け施工寸法＞



曲線で取り付ける

1 アルミレールTR-CHCH100A

100mmアルミレール（コネクタ収納タイプ）



単位：mm

希望小売価格　1個
TR-CHCH100A　1,500円

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 1個
ズレ防止金具1個

2 アルミレールTR-CHCH1000C

曲がりアルミレール（コネクタ収納タイプ）



単位：mm

希望小売価格
TR-CHCH1000C　6,900円

※末尾数値はmm単位でレールの長さを表します。

本体：アルミ
付属品：トラスタッピングねじ
3.5×16mm 5個
ズレ防止金具 10個

＜グレアを抑える＞
光源が見えてしまう場合、ルーバーを装着することで眩しさ（グレア）を抑えることができます。

ルーバー



単位：mm

希望小売価格
LV-CHC100-BK-WP（黒）
1個 600円
LV-CHC100-WH-WP（白）
1個 600円

本体：PC

＜取付時寸法＞
アルミレール使用時



＜直付埋め込み最小施工寸法＞
アルミレール使用時



＜壁付け施工寸法＞
アルミレール使用時



●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源別置 | 軒下 | DC 24V | 54 サイズ | 7 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | IP65

軒下用LEDモジュール

CLED2-WP

連結長 最大 5000mm

CLED2 (F) - 987 N - WP(例)

製品種別 CLED2

パイプ色 (F)

表記なし：透明
F　：乳白

サイズ(L) 987

(68)	(287)	**506**	(725)	(943)	(1162)	(1381)	(1600)	(1819)	(2038)	(2256)
(112)	(331)	(550)	(768)	**987**	(1206)	(1425)	(1644)	(1863)	(2081)	(2300)
(156)	(375)	(593)	(812)	(1031)	**1250**	**1469**	(1688)	(1906)	(2125)	(2344)
(199)	(418)	(637)	**856**	(1075)	(1294)	(1512)	(1731)	(1950)	(2169)	(2388)
243	(462)	(681)	(900)	(1119)	(1337)	(1556)	(1775)	(1994)	(2213)	

( )は特寸

色記号：色温度 軒下用 N

D　：6500K
N　：5000K
W　：4200K
WW：3500K
L30：3000K
L28：2800K
L24：2400K

寸法図

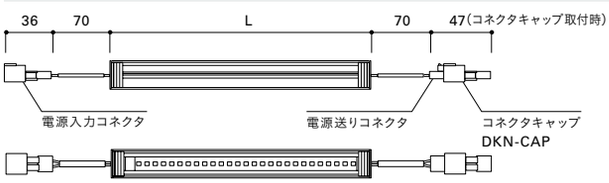

単位:mm
本体:ポリカーボネート・乳白/透明
アルミ(アルマイト仕上げ)
付属品: コネクタキャップDKN-CAP 1個
(出荷時、電源送りコネクタに装着しています)
材質:PBT白色

定格 (直流電源装置別売)

◎標準在庫品 △受注品

パイプ色	形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LEDモジュール入力電力 (W) ※1	入力電流 (A) ※2	入力電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
乳白パイプ	CLED2 F-243□□-WP	243	0.07	2.8	0.08	6.0	330	12,500	△	△	△	△	△	△	△
	CLED2 F-506□□-WP	506	0.15	6.2	0.12	9.8	700	17,000	△	△	△	△	△	△	△
	CLED2 F-856□□-WP	856	0.26	10.8	0.17	14.8	1180	21,600	△	△	△	△	△	△	△
	CLED2 F-987□□-WP	987	0.3	12.4	0.19	16.6	1360	23,800	△	△	△	△	△	△	△
	CLED2 F-1250□□-WP	1250	0.39	16	0.23	20.6	1720	26,500	△	△	△	△	△	△	△
	CLED2 F-1469□□-WP	1469	0.45	18.8	0.26	23.7	2020	30,500	△	△	△	△	△	△	△
透明パイプ	CLED2-243□□-WP	243	0.07	2.8	0.08	6.0	370	12,500	△	△	△	△	△	△	△
	CLED2-506□□-WP	506	0.15	6.2	0.12	9.8	770	17,000	△	△	△	△	△	△	△
	CLED2-856□□-WP	856	0.26	10.8	0.17	14.8	1300	21,600	△	△	△	△	△	△	△
	CLED2-987□□-WP	987	0.3	12.4	0.19	16.6	1500	23,800	△	△	△	△	△	△	△
	CLED2-1250□□-WP	1250	0.39	16	0.23	20.6	1900	26,500	△	△	△	△	△	△	△
	CLED2-1469□□-WP	1469	0.45	18.8	0.26	23.7	2230	30,500	△	△	△	△	△	△	△

●延長配線する場合は0.75mm²以上の電線をご使用ください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 D:100%、N:100%、W:95%、WW:91%、L30:88%、L28:87%、L24:86%
○入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 30000h　周囲温度 -10℃~+35℃

希望小売価格とLEDモジュール入力電力 ▶P.432

使用場所(例)

手すり

ベンチ下

【注意】
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、LEDの短寿命の原因となることがあります。
- 浴室、サウナなどの高温、高湿になる場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
- 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は-10℃～35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、(特に寒冷地など)LEDモジュールの不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

接続例

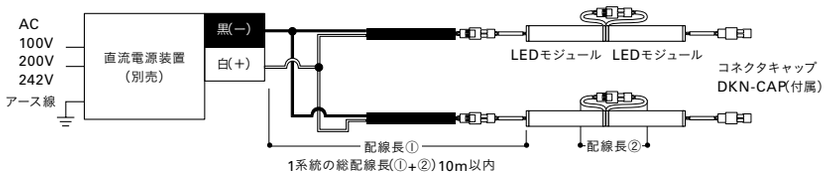

末端のLEDモジュールのコネクタは付属のコネクタキャップDKN-CAPを使用して防水処理をおこなってください。

照度分布 (CLED2F-987N-WP×3灯)

コーブ照明



間口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方

単位:lx

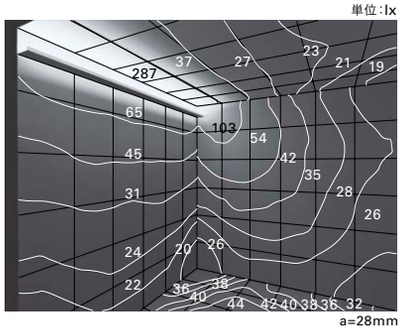

水平面照度曲線

CLED2F-987N-WP(乳白パイプ)



CLED2-987N-WP(透明パイプ)



直流電源装置 別売 ▶P.446

	ELD24100FD ※1	ELD2-24240FD ※1	ELD24320FD ※1	ELD24150FDD ※1
直流電源装置				
希望小売価格	18,600円	34,300円	44,100円	25,100円
寸法/質量	高49×幅224×68mm/0.9kg	高48.7×幅244×68mm/1.2kg	高55.5×幅251×90mm/1.8kg	高51×幅241×67.5mm/1.25kg
	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 白/黒(PWM)	入力側リード線長: 640mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 210mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 210mm 白/黒(PWM)	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 赤/青(PWM)	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 赤/青(DALI)
	取付ピッチ210mm	取付ピッチ 229mm	取付ピッチ 240mm	取付ピッチ 228mm
定格(最大負荷時) 出力DC24V	入力電圧 周波数 入力電流 容量 AC100V 50/60Hz 1.17A 117VA AC200V 0.6 A 120VA AC242V 0.5 A 121VA	入力電圧 周波数 入力電流 容量 AC100V 50/60Hz 2.67 A 267VA AC200V 1.31 A 263VA AC242V 1.10 A 267VA	入力電圧 周波数 入力電流 容量 AC100V 50/60Hz 3.69 A 369VA AC200V 1.78 A 356VA AC242V 1.49 A 361VA	入力電圧 周波数 入力電流 容量 AC100V 50/60Hz 1.9 A 190VA AC200V 0.9 A 180VA AC242V 0.74A 179VA
調光/非調光	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(5%-100%) 兼用 DALI制御
LEDモジュール 入力電力最大使用W数	70W(60W)まで	168W(144W)	224W(192W)	105W(90W)

※1 周囲温度5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
○直接日光があたる場所及び直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

適合調光器 ▶P.444

PWM制御 AC100V·15A

PDC1500T
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円

※屋内に設置してください

結線図 ▶P.475-477

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

オプションパーツ

接続ケーブルDKN 3000片切り

AC300V·10A

直流電源装置とLEDモジュール間の接続に使用します。

希望小売価格
DKN3000 片切り
4,340円

延長ケーブルDKN 300

AC300V·10A

LEDモジュール間を延長して電源を送る場合に使用します。

希望小売価格
DKN300 1,640円

コネクタホルダー20YCH



コネクタとコネクタリード線を挟み込む

【注意】
コネクタリード線を傷つけないように注意してください。

コネクタおよびコネクタリード線の垂れ下がり防止に使用します。
希望小売価格
20YCH 1個 560円
本体:ステンレス



LEDモジュールホルダー 20LYV



単位:mm

LEDモジュールの
取り付けホルダー
本体:ステンレス
PVCコーティング

希望小売価格 1個
20LYV 300円
800サイズ以上には3個で取り付けてください
1600サイズ以上には4個で取り付けてください

モジュール取付時の寸法



電源別置 | 軒下 | DC 24V | 100 サイズ | 11 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | R50mm 曲がる | 埋込み可 | IP65

軒下用フレキシブルLEDモジュール

FX50-LED-WP

トップビュー

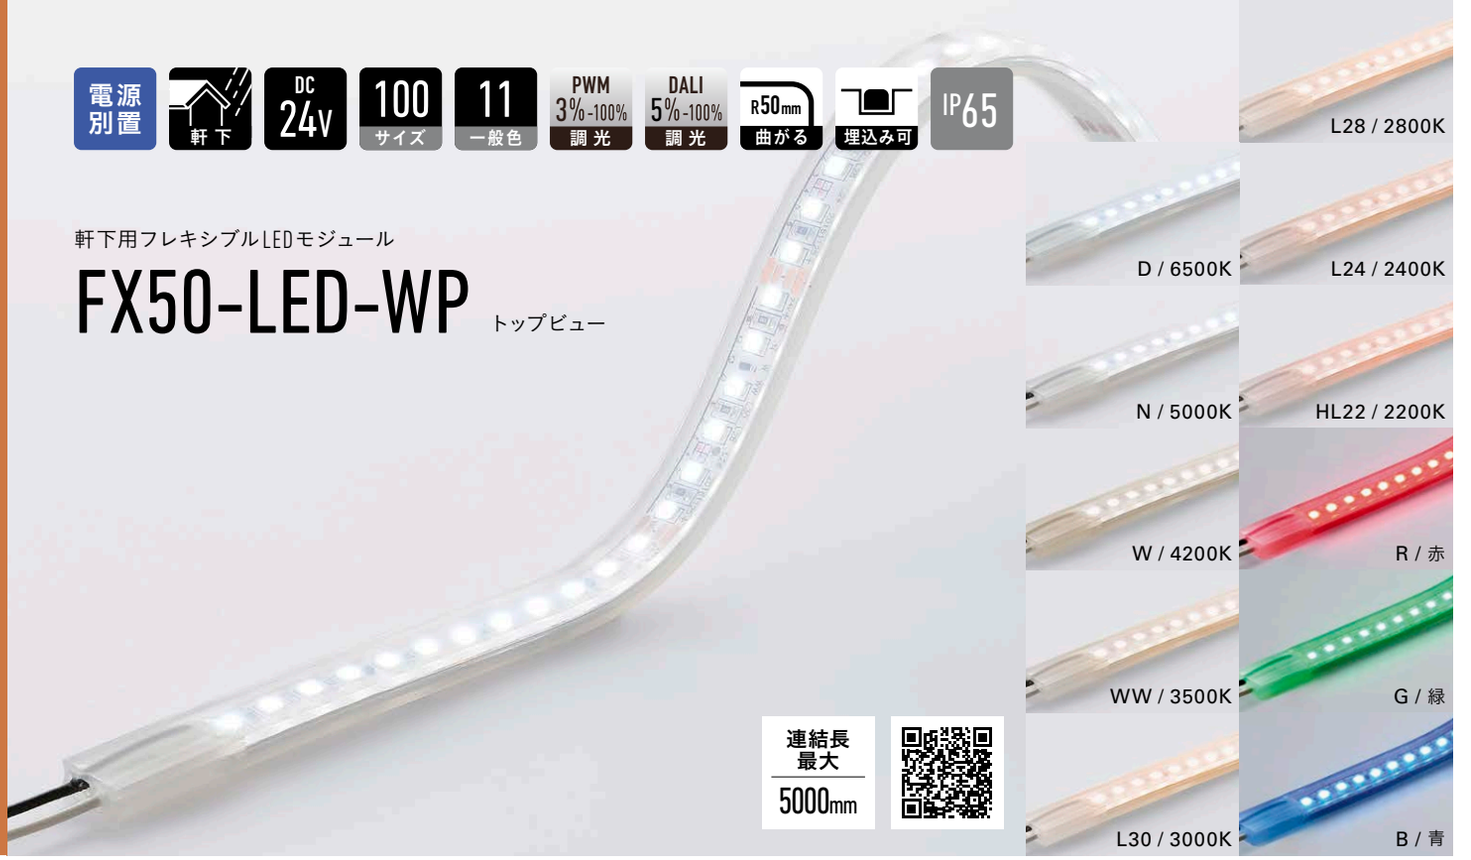

連結長 最大 5000mm

FX50-LED 1000 N - WP（例）

製品種別	サイズ	色記号：色温度			
	500	D	：6500K	R	：赤
	1000	N	：5000K	G	：緑
	1500	W	：4200K	B	：青
	2000	WW	：3500K		
	2500	L30	：3000K		
	3000	L28	：2800K		
	5000	L24	：2400K		
	（特寸93種類）	HL22	：2200K		

製品種別	サイズ	色記号：色温度	軒下用

埋め込み最小施工寸法

取付クリップFX-CL（別売）を使用する場合



アルミレールTR2-FX（別売）を使用する場合



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面およびアルミレールが造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、サドルの広がりを考慮して寸法を設定してください。

アルミレールTR2-FX（別売）、
固定金具TFサドル（別売）を使用する場合



寸法図

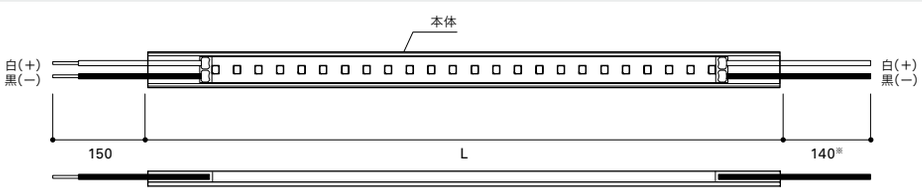



単位:mm
本体:シリコン樹脂

※5000サイズのリード線は片側のみ。

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品（R、G、Bは受注品です）

形式（□□:色記号）	L(mm)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	LED個数	直列配線時算出用 LEDモジュール長(mm)	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	HL22(2200K) Ra93
FX50-LED 500□□-WP	540	0.05	4.5(3.5)	60	500	0.11 (0.10)	8.6 (7.4)	470	11,000	△	△	△	△	△	△	△	△
FX50-LED1000□□-WP	1040	0.09	9.0(7.0)	120	1000	0.17 (0.14)	14.3 (11.8)	940	18,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FX50-LED1500□□-WP	1540	0.12	13.4(10.5)	180	1500	0.22 (0.19)	19.9 (16.2)	1370	25,300	△	△	△	△	△	△	△	△
FX50-LED2000□□-WP	2040	0.16	17.6(13.7)	240	2000	0.28 (0.23)	25.2 (20.3)	1810	33,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FX50-LED2500□□-WP	2540	0.19	21.7(16.9)	300	2500	0.33 (0.27)	30.4 (24.4)	2200	41,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FX50-LED3000□□-WP	3040	0.23	25.8(20.1)	360	3000	0.38 (0.31)	35.6 (28.4)	2560	48,300	△	△	△	△	△	△	△	△
FX50-LED5000□□-WP	5040	0.37	41.2(32.1)	600	5000	0.57 (0.46)	55.2 (43.6)	3830	80,500	△	△	△	△	△	△	△	△

●延長配線する場合は0.5mm²以上の電線をご使用ください。
●リード線の接続はスリーブ等を使って確実に接続し、自己融着テープ等を使って防水処理をおこなってください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。（ ）はR、G、Bの値です。
※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。（ ）はR、G、Bの値です。
※3 全光束比 D:96%、N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、HL22:58%、R:26%、G:64%、B:6%
○入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 30000h　周囲温度 -10℃~+35℃

希望小売価格とLEDモジュール入力電力　▶P.433

使用場所(例)

ベンチ下照明

【注意】
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、LEDの短寿命の原因となることがあります。
- 浴室、サウナなどの高温、高湿になる場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
- 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は-10℃～35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、(特に寒冷地など)LEDモジュールの不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

曲げて取り付ける場合（最小曲げ半径50mm）

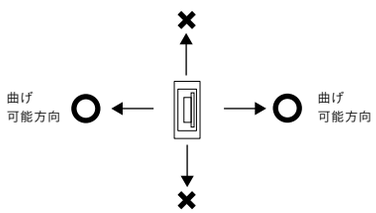

【注意】曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

照度分布（FX50-LED1500L28-WP×2灯）

コーニス照明





測定間隔:500mm／単位:lx

配光特性（FX50-LED1000N-WP）

配光曲線



水平面照度曲線



直流電源装置 別売 ▶P.446

	ELD24100FD ※1	ELD2-24240FD ※1	ELD24320FD ※1	ELD24150FDD ※1
直流電源装置				
希望小売価格	18,600円	34,300円	44,100円	25,100円
寸法/質量	高49×幅224×68mm/0.9kg	高48.7×幅244×68mm/1.2kg	高55.5×幅251×90mm/1.8kg	高51×幅241×67.5mm/1.25kg
	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 白/黒(PWM)	入力側リード線長: 640mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 210mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 210mm 白/黒(PWM)	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 赤/青(PWM)	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 赤/青(DALI)
	取付ピッチ210mm	取付ピッチ 229mm	取付ピッチ 240mm	取付ピッチ 228mm
定格(最大負荷時) 出力DC24V	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 1.17A 117VA AC200V 50/60Hz 0.6 A 120VA AC242V 50/60Hz 0.5 A 121VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 2.67 A 267VA AC200V 50/60Hz 1.31 A 263VA AC242V 50/60Hz 1.10 A 267VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 3.69 A 369VA AC200V 50/60Hz 1.78 A 356VA AC242V 50/60Hz 1.49 A 361VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 1.9 A 190VA AC200V 50/60Hz 0.9 A 180VA AC242V 50/60Hz 0.74A 179VA
調光/非調光	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(5%-100%) 兼用 DALI制御
LEDモジュール 入力電力最大使用W数	70W(60W)まで	168W(144W)	224W(192W)	105W(90W)

※1 周囲温度5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
○直接日光があたる場所及び直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

DALI-2 DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

接続例

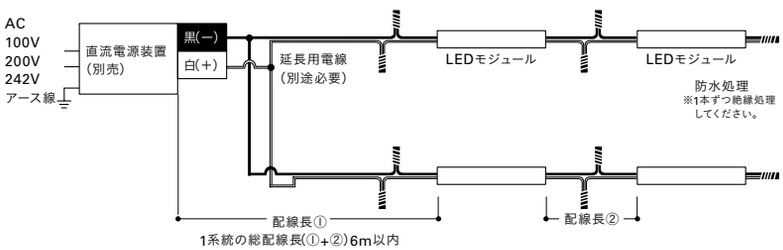

1系統の総配線長(①+②)6m以内
(電線公称断面積0.75mm²のとき10m以内)

パーツと取り付け方 ▶P.102

適合調光器 ▶P.444

AC100V-15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.475-477

電源別置 | 軒下 | DC 24V | 100 サイズ | 8 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | R50mm 曲がる | 埋込み可 | IP65

軒下用フレキシブルLEDモジュール

FXL-LED-WP

トップビュー

連結長 最大 8000mm

FXL-LED 1000 N - WP（例）

製品種別	サイズ	色記号：色温度	軒下用
FXL-LED	500	D ：6500K	WP
	1000	N ：5000K	
	1500	W ：4200K	
	2000	WW ：3500K	
	2500	L30 ：3000K	
	3000	L28 ：2800K	
	5000	L24 ：2400K	
	（特寸93種類）	HL22：2200K	

埋め込み最小施工寸法

取付クリップFX-CL（別売）を使用する場合



アルミレールTR2-FX（別売）を使用する場合



アルミレールTR2-FX（別売）、
固定金具TFサドル（別売）を使用する場合



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面およびアルミレールが造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、サドルの広がりを考慮して寸法を設定してください。

寸法図

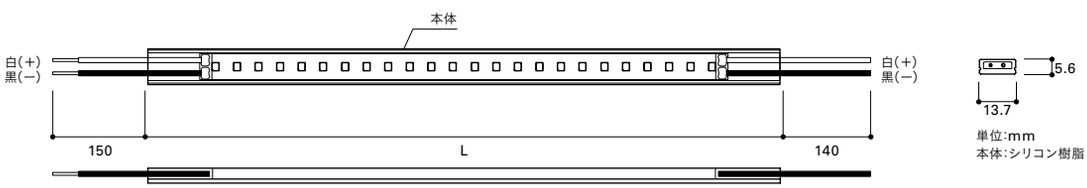

単位:mm
本体:シリコン樹脂

定格（直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式（□□:色記号）	L(mm)	質量(kg)	LEDモジュール入力電力(W) ※1	LED個数	直列配線時算出用 LEDモジュール長(mm)	入力電流(A) ※2	入力電力(W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望小売価格(円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	HL22(2200K) Ra93
FXL-LED 500□□-WP	540	0.05	2.5	60	500	0.08	6.1	260	10,400	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 1000□□-WP	1040	0.09	5.0	120	1000	0.12	9.3	520	17,300	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 1500□□-WP	1540	0.12	7.4	180	1500	0.15	12.3	750	21,300	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 2000□□-WP	2040	0.16	9.7	240	2000	0.18	15.2	1000	31,100	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 2500□□-WP	2540	0.19	11.9	300	2500	0.20	18.0	1190	38,600	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 3000□□-WP	3040	0.23	14.2	360	3000	0.23	20.9	1390	44,900	△	△	△	△	△	△	△	△
FXL-LED 5000□□-WP	5040	0.37	22.7	600	5000	0.34	31.7	2110	74,800	△	△	△	△	△	△	△	△

●延長配線する場合は0.5mm²以上の電線をご使用ください。
●リード線の接続はスリーブ等を使って確実に接続し、自己融着テープ等を使って防水処理をおこなってください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。
※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 D:96%、N:100%、W:98%、WW:97%、L30:97%、L28:95%、L24:93%、HL22:58%
○入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 30000h　周囲温度 -10℃~+35℃

希望小売価格とLEDモジュール入力電力 ▶P.434

使用場所(例)

ベンチ下照明

【注意】
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、LEDの短寿命の原因となることがあります。
- 浴室、サウナなどの高温、高湿になる場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
- 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は-10℃～35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、(特に寒冷地など)LEDモジュールの不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

曲げて取り付ける場合（最小曲げ半径50mm）

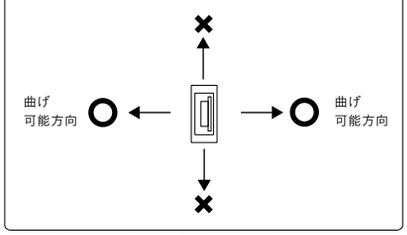

【注意】曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

照度分布（FXL-LED1500L28-WP×2灯）

コーニス照明



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方



単位:lx

配光特性（FXL-LED1000N-WP）

配光曲線



水平面照度曲線

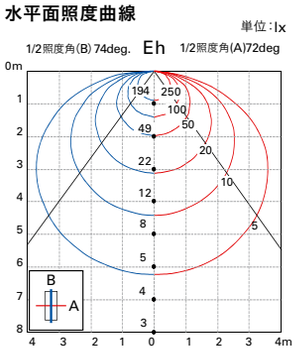

直流電源装置 別売

►P.446

	ELD24100FD ※1	ELD2-24240FD ※1	ELD24320FD ※1	ELD24150FDD ※1
直流電源装置				
希望小売価格	18,600円	34,300円	44,100円	25,100円
寸法/質量	高49×幅224×68mm/0.9kg	高48.7×幅244×68mm/1.2kg	高55.5×幅251×90mm/1.8kg	高51×幅241×67.5mm/1.25kg
	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 白/黒(PWM)	入力側リード線長: 640mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 210mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 210mm 白/黒(PWM)	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 赤/青(PWM)	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 赤/青(DALI)
	取付ピッチ210mm	取付ピッチ 229mm	取付ピッチ 240mm	取付ピッチ 228mm
定格(最大負荷時) 出力DC24V	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 1.17A 117VA AC200V 50/60Hz 0.6 A 120VA AC242V 50/60Hz 0.5 A 121VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 2.67 A 267VA AC200V 50/60Hz 1.31 A 263VA AC242V 50/60Hz 1.10 A 267VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 3.69 A 369VA AC200V 50/60Hz 1.78 A 356VA AC242V 50/60Hz 1.49 A 361VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 1.9 A 190VA AC200V 50/60Hz 0.9 A 180VA AC242V 50/60Hz 0.74A 179VA
調光/非調光	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(5%-100%) 兼用 DALI制御
LEDモジュール 入力電力最大使用W数	70W(60W)まで	168W(144W)	224W(192W)	105W(90W)

※1 周囲温度5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
○直接日光があたる場所及び直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

DALI-2 DALI-2対応の直流電源装置 ►P.486

接続例

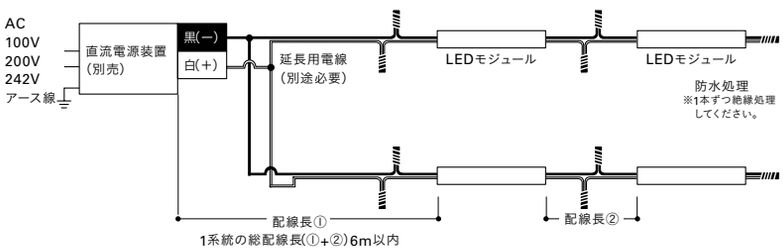

1系統の総配線長(①+②)6m以内
(電線公称断面積0.75mm²のとき10m以内)

パーツと取り付け方

►P.102

適合調光器

►P.444

AC100V-15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円
※屋内に設置してください

結線図

►P.475-477

電源別置 | 軒下 | DC 24V | 100 サイズ | 5 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | R150mm 曲がる | 埋込み可 | IP65

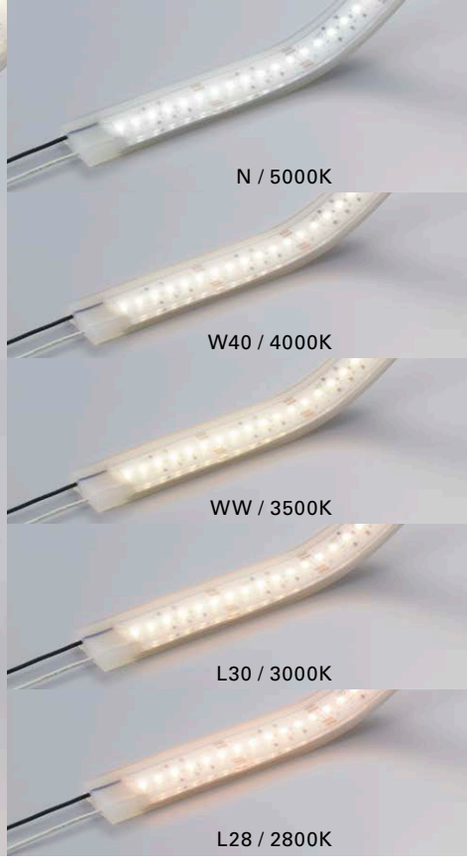

連結長 最大 5040mm

軒下用フレキシブルLEDモジュール

FXH-LED-WP

トップビュー

FXH-LED 1040 N - WP（例）

FXH-LED	1040	N	WP
製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	軒下用

サイズ(L)	色記号:色温度
540	N ：5000K
1040	W40 ：4000K
1540	WW ：3500K
2040	L30 ：3000K
2540	L28 ：2800K
3040	
5040	
（特寸93種類）	

埋め込み最小施工寸法

・アルミレールTR-FXH使用時



・アルミレールTR2-FXH使用時



・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】アルミレール側面が造営材に接触しないようにしてください。(造営材から10mm以上離す)

寸法図

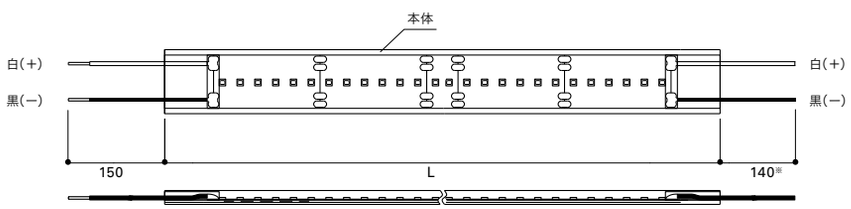



単位:mm
本体:シリコン樹脂

※ 5040サイズのリード線は片側のみ。

定格 （直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LEDモジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra83	W40(4000K) Ra83	WW(3500K) Ra83	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
FXH-LED540□□-WP	540	0.10	10.8	0.19	14.9	1410	21,300	△	△	△	△	△
FXH-LED1040□□-WP	1040	0.19	21.6	0.30	26.8	2820	35,800	△	△	△	△	△
FXH-LED1540□□-WP	1540	0.28	32.4	0.42	38.7	4230	49,000	△	△	△	△	△
FXH-LED2040□□-WP	2040	0.36	43.2	0.54	50.5	5640	62,100	△	△	△	△	△
FXH-LED2540□□-WP	2540	0.45	54.0	0.65	62.4	7050	76,600	△	△	△	△	△
FXH-LED3040□□-WP	3040	0.53	64.8	0.77	74.3	8460	89,900	△	△	△	△	△
FXH-LED5040□□-WP	5040	0.88	108.0	1.24	122.0	14100	141,500	△	△	△	△	△

●延長配線する場合は1.25mm²以上の電線をご使用ください。
●リード線の接続はスリーブ等を使って確実に接続し、自己融着テープ等を使って防水処理をおこなってください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。
※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD2-24240FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W40:100%、WW:97%、L30:93%、L28:91%
○入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 30000h　周囲温度 -10℃~+35℃

希望小売価格とLEDモジュール入力電力 ▶P.435

使用場所(例)

壁面間接照明



ホテルゲート



【注意】
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、LEDの短寿命の原因となることがあります。
- 浴室、サウナなどの高温、高湿になる場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
- 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は-10℃～35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、(特に寒冷地など)器具の不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

曲げて取り付ける場合(最小曲げ半径は150mm)

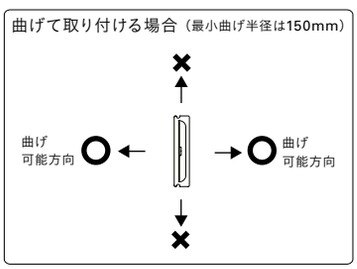

【注意】
曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

照度分布(FXH-LED1040N-WP×3灯)

コーニス照明



間口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス=500mm四方

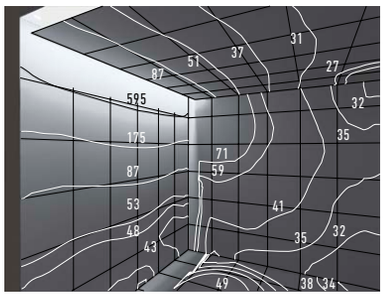

単位:lx

配光特性

配光曲線

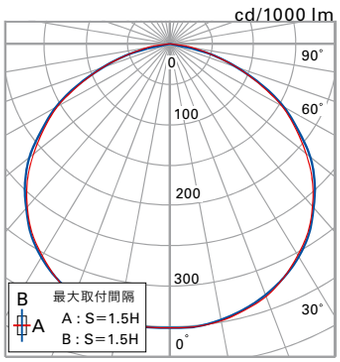

水平面照度曲線

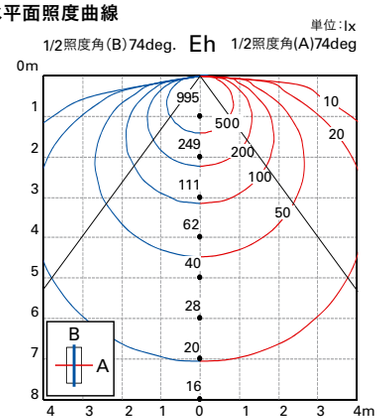

直流電源装置 別売 ▶P.446

	ELD24100FD ※1	ELD2-24240FD ※1	ELD24320FD ※1	ELD24150FDD ※1
直流電源装置				
希望小売価格	18,600円	34,300円	44,100円	25,100円
寸法/質量	高49×幅224×68mm/0.9kg	高48.7×幅244×68mm/1.2kg	高55.5×幅251×90mm/1.8kg	高51×幅241×67.5mm/1.25kg
	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 白/黒(PWM)	入力側リード線長: 640mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 210mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 210mm 白/黒(PWM)	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 赤/青(PWM)	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 赤/青(DALI)
	取付ピッチ210mm	取付ピッチ 229mm	取付ピッチ 240mm	取付ピッチ 228mm
定格(最大負荷時) 出力DC24V	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V / 50/60Hz / 1.17A / 117VA AC200V / 50/60Hz / 0.6 A / 120VA AC242V / 50/60Hz / 0.5 A / 121VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V / 50/60Hz / 2.67 A / 267VA AC200V / 50/60Hz / 1.31 A / 263VA AC242V / 50/60Hz / 1.10 A / 267VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V / 50/60Hz / 3.69 A / 369VA AC200V / 50/60Hz / 1.78 A / 356VA AC242V / 50/60Hz / 1.49 A / 361VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V / 50/60Hz / 1.9 A / 190VA AC200V / 50/60Hz / 0.9 A / 180VA AC242V / 50/60Hz / 0.74A / 179VA
調光/非調光	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(5%-100%) 兼用 DALI制御
LEDモジュール 入力電力最大使用W数	70W(60W)まで	168W(144W)	224W(192W)	105W(90W)

※1 周囲温度5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
○直接日光があたる場所及び直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

接続例

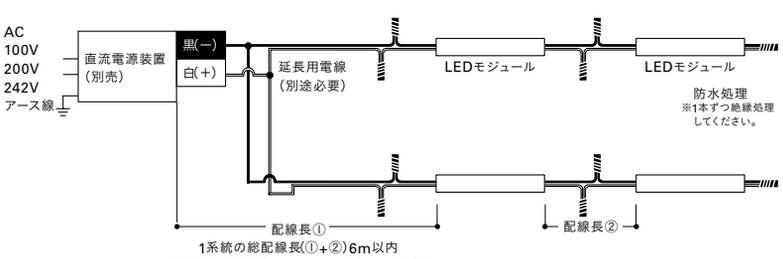

1系統の総配線長(①+②)6m以内
(電線公称断面積1.25mm²のとき15m以内)

パーツと取り付け方 ▶P.108

適合調光器 ▶P.444

AC100V·15A

PWM制御
PDC1500T
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.475-477

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

電源別置 | 軒下 | DC 24V | 83 サイズ | 6 一般色 | PWM 3%-100% 調光 | DALI 5%-100% 調光 | R50mm 曲がる | 埋込み可 | IP65

軒下用フレキシブルLEDモジュール

FXS2-LED-WP

連結長 最大 5010mm

FXS2-LED 990 N - WP（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	軒下用
FXS2-LED	510	N ：5000K	WP
	990	W ：4200K	
	1530	WW：3500K	
	2010	L30：3000K	
	2490	L28：2800K	
	3030	L24：2400K	
	5010		
	(特寸76種類)		

埋め込み最小施工寸法

取付クリップFXS2-CL(別売) を使用する場合

取付クリップFXS2-CLR(別売) を使用する場合



アルミレールTR2-FXS2(別売) を使用する場合



アルミレールTR-FXS2(別売) を使用する場合

・放熱のため左右に隙間を空けてください。
【注意】LEDモジュール側面およびアルミレールが造営材に接触しないようにしてください。
【注意】LEDモジュール装着時、サドルの広がりを考慮して寸法を設定してください。

寸法図

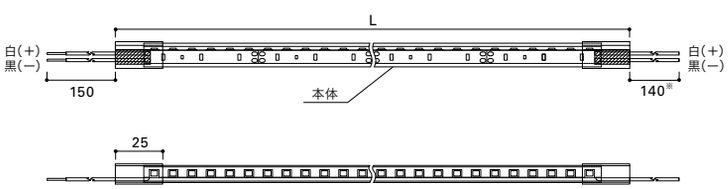

単位:mm
本体:シリコン樹脂　※ 5010サイズのリード線は片側のみ。

定格 （直流電源装置別売）

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束(lm) N(5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
FXS2-LED- 510□□-WP	510	0.05	4.5	0.11	8.6	470	13,200	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED- 990□□-WP	990	0.10	9.0	0.17	14.3	940	19,600	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED-1530□□-WP	1530	0.15	13.4	0.22	19.9	1370	28,200	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED-2010□□-WP	2010	0.20	17.6	0.28	25.2	1810	36,800	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED-2490□□-WP	2490	0.25	21.7	0.33	30.4	2200	45,500	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED-3030□□-WP	3030	0.30	25.8	0.38	35.6	2560	54,100	△	△	△	△	△	△
FXS2-LED-5010□□-WP	5010	0.50	41.2	0.57	55.2	3830	88,600	△	△	△	△	△	△

●延長配線する場合は、0.5mm²以上の電線をご使用ください。●リード線の接続はスリーブ等を使って確実に接続し、自己融着テープ等を使って防水処理をおこなってください。
※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。　※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置 ELD24100FDをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。
※3 全光束比 N:100%、W:100%、WW:90%、L30:90%、L28:90%、L24:85%
○入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

光源の光束維持時間 30000h　周囲温度 -10℃~+35℃

希望小売価格とLEDモジュール入力電力 ▶P.432

POINT

横方向に曲がるフレキシブルLEDモジュール。

【注意】
- 直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、LEDの短寿命の原因となることがあります。
- 浴室、サウナなどの高温、高湿になる場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
- 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は-10℃～35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、(特に寒冷地など)LEDモジュールの不点灯、チラツキ、故障の原因となります。

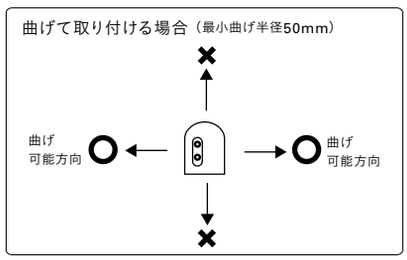

【注意】曲げ可能方向以外へ曲げないでください
故障、感電、火災の原因となります

照度分布（FXS2-LED990N-WP×3灯）

コーニス照明



開口W=3000mm
天井高H=3000mm
奥行きD=3000mm
1マス500mm四方

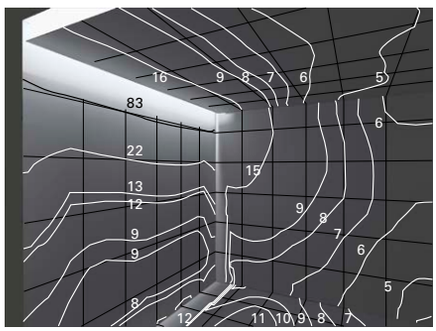

単位:lx

配光特性（FXS2-LED990N-WP）

配光曲線



水平面照度曲線

単位:lx



直流電源装置 別売

▶P.446

	ELD24100FD ※1	ELD2-24240FD ※1	ELD24320FD ※1	ELD24150FDD ※1
直流電源装置				
希望小売価格	18,600円	34,300円	44,100円	25,100円
寸法/質量	高49×幅224×68mm/0.9kg	高48.7×幅244×68mm/1.2kg	高55.5×幅251×90mm/1.8kg	高51×幅241×67.5mm/1.25kg
	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 白/黒(PWM)	入力側リード線長: 640mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 210mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 210mm 白/黒(PWM)	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 赤/青(PWM)	入力側リード線長: 650mm 黒(L) 白(N) 緑/黄(アース) 出力側リード線長: 220mm 白(+) 黒(-) 調光信号リード線長: 220mm 赤/青(DALI)
	取付ピッチ210mm	取付ピッチ 229mm	取付ピッチ 240mm	取付ピッチ 228mm
定格(最大負荷時) 出力DC24V	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 1.17A 117VA AC200V 50/60Hz 0.6 A 120VA AC242V 50/60Hz 0.5 A 121VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 2.67 A 267VA AC200V 50/60Hz 1.31 A 263VA AC242V 50/60Hz 1.10 A 267VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 3.69 A 369VA AC200V 50/60Hz 1.78 A 356VA AC242V 50/60Hz 1.49 A 361VA	入力電圧 / 周波数 / 入力電流 / 容量 AC100V 50/60Hz 1.9 A 190VA AC200V 50/60Hz 0.9 A 180VA AC242V 50/60Hz 0.74A 179VA
調光/非調光	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(3%-100%) 兼用 PWM制御	非調光・調光(5%-100%) 兼用 DALI制御
LEDモジュール 入力電力最大使用W数	70W(60W)まで	168W(144W)	224W(192W)	105W(90W)

※1 周囲温度5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。
○直接日光があたる場所及び直接雨がかかる場所では使用しないでください。
○直流電源装置の取扱説明書にしたがってご使用ください。

DALI-2対応の直流電源装置 ▶P.486

接続例

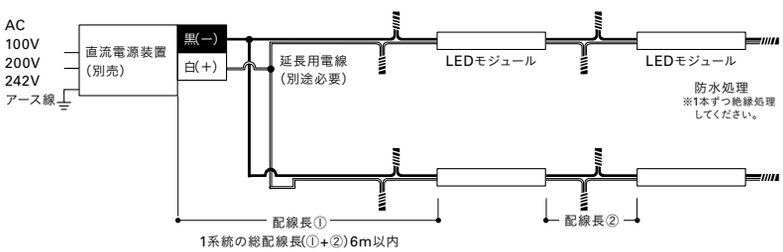

1系統の総配線長(①+②)6m以内
(電線公称断面積0.75mm²のとき10m以内)

パーツと取り付け方 ▶P.114

適合調光器

▶P.444

AC100V·15A

PWM制御 **PDC1500T**
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円
※屋内に設置してください

結線図 ▶P.475-477

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

CLED2 (F) - 987 N - WP(例)

製品種別　　サイズ(L)

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
68	0.6	12,500	550	6.9	21,600	1031	13.1	26,500	1512	19.4	30,500	1994	25.6	40,100
112	1.1	12,500	593	7.4	21,600	1075	13.6	26,500	1556	19.9	30,500	2038	26.1	40,100
156	1.6	12,500	637	7.9	21,600	1119	14.3	26,500	1600	20.6	30,500	2081	26.8	40,100
199	2.3	12,500	681	8.6	21,600	1162	14.8	26,500	1644	21.1	34,800	2125	27.3	40,100
243	2.8	12,500	725	9.1	21,600	1206	15.3	26,500	1688	21.6	34,800	2169	28.0	40,100
287	3.3	17,000	768	9.6	21,600	1250	16.0	26,500	1731	22.3	34,800	2213	28.5	47,800
331	4.0	17,000	812	10.3	21,600	1294	16.5	30,500	1775	22.8	34,800	2256	29.0	47,800
375	4.5	17,000	856	10.8	21,600	1337	17.0	30,500	1819	23.4	34,800	2300	29.7	47,800
418	5.0	17,000	900	11.4	23,800	1381	17.7	30,500	1863	24.0	34,800	2344	30.2	47,800
462	5.7	17,000	943	12.0	23,800	1425	18.2	30,500	1906	24.4	36,900	2388	30.8	47,800
506	6.2	17,000	987	12.4	23,800	1469	18.8	30,500	1950	25.1	36,900			

※ 網掛け以外は特寸となります。
※ LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。
※ 入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

FXS2-LED 990 N - WP (例)

製品種別　　サイズ(L)

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
90	0.56	13,200	1110	9.8	28,200	2130	18.4	45,500	3150	26.7	62,700	4170	34.6	80,000
150	1.1	13,200	1170	10.3	28,200	2190	18.9	45,500	3210	27.2	62,700	4230	35.1	80,000
210	1.6	13,200	1230	10.8	28,200	2250	19.4	45,500	3270	27.7	62,700	4290	35.5	80,000
270	2.2	13,200	1290	11.4	28,200	2310	19.9	45,500	3330	28.1	62,700	4350	36.0	80,000
330	2.7	13,200	1350	11.9	28,200	2370	20.4	45,500	3390	28.6	62,700	4410	36.4	80,000
390	3.3	13,200	1410	12.4	28,200	2430	21.0	45,500	3450	29.0	62,700	4470	36.9	80,000
450	3.9	13,200	1470	13.0	28,200	2490	21.7	45,500	3510	29.5	62,700	4530	37.4	80,000
510	4.5	13,200	1530	13.4	28,200	2550	22.0	54,100	3570	30.0	71,300	4590	37.8	88,600
570	4.9	19,600	1590	13.9	36,800	2610	22.4	54,100	3630	30.4	71,300	4650	38.3	88,600
630	5.4	19,600	1650	14.4	36,800	2670	22.9	54,100	3690	30.9	71,300	4710	38.7	88,600
690	6.0	19,600	1710	14.9	36,800	2730	23.4	54,100	3750	31.4	71,300	4770	39.2	88,600
750	6.5	19,600	1770	15.4	36,800	2790	23.9	54,100	3810	31.8	71,300	4830	39.7	88,600
810	7.0	19,600	1830	15.9	36,800	2850	24.4	54,100	3870	32.3	71,300	4890	40.1	88,600
870	7.6	19,600	1890	16.4	36,800	2910	24.9	54,100	3930	32.7	71,300	4950	40.6	88,600
930	8.2	19,600	1950	17.0	36,800	2970	25.4	54,100	3990	33.2	71,300	5010	41.2	88,600
990	9.0	19,600	2010	17.6	36,800	3030	25.8	54,100	4050	33.7	80,000			
1050	9.4	28,200	2070	18.0	45,500	3090	26.3	62,700	4110	34.1	80,000			

※ 網掛け以外は特寸となります。
※ LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。
※ 入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

FX50-LED 1000 N - WP（例）

製品種別　サイズ

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
50	0.47(0.37)	11,000	1050	9.5(7.4)	25,300	2050	18.0(14.0)	41,400	3050	26.2(20.4)	55,200	4050	33.9(26.4)	71,300
100	0.92(0.72)	11,000	1100	9.9(7.7)	25,300	2100	18.4(14.4)	41,400	3100	26.6(20.7)	55,200	4100	34.3(26.8)	71,300
150	1.4(1.1)	11,000	1150	10.4(8.1)	25,300	2150	18.8(14.7)	41,400	3150	27.0(21.1)	55,200	4150	34.7(27.1)	71,300
200	1.8(1.4)	11,000	1200	10.8(8.4)	25,300	2200	19.2(15.0)	41,400	3200	27.4(21.4)	55,200	4200	35.1(27.4)	71,300
250	2.3(1.8)	11,000	1250	11.3(8.8)	25,300	2250	19.7(15.4)	41,400	3250	27.7(21.6)	55,200	4250	35.4(27.6)	71,300
300	2.7(2.1)	11,000	1300	11.7(9.1)	25,300	2300	20.1(15.7)	41,400	3300	28.1(21.9)	55,200	4300	35.8(27.9)	71,300
350	3.2(2.5)	11,000	1350	12.2(9.5)	25,300	2350	20.5(16.0)	41,400	3350	28.5(22.2)	55,200	4350	36.2(28.2)	71,300
400	3.6(2.8)	11,000	1400	12.6(9.8)	25,300	2400	20.9(16.3)	41,400	3400	28.9(22.5)	55,200	4400	36.6(28.5)	71,300
450	4.1(3.2)	11,000	1450	13.1(10.2)	25,300	2450	21.3(16.6)	41,400	3450	29.3(22.9)	55,200	4450	37.0(28.9)	71,300
500	4.5(3.5)	11,000	1500	13.4(10.5)	25,300	2500	21.7(16.9)	41,400	3500	29.7(23.2)	55,200	4500	37.4(29.2)	71,300
550	5.0(3.9)	18,400	1550	13.9(10.8)	33,400	2550	22.2(17.3)	48,300	3550	30.0(23.4)	64,400	4550	37.7(29.4)	80,500
600	5.4(4.2)	18,400	1600	14.3(11.2)	33,400	2600	22.6(17.6)	48,300	3600	30.4(23.7)	64,400	4600	38.1(29.7)	80,500
650	5.9(4.6)	18,400	1650	14.7(11.5)	33,400	2650	23.0(17.9)	48,300	3650	30.8(24)	64,400	4650	38.5(30.0)	80,500
700	6.3(4.9)	18,400	1700	15.1(11.8)	33,400	2700	23.4(18.3)	48,300	3700	31.2(24.3)	64,400	4700	38.9(30.3)	80,500
750	6.8(5.3)	18,400	1750	15.5(12.1)	33,400	2750	23.8(18.6)	48,300	3750	31.6(24.6)	64,400	4750	39.3(30.7)	80,500
800	7.2(5.6)	18,400	1800	15.9(12.4)	33,400	2800	24.2(18.9)	48,300	3800	32.0(25.0)	64,400	4800	39.7(31.0)	80,500
850	7.7(6.0)	18,400	1850	16.3(12.7)	33,400	2850	24.6(19.2)	48,300	3850	32.4(25.3)	64,400	4850	40.1(31.3)	80,500
900	8.1(6.3)	18,400	1900	16.8(13.1)	33,400	2900	25.1(19.6)	48,300	3900	32.7(25.5)	64,400	4900	40.4(31.5)	80,500
950	8.6(6.7)	18,400	1950	17.2(13.4)	33,400	2950	25.5(19.9)	48,300	3950	33.1(25.8)	64,400	4950	40.8(31.8)	80,500
1000	9.0(7.0)	18,400	2000	17.6(13.7)	33,400	3000	25.8(20.1)	48,300	4000	33.5(26.1)	64,400	5000	41.2(32.1)	80,500

※ 網掛け以外は特寸となります。
※ LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。(　)はR、G、Bの値です。
※ 入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。
●L(mm)は、サイズに+40mm足した値です。

FXL-LED　1000　N　- WP（例）

製品種別　サイズ

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
50	0.26	10,400	1050	5.2	21,300	2050	9.9	38,600	3050	14.4	51,200	4050	18.6	66,200
100	0.51	10,400	1100	5.4	21,300	2100	10.1	38,600	3100	14.6	51,200	4100	18.9	66,200
150	0.8	10,400	1150	5.7	21,300	2150	10.3	38,600	3150	14.9	51,200	4150	19.1	66,200
200	1.0	10,400	1200	5.9	21,300	2200	10.6	38,600	3200	15.1	51,200	4200	19.3	66,200
250	1.3	10,400	1250	6.2	21,300	2250	10.8	38,600	3250	15.3	51,200	4250	19.5	66,200
300	1.5	10,400	1300	6.4	21,300	2300	11.1	38,600	3300	15.5	51,200	4300	19.7	66,200
350	1.8	10,400	1350	6.7	21,300	2350	11.3	38,600	3350	15.7	51,200	4350	19.9	66,200
400	2.0	10,400	1400	6.9	21,300	2400	11.5	38,600	3400	15.9	51,200	4400	20.1	66,200
450	2.3	10,400	1450	7.2	21,300	2450	11.7	38,600	3450	16.1	51,200	4450	20.4	66,200
500	2.5	10,400	1500	7.4	21,300	2500	11.9	38,600	3500	16.3	51,200	4500	20.6	66,200
550	2.8	17,300	1550	7.6	31,100	2550	12.2	44,900	3550	16.5	59,800	4550	20.7	74,800
600	3.0	17,300	1600	7.9	31,100	2600	12.4	44,900	3600	16.7	59,800	4600	21.0	74,800
650	3.2	17,300	1650	8.1	31,100	2650	12.7	44,900	3650	16.9	59,800	4650	21.2	74,800
700	3.5	17,300	1700	8.3	31,100	2700	12.9	44,900	3700	17.2	59,800	4700	21.4	74,800
750	3.7	17,300	1750	8.5	31,100	2750	13.1	44,900	3750	17.4	59,800	4750	21.6	74,800
800	4.0	17,300	1800	8.7	31,100	2800	13.3	44,900	3800	17.6	59,800	4800	21.8	74,800
850	4.2	17,300	1850	9.0	31,100	2850	13.5	44,900	3850	17.8	59,800	4850	22.0	74,800
900	4.5	17,300	1900	9.2	31,100	2900	13.8	44,900	3900	18.0	59,800	4900	22.2	74,800
950	4.7	17,300	1950	9.5	31,100	2950	14.0	44,900	3950	18.2	59,800	4950	22.4	74,800
1000	5.0	17,300	2000	9.7	31,100	3000	14.2	44,900	4000	18.4	59,800	5000	22.7	74,800

※ 網掛け以外は特寸となります。
※ LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。
※ 入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。
●L(mm)は、サイズに+40mm足した値です。

FXH-LED　1040　N　-WP（例）

製品種別　サイズ(L)

全サイズの希望小売価格とLEDモジュール入力電力(W)

サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)	サイズ L (mm)	LED モジュール 入力電力 (W)	希望 小売価格 (円)
90	1.1	17,400	1090	22.7	37,200	2090	44.3	64,800	3090	65.9	91,600	4090	87.5	117,800
140	2.2	17,400	1140	23.8	38,500	2140	45.4	66,100	3140	67.0	92,900	4140	88.6	119,100
190	3.2	17,400	1190	24.8	39,800	2190	46.4	67,400	3190	68.0	94,200	4190	89.6	120,400
240	4.3	17,400	1240	25.9	41,100	2240	47.5	68,700	3240	69.1	95,500	4240	90.7	121,700
290	5.4	17,400	1290	27.0	42,400	2290	48.6	70,000	3290	70.2	96,800	4290	91.8	123,000
340	6.5	17,400	1340	28.1	43,700	2340	49.7	71,300	3340	71.3	98,200	4340	92.9	124,300
390	7.6	17,400	1390	29.2	45,100	2390	50.8	72,700	3390	72.4	99,500	4390	94.0	125,700
440	8.6	18,700	1440	30.2	46,400	2440	51.8	74,000	3440	73.4	100,800	4440	95.0	127,000
490	9.7	20,000	1490	31.3	47,700	2490	52.9	75,300	3490	74.5	102,100	4490	96.1	128,300
540	10.8	21,300	1540	32.4	49,000	2540	54.0	76,600	3540	75.0	103,400	4540	97.2	129,600
590	11.9	25,900	1590	33.5	50,300	2590	55.1	78,100	3590	76.7	104,700	4590	98.3	130,900
640	13.0	26,400	1640	34.6	51,600	2640	56.2	79,400	3640	77.8	106,000	4640	99.4	132,200
690	14.0	26,700	1690	35.6	52,900	2690	57.2	80,700	3690	78.8	107,300	4690	100.4	133,500
740	15.1	28,000	1740	36.7	54,200	2740	58.3	82,000	3740	79.9	108,600	4740	101.5	134,800
790	16.2	29,300	1790	37.8	55,500	2790	59.4	83,300	3790	81.0	109,900	4790	102.6	136,100
840	17.3	30,600	1840	38.9	56,800	2840	60.5	84,600	3840	82.1	111,300	4840	103.7	137,400
890	18.4	31,900	1890	40.0	58,200	2890	61.6	85,900	3890	83.2	112,600	4890	104.8	138,800
940	19.4	33,200	1940	41.0	59,500	2940	62.6	87,200	3940	84.2	113,900	4940	105.8	140,100
990	20.5	34,500	1990	42.1	60,800	2990	63.7	88,600	3990	85.3	115,200	4990	106.9	141,400
1040	21.6	35,800	2040	43.2	62,100	3040	64.8	89,900	4040	86.4	116,500	5040	108.0	141,500

※ 網掛け以外は特寸となります。
※ LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。
※ 入力特性についてはホームページの商品ダウンロードをご覧ください。

照明器具の耐塩害について

屋外照明器具の耐塩害性能

屋外用の照明器具は、通常の使用に耐えうる耐食性を有していますが、特殊な環境で使用した場合は、短期間での発錆など不具合の可能性が高くなりますので、以下に示す環境下では「重耐塩仕様」をご使用ください。

■飛来塩分の影響地域

（JIL1001-2009 照明用テーパーポール（鋼製）解説からの抜粋）

地域区分		飛来塩分量が鋼の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	I	海岸線から 20km 以内
	II	海岸線から 5km 以内
太平洋沿岸部		海岸線から 2km 以内
瀬戸内海沿岸部		海岸線から 1km 以内
沖　縄		全地域

◆注意事項

●上記に記載の海岸線からの距離は目安となっています。
次例のような地域特有の条件により塩害地域に該当する地域が拡大する場合もあります。
従い、上記は、これら地域内での耐塩性能を保証するものではありません。
気象条件：海岸からの強い季節風、南西諸島などの高温高湿環境など。
地　　形：高波が立ちやすい海岸形状、沿岸部に風をさえぎる林など遮へい物がないなど。

●船上、海上の特殊施設や特殊な腐食環境（プール、温泉浴室など）では、「重耐塩仕様」でも腐食が急速に進むため使用しないでください。

●塩害地域内の建物軒下など、海塩の影響を受けながらも雨水を受けない場所では、腐食が促進されるため定期的な塩分洗浄をしてください。

●海水の塩分による直接的な影響の他、塗装など表面処理の耐久性に影響を与えるような条件下では、構造材の腐食に影響を与える場合があるため、定期的な点検と適正な修理、交換を推奨します。

照明器具及び照明用ポールの耐塩害に関するガイド

一般社団法人 日本照明工業会 ガイド117:2010（抜粋）

1 目的

近年、港湾施設の整備や海浜公園の拡大などに伴い、塩害が予想される海岸付近に設置される照明施設が増大している。これら塩害が予想される地域に設置される照明器具、照明用ポール（照明用ポールには「アーム」も含む。以下同様。）について十分な対策を示す指針がなく、塩害による腐食に起因するトラブルが増加し、一般的な防錆対策以上の表面処理、材料指定などが必要となってきた。このガイドは、塩害の影響を受ける地域に設置する照明施設に対して適切な防錆処理が施されるよう基本的な使用材料及び表面処理を規定するとともに、施工及び維持管理の要点を示し、耐塩害技術の向上に資することを目的とする。

2 適用範囲

このガイドは、塩害の影響を受ける地域に設置される照明器具及び照明用ポールの耐塩害に関する事項を規定する。照明器具及び照明用ポールの防食は、重工業地帯での腐食性ガス、冬季に使用される融雪剤及び凍結防止剤などについても十分な検討が必要であるが、このガイドでは海岸地域の耐塩害についてだけ考慮する。なお、海水中に没して使用するもの、常時海水がかかる場所に設置するもの、その他の水中照明器具、地中埋込み形照明器具、トンネル照明器具などは、このガイドの適用範囲外である。

3 耐塩害レベル

耐塩害レベルは、次の 2 段階とする。

a）重耐塩：常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル

b）耐　塩：常時、飛来塩分があり、気象条件により高濃度になることのある地域に求められるレベル

それぞれのレベルを適用する地域は、海岸からの距離で単純に線引きできるものではない。飛来塩分は海岸線の状況（外海、内海、港湾、砂浜など）、海抜高さなどにより複雑な影響を受けるため、地域特性によりレベルを判断せざるを得ない。既存の周辺諸設備の発錆状況などを考慮して、受け渡し当事者間で協議、決定することを推奨する。

4 使用材料と表面処理

4.1 使用する照明器具及び照明用ポールの材料に対する表面処理は、表 1 に示す塗料記号 A ～ G の中から塗料の特性を考慮して適切なものを選定する。

4.2 塩害を受けると予想される地域に使用する照明器具、照明用ポールの材料及びその表面処理は、設置される地域で要求される耐塩害レベルに従って表 2 及び表 3 から選定する。

4.3 表 2 及び表 3 に示す上塗り塗料は、密閉タイプの照明器具については外郭用、照明用ポールについては外面用の塗装に用いる。

4.4 上塗り塗料の特性を生かすには下地処理の影響が大きく、表 2 及び表 3 に示す塗料の耐塩害レベルに対応した特性を得るには、その塗料に適した下地処理を施すことが必要である。

4.5 表 1 に示した塗料については、膜厚及び塗り回数により耐塩害レベルに大きく影響する場合がある。表 2 及び表 3 に素材別に推奨する塗装仕様を記載したが、実使用環境下で要求される耐塩害レベルに合わせて当事者間で決定することが望ましい。

表 1　耐塩塗料特性表

塗料記号	塗料名	塗装方法	照明器具	ポール	耐塩性	白亜化	光沢保持性	塗膜硬度	コスト	ポール塗り替え年数
A	アクリル樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	○	◎	中	7～10 年
B	ウレタン樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	○	◎	中	7～10 年
		常乾		●	◎	◎	○	○	中	7～10 年
C	ポリエステル樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	○	◎	中	7～10 年
D	エポキシ変性メラミン樹脂系塗料	焼付	●		○	△	△	◎	中	―
E	フッ素樹脂系塗料	焼付	●	●	☆	☆	☆	◎	高	15～20 年
		常乾		●	☆	☆	☆	○	高	15～20 年
F	アクリルシリコン樹脂系塗料	焼付	●	●	☆	◎	◎	◎	中	7～10 年
		常乾		●	◎	◎	◎	○	中	7～10 年
G	フタル酸樹脂系塗料	常乾		●	△	△	△	△	低	3～5 年

記号の意味は次の通り。●：適用可、☆：特優、◎：優、○：良、△：可

注記 1 光沢保持性及び白亜化については防錆に加えて、見映えを重視する公園などに設置する場合に特に配慮する。（白亜化とは塗装面の光沢がなくなり、白土のような表面になる現象をいう。チョーキングともいう。）

注記 2 塗膜硬度は砂などが海からの風で絶えず吹き付けられる場所に設置する場合に考慮する。

注記 3 コストについては、塗装材料費だけでなく工程、設備の状況などにより影響を受けるため、目安としての表現とした。

注記 4 一般的に、焼付塗装された照明器具の場合、設置後に補修塗装されることは稀で、補修塗装が行われずに 耐用年数 10 年で使用終了することを前提としていることから、塗替年数はポールのみとした。（耐用年数とは、錆が発生しても機能上、安全上問題が無く使用できる期間をいう。）

表 2　照明器具の材料及び表面処理

耐塩害レベル	照明器具材料		表面処理（表 1 の塗料記号）	備考
重耐塩	SUS304		A·B·C·E 又は F	溶剤系塗料の場合は、2 回焼付塗装を推奨する。
	アルミ合金	ADC·AC	A·B·C·E 又は F	
		板・型材など	A·B·C·E 又は F	
	鋼材		溶融亜鉛めっき後 A·B·C·E 又は F	
			溶融亜鉛めっき	より高い防錆性能を要求される場所には、溶融亜鉛めっき後、塗装を推奨する。
耐　塩	SUS304 又は SUS430		A·B·C·D·E 又は F	
	アルミ合金	ADC·AC	A·B·C·E 又は F	
		板・型材など	A·B·C·D·E 又は F	
	皮膜処理材		無塗装	アルマイト処理又は同等以上のコーティング
	鋼材	処理鋼材	A·B·C·D·E 又は F	亜鉛めっき鋼板又は同等以上のコーティング
		鋼材	溶融亜鉛めっき後 A·B·C·D·E 又は F	
			溶融亜鉛めっき	より高い防錆性能を要求される場所には、溶融亜鉛めっき後、塗装を推奨する。
		鋼板	A·B·C·D·E 又は F	溶剤系塗料の場合は、2 回焼付塗装とする。

表 3　照明用ポールの材料及び表面処理

耐塩害レベル	ポール材料	表面処理（表 1 の塗料記号）	備考
重耐塩	SUS316 又は SUS304	A·B·C·E 又は F	より高い防錆性能を要求される場所には SUS316 を推奨する。
	アルミ合金	A·B·C·E 又は F	
	鋼材 a)	溶融亜鉛めっき後 A·B·C·E 又は F	
耐　塩	SUS304	A·B·C·E 又は F	
	アルミ合金	A·B·C·E 又は F	
	鋼材 a)	溶融亜鉛めっき後 A·B·C·E·F 又は G	
		溶融亜鉛めっき	より高い防錆性能を要求される場所には、溶融亜鉛めっき後、塗装を推奨する。

注 a) 道路、広場などに設置されるテーパーポールの表面処理は、JIL1001「照明用テーパーポール（鋼製）」による。

5 施工及び維持管理方法について

a）海に隣接した地域で、高架下などの雨水のかからない場所に設置される場合は、付着した塩水飛沫が雨水により洗い流されないため、腐食が促進されることがある。定期的な清掃により塩分の洗い流し作業を実施する。

b）照明用ポールの地際部は腐食しやすいため、基礎を地表に必ず出し、勾配をつけるなど水切り対策を施すことが望ましい。

c）輸送、施工又は使用中についたキズは速やかに補修塗装を実施する。

d）照明用ポール基礎のコンクリート骨材中に塩分が含まれていないよう配慮する。

6 その他塩害に対する留意点

a）開放タイプの照明器具では、塩分の付着によるソケット部などの絶縁低下に対する処置を考慮する。

b）密閉タイプの照明器具では、ランプ交換、清掃などメンテナンスの際に開閉する部分のパッキンの材質は、耐候性を考慮したものを選定する。

c）塩害地域で、かつ重工業地帯と重なる場合は、耐薬品性なども考慮する。

d）接合部に使用するボルト類は、溶融亜鉛めっきボルト又は SUS304 以上のものを使用する。

LED

DRIVER & DIMMER

直流電源装置・調光器・調光ドライバ

調光制御方式組み合わせ一覧

電源別置 ▸P.440
電源内蔵 ▸P.442

調光器一覧

適合調光器 ▸P.444
推奨調光器 ▸P.445

直流電源装置一覧

非調光／PWM／位相 ▸P.446

調光ドライバ一覧

PWM調光／位相／PWM調光・調色 ▸P.447

接続可能台（灯・セット）数

適合調光器ー直流電源装置／調光ドライバ

直流電源装置 ▸P.448
調光ドライバ+直流電源装置 ▸P.449
調光・調色ドライバ+直流電源装置 ▸P.449
直流電源装置（位相）／位相調光ドライバ+直流電源装置 ▸P.450

適合調光器ー屋内ライン照明（電源内蔵）

PWM ▸P.451
調光・調色／位相 ▸P.452

適合調光器ー屋外・軒下用ライン照明

電源別置 直流電源装置／PWM信号インターフェース+直流電源装置 ▸P.453
電源内蔵 ▸P.453

適合調光器実体配線図

屋内ライン照明(電源別置)

直流電源装置(1灯用／多灯用) ▸P.454ー459
調光ドライバ+直流電源装置 ▸P.460ー462
調光・調色ドライバ+直流電源装置 ▸P.463
直流電源装置(1灯用 位相) ▸P.464
位相調光ドライバ+直流電源装置 ▸P.465ー466

屋内ライン照明(電源内蔵)

PWM ▸P.467ー469
調光・調色 ▸P.470
位相 ▸P.471

屋外ライン照明

電源内蔵 ▸P.472ー474

屋外・軒下用ライン照明

電源別置 直流電源装置 ▸P.475ー477

段調光システム ▸P.478

DMX制御 ▸P.482ー485

DALI／DALI-2 制御 ▸P.486ー487

調光制御方式組み合わせ一覧（電源別置）

調光制御方式	調光器 / コントローラー（P444） 1ch	1ch	2ch	直流電源装置（P446）		
PWM	PDC1000S	PDC1500T	PDC-2CH1000S（2 回路用）	1 灯用（調光下限 3%）	ELD2-2435FD	
				多灯用（調光下限 3%）	ELD24100FD	
				LINERWASH 用	ELC6428FD ELC6437FD ELC6464FD ELC64110FD	(P188)
				多灯用 + 調光ドライバ（調光下限 1%）	ELD24100FD	
				屋外・軒下 多灯用（調光下限 3%）	ELD24100FD	
				HOM-N15 専用 多灯用 + 信号インターフェース（調光下限 0.1%）	ELD24100FD	
PWM（調光・調色）			PDC-2CH1000S（2 回路用）	多灯用 + 調光・調色ドライバ（調光下限 5%）	ELD24100FD	
位相	BDC300S	BDC3006S		1 灯用（調光下限 1%）	ELD2430HDB	
				1 灯用 + 調光ドライバ（調光下限 1%）	ELD2-2435FD	
				多灯用 + 調光ドライバ（調光下限 1%）	ELD24100FD	
DALI	DNL 製			多灯用（調光下限 5%）	ELD24150FDD	(P486)
	MOONS' 製			多灯用（調光下限 0.1%）	MU200S024BPI500	(P486)
	Helvar 製	474 4ch PWM バラスト コントローラー		多灯用	ELD24100FD	
DMX	トライト製	TLDMX-LC	ELD24100FD（電源）	多灯用 + スレーブ	ELD24100FD	
	スタイルテック製	SC2007	SC2018（専用電源） 	多灯用 + 調光ドライバ	ELD24100FD	
非調光				1 灯用	ELD2-2416P	

直流電源装置（P446）				調光ドライバ（P447）		実体配線図（結線図）	接続可能台（セット）数
						PDC1000S（P455） PDC1500T（P454） PDC-2CH1000S（P456）	P448
ELD2-24240FD		ELD24320FD				PDC1000S（P458） PDC1500T（P457） PDC-2CH1000S（P459）	P448
						PDC1000S（結線図 P188）	P448 (P188)
ELD2-24240FD		ELD24320FD		＋ PDD320D		PDC1000S（P461） PDC1500T（P460） PDC-2CH1000S（P462）	P449
ELD2-24240FD		ELD24320FD				PDC1000S（P476） PDC1500T（P475） PDC-2CH1000S（P477）	P453
ELD2-24240FD		ELD24320FD		＋ DDI320D (P388)		PDC1000S（結線図 P389）	P453
ELD2-24240FD		ELD24320FD		＋ PDD320DT		PDC-2CH1000S（P463）	P449
						P464	P450
				＋ PDD320DB		P465	P450
ELD2-24240FD		ELD24320FD		＋ PDD320DB		P466	P450
						弊社までご相談ください。	弊社まで ご相談ください。
						弊社までご相談ください。	弊社まで ご相談ください。
ELD2-24240FD		ELD24320FD				P487 （接続イメージ）	弊社まで ご相談ください。
ELD2-24240FD		ELD24320FD		＋ TLTFX300 (P482)		P483	P482
ELD2-24240FD		ELD24320FD		＋ DSSL4 Ver2 (P484)		P485	P484

調光制御方式組み合わせ一覧（電源内蔵）

調光制御方式	調光器／コントローラー（P444）			電源内蔵照明器具	
	1ch		2ch		
PWM	PDC1000S	PDC1500T	PDC-2CH1000S（2 回路用）	TRL-APL	TRE2-APL
				TRM S-FMZ	TRM D-FMZ 
				TIEG-APL	TIE-APL
				SCF-LED-APL	SCF-LEDN-APL
				屋外・軒下 HO2-LEDW-FPL	HO2-LEDN-FPL
PWM（調光・調色）			PDC-2CH1000S（2 回路用）	TRE2-APT	TIE-APT
位相	BDC300S	BDC300GS		TRE2-ADB	SCF-LED-ADB
				TRE2-DP-ADB	TRM S-DP-ADB
DALI	DNL 製（P486）			TRM S-FMZ	TRM D-FMZ 
	Helvar 製 472 DALI to PWM コンバーター（P486）			PWM 調光制御方式　電源内蔵照明器具	

電源内蔵照明器具	実体配線図（結線図）	接続可能灯数
TRE2-D-APL TRM S-FPL TRM D-FPL TRH S-FPL TRH D-FPL TIM-FPL TIM-FMZ SC3-LED-APL 	PDC1000S（P468） PDC1500T（P467） PDC-2CH1000S（P469）	P451
S04-LEDN-FPL S05-LEDN-FPL S04-LED-FPL S05-LED-FPL S04-LED S-FPL S05-LED S-FPL 	PDC1000S（P473） PDC1500T（P472） PDC-2CH1000S（P474）	P453
SCF-LED-APT 	PDC-2CH1000S（P470）	P452
SC3-LED-ADB TIE-DP-ADB TIM-DP-ADB 	P471	P452
TIM-FMZ 	弊社までご相談ください。	弊社まで ご相談ください。
	P487 （接続イメージ）	弊社まで ご相談ください。

調光器一覧

適合調光器

調光制御信号や用途に合わせて、お選びいただけます。

PDC1000S（カバー形状スクエア・3路スイッチ対応） PWM制御 屋内用

1個用スイッチボックス（カバー付）に適合（JISC8340）

出力負荷：15Aまで
入力電圧：AC100V
周波数：50 / 60Hz共用
屋内用
希望小売価格　17,200円

カバー形状はラウンドに交換可能です
（SP1R：1枚790円 カバーのみ）

寸法図



PDC1500T（3路スイッチ対応） PWM制御 屋内用

中型四角アウトレットボックス深型に適合（JISC8340）

出力負荷：15Aまで
入力電圧：AC100V
周波数：50 / 60Hz共用
屋内用
希望小売価格　22,600円

寸法図



PDC-2CH1000S（カバー形状スクエア・3路スイッチ対応） PWM制御 屋内用

1個用スイッチボックス（カバー付）に適合（JISC8340）
信号2回路を搭載し、調光・調色用の器具や調光・調色ドライバに対応します。

出力負荷：15Aまで
入力電圧：AC100V
周波数：50 / 60Hz共用
屋内用
希望小売価格　30,800円

寸法図



BDC300S（カバー形状スクエア・3路スイッチ対応） 位相制御 屋内用

正位相調光器
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合（JISC8340）

出力負荷：3Aまで
入力電圧：AC100V
周波数：50 / 60Hz共用
屋内用
希望小売価格　15,200円

カバー形状はラウンドに交換可能です
（SP1R：1枚790円 カバーのみ）

寸法図



BDC300GS（カバー形状スクエア・3路スイッチ対応） 位相制御 屋内用

逆位相調光器
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合（JISC8340）
正位相調光器BDC300Sと比べ、うなり音の少ない静音タイプです。

出力負荷：3Aまで
入力電圧：AC100V
周波数：50 / 60Hz共用
屋内用
希望小売価格　17,400円

カバー形状はラウンドに交換可能です
（SP1R：1枚790円 カバーのみ）

寸法図



【注意】調光器は屋内に設置してください。
【注意】1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき（一部の器具が先に消灯・点灯）があります。

●希望小売価格には消費税は含まれておりません。●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

推奨調光器

当社LED照明器具を入力電圧200V／242Vで調光させる場合や
他社製の調光器と組み合わせてご使用いただく際は、下記WEBサイトをご覧ください。

調光器別・対応機器について

https://www.dnlighting.co.jp/products/dimmer.html

[調光器メーカー]

パナソニック株式会社
ルートロンアスカ株式会社
大光電機株式会社
コイズミ照明株式会社
株式会社 遠藤照明
神保電器株式会社

製品情報は、各調光器メーカーにご確認ください。

直流電源装置一覧

容量や用途に合わせて、最適な直流電源装置をお選びいただけます。

1灯用

1 14W（13W）まで ※1

非調光 / 屋内用

非調光

ELD2-2416P

希望小売価格　6,500円

高30×幅210×32mm
0.17kg
入力側リード線長:385mm
出力側リード線長:110mm
取付ピッチ201mm

定格（最大負荷時）出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.36A	36VA

2 28W（25.5W）まで ※1

PWM制御 / 屋内用

非調光・調光兼用
調光範囲：3%～100%

ELD2-2435FD

希望小売価格　13,400円

高36.8×幅299×34.9mm
0.35kg
入力側リード線長:390mm
出力側および調光信号リード線長:220mm
取付ピッチ284mm

定格（最大負荷時）出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.44A	44VA
AC200V		0.22A	
AC242V		0.19A	

3 24W（22W）まで ※1

位相制御 / 屋内用

非調光・調光兼用
調光範囲：1%～100%

ELD2430HDB ※3

希望小売価格　14,300円

高20×幅322×38mm
0.27kg
入力側リード線長:385mm
出力側リード線長:110mm
取付ピッチ313mm

定格（最大負荷時）出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	0.39A	39VA

1～7 LEDモジュール入力電力最大使用W数

一灯でもLEDモジュール入力電力が最大使用W数を超える場合、容量の大きい直流電源装置をご使用ください。

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。FXD-LED2、FX50-LED、FXL-LED、FXS2-LED、FXCT/S-LED、FXYT/S-LED、FXU-LEDは（　）内の電力（W）で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（　）内の電力（W）で使用してください。直射日光が当たる場所および直接雨がかかる場所では使用しないでください。
※3 ELD2430HDB(位相調光)は、特性上調光下限でチラツキが発生する場合がありますが異常ではありません。
【注意】巻末の注意事項「直流電源装置を正しく安全にご使用いただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。

多灯用

4 70W（60W）まで ※2

HOM-N15使用時：61W（53W）

PWM制御 / 屋内・軒下用

非調光・調光兼用
調光範囲：3%～100%

ELD24100FD

希望小売価格　18,600円

高49×幅224×68mm
0.9kg
入力側リード線長:650mm
出力側リード線長:220mm
調光信号リード線長:220mm白/黒(PWM)
取付ピッチ210mm

定格（最大負荷時）出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17A	117VA
AC200V		0.6A	120VA
AC242V		0.5A	121VA

5 168W（144W）まで ※2

HOM-N15使用時：140W（122W）

PWM制御 / 屋内・軒下用

非調光・調光兼用
調光範囲：3%～100%

ELD2-24240FD

希望小売価格　34,300円

高48.7×幅244×68mm
1.2kg
入力側リード線長:640mm
出力側リード線長:210mm
調光信号リード線長:210mm白/黒(PWM)
取付ピッチ229mm

定格（最大負荷時）出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.67A	267VA
AC200V		1.31A	263VA
AC242V		1.10A	267VA

6 224W（192W）まで ※2

HOM-N15使用時：193W（170W）

PWM制御 / 屋内・軒下用

非調光・調光兼用
調光範囲：3%～100%

ELD24320FD

希望小売価格　44,100円

高55.5×幅251×90mm
1.8kg
入力側リード線長:650mm
出力側リード線長:220mm
調光信号リード線長:220mm白/黒(PWM)
取付ピッチ240mm

定格（最大負荷時）出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	3.69A	369VA
AC200V		1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

7 105W（90W）まで ※2

DALI制御 / 屋内・軒下用

非調光・調光兼用
調光範囲：5%～100%

ELD24150FDD

希望小売価格　25,100円

高51×幅241×67.5mm
1.25kg
入力側リード線長:650mm
出力側リード線長:220mm
調光信号リード線長:220mm白/黒(PWM)
取付ピッチ228mm

定格（最大負荷時）出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.90A	190VA
AC200V		0.90A	180VA
AC242V		0.74A	179VA

※DALI / DALI2の詳細については、P486を参照してください。

調光ドライバ一覧

調光器や用途に合わせて、多灯用直流電源装置の調光制御方式を変えることができます。

調光ドライバ(PWM 調光下限1%)

直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FDと一緒に使用することで、LEDモジュールの調光範囲1～100%の調光がおこなえます(調光信号により消灯可能)



PDD320D

PWM制御 屋内用

希望小売価格 15,800円

高20×幅210×32mm / 0.14kg
入力側口出リード線長:370mm
出力側口出リード線長:170mm
取付ピッチ201mm

DC電源入力	DC24V±5% 13.3Aまで
AC電源検出入力	AC100～242V±10% 50/60Hz
調光信号入力	PWM制御方式 DC10-12V 1kHz
出力	DC24V 13.3Aまで
調光範囲	1%(0%)～100% ※信号消灯可
調光・調色信号線 最大配線長	CPEVφ0.9×1ペアまたはφ1.2×1ペアを総配線100mまで
使用環境	5～40℃ 20～80%RH ※結露なきこと

【注意1】ご使用のLEDモジュール入力電力の合計が224Wを超える場合はPWM調光ドライバ(PDD320D)を2台使用してください。
【注意2】調光器最下限付近では粒感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

結線図 (調光器PDC1000Sの場合)

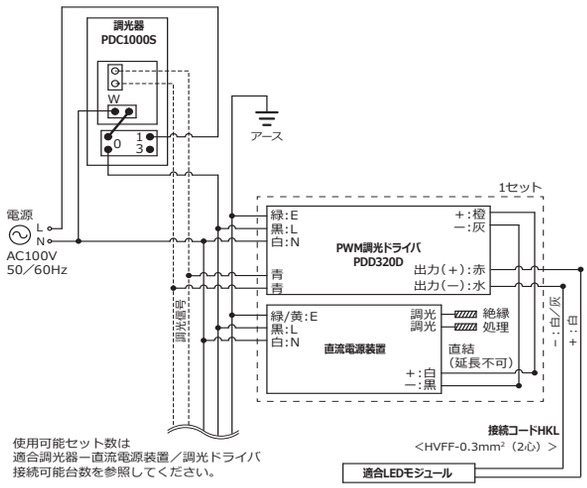

位相調光ドライバ(位相 調光下限1%)

直流電源装置 ELD2-2435FD、ELD24100FD、ELD2-24240FD、ELD24320FDと一緒に使用することで、位相制御でLEDモジュールの調光がおこなえます。(調光信号により消灯可能)

PDD320DB

位相制御 屋内用

希望小売価格 15,800円

高20×幅210×32mm / 0.13kg
入力側口出リード線長:370mm
出力側口出リード線長:170mm
取付ピッチ201mm

DC電源入力	DC24V±5% 13.3Aまで
AC電源検出入力	AC100V±6% 50/60Hz
調光信号入力	位相制御方式 100V±6% 50/60Hz
出力	DC24V 13.3Aまで
調光範囲	1%(0%)～100% ※信号消灯可
使用環境	5～40℃ 20～80%RH ※結露なきこと

【注意1】ご使用のLEDモジュール入力電力の合計が224Wを超える場合は位相制御調光ドライバ(PDD320DB)を2台使用してください。

結線図 (調光器BDC300SまたはBDC300GSの場合)

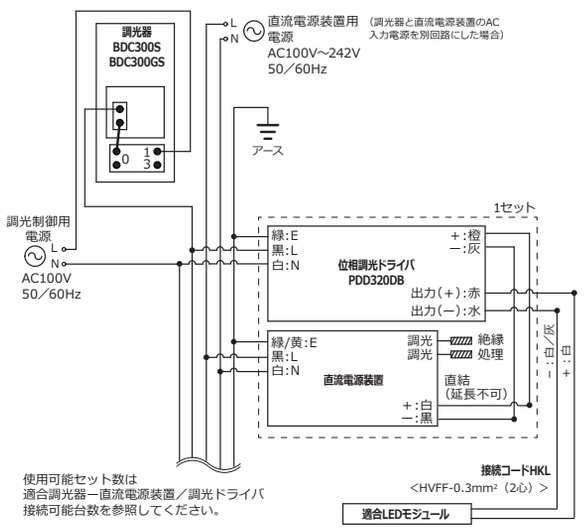

調光・調色ドライバ(PWM 調光下限5%)

直流電源装置 ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FDと一緒に使用することで、LEDモジュールの調光・調色がおこなえます(調光信号により消灯可能)

PDD320DT

PWM制御 屋内用

希望小売価格 18,200円

高20×幅210×32mm / 0.14kg
入力側口出リード線長:370mm
出力側口出リード線長:170mm
取付ピッチ201mm

DC電源入力	DC24V±5% 13.3Aまで
AC電源検出入力	AC100～242V±10% 50/60Hz
調光信号入力	PWM制御方式 DC10-12V 1kHz
出力	DC24V 13.3Aまで
調光範囲	5%(0%)～100% ※信号消灯可
調光・調色信号線 最大配線長	CPEVφ0.9×1ペアまたはφ1.2×1ペアを総配線100mまで
使用環境	5～40℃ 20～80%RH ※結露なきこと

【注意1】ご使用のLEDモジュール入力電力の合計が224Wを超える場合はPWM調光・調色ドライバ(PDD320DT)を2台使用してください。

結線図 (調光器PDC-2CH1000Sの上ツマミで調光、下ツマミで調色を操作する場合)

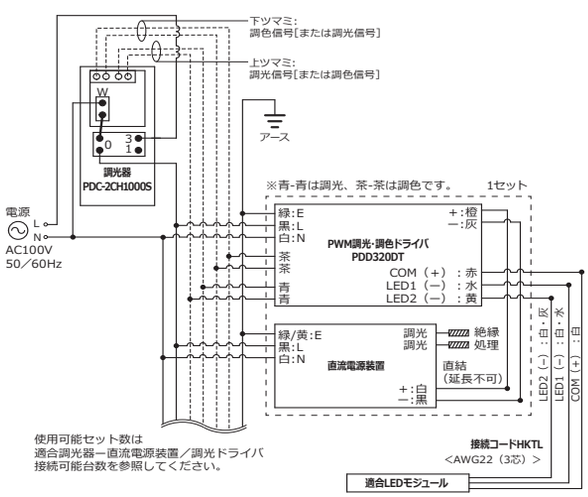

接続可能台(セット) 数
適合調光器ー直流電源装置／調光ドライバ

直流電源装置

調光制御方式	PWM		
適合調光器	PDC1000S	PDC1500T	PDC-2CH1000S (2回路用)

直流電源装置 (調光下限 3%)		接続可能台数			適合LEDモジュール
		AC100V			
ELD2-2435FD		25台まで	25台まで	25台まで※1	FXML※2, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/S/HR/E/D-P5/S-P5, FXH-LED※2, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXCT/S-LED, FXYT/S-LED, FXD-LED2, CLED3, CLED2, CHC-LED N20/F
ELD24100FD		9台まで	9台まで	9台まで※1	
ELD2-24240FD		4台まで	4台まで	4台まで※1	
ELD24320FD		2台まで	2台まで	2台まで※1	
ELC6428FD		25台まで	25台まで	25台まで※1	LW, LWD, RW, SW
ELC6437FD		24台まで	24台まで	24台まで※1	
ELC6464FD		14台まで	14台まで	14台まで※1	
ELC64110FD		9台まで	9台まで	9台まで※1	

※1: 2回路合計の接続可能台(セット)数
※2: ELD2435FDは使用できません。
【注意】1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき(一部の器具が先に消灯・点灯)があります。
【注意】調光器の取扱説明書を必ず読んでください。
【注意】当社LED照明器具を入力電圧200V／242Vで調光させる場合や他社製の調光器と組み合わせてご使用いただく際は、WEBサイト(調光器別・対応機器について)をご覧ください。

調光ドライバ + 直流電源装置

調光制御方式	PWM		
適合調光器	PDC1000S	PDC1500T	PDC-2CH1000S（2回路用）

調光ドライバ + 直流電源装置（調光下限 1%）		接続可能セット数			適合LEDモジュール
		AC100V			
PDD320D	ELD24100FD	9セットまで	9セットまで	9セットまで※1	FXML, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/S/HR/E/D-P5/S-P5, FXH-LED, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXCT/S-LED, FXYT/S-LED, FXD-LED2, CLED3, CLED2, CHC-LED N20/F
	ELD2-24240FD	4セットまで	4セットまで	4セットまで※1	
	ELD24320FD	2セットまで	2セットまで	2セットまで※1	

調光・調色ドライバ + 直流電源装置

調光制御方式	PWM		
適合調光器	PDC-2CH1000S（2回路用）		

調光・調色ドライバ + 直流電源装置（調光下限 5%）		接続可能セット数			適合LEDモジュール
		AC100V			
PDD320DT	ELD24100FD	9セットまで	9セットまで	9セットまで※1	MCT-LED2, FXT-LED
	ELD2-24240FD	4セットまで	4セットまで	4セットまで※1	
	ELD24320FD	2セットまで	2セットまで	2セットまで※1	

接続可能台（セット）数
適合調光器ー直流電源装置／調光ドライバ

直流電源装置（位相）

調光制御方式	位相	
適合調光器	BDC300S	BDC3006GS

直流電源装置（調光下限 1%）		接続可能台数		適合LEDモジュール
		AC100V		
ELD2430HDB		5台まで	6台まで	MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/S/HR/E/D-P5/S-P5, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXCT/S-LED, FXYT/S-LED, FXD-LED2, CLED3, CLED2, CHC-LED N20/F

位相調光ドライバ + 直流電源装置

調光制御方式	位相	
適合調光器	BDC300S	BDC3006GS

位相調光ドライバ + 直流電源装置（調光下限 1%）		接続可能セット数						適合LEDモジュール
		AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	
PDD320DB	ELD2-2435FD	23セットまで	47セットまで※2	50セットまで※2	23セットまで	47セットまで※2	50セットまで※2	FXML※3, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/S/HR/E/D-P5/S-P5, FXH-LED※3, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXCT/S-LED, FXYT/S-LED, FXD-LED2, CLED3, CLED2, CHC-LED N20/F
	ELD24100FD	9セットまで	18セットまで※2	21セットまで※2	9セットまで	18セットまで※2	21セットまで※2	
	ELD2-24240FD	4セットまで	8セットまで※2	9セットまで※2	4セットまで	8セットまで※2	9セットまで※2	
	ELD24320FD	3セットまで	6セットまで※2	7セットまで※2	3セットまで	6セットまで※2	7セットまで※2	

※1：2回路合計の接続可能灯数
※2：位相の回路と直流電源装置のAC入力を別回路にする必要があります。（結線図はP.447を参照）
※3：ELD2435FDは使用できません。
【注意】1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき（一部の器具が先に消灯・点灯）があります。
【注意】調光器の取扱説明書を必ず読んでください。
【注意】当社LED照明器具を入力電圧200V／242Vで調光させる場合や他社製の調光器と組み合わせてご使用いただく際は、WEBサイト（調光器別・対応機器について）をご覧ください。

接続可能灯数
適合調光器ー屋内ライン照明（電源内蔵）

PWM

調光制御方式	PWM		
適合調光器	PDC1000S	PDC1500T	PDC-2CH1000S（2回路用）

	LED照明器具	接続可能灯数 AC100V			備考
調光下限5%	TRL-APL	25灯まで	25灯まで	25灯まで※1	1系統は10灯まで
	TRE2-APL TRE2-D-APL				
	TIE-APL				
	TIEG-APL				
	TRM S-FPL TRM D-FPL	25灯まで	25灯まで	25灯まで※1	埋め込み施工時の 1系統は20灯まで
	TIM-FPL				
	TRH S-FPL TRH D-FPL 	21灯まで	21灯まで	21灯まで※1	1系統は20灯まで （埋め込み施工時の1系統は15灯まで）
	SCF-LED-APL	25灯まで	25灯まで	25灯まで※1	1系統は10灯まで
	SCF-LEDN-APL				
	SC3-LED-APL				
調光下限0%	TRM S-FMZ TRM D-FMZ 	25灯まで	25灯まで	25灯まで※1	埋め込み施工時の 1系統は20灯まで
	TIM-FMZ				

接続可能灯数
適合調光器ー屋内ライン照明（電源内蔵）

調光・調色

調光制御方式	PWM
適合調光器	PDC-2CH1000S（2回路用）

LED調光器具（調光下限 5%）	接続可能灯数	備考
	AC100V	
TRE2-APT	25灯まで※1	1系統は10灯まで
TIE-APT		
SCF-LED-APT		

位相

調光制御方式	位相	
適合調光器	BDC300S	BDC300GS

LED調光器具（調光下限 1%）	接続可能灯数	
	AC100V	
TRE2-ADB	5灯まで	5灯まで
SCF-LED-ADB	5灯まで	6灯まで
SC3-LED-ADB		
TRE2-DP-ADB	5灯まで	5灯まで
TRM S-DP-ADB		
TIE-DP-ADB		
TIM-DP-ADB 		

※1：2回路合計の接続可能灯（台・セット）数

【注意】1回路に複数の器具を接続している場合、最下限まで調光していくと器具によって消灯バラつき（一部の器具が先に消灯・点灯）があります。

【注意】調光器の取扱説明書を必ず読んでください。

【注意】当社LED照明器具を入力電圧200V／242Vで調光させる場合や他社製の調光器と組み合わせてご使用いただく際は、WEBサイト（調光器別・対応機器について）をご覧ください。

接続可能台(灯・セット) 数
適合調光器ー屋外・軒下用ライン照明

電源別置　直流電源装置

調光制御方式	PWM		
	PDC1000S	PDC1500T	PDC-2CH1000S (2回路用)
適合調光器			

LED調光器具 （調光下限 3%）		接続可能台数 AC100V			適合LEDモジュール
ELD24100FD		9台まで	9台まで	9台まで※1	FXA-T9-WP, FXA-T28-WP, FXA-S9-WP, FXA2-S11-WP, FXH-LED-WP, FX50-LED-WP, FXL-LED-WP, FXS2-LED-WP, CLED2-WP, CHC-LED N20/F-WP
ELD2-24240FD		4台まで	4台まで	4台まで※1	
ELD24320FD		2台まで	2台まで	2台まで※1	

電源別置　PWM信号インターフェース + 直流電源装置

調光制御方式	PWM		
	PDC1000S	PDC1500T	PDC-2CH1000S (2回路用)
適合調光器			

PWM信号インターフェース + 直流電源装置		接続可能セット数 AC100V			適合LEDモジュール
DDI320D	ELD24100FD	9セットまで	9セットまで	9セットまで※1	HOM-N15
	ELD2-24240FD	4セットまで	4セットまで	4セットまで※1	
	ELD24320FD	2セットまで	2セットまで	2セットまで※1	

電源内蔵

調光制御方式	PWM		
	PDC1000S	PDC1500T	PDC-2CH1000S (2回路用)
適合調光器			

LED調光器具 （調光下限 5%）		接続可能灯数 AC100V			備考
HO2-LEDN-FPL HO2-LEDW-FPL		25灯まで	25灯まで	25灯まで※1	器具の連結はできません
SO4-LEDN-FPL SO4-LED/S-FPL SO5-LEDN-FPL SO5-LED/S-FPL		25灯まで	25灯まで	25灯まで※1	1系統は10灯まで

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明(電源別置)
直流電源装置　1灯用(PWM 調光下限3％)

適合調光器PDC1500T(３路スイッチ対応)
直流電源装置 ELD2-2435FD

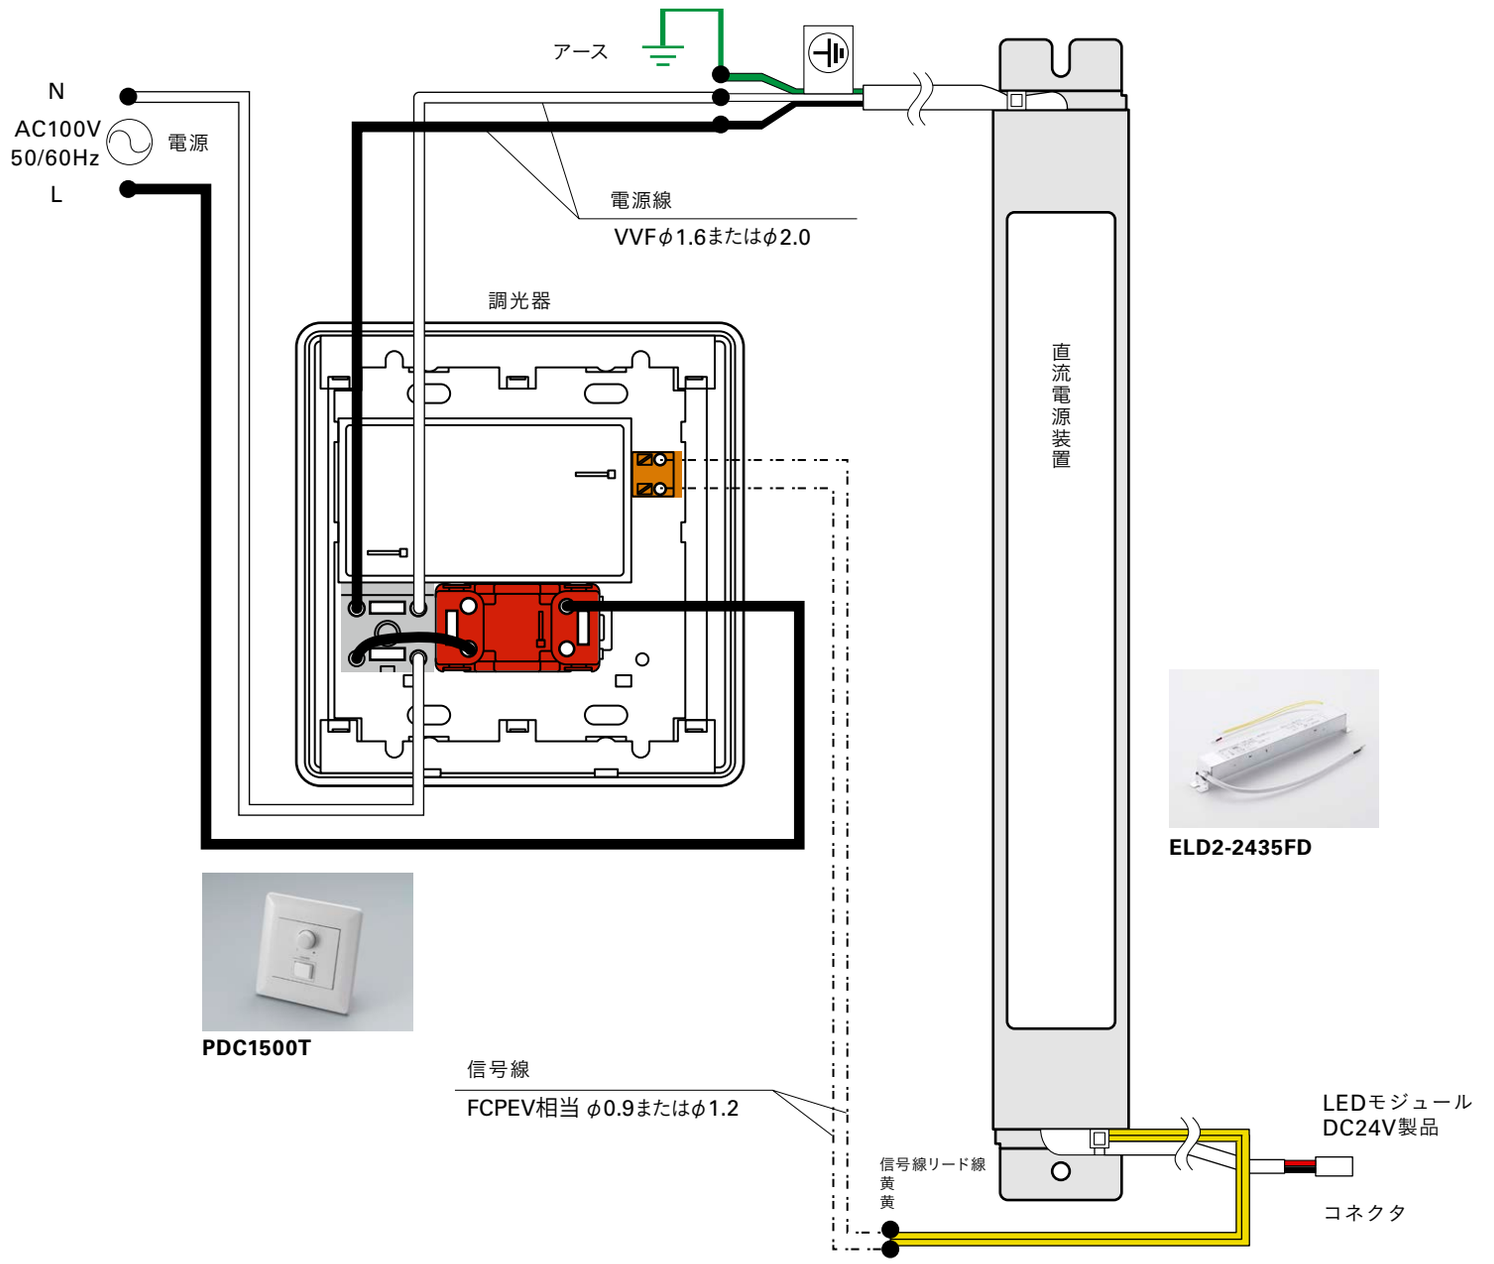

適合調光器PDC1000S（3路スイッチ対応）
直流電源装置 ELD2-2435FD

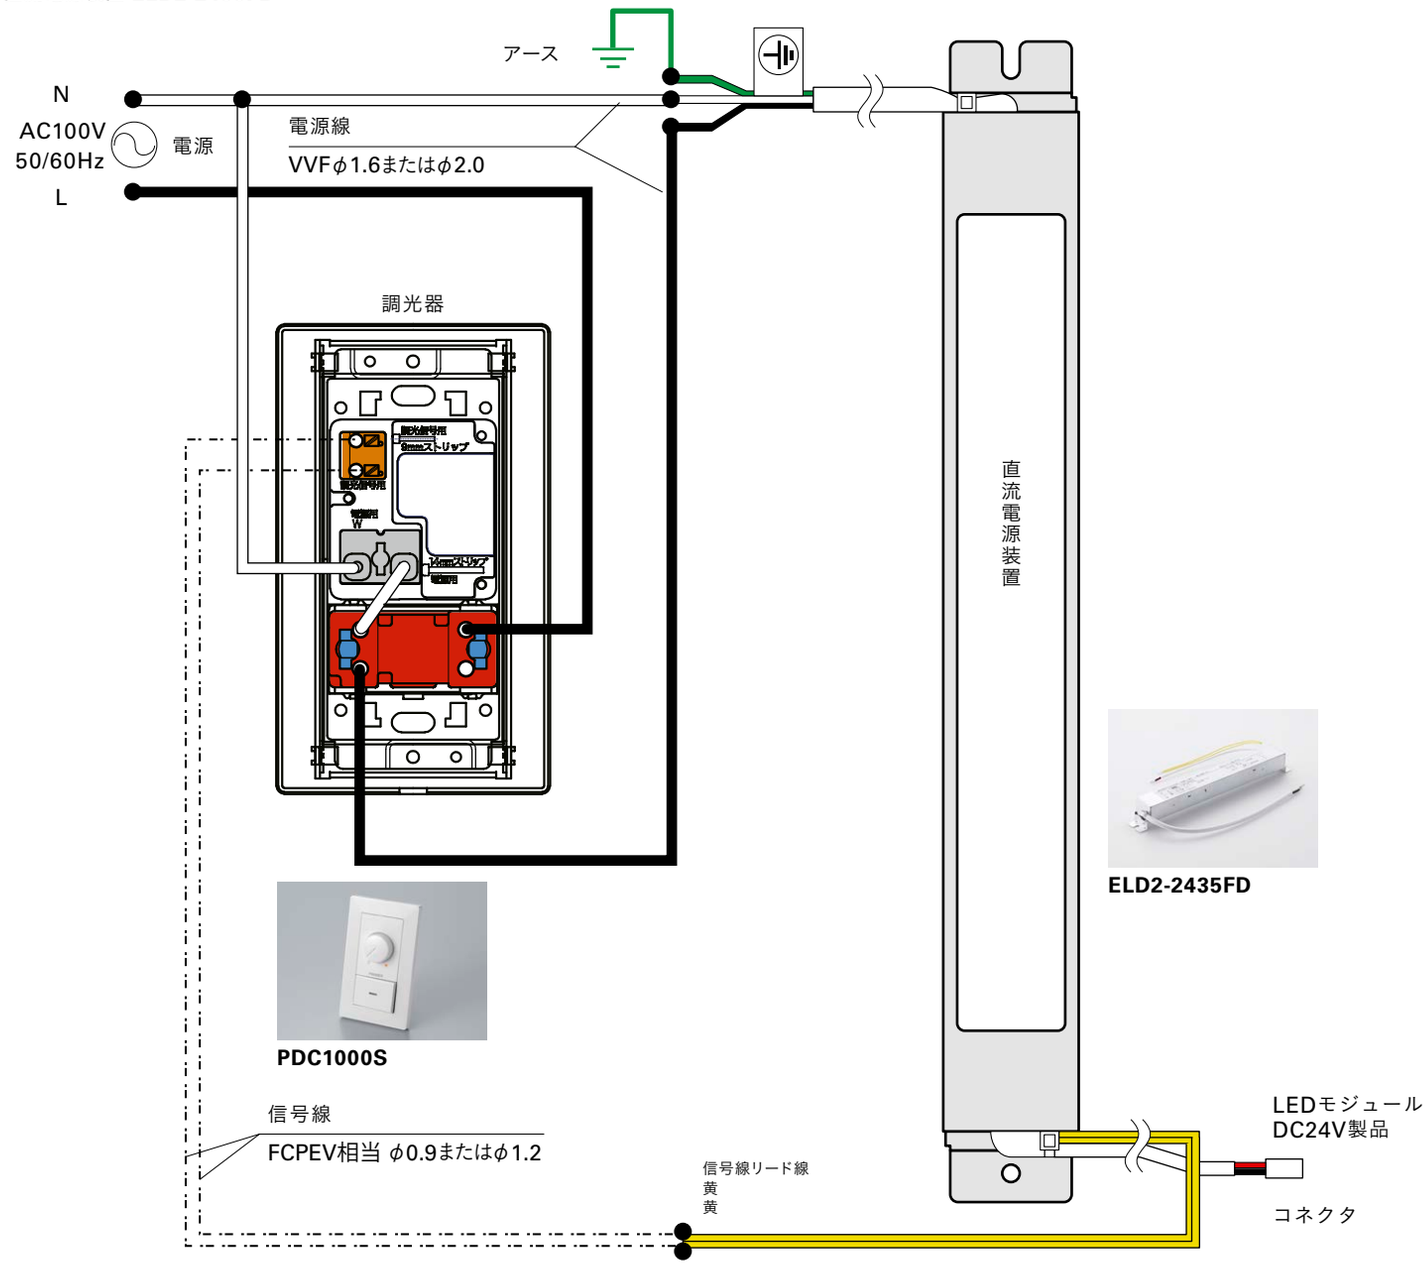

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明（電源別置）
直流電源装置　1灯用（PWM 調光下限3％）

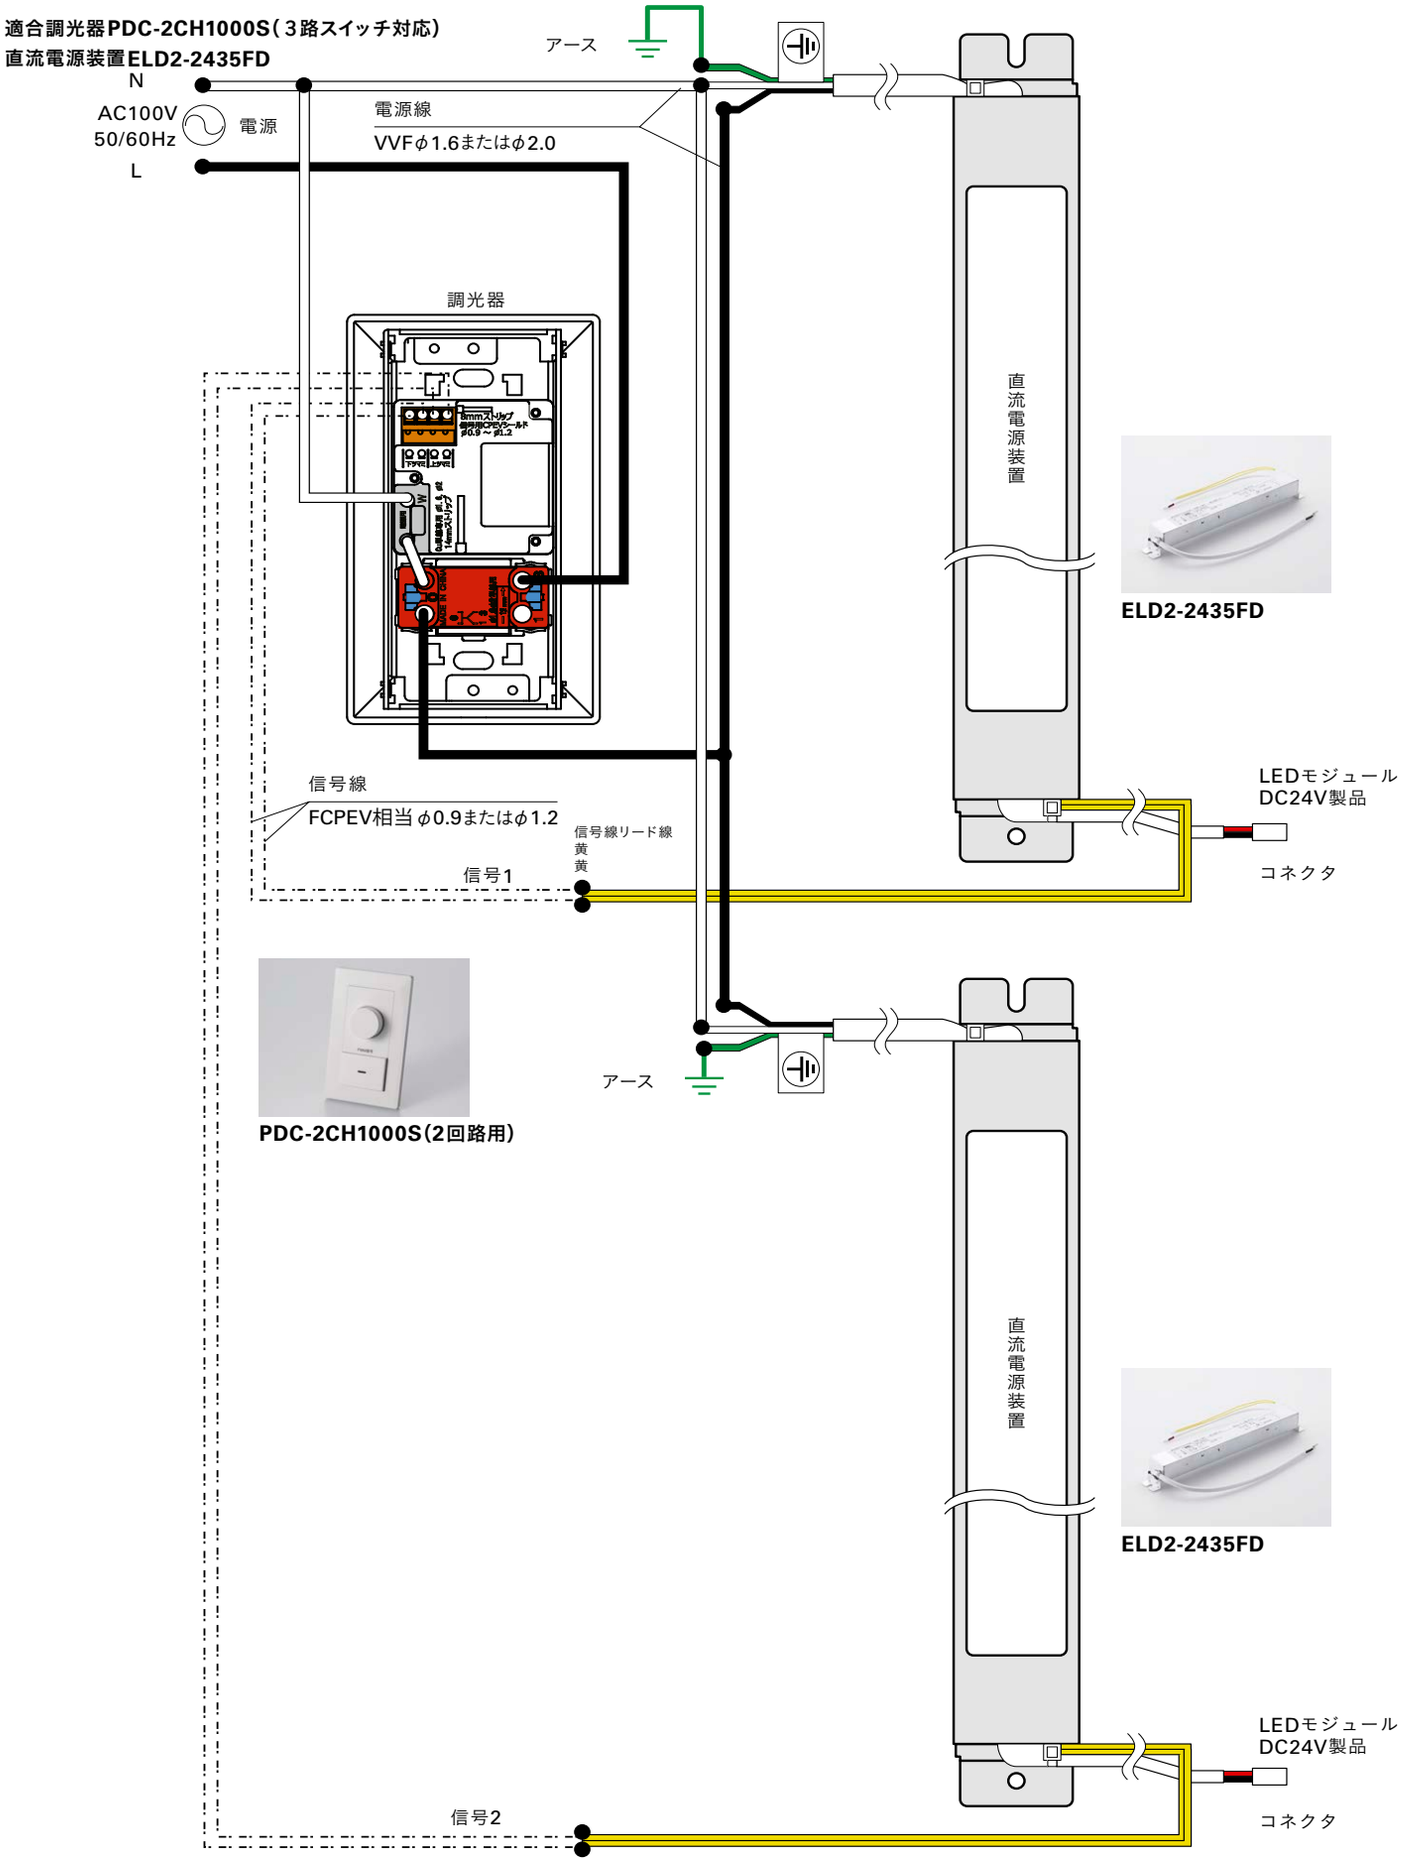

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明(電源別置)
直流電源装置　多灯用(PWM 調光下限3％)

適合調光器PDC1500T(３路スイッチ対応)
直流電源装置 ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD

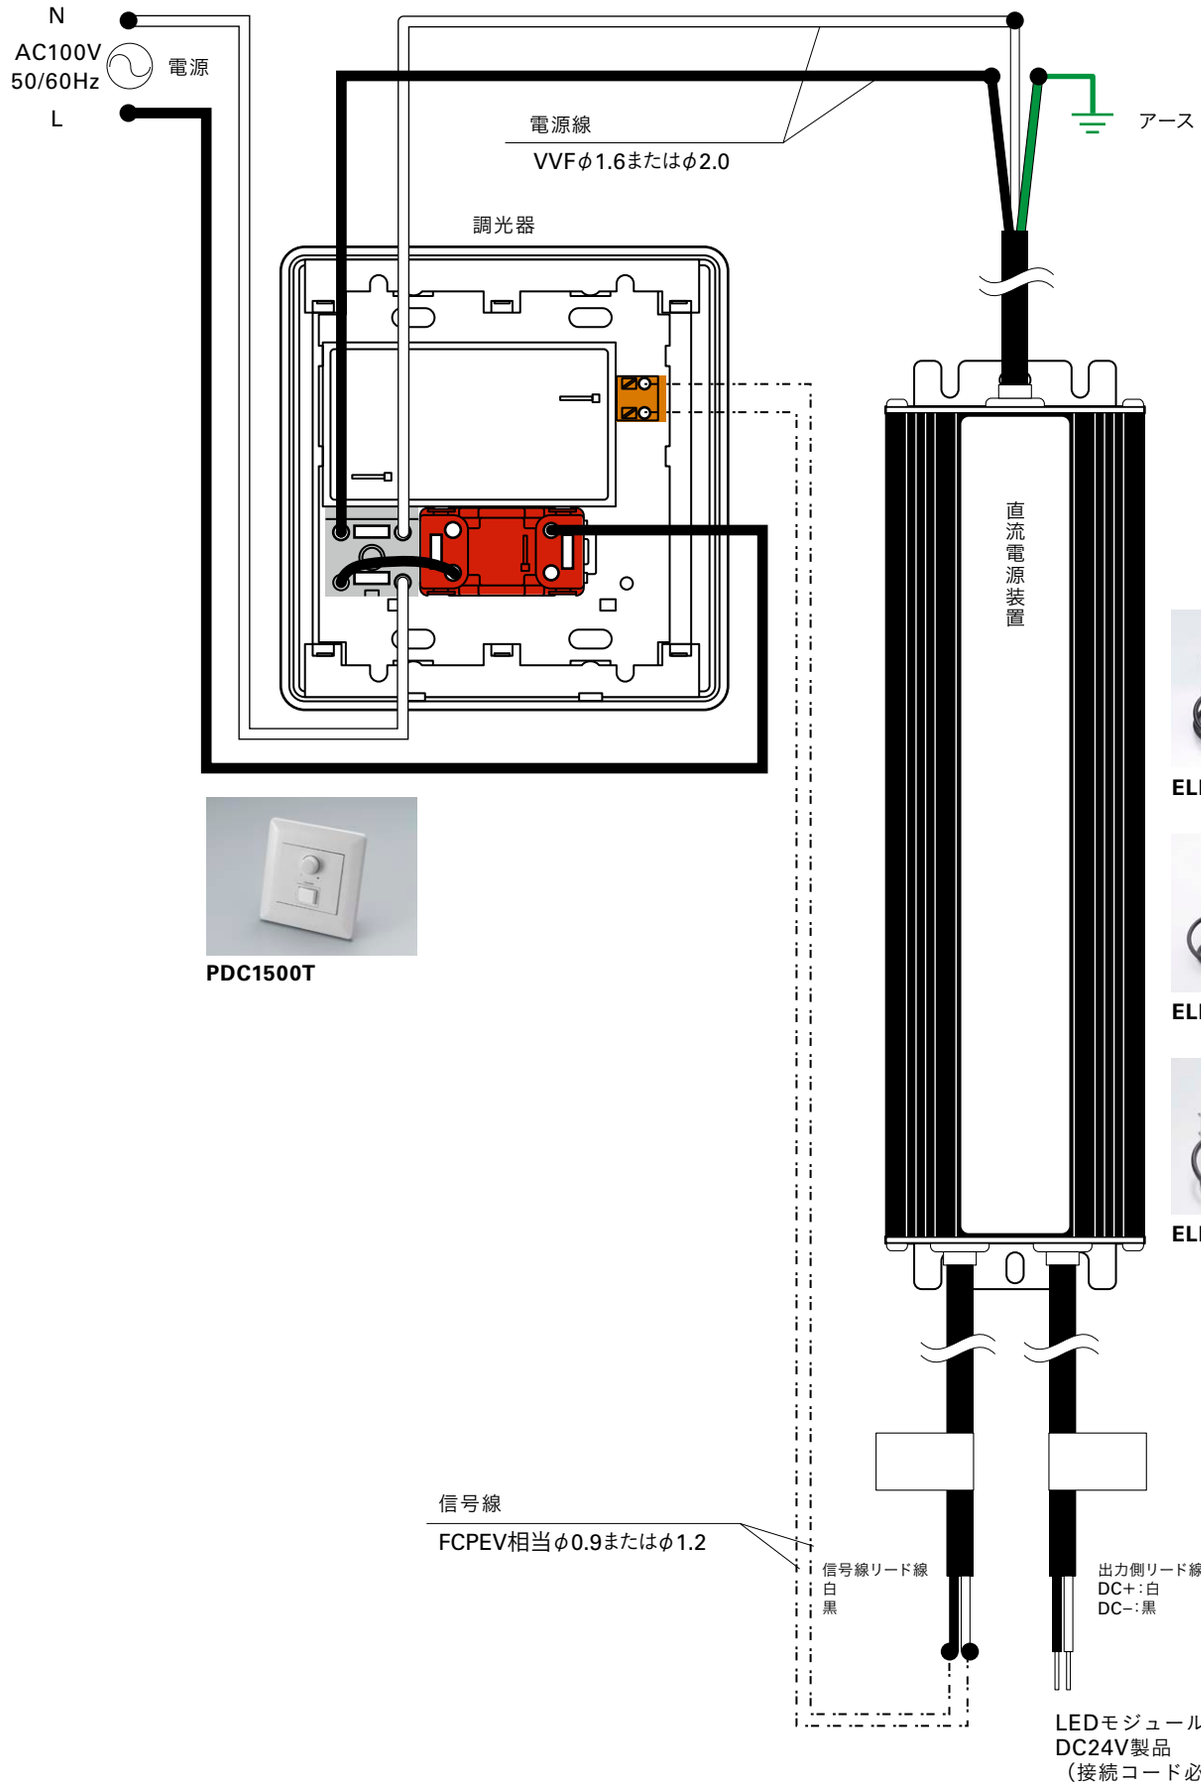

PDC1500T

ELD24100FD

ELD2-24240FD

ELD24320FD

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明(電源別置)
直流電源装置 多灯用(PWM 調光下限3％)

適合調光器PDC1000S(３路スイッチ対応)
直流電源装置 ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD

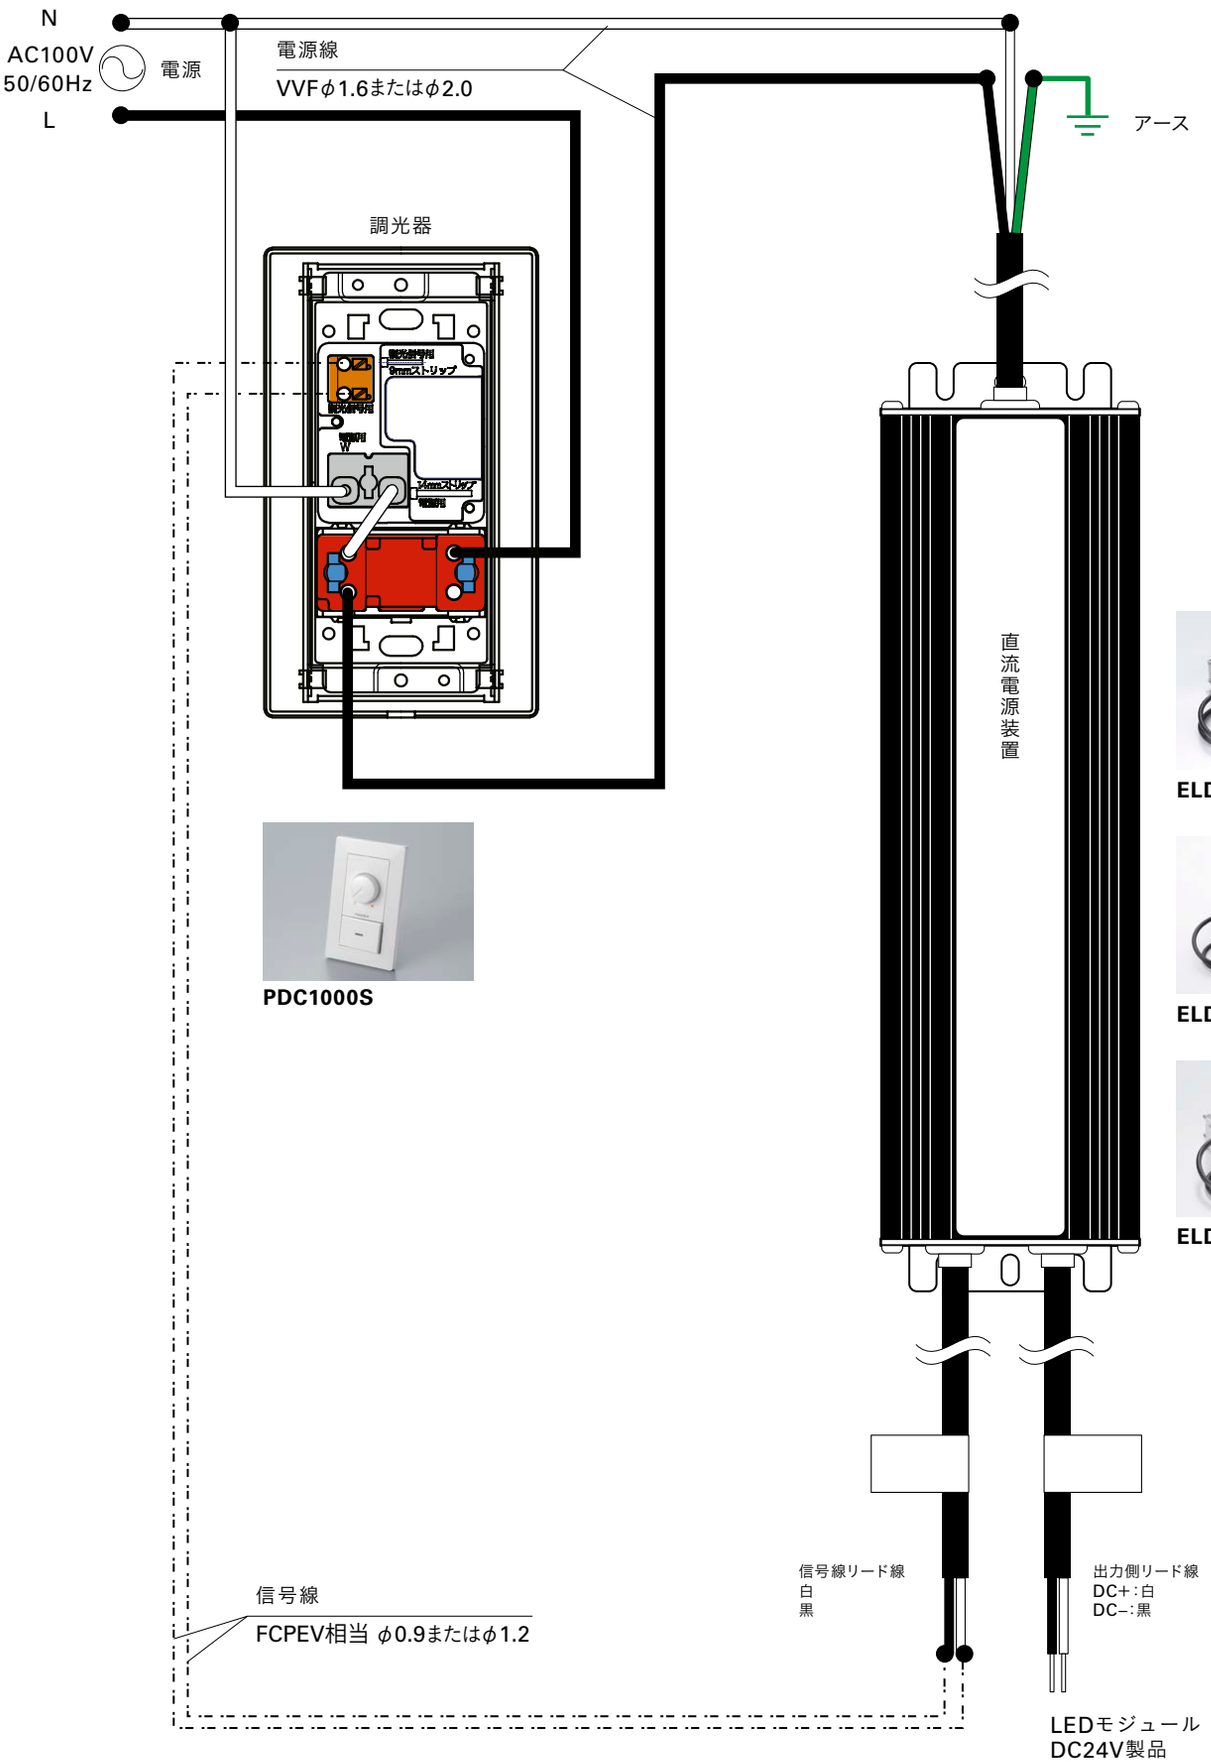

PDC1000S

ELD24100FD

ELD2-24240FD

ELD24320FD

適合調光器PDC-2CH1000S（3路スイッチ対応）
直流電源装置ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD

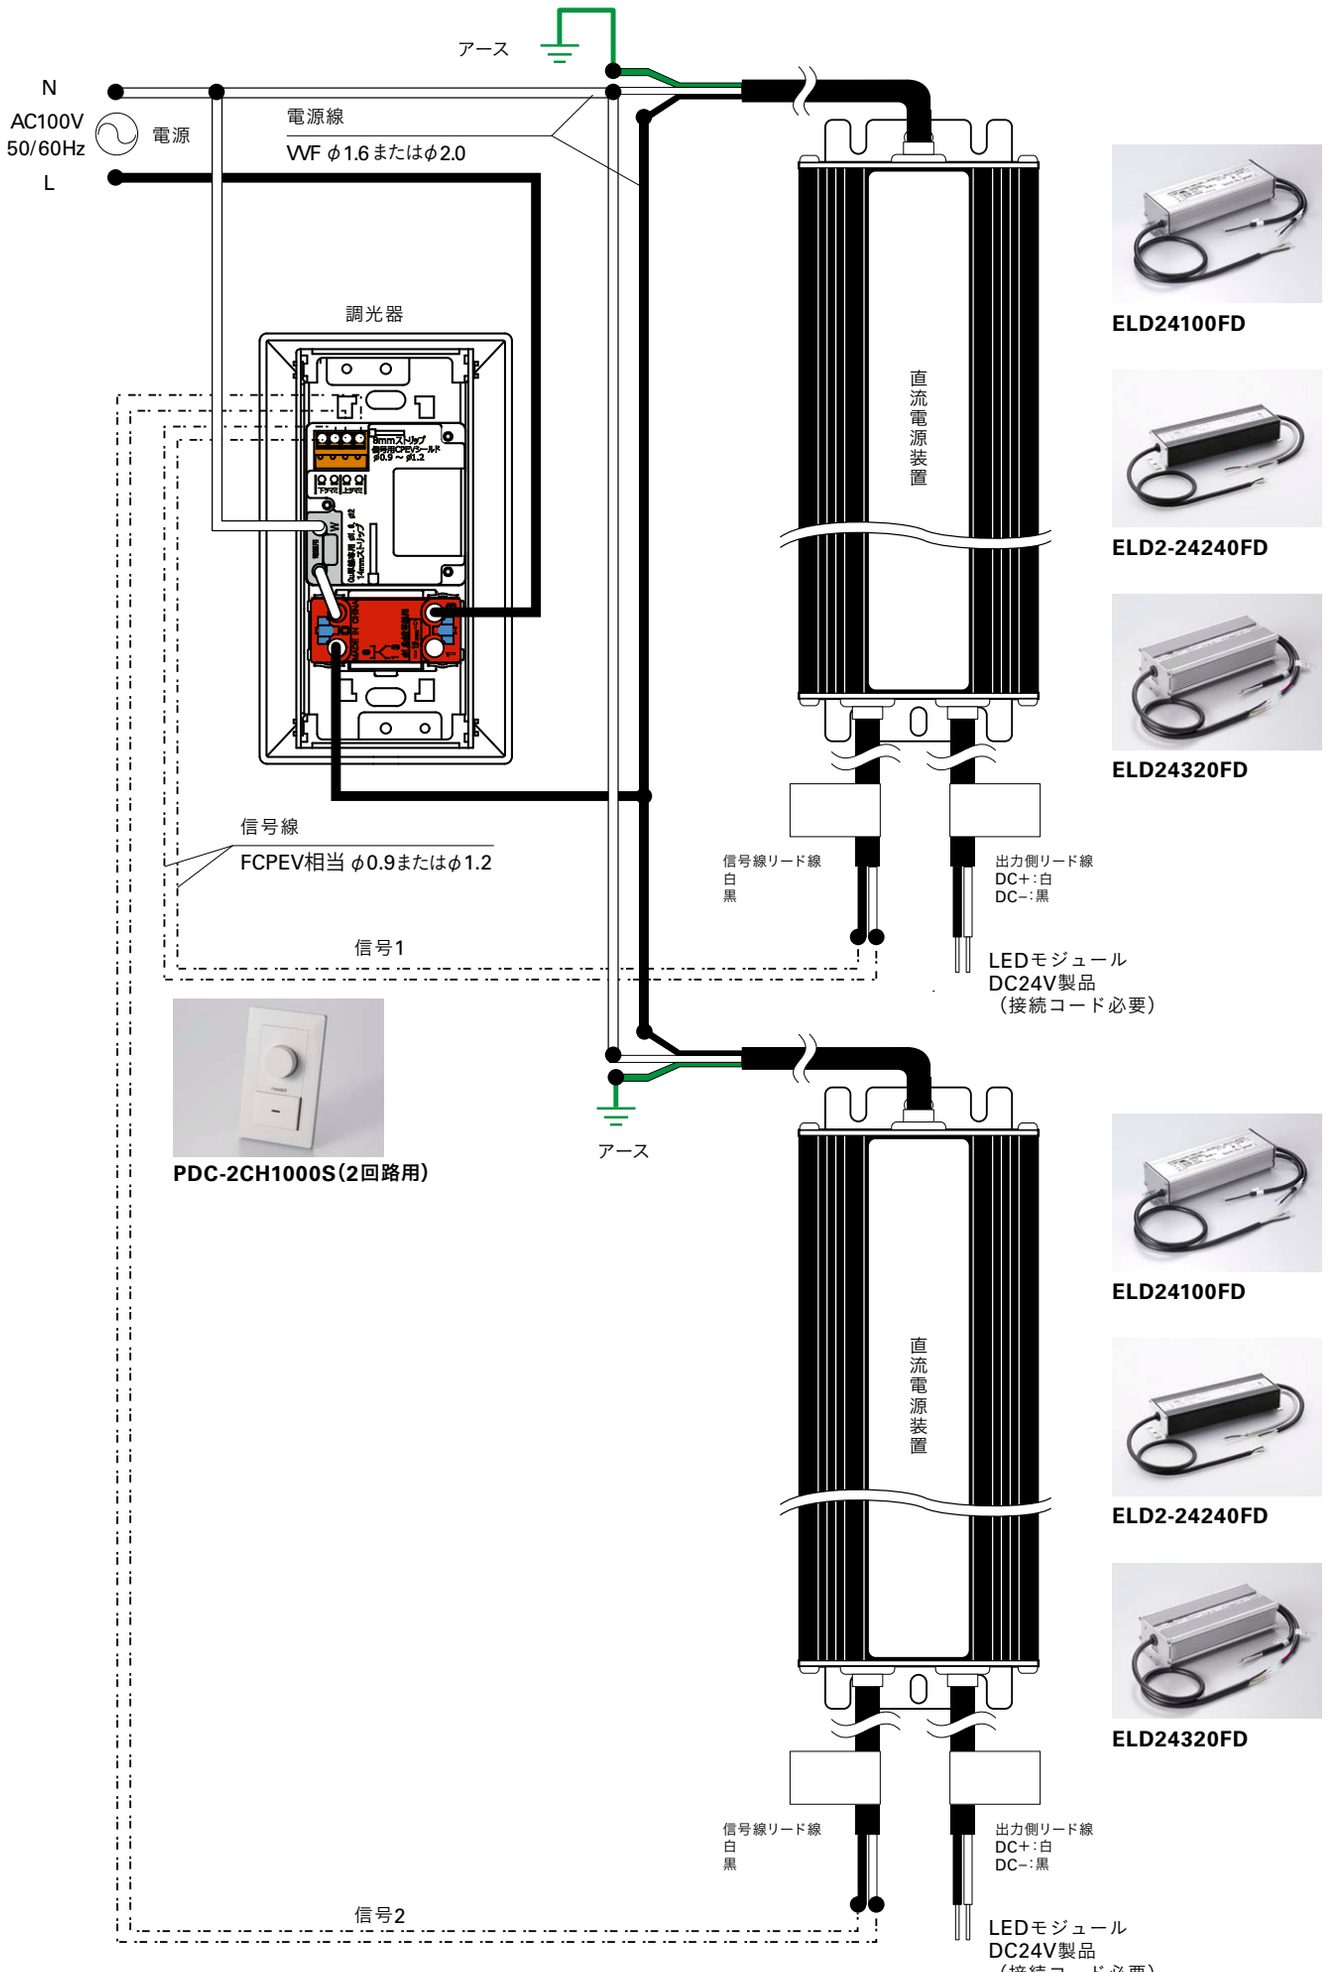

PDC-2CH1000S（2回路用）

ELD24100FD

ELD2-24240FD

ELD24320FD

ELD24100FD

ELD2-24240FD

ELD24320FD

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明（電源別置）
調光ドライバ（PWM 調光下限1%）＋直流電源装置 多灯用

適合調光器PDC1500T（3路スイッチ対応）
直流電源装置 ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD＋調光ドライバ（PWM調光下限1%）PDD320D

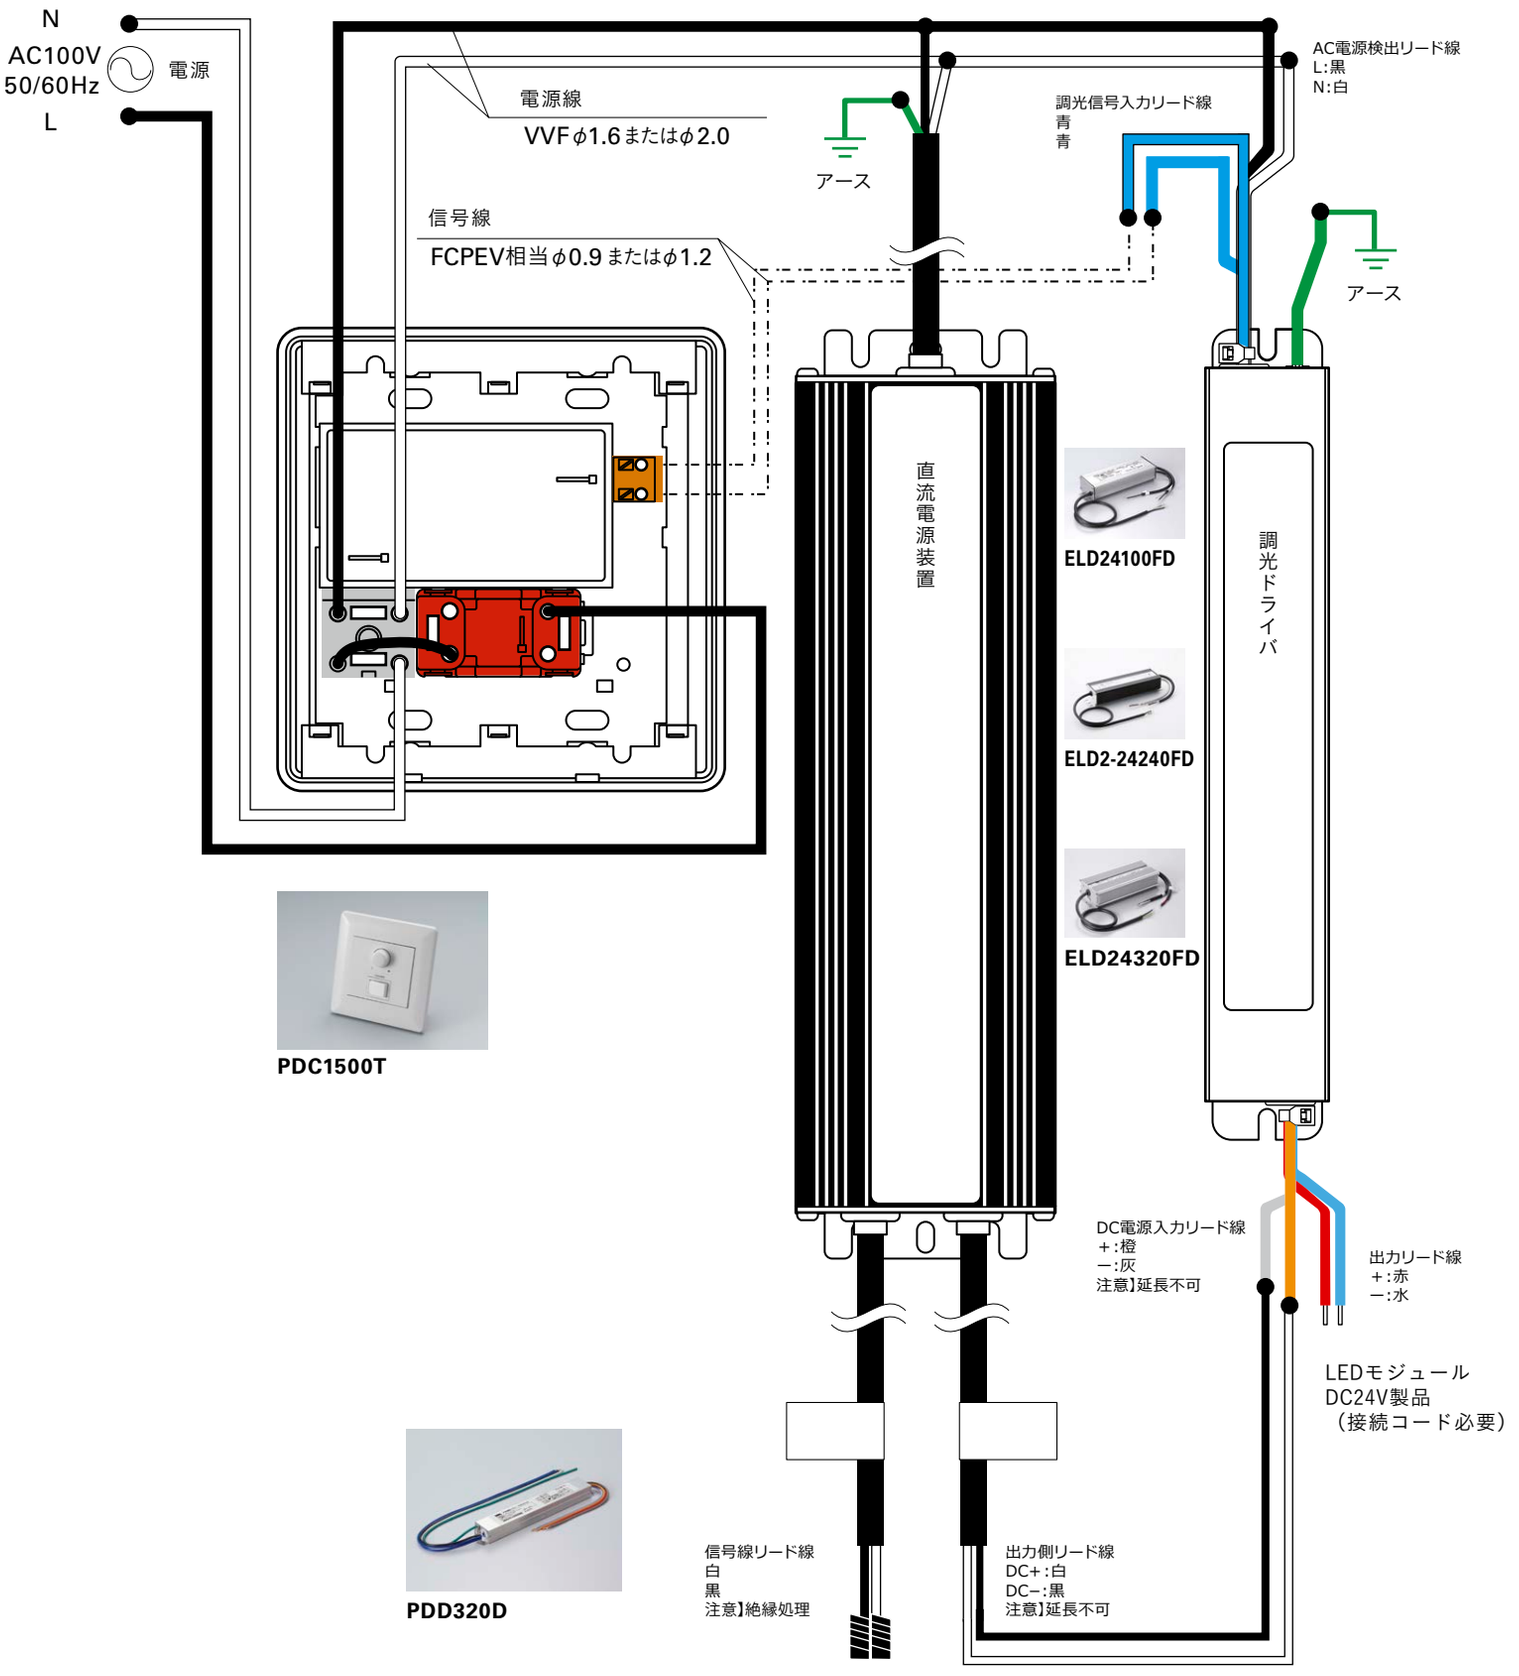

適合調光器PDC1000S（3路スイッチ対応）
直流電源装置 ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD＋調光ドライバ(PWM 調光下限1%)PDD320D

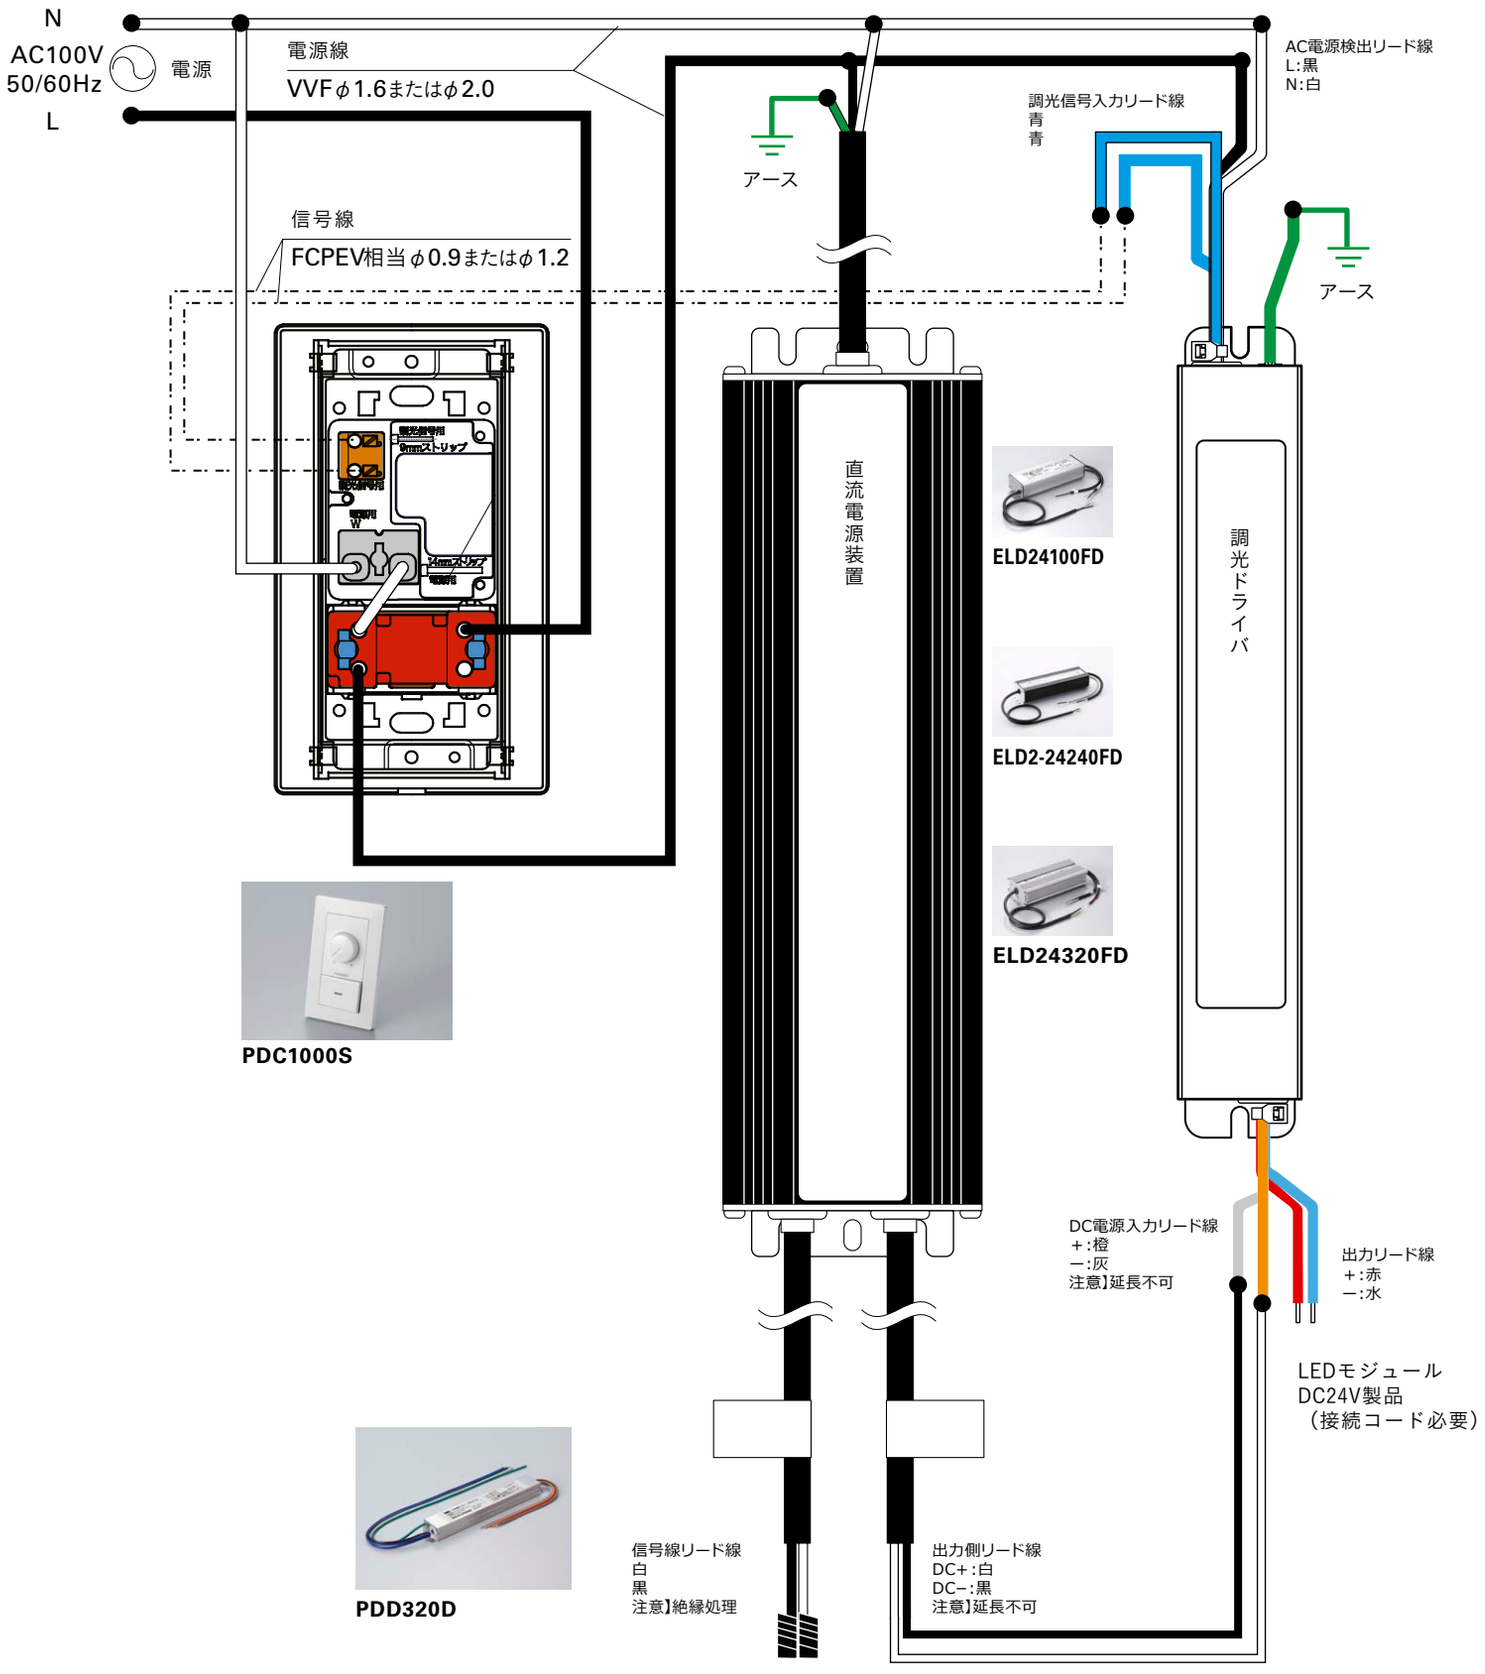

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明(電源別置)
調光ドライバ(PWM 調光下限1%)＋直流電源装置 多灯用

適合調光器PDC-2CH1000S(３路スイッチ対応)
直流電源装置ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD＋調光ドライバ(PWM調光下限1%)PDD320D

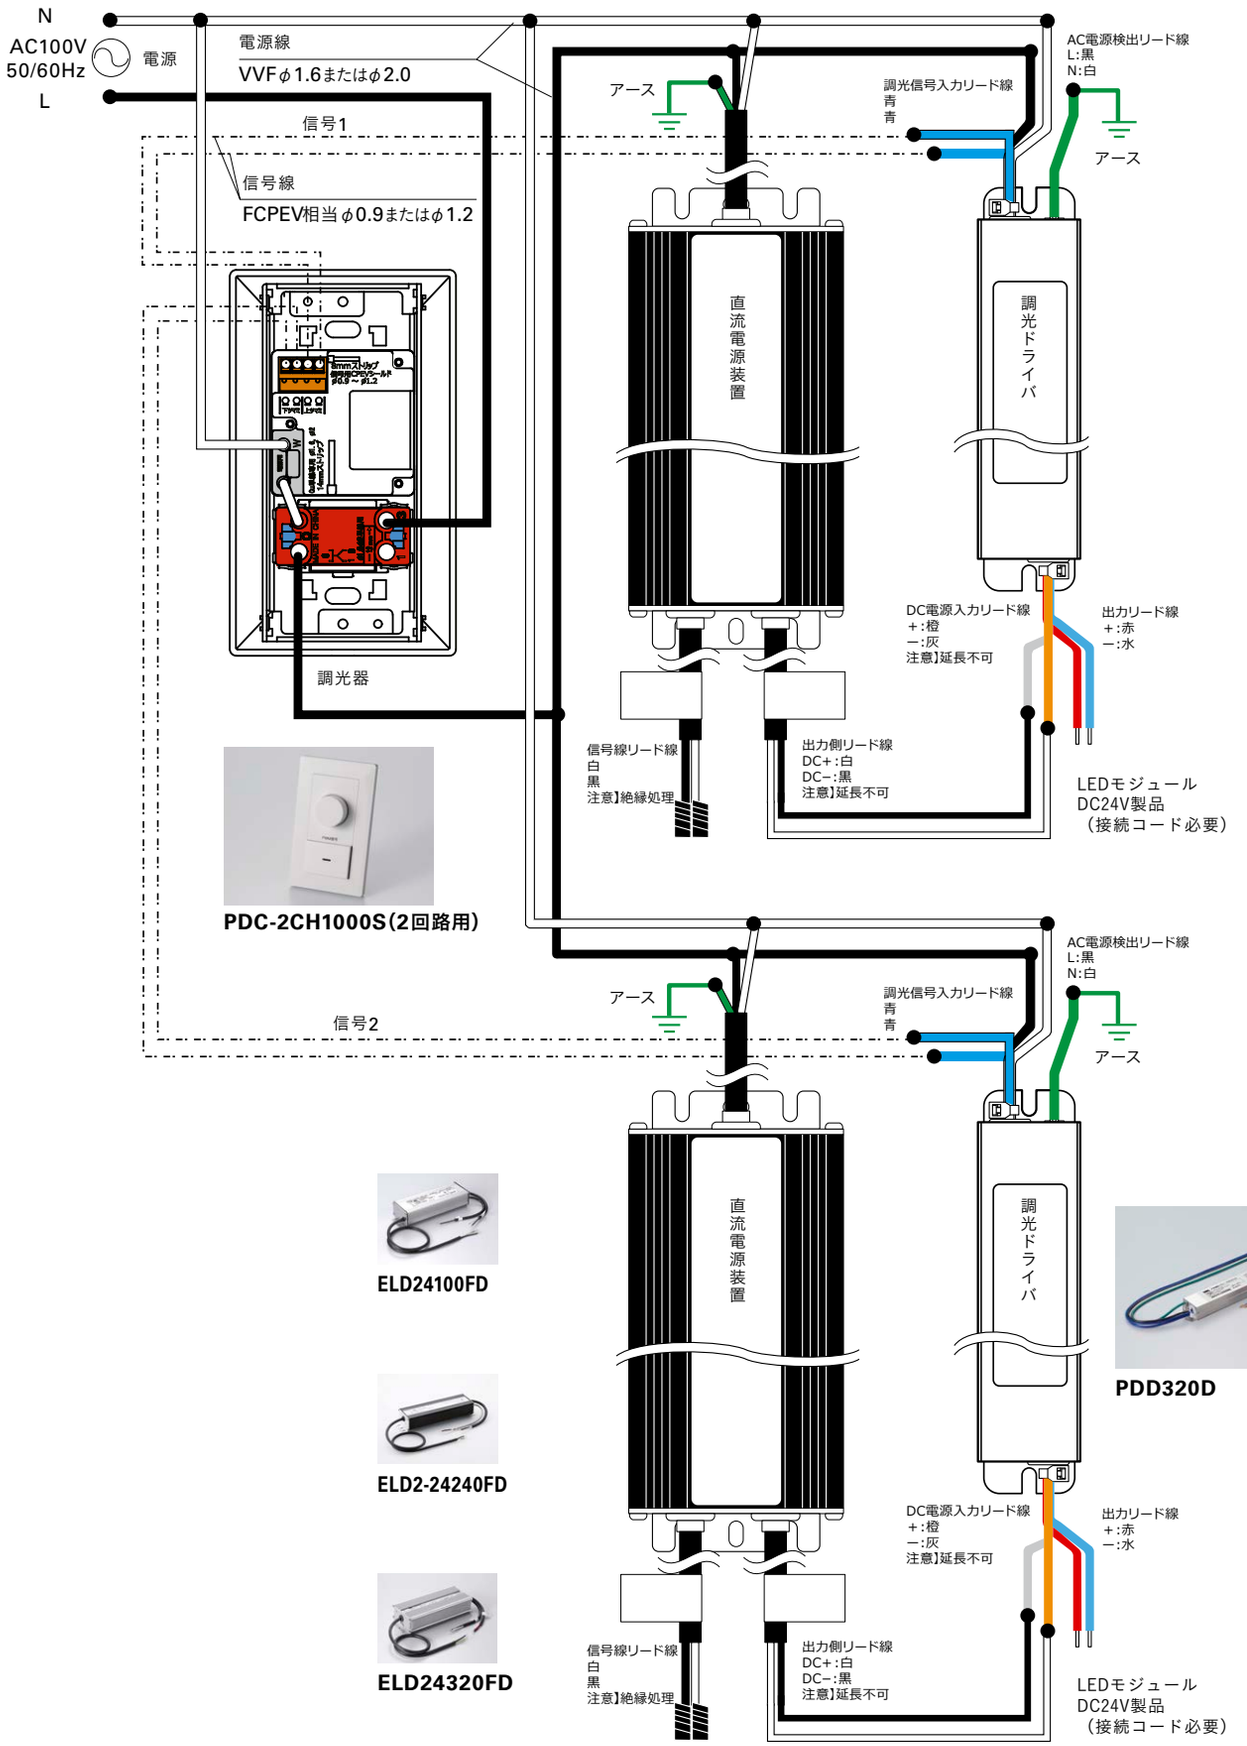

PDC-2CH1000S(2回路用)

ELD24100FD

ELD2-24240FD

ELD24320FD

PDD320D

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明(電源別置)
調光・調色ドライバ(PWM 調光下限5％)＋直流電源装置 多灯用

適合調光器PDC-2CH1000S(３路スイッチ対応。上ツマミで調光、下ツマミで調色を操作する場合)
直流電源装置ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD＋調光・調色ドライバ(PWM調光下限5%)PDD320DT

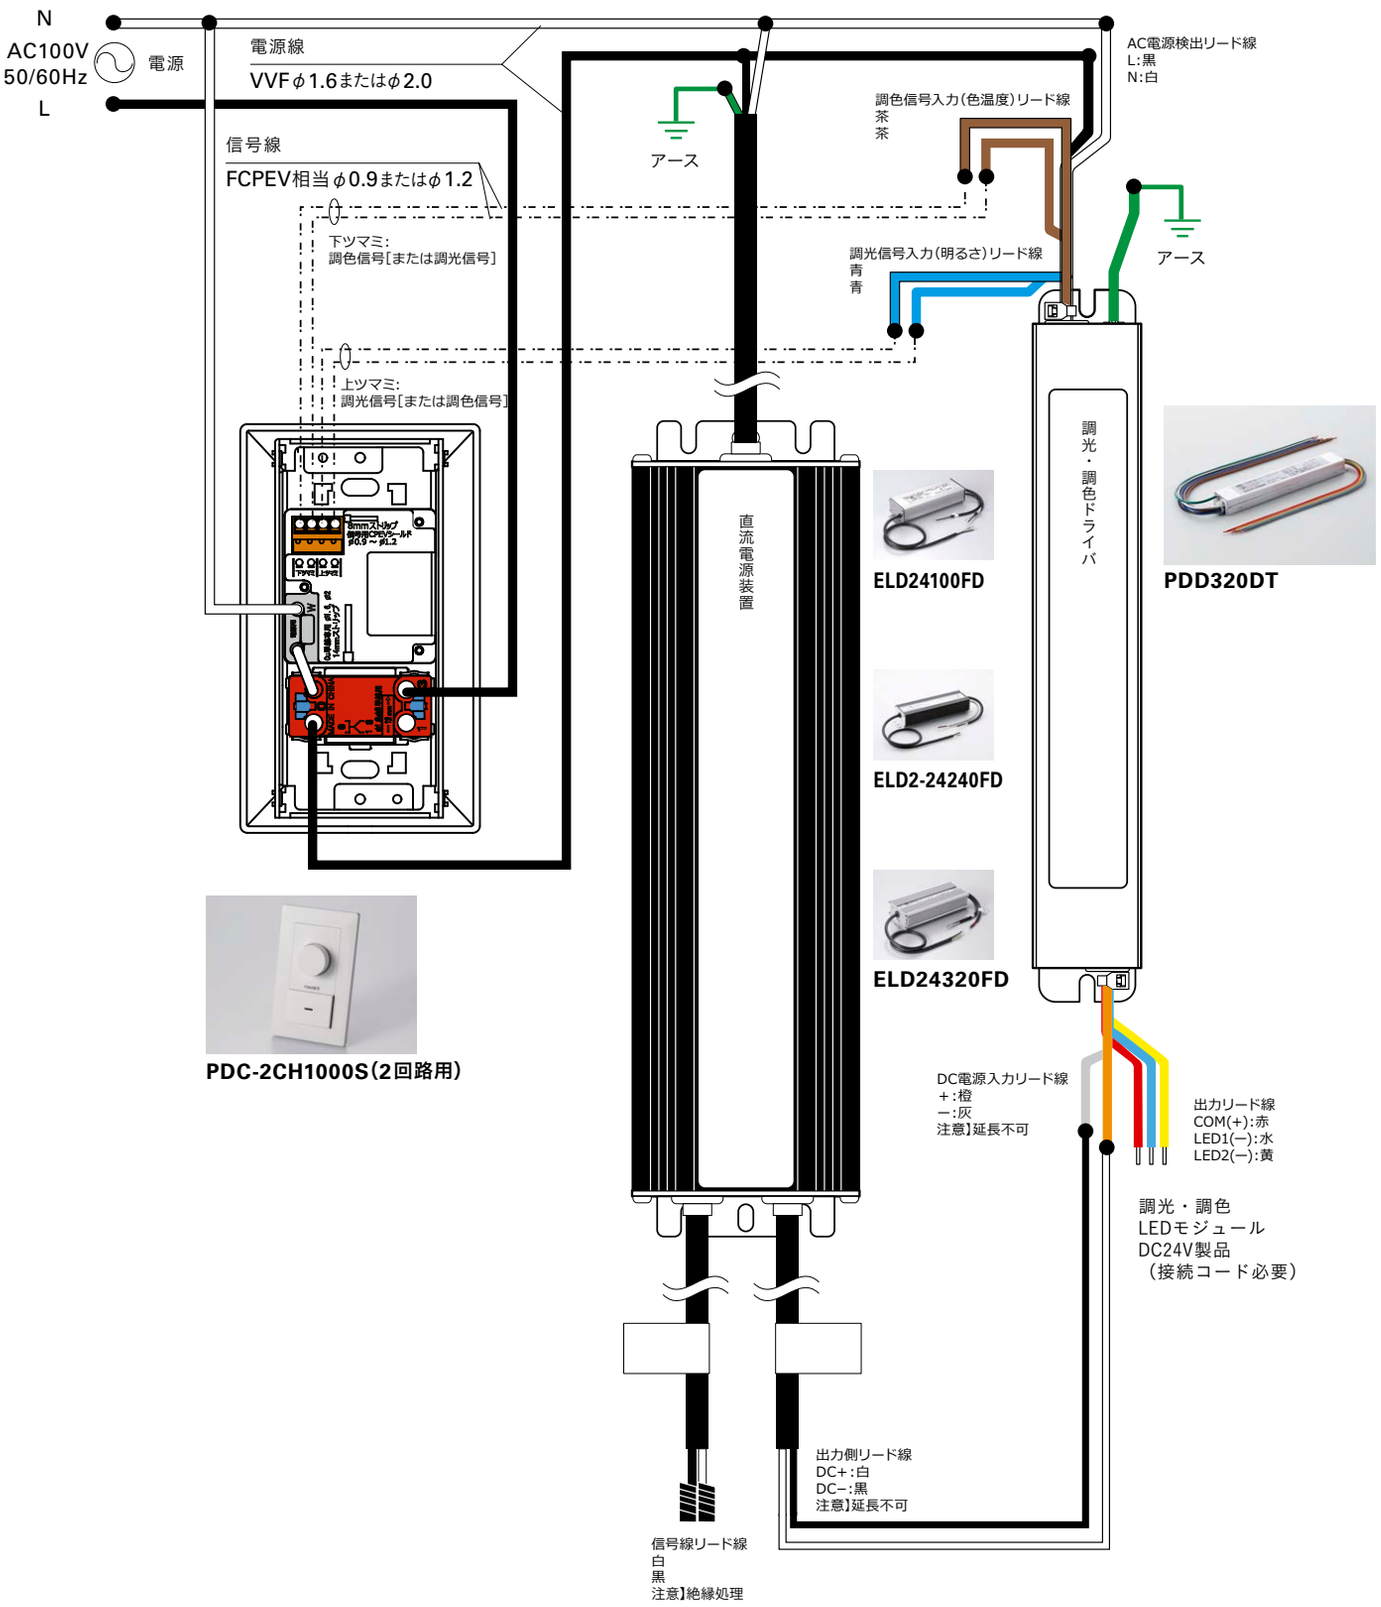

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明（電源別置）
直流電源装置 1灯用（位相 調光下限1%）

適合調光器BDC300S（3路スイッチ対応）またはBDC300GS（3路スイッチ対応）
直流電源装置 ELD2430HDB

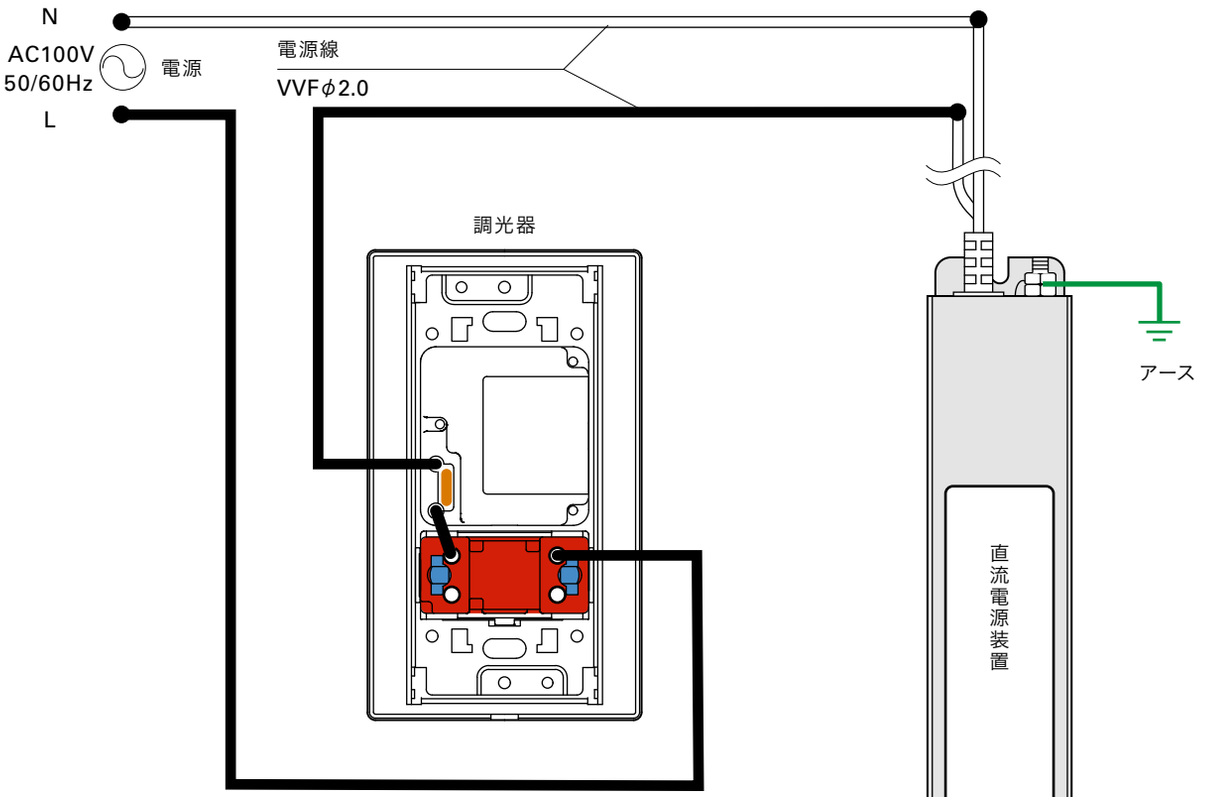

BDC300S

BDC300GS

ELD2430HDB

LEDモジュール
DC24V製品

コネクタ

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明(電源別置)
位相調光ドライバ(位相 調光下限1%)＋直流電源装置 1灯用

適合調光器BDC300S(３路スイッチ対応)またはBDC300GS(３路スイッチ対応)
直流電源装置 ELD2-2435FD+位相調光ドライバ(位相 調光下限1%)PDD320DB

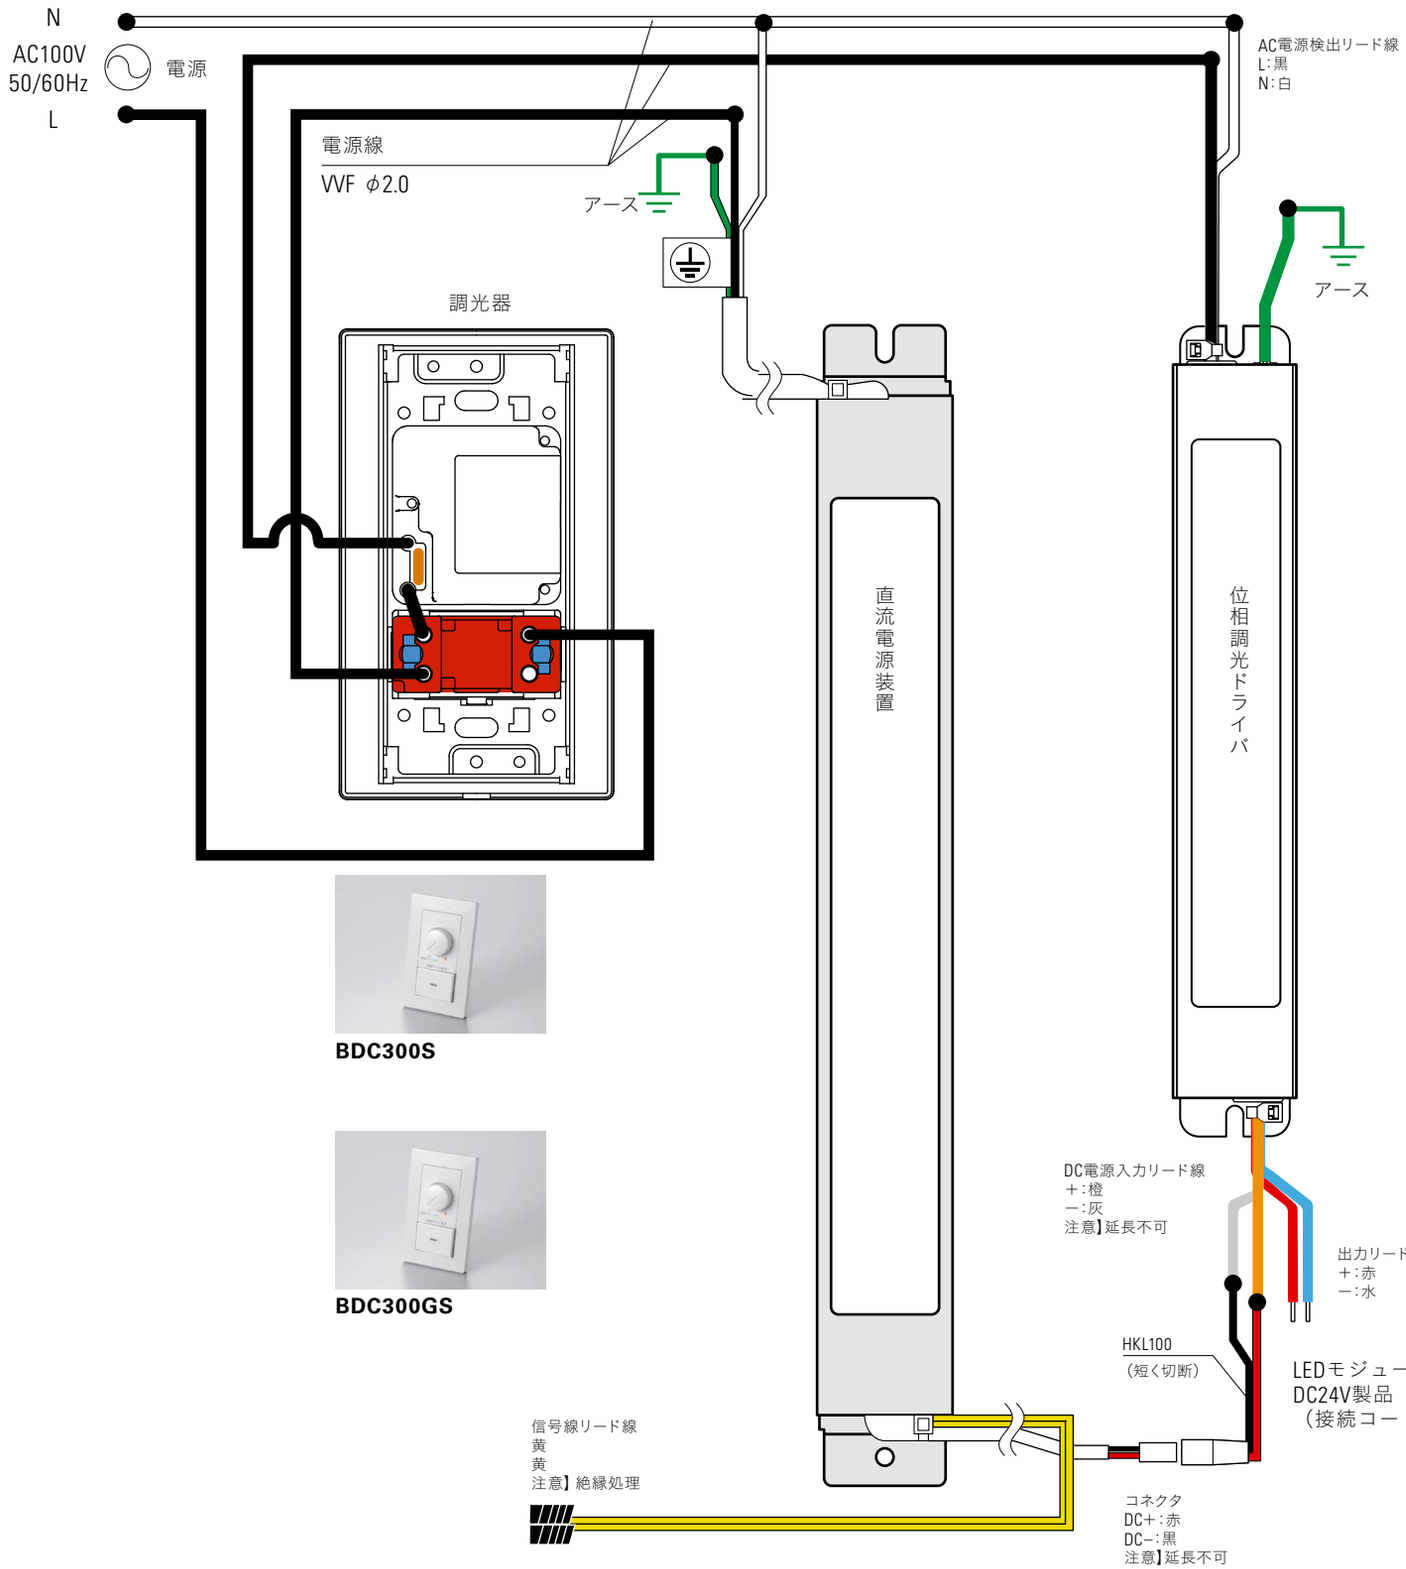

BDC300S

BDC300GS

ELD2-2435FD

PDD320DB

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明(電源別置)
位相調光ドライバ(位相 調光下限1%)＋直流電源装置 多灯用

適合調光器BDC300S(３路スイッチ対応)またはBDC300GS(３路スイッチ対応)
直流電源装置 ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD+位相調光ドライバ(位相 調光下限1%)PDD320DB

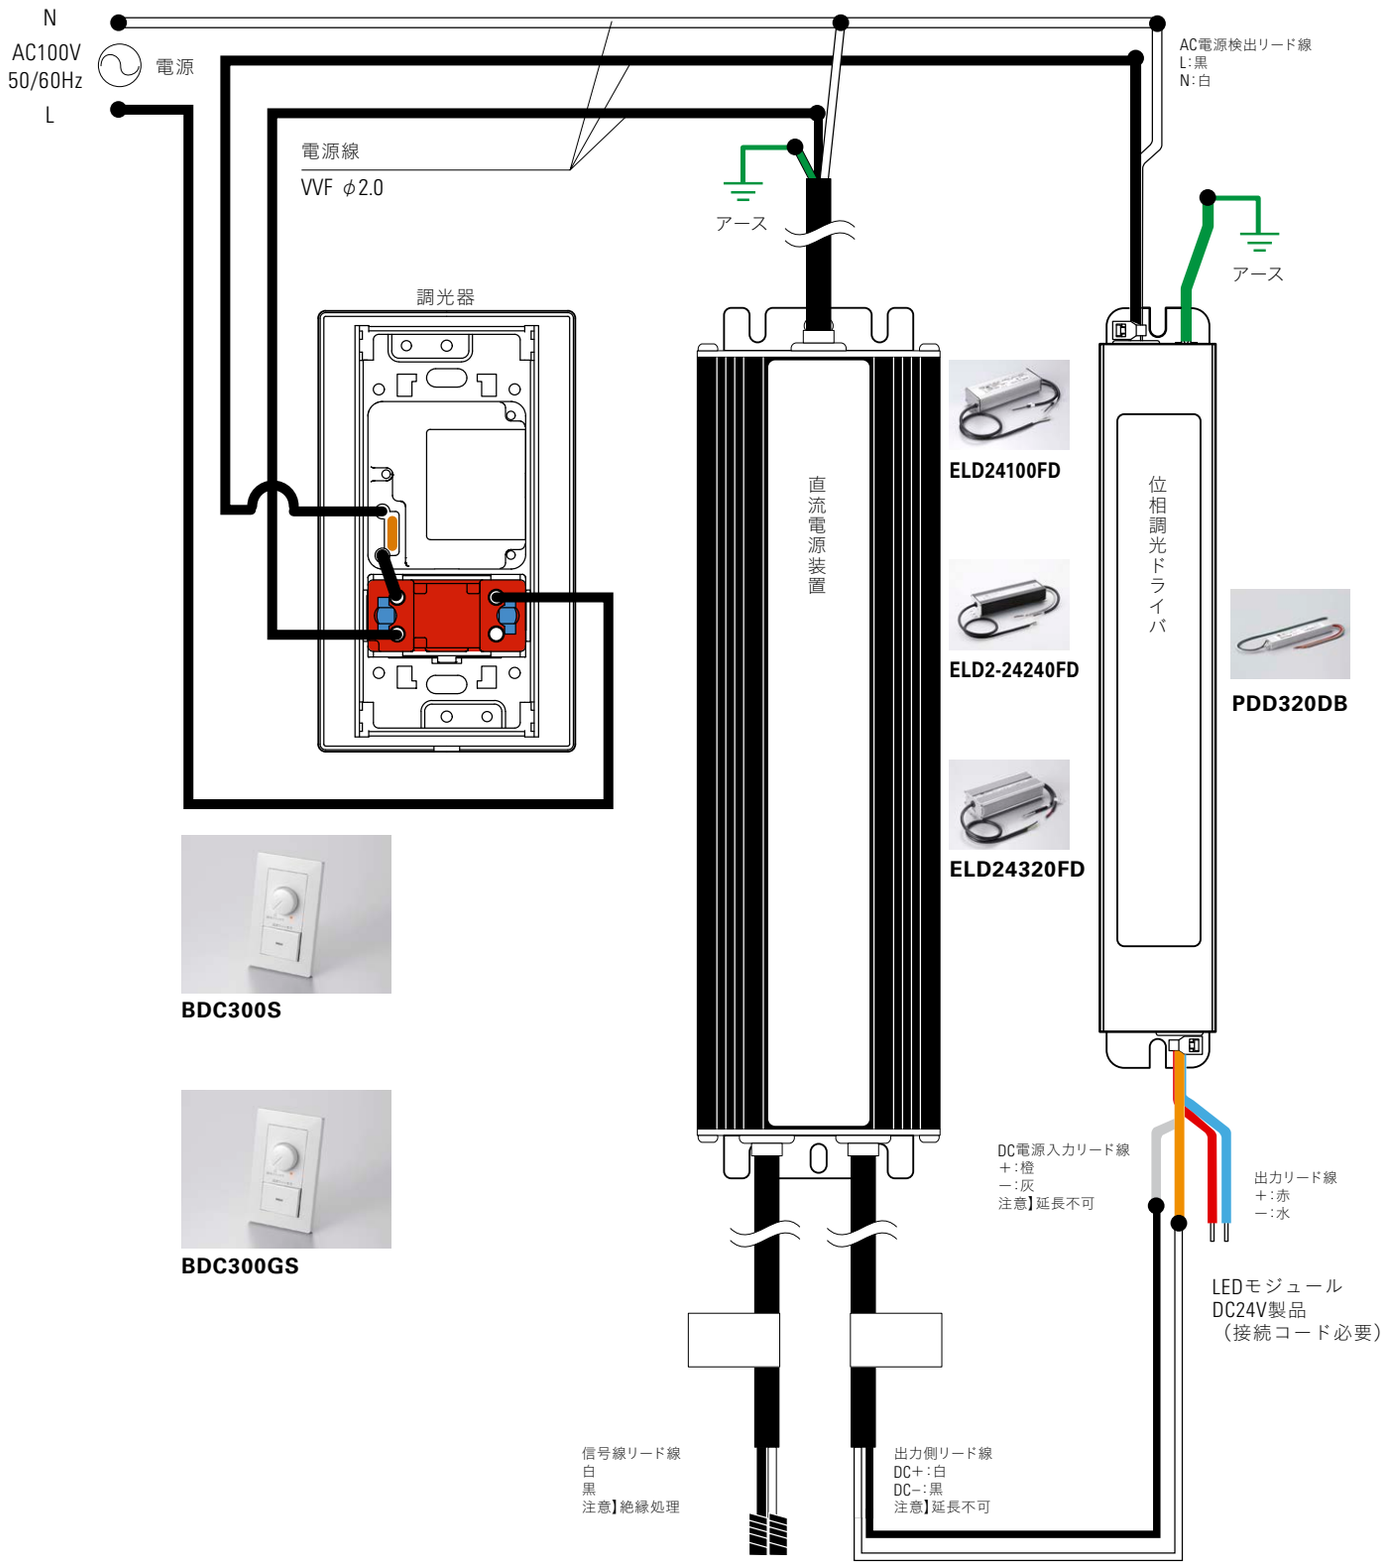

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明(電源内蔵)
PWM（調光下限5％）

適合調光器PDC1500T(３路スイッチ対応)

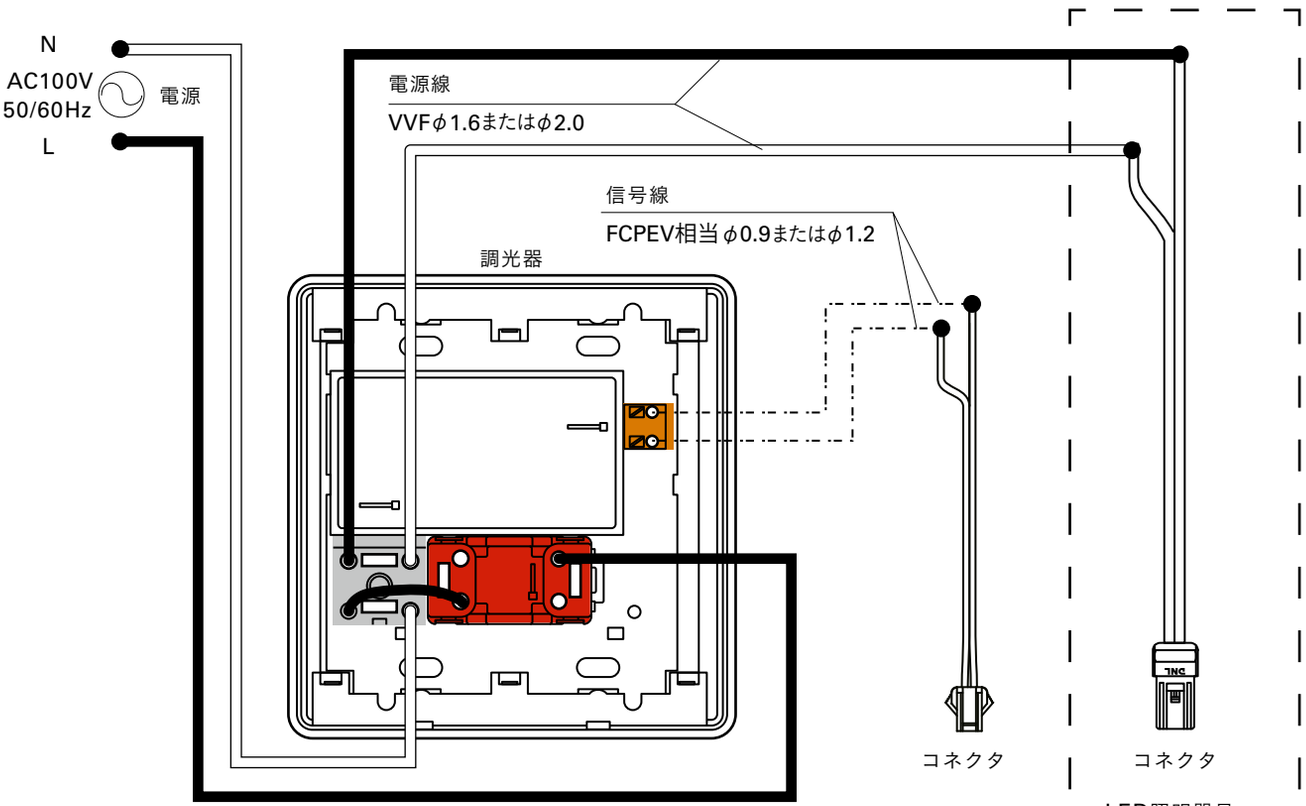

PDC1500T

【注意】アースは器具側で設置

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明(電源内蔵)
PWM（調光下限5％）

適合調光器PDC1000S（3路スイッチ対応）

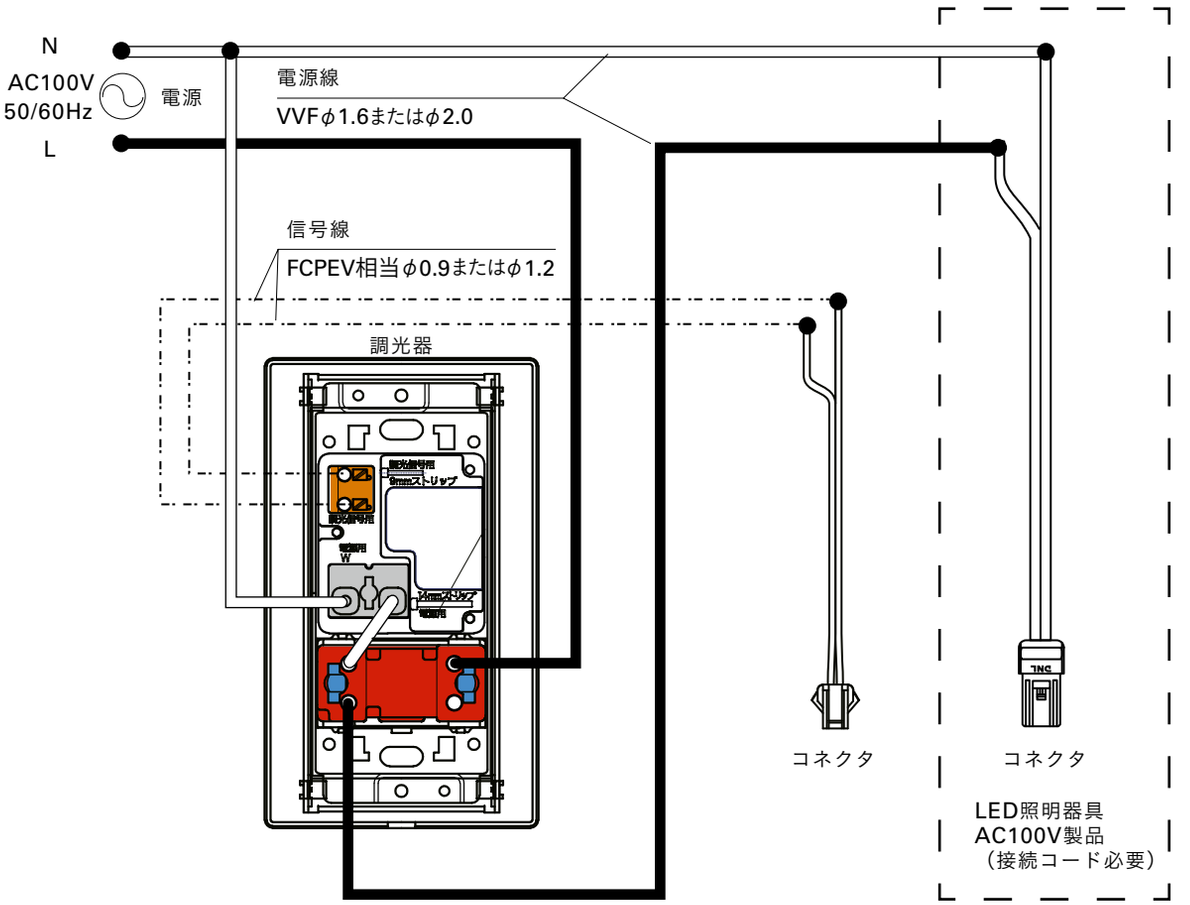

PDC1000S

適合調光器PDC-2CH1000S（３路スイッチ対応）

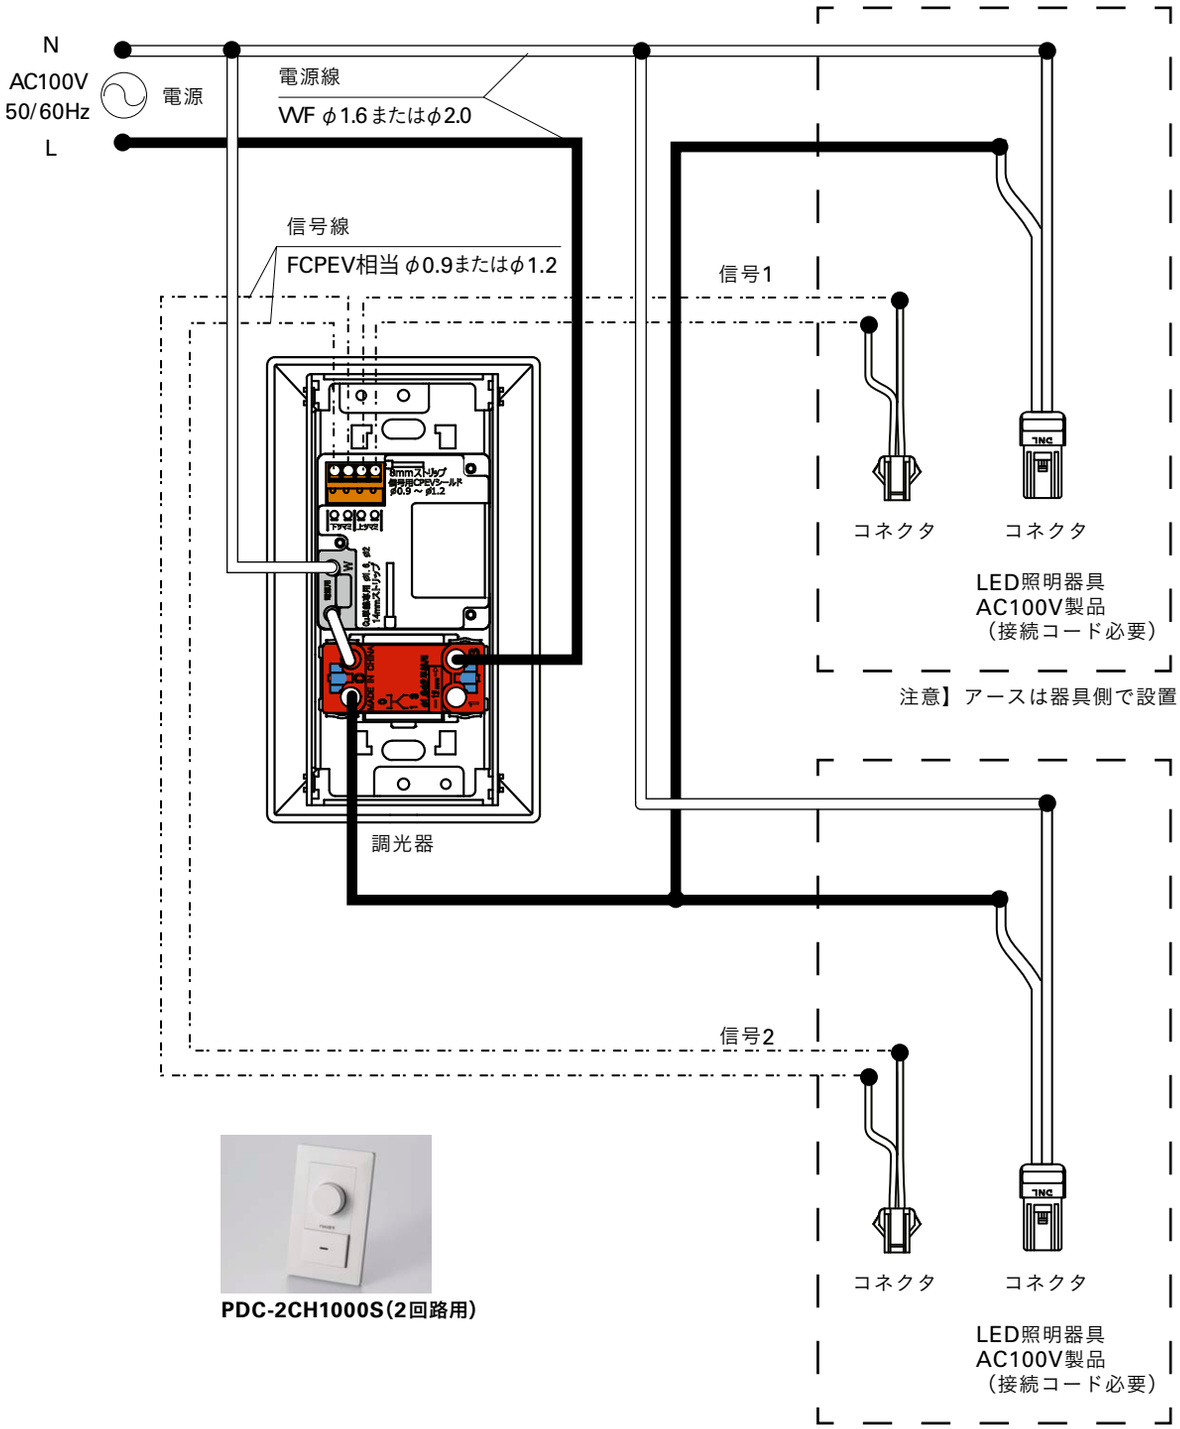

PDC-2CH1000S（2回路用）

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明(電源内蔵)
調光・調色(PWM 調光下限5％)

適合調光器PDC-2CH1000S（３路スイッチ対応。上ツマミで調色、下ツマミで調光を操作する場合）

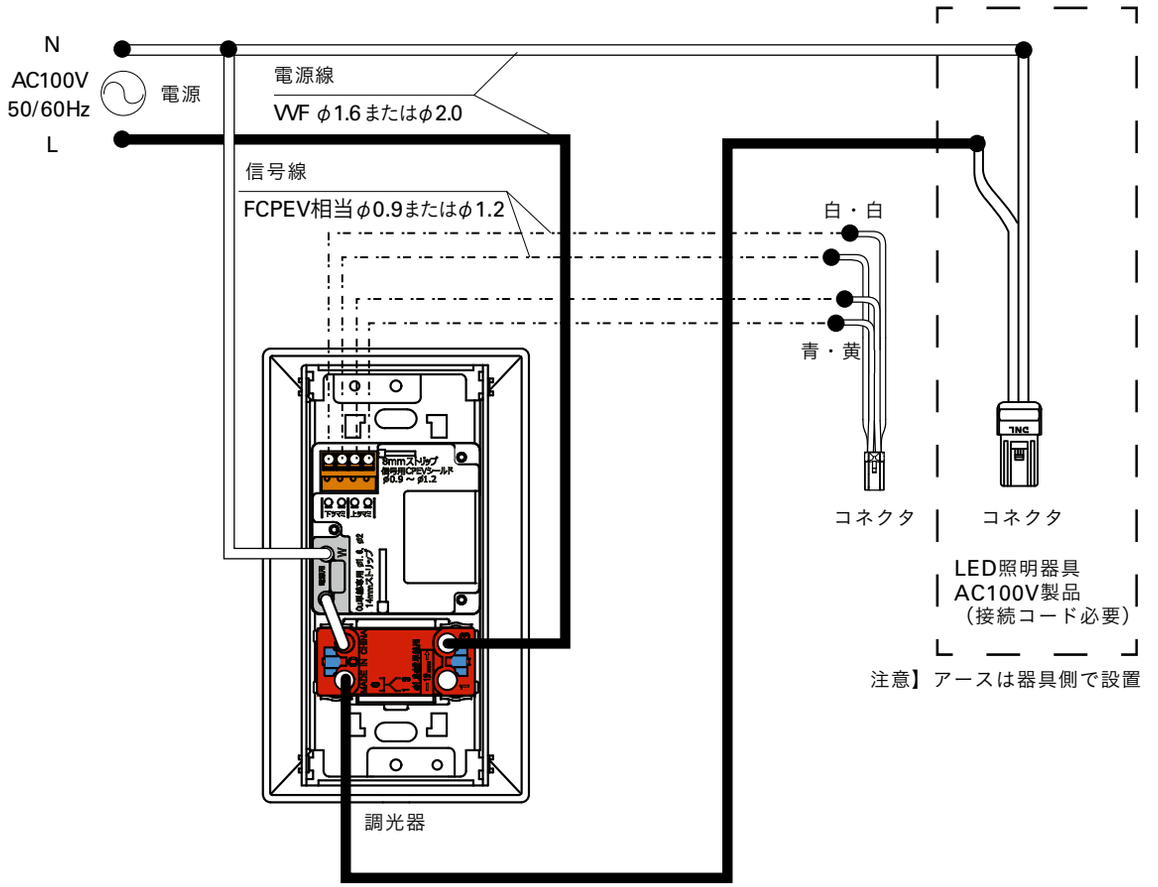

PDC-2CH1000S（2回路用）

適合調光器実体配線図
屋内ライン照明（電源内蔵）
位相（調光下限1%）

適合調光器BDC300S（3路スイッチ対応）またはBDC300GS（3路スイッチ対応）

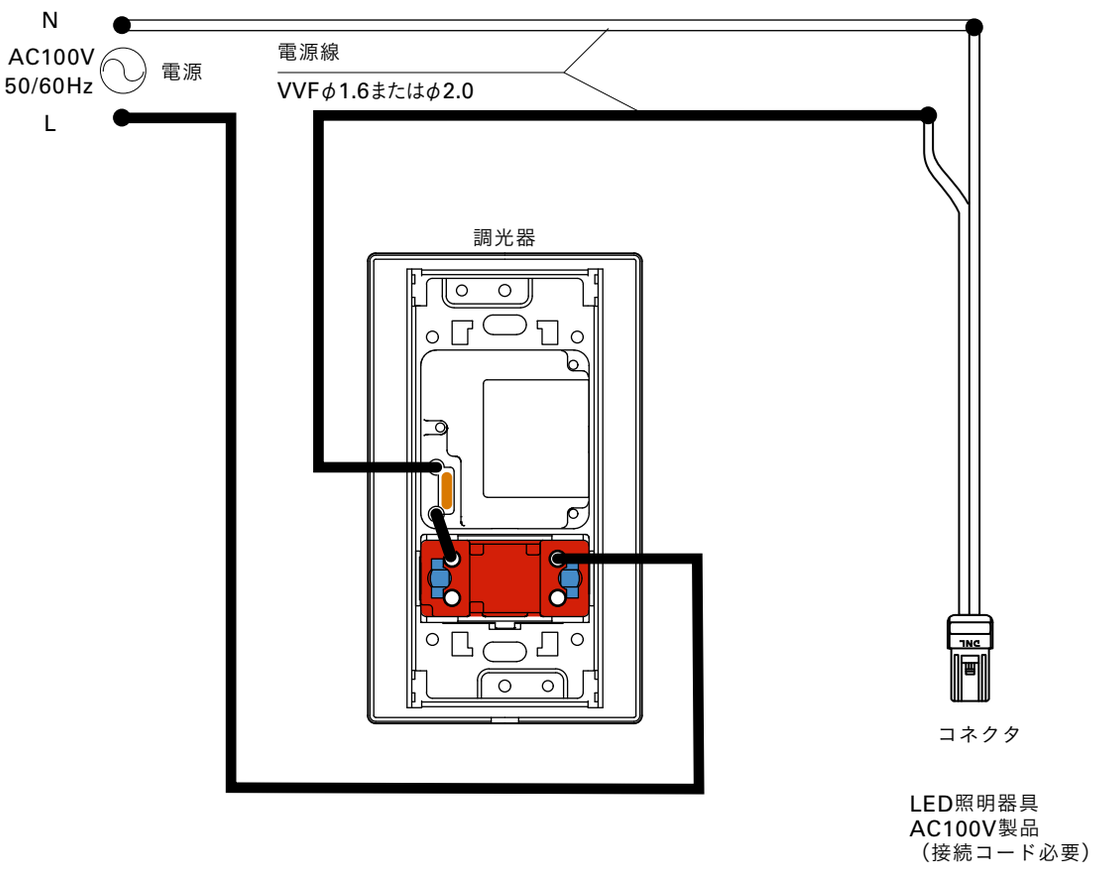

BDC300S

BDC300GS

適合調光器実体配線図
屋外ライン照明(電源内蔵)
PWM(調光下限5％)

適合調光器PDC1500T(３路スイッチ対応)

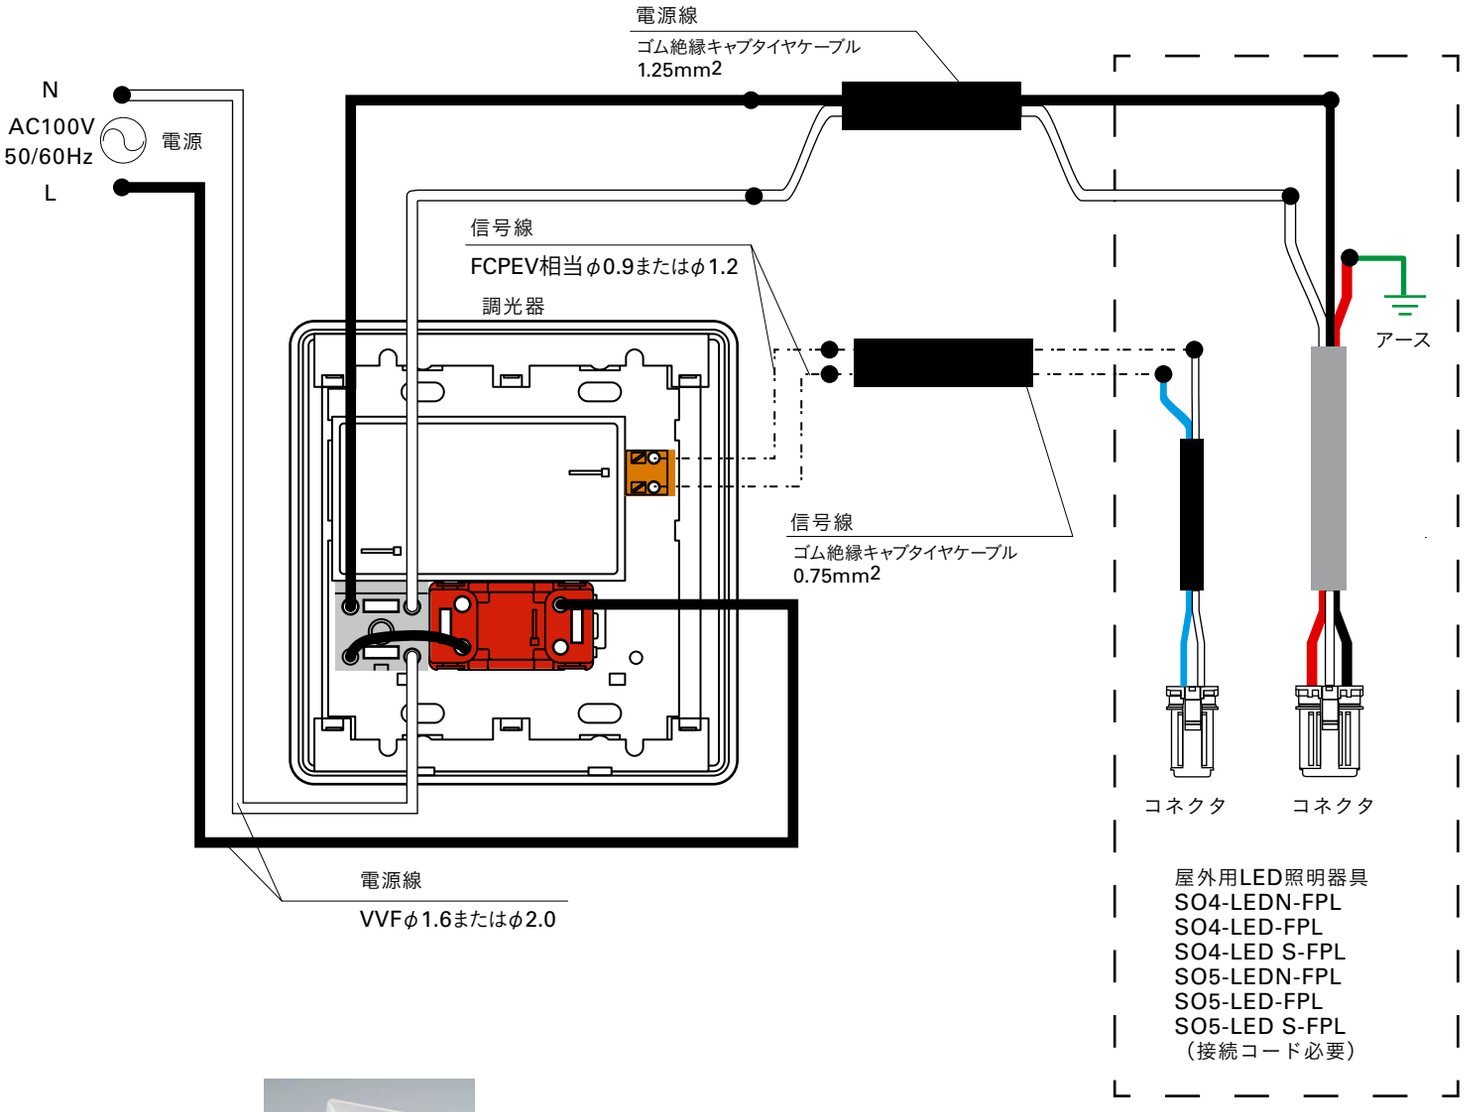

PDC1500T

適合調光器PDC1000S（３路スイッチ対応）

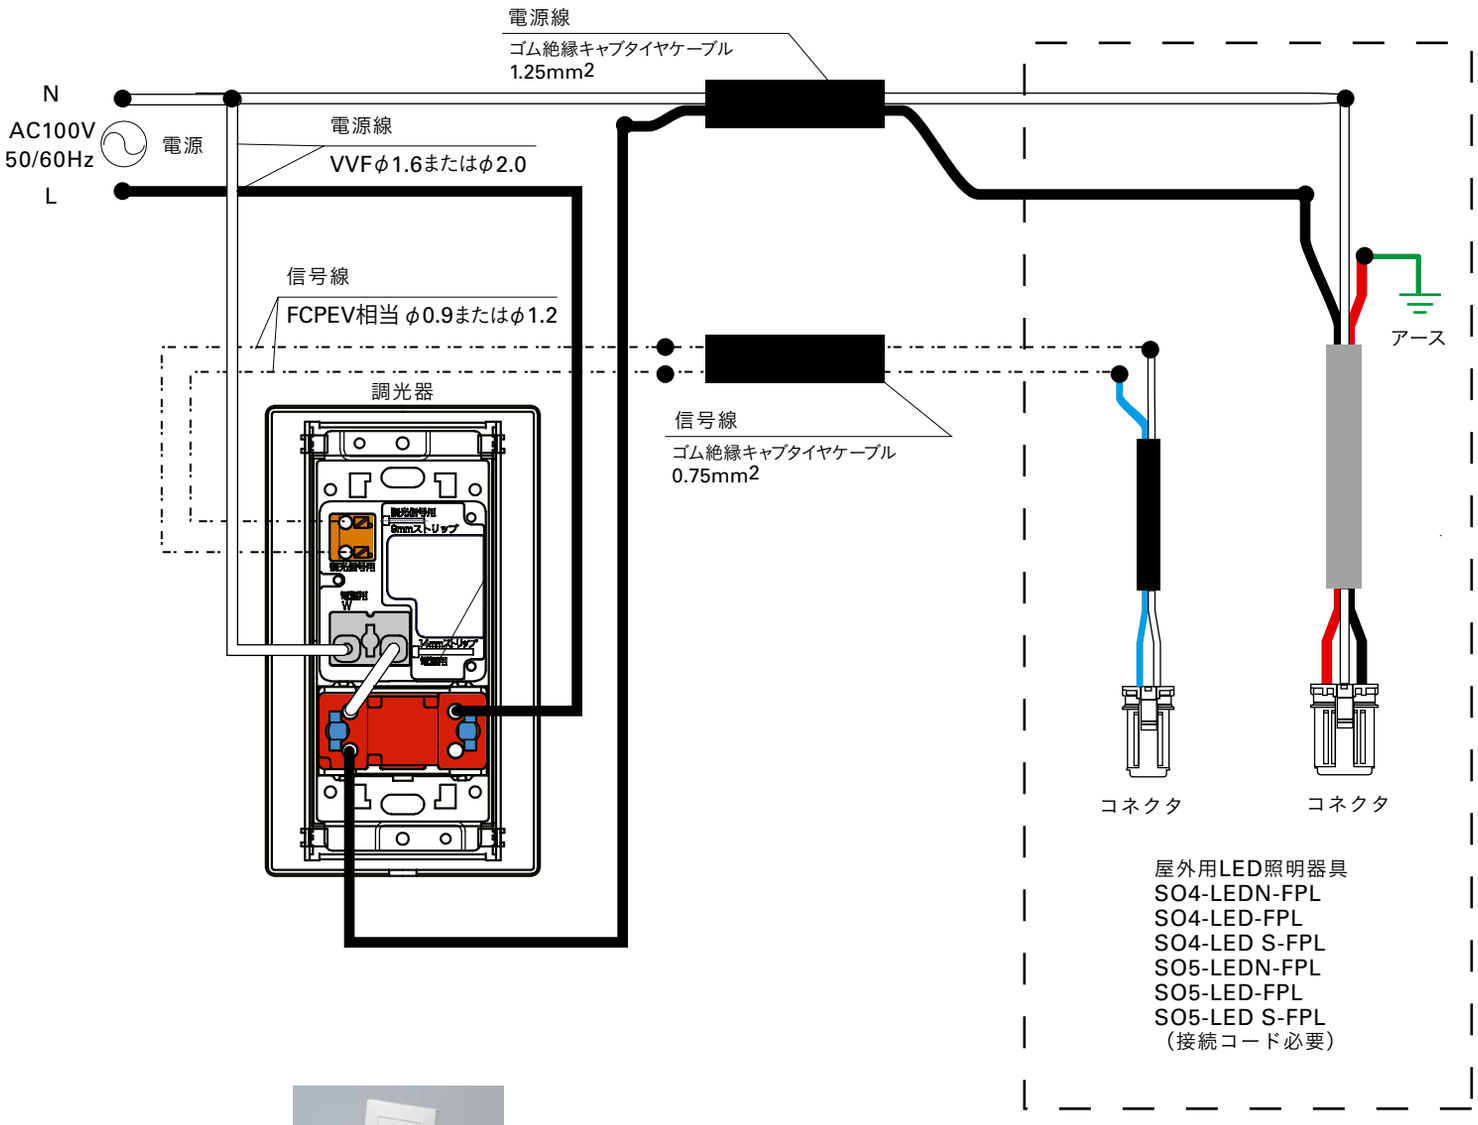

PDC1000S

適合調光器実体配線図
屋外ライン照明（電源内蔵）
PWM（調光下限5％）

適合調光器PDC-2CH1000S（3路スイッチ対応）

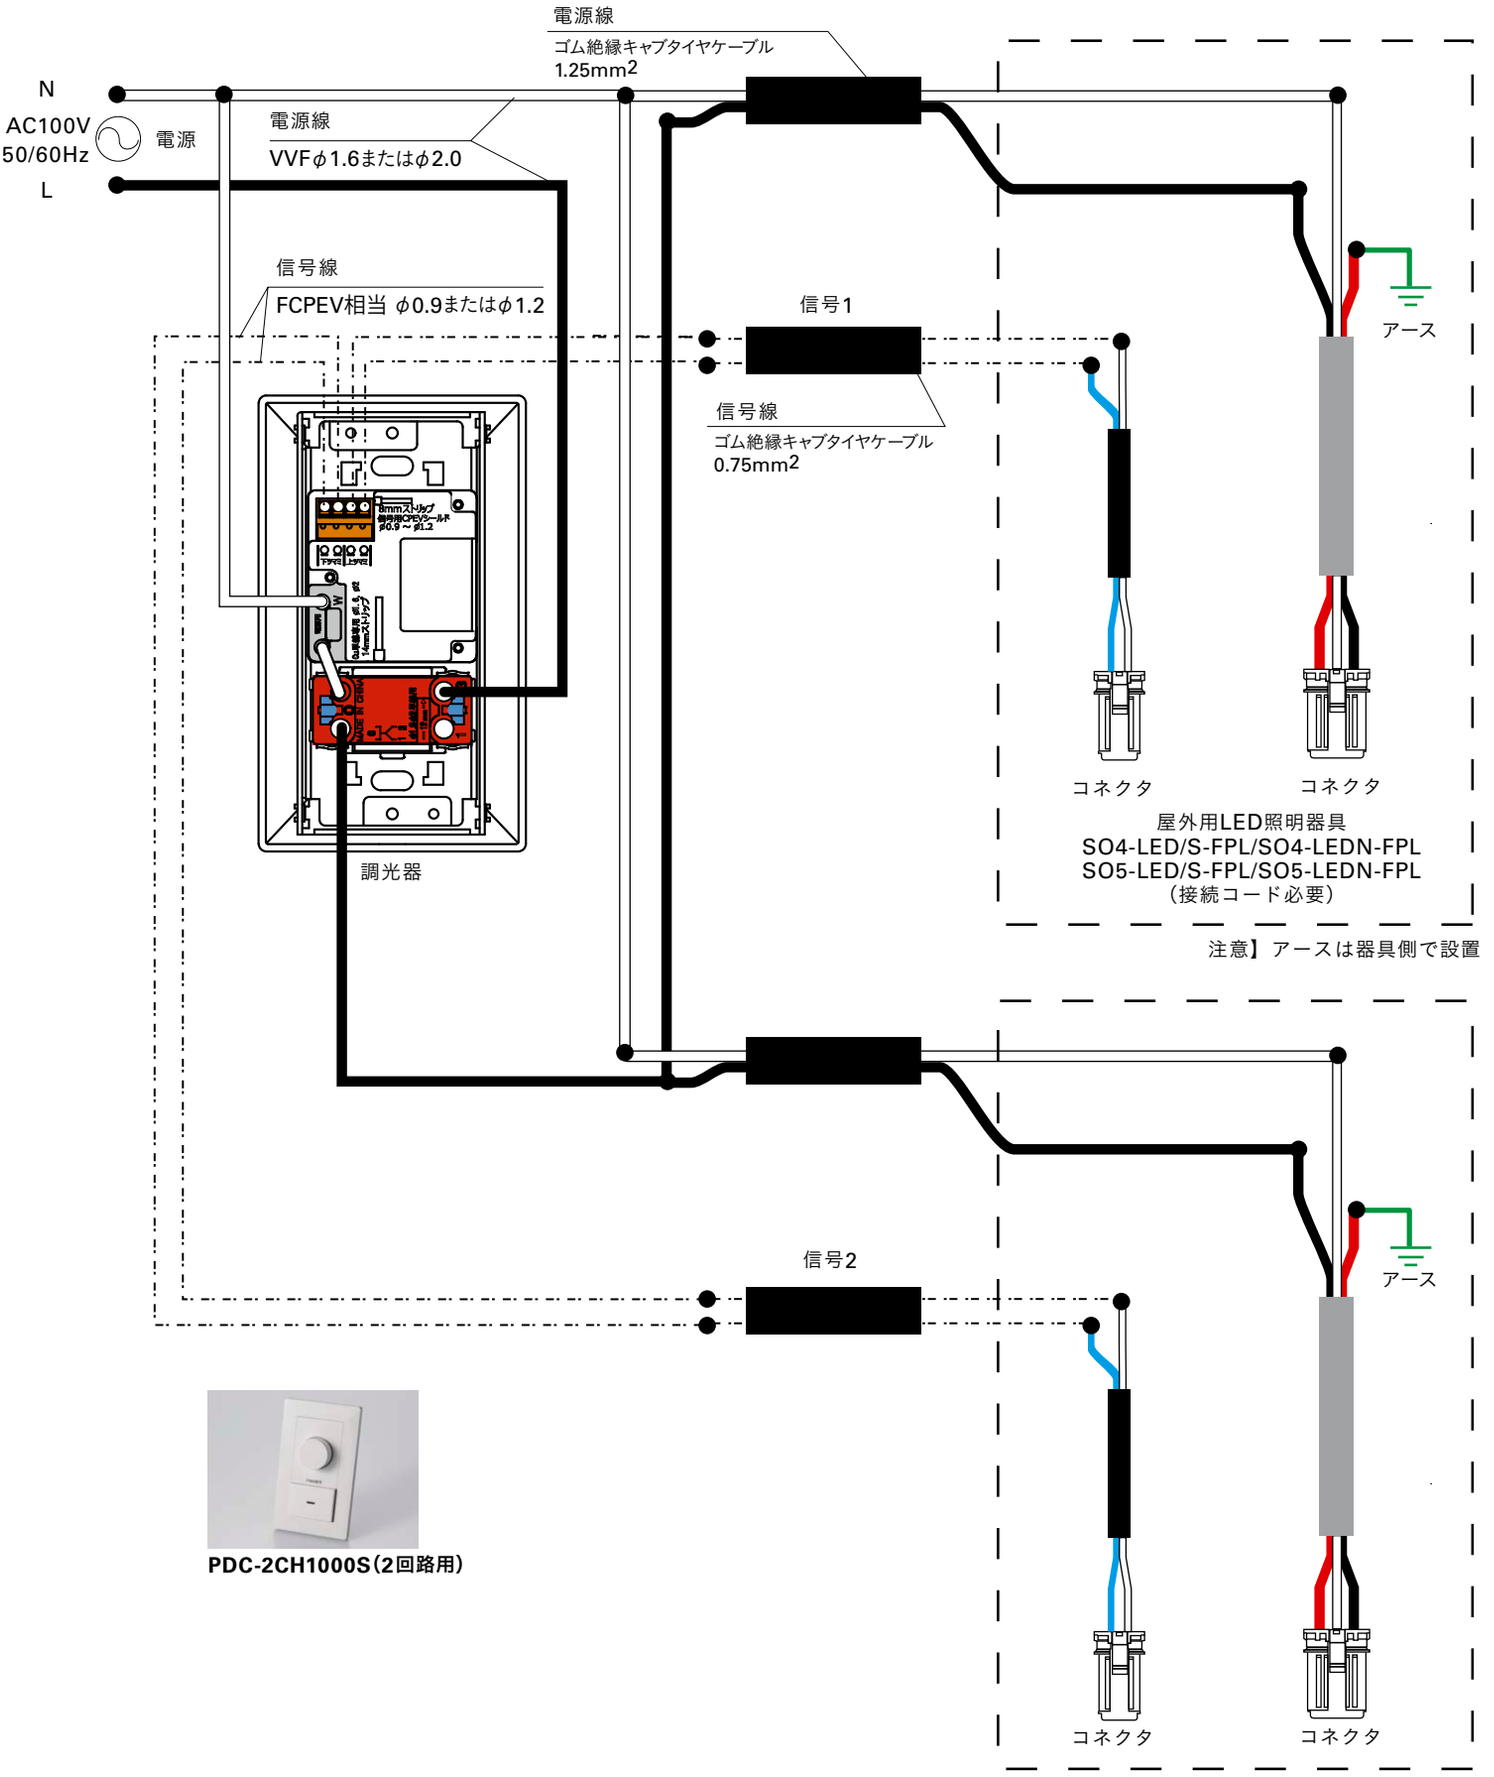

PDC-2CH1000S（2回路用）

適合調光器実体配線図
屋外・軒下用ライン照明(電源別置)
直流電源装置 多灯用(PWM 調光下限3％)

適合調光器PDC1500T(３路スイッチ対応)
直流電源装置ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD

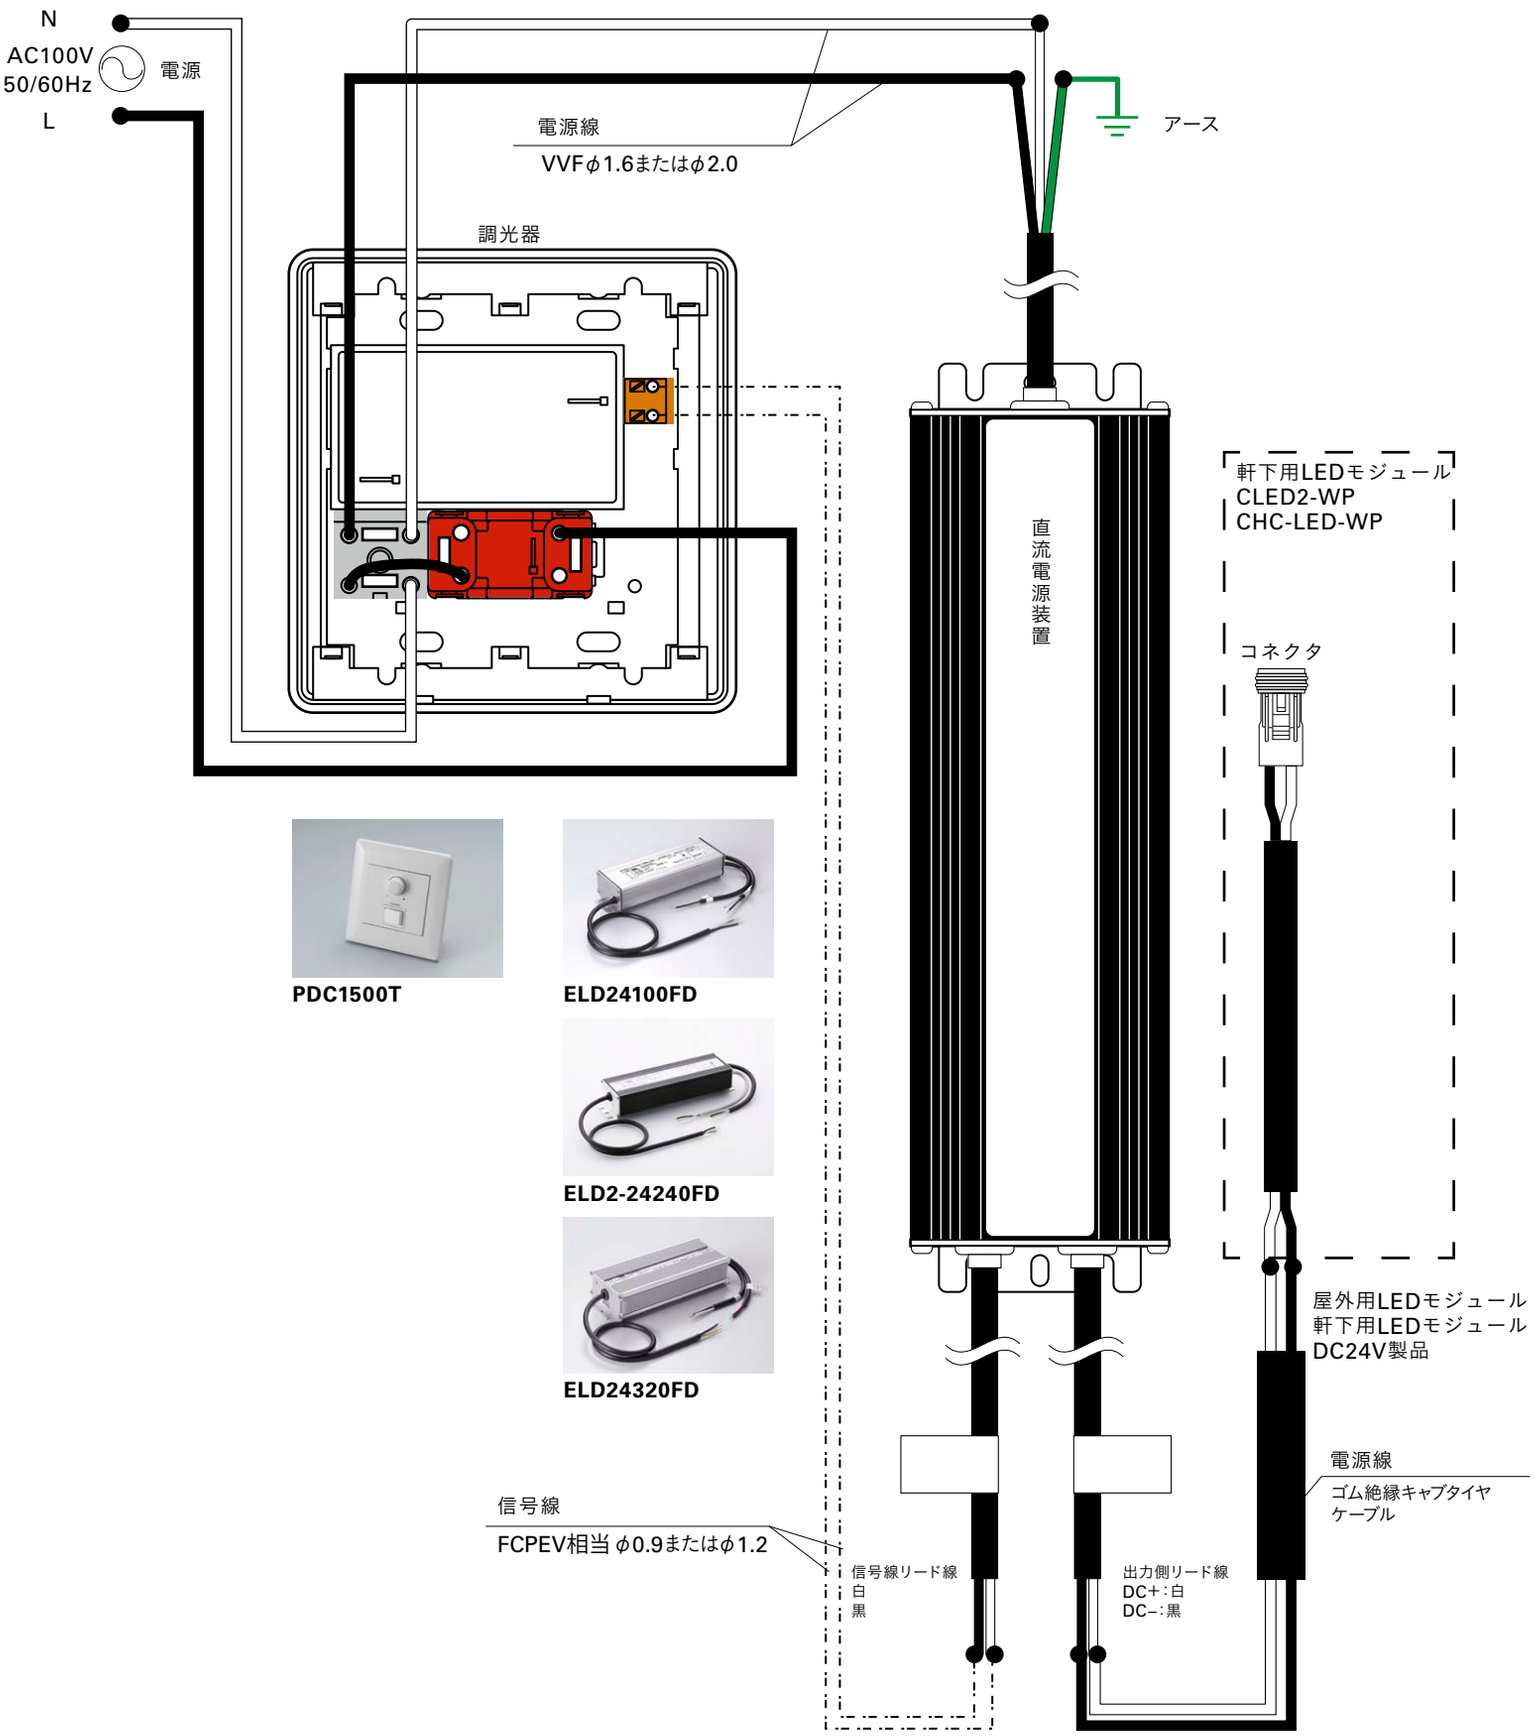

PDC1500T

ELD24100FD

ELD2-24240FD

ELD24320FD

適合調光器実体配線図
屋外・軒下用ライン照明（電源別置）
直流電源装置　多灯用（PWM 調光下限3％）

適合調光器PDC1000S（3路スイッチ対応）
直流電源装置ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD

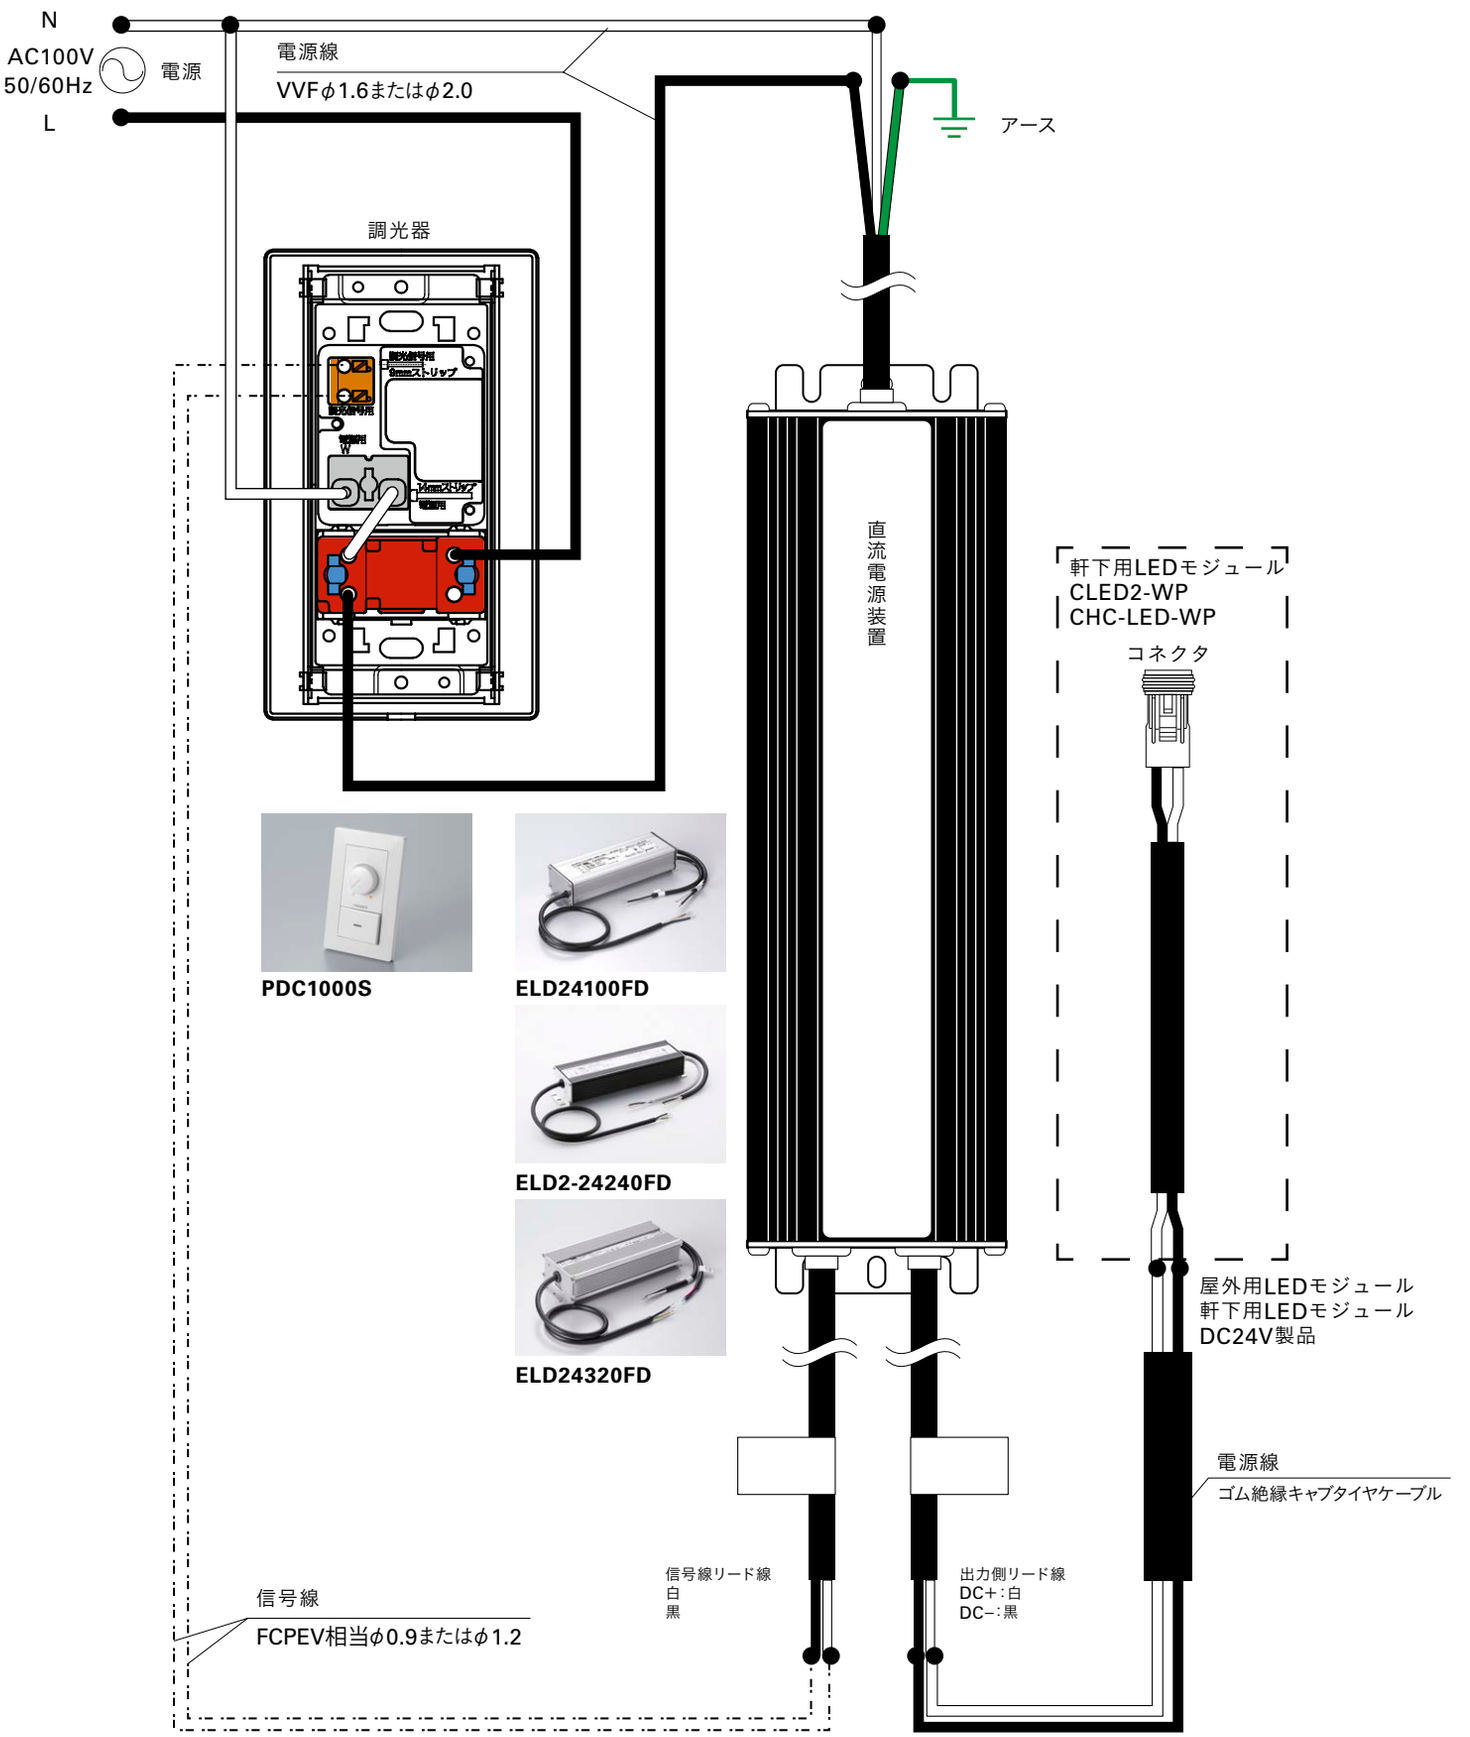

PDC1000S

ELD24100FD

ELD2-24240FD

ELD24320FD

適合調光器PDC-2CH1000S（3路スイッチ対応）
直流電源装置ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD

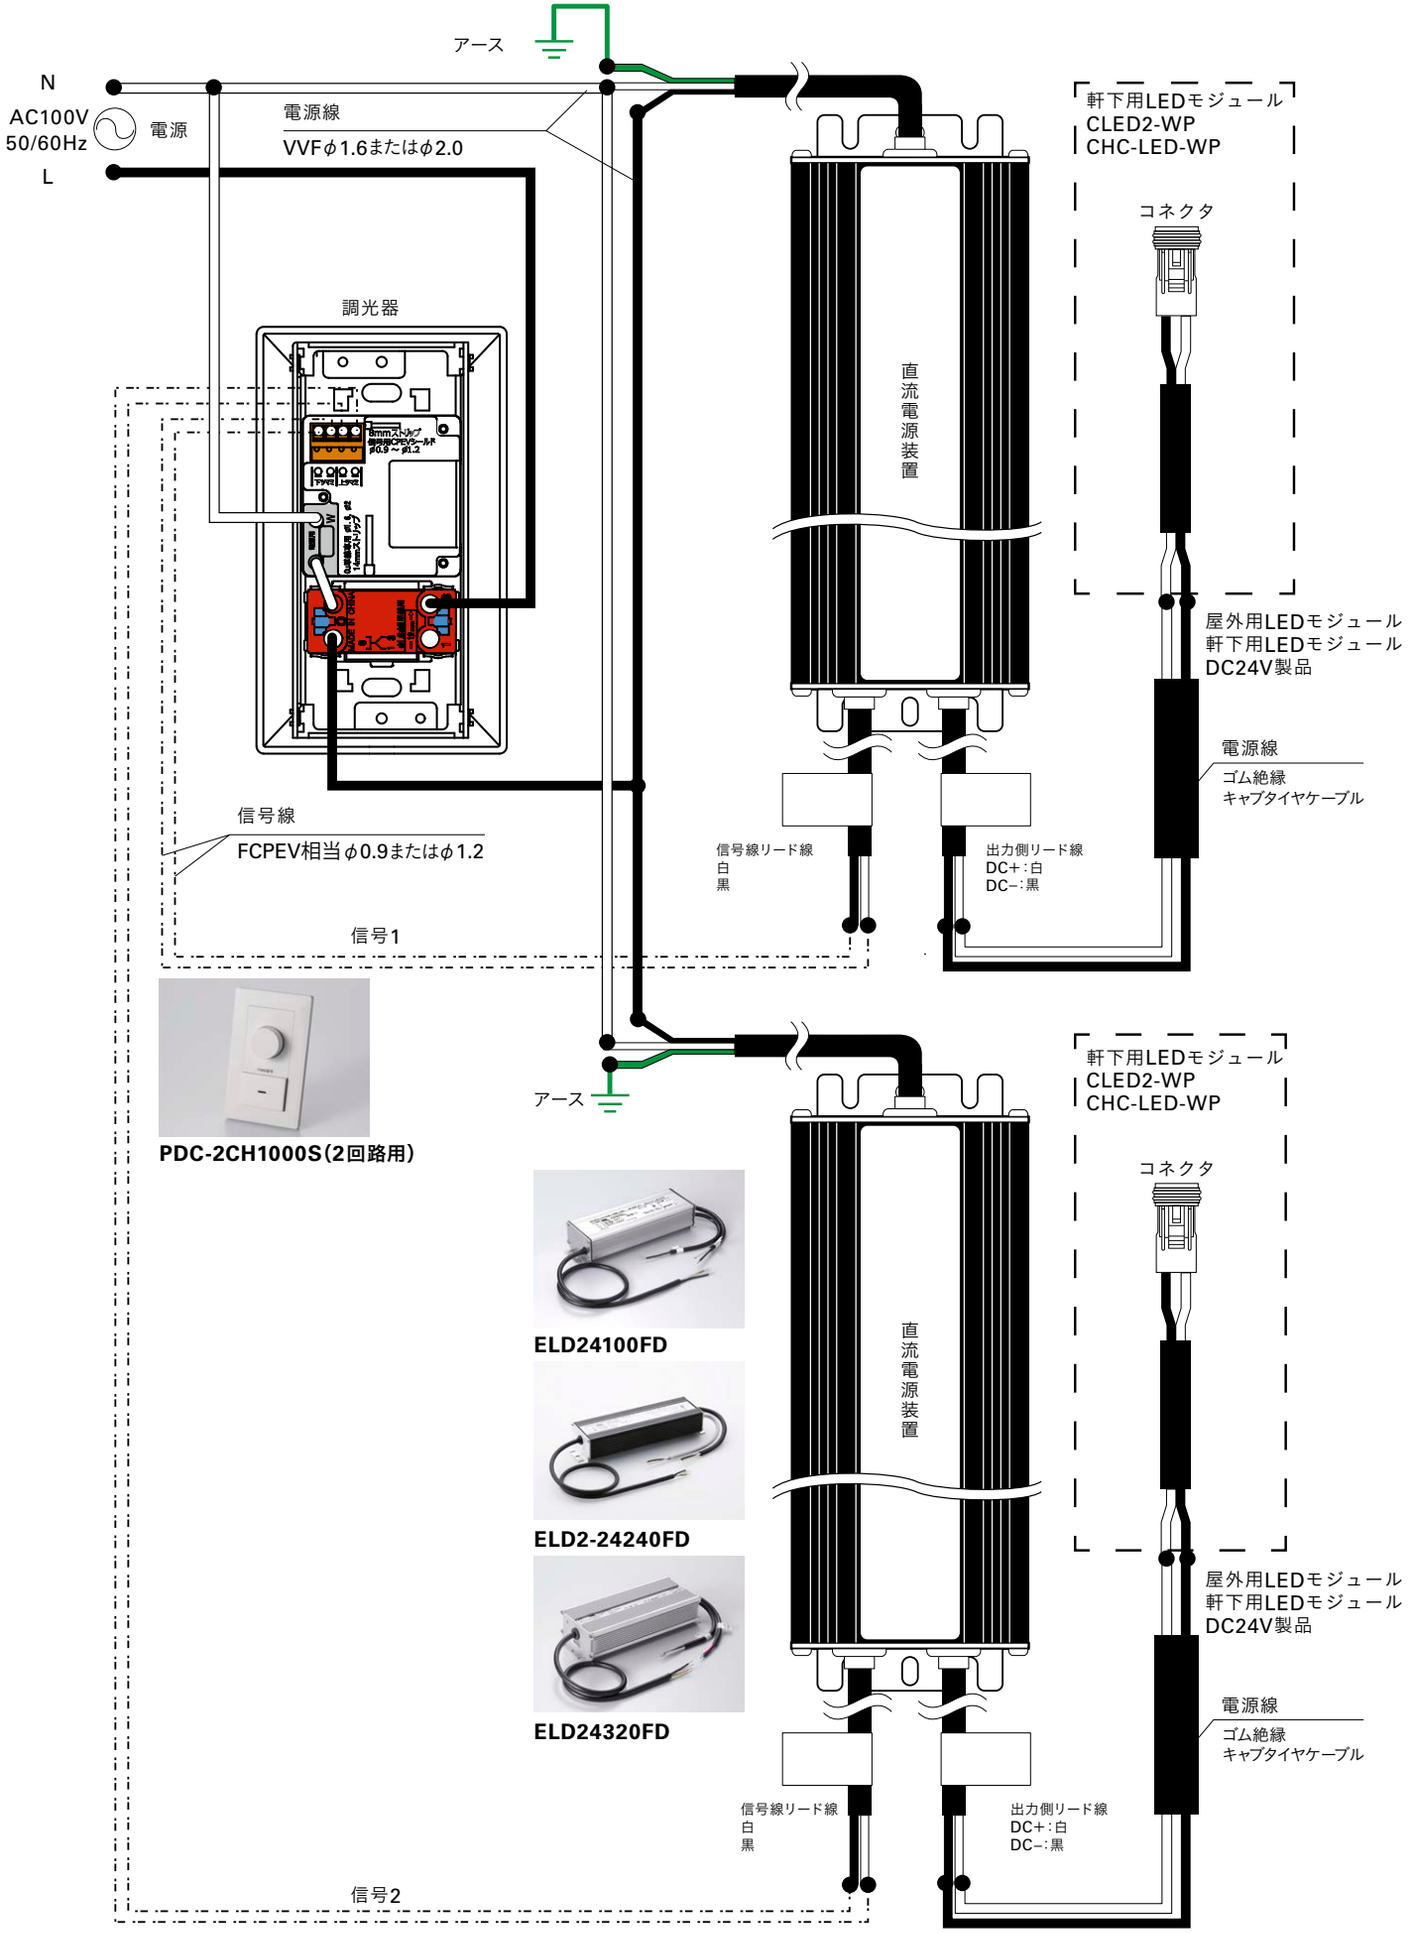

PDC-2CH1000S（2回路用）

ELD24100FD

ELD2-24240FD

ELD24320FD

段調光システム

直流電源装置と適合LEDモジュールの間に接続することで、LEDモジュールをお好みの明るさ（段調光：100％、60％、30％、10％）にセットしてお使いいただけます。（調光器不要）

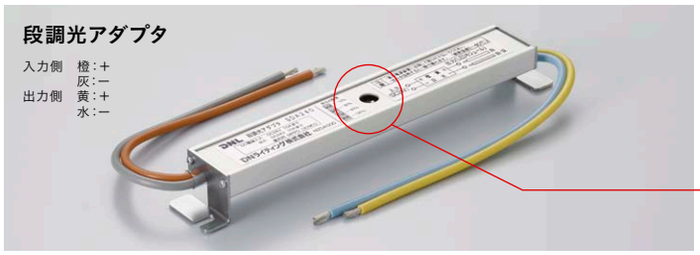

SDA240 ※3

希望小売価格 6,090 円

調光 10%,30%,60%,100%

口出リード線長：150mm

SDA240 1台あたりのLEDモジュール
入力電力最大使用W数は168Wまでです。

段調光設定スイッチの調光レベルの設定

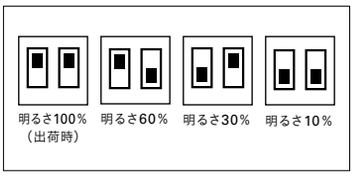

適合LEDモジュール

MU-LED ▶P.38

LED モジュール連結長：1 系統 5000mm 以内

XC-LED2 ▶P.44

LED モジュール連結長：1 系統 2520mm 以内

MC-LED4 D ▶P.50

LED モジュール連結長：1 系統 2750mm 以内

MC-LED4 S ▶P.50

LED モジュール連結長：1 系統 2750mm 以内

MC-LED4 D-P5 ▶P.54



LED モジュール連結長：1 系統 2750mm 以内

MC-LED4 S-P5 ▶P.54



LED モジュール連結長：1 系統 2750mm 以内

MC-LED4 HR ▶P.58



LED モジュール連結長：1 系統 2750mm 以内

MC-LED4 (E) ▶P.62



LED モジュール連結長：1 系統 2750mm 以内

CHC-LED F ▶P.74



LED モジュール連結長：1 系統 2500mm

CHC-LED N20 ▶P.78



LED モジュール連結長：1 系統 2000mm

CLED3 ▶P.284



CLED2 ▶P.288



配線イメージ

ELD2-2416P、
ELD2-2435FD 使用時

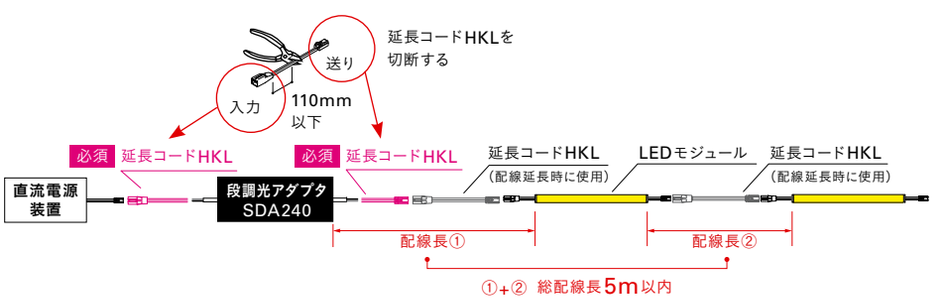

電源コード（オプション）

延長コードHKL

	希望小売価格
HKL100	690円
HKL150	690円
HKL300	990円
HKL500	990円
HKL1000	1,060円
HKL2000	1,260円
HKL3000	1,530円
HKL4500	1,590円

DC24V-2A
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

接続コードHKL

希望小売価格
HKL3000片切り 1,200円
HKL4500片切り 1,330円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

DC24V-2A

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。 FXD-LED2、FX50-LED、FXL-LED、FXS2-LED、FXYT-LED、FXYS-LED、FXU-LED、FXCT-LED、FXCS-LEDは（ ）内の電力（W）で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。 ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力（W）で使用してください。 ※3 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。

直流電源装置 ▶P.446

1 14W (13W) まで ※1

ELD2-2416P
希望小売価格　6,500 円
【注意】FXML,FXH-LED,CLED3, CLED2には使用できません。

2 28W (25.5W) まで ※1

ELD2-2435FD
希望小売価格　13,400 円
【注意】FXML,FXH-LED,CLED3, CLED2には使用できません。

4 70W (60W) まで ※2

ELD24100FD
希望小売価格　18,600 円

5 168W (144W) まで ※2

ELD2-24240FD
希望小売価格　34,300 円

1 , 2 , 4 , 5 LEDモジュール入力電力最大使用W数

FXML ▶P.84

FX50-LED ▶P.90

LED モジュール連結長 : 1 系統 5000mm 以内

FXL-LED ▶P.94

LED モジュール連結長 : 1 系統 8000mm 以内

FXH-LED ▶P.104

LED モジュール連結長 : 1 系統 5014mm 以内

FXS2-LED ▶P.110



LED モジュール連結長 : 1 系統 5000mm 以内

FXU-LED ▶P.118



LED モジュール連結長 : 1 系統 5000mm 以内

FXCT-LED ▶P.126

LED モジュール連結長 : 1 系統 5000mm 以内

FXCS-LED ▶P.130

LED モジュール連結長 : 1 系統 5000mm 以内

FXYT-LED ▶P.134

LED モジュール連結長 : 1 系統 5000mm 以内

FXYS-LED ▶P.138

LED モジュール連結長 : 1 系統 5000mm 以内

FXD-LED2 ▶P.148

LED モジュール連結長 : 1 系統 5000mm 以内

ELD24100FD,
ELD2-24240FD 使用時

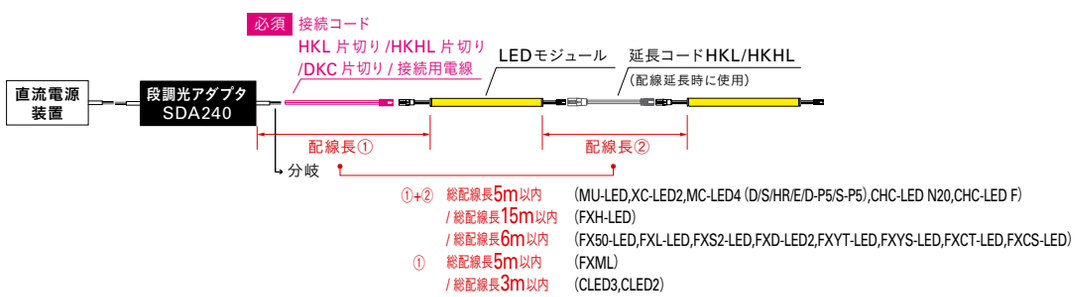

延長コード・接続コードHKHL(FXH-LED用)

希望小売価格
延長コード
HKHL500　800円
接続コード
HKHL4500片切り 1,930円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

DC24V･2A

接続コードDKC(CLED3、CLED2用)

希望小売価格
DKC3000片切り 2,100円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

DC24V･3A

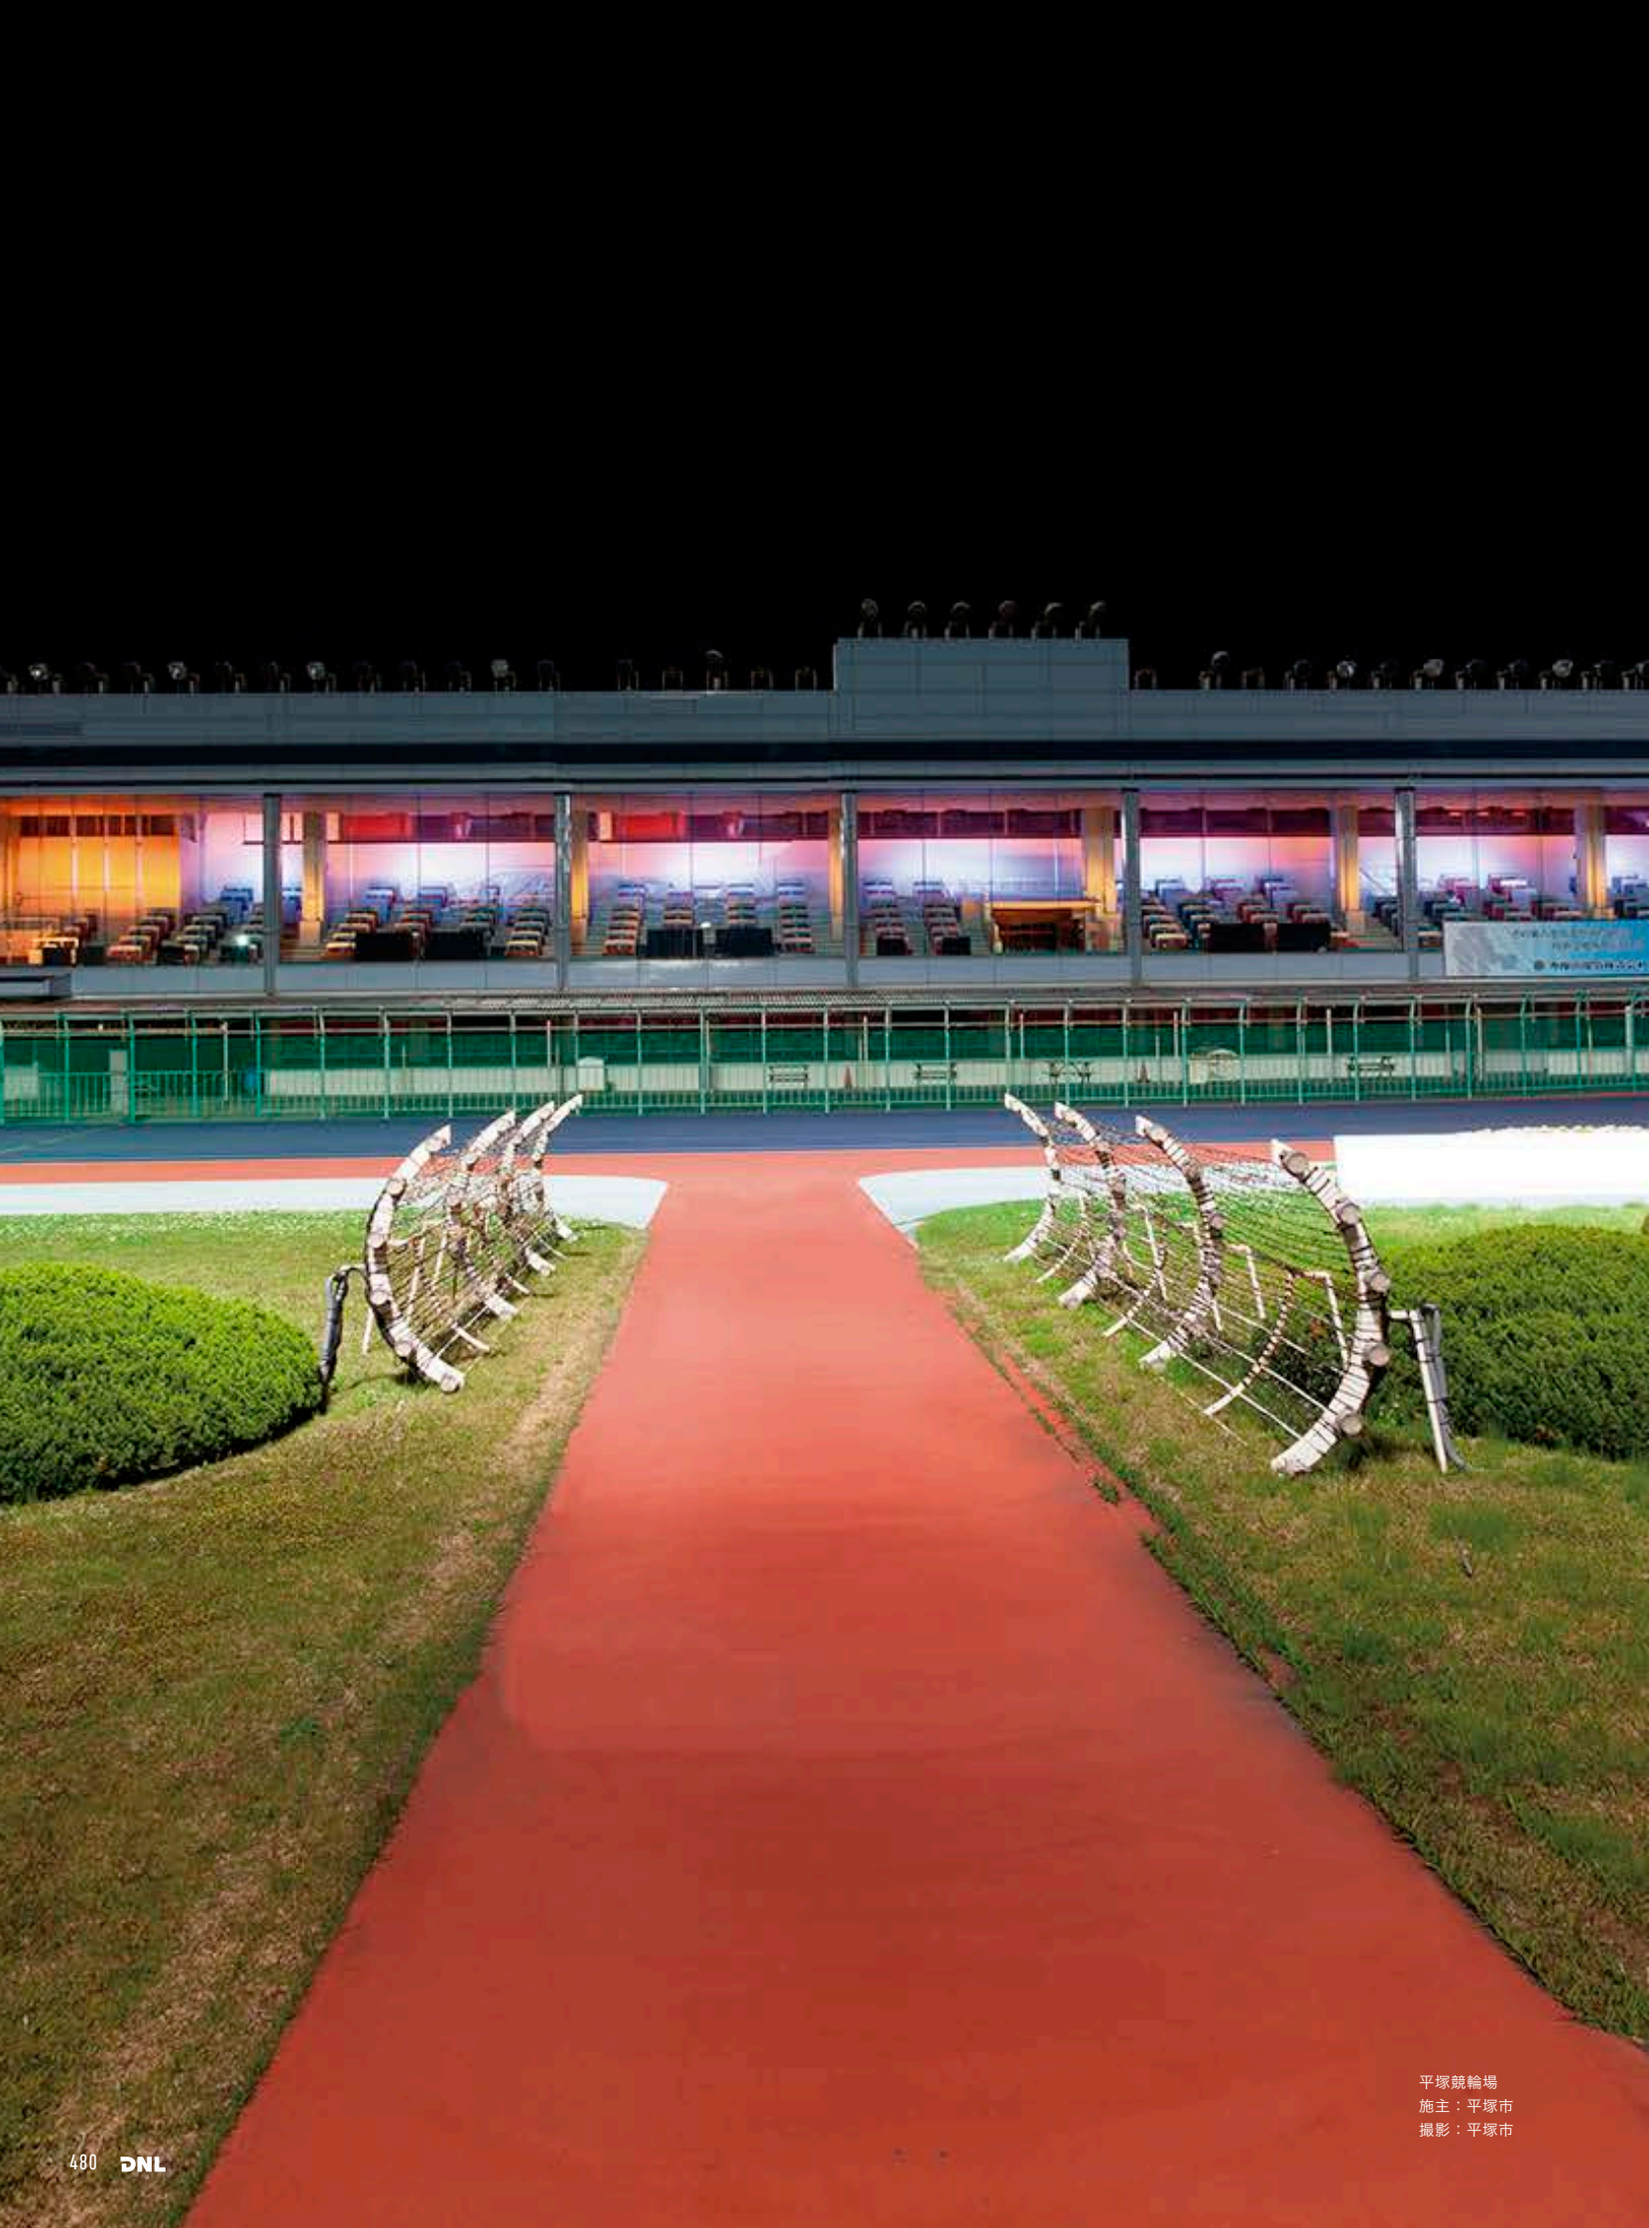

平塚競輪場
施主：平塚市
撮影：平塚市

OTHER MANUFACTURE LINE-UP

他社仕入品

屋内ライン照明(電源別置)
DMX制御
システム詳細とDMXスレーブ接続可能台数

トライト株式会社製

ライトコントローラー

DMX ライコン(DMXマスター)

型番 : TLDMX-LC
希望小売価格 : 178,000 円

入力電圧 : DC9V ～ 24V
周囲温度 : 0℃～ 40℃
ダイヤル操作で調光・調色が可能。
8 シーン登録・タイマー設定（シーン呼び出し）が可能。
全 36000 色。

※現場調整が必要な場合は別途現場出張費が発生します。

▌寸法図



スレーブ

TFX-300 (DMX スレーブ)

型番 : TLTFX300
希望小売価格 : 32,900 円

高 24.6× 幅 82.6×70.7mm
入力電圧 : DC5V ～ 24V
周囲温度 : -10℃～ 40℃
DMX アドレスを割り振ることができ、多彩な演出が可能。
LED モジュール入力電力
最大使用 W 数 115.8W

分配器

ディストリビュータ (DMX 4分配器)

型番 : TLDISTRIBUTOR
希望小売価格 : 122,000 円

高 33.4× 幅 122.5×103mm
入力電圧 : DC5V ～ 24V
周囲温度 : -10℃～ 40℃
DMX 信号を分配する DMX スプリッター。DMX コントローラーからの信号を、
最大 4 ポートまで分配可能。

※ AC アダプター付属

■DMXスレーブの接続可能台数

DMXライコン以下の通信ラインは
1系統あたりディストリビュータと
DMXスレーブの合計が31台まで

DMX ライコン



ディストリビュータを使用する場合

DMX ライコン

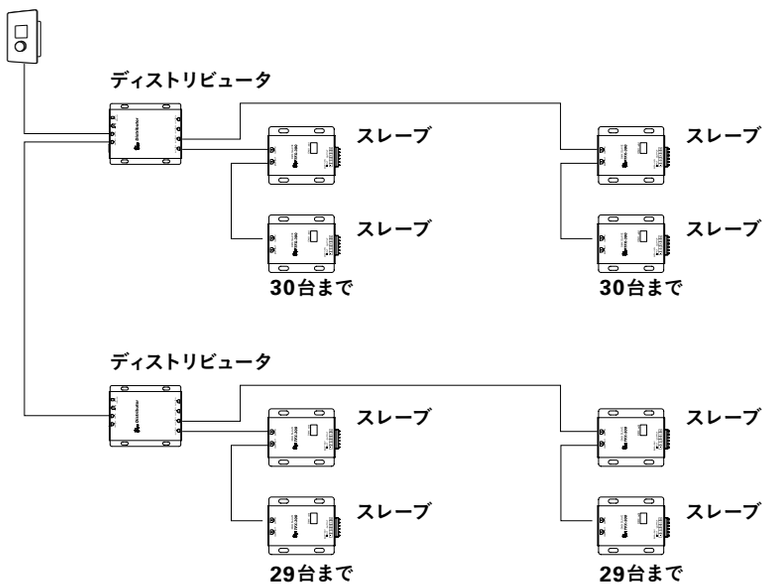

トライト株式会社のホームページ、取扱説明書をご確認ください。

▌結線図

トライト株式会社製

DMXライコンTLDMX-LC+直流電源装置ELD24100FD、直流電源装置ELD2-24240FDまたはELD24320FD+DMXスレーブTLTFX300+分配器TLDISTRIBUTOR

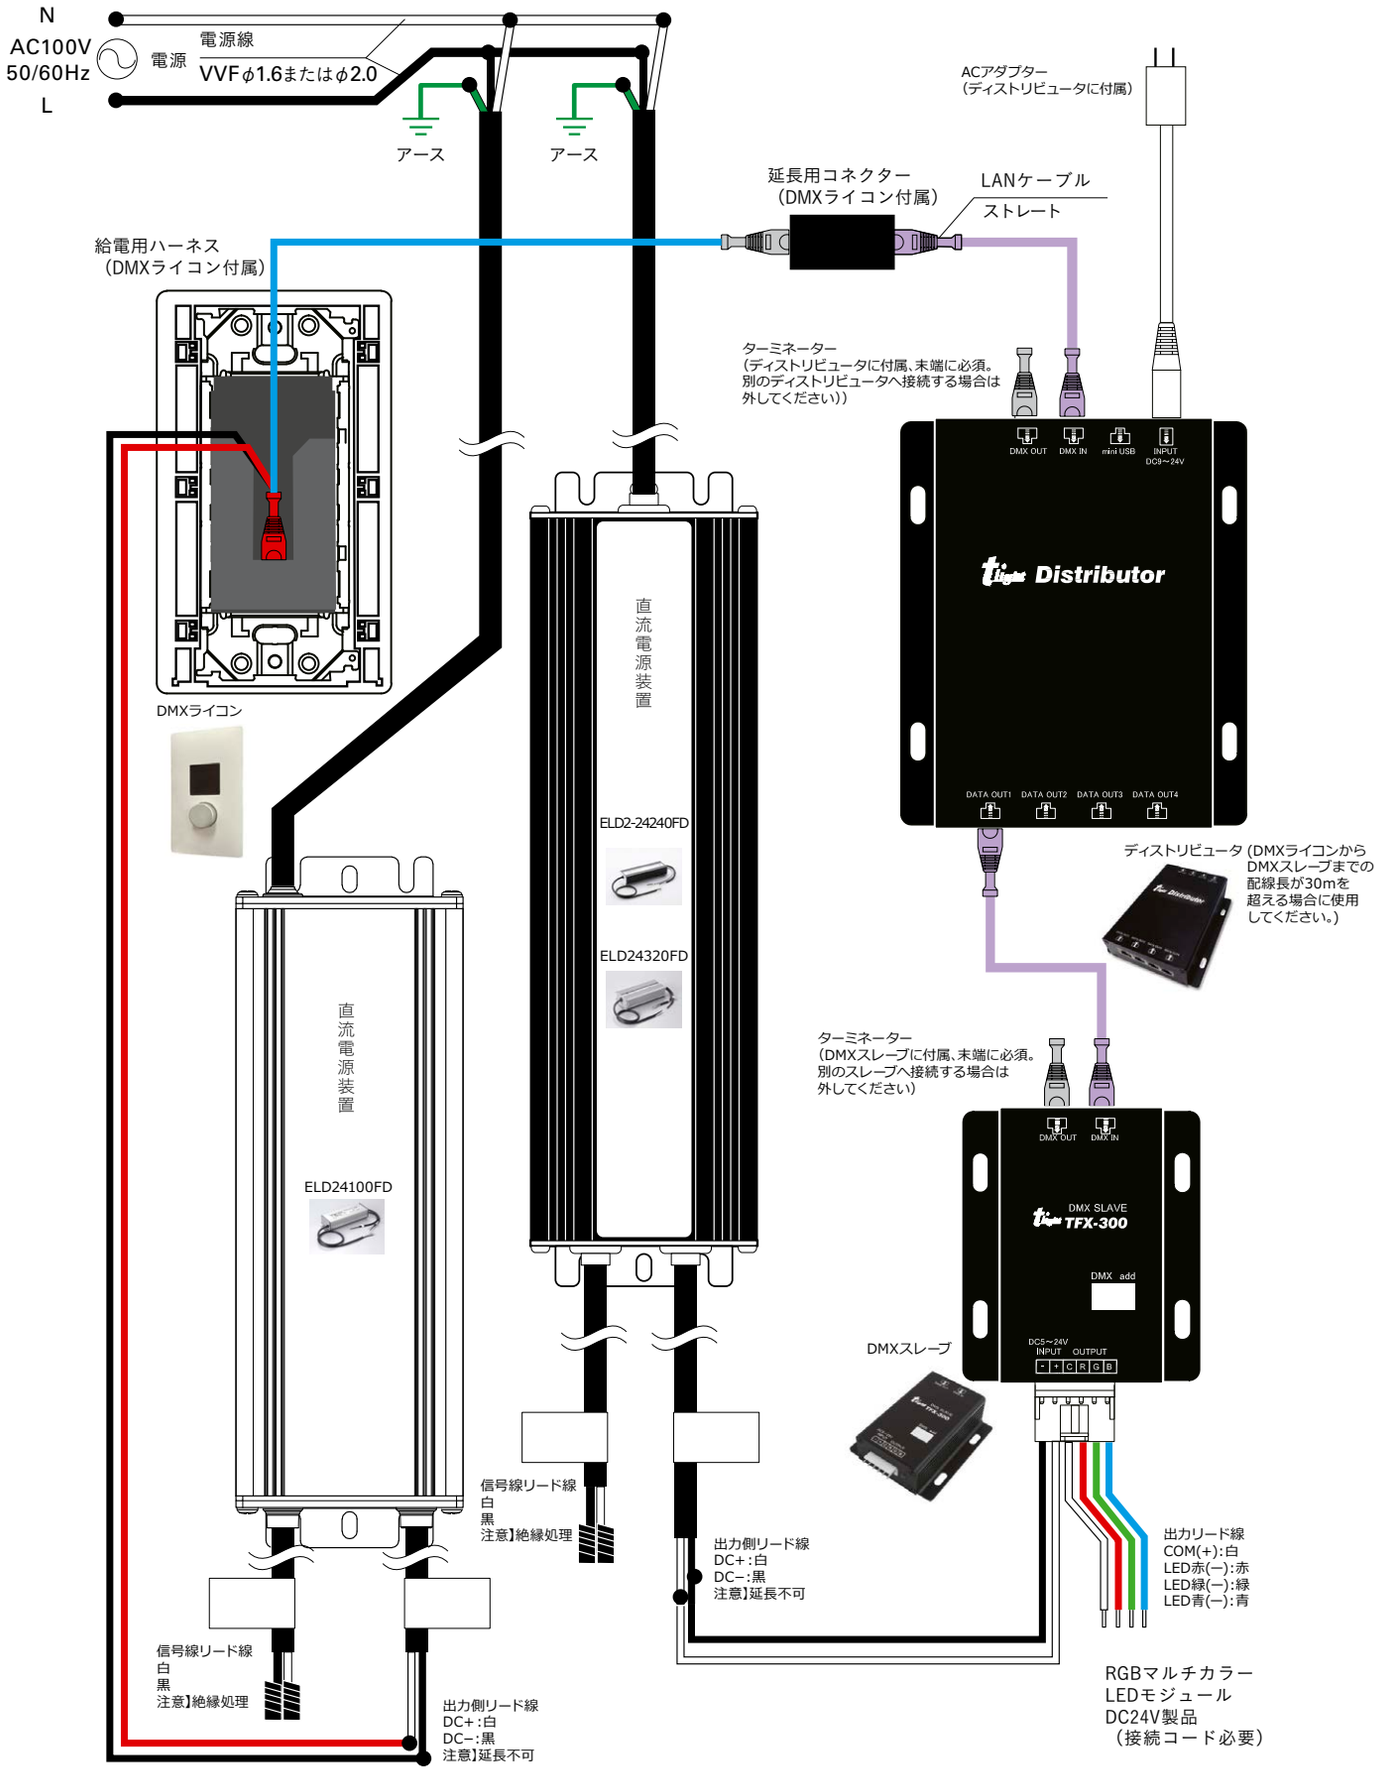

屋内ライン照明(電源別置)
DMX制御
システム詳細とDC24V 4ch DMX調光ドライバー接続可能台数

株式会社スタイルテック製

コントローラー

DMX フェーダーパネル 3ch

型番：SC2007
希望小売価格：オープン

入力電圧：DC12V（RJ45［LAN］にて給電）
消費電力：2W
周囲温度：5℃～35℃
質量:0.5kg
1 シーンメモリ機能をもつフェーダーパネルです。

▌寸法図



単位:mm

フェーダーパネル専用電源

型番：SC2018
希望小売価格：オープン

高 50× 幅 120×72mm0.3kg
入力電圧：AC100V
消費電力：0.6W
出力電圧：DC12V
周囲温度：5℃～35℃
フェーダーパネル専用の電源です。

DC24V 4ch DMX調光ドライバー

型番：DSSL4 Ver2
希望小売価格：オープン

高 77× 幅 200×116mm1.3kg
入力電圧：DC12/24V
入力信号：DMX（回路毎に 1～512 設定可）
周囲温度：5℃～35℃
最大許容電流：1 回路最大 2A まで
LED モジュール入力電力最大使用 W 数：77.2W

■DMX調光ドライバーの接続可能台数

DMXフェーダーパネル以下の通信ラインは1系統あたりDMX調光ドライバーの合計が20台まで

DMXフェーダーパネル



DMX調光ドライバー

DMX調光ドライバー

20台まで

DMXフェーダーパネルから末端のDMX調光ドライバーまでの距離：200m以内

株式会社スタイルテックのホームページ、取扱説明書をご確認ください。

▌結線図

株式会社スタイルテック製

コントローラーDMXフェーダーパネル 3ch SC2007+フェーダーパネル専用電源SC2018、
直流電源装置ELD24100FDまたはELD2-24240FDまたはELD24320FD+DC24V 4ch DMX調光ドライバーDSSL4 Ver2

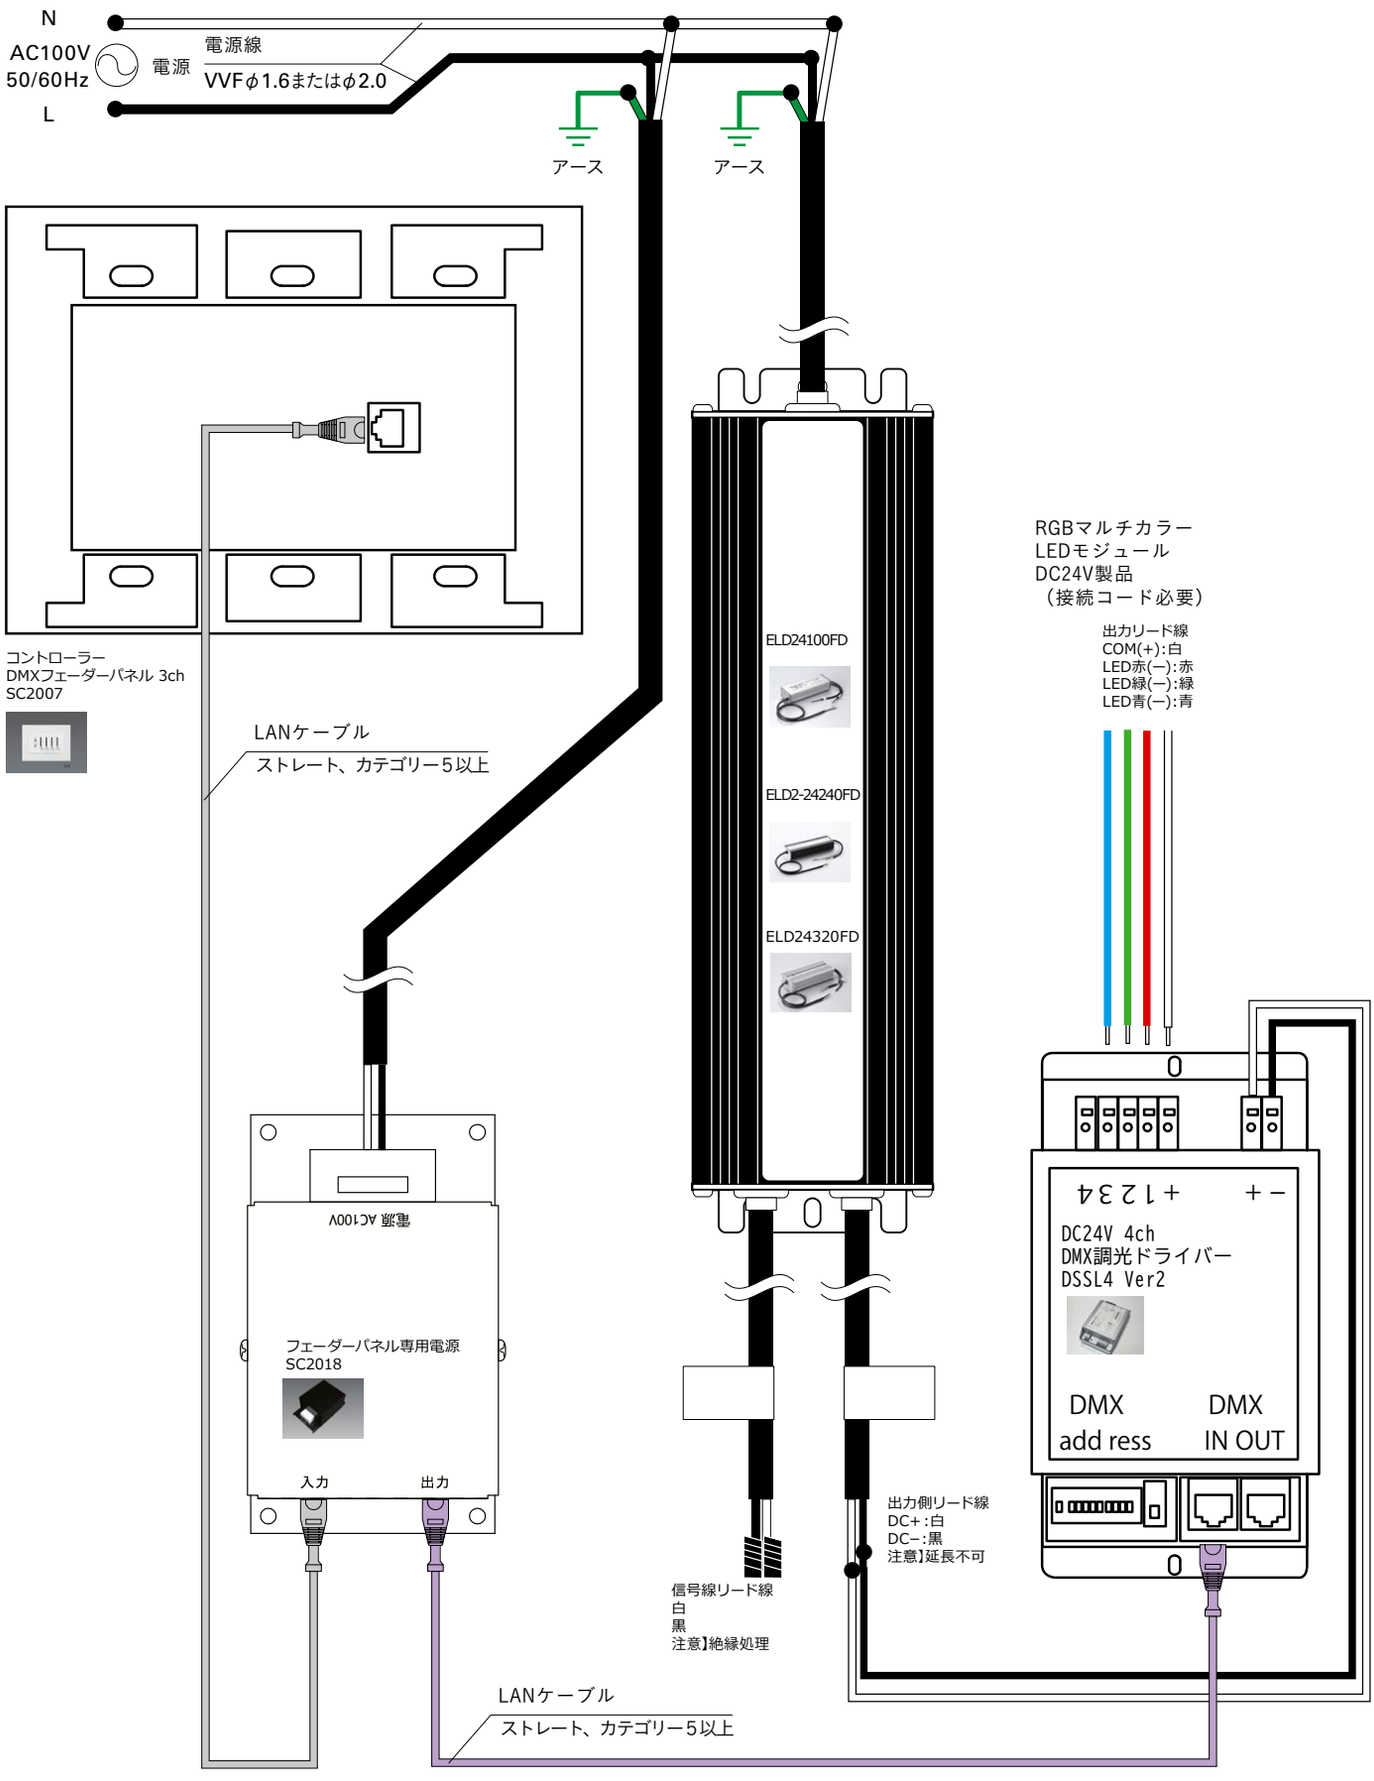

DALIシステム対応について

DALIシステム対応方法は3種類からお選びいただけます

1 DALI対応のDNライティング製品を使用する

DNL

■ LEDモジュール(電源別置)

DALI調光(5%～100%)対応の直流電源装置(ELD24150FDD)と
LEDモジュールを組み合わせて使用

非調光・調光兼用

ELD24150FDD

希望小売価格　25,100 円

高51×幅241×67.5mm
1.25kg
入力側リード線長:650mm
出力側リード線長:220mm
取付ピッチ:228mm

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.90A	190VA
AC200V		0.90A	180VA
AC242V		0.74A	179VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W数)
105W(90W)まで※1

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。

■ LED照明器具(電源内蔵)

DALI調光(0%～100%)対応製品

TRM-FMZ ▶P.322

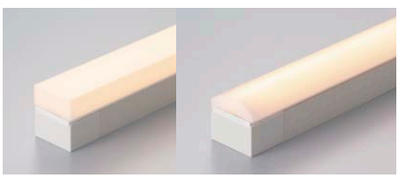

TIM-FMZ ▶P.338

2 DALI・DALI-2対応のMOONS'社製品を使用する(LEDモジュールのみ)

MOONS'
moving in better ways

■ LEDモジュール(電源別置)

DALI-2対応の直流電源装置
調光下限0.1%で調光調色や2ch出力、PWM調光にも対応

MU200S024BPI500

希望小売価格　64,000 円

高51×幅251×67.5mm
1.32kg
入力側リード線長:650mm
出力側リード線長:220mm
取付ピッチ240/238mm

定格(最大負荷時)出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.3A	230VA
AC200V		1.13A	226VA
AC242V		0.95A	231VA

LEDモジュール入力電力の合計(最大使用W数)
140W(120W)まで※1

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は( )内の電力(W)で使用してください。

POINT

- DALI・DALI-2に対応
- PWM制御で調光下限0.1%まで対応可能
- 調光・調色にも対応可能
- 2チャンネルLEDドライバーで2系統の調光が可能

調光方式に合わせて、指定型番をご使用ください

DALI DALI-2制御	調光1系統仕様	MU200S024BPI500_DT6_SOLO
	調光2系統仕様	MU200S024BPI500_DT6_DUAL
	調光調色仕様 DT8	MU200S024BPI500_DT8_27-50K
PWM制御※2	調光1系統仕様	MU200S024BPI500_PWM_CH1

※2 PWM制御1ch仕様は、DALI・DALI-2制御では使用できません。必ず、PWM制御調光器と接続してご使用ください。PDC1500T、PDC1000Sと組み合せて使用可能です。

3 Helvar DALIシステムにDNライティングのPWM調光製品を組み込む　DALI信号をPWM信号に変換して使用

PWM 調光用コンバーター

472 DALI to PWM コンバーター

定格電圧：85-264VAC (45-65Hz)
負荷容量：10A
本体寸法：W70mm x H90mm x D58mm

0-10V / 1-10V / PWM 調光用コンバーター

474 4ch PWM バラストコントローラー

定格電圧：85-264VAC (45-65Hz)
負荷容量：16A
本体寸法：W70mm x H90mm x D58mm

※ 照明制御システム組込専用機器(Helvar照明制御装置 専用機器)

Helver社製の製品販売は当社では行っておりません。別途お買い求めください。

■LEDモジュール(電源別置)

接続イメージ

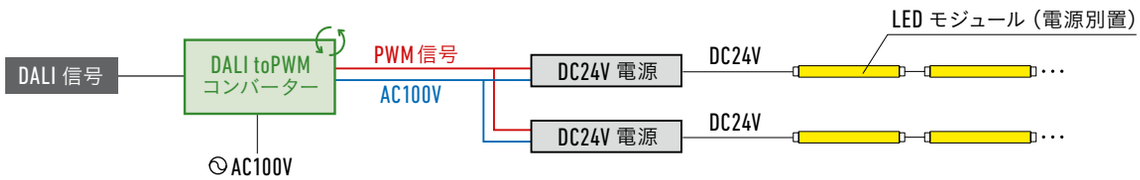

■LED照明器具(電源内蔵)

接続イメージ

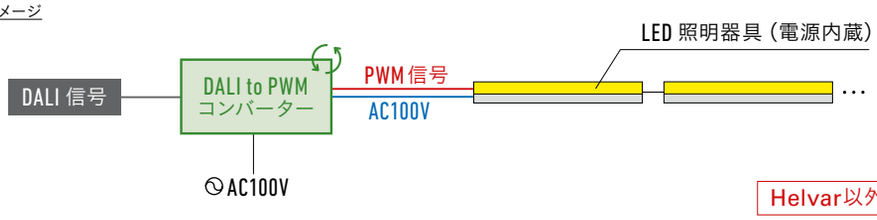

Helvar以外の調光システムと接続することはできません

First System
First System Co.,Ltd.

製品情報は株式会社ファーストシステムのホームページ
(http://www.first-s.jp)をご覧ください。

製造元：株式会社ファーストシステム
販売元：DNライティング株式会社

電源装置不要の AC100V 仕様

推奨用途	厚み 100mm 以上の 屋内・屋外の内照灯・看板に最適 器具内寸：100-150mm	薄型の屋内・屋外の内照灯・看板に最適 器具内寸：50-100mm
製品	ハイパワータイプ **TAIKOO 100-3**	ミドルパワータイプ **TAIKOO mini 100**
	1 個切りのレンズ仕様	2 個 / 1 セット
設置イメージ	 ※ 2 ねじ・リベットもしくはシリコン剤にて金属板やアルミ複合板へ確実に固定してください。放熱のため取付ピッチは 150mm 以上としてください。	 ※ 1 ねじ・リベットもしくはシリコン剤にて金属板やアルミ複合板へ確実に固定してください。
	器具内寸 ÷ 0.5 ＝ 推奨ピッチ	器具内寸 ÷ 0.6 ＝ 推奨ピッチ

仕様

製品名	TAIKOO 100-3
型番	F-TH3J-100-8D / 8N / 8W / 8L30 / 8L27
外形寸法	W:75.0 × H:24.9 × D:11.0mm ※ 1
重量	20g
製品ピッチ	400mm
定格	AC100V
消費電力	2.35W
全光束	196lm（8N）
発光色	8D: 昼光色 / 8N: 昼白色 / 8W: 白色 / 8L30: 電球色 / 8L27: 電球色
平均色温度	8D:6500K / 8N:5000K / 8W:4000K / 8L30:3000K / 8L27:2700K
平均演色評価指数	Ra80
使用温度範囲	-20℃～ 50℃
環境仕様	防沫形、器具内専用
光源の光束維持時間	40000 時間

※ 1. 外形寸法にはシリコンシートの厚みは含んでおりません

製品名	TAIKOO mini 100
型番	F-TM1J-100-8D / 8N / 8W / 8L30 / 8L27
外形寸法	W:42.0 × H:28.0 × D:11.0mm ※ 1
重量	24g（2pcs / set）
製品ピッチ	150mm
定格	AC100V
消費電力	1.3W（2pcs / set）
全光束	52lm（8N）
発光色	8D: 昼光色 / 8N: 昼白色 / 8W: 白色 / 8L30: 電球色 / 8L27: 電球色
平均色温度	8D:6500K / 8N:5000K / 8W:4000K / 8L30:3000K / 8L27:2700K
平均演色評価指数	Ra80
使用温度範囲	-20℃～ 50℃
環境仕様	防沫形、器具内専用
光源の光束維持時間	40000 時間

※ 1. 外形寸法には両面テープの厚みは含んでおりません

希望小売価格	販売単位 30 個　57,300 円 （1 個あたり 1,910 円）	販売単位 30 個（15 セット）　36,600 円 （1 個あたり 1,220 円）

外形図（単位:mm）

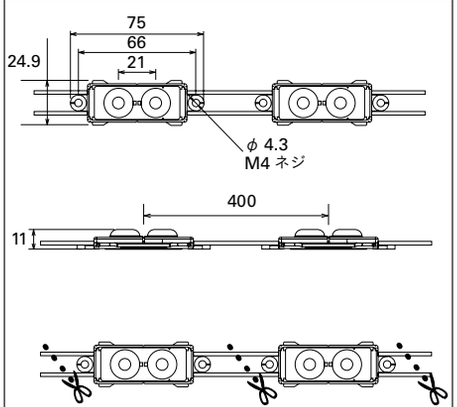

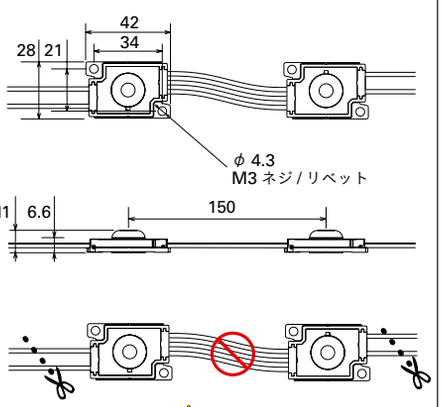

⚠ 注意
3本線部分では切断しないでください

※LEDモジュールをアルミ複合板へ取り付けた形での出荷も可能です。弊社までご相談ください。

■製品の最大連結個数と設置の注意点　AC100V 仕様

製品	最大直列連結個数 （1 接続）
TAIKOO 100-3	120個連結
TAIKOO mini 100	150個連結 （75セット）

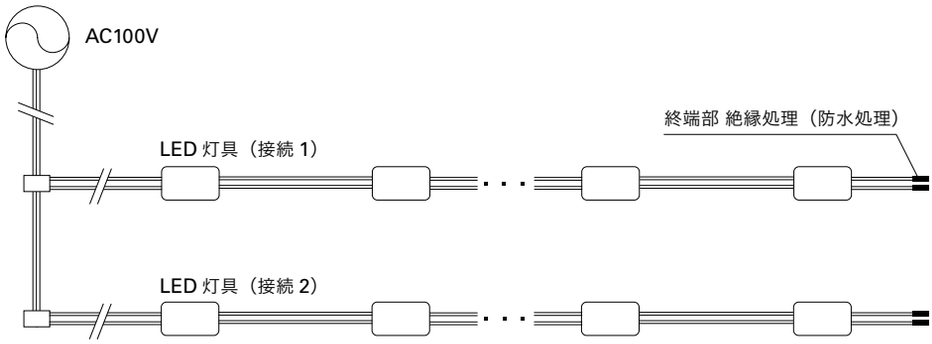

○製品取扱時の注意事項

- ●必ず器具内へ設置してください。
- ●設置面が平らでない場所への取付けは避け、取付けの際は設置面の埃や汚れを除去してください。
- ●設置面へ放熱する構造の為、取付ピッチはTAIKOO 100-3は150mm以上、TAIKOO mini 100は60mm以上とし、放熱面積を確保してください。
- ●本製品の裏面に貼付されています両面テープ(もしくは両面粘着付きシリコンシート）の離型紙を剥がし、ねじ･リベットもしくはシリコン剤にて金属板やアルミ複合板へ確実に固定してください。
- ●ケースの破損を防ぐ為、ネジ固定時は、推奨締付けトルクを超えないように固定して下さい。
- ●TAIKOO mini 100は3本線で繋がった2個/1セット（1ユニット）単位にて使用してください。TAIKOO mini 100の配線を設置距離、間隔に合わせて切断する場合は、灯具間の2本線の配線中央部分で切断して下さい。 ※回路設計上の問題により3本線部分は切断不可。
- ●連結時の配線径は製品の配線径以上のものをご使用ください。（配線径0.75sq※AWG18）
- ●配線末端部は配線をそれぞれ絶縁処理をして下さい。 また、必要に応じて防水処理を行って下さい。配線末端部を絶対にループ接続しないで下さい。

株式会社ファーストシステムのホームページ、取扱説明書をご確認ください。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

定電圧 DC24V 仕様（電源装置別売）

推奨用途	薄型の屋内・屋外の 内照灯、光壁・光天井に最適 器具内寸：50-100mm	厚み 100mm 以上の 内照灯、光壁・光天井に最適 器具内寸：100-120mm
製品	ミドルパワータイプ **TAIKOO mini 24**	ハイパワータイプ **TAIKOO 6-24**
	1 個切りのレンズ仕様	1 個切りのレンズ仕様
設置イメージ	 ※ 1 ねじ・リベットもしくはシリコン剤にて金属板やアルミ複合板へ確実に固定してください。	 ※ 2 ねじ・リベットもしくはシリコン剤にて金属板やアルミ複合板へ確実に固定してください。
	器具内寸 ÷ 0.6 ＝ 推奨ピッチ	器具内寸 ÷ 0.5 ＝ 推奨ピッチ

仕様

製品名	TAIKOO mini 24
型番	F-TM1G-24-8D-3S / 8N-3S / 8W-3S / 8WW-3S 8L30-3S / 8L27-3S
外形寸法	W:40.2 × H:21.6 × D:10.6mm ※ 1
重量	9g
製品ピッチ	150mm
定格	DC24V
LED モジュール入力電力	0.5W
全光束	60lm（8N）
発光色	8D: 昼光色 / 8N: 昼白色 / 8W: 白色 / 8WW: 温白色 8L30: 電球色 / 8L27: 電球色
平均色温度	8D:6500K / 8N:5000K / 8W:4000K / 8WW:3500K 8L30:3000K / 8L27:2700K
平均演色評価指数	Ra80
使用温度範囲	-20℃～ 50℃
環境仕様	防沫形、器具内専用
光源の光束維持時間	40000 時間

※ 1. 外形寸法には両面テープの厚みは含んでおりません

製品名	TAIKOO 6-24
型番	F-TA7X-24-8D / 8N / 8W / 8WW / 8L30 / 8L27
外形寸法	W:42.4 × H:27.0 × D:10.8mm ※ 1
重量	13g
製品ピッチ	300mm
定格	DC24V
LED モジュール入力電力	1.0W
全光束	125lm（8N）
発光色	8D: 昼光色 / 8N: 昼白色 / 8W: 白色 8WW: 温白色 / 8L30: 電球色 / 8L27: 電球色
平均色温度	8D:6500K / 8N:5000K / 8W:4000K 8WW:3500K / 8L30:3000K / 8L27:2700K
平均演色評価指数	Ra80:8D / 8N / 8W / 8WW / 8L30 / 8L27
使用温度範囲	-20℃～ 50℃
環境仕様	防沫形、器具内専用
光源の光束維持時間	40000 時間

※ 1. 外形寸法にはシリコンシートの厚みは含んでおりません

希望小売価格	販売単位 30 個　34,500 円 （1 個あたり 1,150 円）	販売単位 30 個　34,500 円 （1 個あたり 1,150 円）
外形図（単位 :mm）	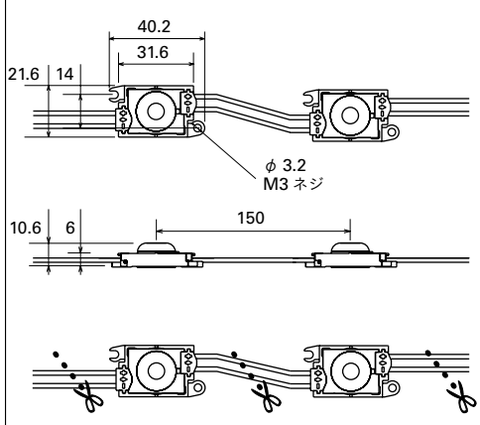	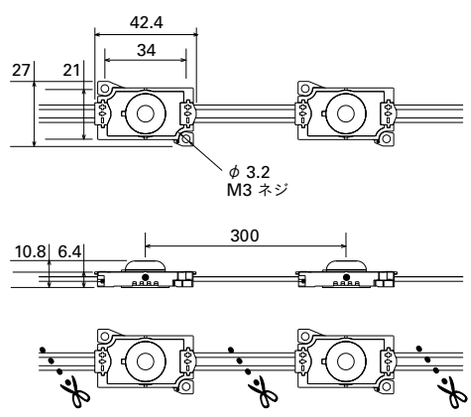

※LEDモジュールをアルミ複合板へ取り付けた形での出荷も可能です。弊社までご相談ください。

■定電圧 DC24V 仕様電源装置



TAIKOO mini 24接続数量（LED灯数）：1～120個　最大直列接続数 90個
TAIKOO 6-24接続数量（LED灯数）　：1～50個　最大直列接続数 30個

SIP50-24　希望小売価格　18,400 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V AC200V	0.61A 0.31A	61VA 62VA	定電圧 DC24V	2.1A

外形寸法　：W:600 × H:22.5 × D:39mm
重　　量　：510g
使用温度範囲：-10℃～ 50℃
環境仕様　：防浸形・器具内

TAIKOO mini 24接続数量（LED灯数）：1～174個　最大直列接続数 90個
TAIKOO 6-24接続数量（LED灯数）　：1～84個　最大直列接続数 30個

FSP90-SZFE-24G　希望小売価格　25,600 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V AC200V	1.06A 0.53A	106VA 106VA	定電圧 DC24V	3.75A

外形寸法　：W:211 × H:60.5 × D:48.1mm
重　　量　：約 800g
使用温度範囲：-20℃～ 55℃
環境仕様　：防浸形・器具内

＜調光対応電源仕様＞

TAIKOO mini 24接続数量（LED灯数）：1～183個　最大直列接続数 90個（調光時30個）
TAIKOO 6-24接続数量（LED灯数）　：1～89個　最大直列接続数 30個

OT 90/100-242/24 DIM P G3　希望小売価格　36,200 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V AC200V	1.03A 0.49/0.42A	103VA 98/102VA	定電圧 DC24V	3.75A

外形寸法　：W:202 × H:53.0 × D:43.5mm
重　　量　：600g
使用温度範囲：-25℃～ 50℃
環境仕様　：耐水形・器具内

TAIKOO mini 24接続数量（LED灯数）：1～306個　最大直列接続数 90個（調光時30個）
TAIKOO 6-24接続数量（LED灯数）　：1～148個　最大直列接続数 30個

OT 150/100-242/24 DIM P G3　希望小売価格　47,200 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V AC200V	1.69A 0.82/0.69A	169VA 164/169VA	定電圧 DC24V	6.25A

外形寸法　：W:217 × H:53.0 × D:43.5mm
重　　量　：670g
使用温度範囲：-25℃～ 50℃
環境仕様　：耐水形・器具内

適合調光器　（屋内に設置してください）

PDC1000S（3路スイッチ対応）PWM制御

希望小売価格　17,200円
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合（JISC8340）
出力負荷：15Aまで
周波数：50 / 60Hz共用
入力電圧：AC100V
屋内用
接続使用可能台数：
OT 90/100-242/24 DIM P G3は14台
OT 150/100-242/24 DIM P G3 は 8 台

カバー形状はラウンド交換可能です。
（SP1R　1枚790円　カバーのみ）



▌結線図

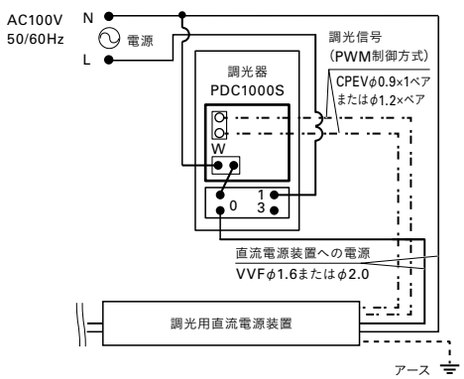

■製品の最大連結個数と設置の注意点　DC24V 仕様

製品	最大直列連結個数（1 接続）
TAIKOO mini 24	90個連結 ※1 30個連結 ※2
TAIKOO 6-24	30個連結 ※1

※1 電源 ELV-90-24-3R8 使用時
※2 調光時

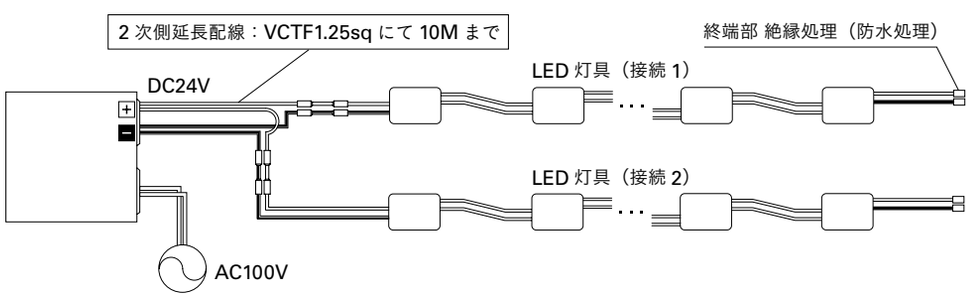

○製品取扱時の注意事項

●必ず器具内へ設置してください。
●設置面が平らでない場所への取付けは避け、取付けの際は設置面の埃や汚れを除去してください。
●本製品の裏面に貼付されています両面テープの離型紙を剥がし仮固定し、浮きがでないよう、ねじ・リベットもしくはシリコン剤にて金属板やアルミ複合板へ確実に固定してください。
落下防止の為、M3ネジにて固定を推奨いたします。
●連結時の配線径は製品の配線径以上のものをご使用ください。（配線径0.5sq※AWG20）
●本製品は（+）（–）の極性があります。（+）（–）の極性を間違えないで下さい。また必ず防水処理を行ってください。
●配線末端部は（+）（–）の配線をそれぞれ絶縁処理をして下さい。 また必ず防水処理を行ってください。配線末端部を絶対にループ接続しないで下さい。

株式会社ファーストシステムのホームページ、取扱説明書をご確認ください。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

First System
First System Co.,Ltd.

製品情報は株式会社ファーストシステムのホームページ
(http://www.first-s.jp)をご覧ください。

製造元：株式会社ファーストシステム
販売元：DNライティング株式会社

定電流仕様（電源装置別売）

推奨用途	厚み 100mm 以上の 屋内・屋外の内照灯、光壁・光天井に最適 器具内寸：100-150mm
製品	ハイパワータイプ **TAIKOO-4D** 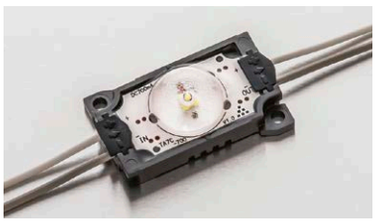 1 個切りのレンズ仕様
設置イメージ	 ※ 2 ねじ・リベットもしくはシリコン剤にて金属板やアルミ複合板へ確実に固定してください。放熱のため取付ピッチは 150mm 以上としてください。 器具内寸 ÷ 0.5 ＝ 推奨ピッチ
仕様	製品名：TAIKOO-4D 型番：FA-TA4D-01S-8D / 8N / 8W / 8WW / 8L30 / 8L27 外形寸法：W:42.4 × H:27.0 × D:10.8mm ※ 1 重量：15g 製品ピッチ：450mm 定格：定電流 DC350mA / 700mA LED モジュール入力電力：350mA:1.0W / 700mA:2.0W 全光束 ※ 2：350mA:156lm / 700mA:281lm 発光色：8D: 昼光色 / 8N: 昼白色 / 8W: 白色 / 8WW: 温白色 / 8L30: 電球色 / 8L27: 電球色 平均色温度：8D:6500K / 8N:5000K / 8W:4000K / 8WW:3500K / 8L30:3000K / 8L27:2700K 平均演色評価指数：Ra80:8D / 8N / 8W / 8WW / 8L30 / 8L27 使用温度範囲：-20℃～ 50℃ 環境仕様：防沫形、器具内専用 設計寿命：40000 時間 ※ 1. 外形寸法にはシリコンシートの厚みは含まれておりません ※ 2. 8D の値
希望小売価格	販売単位 30 個　57,300 円 （1 個あたり 1,910 円）
外形図（単位 :mm）	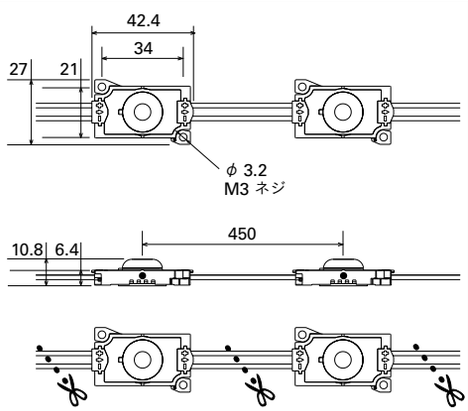

■定電流仕様（TAIKOO-4B）電源装置

〈 定電流 DC350mA 〉

接続数量（LED 灯数）：8 ～ 21 個

FB05-350-60NF　希望小売価格　17,700 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V ～ 240V	-	27VA	20 ～ 62V	定電流 DC350mA

外形寸法　：W:119 × H:48.6 × D:32mm
重　　量　：300g
使用温度範囲：-20℃～ 50℃
環境仕様　：耐水形・器具内

接続数量（LED 灯数）：20 ～ 43 個

FEL1-350-125N　希望小売価格　22,200 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V AC200V	-	50VA	50 ～ 125V	定電流 DC350mA

外形寸法　：W:162 × H:47 × D:37mm
重　　量　：420g
使用温度範囲：-20℃～ 50℃
環境仕様　：防噴流形・器具内

〈 定電流 DC700mA 〉

接続数量（LED 灯数）：2 ～ 6 個

ELC12-18-R70 / SFS　希望小売価格　10,300 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V AC200V	280mA 180mA	-	3～18V	定電流 DC700mA

外形寸法　：W:122 × H:36.5 × D:27.2mm
重　　量　：230g
使用温度範囲：-10℃～ 50℃
環境仕様　：耐水形・器具内

接続数量（LED 灯数）：5 ～ 12 個

FSP27-SZFP(070)G　希望小売価格　13,200 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V AC200V	340mA 170mA	34VA	13 ～ 38V	定電流 DC700mA

外形寸法　：W:152 × H:34 × D:25mm
重　　量　：約 180g
使用温度範囲：-20℃～ 50℃
環境仕様　：防沫形・器具内

接続数量（LED 灯数）：11 ～ 21 個

FB1-700-65NF　希望小売価格　22,200 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V ～ 240V	-	55VA	30 ～ 65V	定電流 DC700mA

外形寸法　：W:162 × H:47 × D:37mm
重　　量　：420g
使用温度範囲：-20℃～ 50℃
環境仕様　：耐水形・器具内

接続数量（LED 灯数）：22 ～ 43 個

FB2-700-130NF　希望小売価格　22,300 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V ～ 240V	-	102VA	60 ～ 130V	定電流 DC700mA

外形寸法　：W:143.7 × H:80 × D:42mm
重　　量　：750g
使用温度範囲：-20℃～ 50℃
環境仕様　：耐水形・器具内

接続数量（LED 灯数）：46 ～ 70 個

FTE4-700-210NF　希望小売価格　37,000 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V ～ 240V	-	170VA	125 ～ 210V	定電流 DC700mA

外形寸法　：W:218 × H:85 × D:46.7mm
重　　量　：1300g
使用温度範囲：-20℃～ 50℃
環境仕様　：耐水形・器具内

＜調光対応電源 700mA 仕様＞

接続数量（LED 灯数）：14 ～ 20 個

β1-700-65PWMF　希望小売価格　39,000 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V ～200V	-	55VA	30 ～ 65V	定電流 DC175 ～ 700mA

外形寸法　：W:162 × H:47 × D:37mm
重　　量　：420g
使用温度範囲：-20℃～ 50℃
環境仕様　：耐水形・器具内

接続数量（LED 灯数）：33 ～ 42 個

β2-700-130PWMF　希望小売価格　41,000 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V ～200V	-	102VA	60 ～ 130V	定電流 DC105 ～ 700mA

外形寸法　：W:143.7 × H:80 × D:42mm
重　　量　：750g
使用温度範囲：-20℃～ 50℃
環境仕様　：耐水形・器具内

接続数量（LED 灯数）：55 ～ 69 個

TEP4-700-250PWMF　希望小売価格　61,200 円

入力電圧	入力電流	入力容量	出力電圧	出力電流
AC100V ～200V	-	170VA/ 199VA	125 ～ 210V/ 125 ～ 250V	定電流 DC250 ～ 700mA

外形寸法　：W:218 × H:85 × D:46.7mm
重　　量　：1300g
使用温度範囲：-20℃～ 50℃
環境仕様　：耐水形・器具内

適合調光器　（屋内に設置してください）

PDC1000S（3路スイッチ対応）PWM制御

希望小売価格　17,200円
1個用スイッチボックス（カバー付）に適合（JISC8340）
出力負荷：15Aまで
周波数：50 / 60Hz共用
入力電圧：AC100V
屋内用
接続使用可能台数：
β1-700-65PWMFは27台
β2-700-130PWMFは14台
TEP4-700-250PWMF は 8 台

カバー形状はラウンド交換可能です。
（SP1R　1枚790円　カバーのみ）



▌結線図

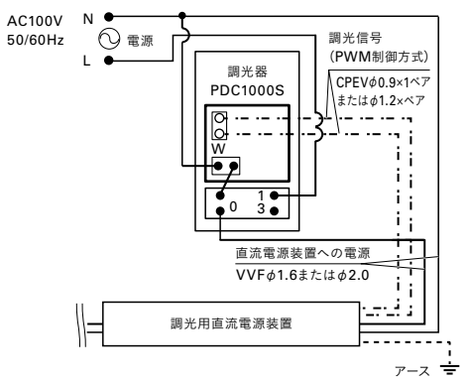

■製品の最大連結個数と設置の注意点　定電流 DC350mA ／ DC700mA 仕様

製品	最大直列連結個数（1 接続）
TAIKOO-4D	70個連結 ※1

※1 電源FTE4-700-210NF使用時

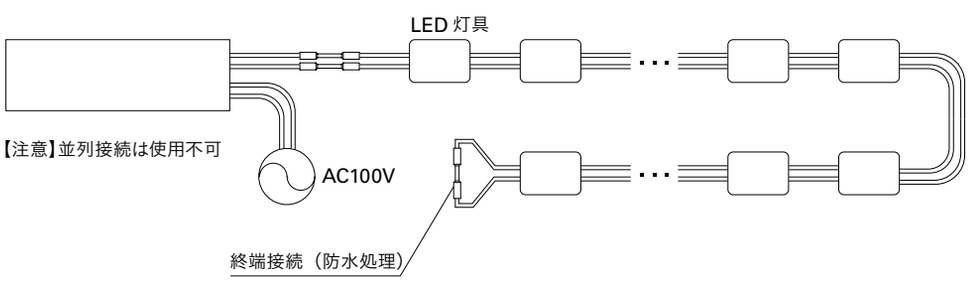

○製品取扱時の注意事項

●必ず器具内へ設置してください。
●設置面が平らでない場所への取付けは避け、取付けの際は設置面の埃や汚れを除去してください。
●本製品の裏面に貼付されています両面テープの離型紙を剥がし仮固定し、浮きがでないよう、ねじ・リベットもしくはシリコン剤にて金属板やアルミ複合板へ確実に固定してください。
落下防止の為、適合するネジにて固定を推奨いたします。
●ケースの破損を防ぐ為、ネジ固定時は推奨締付トルクを超えないように固定してください。
●本製品は（＋）（–）の極性があります。（＋）（–）の極性を間違えないで下さい。
また連結した本製品の終端部の配線（白線・灰線）同士を接続してください。

株式会社ファーストシステムのホームページ、取扱説明書をご確認ください。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●希望小売価格には消費税は含まれておりません。　●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

LED

ULTRAVIOLET GERMICIDAL LIGHTING

紫外線ソリューション

紫外線ソリューション

DNライティングでは、高品質な紫外線ランプおよび紫外線殺菌装置をご用意しております。
病院や食品工場、調理設備などで幅広く殺菌効果を発揮します。

紫外線ランプのメリット

- □ ほとんどの菌種に有効である
- □ 対象物の品質変化が少ない
- □ 常温で殺菌できる
- □ 薬品と比較して二次汚染がなく、二次処理の必要がない
- □ 取り扱いが簡単である
- □ 短時間の殺菌・消毒が可能
- □ ランプ寿命が長く、殺菌コストが安い

紫外線ソリューション関連のお問い合わせは
特殊照明営業グループ
TEL 03-3492-4436　FAX 03-3492-4467

水 殺 菌

薬品などによる殺菌と異なり水質に変化を与えないので、医薬品や半導体などに使う無菌水や飲料水などの殺菌に大変便利に活用されています。

表面殺菌

工場の生産ラインに簡単に装着できるコンパクトな装置が生産加工システムと連動。容器、包装資材などの殺菌に効果を発揮します。

空気除菌

食品工場や医療現場などデリケートな空間の除菌に。殺菌ランプを使って、空気中の浮遊菌や落下菌など広範囲の除菌を実現します。

DNL紫外線ソリューション3つの強み

Point 1
長年の実績で安心/安全

国内生産、高品質、安定供給
1972年から自社工場で開発・製造

×

Point 2
カスタマイズ

被照射物の大きさや対象菌への
必要殺菌線量、設置スペースなど
条件に合わせて、形状や大きさ、
紫外線ランプの出力を提案します

×

Point 3
紫外線の殺菌効果の検証

お客様の環境で紫外線の
殺菌効果を検証します

お困りごと・課題ありませんか？

お悩み例	ご提案
食品の風味を損なわず殺菌したい	紫外線（UV-C）は薬品や熱処理を行わないので被照射物を変質させる心配が少ないです。
食品の賞味期限を延ばしてフードロスを削減したい	紫外線（UV-C）は食品や包装材の表面に付着した菌を除去することで保存性能（日持ち効果や変質の抑制）が向上し、廃棄の減少が期待でき、SDG's の課題解決にも貢献します。
メンテナンス時、生産ラインのダウンタイムを短くしたい	特殊工具不要で紫外線ランプの取り付け・取り外しが可能です。生産効率を低下させることなく交換作業が可能です。
ランニングコストを抑えたい	消耗品は紫外線ランプのみと点数が少なく、低コストに抑えられます。
現場に合わせた殺菌方法を提案して欲しい	食品や容器などの形状や高さ及び対象菌に合わせ、お客様専用の紫外線ランプを設計します。

納入までのフローチャート

デモ機による照射実験も可能です。
紫外線ランプ導入をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
お客様の環境に合わせて、設備システムへの紫外線ランプのご提案から、
運用後のフォローまで、私たちDNライティングがサポートいたします。
お問い合わせフォーム：www.dnlighting.co.jp/contact/uv_led_form.html ▶▶



紫外線関連商品は別冊の『紫外線ランプ 総合カタログ』に詳しく掲載しております。ご参照ください。

表面殺菌装置の殺菌データ

枯草菌芽胞型

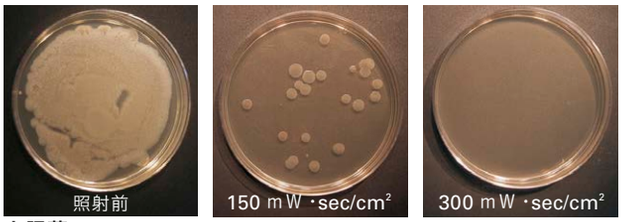

大腸菌

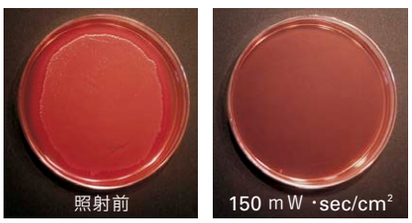

枯草菌芽胞型や大腸菌などに効果を発揮し、5秒間照射で99.99％以上の殺菌効果が得られます。

●表面殺菌装置殺菌効果データ

菌　種	生残菌数(CFU)		
	照射前	照射時間(秒)	
		5	10
枯草菌芽胞型	8.2×10^5	2.5×10	0
黄色ブドウ球菌	3.6×10^5	0	0
緑　膿　菌	1.0×10^5	0	0
大　腸　菌	7.3×10^5	0	0

・使用器具MSI-850EH／5
・照射面殺菌線照度30mW／cm^2

主な使用例

□ 水殺菌装置
流水型『L-○○UA』
浸漬型『TWF-○○』

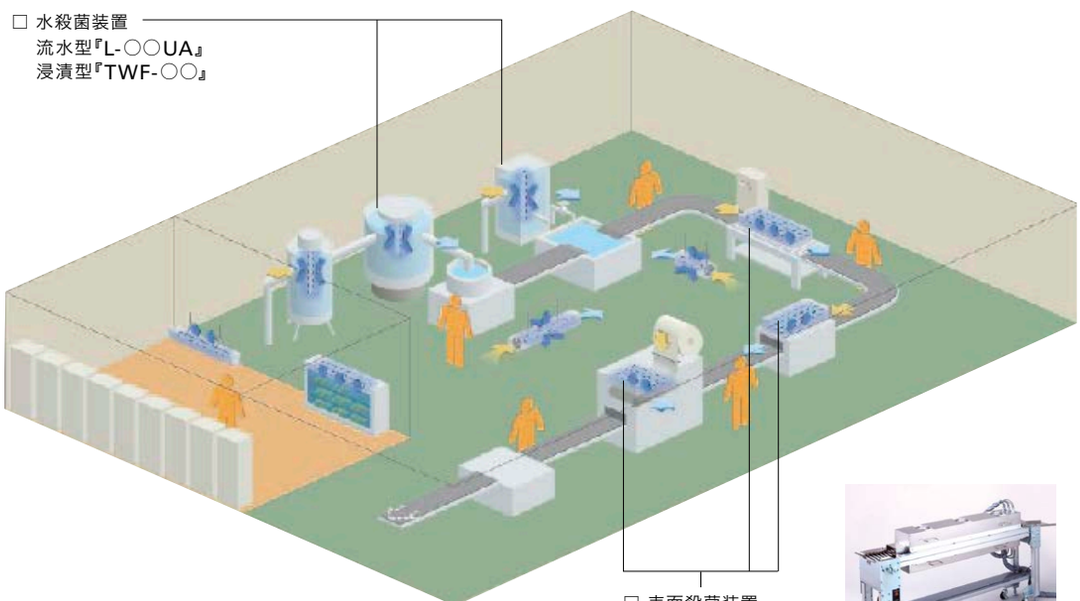

□ 表面殺菌装置
『MSI-○○EHM (U)』
『FC-4100EHM-15』

微生物汚染防止対策の応用分野

レストラン/ホテル/厨房

・厨房の殺菌
・調理機器や食器の殺菌
・洗浄水の殺菌
・貯蔵庫内の殺菌
・寝具の殺菌
・生鮮食品の鮮度保持

薬用/理美容/化粧品

・容器・包装材料の殺菌
・原材料の殺菌
・製造用水の殺菌
・包装ルームの殺菌
・包装フィルム殺菌
・空調機器・ダクト内殺菌
・理髪器具の殺菌

病院／研究所

・医療実験器具の殺菌
・手洗水の殺菌
・病院設備・機器の殺菌
・空調機器・ダクト内殺菌
・院内の感染の予防
・純水・蒸留水の二次汚染防止
・白衣の殺菌

学校／その他

・歯ブラシの殺菌
・給食室の殺菌
・プール水の殺菌
・風呂水の殺菌
・温泉水の殺菌
・水族館の水の殺菌
・船舶用飲料水の殺菌

電子工業

・超純水・超々純水の殺菌
・COD・TOCの低減除去
・クリーンルームの無菌化
・無塵衣の殺菌
・UV／オゾン精密光洗浄
・高分子材料の表面改質

農業／水産／畜産

・養魚用水の殺菌
・カキの洗浄水
・カキの養殖孵化水の殺菌
・洗浄水の殺菌
・飼育舎の殺菌
・空調機器・ダクト内殺菌
・動植物の細菌汚染防止

食品／飲料

・ビン・容器・包装材料の殺菌の殺菌
・原料水・洗浄水・解凍水の殺菌
・飲食機器の殺菌
・冷蔵庫内及び設備什器の殺菌
・冷却水・糖液・排水の殺菌
・食品、水産加工品の表面殺菌
・空調機器・ダクト内殺菌

環境浄化

・河川・湖沼・下水放流水の殺菌
・藻類の殺菌
・CODの低減除去

照明実験空間

STUDIO E139

什器照明・間接照明のための空間演出スタジオ

フレキシブルに変化する空間で、

確認	実験	体感
DNL製品の色温度、明るさ、配光、サイズを確認する	空間に最適な色温度、照明の位置、角度、光の広がりを実験する	什器照明・間接照明で創る空間の可能性と魅力を体感する

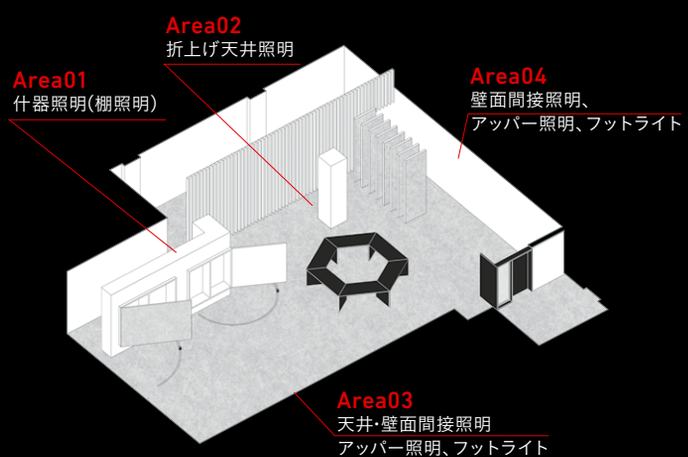

撮影：金子俊男

STUDIO E139 活用方法

Area01 什器照明（棚照明）

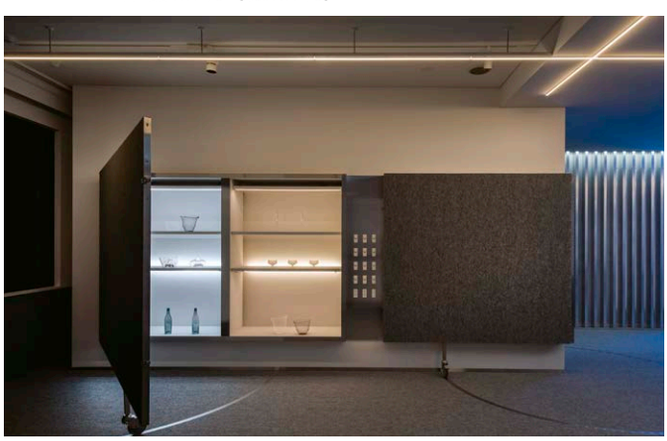

実験例

- 棚の高さと商品の見え方の関係
- 色温度、明るさ、配光の違いで変わる印象
- 棚下照明と棚間接照明の効果
- ベース照明と棚照明の関係、色温度確認

※実際に展示される商品や、ベース照明(スポットライト)をお持ち込みいただきますと現場に近い環境で実験できます。

Area02 折上げ天井照明

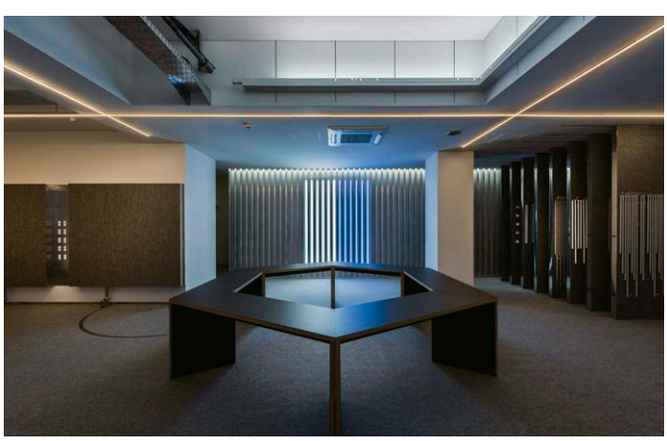

実験例

- 天井間接照明の効果
- 照明の位置、角度と天井への間接光の回り方
- 照明の位置、角度と入隅の光り方
- 突き合わせ部分と照明の設置間隔

Designed by IIJIMA DESIGN
Lighting Designed by LIGHTDESIGN INC.

DNL

OPEN ：平日10:00〜12:00, 13:00〜17:00
CLOSE：土･日･祝日、夏季･冬季休暇

予約制 WEB またはお電話にて事前にご予約ください

〒141-0031 東京都品川区西五反田 1-13-5
DN ライティング株式会社・地下 1 階
TEL 03-3492-4460（東日本営業部）

https://www.dnlighting.co.jp/customer-lab.html

JR 線（山手線）「五反田」駅 西口 徒歩5分
駐車場はございません。ご来場の際は公共交通機関を
ご利用いただくか、近隣の有料駐車場をご利用ください。

Area03&04　天井・壁面間接照明、アッパー照明、フットライト

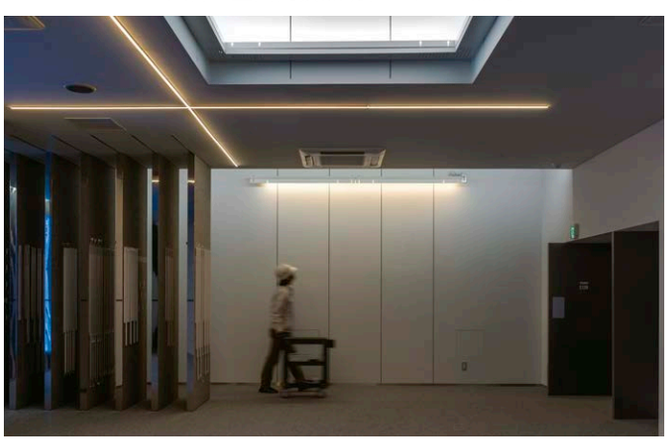

実験例

- 天井 / 壁面間接照明、フットライトの効果
- 照明の位置とカットオフライン
- クリアランスの広さと光の伸び方
- 集光、拡散光の照明効果の違い

Area03&04　内装材と照明、内照灯

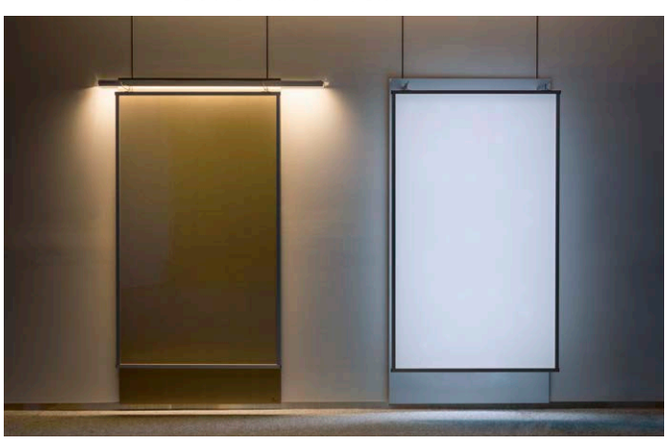

実験例

- 内装材 (床・壁材) の光による見え方の違い
- 内照灯における照明の位置とピッチ

実験用に内装材パネル20種、ガラスフィルムパネル 10 種類をご用意しています。(詳細はお問い合わせください)

※実際に使用される内装材のサンプルもお持ち込みいただけます。

照明実験空間 OSAKA

lab E135

什器照明・間接照明のための空間演出ラボ

フレキシブルに変化する空間で、

確認	実験	体感
DNL製品の色温度、明るさ、配光、サイズを確認する	空間に最適な色温度、照明の位置、角度、光の広がりを実験する	什器照明・間接照明で創る空間の可能性と魅力を体感する

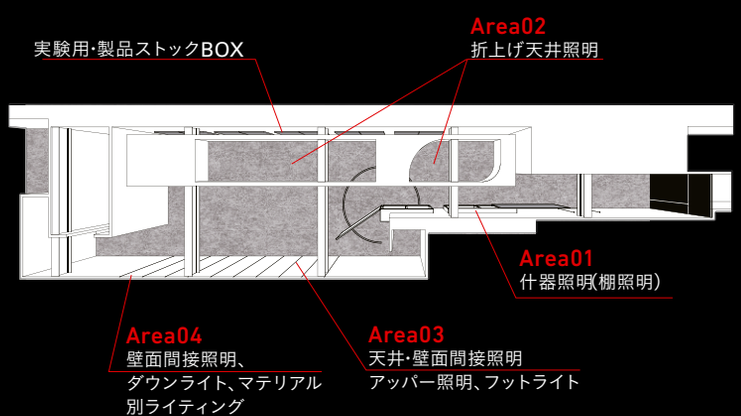

撮影：内山広文

lab E135 活用方法

Area01　什器照明（棚照明）

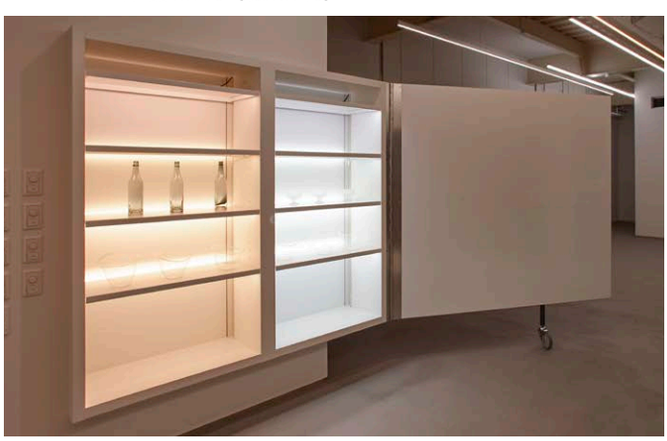

実験例

- 棚の高さと商品の見え方の関係
- 色温度、明るさ、配光の違いで変わる印象
- 棚下照明と棚間接照明の効果
- ベース照明と棚照明の関係、色温度確認

※実際に展示される商品や、ベース照明(スポットライト)をお持ち込みいただきますと現場に近い環境で実験できます。

Area02　折上げ天井照明

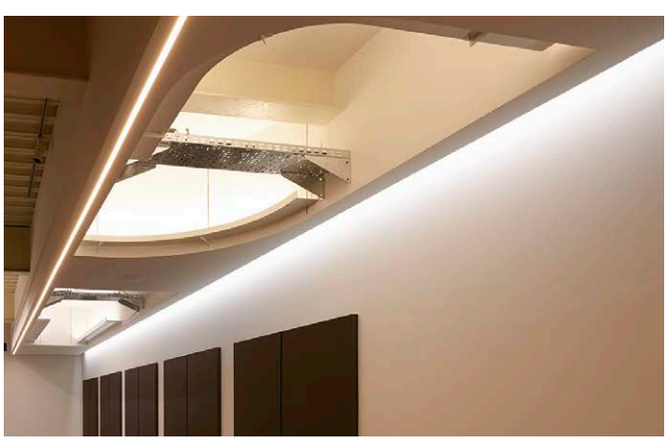

実験例

- 平面天井、R 天井、R 壁面の間接照明の効果
- 照明の位置、角度と天井への間接光の回り方
- 照明の位置、角度と入隅の光り方
- 突き合わせ部分と照明の設置間隔

DNL

OPEN ：平日10:00〜12:00, 13:00〜17:00
CLOSE：土･日･祝日、夏季･冬季休暇

予約制 WEB またはお電話にて事前にご予約ください

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 54-6
DN ライティング株式会社　大阪営業所　1F
TEL 06-6338-1081
https://www.dnlighting.co.jp/customer-lab.html

OsakaMetro 御堂筋線「江坂」駅 8 番出口 徒歩 6 分
駐車場ご利用の場合、事前にご連絡をお願いします。

Area03&04　天井・壁面間接照明、アッパー照明、フットライト

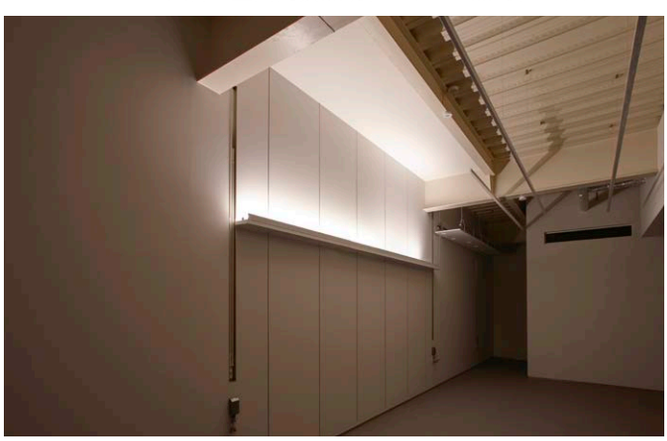

実験例

- 長さ 13m（治具設置可能は 7.5m）高さ 3.8m の壁面で天井 / 壁面間接照明、フットライトの効果
- 照明の位置とカットオフライン
- クリアランスの広さと光の伸び方
- 集光、拡散光の照明効果の違い

Area03&04　ダウンライト、内装材と照明、内照灯

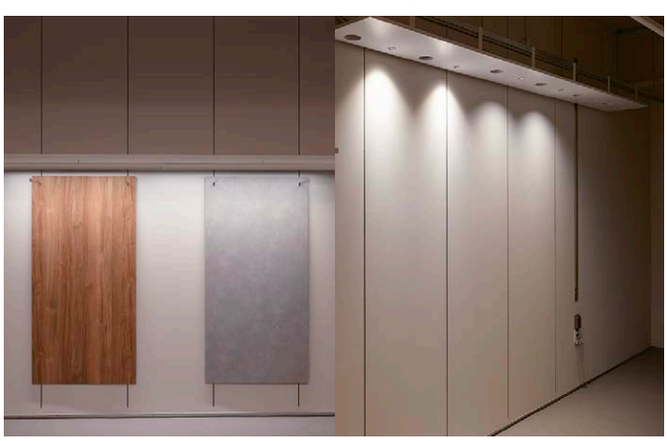

実験例

- 埋込穴φ 55mm、φ 100mm（リニューアルプレートφ 75mm) でダウンライトを比較
- 内装材 (床・壁材) の光による見え方の違い
- 内照灯における照明の位置とピッチ

実験用に内装材パネル 4 種、アクリルパネル 2 種類をご用意しています。
※実際に使用される内装材のサンプルもお持ち込みいただけます。

DN LIGHTING WEB CONTENTS www.dnlighting.co.jp

DNライティングの最新情報をご提供。カタログや製品データのダウンロード、検索機能も付いています。

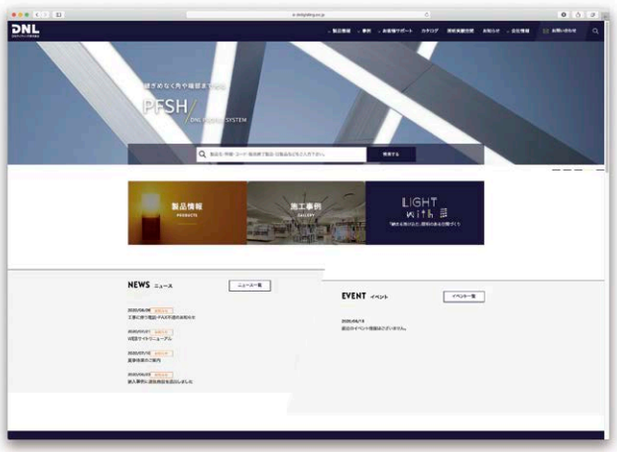

1 製品情報・データダウンロード

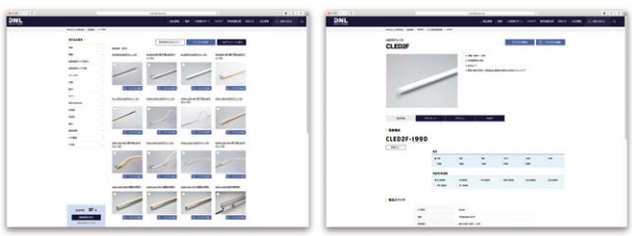

4つの検索方法から製品を探すことができます。
1. 型番・フリーワードから探す
2. 型番一覧から探す
3. 条件（用途・サイズ・色温度など）を絞り込んで探す
4. 製品カテゴリから探す

〈閲覧・ダウンロードができるデータ〉
器具写真、納入仕様図面、取扱説明書、姿図、平面図、小組画像、IESデータなどの製品スペックの閲覧・データダウンロードだけでなく、オプション（別売品）や使用事例なども参照できます。

2 事例

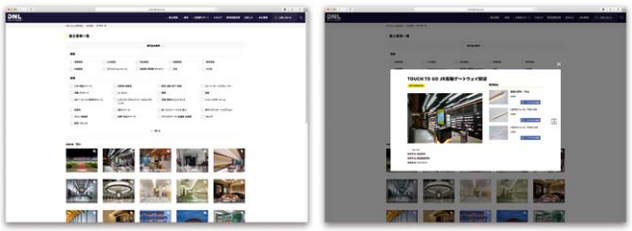

3つの検索方法から事例を探すことができます。
1. 事例一覧から探す
2. 空間の種類から探す
3. 施設の種類から探す

事例詳細ページでは、物件情報、使用製品、照明手法が確認できます。

3 カタログ

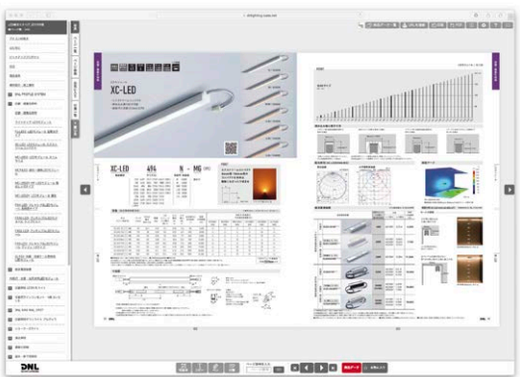

DNライティングのカタログは、
PCやスマートデバイスで閲覧できます。

4 お客様サポート

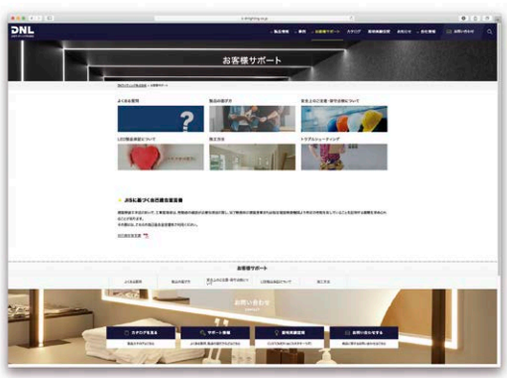

「よくある質問」やLED器具の接続・点灯・調光などのトラブル発生時の対処方法をまとめた「トラブルシューティング」、「製品（ライン照明）の選び方」、「施工方法」などのサポート情報を掲載しています。

お役立ち情報サイト

LIGHT with

e-dnl.jp

「納まる溶け込む」照明のある空間づくりをテーマに事例や技術情報、識者のコラムなど光づくりに関する課題やお悩み、ご要望にお応えするコンテンツやユニークな情報を発信しています。

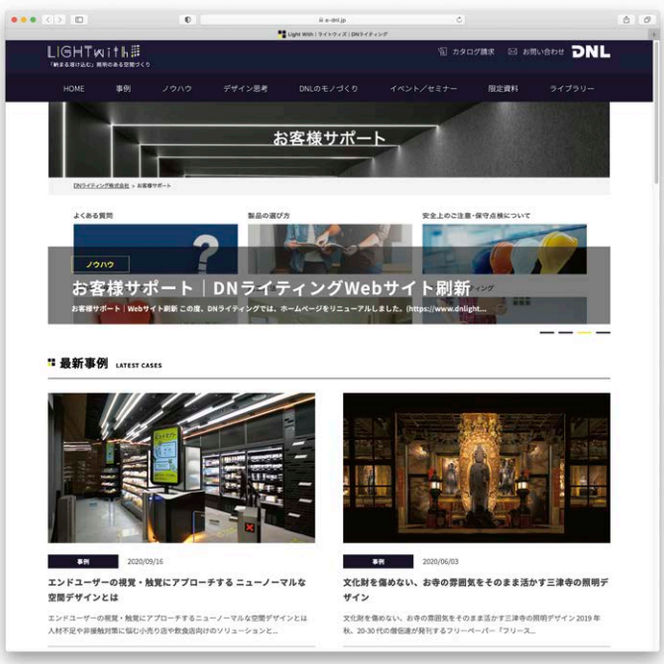

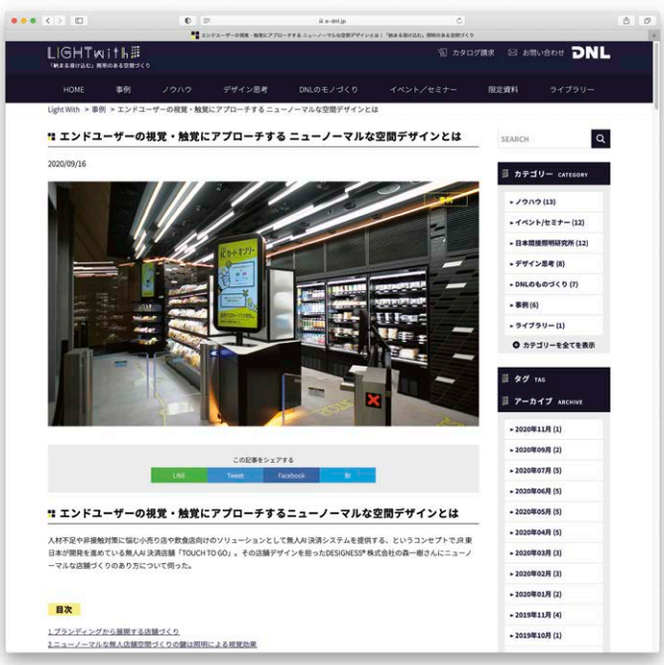

注意事項

LEDモジュールを正しく安全にご使用いただくために

安全上の注意

⚠ 警告

●取付工事やLEDモジュール交換、清掃のときは、必ず電源を切ってください。直流電源装置の故障、感電の原因となります。
●万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

●LEDモジュールの分解、改造は絶対にしないでください。故障、落下、感電、火災の原因となります。

●LEDモジュールに内蔵されている電子部品には、絶対に触れないでください。感電の原因となります。
●紙や布や断熱材などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。故障、火災の原因となります。
●LEDモジュールの隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
●埋め込み可能なLEDモジュール以外は、LEDモジュールを造営材などへ埋め込んで使用しないでください。放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。

●取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。
●LEDモジュールの取り付けは、LEDモジュールの質量に耐えるところに取扱説明書にしたがって確実におこなってください。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因となります。
●適合した直流電源装置、器具を必ず使用してください。LEDモジュール落下によるケガ、短寿命、不点灯、チラツキ、火災の原因となります。
●電源送り容量は合計2A（集中電源システムでは1.2A）までとし、LEDモジュール間での電源送りによる使用可能灯数は、各製品ページまたは取扱説明書で指定した連結台計長以下で使用してください。感電、火災の原因となります。

⚠ 注意

●屋内用LEDモジュールは、屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●床、什器等の清掃の際は、LEDモジュールに水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。カバーが劣化し破損の原因となることがあります。
●振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、落下によるケガ、火災の原因となることがあります。
●引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
●硫黄や塩素などが存在する腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では使用しないでください。故障、落下の原因となることがあります。
●粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
●暖房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●IP保護等級のあるLEDモジュールは下記のような使用環境・条件下では使用しないでください。早期の錆発生、故障、落下、ケガ、感電、火災の原因となることがあります。
1） 水に浸かるおそれのあるところ（取付面が凹状の場所など）
2） 常時高温高湿となるところ（浴室、サウナなど）
3） 振動、衝撃のあるところ
4） 明らかに強風が吹く場所・地域（離島含む）と判断されるところ（風避けのない建物の屋上、橋など）
5） 硫黄や塩素などが存在する腐食性雰囲気のところ（温泉地など）
6） 引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）
7） 粉塵の多いところ
8） 塩害の影響を受ける地域（海岸に近いところなど）（FXA-T9-WP、FXA-T28-WP、FXA-S9-WP、FXA-S11-WPは除く）
9） 塩素を使用しているところ（プールなど）（FXA-T9-WP、FXA-T28-WP、FXA-S9-WP、FXA-S11-WPは除く）
10） 荷重がかかるところ
11） 人がぶら下がったり、足で踏みつけられたりするおそれのあるところ
12） 草木や落ち葉で覆われるようなところ
13） つららが発生するような寒冷地や積雪地域
●可燃性造営材に取り付ける場合にはLEDモジュールとの間隔をとってください。火災の原因となることがあります。（図1）

（図1）



●LEDモジュールを被照射面に近接した位置に取り付けないでください。被照射面の変色や変質、火災の原因となることがあります。
●LEDモジュール取付時は、専用の取付金具を用いて確実に取り付けてください。LEDモジュール落下によるケガの原因となることがあります。
●濡れた手でコネクタを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
●過度な荷重をかけないでください。故障、落下の原因となることがあります。
●LEDモジュールの温度上昇は収納部の容積やLEDモジュールと周囲の造営材との距離に影響されますので、放熱には十分注意してください。放熱が悪いと、故障、火災の原因となることがあります。造営材との距離は製品によって異なることがあります。詳しくは、各製品ページまたは取扱説明書をご覧ください。（図2）
●LEDモジュールに塗料などを塗らないでください。故障、破損、感電、火災の原因となることがあります。
●点灯中や消灯後しばらくは、LEDモジュールが熱いので絶対に手や肌などを触れないでください。ヤケドの原因となることがあります。
●取付穴をあけないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●誤って落下させたLEDモジュールは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。

（図2）



●磁石を使用してLEDモジュールを天井や高所に取り付けないでください。故障、落下によるケガの原因となることがあります。
●磁石には非常に強い吸引力が働きますので体の一部を挟まれないように注意してください。ケガの原因となることがあります。
●変形したサドルやホルダーは使用しないでください。LEDモジュール落下によるケガの原因となることがあります。
●点灯しているLEDモジュールを長時間直視するのはおやめください。目を痛めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

ご使用上の注意

●周囲温度は取扱説明書で指定した範囲で使用してください。LEDモジュールの短寿命、不点灯、チラツキ、明るさ低下、故障の原因となることがあります。特に、周囲温度が高い場合など設置環境によっては、樹脂部品（照明カバーやコネクタなど）の変色を伴う劣化・破損の原因となりますので次の事項を守ってください。
①2台以上並べて設置する場合には、相互の熱の影響を受けますので50mm以上間隔を空けて通風に注意してください。
②狭く周囲に空気の対流がなく熱がこもりやすい場所での埋め込み設置は、最小施工寸法より大きくとりLEDモジュールが過熱しないようにしてください。
③他の光源近傍や付近に熱源を置かないでください。
④直射日光の当たる場所や紫外線の多い場所には設置しないでください。
●点灯および消灯直後にLEDモジュールからの熱による金属の膨張収縮で、きしみ音が発生する場合がありますが、安全上に問題ありません。
●塗料や接着剤などの揮発性の溶剤が使用される場所では使用しないでください。樹脂部品（照明カバーやコネクタなど）の劣化・破損の原因となることがあります。
●周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光色変化、光束低下、不点灯の原因となることがあります。
●近くで赤外線リモコン機器を使用しないでください。リモコン機器が正常に動作しないことがあります。リモコンの受信部には、LEDモジュールの光が入らないよう配慮してください。
●LEDモジュールを並列に取り付ける場合は、LEDモジュール1台分の間隔以上離してください。熱干渉により光束が落ちたり、LEDモジュールの短寿命の原因となることがあります。
●電源波形に歪みや変動があるときはチラツキを生じる場合があります。
●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。雑音が入るときはLEDモジュールから1m以上離して使用してください。
●LED素子にはバラツキがあるため、同一形式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
●交換の際はLEDモジュールごと交換してください。LED素子単体では交換できませんのでご注意ください。
●調光可能なLEDモジュールを調光する際は、指定の調光用直流電源装置と調光器を必ず使用してください。
●LED素子は、経時的に光色、明るさのバラツキが発生する場合があります。ご了承ください。
●被照射物の染料や顔料の特性によって、LEDの可視光により退色や変色する場合があります。

●LEDモジュールの自重や磁石の磁力によるソリを防ぐよう、専用の取付金具を配置してください。
●磁石をパソコンやディスプレイ、時計などの磁気の影響を受けやすい電子機器に近づけないでください。磁気の影響により、故障の原因となることがあります。
●磁石に磁気カードやメモリー等の電子記憶媒体などを近づけないでください。磁気の影響により、記録内容が消去されるおそれがあります。
●通電したままLEDモジュールを脱着しないでください。直流電源装置、LEDモジュール故障の原因となることがあります。
●什器等の絶縁性能試験を実施する際は、LEDモジュールを必ず取り外しておこなってください。LEDモジュールが故障します。
●軒下用LEDモジュールは直射日光のあたる場所および直接雨のかかる場所では使用しないでください。LEDモジュールの短寿命の原因となることがあります。
●フレキシブルLEDモジュールは扉の開閉箇所など、LEDモジュールが繰り返し曲げられる場所へ取り付けないでください。故障の原因となることがあります。

直流電源装置を正しく安全にご使用いただくために

安全上の注意

⚠ 警告

●取付工事のときは必ず電源を切り、活線作業はしないでください。感電の原因となります。
●万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

●直流電源装置の構造を変更したり、ケースを開けたりしないでください。故障の原因となるばかりでなく、漏電、感電、火災の原因となります。

●直流電源装置の出力側をLEDモジュール(LED照明器具）に接続しないままで放置しないでください。施工途中でやむを得ず出力側にLEDモジュール(LED照明器具）を接続しない場合、切断した電線を1本1本に分けて確実に絶縁処理をしてください。一括して絶縁処理をすると電線切断面で放電が起こり、電線が焼損し火災の原因となります。
●出力配線に中間ジョイントとして、指定のないコンセント等を使用しないでください。接続不良、定格間違いにより火災の原因となります。
●紙や布などを直流電源装置の上に置いたり、かぶせたりしないでください。直流電源装置の温度が高くなり、保護機能が動作したり、紙や布が焦げて火災の原因となります。
●電線、あるいは絶縁処理部に刃物などによるキズをつけないでください。キズがついた状態で使用すると、絶縁破壊により漏電、感電、火災の原因となります。
●直流電源装置には指定電力(W) を超えるLEDモジュール(LED照明器具)は接続しないでください。過電流による火災及び直流電源装置の短寿命の原因となります。

●取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。
●電線を接続する場合、ゆるみ、抜けのないように確実に接続してください。接続が不完全ですと、漏電、地絡、感電、接続部の焼損、火災の原因となります。
●直流電源装置は、必ず適合するLEDモジュール(LED照明器具）と組合せて使用してください。LEDモジュール(LED照明器具）の破損や、短寿命、あるいは過電流による火災及び直流電源装置の短寿命の原因となります。
●調光・調色する際は必ず適合するLEDモジュール、PWM調光・調色ドライバを使用してください。LEDモジュールの破損、短寿命、火災の原因となります。

●アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実におこなってください。アースが不完全ですと感電の原因となります。

⚠ 注意

●取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事をおこないますと、漏電、感電、火災の原因となることがあります。
●電源電圧は、定格入力電圧の範囲で使用してください。LEDモジュール(LED照明器具）の短寿命、不点灯、チラツキ、直流電源装置の故障、火災の原因となることがあります。
●長期間使用しない場合は、部屋の湿気により絶縁が悪くなることがありますので、部屋の換気をおこなうか定期的に通電してください。絶縁が悪くなりますと漏電、感電の原因となることがあります。
●誤って落下させた直流電源装置は使用しないでください。故障の原因となるばかりでなく発煙、発火の原因となることがあります。
●屋内用直流電源装置は屋外では使用しないでください。絶縁低下、漏電、感電、短寿命の原因となることがあります。
●露の付着や水分を避けてください。絶縁低下、漏電、感電、短寿命の原因となることがあります。
●床、什器等の清掃の際は、水や薬品がかからないよう注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、落下によるケガ、火災の原因となることがあります。
●引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
●硫黄や塩素などが存在する腐食性雰囲気のところ(温泉地など）では使用しないでください。故障、落下の原因となることがあります。
●粉塵の多いところでは使用しないでください。発煙、発火の原因となることがあります。
●IP保護等級のある直流電源装置は下記の使用環境・条件下では使用しないでください。早期の錆発生、故障、落下、ケガ、感電、火災の原因となることがあります。
1) 水に浸かるおそれのあるところ(取付面が凹状の場所など）
2) 常時高温高湿になるところ(浴室、サウナなど）
3) 振動、衝撃のあるところ
4) 明らかに強風が吹く場所・地域（離島含む）と判断されるところ（風避けのない建物の屋上、橋など）
5) 硫黄や塩素などが存在する腐食性雰囲気のところ(温泉地など）
6) 引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）
7) 粉塵の多いところ
8) 塩害の影響を受ける地域（海岸に近いところなど）
9) 塩素を使用しているところ(プールなど）
10) 荷重がかかるところ
11) 人がぶら下がったり、足で踏みつけられたりするおそれのあるところ
12) 草木や落ち葉で覆われるようなところ
13) つららが発生するような寒冷地や積雪地域
14) 雨が伝わる場所や流水経路となるところ
●直流電源装置の出力側口出線を延長する場合、専用延長コードを使用してください。漏電、感電、地絡の原因となることがあります。
●造営材に取り付ける場合は、造営材から10mm以上離して取り付けてください。発煙、発火の原因となることがあります。
●直流電源装置を隠蔽場所(天井裏など）に取り付ける場合は、電気設備技術基準により、火災の危険性を防止し、定期点検、異常時の処置をおこなうため、容易に点検できるように施設してください。
●電線を直流電源装置に触れないよう余裕をもたせてください。感電、火災の原因となることがあります。
●電線の接続点や直流電源装置の口出線には張力を加えないでください。不点灯、漏電、感電、火災の原因となることがあります。
●口出線を持って直流電源装置を運搬しないでください。接続部での断線、絶縁破壊、接触不良による発熱により、不点灯、漏電、感電、火災の原因となることがあります。
●取り付け後、絶縁抵抗を測定してください。直流電源装置単体(電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満、電路については電気設備技術基準省令第58条の規定値未満の場合は、漏電、感電、火災の原因となることがありますので絶縁を修復させた後、通電してください。
●IP保護等級のある直流電源装置は直射日光のあたる場所および直接雨のかかる場所では使用しないでください。直流電源装置の異常過熱、焼損、発煙、発火の原因となることがあります。
●8～10年経過した直流電源装置は、絶縁性能が低下していますので使用しないでください。そのまま使用しますと絶縁劣化が進行し、異常過熱、焼損、発煙、発火の原因となることがあります。直流電源装置の交換をおすすめします。
●この他、工事上の制約がありますので、直流電源装置の取り付けに際しては「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。

ご使用上の注意

●多灯用直流電源装置ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FDは必ずアースしてください。故障の原因となることがあります。
●周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。周囲温度が高い場合や他の熱源から影響を受ける場合などには、直流電源装置が短寿命となったり、内蔵している保護機能が動作したりします。また、次の事項を守ってください。
①2台以上並べて設置する場合には、相互の熱の影響を受けますので50mm（ELD24320FDは100mm）以上間隔を空けて通風に注意してください。(図3)
②周囲の造営材から50mm（ELD24320FDは100mm）以上離してください(底面は除く)。(図3)
③箱の中に収納する場合は、容積を十分大きくとり、かつ換気をして直流電源装置が過熱しないように注意してください。(図3)
④光源の上部などに取り付ける場合は、光源の熱影響を受けますので熱遮蔽の仕切りをするとともに十分な間隔をとってください。

(図3)



※(ELD24320FDは100mm)

⑤狭く周囲に空気の対流がなく熱がこもりやすい場所では、強制換気などをおこなって直流電源装置が過熱しないように注意してください。
⑥周囲温度が低い場合、正常動作しない場合がありますのでご注意ください。
⑦多灯用直流電源装置ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD2-24240FD、ELD24320FDのLED負荷は直流電源装置の周囲温度5℃～35℃の範囲では、定格出力電力の70％以下、天井裏など周囲温度40℃近傍で使用する場合は60％以下で使用してください。この他、LED負荷の種類によっては制約条件がありますので、各製品ページにしたがって使用してください。

直流電源装置 形式	電源電圧	周囲温度5℃～35℃（定格出力の70%以下）	周囲温度40℃近傍（定格出力の60%以下）
ELD24100FD	100V 200V	70W	60W
ELD24150FDD		105W	90W
ELD2-24240FD		168W	144W
ELD24320FD		224W	192W

●接続する電線は取扱説明書にしたがってください。
●結線は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。間違って接続すると不点灯や点灯異常、直流電源装置の故障の原因となることがあります。
●直流電源装置とLEDモジュール（LED照明器具）との間の配線の長さは取扱説明書にしたがってください。特性が変化したり、異常過熱の原因となることがあります。
●出力側配線を間違って接続した場合や複数台の直流電源装置からの配線で組合せを誤って使用した場合、直流電源装置の故障、不点灯の原因となることがあります。
●施工方法、使用方法によっては、電波障害が生じることがありますので次の事項を守ってください。
①直流電源装置の入力側、出力側配線と通信ケーブルなどは、近接しないように施工してください。
②直流電源装置およびその配線と電子機器とをあまり近づけないようにしてください。
③直流電源装置を使用した器具に接近してワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に動作しない場合があります。また、赤外線リモコン機器や盗難防止センサーを近接して使用しますと機器が正常に動作しない場合があります。
●電源波形に歪みや変動があるときはチラツキを生じたり、直流電源装置に若干のうなり(音）を生じる場合があります。
●動力機器からのアースと照明回路のアースが近い場合など、アース線にノイズが乗るとLEDモジュールのチラツキ、うなり(音)、故障の原因となることがあります。
●ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。雑音が入るときは直流電源装置から1m以上離して使用してください。
●点灯直後や調光をおこなう場合は、音を発生する場合があります。学校、図書館、病院、事務室など静かさの要求される場所、体育館、講堂など多数の直流電源装置を取り付ける場合は、騒音に配慮して施工してください。
●点灯直後わずかに音がすることがありますが異常ではありません。
●調光用直流電源装置で調光する際は、指定調光器を必ず使用してください。
●漏電遮断器の種類によって直流電源装置からの高周波の漏洩電流の影響により漏電遮断器が動作する場合があります。この場合には高周波対応型漏電遮断器を使用してください。
●通電したままLEDモジュール、LED照明器具を脱着しないでください。直流電源装置、LEDモジュール、LED照明器具の故障の原因となることがあります。

LED照明器具を正しく安全にご使用いただくために

安全上の注意

⚠ 警告

●取付工事やLEDモジュール交換、清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

●器具の分解、改造は絶対にしないでください。故障、落下、感電、火災の原因となります。

●器具に搭載している直流電源装置やLEDモジュールの部品には、絶対に触れないでください。感電の原因となります。
●紙や布や断熱材などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。故障、火災の原因となります。
●器具の隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
●埋め込み可能な器具以外は、器具を造営材などへ埋め込んで使用しないでください。放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。

●取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。
●器具の取り付けは、器具の質量に耐えるところに取扱説明書にしたがって確実におこなってください。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因となります。
●電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。接続が不完全ですと、感電、火災の原因となります。
●電源端子台付き照明器具の電源送り容量は合計13Aまでとし、器具間での電源送りによる連結使用可能灯数は、取扱説明書にしたがってください。容量オーバーした場合、火災の原因となります。
●電源コネクタ付き照明器具の電源送り容量は合計5Aまで（TFL-LEDは合計1.5Aまで、SCF-LED-ADB、SC3-LED-ADBは合計3Aまで）とし、器具間での電源送りによる連結使用可能灯数は、取扱説明書にしたがってください。容量オーバーした場合、火災の原因となります。

●アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実におこなってください。アースが不完全ですと感電の原因となります。

⚠ 注意

●取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事をおこないますと、感電、火災の原因となることがあります。
●電源電圧は、定格入力電圧の範囲で使用してください。LEDモジュールの短寿命、不点灯、チラツキ、故障、火災の原因となることがあります。
●屋内用器具は、屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●床、什器等の清掃の際は、器具に水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。カバーが劣化し破損の原因となることがあります。
●振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、落下によるケガ、火災の原因となることがあります。
●引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
●硫黄や塩素などが存在する腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では使用しないでください。故障、落下の原因となることがあります。
●粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
●暖房機器、火気などの上や近接したところでは、使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●IP保護等級のある器具は下記の使用環境・条件下では使用しないでください。早期の錆発生、故障、落下、ケガ、感電、火災の原因となることがあります。
1) 水に浸かるおそれのあるところ（取付面が凹状の場所など）
2) 常時高温高湿になるところ（浴室、サウナなど）
3) 振動、衝撃のあるところ
4) 明らかに強風が吹く場所・地域（離島含む）と判断されるところ（風避けのない建物の屋上、橋など）
5) 硫黄や塩素などが存在する腐食性雰囲気のところ（温泉地など）
6) 引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）
7) 粉塵の多いところ
8) 塩害の影響を受ける地域（海岸に近いところなど）（重耐塩仕様の照明器具は除く）
9) 塩素を使用しているところ（プールなど）
10) 荷重がかかるところ
11) 人がぶら下がったり、足で踏みつけられたりするおそれのあるところ
12) 草木や落ち葉で覆われるようなところ
13) つららが発生するような寒冷地や積雪地域
●器具を被照射面に近接した位置に取り付けないでください。被照射面の変色や変質、火災の原因となることがあります。
●濡れた手でプラグやコネクタを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
●過度な荷重をかけないでください。故障、落下の原因となることがあります。
●器具の温度上昇は収納部の容積や器具と周囲の造営材との距離に影響されますので、放熱には十分注意してください。放熱が悪いと、故障、火災の原因となることがあります。造営材との距離は製品によって異なることがあります。詳しくは、各製品ページまたは取扱説明書をご覧ください。（図4）

(図4)



●可燃性造営材に取り付ける場合には器具との間隔をとってください。火災の原因となることがあります。（図5）
●誤って落下させた器具は使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●器具の樹脂部分に塗料などを塗らないでください。樹脂部分が劣化し、故障、感電、火災の原因となることがあります。

(図5)



●点灯しているLEDモジュールを長時間直視するのはおやめください。目を痛めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
●磁石を使用して器具を天井や高所に取り付けないでください。落下によるケガ、故障の原因となることがあります。
●磁石には非常に強い吸引力が働きますので体の一部を挟まれないように注意してください。ケガの原因となることがあります。
●変形したサドルは使用しないでください。器具落下によるケガの原因となることがあります。
●この他、工事上の制約がありますので、器具の取り付けに際しては「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。

ご使用上の注意

●周囲温度は取扱説明書で指定した範囲で使用してください。不点灯、チラツキ、明るさ低下、故障の原因となることがあります。特に、周囲温度が高い場合など設置環境によっては、樹脂部品（照明カバーやコネクタなど）の変色を伴う劣化・破損の原因となりますので次の事項を守ってください。
①2台以上並べて設置する場合には、相互の熱の影響を受けますので50mm以上間隔を空けて通風に注意してください。
②狭く周囲に空気の対流がなく熱がこもりやすい場所での埋め込み設置は、最小施工寸法より大きくとりLED照明器具が過熱しないようにしてください。
③他の光源近傍や付近に熱源を置かないでください。
④直射日光の当たる場所や紫外線の多い場所には設置しないでください。
●LEDモジュール点灯、消灯後しばらくの間きしみ音が発生する場合がありますが異常ではありません。熱膨張率の異なる部材が温度変化により各部材の接触面で摩擦を生じるためであり、特に静かな環境を要求される場所へ取り付けの際は、ゴムやシリコン等の防振材を施すことにより、きしみ音を低減できる場合があります。
●塗料や接着剤などの揮発性の溶剤が使用される場所では使用しないでください。樹脂部品（照明カバーやコネクタなど）の劣化・破損の原因となることがあります。
●周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光色変化、光束低下、不点灯の原因となることがあります。
●近くで赤外線リモコン機器を使用しないでください。リモコン機器が正常に動作しないことがあります。リモコンの受信部には、LEDモジュールの光が入らないよう配慮してください。
●器具を並列に取り付ける場合は、器具1台分の間隔以上離してください。熱干渉により光束が落ちたり、直流電源装置やLEDモジュールの短寿命の原因となることがあります。
●電源波形に歪みや変動があるときはチラツキを生じたり、照明器具に若干のうなり(音）を生じる場合があります。
●施工方法、使用方法によっては、電波障害が生じることがありますので次の事項を守ってください。
①器具およびその配線と通信ケーブルなどは、近接しないように施工してください。
②器具およびその配線と電子機器とをあまり近づけないようにしてください。
③器具に接近してワイヤレスマイクを使用すると、雑音が入り正常に動作しない場合があります。また、赤外線リモコン機器や盗難防止センサーを近接して使用しますと機器が正常に動作しない場合があります。
●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。雑音が入るときは器具から1m以上離して使用してください。
●LED素子は、経時的に光色、明るさのバラツキが発生する場合があります。ご了承ください。
●被照射物の染料や顔料の特性によって、LEDの可視光により退色や変色する場合があります。
●調光用照明器具で調光する際は、指定調光器を必ず使用してください。
●調光用照明器具は、直流電源装置内の使用部品の微弱振動により若干のうなり（音）を生じます。竣工引渡し直後の未使用の部屋などにおいては、うなりが大きく聞こえることがあります。家具や空調が設置された実居住空間の中では暗騒音によるマスキング効果によって、うなり(音）がかき消され聞こえなくなりますが、特に静かな環境が要求される場所（録音スタジオや寝室など）への取り付けの際は、うなり(音）を考慮して設置してください。
●点灯直後わずかに音がすることがありますが異常ではありません。
●電源線と調光信号線は間違えないように結線してください。間違えて結線した場合、照明器具が一瞬で故障して調光できなくなります。
●漏電遮断器の種類によって直流電源装置からの高周波の漏洩電流の影響により漏電遮断器が動作する場合があります。この場合には高周波対応型漏電遮断器を使用してください。
●磁石をパソコンやディスプレイ、時計などの磁気の影響を受けやすい電子機器に近づけないでください。磁気の影響により、故障の原因となることがあります。
●磁石に磁気カードやメモリー等の電子記憶媒体などを近づけないでください。磁気の影響により、記録内容が消去されるおそれがあります。
●軒下用器具は直射日光のあたる場所および直接雨のかかる場所では使用しないでください。器具の過熱、故障、短寿命の原因となることがあります。
●屋外用器具は直射日光のあたる場所では使用しないでください。器具の過熱、故障、短寿命の原因となることがあります。

調光機器を正しく安全にご使用いただくために

安全上の注意

⚠ 警告

●取付工事のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

●調光機器の分解、改造は絶対にしないでください。故障、感電、火災の原因となります。

●紙や布や断熱材などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。故障、火災の原因となります。
●調光機器の隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
●調光機器には指定電力（W）を超えるLEDモジュール（LED照明器具）は接続しないでください。故障、火災の原因となります。

●取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。
●電線を接続する場合、ゆるみ、抜けのないように確実に接続してください。接続が不完全ですと、漏電、地絡、感電、接続部の焼損、火災の原因となります。
●調光機器は、必ず適合するLEDモジュール（LED照明器具）、直流電源装置と組合わせて使用してください。LEDモジュール（LED照明器具）の破損や、短寿命、あるいは過電流による火災及び調光機器の故障の原因となります。

●アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実におこなってください。アースが不完全ですと感電の原因となります。

⚠ 注意

●取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事をおこないますと、漏電、感電、火災の原因となることがあります。
●電源電圧は、定格入力電圧の範囲で使用してください。LEDモジュールと直流電源装置（LED照明器具）の短寿命、不点灯、チラツキ、調光機器の故障、火災の原因となることがあります。
●誤って落下させた調光機器は使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●屋外では使用しないでください。絶縁低下、漏電、感電、短寿命の原因となることがあります。
●雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●床、什器等の清掃の際は、水や薬品がかからないよう注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、落下によるケガ、火災の原因となることがあります。
●引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
●腐食性雰囲気のところでは使用しないでください。故障、落下の原因となることがあります。
●粉塵の多いところでは使用しないでください。発煙、発火の原因となることがあります。
●電線が調光機器の端部に触れないよう余裕をもたせてください。ケースの端部で絶縁被覆を傷つけ、絶縁破壊により漏電、感電の原因となることがあります。
●電線の接続点や調光機器の口出線には張力を加えないでください。不点灯、漏電、感電、火災の原因となることがあります。
●調光機器の樹脂部分に塗料などを塗らないでください。樹脂部分が劣化し、故障、感電、火災の原因となることがあります。
●8〜10年経過した調光機器は、絶縁性能が低下していますので使用しないでください。そのまま使用しますと絶縁劣化が進行し、異常過熱、焼損、発煙、発火の原因となることがあります。調光機器の交換をおすすめします。
●この他、工事上の制約がありますので、調光機器の取り付けに際しては「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。

ご使用上の注意

●周囲温度は取扱説明書で指定した範囲で使用してください。不点灯、チラツキ、調光機器の故障の原因となることがあります。
●接続する電線および出力側総配線長は各製品ページにしたがってください。
●長時間消灯する際は、スイッチでおこなってください。ロータリーツマミでは電源が切れません。
●清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。

●明るさを下限レベルまで調光させていくと消灯レベルにバラツキが生じたり、明滅やチラツキが生じることがあります。
●調光信号線は短絡しないでください。故障の原因となることがあります。
●ラジオなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。雑音が入るときは調光機器から1m以上離して使用してください。

良好な調光動作のために

調光設備の設計・施工上の注意

良好な調光動作を得るために以下の点にご留意の上、施工してください。
1）電源は調光専用電源としてください。
動力用と兼用すると電圧変動の影響を受けやすく、また、音響用と兼用すると雑音（ノイズ）の影響を受け、照明負荷のチラツキや音響設備の雑音の原因となることがあります。また、同一電源に大容量の機器があると、高調波や電源歪みが発生し、照明負荷のチラツキの原因となることがあります。音響機器や大容量の機器とは、別電源（別相）にすることを推奨いたします。
2）白熱灯の電源は、別系統からとってください。チラツキの原因となることがあります。
3）電源方式（相）はN相を持った電源を使用してください。
調光可能な電源方式（相）…単相3線式／単相2線式
4）電源ケーブルは銅単線φ2.0mmを使用し、束ねたり、丸めたりしないでください。チラツキの原因となることがあります。
5）アースを確実に接続してください。チラツキの原因となることがあります。
6）直流電源装置からLEDモジュールへの配線長さは5m以内とし、束ねたり丸めたりしないでください。チラツキの原因となることがあります。
7）推奨調光範囲で使用してください。推奨調光範囲以外で使用しますと、次のような現象が発生することがあります。
・チラツキや明るさ不揃い。
・電源を切／入しますと、調光レベルによっては消灯状態や極端に暗い状態になることがあります。調光器のつまみを操作して明るさを再調整してください。
（微弱な点灯をすることがありますが、異常ではありません）

LED製品の専用コード（ケーブル）を正しく安全にご使用いただくために

安全上の注意

⚠ 警告

●取付工事や清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

●専用コード（または専用ケーブル）の分解、改造は絶対にしないでください。故障、感電、火災の原因となります。

●傷んだり変形した専用コード（または専用ケーブル）は使用しないでください。感電、火災の原因となります。
●濡れた手でコネクタを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

●照明器具またはLEDモジュールの取扱説明書で指定した灯数（連結合計長）以下で使用してください。感電、火災の原因となります。

⚠ 注意

●専用コード（専用ケーブル）は電線に余裕をもたせ照明器具（またはLEDモジュール）のコネクタに確実に接続してください。接続が不完全ですと、感電、火災の原因となることがあります。
●屋内用LEDモジュール（照明器具）の専用コード（または専用ケーブル）は屋外で使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
●粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
●暖房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●コネクタを抜くときはリリースレバーが破損しないよう確実に押し込んでおこなってください。破損、感電、火災の原因となることがあります。
●床、什器等の清掃の際は、水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●塗料などを塗らないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●コードの上に重いものを乗せたり、踏んだりしないでください。コードにキズがつきますと故障、漏電、感電、火災の原因となることがあります。
●コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。断線、火災の原因となることがあります。
●周囲温度は5℃ ～ 35℃の範囲で使用してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。

ご使用上の注意

●当社製照明器具またはLEDモジュール専用です。
●清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。

コンセント・コネクタを正しく安全にご使用いただくために

安全上の注意

⚠ 警告

●取付工事や清掃、温度ヒューズの交換のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

●必要な作業以外の分解、改造は絶対にしないでください。故障、感電、火災の原因となります。

●コンセント、コネクタの隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
●傷んだり変形したコンセント、コネクタは使用しないでください。感電、火災の原因となります。
●コンセントの受け刃（充電部）には触れないでください。感電の原因となります。
●温度ヒューズ交換の際は、電器店、工事店へ依頼し、指定以外のヒューズを使用しないでください。火災の原因となります。
（ヒューズ付コネクタのヒューズ交換はできません）
●濡れた手でコネクタを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

●取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。
●電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。接続が不完全ですと感電、火災の原因となります。
●定格電流以下の負荷で使用してください。感電、火災の原因となります。
●コンセント、コネクタの埃や汚れは定期的に取り除いてください。感電、火災の原因となります。

●アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実におこなってください。アースが不完全ですと、感電の原因となります。

⚠ 注意

●取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事をおこないますと、漏電、感電、火災の原因となることがあります。
●コネクタは電線に余裕をもたせ、コンセントへ確実に差し込んでください。感電、火災の原因となることがあります。
●屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
●粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
●暖房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●コネクタを抜くときはコードを引っ張っておこなわないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●清掃の際は、コンセント、コネクタに水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●強い衝撃を与えないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●塗料などを塗らないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●アース線の接続箇所を間違えないよう注意してください。感電、火災の原因となることがあります。
●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。温度ヒューズが不要動作したり、故障、感電、火災の原因となることがあります。

ご使用上の注意

●什器専用です。什器以外の電源には使用しないでください。
●清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。
●接続する電線は取扱説明書にしたがってください。

電源コード・継線コードを正しく安全にご使用いただくために

安全上の注意

⚠ 警告

●取付工事や清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

●電源コード、継線コードの分解、改造は絶対にしないでください。故障、感電、火災の原因となります。

●電源コード、継線コードの隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
●傷んだり変形した電源コード、継線コードは使用しないでください。感電、火災の原因となります。
●濡れた手で電源コード、継線コードのプラグやコネクタを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
●電源コード、継線コードは束ねて使用しないでください。火災の原因となります。

●定格電流に対して余裕をもって使用してください。感電、火災の原因となります。(渡り配線で2台以上の什器に給電する場合は、特に注意してください)
●電源コード、継線コードの埃や汚れは定期的に取り除いてください。感電、火災の原因となります。

⚠ 注意

●電源コード、継線コードは電線に余裕をもたせ、コンセントへ確実に差し込んでください。感電、火災の原因となることがあります。
●屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
●粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
●暖房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●電源コード、継線コードのプラグやコネクタを抜くときはコードを引っ張っておこなわないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●清掃の際は電源コード、継線コードに水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●塗料などを塗らないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●コードの上に重いものを乗せたり、踏んだりしないでください。コードにキズがつきますと故障、漏電、感電、火災の原因となることがあります。
●コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。断線、火災の原因となることがあります。
●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。温度ヒューズが不要動作したり、故障、感電、火災の原因となることがあります。

ご使用上の注意

●什器専用です。什器以外の電源には使用しないでください。
●清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。
●3P 電源コード、3P継線コードのヒューズ交換はできません。

ラインコンセント・LCプラグを正しく安全にご使用いただくために

安全上の注意

⚠ 警告

●取付工事や清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

●ラインコンセント、LCプラグ、プラグ付コードの分解、改造は絶対にしないでください。故障、感電、火災の原因となります。

●ラインコンセントの隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
●傷んだり変形したラインコンセント、LCプラグ、プラグ付コードは使用しないでください。感電、火災の原因となります。
●濡れた手でLCプラグ、プラグ付コードを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
●LCプラグ、プラグ付コードは束ねて使用しないでください。火災の原因となります。

●取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。
●電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。接続が不完全ですと感電、火災の原因となります。
●定格電流に対して余裕をもって使用してください。感電、火災の原因となります。

●アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実におこなってください。アースが不完全ですと、感電の原因となります。

⚠ 注意

●LCプラグ、プラグ付コードは電線に余裕をもたせ、ラインコンセントへ確実に差し込んでください。感電、火災の原因となることがあります。
●屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
●粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
●暖房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●LCプラグ、プラグ付コードを抜くときは、プラグを持ちまっすぐ抜いてください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●清掃の際は、ラインコンセントやLCプラグ、プラグ付きコードに水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●強い衝撃を与えないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●塗料などを塗らないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●ラインコンセントの中央レール、LCプラグの中央の刃及び緑ストライプ電線がアースです。アース線の接続箇所を間違えないよう注意してください。感電、火災の原因となることがあります。
●LCプラグ、プラグ付コードはラインコンセントへ隙間なく確実に差し込んでください。隙間にものが挟まると感電、火災の原因となることがあります。
●LCプラグ、プラグ付コードを抜くときはコードを持たずに必ずプラグを持ってまっすぐ抜いてください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●取付工事の際、塗料や接着剤の液状成分、金属粉等がラインコンセント内部に入らないよう注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●ラインコンセントはレール面が上向きになるような取り付けはしないでください。塵埃などによる故障、漏電、感電、火災の原因となることがあります。
●LCプラグの中央の刃をラインコンセントの真ん中のレールにあわせてまっすぐしっかりと差し込んでください。感電、火災の原因となることがあります。
●LCプラグはラインコンセント専用、ラインコンセントは店舗用什器などに取り付けて使用する電源取り専用コンセントです。造営材には取り付けて使用できません。故障、感電、火災の原因となることがあります。

●ラインコンセントLCF、ZLCの本体の長さを調節するときは、切断可能範囲がラインコンセントの先端部に表示してありますので、この範囲内で切断してください。レールの途中で切断しますと故障、感電、火災の原因となることがあります。（図6）


（図6）

●ラインコンセントLCD、LCMの電源コードのプラグは電線に余裕をもたせ、2極接地極付コンセントへ確実に差し込んでください。感電、火災の原因となることがあります。
●ラインコンセントLCD、LCMの本体を外すときやプラグを抜くときは、電源コードを引っ張っておこなわないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●ラインコンセントLCD、LCM、ZLCの電源コードの上に重いものを乗せたり、踏んだりしないでください。コードにキズがつきますと故障、漏電、感電、火災の原因となることがあります。
●ラインコンセントLCD、LCM、ZLCの電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。断線、火災の原因となることがあります。
●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。

ご使用上の注意

●清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。
●接続する電線は取扱説明書にしたがってください。
●棚照明器具に電源を供給する什器専用の線状コンセントとプラグ付きコードです。棚照明器具以外を接続しないでください。

紫外線除菌装置を正しく安全にご使用いただくために

安全上の注意

⚠ 警告

●点灯中のランプは絶対に直接または間接に肉眼で見ないでください。眼の痛みや視力障害の原因となります。
●紫外線（殺菌線）を皮膚に直接または間接にあてないでください。皮膚の炎症や日焼けをおこす原因となります。

●取付工事やランプ交換、清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

●器具の分解、改造は絶対にしないでください。故障、落下、感電、火災の原因となります。

●紙や布や断熱材などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。故障、火災の原因となります。
●器具の隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。

●取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。
●器具の取り付けは、器具の質量に耐えるところに取扱説明書にしたがって確実におこなってください。取り付けに不備があると落下し、感電、ケガの原因となります。
●電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。接続が不完全ですと、感電、火災の原因となります。

●アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実におこなってください。アースが不完全ですと、感電の原因となります。

⚠ 注意

●取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事をおこないますと、感電、火災の原因となることがあります。
●適合ランプ以外は使用しないでください。ランプ落下によるケガ、短寿命、不点灯、火災の原因となることがあります。
●電源電圧は、定格入力電圧の範囲で使用してください。ランプの短寿命、不点灯、チラツキ、安定器の故障、火災の原因となることがあります。
●屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●湿気や水気のあるところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●清掃の際は、器具に水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、落下によるケガ、火災の原因となることがあります。
●引火する危険性の雰囲気（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど）で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
●腐食性雰囲気のところでは使用しないでください。故障、落下の原因となることがあります。
●粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
●暖房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●過度な荷重をかけないでください。故障、落下の原因となることがあります。
●器具の温度上昇は収納部の容積や器具と造営材との距離に影響されますので、放熱には十分注意してください。放熱が悪いと、故障、火災の原因となることがあります。
●誤って落下させた器具は使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
●器具の樹脂部分に塗料などを塗らないでください。樹脂部分が劣化し、故障、感電、火災の原因となることがあります。
●点灯中や消灯後しばらくは、器具が熱いので絶対に手や肌などを触れないでください。ヤケドの原因となることがあります。
●取付穴をあけないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
●この他、工事上の制約がありますので、器具の取り付けに際しては、「電気設備技術基準」に準じて施工してください。

ご使用上の注意

●周囲温度は取扱説明書で指定した範囲で使用してください。ランプの短寿命、不点灯、チラツキ、安定器の故障の原因となることがあります。
●ランプ点灯、消灯後しばらくの間きしみ音が発生する場合がありますが異常ではありません。熱膨張率の異なる部材が温度変化により各部材の接触面で摩擦を生じるためであり、特に静かな環境を要求される場所へ取り付けの際は、ゴムやシリコン等の防振材を施すことにより、きしみ音を低減できる場合があります。
●器具の性能を維持するために定期的に器具の清掃や点検をおこなってください。
●清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水または中性洗剤を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。
●器具を並列に取り付ける場合は、器具1台分の間隔以上 離してください。ランプがチラついたり、熱干渉によりランプ光束が落ちたり、安定器やランプの短寿命の原因となることがあります。
●電源波形に歪みや変動があるときはランプにチラツキを生じたり、器具に若干のうなり(音) を生じる場合があります。
●点灯時にわずかにオゾン臭を伴うことがありますが、人体への影響はありません。部屋の換気は定期的におこなってください。

LED照明の光源寿命について

LED照明の光源寿命はLEDモジュールの寿命を示し、照明器具の保証期間ではありません。
一般照明用途に用いられる白色LEDモジュールの寿命はJIS C8105-3：2011「照明器具-第3部：性能要求事項通則」の中で、「照明器具製造業者が規定する条件で点灯したとき、LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間又は全光束が、点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したもの」と規定されています。
（ただし、この定義は表示または装飾の用途には適用されないため、カラーLED（赤、緑、青）は「光束維持率50%」を寿命としています。）
弊社におきまして、LED光源寿命はLED単体で定められた温度設計に基づいて推定された設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

設計寿命（周囲温度 25℃雰囲気中にて）

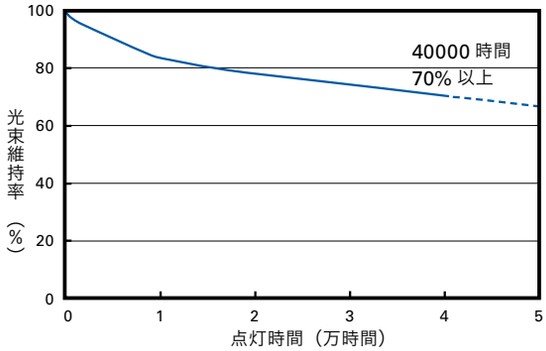

LEDによる退色について

LED光源は380nm以下の紫外線域の光をほとんど含まないため、変色や退色はないと思われがちですが、580nm以下の可視光によって被照射物が変色や退色（染料の変色・色落ちなど）することがあります。
LED光源の可視光による変退色の程度は、白熱電球や美術館・博物館向け蛍光ランプの可視光による変退色と同等です。変退色は照射される光の量（照度×時間）に比例して起こりやすく、また光源の色温度が高い（短波長の青色が強い）ほど変退色しやすい傾向にあるため、変退色を軽減させるには次の方法が有効です。
①光の照射量を減らす。
・LED光源と被照射物（商品など）の距離をなるべく離す。
・調光器具の使用によって照度を落とす。
②光の照射時間を減らす。
・長期間照射せず、被照射物（商品など）の配置変えをする。
③色温度が高い光源色を避ける。
・変退色しやすい被照射物（商品など）には、電球色等の色温度の低い光源色を使用する。

分光スペクトル（製品によって異なる場合があります）

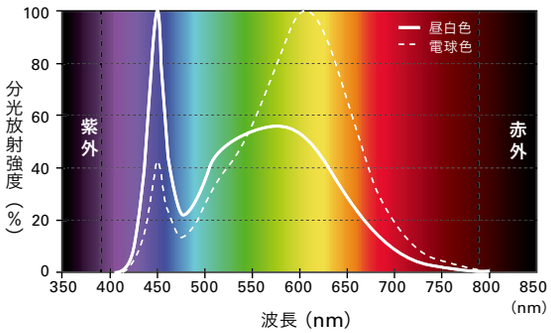

保証について

保証期間

このカタログに掲載のLED照明器具、LEDモジュール、LED専用電源及び付属部品（当社ブランド）の保証期間は、商品お買い上げ日（お引き渡し日）より3年間、屋外用フレキシブルLEDモジュール、軒下用フレキシブルLEDモジュール、屋外用LED照明器具、軒下用LED照明器具（当社ブランド）の保証期間は、商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。
・直流電源装置ELD24100FD、ELD24150FDD、ELD24320FD、ELD2-24240FDを「一時的にでも水の影響を受ける場所（屋外：軒下等）」へ設置する場合は、2年間保証期間の例外：24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・空気循環式紫外線除菌装置の保証期間は、商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。ただし、ランプなどの消耗品については対象外です。
また、当社が採用・推奨する市販製品に関しましては、各メーカーの仕様範囲内でのご使用を前提として、各メーカーの保証に準じます。

保証内容

「安全上の注意」、「ご使用上の注意」、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万一故障が発生した場合は無料で同一または同等品と交換いたします。
交換に要する工事代等は保証対象外となります。

保証の免責事項

次のような原因による故障の場合には、保証の対象とはなりません。
① 使用上の誤りによるとき
② 不当な修理及び改造によるとき
③ 火災、公害、地震、落雷、風水害その他によるとき
④ 施工上の不備に起因する故障や不具合
⑤ 日本国以外での使用による故障及び損傷
⑥ 上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障

交換部品について

万が一、照明器具の故障がおきた場合には補修部品もしくは代替製品によって対応させていただきます。

保守点検について(安全チェックシート)

⚠ 安全に関するご注意 (LED照明器具および関連部品)

●照明器具および関連部品 (直流電源装置・調光器・モジュール) には耐用年限があります。
耐用年限とは、照明器具等が部材の経年劣化等によって不具合が生じる、または不具合が生じる頻度が高くなり交換を要するまでの使用期間をいい、「適正交換時期(8〜10年)」と「耐用の限度 (15年)」があります。
●設置して8〜10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(日本照明工業会ガイドA111-2024)
※LED光源は光源の光束維持時間を過ぎても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。
●1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。(当社ホームページまたは当社カタログに記載)
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

図 1 照明器具の累積故障率

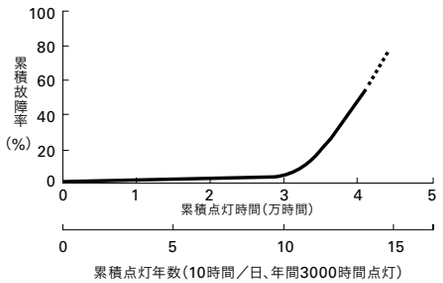

表 1 適正交換時期の目安

使用時間		1500時間／年 (5時間／日)				3000時間／年 (10時間／日)				5000時間／年 (17時間／日)				8000時間／年 (24時間／日)			
主な用途		体育館・会議室				事務所・工場 (一般) 店舗				工場(2交替)				工場(全日操業) 24時間点灯			
使用条件	電圧	定格		105%		定格		105%		定格		105%		定格		105%	
	温度 (℃)	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40
交換時期 (年)		15	10	14	7	10	5	7	3.5	6	3	4	2	3.8	1.9	2.5	1.3

■ 安全チェックシート

安全点検項目	点検年月	点検結果					処理手順
1.累積点灯時間が40,000時間以上である。							レ印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2.使用期間が15年以上である。							
3.こげくさい臭いがする。							
4.照明器具に発煙、油漏れなどの形跡がある。							
5.電線類に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。							
6.配線部品などに変色、変形、ひび割れ、ガタツキ、破損などがある。							
1.使用期間が10年以上である。							レ印がある場合は危険な状態になっていることがあります。 事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい器具にお取り替え、又は継続的に点検してください。
2.LEDモジュールを交換しても他のLEDモジュールより極端に光束維持時間が短い。							
3.LEDモジュールを交換しても点灯までに時間が長くかかる。							
4.LEDモジュールを交換してもちらつきが止まらないものがある。							
5.他のLEDモジュールよりも光源の一部又は全体に極端に暗い部分がある。							
6.点灯時にブレーカが動作することがある。							
7.可動部分(開閉箇所、調節箇所など) の動きが鈍い。							
8.器具の取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。							
9.ここ2、3年、故障による交換台数が増えている。							
10.本体、反射板、LED発光部などに極端な汚れ、又は変色がある。							
11.カバー・パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。							
12.塗装面にふくれ、ひび割れがある。又はさびが出ている。							
13.ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。							
14.指定外のLEDモジュールを使用している。							

上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

注意事項

株式会社ファーストシステム社製(P.488-493)
製品を正しく安全にご使用いただくために

ご使用上の注意(設計・作業)

●電源に対する製品の使用数量範囲を守り、設計してください。範囲外になりますと、不点灯や点滅、故障の原因になります。
●専用電源を使用して駆動する製品につきましては、必ず弊社指定の電源を使用し、指定外の電源には絶対に接続しないでください。即破壊に繋がる恐れがあります。
●製品は、配線がたわむように設置してください。温度変化による収縮により、配線が断線する恐れがあります。
●製品の固定の際に使用する部材には、硫黄成分が含まれていないことを確認してください。照度低下の恐れがあります。
●製品は、熱による寿命低下を避ける為、可能な限り通気性の良い場所に設置してください。
●製品を器具（看板）内に設置する際には、製品本体の経年劣化や不具合を、軽減する目的として硫黄成分や雨水などの侵入経路を、できる限り遮断してください。
●製品の配線を固定する際には、金属製の配線止めは使用しないでください。配線の被覆を傷つけ、漏電をする恐れがあります。
●製品は必ず、メンテナンス可能な場所へ設置してください。
●製品の取り付け前に、製品ロットと取り付け日を記録し、保管してください。

ご使用上の注意(保管・メンテナンス)

●製品には寿命があり、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに、火災. 感電・落下などに至る場合があります。
●お手入れの際は必ず電源を切って、製品が十分冷えてから行ってください。感電、やけどの原因となります。
●製品を取り外す際は、断線の危険性がある為、配線を引っ張る行為をしないでください。
●製品の保管は、高温多湿な場所、振動が発生する場所、腐食性ガスや可燃性ガスが発生する場所、直射日光が当たる場所などを避け、荷重やストレスが加わらないようにしてください。

保証について

●保証は、製品単体での保証に限らせて頂きます。したがいまして、交換作業に伴う作業工賃や損賠償等につきましてはご容赦願います。
●製品の保証期間は、納品後12ヶ月です。尚、保証期間であっても次の場合には保証致しません。
①取扱い不注意及び誤った使用による故障・損傷
②不当な修理及び改造等による故障・損傷
③火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変・公害等の不可抗力により生じた故障・損傷
④「取扱い上の注意」に準じなかった事により生じた故障・損傷
⑤製品仕様の定格を超える各種サージやノイズ等の電気的影響による故障・破損
●保証にあたっては、不具合現品が返却されるものとします。又、その場合ご使用条件、不具合品の製造日につきましても提示して頂く事とします。不具合品を解析した結果、取扱い上の不備による事が判明した場合は保証をお断りする事があります。したがいまして、製品の設置にあたっては弊社製造日と納品日の記録をお願い致します。
●製品納入後、受け入れ検査は1週間以内に実施されているものとし、本仕様に合致しない製品については、その理由及び数量を書面で通知の上、原則として梱包単位で返却するものとします。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記保証期間の半分の期間とします。

MOONS'社製(P.486)
製品を正しく安全にご使用いただくために

ご使用上の注意

●LED負荷回路には、可能な限りLED、抵抗またはダイオード、およびTVS保護回路のみとし、IC、トランジスタなどの素子は入れないでください。
●LED負荷回路ループには容量性負荷を含まないでください、調光特性などに影響します。
●LED負荷回路がアクティブ定電流回路の場合、定電流回路によっては応答速度が調光性能に影響を及ぼす場合がありますのでサンプルにて事前にご確認ください。

保証とアフターサービスについては、各メーカーのホームページ、取扱説明書をご確認ください。

トライト株式会社	https://tlight.jp
株式会社ファーストシステム	https://first-s.jp
MOONS' Industries Japan Co., Ltd.	https://www.moonsindustries.com/jp
株式会社スタイルテック	http://www.style-tec.com

品番検索

○○：形式サイズ・長さ、□□：光源色、△△：配光角の記号が入ります。

	型　番	掲載ページ
A	ABHOM	389
	AB15(2個入り)	359,379,383
	AB-LW90	189
	AX-083	395,401,407,413
B	BDC300S	444
	BDC300GS	444
	BTAC	259
	β1-700-65PWMF	493
	β2-700-130PWMF	493
C	CFH(3個入り)	41,47,53,57,61,65,69,93,97,101,113,121,129,133,137,141,151,159,165
	CHC-LED○○F-MG	74
	CHC-LED○○F-WP	414
	CHC-LED○○N20-MG	78
	CHC-LED○○N28-WP	418
	CKW○○	379,381,383,385
	CKW○○片切り	379,381,383,385
	CLED2-○○□□-WP	422
	CLED2-○○ALP	288
	CLED2-○○V□□	288
	CLED2F-○○□□-WP	422
	CLED2F-○○ALP	288
	CLED2F-○○V□□	288
	CLED3-○○V□□	284
	CLED3F-○○V□□	284
	CMG	259,261
D	DDI320D	388
	DSSL4 Ver2	484
	D-EX10□BF	278
	D-EX10□BFH	278
	D-EX10□WF	278
	D-EX10□WFH	278
	D-EX11□BD	280
	D-EX11□BDH	280
	D-EX11□WD	280
	D-EX11□WDH	280
	D-EX17□BBH	272
	D-EX17□WBH	272
	D-EX17□BCH	272
	D-EX17□WCH	272
	D-EX17□BFH	272
	D-EX17□WFH	272
	D-EX18□BBH	276
	D-EX18□WBH	276
	DD2P○○	259,261,262
	DD2P○○BK	259,262
	DK2P○○	259
	DK2P○○BK	259
	DK2P2500BK片切り	259
	DK2P2500片切り	259,261,313,315,317,319,331,333,335,349,351,357,363
	DKC3000片切り	287,291,479
	DKDL○○	279,281
	DKN300	423
	DKN3000片切り	423
	DKP2500片切り	353,355,359,361
	DKW○○	379,381,383,385
	DKW○○片切り	379,381,383,385
E	EC-FXAS9(1個入り)	407
	EC-FXA2S11(1個入り)	413
	EC-FXAT9(1個入り)	395
	EC-FXAT28(1個入り)	401
	EDKC1500片切り	389
	EDKC3000片切り	389
	EDKC500	389
	EDKC1000	389
	ELC12-18-R70/SFS	492
	ELC1205QP-DL	279,281
	ELC1215QDP-DL	279,281
	ELC6428FD	189
	ELC6437FD	189
	ELC6464FD	189
	ELC64110FD	189

型　番	掲載ページ
ELD2-2416P	446
ELD2-2435FD	446
ELD2-24240FD	446
ELD24100FD	446
ELD24150FDD	446
ELD24320FD	446
ELD2430HDB	446
F	
FA-TA4D-01S	492
F-TA7X-24	490
F-TH3J-100	488
F-TM1G-24	490
F-TM1J-100	488
FEL1-350-125N	492
FLMG(3個入り)	70,72,82, 261,349,351
FLMGL(3個入り)	48,70,72,82
FSP27-SZFP(070)G	492
FSP90-SZFE-24G	491
FTE4-700-210NF	492
FX-CL(5個入り)	102,160
FX50-LED○○□□	90
FX50-LED○○□□-WP	424
FXA2-S11-○○□□-WP	408
FXA-S9-○○□□-WP	402
FXA-S9S(5個入り)	406,407
FXA-T9-○○□□-WP	390

型　番	掲載ページ
FXA-T28-○○□□-WP	396
FXAS9-RB(4個入り)	407
FXAS11-RB(4個入り)	413
FXAT9-RB(5個入り)	395
FXCS-LED-○○□□	130
FXCT-LED-○○□□	126
FXD-CL(5個入り)	152,166
FXD-LED2-○○□□	148
FXD-MH(5個入り)	153,154,167, 168
FXDRGB-LED○○	162
FXH-CL(5個入り)	108
FXH-LED○○□□	104
FXH-LED○○□□-WP	428
FXL-LED○○□□	94
FXL-LED○○□□-WP	426
FXML○○□□	84
FXMLPサドル(5個入り)	85,88,89
FXMLサドル(5個入り)	85,88,89
FXML-FD	85,89
FXML-JT	85,88
FXML-PWD2300	85,89
FXRGB-LED○○	156
FXS2-CL(5個入り)	114
FXS2-CLR(5個入り)	114
FXS2-LED○○□□	110
FXS2-LED○○□□-WP	430

型　番	掲載ページ
FXS2-RB(5個入り)	115,116,117
FXT-LED○○NL28	98
FXU-LED○○□□	118
FXUサドル(5個入り)	122
FXULPサドル(5個入り)	122
FXYS-LED○○□□	138
FXYT-LED○○□□	134
FXYサドル(5個入り)	142
FXY-MGサドル(5個入り)	142
FXYHPサドル(5個入り)	142
FXYLPサドル(5個入り)	142
FXYHP-MGサドル(5個入り)	142
FXYLP-MGサドル(5個入り)	142
Fモール	259,261
Fβ05-350-60NF	492
Fβ1-700-65NF	492
Fβ2-700-130NF	492
H	
HCMG(3個入り)	48,49,71,73
HKCL○○	189
HKCL○○片切り	189
HKCLW50	189
HKHL500	107,479
HKHL4500片切り	107,209,479

品番検索

○○：形式サイズ・長さ、□□：光源色、△△：配光角の記号が入ります。

	型　番	掲載ページ
	HKL○○	41,47,53,57,61,65,77,81,93,97,113,121,129,133,137,141,151,211,225,239,249,253,478
	HKL○○片切り	41,47,53,57,61,65,77,81,93,97,113,121,129,133,137,141,151,211,225,239,249,253,478
	HKLW100	121,133,141,151
	HKLWP○○	416,420
	HKRGB	159,165,213,227,241,251
	HKRGB（片切り）	159,165,213,227,241,251
	HKT○○	317,335,355
	HKT2500片切り	317,335,355
	HKTL○○	69,101
	HKTL3000片切り	69,101
	HOM○○-N15	386
	HO2-LEDN○○F-□□	374
	HO2-LEDN○○F-□□-FPL	374
	HO2-LEDW○○F-□□	376
	HO2-LEDW○○F-□□-FPL	376
	HUMG（3個入り）	42,43
L	LCD○○	264
	LCF○○	263
	LCM○○	265
	LCカバー1000	262
	LCプラグ	262

	型　番	掲載ページ
	LV-CHC100-BK	77,81
	LV-CHC100-WH	77,81
	LV-CHC100-BK-WP	417,421
	LV-CHC100-WH-WP	417,421
	LV-LW-BK	189
	LW○○□□-△△C	180
	LW○○□□-△△K	180
	LWD○○□□-△△C	182
	LWD○○□□-△△K	182
M	MC-LED4-○○□□-MG	62
	MC-LED4-○○□□D-MG	50
	MC-LED4-○○□□D-P5-MG	54
	MC-LED4-○○□□E-MG	62
	MC-LED4-○○□□HR-MG	58
	MC-LED4-○○□□S-MG	50
	MC-LED4-○○□□S-P5-MG	54
	MCMG20/25（3個入り）	71
	MCMGS45（3個入り）	72
	MCS-AL○○	245
	MCS-DC○○	245
	MCS-DE○○	245
	MCS-SC○○	245
	MCS-SE○○	245
	MCT-LED2-○○NL28D-MG	66
	MLV-LW-BK	189

	型　番	掲載ページ
	MKコネクタMKCN	267
	MKコンセントボックス	267
	MKコンセントホルダーS	267
	MKヒューズ	266
	MU200S024BPI500	486
	MU-LED○○□□-MG	38
	MUMG（3個入り）	42
	MUMGL（3個入り）	42
O	Oti35/1A0CSDIM_65DT6_LG001	189
	Oti35/1A0CSDIM_65PWM_LG001	189
	OT 90/100-242/24 DIM P G3	491
	OT 150/100-242/24 DIM P G3	491
P	PDC-2CH1000S	444
	PDD320D	447
	PDD320DB	447
	PDD320DT	447
	PDC1000S	444
	PDC1500T	444
	PF-PD	85,89,197,215,229,311
	PF-PDAN	85,89,197,215,229,311
	PF-PDP	85,89,197,215,229,311
	PF-PS	85,89,197,215,229,311
	PF-PSP	85,89,197,215,229,311
	PFM-DR320	196,209,211

	型　番	掲載ページ
	PFM-E(2個入り)	196
	PFM-JT	196
	PFM-LED-FX50□□	196
	PFM-LED-FXH□□	196
	PFM-LS	196
	PFM-PWD2300	197
	PFM-PWS2300	197
	PFM-SET○○FX	196
	PFM-SET○○FXH	196
	PFS2-AL○○	228
	PFS-D○○	214,228
	PFS2-E(2個入り)	228
	PFS2-JT	228
	PFS-PWS2300	229
	PFSH-AL○○	214
	PFSH-E(2個入り)	214
	PFSH-JT	214
	PFSH-LED□□	214
	PFSH-LS	214
	PFSH-PWS2300	215
R	RW○□□-△△C	184
	RW○□□-△△K	184
S	SC-SRB(2個入り)	361,363
	SC3-LED-○○□□-ADB	362
	SC3-LED-○○□□-APL	360
	SCF-LED-○○□□-ADB	356
	SCF-LED-○○□□-APL	352
	SCF-LED-○○NL28-APT	354
	SCF-LEDN-○○□□-APL	358
	SCF-SRB(2個入り)	353,355,357,359
	SCFS30/45(2個入り)	353,355,357,359
	SCS2-30/45(2個入り)	361,363
	SC2007	484
	SC2018	484
	SDA240	478
	SFL-SRB(3個入り)	349,351
	SFL○○□□D	348
	SFL○○□□D-P4	350
	SFL○○□□S	348
	SFL○○□□S-P4	350
	SFLMGサドル(3個入り)	349,351
	SIP50-24	491
	SK2P○○	261,313,315,317,319,331,333,335,349,351,357,363
	SKC○○	313,315,321,323,325,331,333,337,339,353,359,361
	SKC2500片切り	313,315,321,323,325,331,333,337,339,353,359,361
	SKCP2500片切り	311
	SKP○○	353,355,359,361
	SO4-LED○○□□-FPL	384
	SO4-LEDN○○□□-FPL	382
	SO4-LED○○□□S-FPL	384
	SO5-LED○○□□-FPL	380
	SO5-LEDN○○□□-FPL	378
	SO5-LED○○□□S-FPL	380
	SP1R	275,277,279,281,444,491,493
	SW○○□□-△△C	186
	SW○○□□-△△K	186
T	TA-LED282L□□	258
	TA-LED○○□□	258
	TA-LED○○□□C	258
	TAC	259
	TEP4-700-250PWMF	493
	TFサドル(5個入り)	103,161
	TFHサドル(5個入り)	109
	TFL-LED○○□□	260
	TFLMGサドル	261
	TFLサドル(3個入り)	261
	TFS45(5個入り)	103,161
	TFYサドル(5個入り)	146
	TH○○□□D	329
	TH○○□□S	329
	TIE○○□□-BK-DP-ADB	344

品番検索

○○：形式サイズ・長さ、□□：光源色、△△：配光角の記号が入ります。

型　番	掲載ページ
TIE○○□□-BK-APL	332
TIE○○□□-BK-APT	334
TIE○○NL28-APT	334
TIE○○□□-DP-ADB	344
TIE-JTP	311
TIE○○□□-APL	332
TIEG○○□□△△-APL	330
TIM○○□□-BK-DP-ADB	346
TIM○○□□-BK-FPL	336
TIM○○□□-DP-ADB	346
TIM○○□□-FPL	336
TIM○○□□-FMZ	338
TLDMX-LC	212,226,240,250,482
TLDISTRIBUTOR	482
TLTFX300	212,226,240,250,482
TM○○□□D	328
TM○○□□S	328
TR-CHC100A	83
TR-CHC○○	83
TR-CHCH○○	417,421
TR-CHCH100A	417,421
TR-CHCH1000C	417,421
TR-FXAS9-1000A	406
TR-FXAS9-1000CA	407
TR-FXA2S11-1000A	412
TR-FXA2S11-1000CA	413

型　番	掲載ページ
TR-FXAT9-35A(5個入り)	395
TR-FXAT9-1000A	394
TR-FXAT28-36A(5個入り)	401
TR-FXAT28-1000A	400
TR-FXD○○	153,167
TR-FXD50A(5個入り)	155,169
TR-FXD1000C	154,168
TR-FXH○○	109
TR-FXS2-50A(5個入り)	117
TR-FXS2-○○	115
TR-FXU○○A	123
TR-FXU50A(5個入り)	124
TR-FXU1000CA	124
TR-FXYH○○	143
TR-FXYH50A(5個入り)	145
TR-FXYL○○	143,146
TR-FXYL50A(5個入り)	145
TR-MGA(5個入り)	102,146,160
TR2-○○□□	327
TR2-○○□□D	326
TR2-FX○○	103,161
TR2-FXH○○	109
TR2-FXS2-○○	115
TR2-FXS2-1000C	116
TR2-FXYSH1000C	144
TR2-FXYSL1000C	144,146

型　番	掲載ページ
TR2-FXYTH1000C	144
TR2-FXYTL1000C	144,146
TRC-DP-WH	311
TRC-PAP-WH	311
TRC-PSP-WH	311
TRC-PWD2300WH	311
TRE2-○○□□-ADB	318
TRE2-○○□□BK-ADB	318
TRE2-○○□□-APL	314
TRE2-○○□□D-APL	314
TRE2-○○□□-BK-APL	314
TRE2-○○□□D-BK-APL	314
TRE2-○○□□-DP-ADB	340
TRE2-○○□□-BK-DP-ADB	340
TRE2-○○NL28-APT	316
TRE2-○○NL28-BK-APT	316
TRH○○□□D-FPL	324
TRH○○□□D-BK-FPL	324
TRH○○□□S-FPL	324
TRH○○□□S-BK-FPL	324
TRL○○□□D-APL	312
TRL○○□□D-BK-APL	312
TRM○○□□D-FMZ	322
TRM○○□□D-FPL	320
TRM○○□□D-BK-FMZ	322
TRM○○□□D-BK-FPL	320

	型　番	掲載ページ
	TRM○○□□S-DP-ADB	342
	TRM○○□□S-FMZ	322
	TRM○○□□S-FPL	320
	TRM○○□□S-BK-DP-ADB	342
	TRM○○□□S-BK-FPL	320
	TRM○○□□S-BK-FMZ	322
	TRP2-FXYH○○A	143
	TRP2-FXYL○○A	143
	TRT○○NL28	327
X	XC-LED2-○○□□-MG	44
	XCMG（3個入り）	48
Z	ZLC○○	269
	ZLH○○	269
3	3PEF	266
	3PF○○	267
	3PLF○○	267
20	20LYV	292,423
	20YCH	423

営業所

営業本部
〒141-0031
東京都品川区西五反田1-13-5

TEL 03-3492-4460
FAX 03-3492-4467

札幌営業所
〒003-0012
北海道札幌市白石区中央二条1-5-1
大日本塗料株式会社 札幌営業所内

TEL 011-824-5051
FAX 011-824-5061

仙台営業所
〒984-0011
宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-1
齋喜センタービル4階
大日本塗料株式会社 仙台営業所内

TEL 022-390-5701
FAX 03-3492-4467

名古屋営業所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内3-13-1
セプトン丸の内ビル8階

TEL 052-972-0033
FAX 052-265-9969

大阪営業所
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町54-6

TEL 06-6338-1081
FAX 06-6338-1082

広島営業所
〒732-0802
広島県広島市南区大洲3-4-1

TEL 082-286-2814
FAX 082-286-2815

福岡営業所
〒812-0038
福岡県福岡市博多区祇園町4-61
いちご博多祇園ビル5階

TEL 092-262-1551
FAX 092-260-1994

照明実験空間　TOKYO・OSAKA
https://www.dnlighting.co.jp/customer_lab.html

STUDIO E139
〒141-0031
東京都品川区西五反田1-13-5 B1F

lab E135
〒564-0051
大阪府吹田市豊津町54-6 1F

紫外線殺菌・LED特殊光源のお問い合わせ 特殊照明営業グループ
〒141-0031
東京都品川区西五反田1-13-5

TEL 03-3492-4436
FAX 03-3492-4467

本社
商品に関するお問い合わせは、最寄りの営業所までお願いします。

〒259-1146
神奈川県伊勢原市鈴川54-2

TEL 0463-67-0600
FAX 0463-26-4306

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●これらの商品には、専用電気工事が必要なものがあります。取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事を行いますと、感電、火災の原因となることがあります。
●これらの商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご相談の上ご確認ください。

DNライティング株式会社　www.dnlighting.co.jp

●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更する場合がございます。
●印刷物と実物・写真・画像の色味が多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

2026.04.10000

DN LIGHTING CO., LTD.
www.dnlighting.co.jp
2026年4月発行