


# SFL

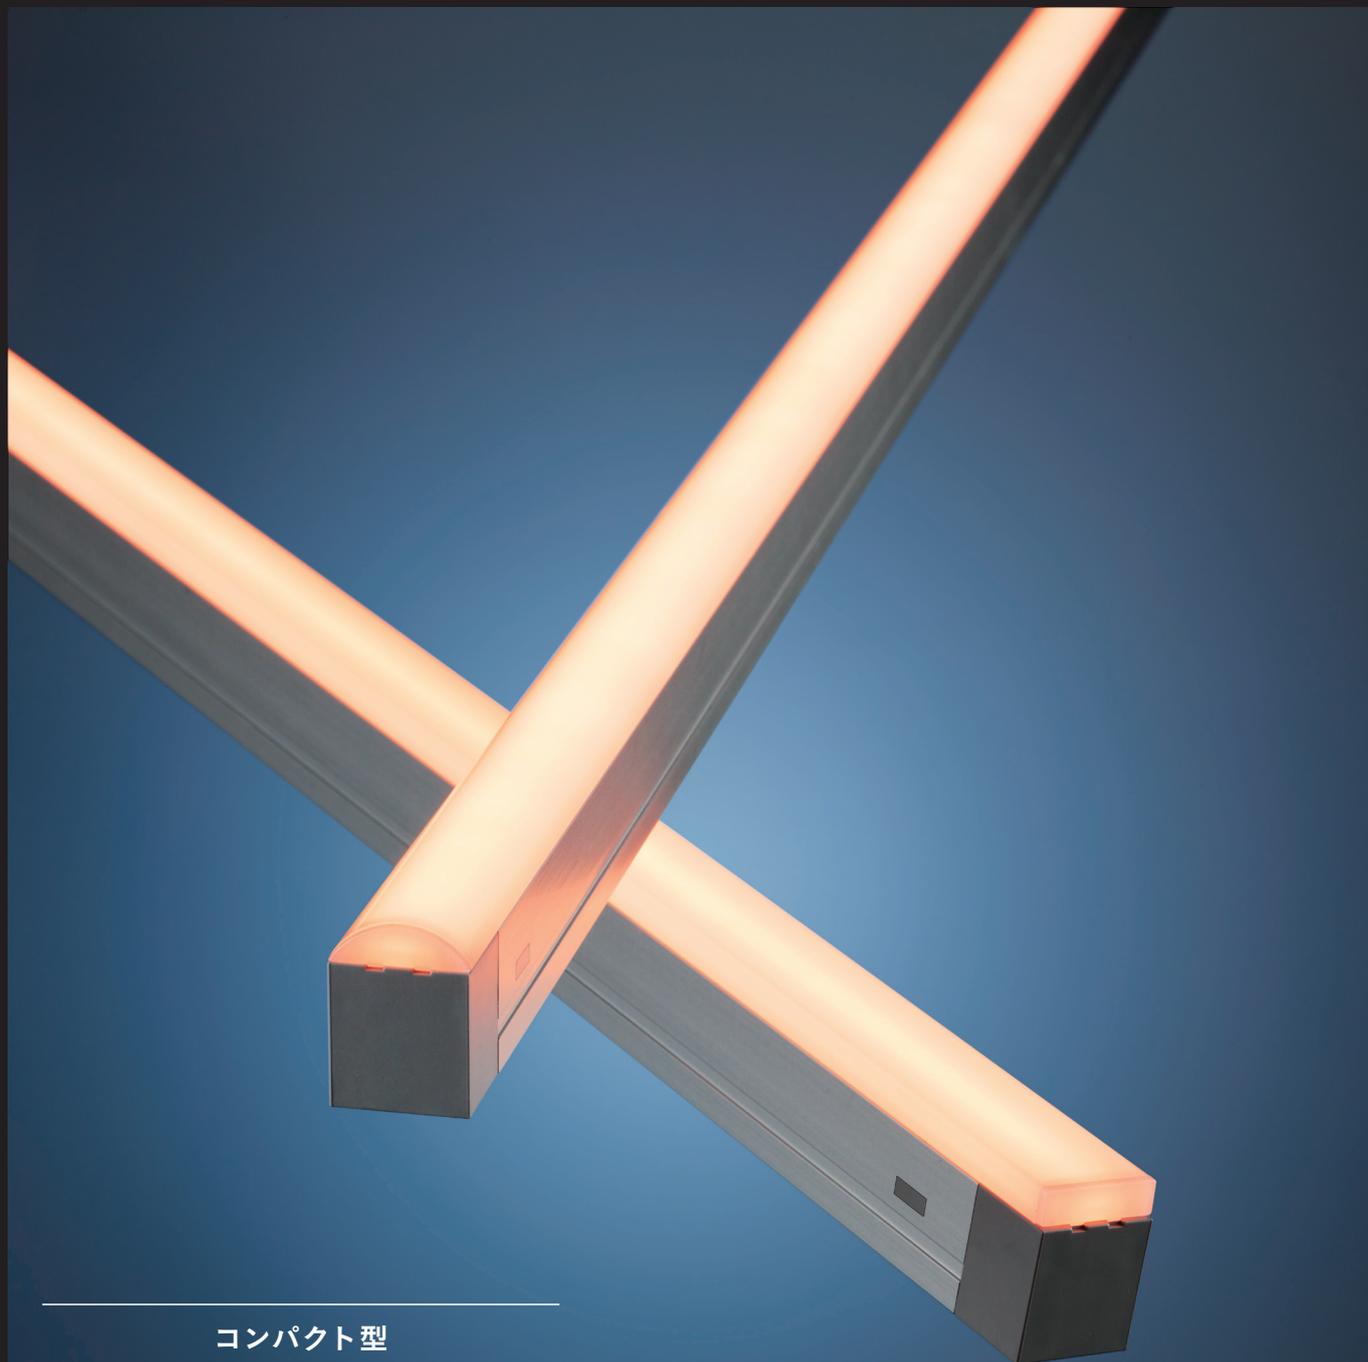

---

コンパクト型

---

電源内蔵

---

豊富なサイズバリエーション (32 サイズ)

---

2種類のカバー (ドーム型・スクエア型)

---

器具内にコネクタが収納可能

---

埋め込み取り付け可能

---

光源一体型  
非調光  
電源内蔵

SIZE 32  
COLOR 6  
100V

Seamlessline LED 照明器具

# SFL

- ・コンパクト型
- ・電源内蔵
- ・豊富なバリエーション(32サイズ)
- ・2種類のカバー(ドーム型・スクエア型)
- ・器具内にコネクタが収納可能
- ・埋め込み取り付け可能



ドーム型カバー



スクエア型カバー



N / 5000K

W / 4200K

WW / 3500K

L30 / 3000K

L28 / 2800K


L24 / 2400K

## SFL 1469


製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	カバー
307 (569)	832 (1094) (1357)	N : 5000K	D:ドーム型 カバー
(344) (607) (869) (1132) (1394)		W : 4200K	
(382) (644) (907) 1169 (1432)	1469	WW : 3500K	S:スクエア 型カバー
(419) (682) (944) (1207)	( )は特寸	L30 : 3000K	
(457) (719) 982 1244		L28 : 2800K	
494 (757) (1019) (1282)		L24 : 2400K	
(532) (794) (1057) (1319)			

### 埋め込み最小施工寸法

SFLサドル(付属品)を使用する場合



マグネット受け金具FLMG(別売)とSFLMGサドル(別売)を使用する場合



### 定格

◎標準在庫品 △受注品

形式 (□□:色記号) (■:カバー記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)					
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SFL 307□□■	307	0.11	100	0.05	4.5	500	11,700	△	△	△	△	△	△
SFL 494□□■	494	0.19		0.08	7.4	820	13,200	△	△	△	△	△	△
SFL 832□□■	832	0.30		0.13	12.5	1410	16,700	△	△	△	△	△	△
SFL 982□□■	982	0.35		0.15	14.2	1600	19,000	△	△	△	△	△	△
SFL 1169□□■	1169	0.41		0.17	16.3	1840	21,200	△	△	△	△	△	△
SFL 1244□□■	1244	0.44		0.18	17.1	1930	23,200	△	△	△	△	△	△
SFL 1469□□■	1469	0.51		0.20	19.6	2220	25,700	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。●SFLでの電源送りは最大10灯以内としてください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様  
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%  
○特寸:上級サイズの2000円増。入力電流、入力電力は納入仕様図面をご覧ください。

### 寸法図

付属品:  
SFLサドル  
(本体:ステンレス)2個  
(982サイズ以上は3個)  
※高さ+2mm、幅+5mmとなります。

連結金具CSFL  
(本体:ステンレス)1個

取付穴  
(φ4.2×7mm長穴)

取付ねじ(3.5×16mm  
トラスタッピングねじ)2個  
(982サイズ以上は3個)

単位:mm  
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)  
カバー:ポリカーボネート・乳白半透明

## POINT

### 1. コンパクト設計



電源内蔵で幅も高さも抑えたコンパクト型

### 2. カバーは2種類




用途に合わせて2種類から選べます

### 3. 埋め込み取り付け可能



埋め込み取り付けができるので意匠性にこだわる造作や建築空間に最適です

### 4. 電源コネクタは器具内へ簡単収納

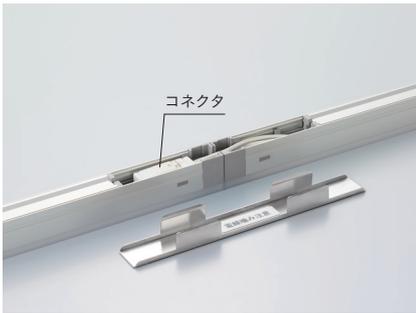

電源コネクタは器具内へ簡単に収めることができます

### 5. 光が途切れないシームレスなリニアライティング



## おすすめの用途

狭小スペースに設置できるコンパクトな断面サイズ。豊富なサイズバリエーションで様々な空間や造作を途切れない光で演出します。


### ■ 鏡裏間接照明 / スリット照明




### ■ 什器間接照明



### ■ フットライト

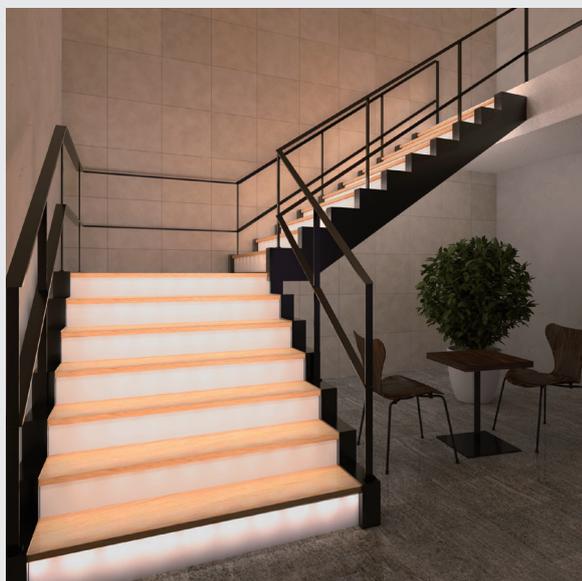


### ■ 天井間接照明

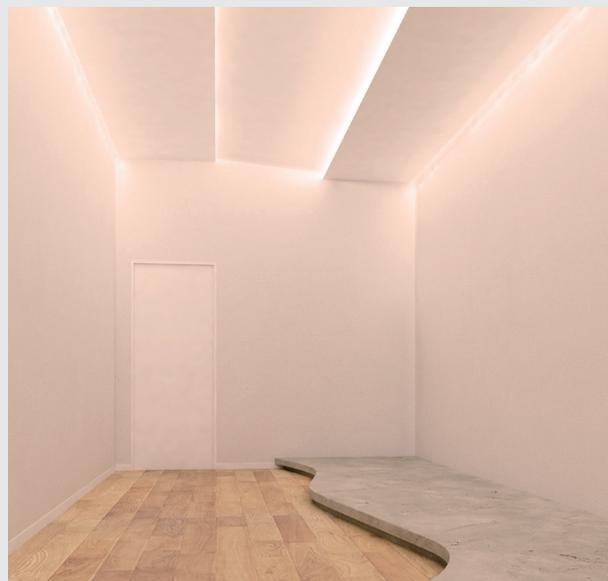


## 照度分布 (SFL982NS×3灯)


### コーブ照明




間口W=3000mm、  
天井高H=3000mm、  
奥行きD=3000mm、  
1マス500mm四方

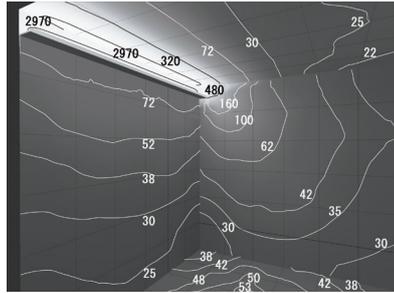

### コーニス照明




間口W=3000mm  
天井高H=3000mm  
奥行きD=3000mm  
1マス=500mm四方

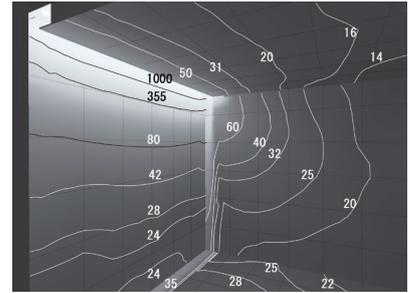


## 配光特性 (SFL982NS)

### 配光曲線




### 水平面照度曲線




## 配光特性 (SFL982ND)

### 配光曲線



### 水平面照度曲線



## オプションパーツ

### 電源渡りコード SK2P



AC125V・5A

器具を離して電源を送る場合に使用します。  
(最大10灯以内)

希望小売価格	
SK2P 200	580円
SK2P 500	700円
SK2P 1000	850円


※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

### SFLMGサドル



サドルの磁石を利用してマグネット受け金具への  
取り付けができます。

希望小売価格 3個  
SFLMGサドル 2,400円



単位:mm  
本体:ステンレス


### 接続コード DK2P 2500片切り



AC125V・5A

希望小売価格	
DK2P 2500片切り	1,460円
リード線長2500mm	

### マグネット受け金具FLMG



単位:mm

SFLMGサドルの磁石を利用して取り付ける金具。  
本体:スチール(メッキ仕上げ)  
付属品:取付ねじ(3.5×12mmサラタッピングねじ)6個

希望小売価格 3個  
FLMG 480円

# DNライティング株式会社

[www.dnlighting.co.jp](http://www.dnlighting.co.jp)

営業本部:03-3492-4460

札幌営業所:011-824-5051

仙台営業所:022-283-3401

名古屋営業所:052-265-9968

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-13-5

大阪営業所:06-6338-1081

広島営業所:082-286-2814

福岡営業所:092-260-1993

住所・電話番号は変更される場合があります。ご了承ください。(2020年10月現在)



- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- これらの商品には、専用電気工事が必要な場合があります。取付工事は、必ず電気工事に依頼してください。
- 一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事を行いますと、感電、火災の原因となることがあります。
- これらの商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご相談の上ご確認ください。

●希望小売価格には消費税は含まれておりません ●仕様と価格と希望小売価格は予告なく変更することがあります

2020.10.3000