
# 納入仕様図面

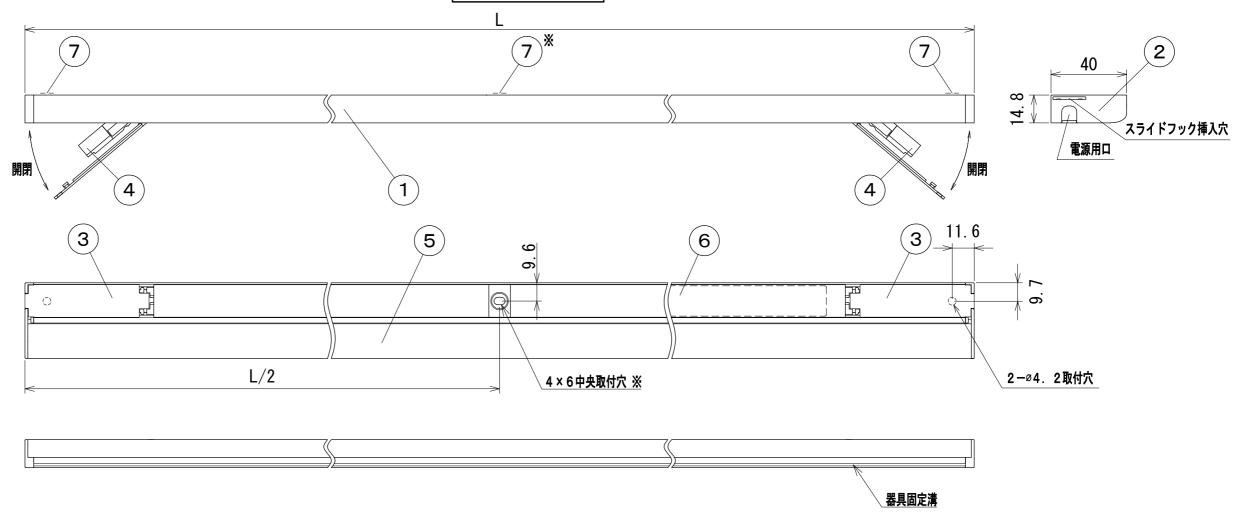

#### 【器具銘板】

DNL LEDたなライト TA-LED	安全上の注意 各	● 助け工事や実持のときは、必ず電源を切ってく ・ 「一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	引う張うないでください。(感電、火災の原因) ・器具の側関に金属類や振えやすいものなどを入れ ないでください。(感電、火災の原因)	ご使用上の注意	・美野温度はSC〜包Cの 設置で提用してください。 ・電源電子ACTがV±6Vで 使用してください。	
---------------------	-------------	--	---	---------	---	--

### 電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz 電源送り 10灯以内(電源送り容量5A)

THE PARTY OF THE P	-5	- 11 - 11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	_ / · · · /	
—————————————————————————————————————	器具全長	入力電流	入力電力	本体質量
位 <b>只</b> 心工	L (mm)	(A)	(W)	(kg)
TA-LED 408 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	408	0.054	5. 3	0. 22
TA-LED 542 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	542	0.08	6. 8	0. 28
TA-LED 641 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	641	0.09	8. 0	0.32
TA-LED 707 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	707	0. 10	8. 7	0.35
TA-LED 808 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	808	0. 11	9. 8	0.39
TA-LED 841 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	8 4 1	0. 11	10. 1	0.40
TA-LED 940 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	940	0. 14	13. 1	0.45
TA-LED1006 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	1006	0. 14	13.6	0.48
TA-LED1074 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	1074	0. 15	14. 3	0.51
TA-LED1140 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	1140	0. 15	14. 9	0.53
TA-LED1272 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	1272	0. 17	16. 2	0.59
TA-LED1439 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	1439	0. 18	17. 7	0.65
TA-LED1571 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	1571	0. 19	18. 9	0.71
TA-LED1738 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1	1738	0. 21	20.4	0. 78

#### ●付属品●

#### 取扱説明書 1枚

本体取付ねじ サラタッピングねじ(1種)3.5×16mm 2ヶ(940サイズ以上は3ヶ) 中央取付穴目隠しシール 18×18mm 1枚(940サイズ以上のみ)

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数		
巴配有/巴加及	九你已	Ra		
L28/2800K	電球色	8 3		
L30/3000K	電球色	8 3		
WW/3500K	温白色	8 6		
W/4200K	白色	8 6		
N/5000K	昼白色	8 6		
D/6500K	昼光色	8.6		

#### ※ 940サイズ以上のみ

* 940717WIN					
7	穴目隠しシール	2~3	シルバーネーマ		
6	器具銘板	1	PET50 透明		
5	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明	月
4	コネクタ	2	PA、PVC	白色	
3	電源コネクタ収納蓋	2	PC	灰色	
2	サイド板付電源ボックス	1組	PC	灰色	
1	本体	1	ΑI	アルマイ	卜処理
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備	考
名 LEDたなライト 単位 尺度					
称 TA-LED0000 (L28·L30·WW·W·N·D) -F1 mm 1/2 (A3)					
DNライティング株式会社					

## ・レハフイナイング 休氏云仏

設計	製図	製図 検図 図番	
清水	清水	疋田	22C16A-1BW