


## 納入仕様図面

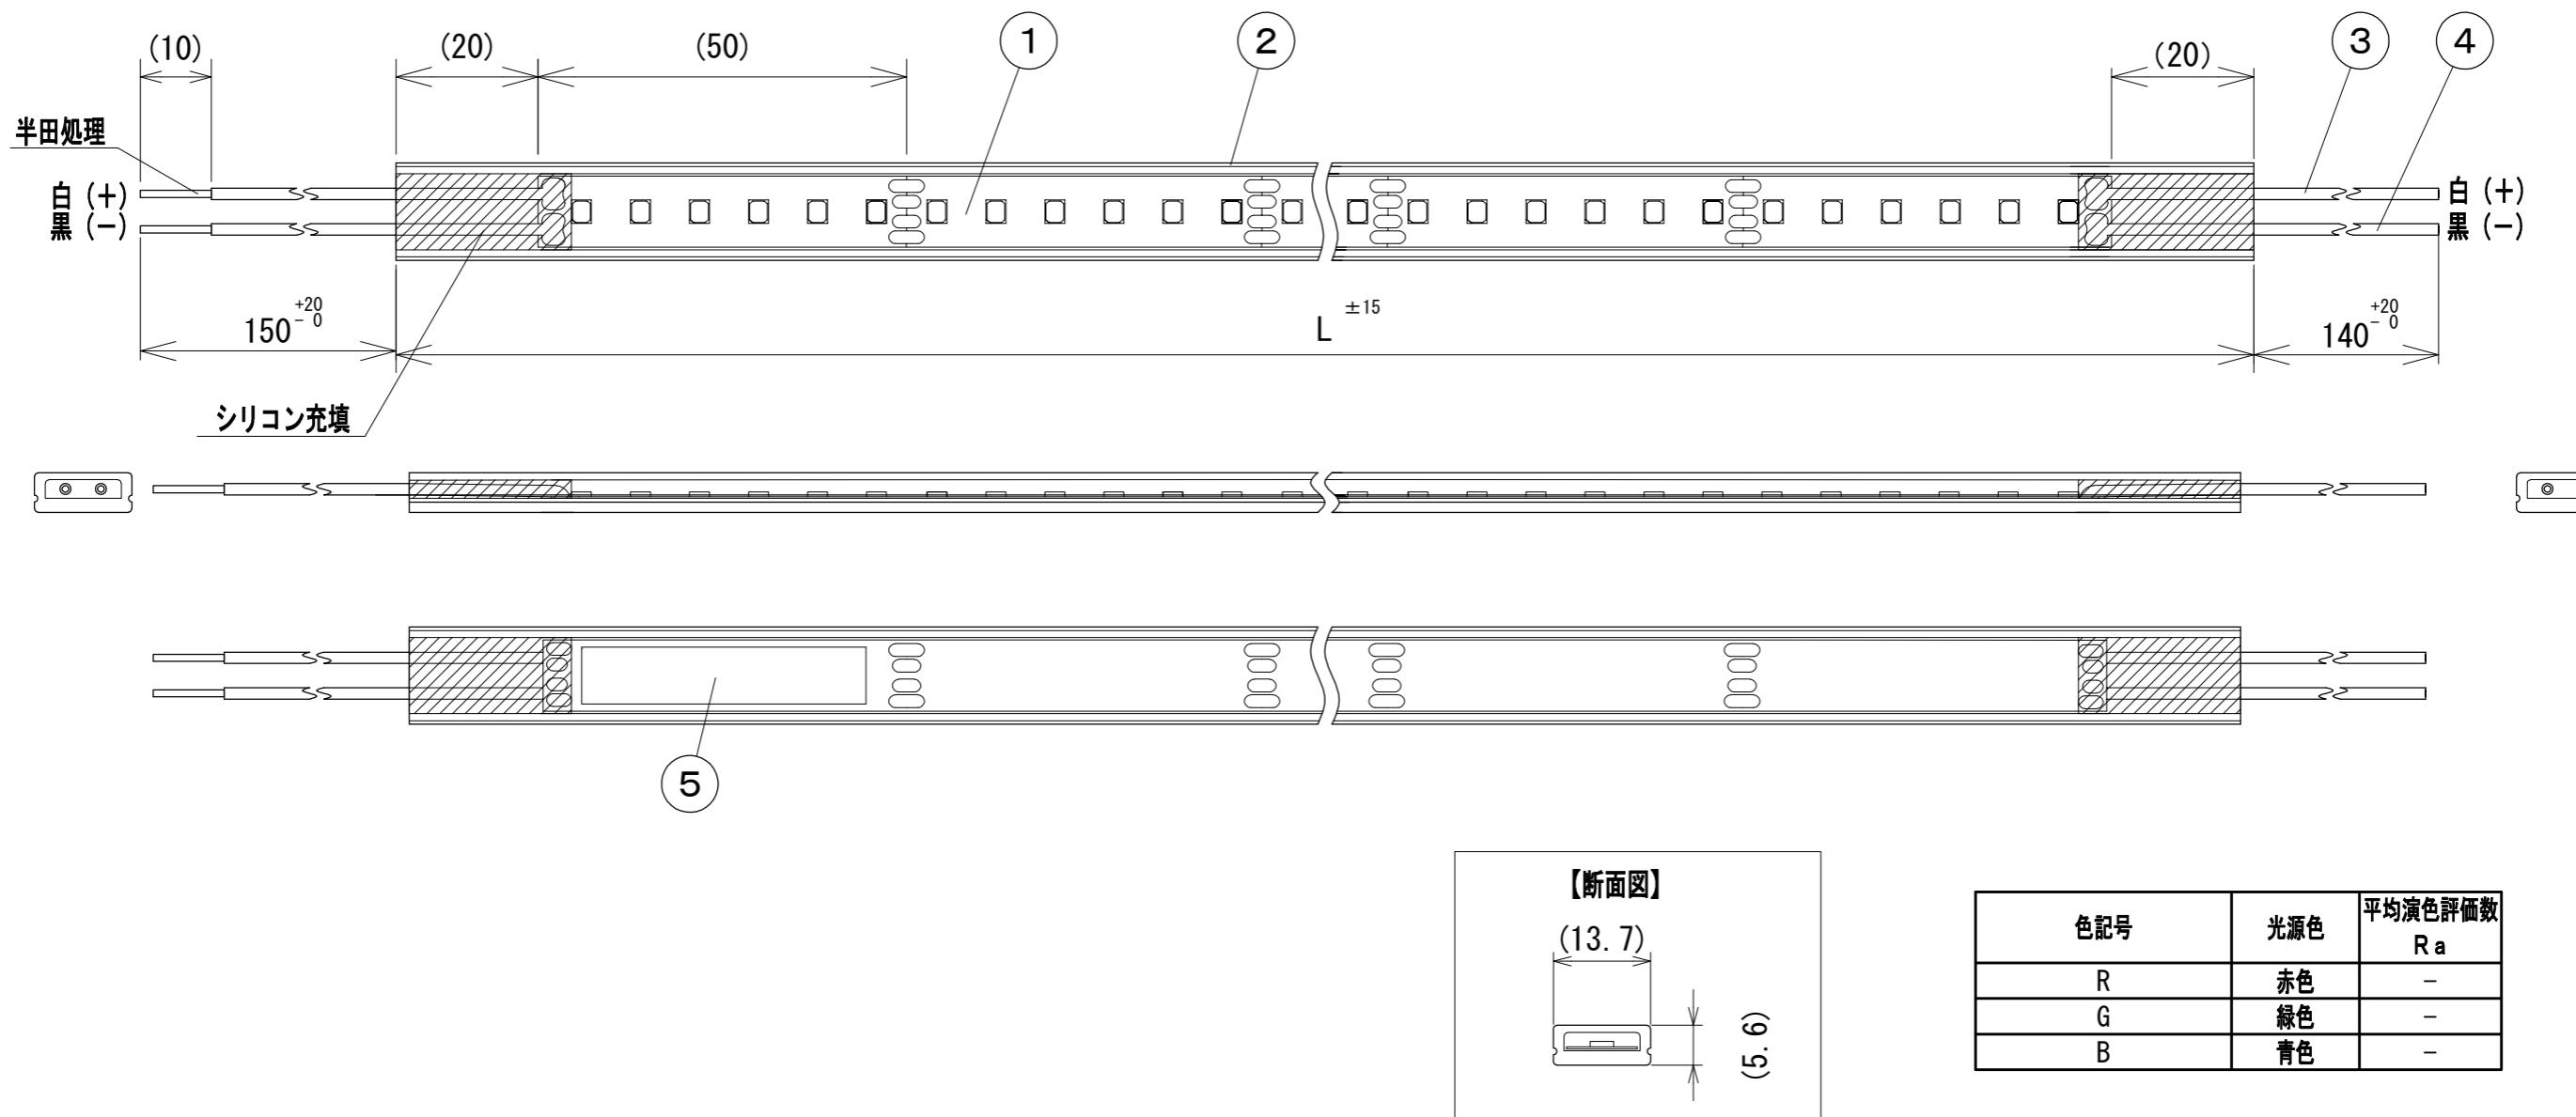

### 【銘板】

DNL FX50-LED  
N17Z999 DC24V W

電源 入力電圧 DC24V 使用場所 軒下用

最小曲げ半径 50mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FX50-LED 50 (R・G・B) -WP-□□	90	0.016	0.37	0.02
FX50-LED 100 (R・G・B) -WP-□□	140	0.030	0.72	0.02
FX50-LED 150 (R・G・B) -WP-□□	190	0.046	1.1	0.02
FX50-LED 200 (R・G・B) -WP-□□	240	0.059	1.4	0.03
FX50-LED 250 (R・G・B) -WP-□□	290	0.075	1.8	0.03
FX50-LED 300 (R・G・B) -WP-□□	340	0.094	2.1	0.04
FX50-LED 350 (R・G・B) -WP-□□	390	0.11	2.5	0.04
FX50-LED 400 (R・G・B) -WP-□□	440	0.12	2.8	0.04
FX50-LED 450 (R・G・B) -WP-□□	490	0.14	3.2	0.05

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FX50-LED 550 (R・G・B) -WP-□□	590	0.17	3.9	0.05
FX50-LED 600 (R・G・B) -WP-□□	640	0.18	4.2	0.06
FX50-LED 650 (R・G・B) -WP-□□	690	0.20	4.6	0.06
FX50-LED 700 (R・G・B) -WP-□□	740	0.21	4.9	0.06
FX50-LED 750 (R・G・B) -WP-□□	790	0.23	5.3	0.07
FX50-LED 800 (R・G・B) -WP-□□	840	0.24	5.6	0.07
FX50-LED 850 (R・G・B) -WP-□□	890	0.26	6.0	0.07
FX50-LED 900 (R・G・B) -WP-□□	940	0.27	6.3	0.08
FX50-LED 950 (R・G・B) -WP-□□	990	0.28	6.7	0.08

●付属品●  
取扱説明書 1枚

※1 名称末尾 R1はG, B、F1はR。

5	銘板	1		
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm <sup>2</sup>	黒色: -
3	シリコン電線	2	NEHO. 5mm <sup>2</sup>	白色: +
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位 尺度
称	FX50-LED0000 (R・G・B) -WP-□□ (L<1000)			mm 1/1 (A3)
<b>DNL DNライティング株式会社</b>				
設計	製図	検図	図番	
押部	押部	江波戸 野本 小原	20I03A-6BP	