

仕様変更のご案内

LED モジュール MC-LED2 の性能向上の為、仕様変更を致します。
形式名・サイズ・定格・調光システムが変更になりますのでご案内申し上げます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご了承賜りますようお願い申し上げます。



＜対象商品と変更内容＞

※ 2017 年 6 月より切替予定

LED モジュール **MC-LED2** (現行品)

定格 (直流電源装置別売)									
形式 (□□:色記号)	サイズ L (mm)	A (mm) マグネット 取付寸法	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束 (lm) N (5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	
MC-LED2- 103□□ D-MG	103	10	0.05	1.6	0.05	3.8	176	6,000	
MC-LED2- 303□□ D-MG	303	80	0.08	5.6	0.09	8.2	500	9,000	
MC-LED2- 503□□ D-MG	503	120	0.12	9.6	0.13	12.5	820	11,000	
MC-LED2- 853□□ D-MG	853	120	0.18	16.0	0.20	19.5	1390	17,000	
MC-LED2-1003□□ D-MG	1003	120	0.21	18.4	0.22	22.0	1630	20,000	
MC-LED2-1153□□ D-MG	1153	120	0.24	20.7	0.25	24.5	1870	24,000	
MC-LED2-1253□□ D-MG	1253	120	0.26	23.1	0.28	27.5	2030	25,000	
MC-LED2-1503□□ D-MG	1503	120	0.30	27.1	0.32	31.5	2440	29,000	

●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。 ●光源寿命40000時間 ●屋内仕様 ※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置ELD2475HをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。 ※3 全光束比 N:100%、W:95%、WW:91%、L30:88%、L28:87%、L24:86%



LED モジュール **MC-LED3** (改良品)

定格 (直流電源装置別売)									
形式 (□□:色記号)	サイズ L (mm)	A (mm) マグネット 取付寸法	質量 (kg)	LED モジュール 入力電力 (W) ※1	入力 電流 (A) ※2	入力 電力 (W) ※2	全光束 (lm) N (5000K) ※3	希望 小売価格 (円)	
MC-LED3- 90□□ D-MG	90	10	0.05	1.4	0.04	3.5	176	6,000	
MC-LED3- 315□□ D-MG	315	80	0.08	5.4	0.09	8.0	500	9,000	
MC-LED3- 503□□ D-MG	503	120	0.12	8.8	0.12	11.5	820	11,000	
MC-LED3- 840□□ D-MG	840	120	0.18	14.9	0.19	18.5	1390	17,000	
MC-LED3- 990□□ D-MG	990	120	0.21	17.6	0.22	21.5	1630	20,000	
MC-LED3-1140□□ D-MG	1140	120	0.24	20.3	0.25	24.5	1870	24,000	
MC-LED3-1253□□ D-MG	1253	120	0.26	22.3	0.27	26.5	2030	25,000	
MC-LED3-1515□□ D-MG	1515	120	0.30	27.1	0.32	31.5	2440	29,000	

●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。 ●光源寿命40000時間 ●屋内仕様 ※1 LEDモジュール入力電力はDC24V時の値です。 ※2 入力電流及び入力電力は直流電源装置ELD2475HをAC100V、50/60Hzで使用した時の値です。 ※3 全光束比 N:100%、W:95%、WW:91%、L30:88%、L28:87%、L24:86%

●希望小売価格には消費税は含まれておりません ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります

LEDモジュール

MC-LED3

- ・スリムサイズ
- ・ハイパワータイプ
- ・連結可(1系統最大2750mmまで)

N / 5000K(Ra86)

W / 4200K(Ra86)

WW / 3500K(Ra86)

L30 / 3000K(Ra83)

L28 / 2800K(Ra83)

L24 / 2400K(Ra83)

PWM
調光
システム

段階調光
システム

棚照明
集中電源
システム

SIZE
8

COLOR
6

3%-100%
PWM調光

バラ配線

MC-LED3 - 503 N D - MG (例)

製品種別



サイズ(L)

色記号
/ 色温度


ドーム型カバー

マグネット付

寸法図

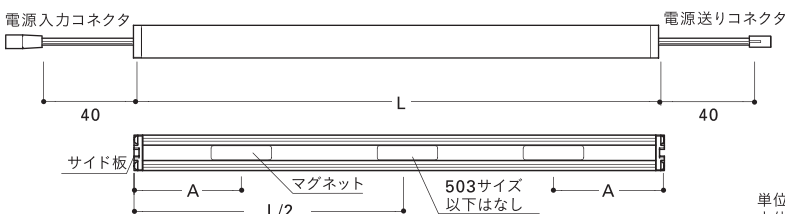

付属品:
MCサドル2個
※モジュール長1000mm以上には3個
材質:ステンレス(PVCコーティング)



単位:mm
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)
カバー・サイド板:ポリカーボネート・乳白半透明

1系統の総配線長は5m以内(モジュール、コネクタは含まず)

【注意1】パソコンやディスプレイ、時計など磁気の影響を受けやすい電子機器に近付けないでください。磁気の影響により故障の原因となることがあります。

【注意2】マグネットで天井や高所に取り付けられないでください。

オプションパーツ

※詳細は、総合カタログ2017.03のP.109を参照。

延長コードJKH



直流電源装置 ELD2416P、ELD2430、ELD2425HD、ELD2435HFDとLEDモジュール間の変換延長コード。

希望小売価格
JKH1500 1,040円 JKH3000 1,760円


延長コードDKL



直流電源装置 ELD2416P、ELD2430、ELD2425HD、ELD2435HFDと延長コードJKH間の延長コード。

希望小売価格
DKL200 740円 DKL1000 800円
DKL300 760円 DKL2000 860円
DKL400 760円 DKL3000 920円
DKL500 760円

渡りコードHKL



LEDモジュールを連結して電源を送る場合に使用します。

希望小売価格
HKL100 520円 HKL3000 片切り 900円
HKL150 520円 (ELD2475H、ELD24150H、ELD24240HとLEDモジュールの接続に使用します。)
HKL300 740円
HKL500 740円

※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

マグネット受け金具FLMG 希望小売価格 3個 480円
マグネット受け金具HCMG 希望小売価格 3個 580円

直流電源装置

※詳細は、総合カタログ2017.03のP.123を参照。

直流電源装置		LED モジュール 入力電力 最大使用 W 数	定格		希望 小売価格 (円)
			入力電圧	入力電流	
非 調 光	ELD2416P ※1	14W	AC100V	0.31A	4,000
	ELD2430 ※1	24W	AC100V	0.34A	7,100
	ELD2475H ※1	52W	AC100V AC200V AC242V	0.9 A 0.45A 0.37A	14,000
	ELD24150H ※2	105W (90W)	AC100V AC200V AC242V	1.8 A 0.9 A 0.7 A	15,800
	ELD24240H ※2	168W (144W)	AC100V AC200V AC242V	2.9 A 1.45A 1.2 A	23,000
調 光	ELD2425HD ※1	20W	AC100V	0.32A	12,500
	ELD2435HFD ※1	28W	AC100V AC200V AC242V	0.43A 0.21A 0.18A	15,600

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。

※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は () 内の電力 (W) で使用してください。