OUTLET CATALOG


什器用コンセント カタログ







1 2 3 1. MKコンセント 2. 3Pコンセント 3. ラインコンセント

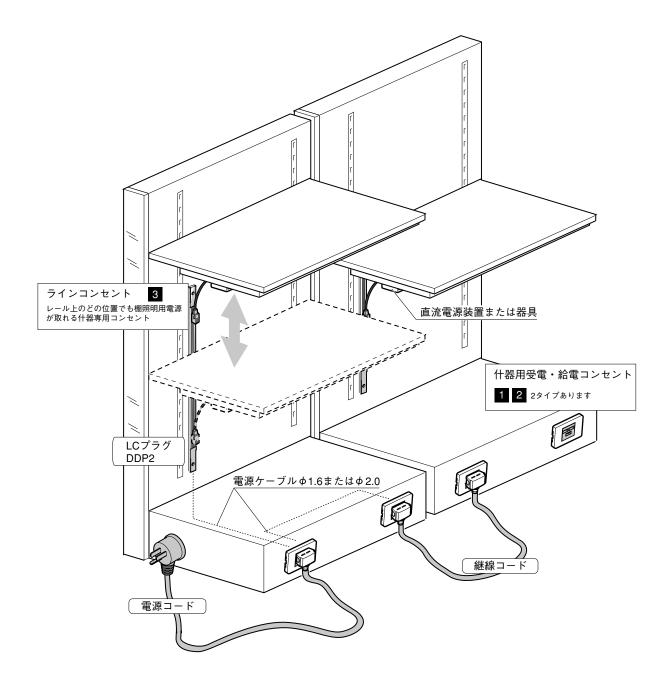

1 MKコンセント トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント

\square MKコンセント

■3PEF | 什器用接地極付2Pコンセント。受電・給電どちらにも使用可能。 トラッキング現象等でコンセント内の温度が76℃に達した時、ヒューズで電流を遮断します。





AC250V • 12A

希望小売価格 1個 3,440円




※MKヒューズ<温度ヒューズ> (メンテナンス用別売) AC250V・12A ヒューズ動作温度76℃ 希望小売価格 1個 430円

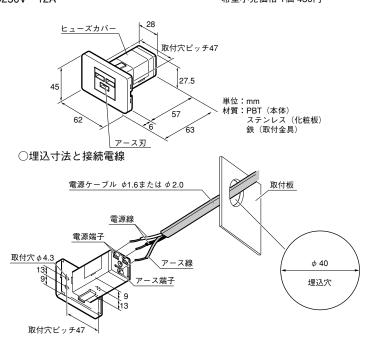

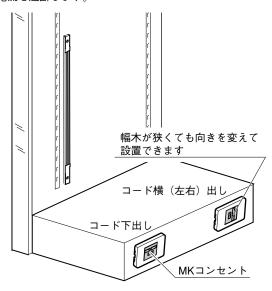

○コネクタおよびコードの収まり寸法

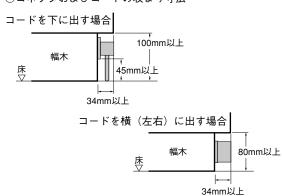

□MKコンセント用電源コード

■3PLF │接地極付2PプラグとMKコネクタが一体になったコードです。 2極接地極付コンセントからMK=




AC125V • 12A

コンセントへ給電するときに使用します。 23	形式
<u>アース刃</u> 51	3PLF150
	3PLF300
アース部 VCTF 2.0mm ² ×3心 φ8.5	3PLF500
単位:mm 材質:PVC / PBT(コ PVC(接地極何 色:灰	


形式	L寸法 (mm)	希望小売価格 (円)
3PLF1500	1500	3,820
3PLF3000	3000	4,320
3PLF5000	5000	6,670

□MKコンセント用継線コード

■3PF | MKコネクタが両側に付いたコードです。 MKコンセントが付いた什器間で電源を送るときに使用します



AC250V • 12A

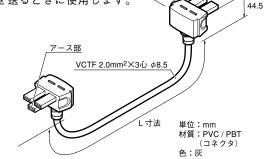


形	式	L寸法 (mm)	希望小売価格 (円)
3PF	700	700	3,240
3PF	1000	1000	3,370
3PF	1500	1500	3,830
3PF 2	2000	2000	4,200
3PF 3	3000	3000	4,850
3PF !	5000	5000	7.260

□オプション

■MKコネクタ MKCN | MKコンセント用継線コードに取り付けて使用します。




AC250V • 15A



希望小売価格 1個 2,100円


■MKコンセントボックス | MKコンセントを組み込むためのボックスです。コンセントの配線を美しく仕上げます。

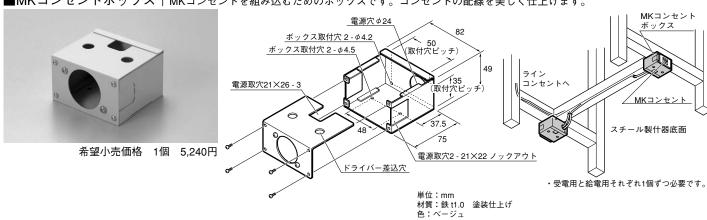

■MKコンセントホルダーS | MKコンセントの固定金具です。



希望小売価格 1個 370円

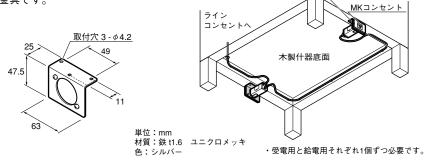

MKコンセントホルダー

2 3Pコンセント 接地付で受電にも給電にも使える什器専用コンセント


□3Pコンセント

■3PEC | 什器用接地極付2Pコンセント。受電・給電どちらにも使用可能。




AC250V • 15A

希望小売価格 1個 1,780円




単位:mm 材質:フェノール樹脂(コンセント部) ポリカーポネート(カバー部) 真鍮 (化粧板) 付属品:ゴムキャップ、 取付ねじ(ナベタッピング3.5×15) 2個 使用しないときはゴムキャップをしてください。

○コネクタおよびコードの収まり寸法



○埋込穴寸法と接続電線

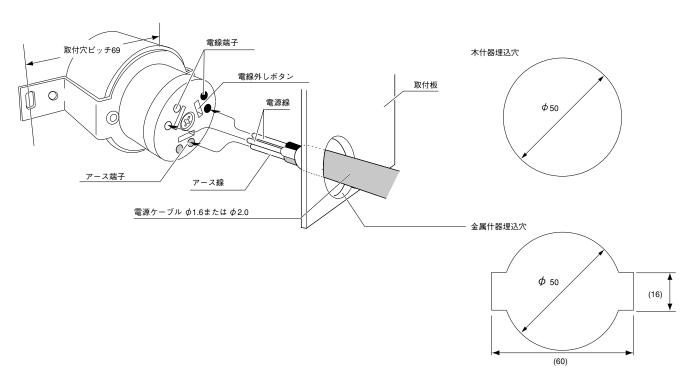


■3PFC | 温度ヒューズ内蔵型什器用接地極付2Pコンセント。受電・給電どちらにも使用可能。 トラッキング現象等でコンセント内の温度が91℃に達した時、ヒューズで電流を遮断します。




AC250V · 15A

希望小売価格 1個 6,630円 91°C


※セフコンヒューズ<温度ヒューズ91℃> (メンテナンス用別売) AC250V / 15A ヒューズ動作温度91℃ 詳しくはお問い合わせください。

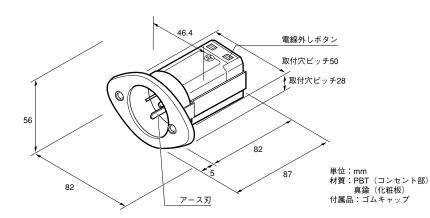


ヒューズ

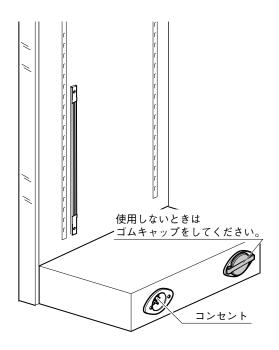



○コネクタおよびコードの収まり寸法



○埋込穴寸法と接続電線

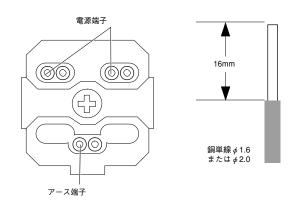



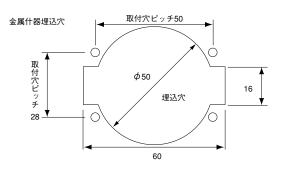


□ 3P電源コード

■3PTL | 接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコードです。 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します。温度ヒューズは91℃で電流を遮断します。



AC125V · 12A 91℃ ヒューズ 【注意】ヒューズの交換はできません。

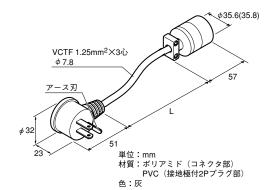


形式	L (mm)	希望小売価格 (円)
3PTL1500	1500	4,550
3PTL2000	2000	4,950
3PTL3000	3000	5,750
3PTL5000	5000	7,100

■2PTE | 2Pアース線付きプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコードです。 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します。温度ヒューズは91℃で電流を遮断します。



AC125V • 12A 【注意】ヒューズの交換はできません。

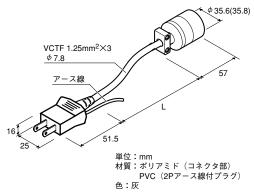

形式	L (mm)	希望小売価格 (円)
2PTE1500	1500	4,130
2PTE2000	2000	4,600
2PTE3000	3000	5,440
2PTE5000	5000	6,320


□3P継線コード

■3PTJ │ 温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側に付いたコードです。 什器間で電源を送るときに使用します。温度ヒューズは91℃で電流を遮断します。

ヒュース



AC250V • 12A 【注意】ヒューズの交換はできません。

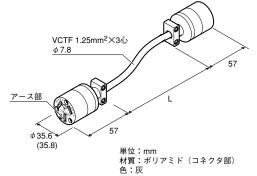


形式	L (mm)	希望小売価格 (円)
3PTJ 700	700	3,950
3PTJ1000	1000	3,970
3PTJ1500	1500	4,180
3PTJ2000	2000	4,520
3PTJ2500	2500	4,690
3PTJ3000	3000	4,860
3PTJ4000	4000	5,360

□オプション

■コネクタ 3PTC|お好みの長さの電線(VCTF1.25mm²または2.0mm²)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを 取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します。 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します。



【注意】ヒューズの交換はできません。



単位:mm 材質:ポリアミド

*接続電線はVCTF1.25mm²または2.0mm²


希望小売価格 1個 1,590円

□3Pコンセントオプション

■コンセントホルダー CH-S | コンセントを簡単に固定する金具です。



希望小売価格 1個 450円

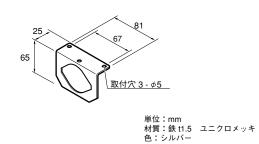

什器底面 <u>3PEC</u> または3PFC

コンセントホルダーCH-S


コンセン


・受電用と給電用それぞれ1個ずつ必要です。

■コンセントホルダー CH-W | コンセントを2個簡単に固定する金具です。



希望小売価格 1個 670円

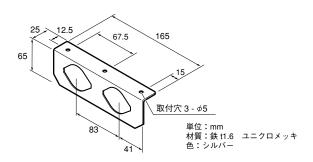




・1個で受電用と給電用のコンセントが 取り付けられます。

□3Pコンセント・2Pコンセント共通オプション

■コンセントボックス PSB-S (1個用) | コンセントを組み込むためのボックスです。コンセントの配線を美しく仕上げます。



希望小売価格 1個 5,290円

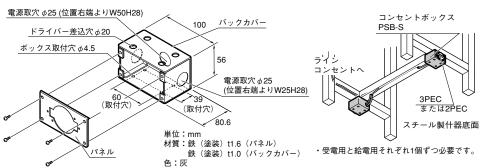


(3PFCは使用できません。)

■コンセントボックス PSB-W(2個用) | 1個で受電用と給電用のコンセントが取り付けられます。(3PFCは使用できません。)



希望小売価格 1個 6,790円

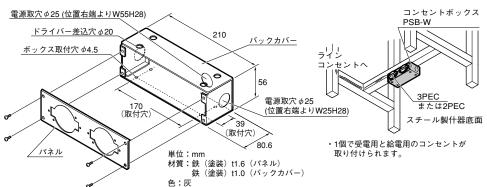

3PEC

または2PEC


3 ラインコンセント 縦長のコンパクトなコンセントでどの位置でも電源が取れる什器専用コンセント


□コンセント

■LCF \mid ラインコンセント・・・DD2PコードやLCプラグで合計15Aまで給電可能です。



AC125V • 15A

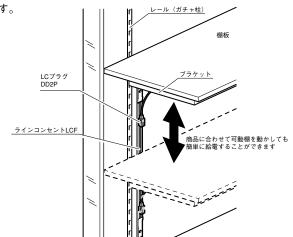


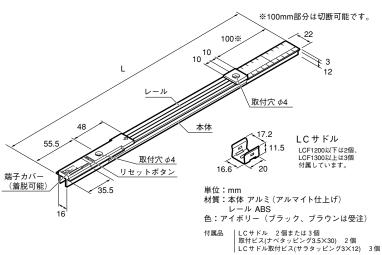


形式	L (mm)	希望小売価格 (円)
LCF 500	500	9,620
LCF 600	600	9,620
LCF 700	700	9,620
LCF 800	800	11,000
LCF 900	900	11,000
LCF1000	1000	11,000
LCF1100	1100	11,800
LCF1200	1200	11,800
LCF1300	1300	12,500
LCF1400	1400	12,500
LCF1500	1500	12,500
LCF1800	1800	13,400
LCF2400	2400	16,100

※上記以外のサイズは上級サイズの10%増。 ※ブラウン(BN)、ブラック(BK)色:上記小売希望価格の700 サイズまで580円増、800~1200サイズまで600円増、 1300~1500サイズまで500円増、1800、2400サイズは

○埋込寸法



○電線接続方法




□ 電源コード および オプション

■LCプラグ



色は白と黒をご用意しています。



単位:mm 材質:PBT(LCプラグ部) 色:白または黒

希望小売価格 1本 1,070円

■電源コードDD2P



器具へ給電するコード

AC125V • 5A


16.5 HVFF0.75mm² 2心 コネクタ 28 10 単位:mm 12.3 23.2 材質:PBT (プラグ部) 色:白または黒

希望小売価格 形式 (円) DD2P 400/500/600 (BK) 1,300円 DD2P 1000 (BK) 1.680円 ※末尾数値はmm単位で電線の長さをあらわします。

■LCカバー



ラインコンセントの使用し ない部分に差し込んで、防 塵と美観性を補います。 自由にカットできます。




希望小売価格 1本 410円

□関連製品

■LCD |電源コード付ラインコンセント



AC125V • 12A

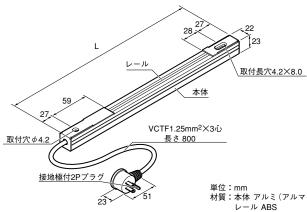

単位:mm 材質:本体 アルミ (アルマイト仕上げ) レール ABS プラグ PVC 付属品:取付ねじ (ナベタッピング3.5×40) 2個

レール (ガチャ柱) LCプラグ DD2P


形式	L (mm)	希望小売価格 (円)
LCD 600	600	16,800
LCD 800	800	17,600
LCD 900	900	18,200
LCD1000	1000	19,800
LCD1200	1200	21,110
LCD1500	1500	22,200
LCD1800	1800	23,300


※上記以外のサイズも製作できますので、お問い合わせください。

■LCM | 電源コード付ラインコンセントマグネット付



AC125V • 12A

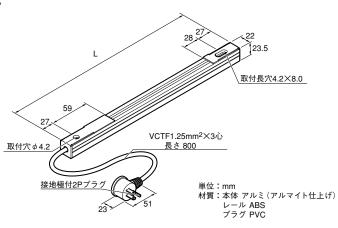

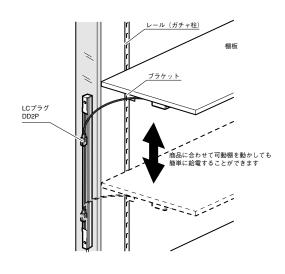

形式	L (mm)	希望小売価格 (円)
LCM 600	600	19,000
LCM 800	800	19,800
LCM 900	900	20,500
LCM1000	1000	21,900
LCM1200	1200	23,500
LCM1500	1500	24,700
LCM1800	1800	25,900


※上記以外のサイズも製作できますので、お問い合わせください。 裏面にマグネットがLCM600,800は2個、LCM900,1000,1200は3個、 LCM1500,1800は4個付いています。

□**関連製品** 組込みコンセントボックス 予備コンセントやブレーカーを組み込んで使い勝手や作業性をアップさせたねじ止めフック付 の4種類のコンセントボックス。ねじ止めで木什器へ取付可能。

■B310FK | 3PECコンセント付



AC250V・15A 希望小売価格 1個 6,840円

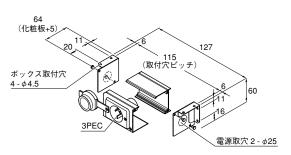

単位:mm 材質:アルミ(アルマイト仕上げ)

■内部配線図

照明負荷へ

(雷源) (予備コンセント)

15A


(送り)

(送り)

■BS321FK | 3PECコンセント付(2個)、2極接地極付コンセント付



AC125V・15A 希望小売価格 1個 12,300円

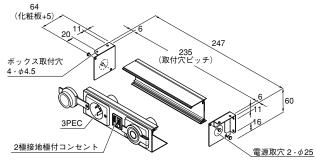

単位:mm 材質:アルミ (アルマイト仕上げ)




※LCD(電源コード付ライン コンセント)と併用すると 配線工事なしで可動棚照明の 電源を取ることができます。

■BB320FK | 3PECコンセント付(2個)、15Aブレーカ付



AC125V・15A 希望小売価格 1個 15,300円

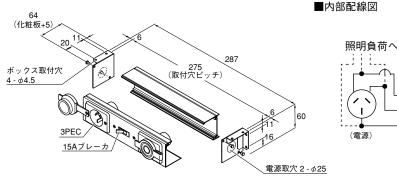

単位:mm 材質:アルミ(アルマイト仕上げ)


■BBS321FK │ 3PECコンセント付(2個)、2極接地極付コンセント、15Aブレーカ付



AC125V・15A 希望小売価格 1個 17,700円



※LCD(電源コード付ラインコンセント)と併用すると配線工事なしで可動棚照明の電源を取ることができます。

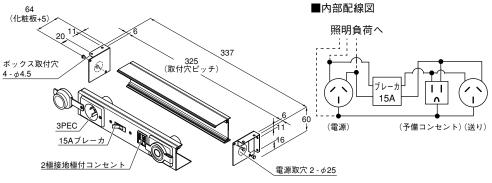


単位:mm 材質:アルミ (アルマイト仕上げ)

組込みコンセントボックス 予備コンセントやブレーカーを組み込んで使い勝手や作業性をアップさせたマグネット付の4種類のコンセント(マグネット付) ボックス。ワンタッチでスチール什器へ取付可能。

■B310MG | 3PECコンセント付



AC250V・15A 希望小売価格 1個 8,350円

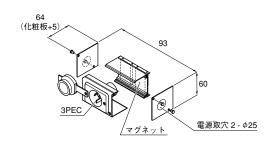

単位:mm 材質:アルミ (アルマイト仕上げ)

■内部配線図

(電源)

(予備コンセント)


(送り)

照明負荷へ

■BS321MG | 3PECコンセント付(2個)、2極接地極付コンセント付



AC125V・15A 希望小売価格 1個 14,700円

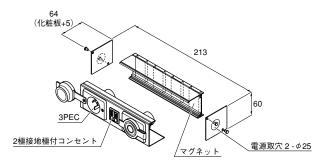

単位:mm 材質:アルミ (アルマイト仕上げ)




※LCM(電源コード付ラインコンセントマグネット付)と併用すると配線工事なしで可動棚照明の電源を取ることができます。

■BB320MG | 3PECコンセント付(2個)、15Aブレーカ付



AC125V・15A 希望小売価格 1個 18,400円

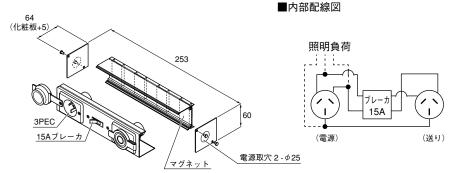

単位:mm 材質:アルミ (アルマイト仕上げ)


■BBS321MG | 3PECコンセント付(2個)、2極接地極付コンセント、15Aブレーカ付



AC125V・15A 希望小売価格 1個 20,900円



※LCM(電源コード付ラインコンセントマグネット付)と併用すると配線工事なしで可動棚照明の電源を取ることができます。

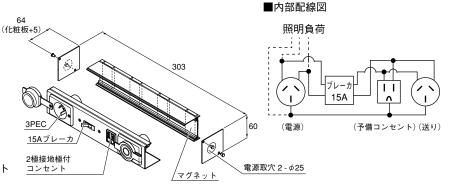

単位:mm 材質:アルミ (アルマイト仕上げ)

コンセント・コネクタを正しく安全にご使用いただくために

安全トの注意





・取付工事や清掃、温度ヒューズの交換のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
 ・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。



・必要な作業以外の分解、改造は絶対にしないでください。故障、感雷、火災の原因となります。

- コンセント、コネクタの隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。

 - ・傷んだり変形したコンセント、コネクタは使用しないでください。感電、火災の原因となります。 ・コンセントの受け刃(充電部)には触れないでください。感電の原因となります。 ・温度ヒューズの交換の際は、電器店、工事店へ依頼し、指定以外のヒューズを使用しないでください。火災の原因となります。 (ヒューズ付コネクタのヒューズ交換はできません)
- ・取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。・電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。接続が不完全ですと感電、火災の原因となります。・定格電流以下の負荷で使用してください。感電、火災の原因となります。
- ・アース工事は、雷気設備技術基準にしたがって確実におこなってください。アースが不完全ですと、感雷の原因となります。

- ・取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。一般の工事は、法で禁じられています。 素人工事をおこないますと、漏電、感電、火災の原因となることがあります。 ・コネクタとは電線に会体をもたせ、コンセントへ確実に差し込んでください。接続が不完全ですと、感電、火災の原因となることがあります。 ・屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。 ・風呂場など湿気や水気のあるところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。 ・振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。 ・引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。 ・粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。 ・暖房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。 ・端れ手でコネクタを抜き差ししないでください。吹電の原因となることがあります。 ・流れ手でコネクタを抜き差ししないでください。必定、修正の原因となることがあります。 ・コネクタを抜くときはコードを引っ張っておこなわないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。 ・床、什器等の清掃の際は、コンセント、コネクタに水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。 ・強い衝撃を与えないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。 ・塗料などを塗らないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。 ・運料などを塗らないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。 ・周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。温度ヒューズが不要動作したり、故障、感電、火災の原因となることがあります。

ご使用上の注意

注意

- ・什器専用です。什器以外の電源には使用しないでください。 ・清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水または中性洗剤を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。
- ・接続する電線は取扱説明書にしたがって使用してください。

ラインコンセント・LCプラグを正しく安全にご使用いただくために

安全上の注意



・取付工事や清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。 ・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。 また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。





・ラインコンセント、LCプラグの分解、改造は絶対にしないでください。故障、感雷、火災の原因となります。

ラインコンセント、LCプラグの隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。 ・傷んだり変形したラインコンセント、LCプラグは使用しないでください。感電、火災の原因となります。



・取付工事は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。感電、火災、ケガの原因となります。・電源接続の際は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。接続が不完全ですと感電、火災の原因となります。・定格電流以下の負荷で使用してください。感電、火災の原因となります。



・アース工事は、電気設備技術基準にしたがって確実におこなってください。アースが不完全ですと、感電の原因となります。

注意

- ・LC プラグは電線に余裕をもたせ、ラインコンセントへ確実に差し込んでください。接続が不完全ですと感電、火災の原因となることがあります。
 ・屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・風呂場など温気や水気のあるところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・揚動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
 ・引り火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
 ・粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
 ・粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
 ・愛房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
 ・ラインコンセントLCD、LCMの電源コードのプラグは2極接地極付コンセントへ確実に差し込んでください。感電、火災の原因となることがあります。
 ・活れた手でLCプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
 ・LCプラグを抜くときは、プラグを持ちまっすぐ抜いてください。故障、感電、火災の原となることがあります。
 ・床、什器等の清掃の際は、ラインコンセントやLCプラグに水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・強い衝撃を与えないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・塗料などを塗らないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・多インコンセントの中央レール、LCプラグの中央の刃及び縁ストライプ電線がアースです。アース線の接続箇所を間違えないよう注意してください。感電、火災の原因となることがあります。 あります
- あります。
 ・取付工事の際、塗料や接着剤の液状成分、金属粉等がラインコンセント内部に入らないよう注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・ラインコンセントはレール面が上向きになるような取り付けはしないでください。塵埃などによる故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・LCプラグはラインコンセント専用、ラインコンセントは店舗用什器などに取り付けて使用する電源取り専用コンセントです。造営材には取り付けて使用できません。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・周囲温度は5℃~40℃の範囲で使用してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・ラインコンセントLCFの本体の長さを調節するときは、切断可能範囲がラインコンセントの先端部に表示してありますので、この範囲内で切断してください。レールの途中で切断しまましままままます。
- すと故障、感電、火災の原因となることがあります。 ・LC プラグの中央の刃をラインコンセントの真ん中のレールにあわせてまっすぐしっかりと差し込んでください。感電、火災の原因となることがあります。

- ・接続する電線は取扱説明書にしたがってください。 ・清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水または中性洗剤を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。 ・ラインコンセントから負荷に給電する際は、専用のLC プラグを使用してください。

電源コード・継線コードを正しく安全にご使用いただくために

安全上の注意





- ・取付工事や清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態が発生した場合はすぐに電源を切ってください。そのまま使用すると、感電、火災の原因となります。 また、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。
- ・電源コード、継線コードの分解、改造は絶対にしないでください。故障、感電、火災の原因となります。
- ・傷んだり変形した電源コード、継線コードは使用しないでください。感電、火災の原因となります。 ・電源コード、継線コードの隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。感電、火災の原因となります。
- ・定格電流以下の負荷で使用してください。感電、火災の原因となります。(渡り配線で2台以上の什器に給電する場合は、特に注意してください。)

- ・電源コード、継線コードは電線に余裕をもたせ、コンセントへ確実に差し込んでください。接続が不完全ですと、感電、火災の原因となることがあります。
 ・屋外では使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・風呂場など湿気や水気のあるところでは使用しないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・ 摂動や衝撃のあるところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
 ・ 引火する危険性の雰囲気 (ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカーなど)で使用しないでください。火災、爆発の原因となることがあります。
 ・ 粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
 ・ 粉塵の多いところでは使用しないでください。火災の原因となることがあります。
 ・ 腰房機器、火気などの上や近接したところでは使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。
 ・ 濡れた手で電源コード、継線コードのブラグやコネクタを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
 ・ 電源コード、継線コードのブラグやコネクタを抜くときはコードを引っ張っておこなわないでください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・ 床、什器等の清掃の際は、電源コード、継線コードに水や薬品がかからないように注意してください。故障、感電、火災の原因となることがあります。
 ・ 塗料などを塗らないでください。故障、咳電、火災の原因となることがあります。
 ・ コードの上に重いものを乗せたり、踏んだりしないでください。コードにキズがつきますと故障、漏電、感電、火災の原因となることがあります。
 ・ コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。断線、火災の原因となることがあります。
 ・ 周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。温度ヒューズが不要動作したり、故障、感電、火災の原因となることがあります。 注意

ご使用上の注意

- ・什器専用です。什器以外の電源には使用しないでください。 ・清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。水または中性洗剤を湿らした柔らかい布でよく絞ってから拭いてください。
- ・3P電源コード、3P継線コードのヒューズ交換はできません。

保守・点検について(安全チェックシート)

安全に関するご注意

配線器具には寿命があります



- ・設置してから10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃。

- ・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ・1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。 ・3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

 - ・点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

■安全チェックシート

下記の各項目について確認し、該当する場合は点検結果に『レ』を記入してください。

				点	検結果	:		Lo TID TO LIT	
安 	安全点検項目 点検年月		点検年月	/	/	/	/	/	処理手順
全	1	使用期間が15年以上である。							
般	2	漏電ブレーカが動作することがある。							
	3	黒いこげやフクレがある。							
本	4	こげくさい臭いがする。							
体 ・ カ	5	著しい変色、変形、ひび割れ、ガタツキ、破損などがある。							
バー	6	大きな欠けや割れなどがある。							レ印がある場合は危険な状態になっ ています。事故防止のためすぐに使
等	7	コネクタやプラグの抜き差しが極端に弱くなっている。							用を中止し、新しい器具にお取り替えください。 えください。
	8	8 部品の嵌合部に異常なガタツキ、ゆるみ、隙間がある。							
電	9 電気接続部(端子台、コネクタなど)に接触不良(ヌケ、ゆるみなど)がある。								
線・	10 端子(接触片)が変形してきちんと差し込めない。								
接続部	11 端子(接触片)が熱変色している。								
中	12	12 端子(接触片)に錆や緑青が発生している。							
全般	1	使用期間が10年以上である。							
本 体	2	本体、カバーなどの汚れが清掃で取れない、又は変色している。	,						
カバ	3	3 ねじなどに変色、さび、ひび割れ、ガタツキ、破損などがある。							
等	4	4 めっき面にふくれ、ひび割れがある、又はさびが出ている。							
電	5	5 電線が抜けかかっている。							レ印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい器
線・	6	塵埃が堆積している。							- ためりくに使用で中止し、新しい語 具にお取り替え、又は継続的に点検 してください。
接続部	7	7 電源コード・継線コードの電線に心線露出がある。							
简	8								

索引

掲載ページ 形式 希望小売価格(円)

MKコンセント		
MKコンセント3PEF	3,440	P.2
M K コンセント用電源コード(接地極付 2 P)3PLF1500	3,820	P.2
M K コンセント用電源コード(接地極付 2 P)3PLF3000	4,320	P.2
M K コンセント用電源コード(接地極付 2 P)3PLF5000	6,670	P.2
M K コンセント用継線コード3PF700	3,240	P.2
MKコンセント用継線コード3PF1000	3,370	P.2
MKコンセント用継線コード3PF1500	3,830	P.2
MKコンセント用継線コード3PF2000	4,200	P.2
MKコンセント用継線コード3PF3000	4,850	P.2
M K コンセント用継線コード3PF5000	7,260	P.2
M K コネクタMKCN	2,100	P.3
MKコンセントボックス	5,240	P.3
M K コンセントホルダーS	370	P.3
MKヒューズ(温度ヒューズ15A)	430	P.2

3Pコンセント		
コンセント3PEC	1,780	P.4
コンセント3PFC	6,630	P.5
温度ヒューズ内蔵電源コード(接地極付 2 P)3PTL1500	4,550	P.6
温度ヒューズ内蔵電源コード(接地極付 2 P)3PTL2000	4,950	P.6
温度ヒューズ内蔵電源コード(接地極付 2 P)3PTL3000	5,750	P.6
温度ヒューズ内蔵電源コード(接地極付2P)3PTL5000	7,100	P.6
温度ヒューズ内蔵電源コード(2Pアース線付)2PTE1500	4,130	P.6
温度ヒューズ内蔵電源コード(2Pアース線付)2PTE2000	4,600	P.6
温度ヒューズ内蔵電源コード(2Pアース線付)2PTE3000	5,440	P.6
温度ヒューズ内蔵電源コード(2Pアース線付)2PTE5000	6,320	P.6
温度ヒューズ内蔵継線コード3PTJ700	3,950	P.6
温度ヒューズ内蔵継線コード3PTJ1000	3,970	P.6
温度ヒューズ内蔵継線コード3PTJ1500	4,180	P.6
温度ヒューズ内蔵継線コード3PTJ2000	4,520	P.6
温度ヒューズ内蔵継線コード3PTJ2500	4,690	P.6
温度ヒューズ内蔵継線コード3PTJ3000	4,860	P.6
温度ヒューズ内蔵継線コード3PTJ4000	5,360	P.6
温度ヒューズ内蔵コネクタ3PTC	1,590	P.6
コンセントホルダーCH-S	450	P.7
コンセントホルダーCH-W	670	P.7
コンセントボックスPSB-S	5,290	P.7
コンセントボックスPSB-W	6,790	P.7
組み込みコンセントボックスB310FK	6,840	P.10
組み込みコンセントボックスBS321FK	12,300	P.10
組み込みコンセントボックスBB320FK	15,300	P.11
組み込みコンセントボックスBBS321FK	17,700	P.11
組み込みコンセントボックスB310MG	8,350	P.11
組み込みコンセントボックスBS321MG	14,700	P.11
組み込みコンセントボックスBB320MG	18,400	P.11
組み込みコンセントボックスBBS321MG	20,900	P.11

形式 希望小売価格(円) 掲載ページ

ラインコンセント		
ノインコンセンド		
ラインコンセントLCF500	9,620	P.8
ラインコンセントLCF600	9,620	P.8
ラインコンセントLCF700	9,620	P.8
ラインコンセントLCF800	11,000	P.8
ラインコンセントLCF900	11,000	P.8
ラインコンセントLCF1000	11,000	P.8
ラインコンセントLCF1100	11,800	P.8
ラインコンセントLCF1200	11,800	P.8
ラインコンセントLCF1300	12,500	P.8
ラインコンセントLCF1400	12,500	P.8
ラインコンセントLCF1500	12,500	P.8
ラインコンセントLCF1800	13,400	P.8
ラインコンセントLCF2400	16,100	P.8
LCプラグ	1,070	P.8
電源コードDD2P400 (BK)	1,300	P.8
電源コードDD2P500 (BK)	1,300	P.8
電源コードDD2P600 (BK)	1,300	P.8
電源コードDD2P1000 (BK)	1,680	P.8
LCカバー	410	P.8

※ラインコンセントのブラウン(BN)、ブラック(BK)色は上記希望小売価格の700サイズまで580円増、800~1200サイズまで600円増、1300~1500サイズまでは500円増、1800、2400サイズまでは600円増です。 ※LCプラグの黒(BK)は白と同価格です。

電源コード付ラインコンセント			
LCD600	16,800	P.9	
LCD800	17,600	P.9	
LCD900	18,200	P.9	
LCD1000	19,800	P.9	
LCD1200	21,100	P.9	
LCD1500	22,200	P.9	
LCD1800	23,300	P.9	

1 MKコンセント

コンセント

電源コード

3PLF

継線コード

MKコンセント

ホルダーS

オプション



MKコネクタ **MKCN**



- ・接地極付2Pコンセント
- ・トラッキング現象防止設計
- ・温度ヒューズ内蔵



. (温度ヒューズ内蔵)



3PEF





MKコンセント ボックス

2 3Pコンセント

1

・電源コードと継線コードの

4

4

コンセント

3PEC



電源コード

3PTL (温度ヒューズ内蔵)



2PTE ____ (温度ヒューズ内蔵)

継線コード



3PTJ (温度ヒューズ内蔵) 3PTC



コネクタ (温度ヒューズ内蔵)

オプション



コンセント ボックス



PSB-W



コンセント ホルダ-CH-S



コンセント ホルダー CH-W

関連製品



BS321FK (他7種)

コネクタ部に温度ヒューズ内蔵 ・接地極付2Pコンセント ・3PFCは温度ヒューズ内蔵



3PFC (温度ヒューズ内蔵)



コンセント ボックス

3 ラインコンセント



コンセント

・レール上のどの位置でも給電可能

- ・接地2Pラインコンセント
- ・埋込タイプ、露出タイプあり

電源コード



DD2P



オプション



LCカバー

関連製品



LCD



LCM (マグネット付き)

<u>---</u> 安全に関する ご注意

- ・ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・これらの商品には、専用電気工事が必要なものがあります。取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。 一般の方の工事は、法で禁じられています。素人工事をおこないますと、感電、火災の原因となることがあります。
- ・これらの商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご相談の上ご確認ください。

DNライティング株式会社 www.dnlighting.co.jp

お問い合わせは最寄りの営業所へお申し付けください。

営業本部tel.03-3492-4460 札幌営業所tel.011-824-5051 名古屋営業所 tel.052-265-9968 福岡営業所 tel.092-471-8075

大阪営業所 tel.06-6338-1081

仙台営業所 tel.022-283-3401 広島営業所 tel.082-260-1993 (2023年04月現在)

- ●住所・電話番号は変更される変更される場合があります。ご了承ください。
- ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。