

## マグネット受け金具

## FLMG

営業本部  
〒141-0031  
東京都品川区西五反田1-13-5  
Tel.03-3492-4460




## 安全に関するご注意

- 適合のLED照明器具、LEDモジュールの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

適合LED照明器具	TFL-LED
適合LEDモジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ MC-LED3</li> <li>・ MCT-LED</li> <li>・ XC-LED</li> <li>・ FL-LED2</li> </ul>

## 構成部品




本体3個



サラタッピングねじ  
3.5×12mm 6ヶ

## 寸法




材質:鉄(ユニクロメッキ)  
単位:mm  
(Made in China)

# 取付方法



- LED照明器具、LED モジュールの磁石取付位置より造管材へ磁石部分の墨だしをしてください。
- 本体の位置決めは一直線上に精度良くおこなってください。

単位:mm

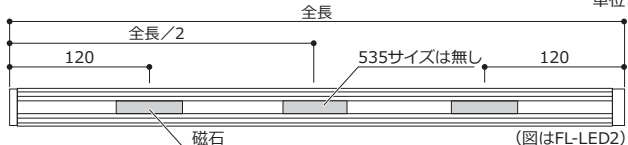

- 本体を付属の取付ねじ(サラタッピングねじ3.5×12mm)で取付穴を利用して確実に固定してください。
- マグネット受け金具には表裏があります。付属のサラねじでねじ頭がでないように確実に締め付けてください。

【注意】取付ねじはまっすぐに取り付けてください。(LED照明器具、LEDモジュール浮きの原因)

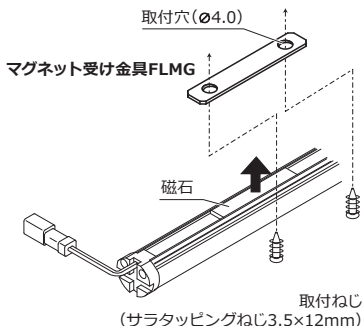

- LED照明器具、LEDモジュールを縦向き、横向きで取り付ける場合には、ねじ(別途必要)で滑り止めを施してください。

## 縦向き取付時

滑り止めねじ  
(別途必要)

## 横向き取付時

滑り止めねじ  
(別途必要)