電源内蔵 | 屋内 | AC 100V | 15 サイズ | 6 一般色 | 5 高演色 | 非調光 | 光源一体型

LEDたなライト

TA-LED 棚全面照射型

電源送り 10灯

TA-LED 841 N C（例）

製品種別	サイズ(L)	色記号：色温度	カバー
TA-LED	282	D ：6500K	表記なし：乳白半透明
	408	N ：5000K	C ：透明
	542	W ：4200K	
	641	WW：3500K	
	707	L30：3000K	
	808	L28：2800K	
	841	H50：5000K（高演色型）	
	940		
	1006	H42：4200K（高演色型）	
	1074		
	1140	H35：3500K（高演色型）	
	1272		
	1439	H30：3000K（高演色型）	
	1571		
	1738	H28：2800K（高演色型）	

寸法図

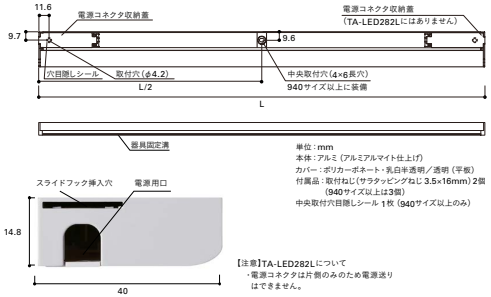

単位：mm
本体：アルミ（アルミアルマイト仕上げ）
カバー：ポリカーボネート・乳白半透明／透明（平板）
付属品：取付ねじ（サラタッピングねじ 3.5×16mm）2個（940サイズ以上は3個）
中央取付穴目隠しシール 1枚（940サイズ以上のみ）

【注意】TA-LED282Lについて
・電源コネクタは片側のみのため電源送りはできません。

定格

◎標準在庫品 △受注品（透明カバーは、全て受注品）

形式（□□：色記号）	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K)※ 乳白半透明カバー	全光束(lm) N(5000K)※ 透明カバー	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) D(6500K) Ra86	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TA-LED 282L□□	282	0.16	100	0.036	3.5	400	460	11,100	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 408□□	408	0.22		0.054	5.3	590	680	8,740	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 542□□	542	0.28		0.08	6.8	790	910	10,300	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 641□□	641	0.32		0.09	8.0	940	1080	11,100	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 707□□	707	0.35		0.10	8.7	1040	1200	12,200	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 808□□	808	0.39		0.11	9.8	1190	1370	13,700	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 841□□	841	0.40		0.11	10.1	1240	1430	13,700	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 940□□	940	0.45		0.14	13.1	1390	1600	16,000	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1006□□	1006	0.48		0.14	13.6	1580	1820	16,000	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1074□□	1074	0.51		0.15	14.3	1650	1900	17,300	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1140□□	1140	0.53		0.15	14.9	1720	1980	17,300	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1272□□	1272	0.59		0.17	16.2	1860	2140	19,700	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1439□□	1439	0.65		0.18	17.7	2040	2350	21,100	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1571□□	1571	0.71		0.19	18.9	2180	2510	23,500	△	◎	◎	◎	◎	△
TA-LED 1738□□	1738	0.78		0.21	20.4	2360	2710	24,900	△	◎	◎	◎	◎	△

●周波数50/60Hz共用 ●TA-LEDでの電源送りは最大10灯以内としてください。
※全光束比 D:96%、N:100%、W:95%、WW:91%、L30:88%、L28:87% ●高演色型：上記希望小売価格の1140サイズまで1,200円増、1272～1738サイズまで1,400円増。

光源寿命 40000h | 周囲温度 5℃~35℃

POINT

棚奥・棚奥上面（入隅）まで明るく照射
木棚、スチール棚、ガラス棚に取り付けができて、棚全体を美しく照射します

コンパクト設計
電源内蔵でコンパクトなので器具自体が目立たず、意匠性を重視した什器・棚に最適です

照度データ

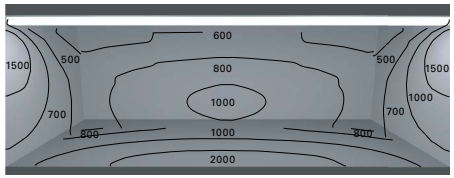

TA-LED841N
棚W900mm、H300mm、D300mmに841mmの器具取り付け時（単位：lx）

乳白半透明カバー
TA-LED○○○□□

カバーがR形状
什器の間接照明にも使用できます

透明カバー
TA-LED○○○□□C

カバーがフラット形状

オプションパーツ

電源コードDD2P

AC125V·5A

LCプラグ付きでラインコンセントから電源を取る場合に使用します。

希望小売価格
DD2P 400/500/600(BK) 1,300円
DD2P 1000(BK) 1,680円
BKはブラック
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

電源渡りコードDK2P

AC125V·5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。（最大10灯以内）

希望小売価格
DK2P40 1,470円
DK2P150(BK) 880円
DK2P200(BK) 880円
DK2P250(BK) 880円
DK2P350(BK) 1,060円
DK2P500(BK) 1,060円
DK2P1000(BK) 1,280円

接続コード
DK2P2500(BK)片切り 2,190円
BKはブラック
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

スライドフックTAC（左右1組）

本体：スチール（メッキ仕上げ）

器具をブラケットの内側に取り付ける場合に使用します。

希望小売価格
TAC 1,120円

Fモール

プラケットに引っかけコードを収めます。
切断可能。

希望小売価格
Fモール 420円



単位：mm
本体：PVC

マグネット式コード留めCMG

スチールに付けてコードのたるみを抑えます。

希望小売価格
CMG 280円

単位：mm

ブラケットフックBTAC（左右共通2個）

プラケットの前面に取り付ける場合に使用します。

希望小売価格
BTAC 950円
付属品：クッションテープ 2個

本体：スチール（メッキ仕上げ）



適合ブラケット（ロイヤル社製）
A-202.302.40/B-120.121/BH140.240



●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。