

23年08月07

DNL

マグネット受け斜め金具

MCMG20/25

この説明書は取付工事が終わりましたら製品をご使用になるお客様に必ずお渡ししてください。

営業本部
〒141-0031
東京都品川区西五反田1-13-5
Tel.03-3492-4460

DNライティング株式会社


⚠ 安全に関するご注意

● 適合LEDモジュールの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


適合LED モジュール	・MC-LEDシリーズ ・MCT-LEDシリーズ
----------------	-----------------------------

本製品は LED モジュールを
角度 20°、25°に傾けて取り付けるマグネット受け金具です。

構成部品



寸法

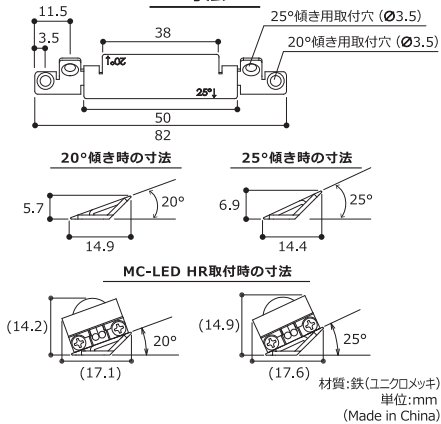

取付方法

<取付前の確認>


- ・本体を LED モジュールの磁石の個数に合わせて準備してください。
- ・LED モジュールの磁石の位置と個数は、適合 LED モジュールの取扱説明書をご覧ください。

<本体の取付け>

- ① LED モジュールの磁石取付位置より造営材へ磁石部分の墨だしをおこなってください。
【注意】位置決めは一直線上に精度良く行ってください。
- ② 本体を付属の取付ねじ (サラタッピングねじ 3×12mm) で使用したい角度の取付穴を使用して確実に固定してください。

【注意】
取付ねじはまっすぐに
取り付けてください。(LED
モジュール浮きの原因)

完全設置
不完全設置

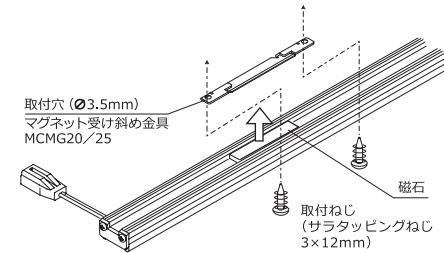

【注意】一つのLEDモジュールに対しては同一の取付角度で使用してください。

- ③ LED モジュールを縦向き、横向きで取り付ける場合には、ねじ (別途必要) で滑り止めを施してください。

例) 縦向き取付時

滑り止めねじ
(別途必要)

例) 横向き取付時

滑り止めねじ
(別途必要)