



# 納入仕様図面

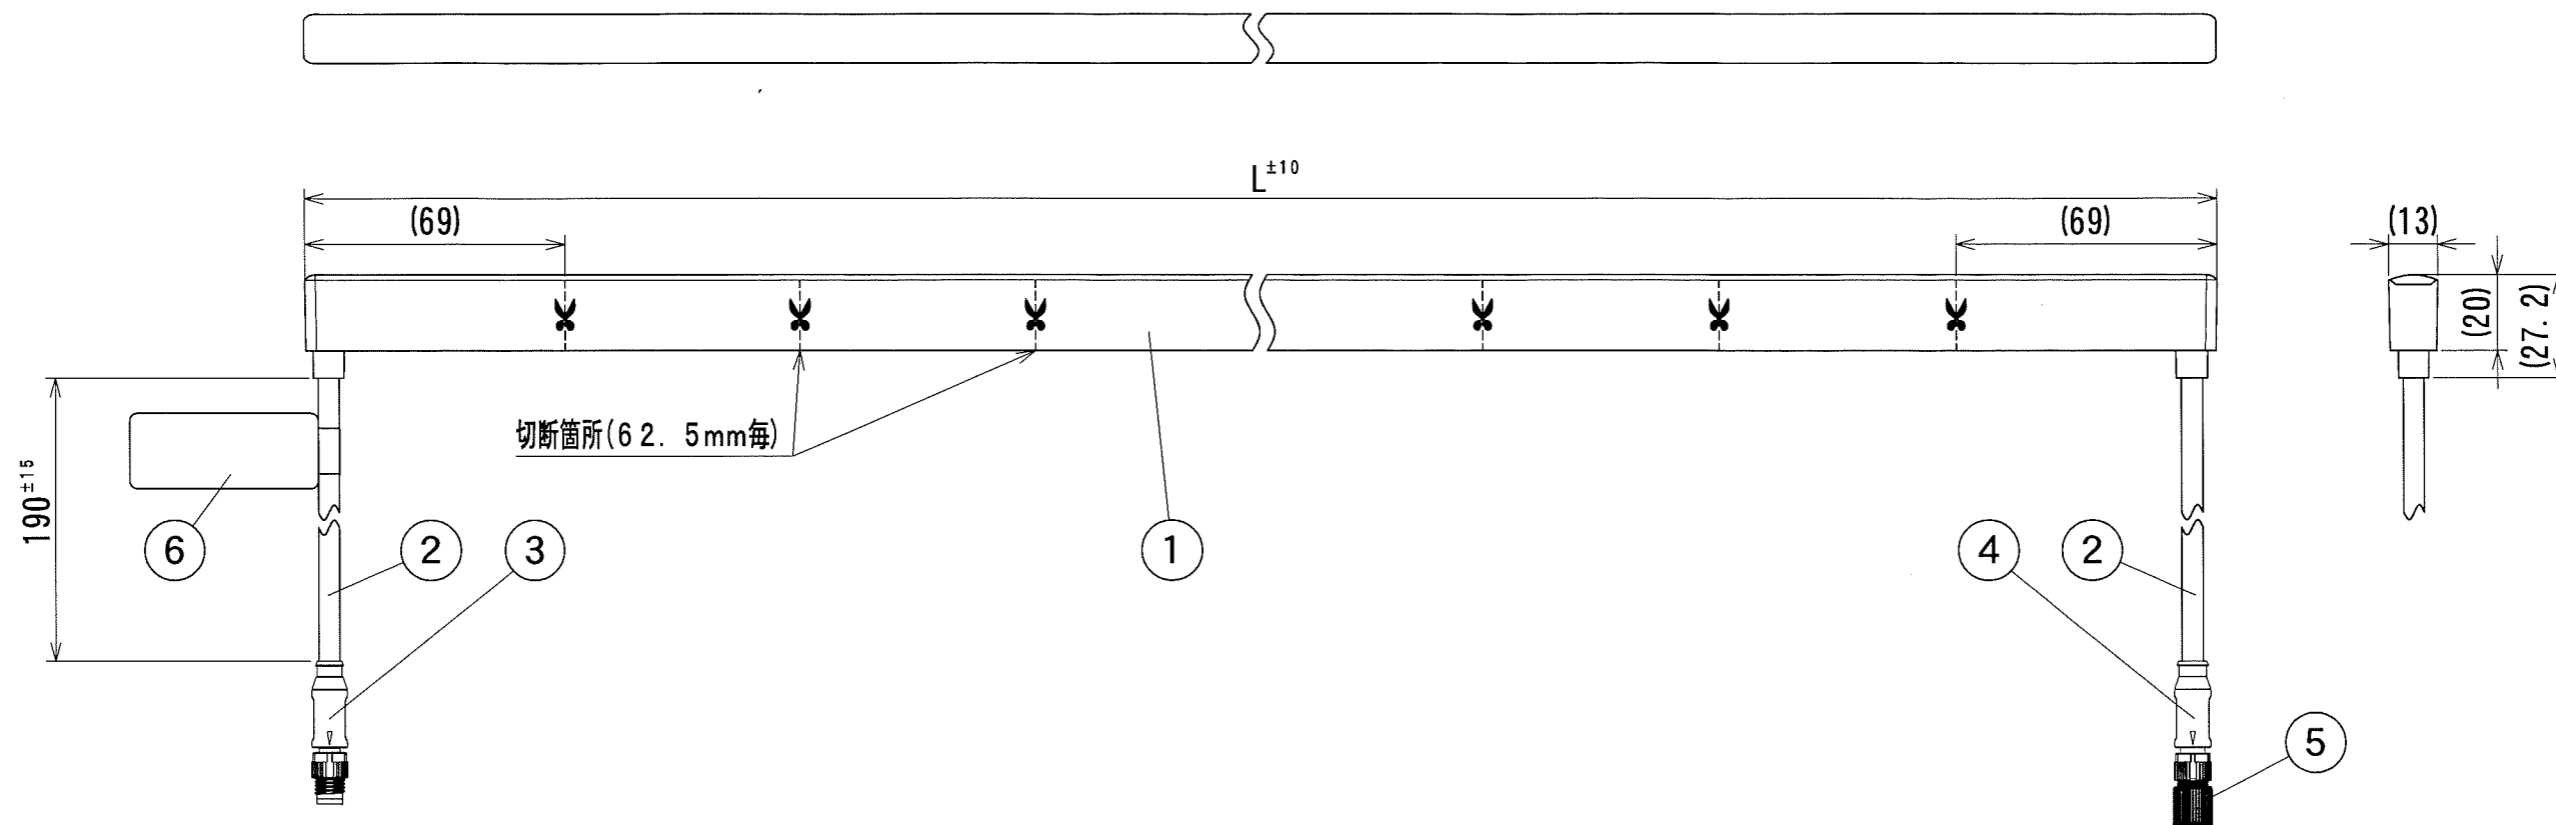

切断箇所(62.5mm毎)

【銘板】




電源 入力電圧DC24V 最小曲げ半径 150mm

器具形式	器具全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXE-LED 700 (L29・WW33・W)-WP-F1	700	0.33	8.0	0.22
FXE-LED1013 (L29・WW33・W)-WP-F1	1013	0.48	11.5	0.31
FXE-LED1513 (L29・WW33・W)-WP-F1	1513	0.72	17.3	0.44
FXE-LED2013 (L29・WW33・W)-WP-F1	2013	0.96	23.0	0.58
FXE-LED3013 (L29・WW33・W)-WP-F1	3013	1.44	34.6	0.88

### ●付属品●

- 取扱説明書 1枚
- コネクタキャップ 1個
- 端部処理用エンドキャップ 1個

端部処理用エンドキャップ取付時寸法

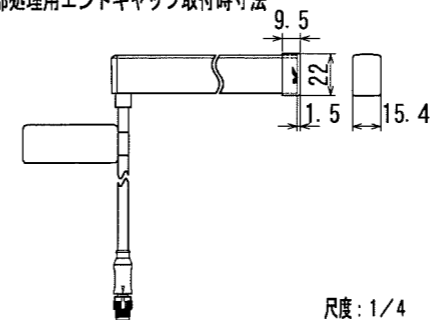

尺度: 1/4

※端部処理用エンドキャップの取付方法は取扱説明書をご参照ください。

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L29/2900K	電球色	85
WW33/3300K	温白色	85
W/4200K	白色	85

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
6	フラッグラベル	1	PET	白色
5	コネクタキャップ	1		
4	電源送りコネクタ	1	PU	黒色
3	電源入力コネクタ	1	PU	黒色
2	電線	2	H05RN-F 0.5mm <sup>2</sup> 2心	黒色
1	本体	1	PU	白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	屋外用フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXE-LED0000 (L29・WW33・W)-WP-F1			尺度
				mm 1/2 (A3)

<b>DNL DNライティング株式会社</b>				
設計	製図	検図	図番	
				<b>18F08A-1BJ</b>