


### 納入仕様図面



**【銘板】**

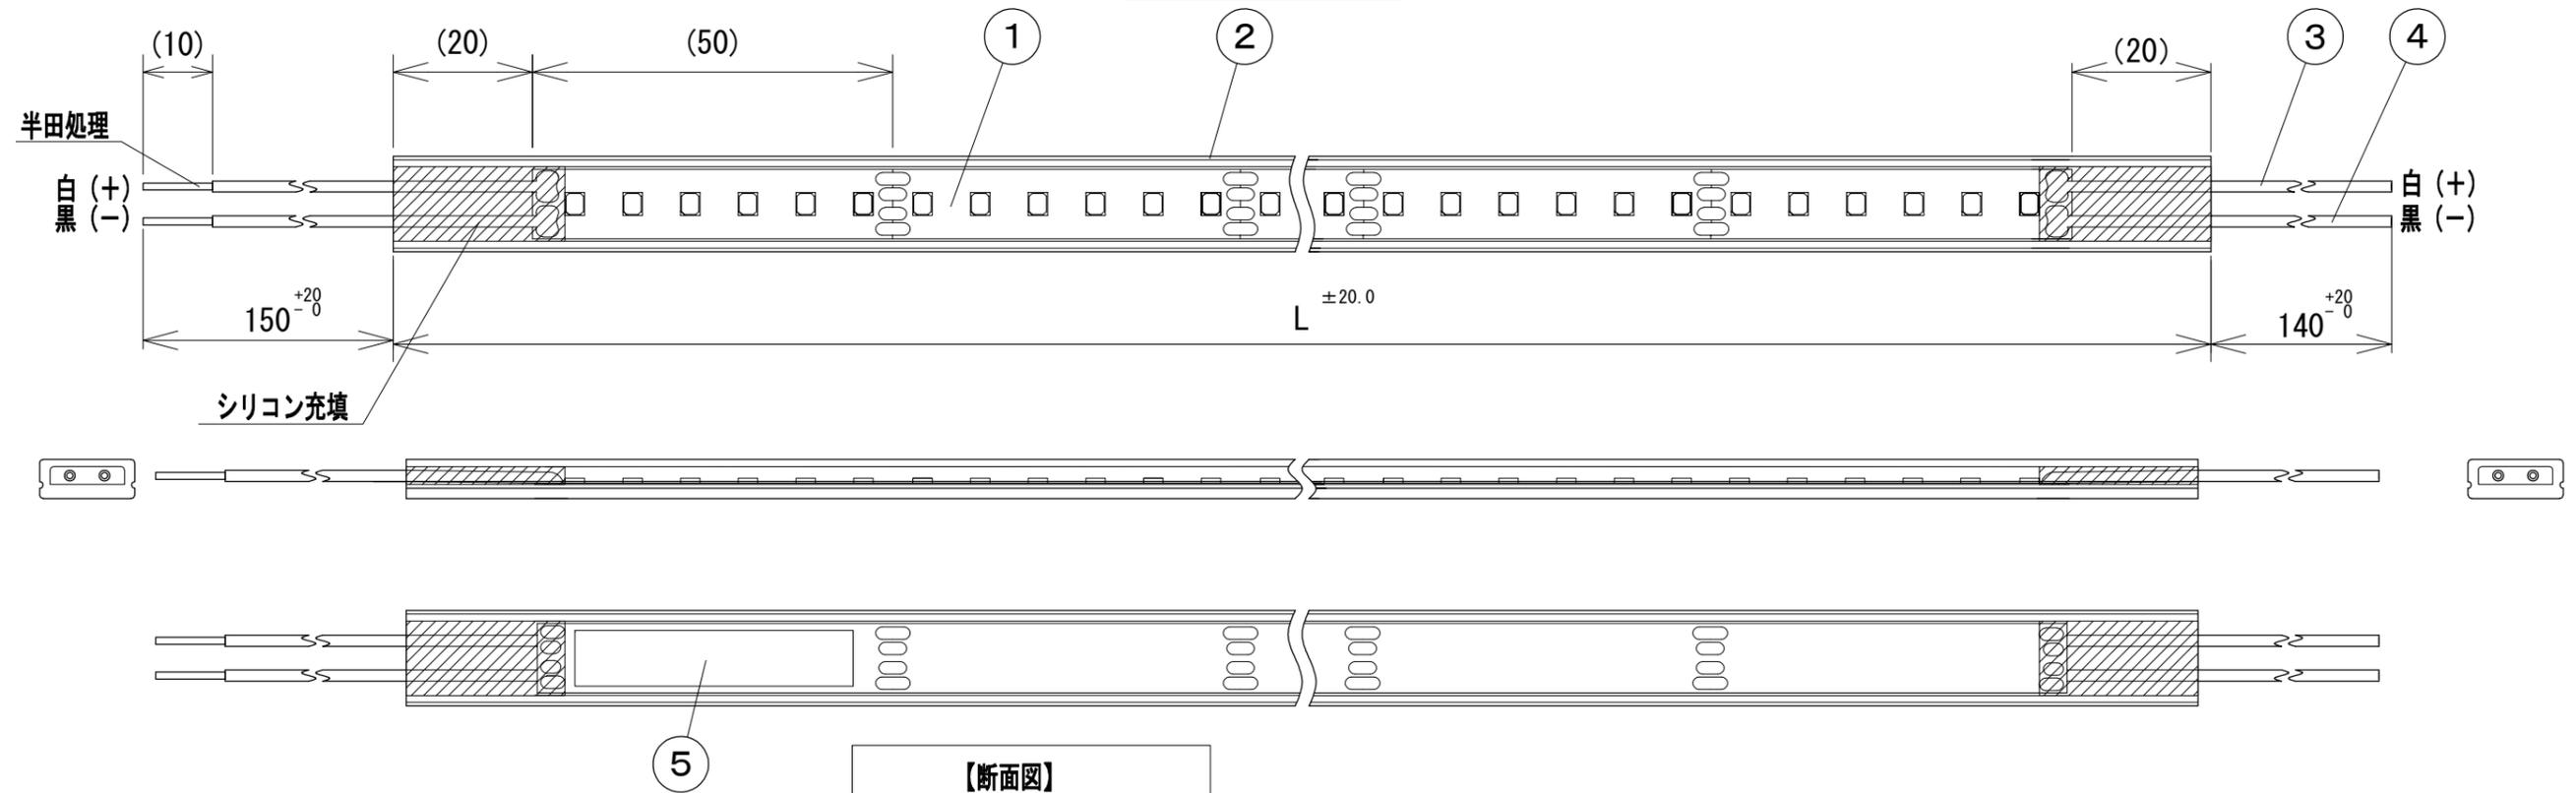

電源 入力電圧DC24V 使用場所 軒下用  
 最小曲げ半径 50mm

● 付属品 ●  
 取扱説明書 1枚

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
HL22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FX50-LED1050 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1090	0.40	9.5	0.09	FX50-LED2050 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2090	0.75	18.0	0.16
FX50-LED1100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1140	0.42	9.9	0.09	FX50-LED2100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2140	0.77	18.4	0.16
FX50-LED1150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1190	0.44	10.4	0.10	FX50-LED2150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2190	0.79	18.8	0.17
FX50-LED1200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1240	0.45	10.8	0.10	FX50-LED2200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2240	0.80	19.2	0.17
FX50-LED1250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1290	0.48	11.3	0.10	FX50-LED2250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2290	0.83	19.7	0.17
FX50-LED1300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1340	0.49	11.7	0.11	FX50-LED2300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2340	0.84	20.1	0.18
FX50-LED1350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1390	0.51	12.2	0.11	FX50-LED2350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2390	0.86	20.5	0.18
FX50-LED1400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1440	0.53	12.6	0.11	FX50-LED2400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2440	0.88	20.9	0.19
FX50-LED1450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1490	0.55	13.1	0.12	FX50-LED2450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2490	0.89	21.3	0.19
FX50-LED1550 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1590	0.58	13.9	0.12	FX50-LED2550 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2590	0.93	22.2	0.20
FX50-LED1600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1640	0.60	14.3	0.13	FX50-LED2600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2640	0.95	22.6	0.20
FX50-LED1650 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1690	0.62	14.7	0.13	FX50-LED2650 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2690	0.96	23.0	0.20
FX50-LED1700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1740	0.63	15.1	0.14	FX50-LED2700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2740	0.98	23.4	0.21
FX50-LED1750 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1790	0.65	15.5	0.14	FX50-LED2750 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2790	1.00	23.8	0.21
FX50-LED1800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1840	0.67	15.9	0.14	FX50-LED2800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2840	1.01	24.2	0.21
FX50-LED1850 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1890	0.68	16.3	0.15	FX50-LED2850 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2890	1.03	24.6	0.22
FX50-LED1900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1940	0.70	16.8	0.15	FX50-LED2900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2940	1.05	25.1	0.22
FX50-LED1950 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	1990	0.72	17.2	0.15	FX50-LED2950 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	2990	1.07	25.5	0.22

※1 名称末尾 R1はHL22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N・D。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
5	銘板	1		
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm <sup>2</sup>	黒色：-
3	シリコン電線	2	NEHO. 5mm <sup>2</sup>	白色：+
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FX50-LED0000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□ (1000<L<3000)			尺度
				mm 1/1 (A3)

**DNL DNライティング株式会社**

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	19L11A-7BP