


納入仕様図面

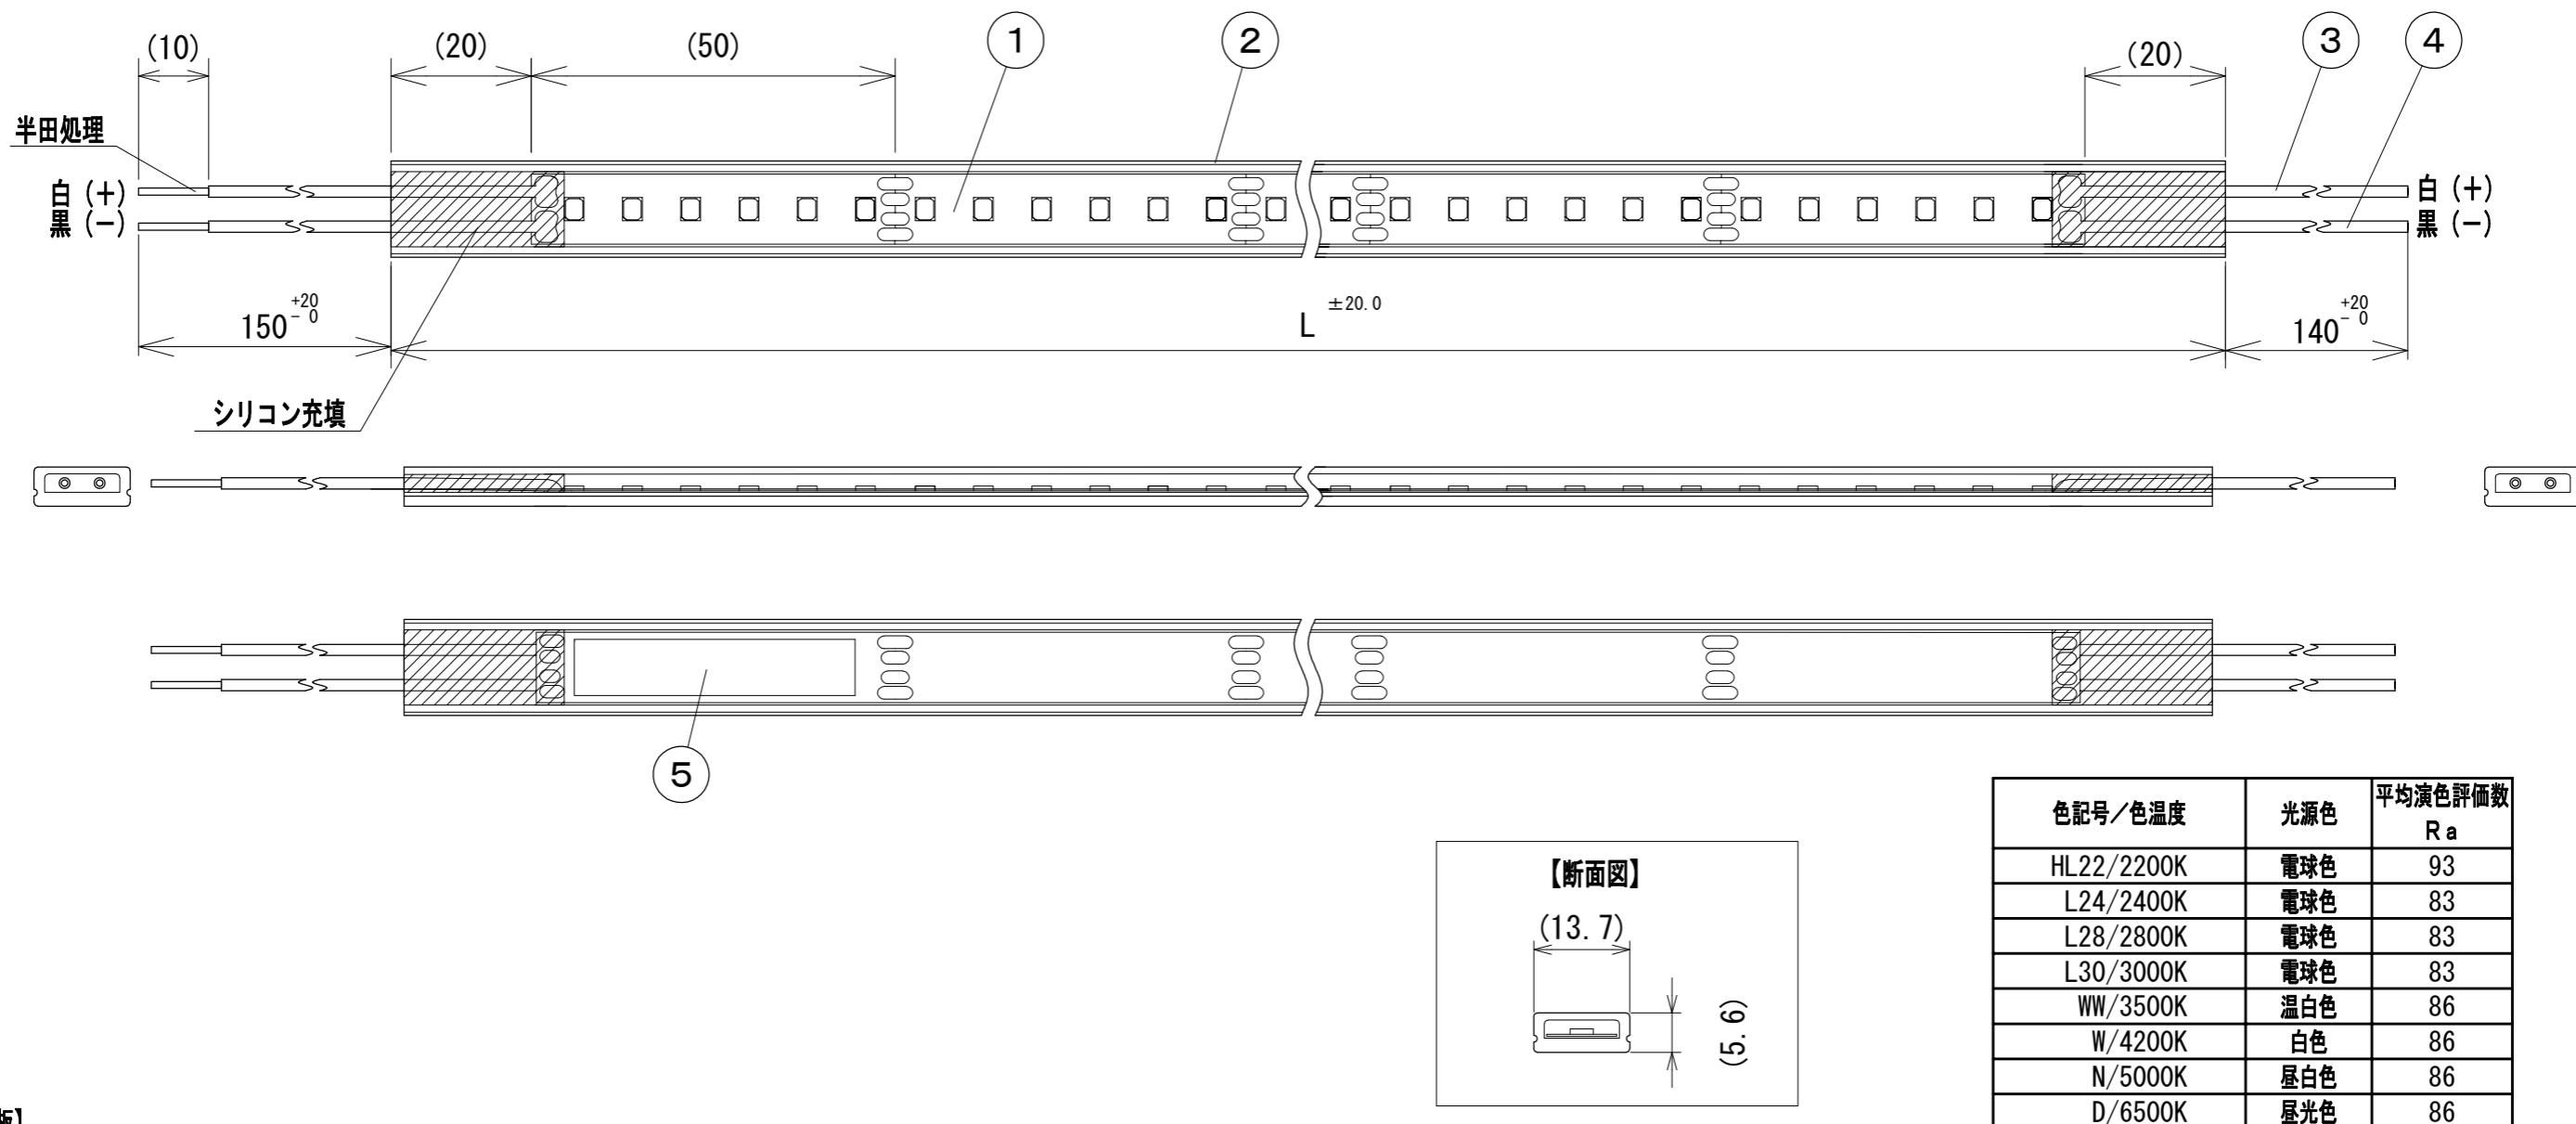

【銘板】


DNL FX50-LED
N17Z999 E DC24V W

電源 入力電圧 DC 24 V 使用場所 軒下用

最小曲げ半径 50 mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FX50-LED 50 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	90	0.020	0.47	0.02
FX50-LED 100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	140	0.039	0.92	0.02
FX50-LED 150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	190	0.059	1.4	0.02
FX50-LED 200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	240	0.075	1.8	0.03
FX50-LED 250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	290	0.096	2.3	0.03
FX50-LED 300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	340	0.12	2.7	0.04
FX50-LED 350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	390	0.14	3.2	0.04
FX50-LED 400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	440	0.15	3.6	0.04
FX50-LED 450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	490	0.18	4.1	0.05

●付属品●
取扱説明書 1枚

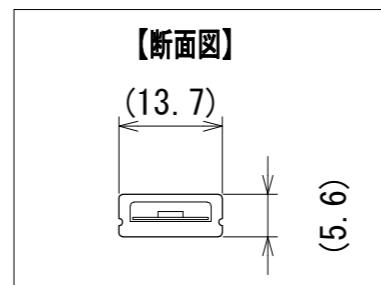

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
HL22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	星光色	86

*1 名称末尾 R1はHL22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N・D。

5	銘板	1		
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	黒色: -
3	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	白色: +
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位 尺度
称	FX50-LED000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□ (L<1000)			mm 1/1 (A3)
DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
押部	押部	江波戸 野本 小原	19L11A-6BP	