


納入仕様図面

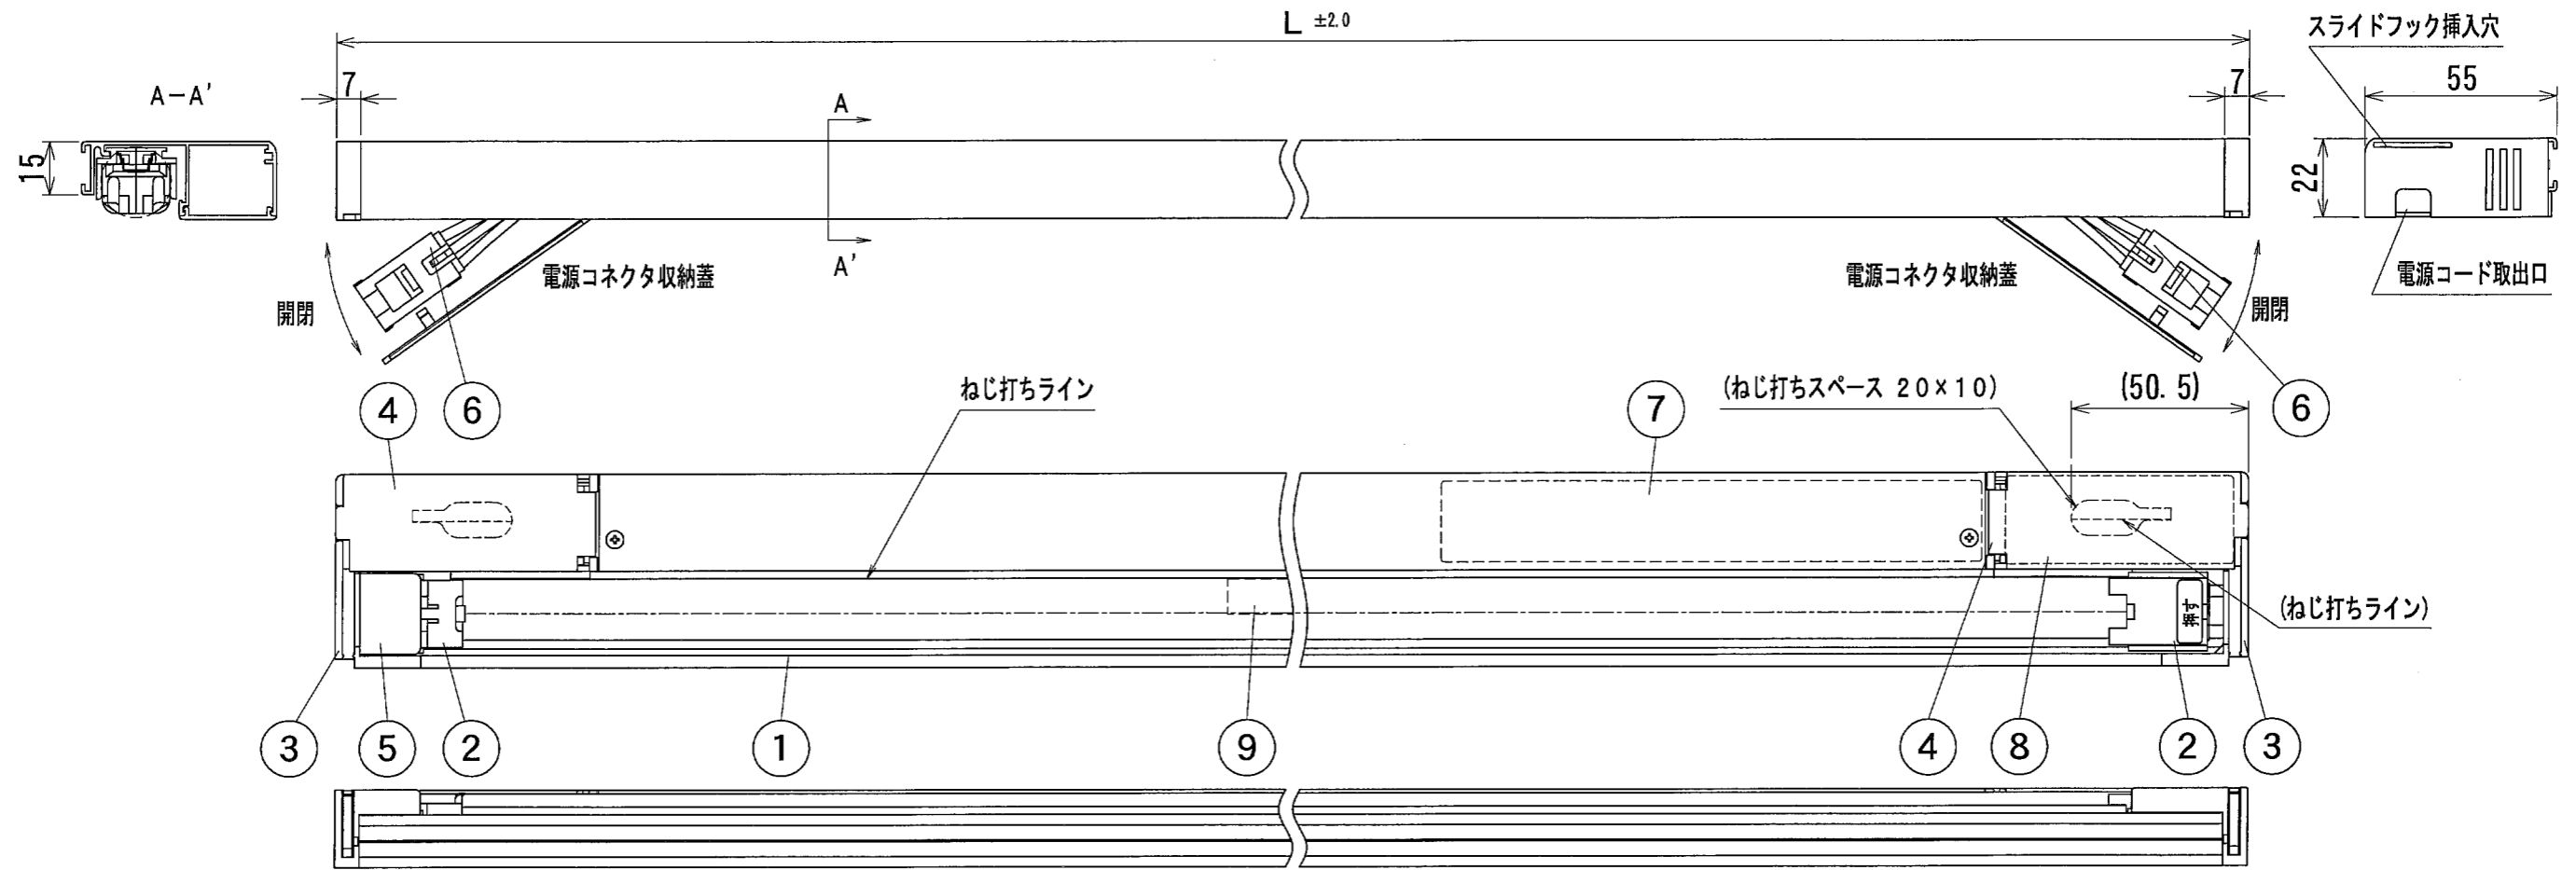


電源 入力電圧 AC100V 周波数 50/60Hz 共用 表面処理 ※1 S:シルバー(メッキ処理) / G:ゴールド(メッキ処理 受注品)

器具形式	器具全長 L (mm)	適合ランプ	ランプ寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	ランプ電力 (W)	本体質量 (kg)
LUS-V 368S (G)	368	FLR303T6	303	0.09	8	6	0.28
LUS-V 462S (G)	462	FLR397T6	397	0.12	12	9	0.32
LUS-V 520S (G)	520	FLR455T6	455	0.13	13	10	0.38
LUS-V 554S (G)	554	FLR 22T6	489	0.16	15	11.5	0.39
LUS-V 630S (G)	630	FLR 25T6	565	0.17	16	12	0.43
LUS-V 706S (G)	706	FLR 28T6	641	0.18	17	13	0.47
LUS-V 757S (G)	757	FLR 30T6	692	0.22	21	17	0.49
LUS-V 808S (G)	808	FLR 32T6	743	0.23	22	18	0.51
LUS-V 859S (G)	859	FLR 34T6	794	0.24	23	19	0.54
LUS-V 909S (G)	909	FLR 36T6	844	0.25	24	19	0.56
LUS-V 975S (G)	975	FLR910T6	910	0.26	26	20	0.58
LUS-V1064S (G)	1064	FLR 42T6	999	0.28	27	21	0.62
LUS-V1138S (G)	1138	FLR 45T6	1073	0.32	32	26	0.66
LUS-V1214S (G)	1214	FLR 48T6	1149	0.34	33	27	0.69
LUS-V1367S (G)	1367	FLR 54T6	1302	0.37	36	29	0.76
LUS-V1443S (G)	1443	FLR 57T6	1378	0.38	37	30	0.79
LUS-V1519S (G)	1519	FLR 60T6	1454	0.39	39	31	0.83
LUS-V1621S (G)	1621	FLR 64T6	1556	0.41	40	33	0.87

【器具銘板】



【ソケット取扱ラベル】



【ねじガイドラベル】

↑器具取付ねじガイドライン↑

●付属品●

取扱説明書 1枚

取付ねじ サラタッピングねじ (1種) 3.5×16mm 3ヶ

※2 LUS-V Sはシルバー(メッキ処理)、Gはゴールド(メッキ処理)

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
9	ねじガイドラベル	1	PET50 透明	
8	ソケット取扱ラベル	1	PET50 透明	
7	器具銘板	1	PET50 透明	
6	電源コネクタ	2	YLR-03VF ナイロン66	6A-300V 白色
5	ソケットカバー	1	ABS樹脂	※2
4	電源コネクタ収納蓋	1組	ABS樹脂	※2
3	サイド板	1組	ABS樹脂	※2
2	ソケット	1組	TRS-9 PBT	
1	本体	1	AI	※1

名 称		棚照明器具たなライト		単位	尺度
		LUS-V0000S (G)		mm	1/2 (A3)
DNL DNライティング株式会社					
設計	製図	検図	図番		
藤原	藤原	平野	足田	15G27A-2BM	