


納入仕様図面

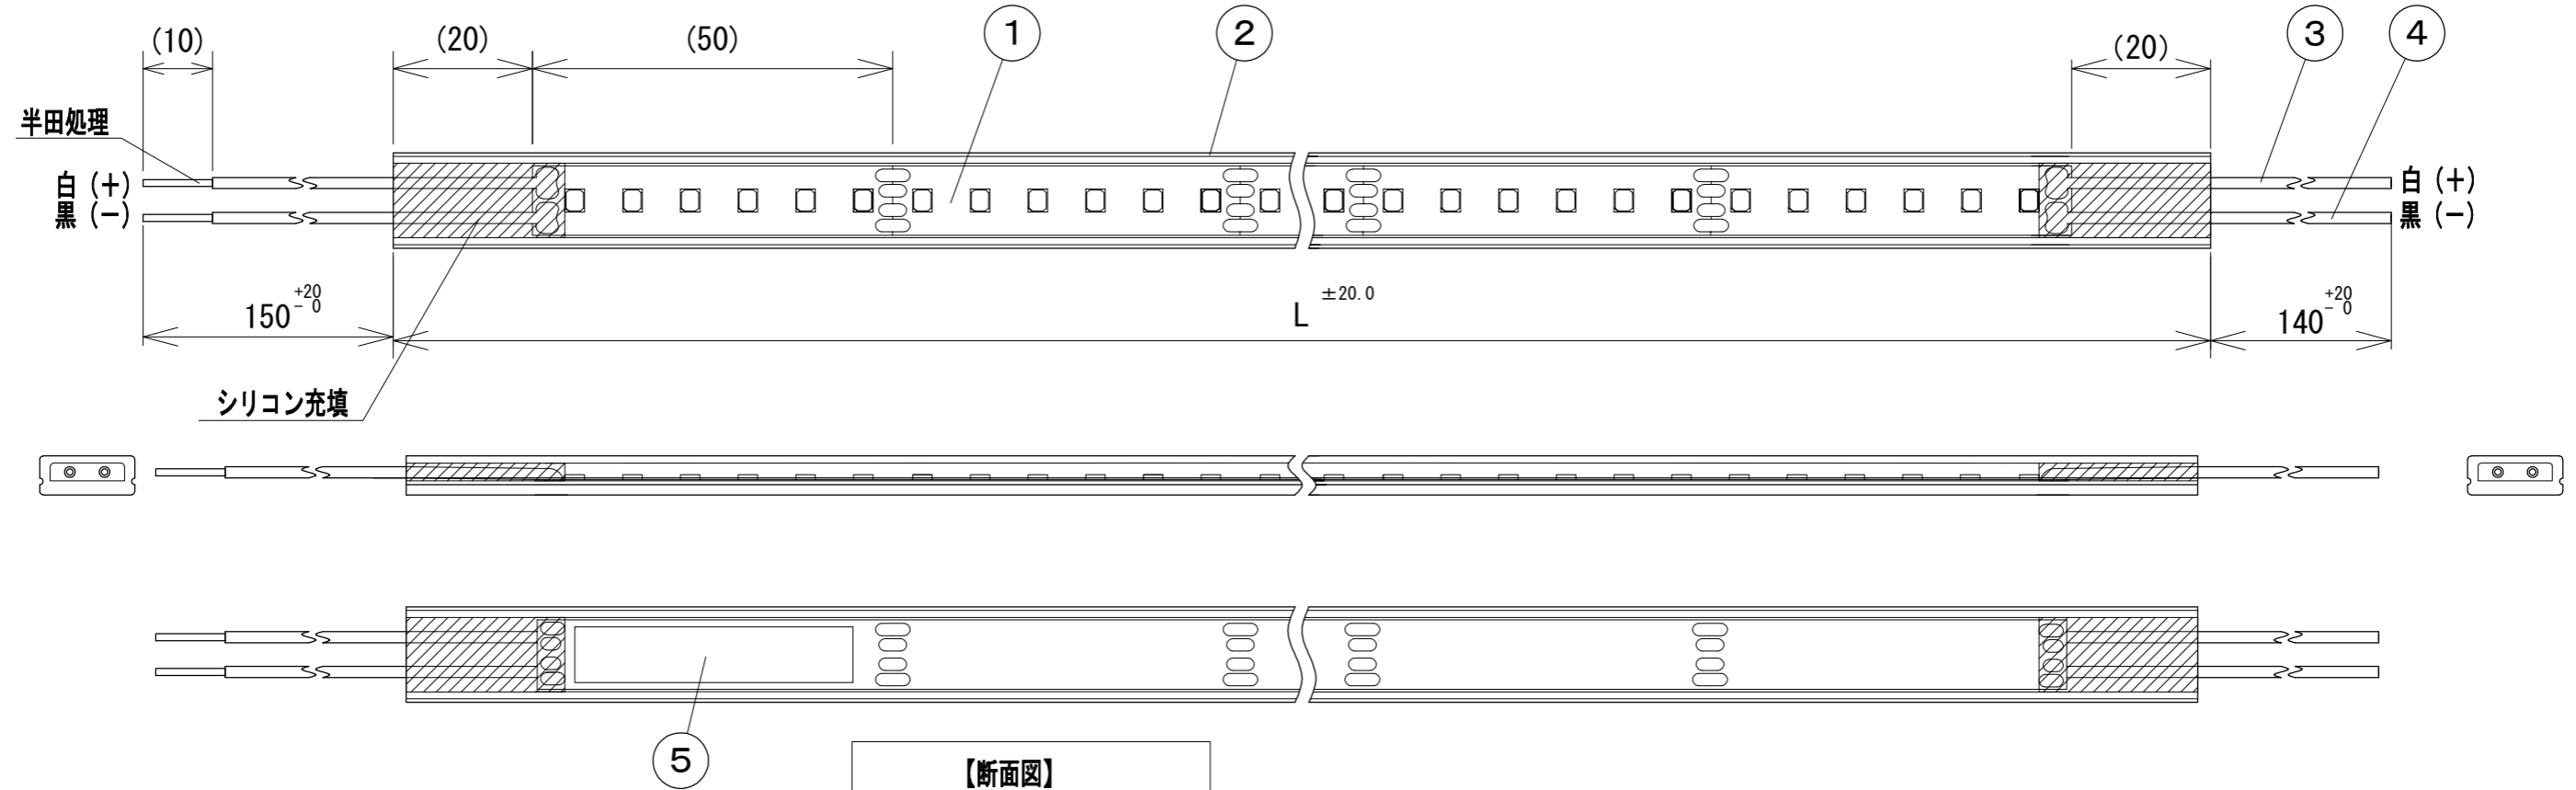


【銘板】

DNL FX50-LED
N17Z999 E DC24V W

電源 入力電圧DC24V 使用場所 軒下用

最小曲げ半径 50mm

【断面図】



● 付属品 ●
取扱説明書 1枚

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
HL22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FX50-LED3050 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3090	1.10	26.2	0.23	FX50-LED4050 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4090	1.42	33.9	0.30
FX50-LED3100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3140	1.11	26.6	0.24	FX50-LED4100 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4140	1.43	34.3	0.31
FX50-LED3150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3190	1.13	27.0	0.24	FX50-LED4150 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4190	1.45	34.7	0.31
FX50-LED3200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3240	1.15	27.4	0.24	FX50-LED4200 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4240	1.47	35.1	0.31
FX50-LED3250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3290	1.16	27.7	0.25	FX50-LED4250 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4290	1.48	35.4	0.32
FX50-LED3300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3340	1.18	28.1	0.25	FX50-LED4300 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4340	1.50	35.8	0.32
FX50-LED3350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3350	1.19	28.5	0.25	FX50-LED4350 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4390	1.51	36.2	0.32
FX50-LED3400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3440	1.21	28.9	0.26	FX50-LED4400 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4440	1.53	36.6	0.33
FX50-LED3450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3490	1.23	29.3	0.26	FX50-LED4450 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4490	1.55	37.0	0.33
FX50-LED3500 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3540	1.24	29.7	0.26	FX50-LED4500 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4540	1.56	37.4	0.34
FX50-LED3550 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3590	1.25	30.0	0.27	FX50-LED4550 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4590	1.58	37.7	0.34
FX50-LED3600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3640	1.27	30.4	0.27	FX50-LED4600 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4640	1.59	38.1	0.34
FX50-LED3650 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3690	1.29	30.8	0.27	FX50-LED4650 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4690	1.61	38.5	0.35
FX50-LED3700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3740	1.30	31.2	0.28	FX50-LED4700 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4740	1.63	38.9	0.35
FX50-LED3750 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3790	1.32	31.6	0.28	FX50-LED4750 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4790	1.64	39.3	0.35
FX50-LED3800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3840	1.34	32.0	0.29	FX50-LED4800 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4840	1.66	39.7	0.36
FX50-LED3850 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3890	1.35	32.4	0.29	FX50-LED4850 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4890	1.68	40.1	0.36
FX50-LED3900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3940	1.37	32.7	0.29	FX50-LED4900 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4940	1.69	40.4	0.36
FX50-LED3950 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	3990	1.38	33.1	0.30	FX50-LED4950 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4990	1.70	40.8	0.37
FX50-LED4000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□	4040	1.40	33.5	0.30					

※1 名称末尾 R1はHL22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N・D。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
5	銘板	1		
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	黒色：-
3	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	白色：+
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FX50-LED0000 (HL22・L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-□□ (L>3000)			尺度
				mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	19L11A-8BP