


納入仕様図面

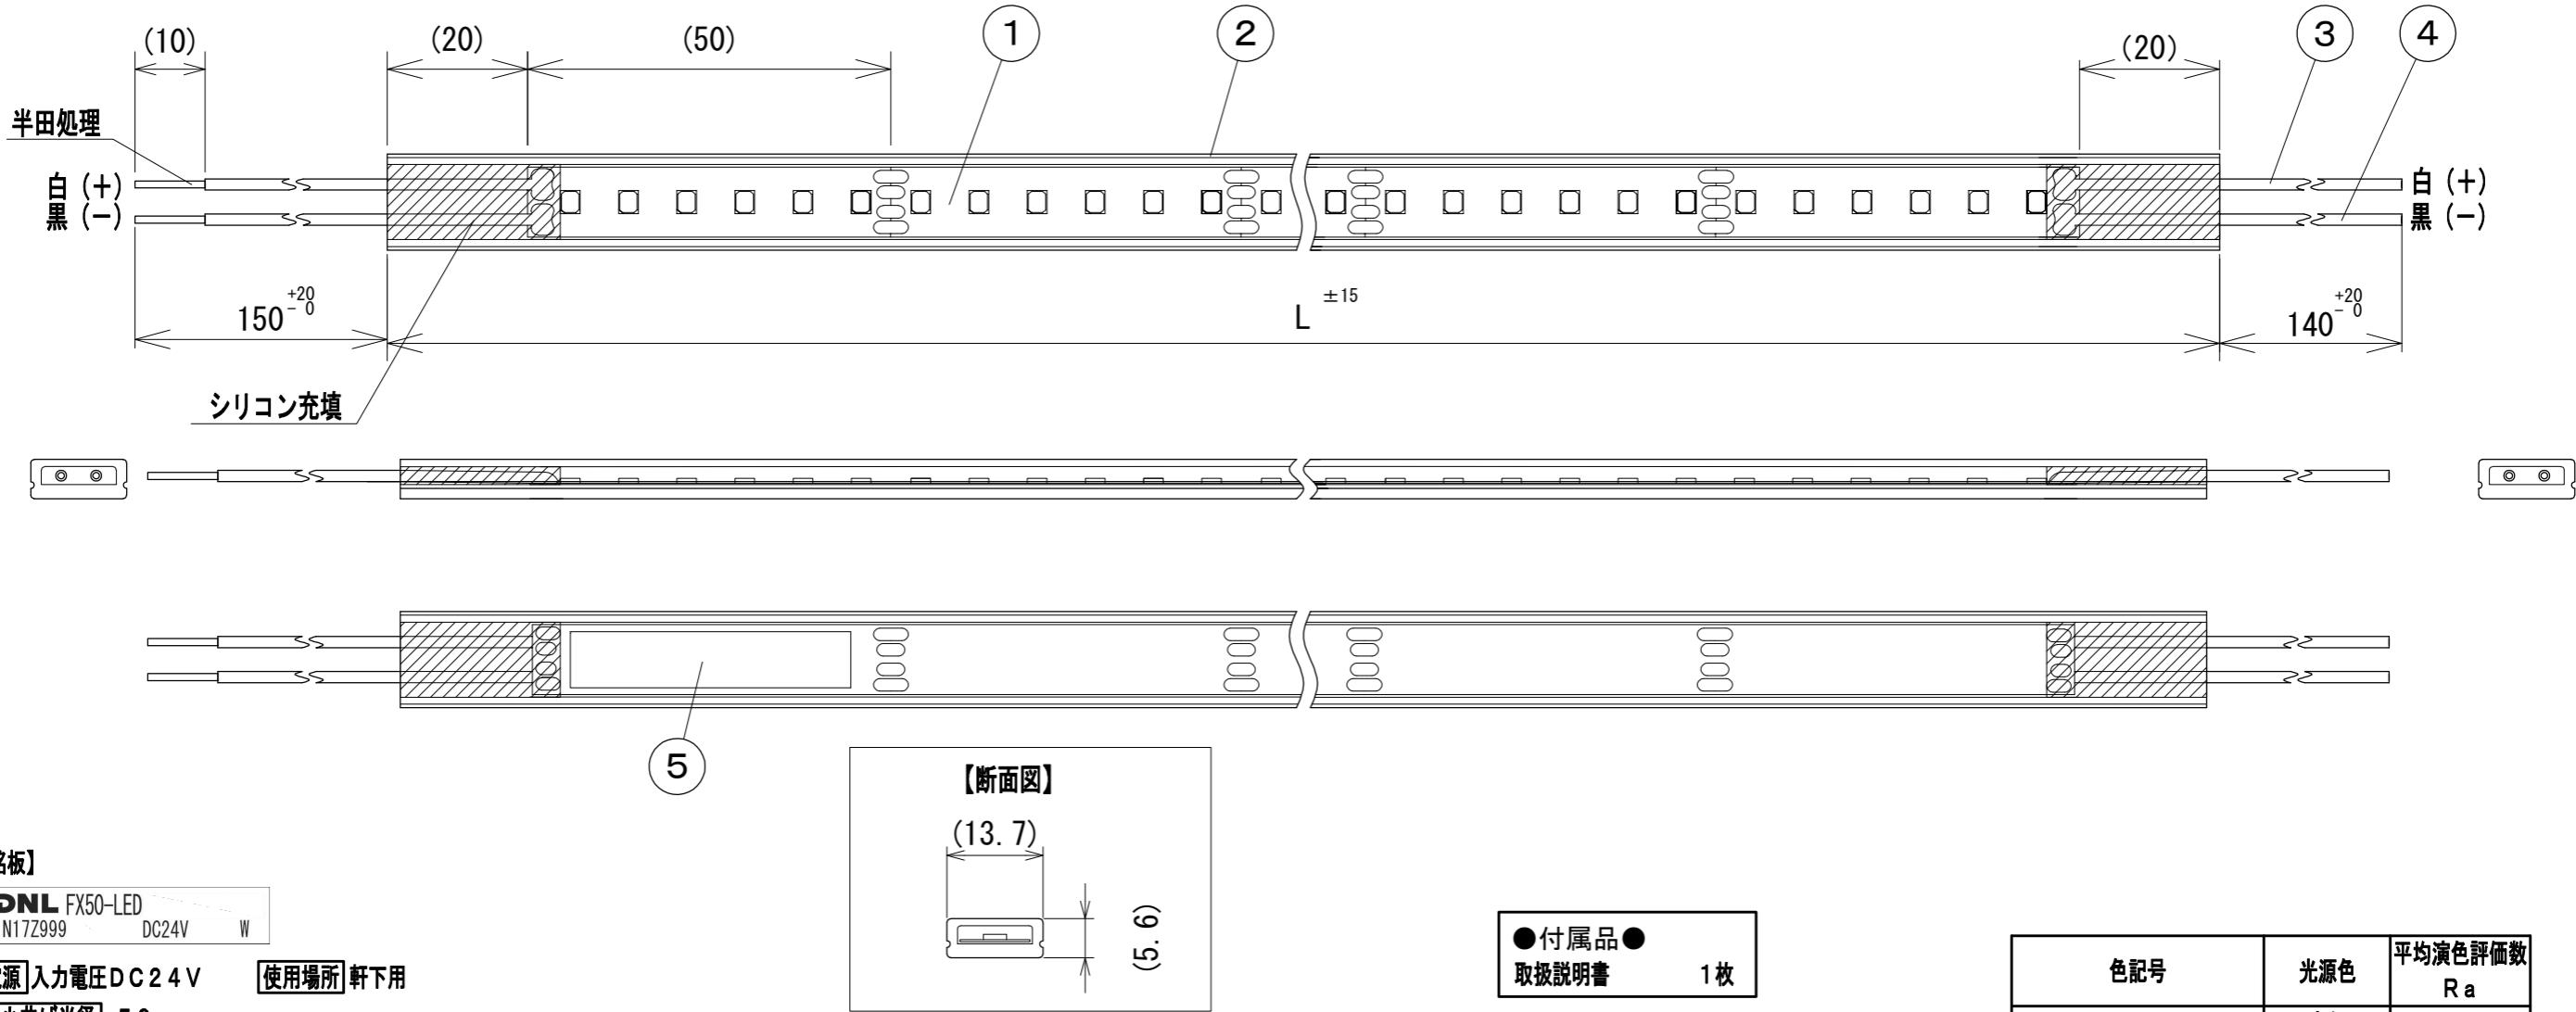

【銘板】

DNL FX50-LED
N17Z999 DC24V W

電源 入力電圧 DC 24 V 使用場所 軒下用

最小曲げ半径 50mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FX50-LED1050 (R・G・B) -WP-□□	1090	0.31	7.4	0.09
FX50-LED1100 (R・G・B) -WP-□□	1140	0.33	7.7	0.09
FX50-LED1150 (R・G・B) -WP-□□	1190	0.34	8.1	0.10
FX50-LED1200 (R・G・B) -WP-□□	1240	0.35	8.4	0.10
FX50-LED1250 (R・G・B) -WP-□□	1290	0.37	8.8	0.10
FX50-LED1300 (R・G・B) -WP-□□	1340	0.38	9.1	0.11
FX50-LED1350 (R・G・B) -WP-□□	1390	0.40	9.5	0.11
FX50-LED1400 (R・G・B) -WP-□□	1440	0.41	9.8	0.11
FX50-LED1450 (R・G・B) -WP-□□	1490	0.43	10.2	0.12
FX50-LED1550 (R・G・B) -WP-□□	1590	0.45	10.8	0.12
FX50-LED1600 (R・G・B) -WP-□□	1640	0.47	11.2	0.13
FX50-LED1650 (R・G・B) -WP-□□	1690	0.48	11.5	0.13
FX50-LED1700 (R・G・B) -WP-□□	1740	0.50	11.8	0.14
FX50-LED1750 (R・G・B) -WP-□□	1790	0.51	12.1	0.14
FX50-LED1800 (R・G・B) -WP-□□	1840	0.52	12.4	0.14
FX50-LED1850 (R・G・B) -WP-□□	1890	0.53	12.7	0.15
FX50-LED1900 (R・G・B) -WP-□□	1940	0.55	13.1	0.15
FX50-LED1950 (R・G・B) -WP-□□	1990	0.56	13.4	0.15

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FX50-LED2050 (R・G・B) -WP-□□	2090	0.59	14.0	0.16
FX50-LED2100 (R・G・B) -WP-□□	2140	0.60	14.4	0.16
FX50-LED2150 (R・G・B) -WP-□□	2190	0.62	14.7	0.17
FX50-LED2200 (R・G・B) -WP-□□	2240	0.63	15.0	0.17
FX50-LED2250 (R・G・B) -WP-□□	2290	0.65	15.4	0.17
FX50-LED2300 (R・G・B) -WP-□□	2340	0.66	15.7	0.18
FX50-LED2350 (R・G・B) -WP-□□	2390	0.67	16.0	0.18
FX50-LED2400 (R・G・B) -WP-□□	2440	0.69	16.3	0.19
FX50-LED2450 (R・G・B) -WP-□□	2490	0.70	16.6	0.19
FX50-LED2550 (R・G・B) -WP-□□	2590	0.73	17.3	0.20
FX50-LED2600 (R・G・B) -WP-□□	2640	0.74	17.6	0.20
FX50-LED2650 (R・G・B) -WP-□□	2690	0.75	17.9	0.20
FX50-LED2700 (R・G・B) -WP-□□	2740	0.77	18.3	0.21
FX50-LED2750 (R・G・B) -WP-□□	2790	0.78	18.6	0.21
FX50-LED2800 (R・G・B) -WP-□□	2840	0.79	18.9	0.21
FX50-LED2850 (R・G・B) -WP-□□	2890	0.80	19.2	0.22
FX50-LED2900 (R・G・B) -WP-□□	2940	0.82	19.6	0.22
FX50-LED2950 (R・G・B) -WP-□□	2990	0.83	19.9	0.22

*1 名称末尾 R1はG, B1はR。

5	銘板	1		
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	黒色:-
3	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	白色:+
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位 尺度
称	FX50-LED0000 (R・G・B) -WP-□□ ^{*1} (1000 < L < 3000)			mm 1/1 (A3)
DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
押部	押部	江波戸 野本 小原	20I03A-7BP	