


納入仕様図面




【銘板】

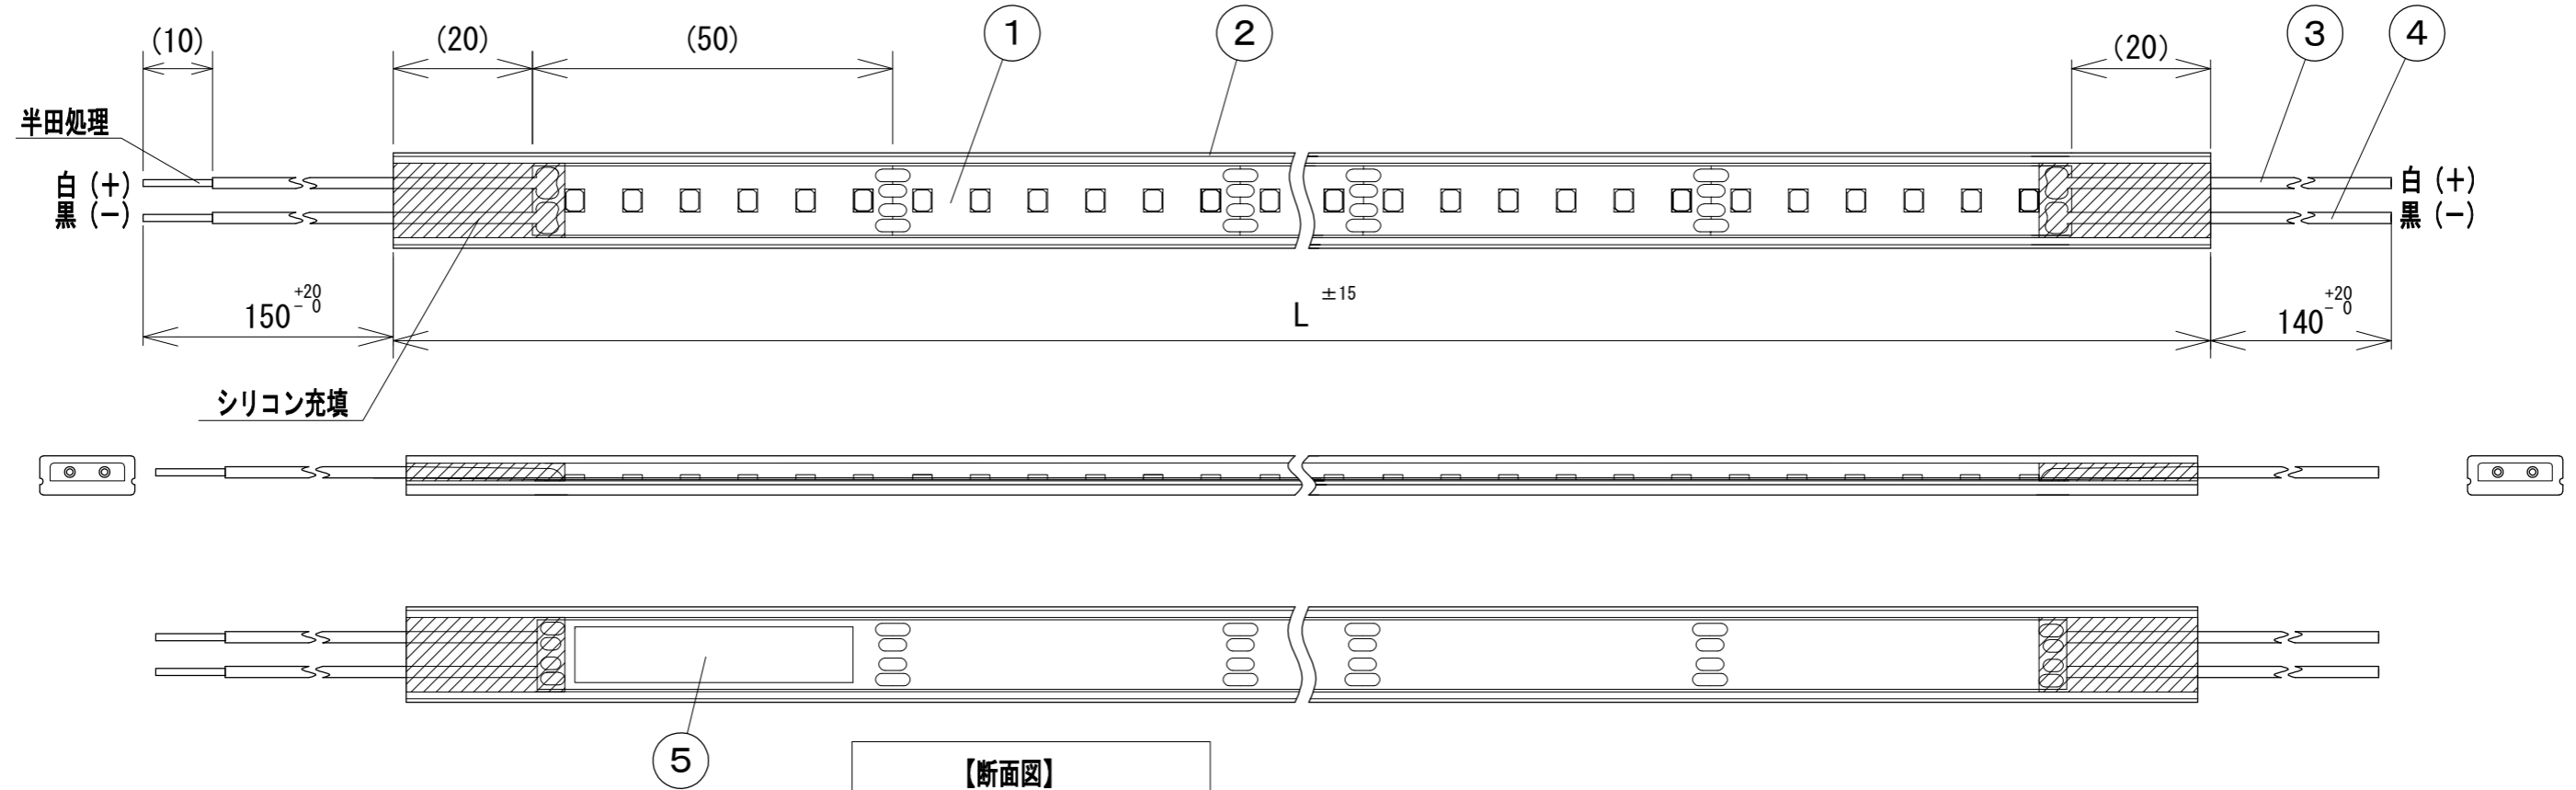

電源 入力電圧DC24V 使用場所 軒下用
 最小曲げ半径 50mm

【断面図】



● 付属品 ●
 取扱説明書 1枚

色記号	光源色	平均演色評価数 Ra
R	赤色	-
G	緑色	-
B	青色	-

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FX50-LED3050 (R・G・B) -WP-□□	3090	0.86	20.4	0.23	FX50-LED4050 (R・G・B) -WP-□□	4090	1.11	26.4	0.30
FX50-LED3100 (R・G・B) -WP-□□	3140	0.87	20.7	0.24	FX50-LED4100 (R・G・B) -WP-□□	4140	1.12	26.8	0.31
FX50-LED3150 (R・G・B) -WP-□□	3190	0.88	21.1	0.24	FX50-LED4150 (R・G・B) -WP-□□	4190	1.13	27.1	0.31
FX50-LED3200 (R・G・B) -WP-□□	3240	0.90	21.4	0.24	FX50-LED4200 (R・G・B) -WP-□□	4240	1.15	27.4	0.31
FX50-LED3250 (R・G・B) -WP-□□	3290	0.91	21.6	0.25	FX50-LED4250 (R・G・B) -WP-□□	4290	1.16	27.6	0.32
FX50-LED3300 (R・G・B) -WP-□□	3340	0.92	21.9	0.25	FX50-LED4300 (R・G・B) -WP-□□	4340	1.17	27.9	0.32
FX50-LED3350 (R・G・B) -WP-□□	3350	0.93	22.2	0.25	FX50-LED4350 (R・G・B) -WP-□□	4390	1.18	28.2	0.32
FX50-LED3400 (R・G・B) -WP-□□	3440	0.94	22.5	0.26	FX50-LED4400 (R・G・B) -WP-□□	4440	1.19	28.5	0.33
FX50-LED3450 (R・G・B) -WP-□□	3490	0.96	22.9	0.26	FX50-LED4450 (R・G・B) -WP-□□	4490	1.21	28.9	0.33
FX50-LED3500 (R・G・B) -WP-□□	3540	0.97	23.2	0.26	FX50-LED4500 (R・G・B) -WP-□□	4540	1.22	29.2	0.34
FX50-LED3550 (R・G・B) -WP-□□	3590	0.98	23.4	0.27	FX50-LED4550 (R・G・B) -WP-□□	4590	1.23	29.4	0.34
FX50-LED3600 (R・G・B) -WP-□□	3640	0.99	23.7	0.27	FX50-LED4600 (R・G・B) -WP-□□	4640	1.24	29.7	0.34
FX50-LED3650 (R・G・B) -WP-□□	3690	1.01	24.0	0.27	FX50-LED4650 (R・G・B) -WP-□□	4690	1.26	30.0	0.35
FX50-LED3700 (R・G・B) -WP-□□	3740	1.02	24.3	0.28	FX50-LED4700 (R・G・B) -WP-□□	4740	1.27	30.3	0.35
FX50-LED3750 (R・G・B) -WP-□□	3790	1.03	24.6	0.28	FX50-LED4750 (R・G・B) -WP-□□	4790	1.28	30.7	0.35
FX50-LED3800 (R・G・B) -WP-□□	3840	1.05	25.0	0.29	FX50-LED4800 (R・G・B) -WP-□□	4840	1.30	31.0	0.36
FX50-LED3850 (R・G・B) -WP-□□	3890	1.06	25.3	0.29	FX50-LED4850 (R・G・B) -WP-□□	4890	1.31	31.3	0.36
FX50-LED3900 (R・G・B) -WP-□□	3940	1.07	25.5	0.29	FX50-LED4900 (R・G・B) -WP-□□	4940	1.32	31.5	0.36
FX50-LED3950 (R・G・B) -WP-□□	3990	1.08	25.8	0.30	FX50-LED4950 (R・G・B) -WP-□□	4990	1.33	31.8	0.37
FX50-LED4000 (R・G・B) -WP-□□	4040	1.09	26.1	0.30					

※1 名称末尾 R1はG、B、F1はR。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
5	銘板	1		
4	シリコン電線	2	NEH0.5mm ²	黒色：-
3	シリコン電線	2	NEH0.5mm ²	白色：+
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
名称	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール FX50-LED0000 (R・G・B) -WP-□□ (L>3000)			単位 尺度 mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	20I03A-8BP