


| 番号 | 品名 | 個数 | 材料/材質/規格 | 備考 |
|----|---------|----|-------------------------|--------------|
| 1 | 本体 | 1 | Al t0.8 | |
| 2 | 底蓋 | 1 | Al t1.0 | |
| 3 | アース | 1 | 黄銅 (M4ピス、ナット) | |
| 4 | 入力リード | 1 | HVFF0.75mm ² | 白色 |
| 5 | 出力リード | 1 | 2.2AWG (2芯) | 白・黒 (黒マイナス側) |
| 6 | プッシング | 2 | PVC | 白色 |
| 7 | 出力コネクタ | 1 | PBT | 白色 |
| 8 | 銘板 | 1 | | |
| 9 | PL表示ラベル | 1 | | ※1 |

納入仕様図面

※1

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全上の注意 | <ul style="list-style-type: none"> ● 絶縁を破損したり、ケースを開けたりしないでください。 ● 火災、感電、漏電等の原因。 ● 故障修理をせよしないでください。 ● 出力線を接続しないまま設置しないでください。 ● 電源接続は、確実に接続してください。 | <p>▲ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● アース端子のある電源装置は必ずアースしてください。 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

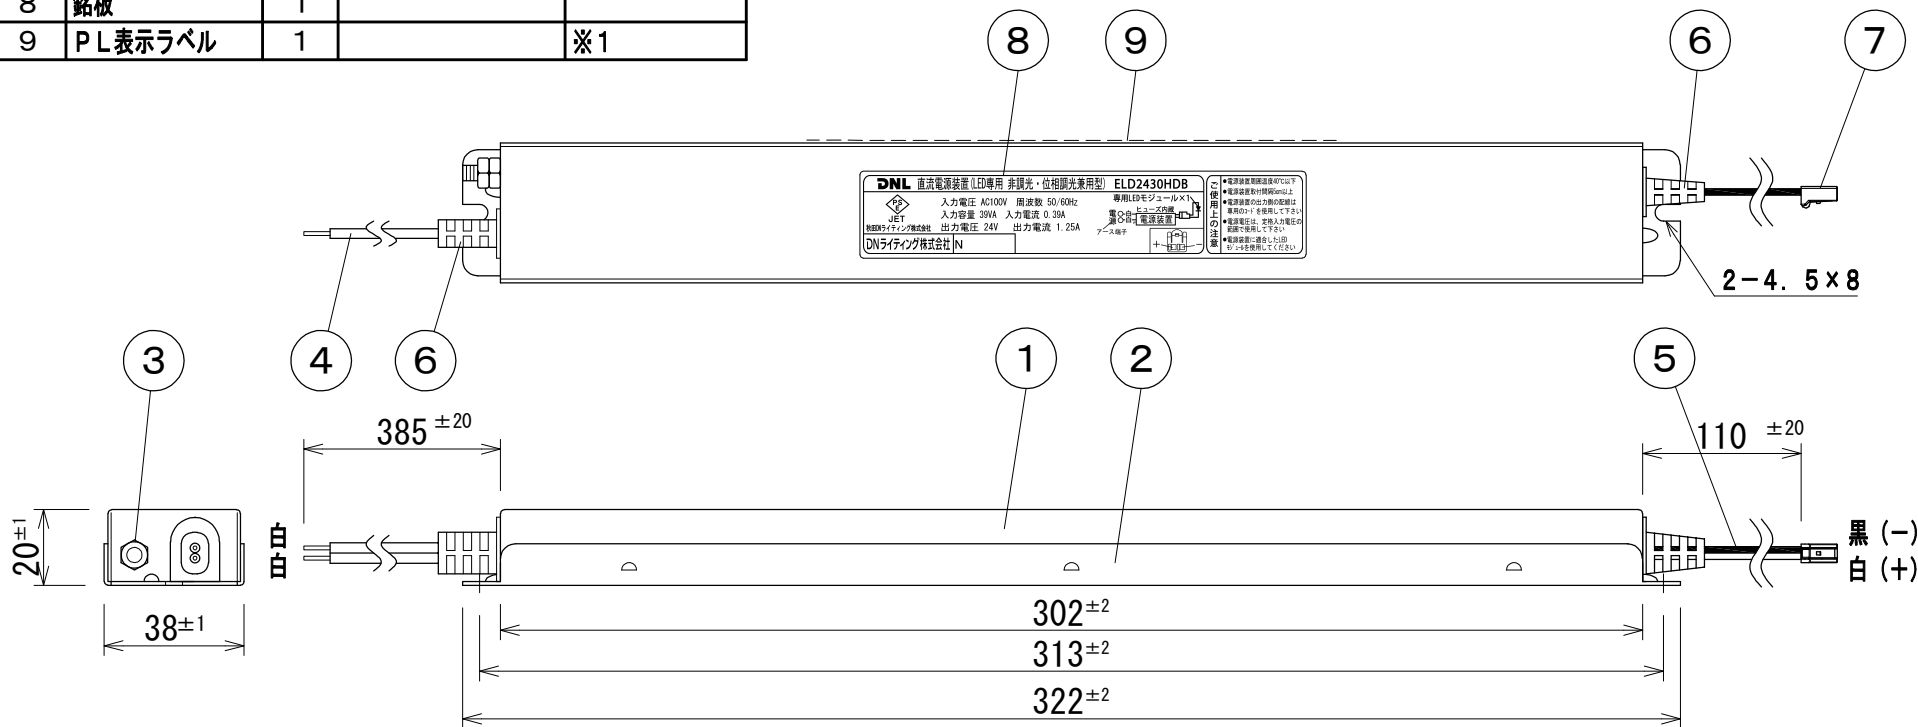

※1：当社のLEDモジュールと組み合わせた時の値。

周波数 50/60Hz 共用 使用場所 屋内用

| 電源形式 | 本体質量 (kg) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 入力容量 (VA) | 出力電圧 (V) | 出力電流 (A) | 適合LEDモジュール形式 | 最大使用W数 (W) (※1) | 名称 | 直流電源装置 (LED専用、非調光・位相調光兼用) | 単位 | 尺度 | |
|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----|---------------------------|----|----------|------------|
| | | | | | | | FL-LED2, MC-LED3, GC-LED3, XC-LED, CLED2, FXH-LED | 24まで | 名称 | 直流電源装置 (LED専用、非調光・位相調光兼用) | 単位 | 尺度 | |
| ELD2430HDB | 0.27 | 100 | 0.39 | 39 | 24 | 1.25 | FXD-LED, FXS2-LED, FX50-LED | 22まで | 名称 | 直流電源装置 (LED専用、非調光・位相調光兼用) | mm | 1/2 (A4) | |
| DNライティング株式会社 | | | | | | | | | | 設計 | 製図 | 検図 | 図番 |
| | | | | | | | | | | 小松 | 面川 | 江波戸 小松 | 22C24A-9BW |