


納入仕様図面



【銘板】

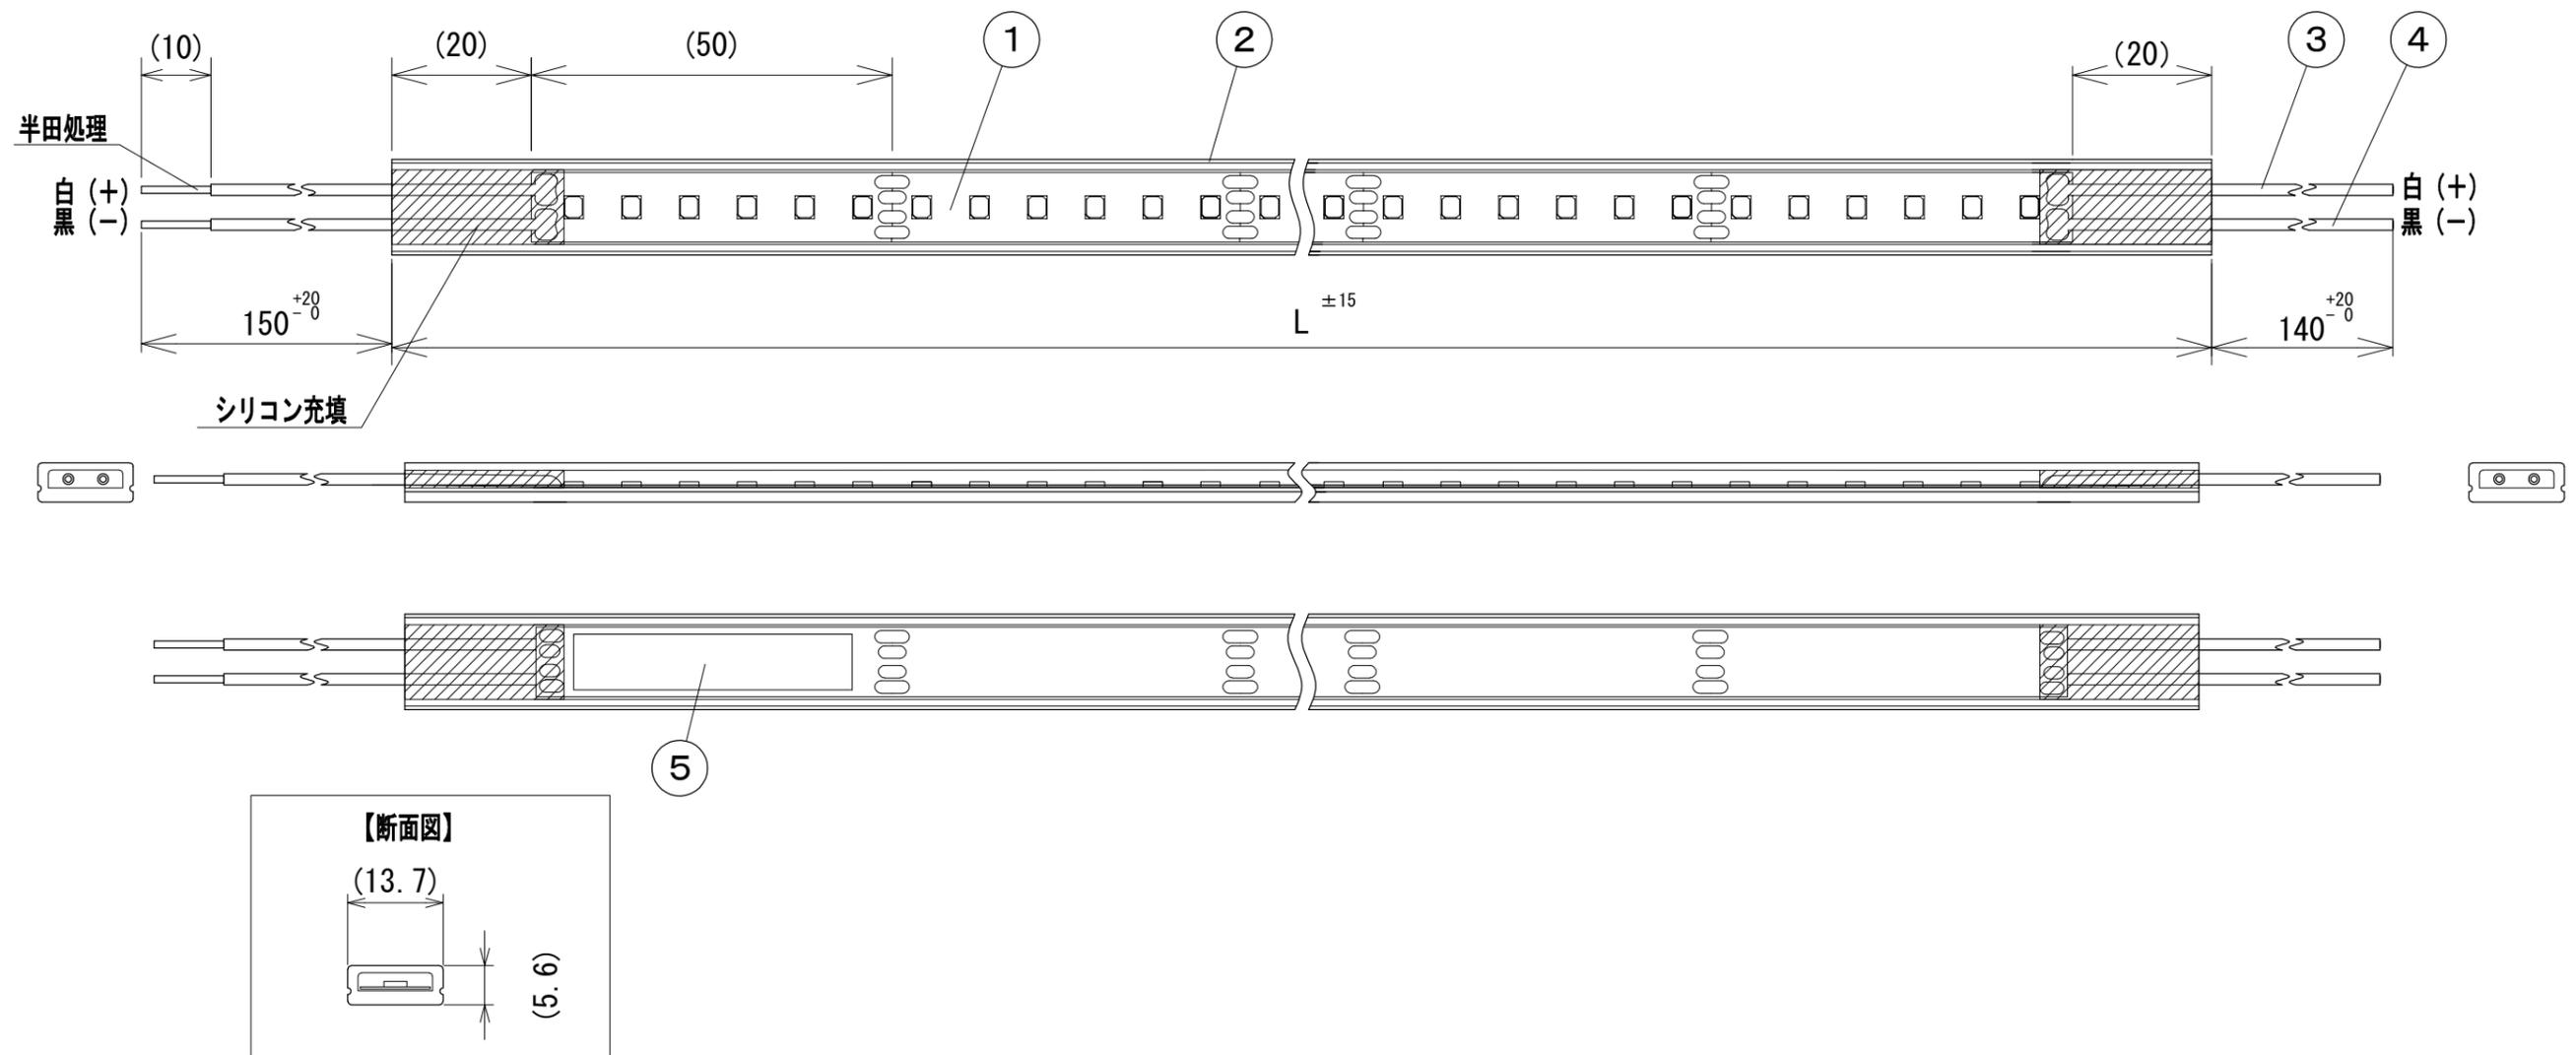

電源 入力電圧DC24V 使用場所 軒下用

●付属品●
取扱説明書 1枚

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小曲げ半径 (mm)
FX50-LED 500 (R・G・B) -WP-□□	540	0.15	3.5	0.05	50
FX50-LED1000 (R・G・B) -WP-□□	1040	0.30	7.0	0.09	
FX50-LED1500 (R・G・B) -WP-□□	1540	0.44	10.5	0.12	
FX50-LED2000 (R・G・B) -WP-□□	2040	0.58	13.7	0.16	
FX50-LED2500 (R・G・B) -WP-□□	2540	0.71	16.9	0.19	
FX50-LED3000 (R・G・B) -WP-□□	3040	0.84	20.1	0.23	
FX50-LED5000 (R・G・B) -WP-□□	5040	1.34	32.1	0.37	

色記号	光源色	平均演色評価数 Ra
R	赤色	-
G	緑色	-
B	青色	-

※1 名称末尾 R1はG、B、F1はR。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
5	銘板	1		
4	シリコン電線	2	NEH0. 5mm ²	黒色：-
3	シリコン電線	2	NEH0. 5mm ²	白色：+
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
名称	軒下用フレキシブルLEDモジュール FX50-LED0000 (R・G・B) -WP-□□			単位 尺度 mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	20I03A-5BP