



納入仕様図面

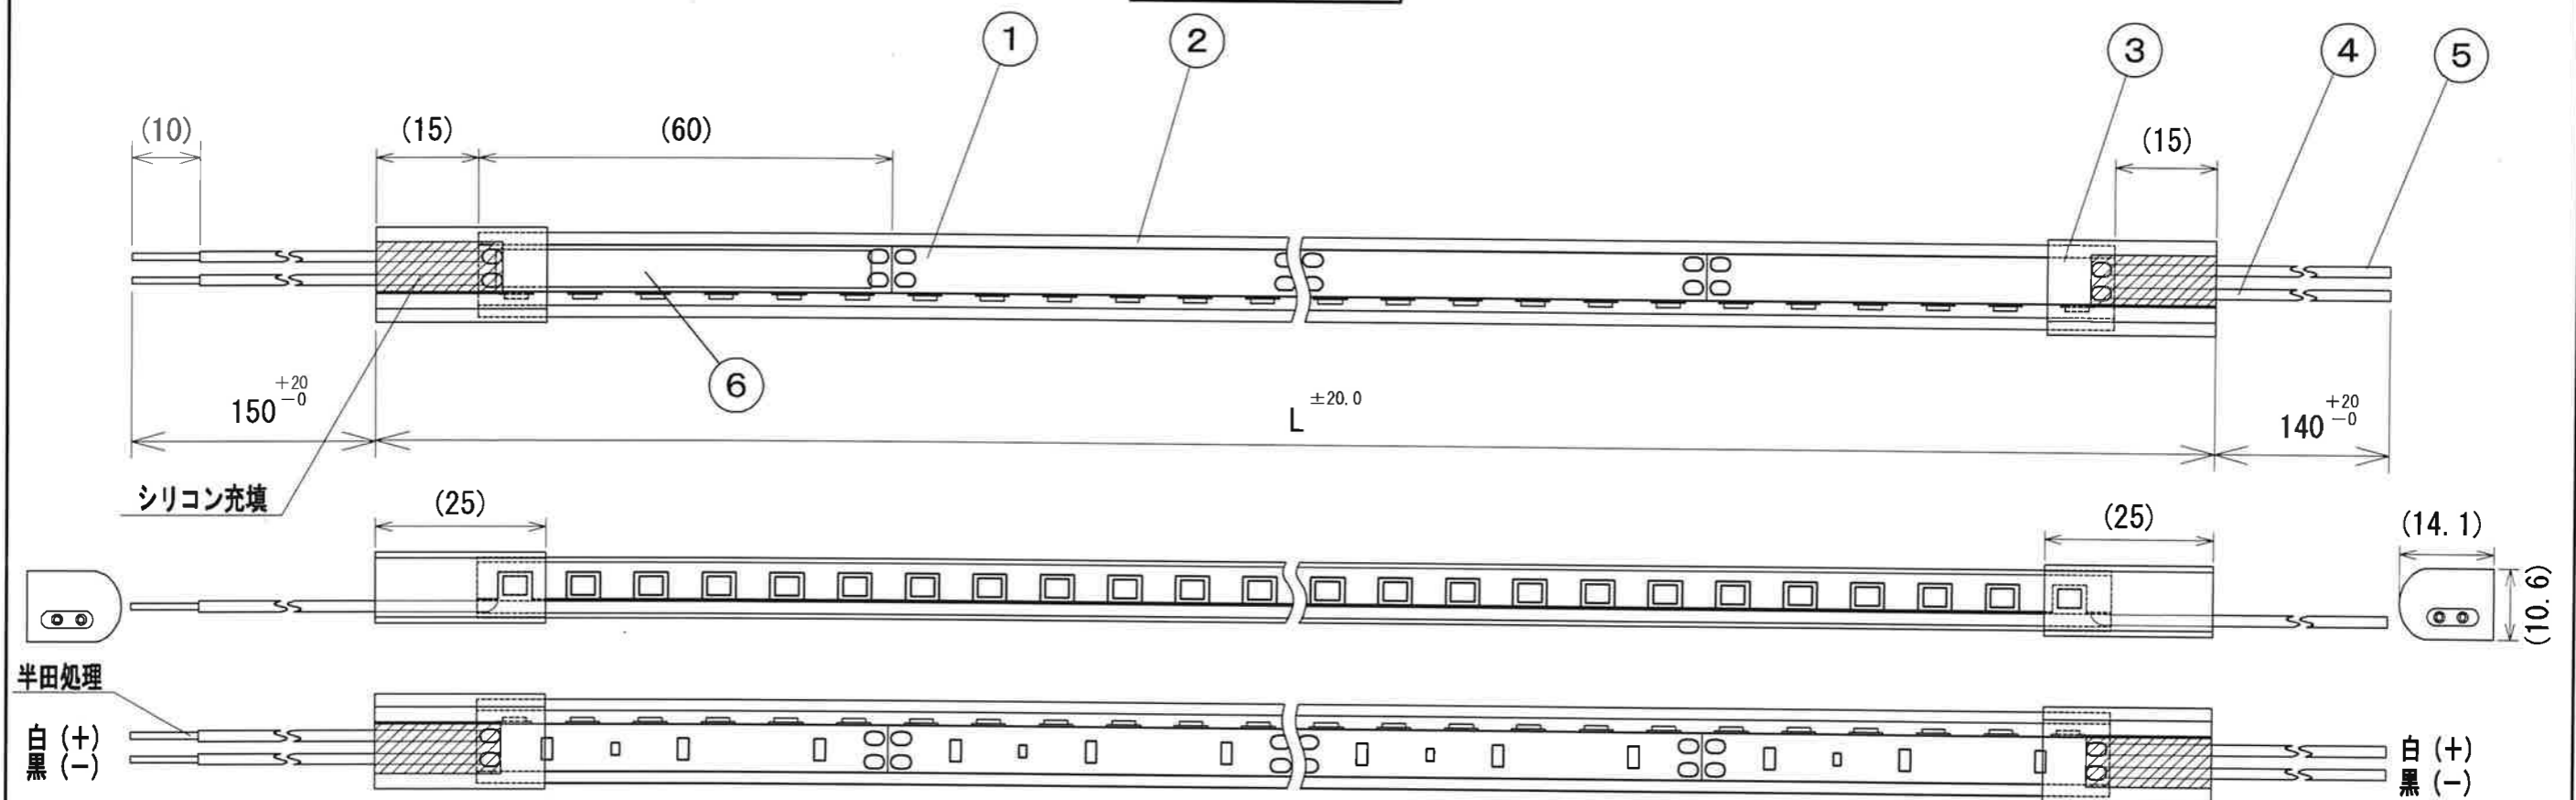

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

●付属品●  
取扱説明書 1枚



電源 入力電圧DC24V  
最小曲げ半径 50mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXS2-LED1030 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1030	0.39	9.4	0.11	FXS2-LED2070 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2070	0.76	18.0	0.21
FXS2-LED1110 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1110	0.41	9.8	0.11	FXS2-LED2130 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2130	0.78	18.4	0.21
FXS2-LED1170 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1170	0.43	10.3	0.12	FXS2-LED2190 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2190	0.80	18.9	0.22
FXS2-LED1230 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1230	0.45	10.8	0.12	FXS2-LED2250 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2250	0.82	19.4	0.23
FXS2-LED1290 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1290	0.48	11.4	0.13	FXS2-LED2310 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2310	0.84	19.9	0.23
FXS2-LED1350 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1350	0.50	11.9	0.14	FXS2-LED2370 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2370	0.86	20.4	0.24
FXS2-LED1410 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1410	0.52	12.4	0.14	FXS2-LED2430 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2430	0.88	21.0	0.24
FXS2-LED1470 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1470	0.54	13.0	0.15	FXS2-LED2550 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2550	0.93	22.0	0.26
FXS2-LED1590 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1590	0.58	13.9	0.16	FXS2-LED2610 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2610	0.94	22.4	0.26
FXS2-LED1650 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1650	0.60	14.4	0.17	FXS2-LED2670 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2670	0.96	22.9	0.27
FXS2-LED1710 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1710	0.62	14.9	0.17	FXS2-LED2730 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2730	0.98	23.4	0.27
FXS2-LED1770 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1770	0.64	15.4	0.18	FXS2-LED2790 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2790	1.00	23.9	0.28
FXS2-LED1830 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1830	0.67	15.9	0.18	FXS2-LED2850 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2850	1.02	24.4	0.29
FXS2-LED1890 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1890	0.69	16.4	0.19	FXS2-LED2910 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2910	1.04	24.9	0.29
FXS2-LED1950 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	1950	0.72	17.0	0.20	FXS2-LED2970 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1	2970	1.06	25.4	0.30

6	銘板	1		
5	シリコン電線	2	NEHO. 5mm <sup>2</sup>	黒色: -
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm <sup>2</sup>	白色: +
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXS2-LED0000 (L24・L28・L30・WW・W・N) -WP-F1 (1000<L<3000)			尺度
				mm 1/1 (A3)

**DNライティング株式会社**

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波野小	19B07A-7BP