



納入仕様図面

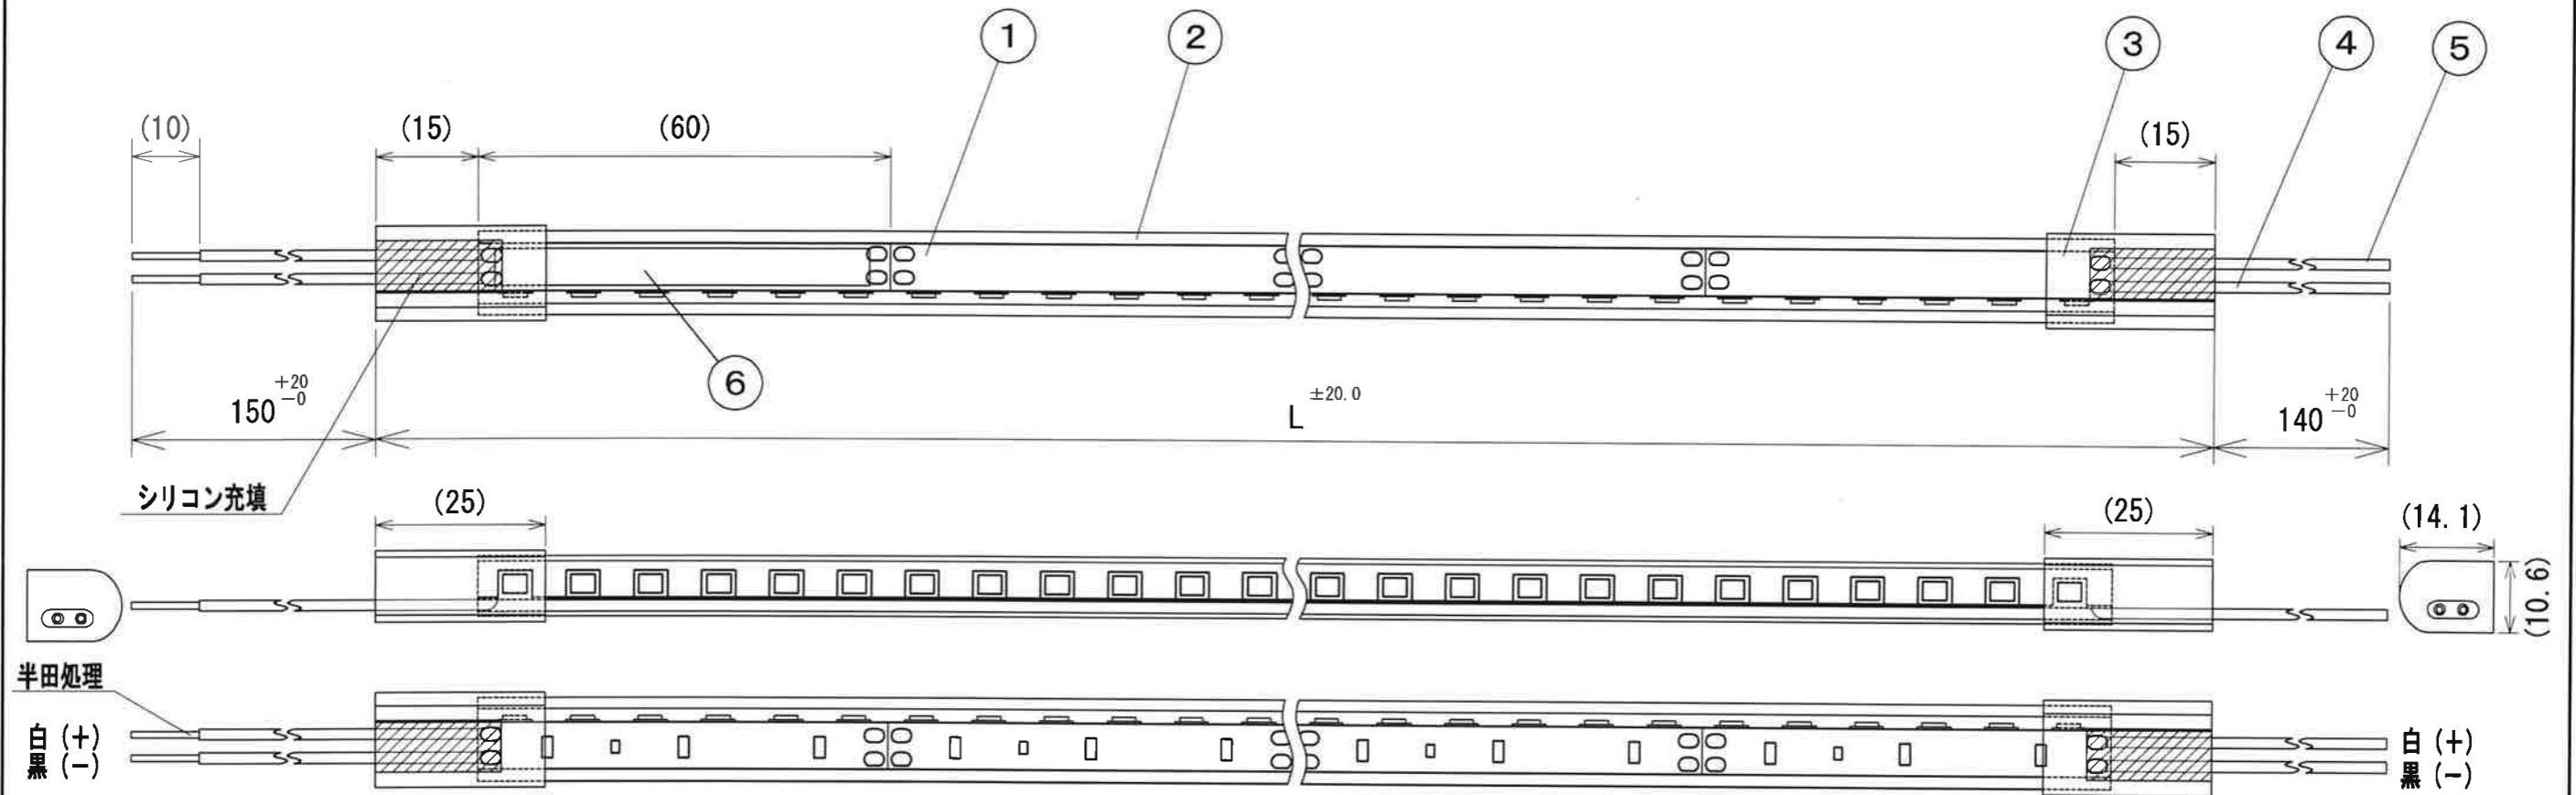

●付属品●
取扱説明書 1枚

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86



電源 入力電圧DC24V

最小曲げ半径 50mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXS2-LED 90 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	90	0.024	0.56	0.02	FXS2-LED 570 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	570	0.21	4.9	0.06
FXS2-LED 150 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	150	0.046	1.1	0.02	FXS2-LED 630 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	630	0.23	5.4	0.06
FXS2-LED 210 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	210	0.068	1.6	0.02	FXS2-LED 690 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	690	0.25	6.0	0.07
FXS2-LED 270 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	270	0.091	2.2	0.03	FXS2-LED 750 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	750	0.27	6.5	0.08
FXS2-LED 330 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	330	0.12	2.7	0.03	FXS2-LED 810 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	810	0.30	7.0	0.08
FXS2-LED 390 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	390	0.14	3.3	0.04	FXS2-LED 870 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	870	0.32	7.6	0.09
FXS2-LED 450 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	450	0.17	3.9	0.05	FXS2-LED 930 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	930	0.34	8.2	0.09

6	銘板	1		
5	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	黒色: -
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	白色: +
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXS2-LED0000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1 (L<1000)			尺度
				mm 1/1 (A3)

DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸	野本 小原
			19B07A-6BP