



納入仕様図面

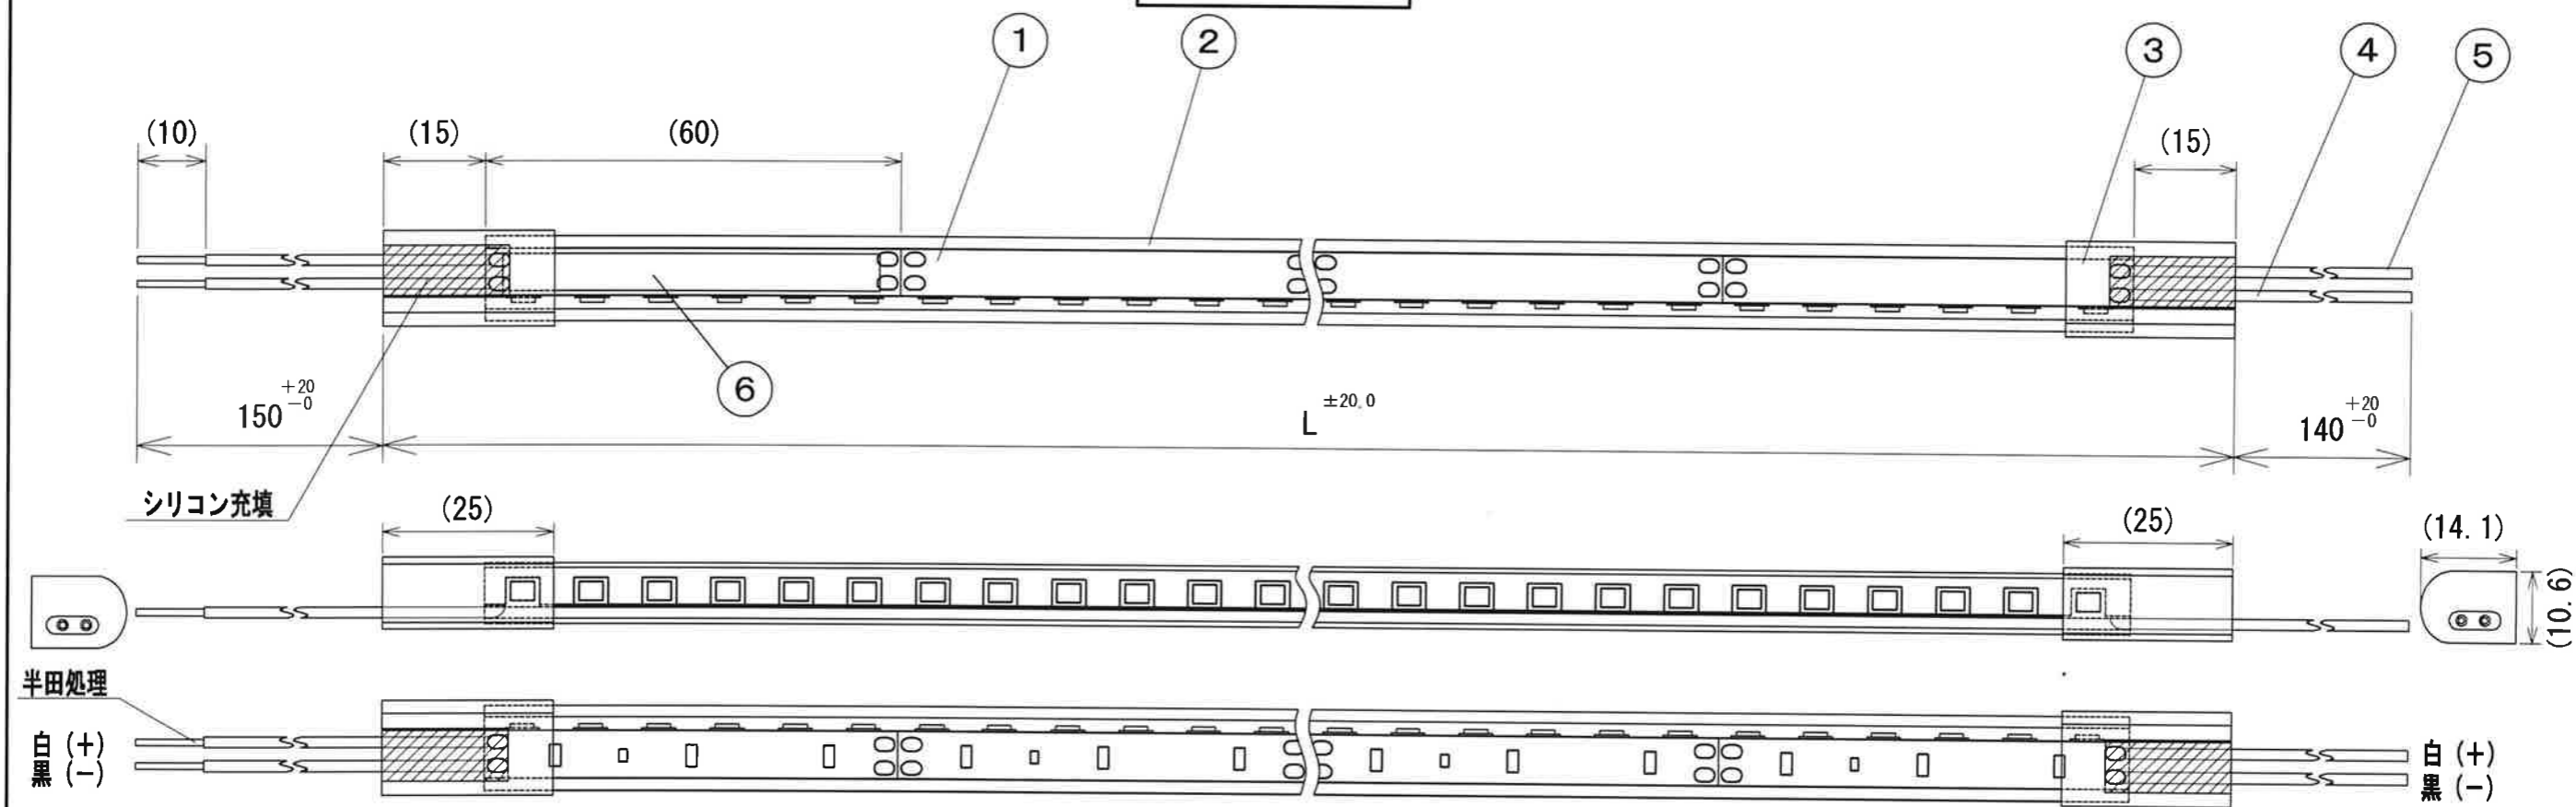

色配号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

●付属品●
取扱説明書 1枚

電源 入力電圧DC24V
最小曲げ半径 50mm

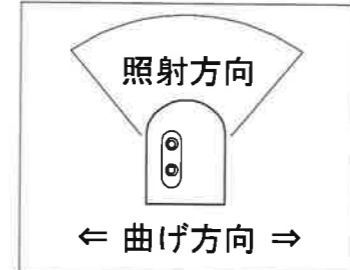

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXS2-LED3090 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3090	1.09	26.3	0.31	FXS2-LED4050 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4050	1.40	33.7	0.41
FXS2-LED3150 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3150	1.11	26.7	0.32	FXS2-LED4110 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4110	1.42	34.1	0.41
FXS2-LED3210 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3210	1.13	27.2	0.32	FXS2-LED4170 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4170	1.44	34.6	0.42
FXS2-LED3270 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3270	1.15	27.7	0.33	FXS2-LED4230 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4230	1.46	35.1	0.42
FXS2-LED3330 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3330	1.17	28.1	0.33	FXS2-LED4290 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4290	1.48	35.5	0.43
FXS2-LED3390 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3390	1.19	28.6	0.34	FXS2-LED4350 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4350	1.50	36.0	0.44
FXS2-LED3450 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3450	1.21	29.0	0.35	FXS2-LED4410 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4410	1.52	36.4	0.44
FXS2-LED3510 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3510	1.23	29.5	0.35	FXS2-LED4470 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4470	1.54	36.9	0.45
FXS2-LED3570 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3570	1.25	30.0	0.36	FXS2-LED4530 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4530	1.56	37.4	0.45
FXS2-LED3630 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3630	1.27	30.4	0.36	FXS2-LED4590 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4590	1.58	37.8	0.46
FXS2-LED3690 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3690	1.29	30.9	0.37	FXS2-LED4650 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4650	1.60	38.3	0.47
FXS2-LED3750 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3750	1.31	31.4	0.38	FXS2-LED4710 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4710	1.61	38.7	0.47
FXS2-LED3810 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3810	1.33	31.8	0.38	FXS2-LED4770 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4770	1.63	39.2	0.48
FXS2-LED3870 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3870	1.34	32.3	0.39	FXS2-LED4830 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4830	1.65	39.7	0.48
FXS2-LED3930 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3930	1.36	32.7	0.39	FXS2-LED4890 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4890	1.67	40.1	0.49
FXS2-LED3990 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3990	1.38	33.2	0.40	FXS2-LED4950 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	4950	1.69	40.6	0.50

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
6	銘板	1		
5	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	黒色：-
4	シリコン電線	2	NEHO. 5mm ²	白色：+
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	【特寸】軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXS2-LED0000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1 (L>3000)			尺度
				mm 1/1 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波野小	19B07A-8BP