
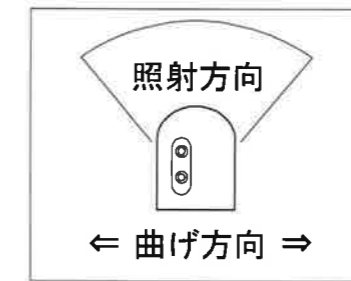


納入仕様図面

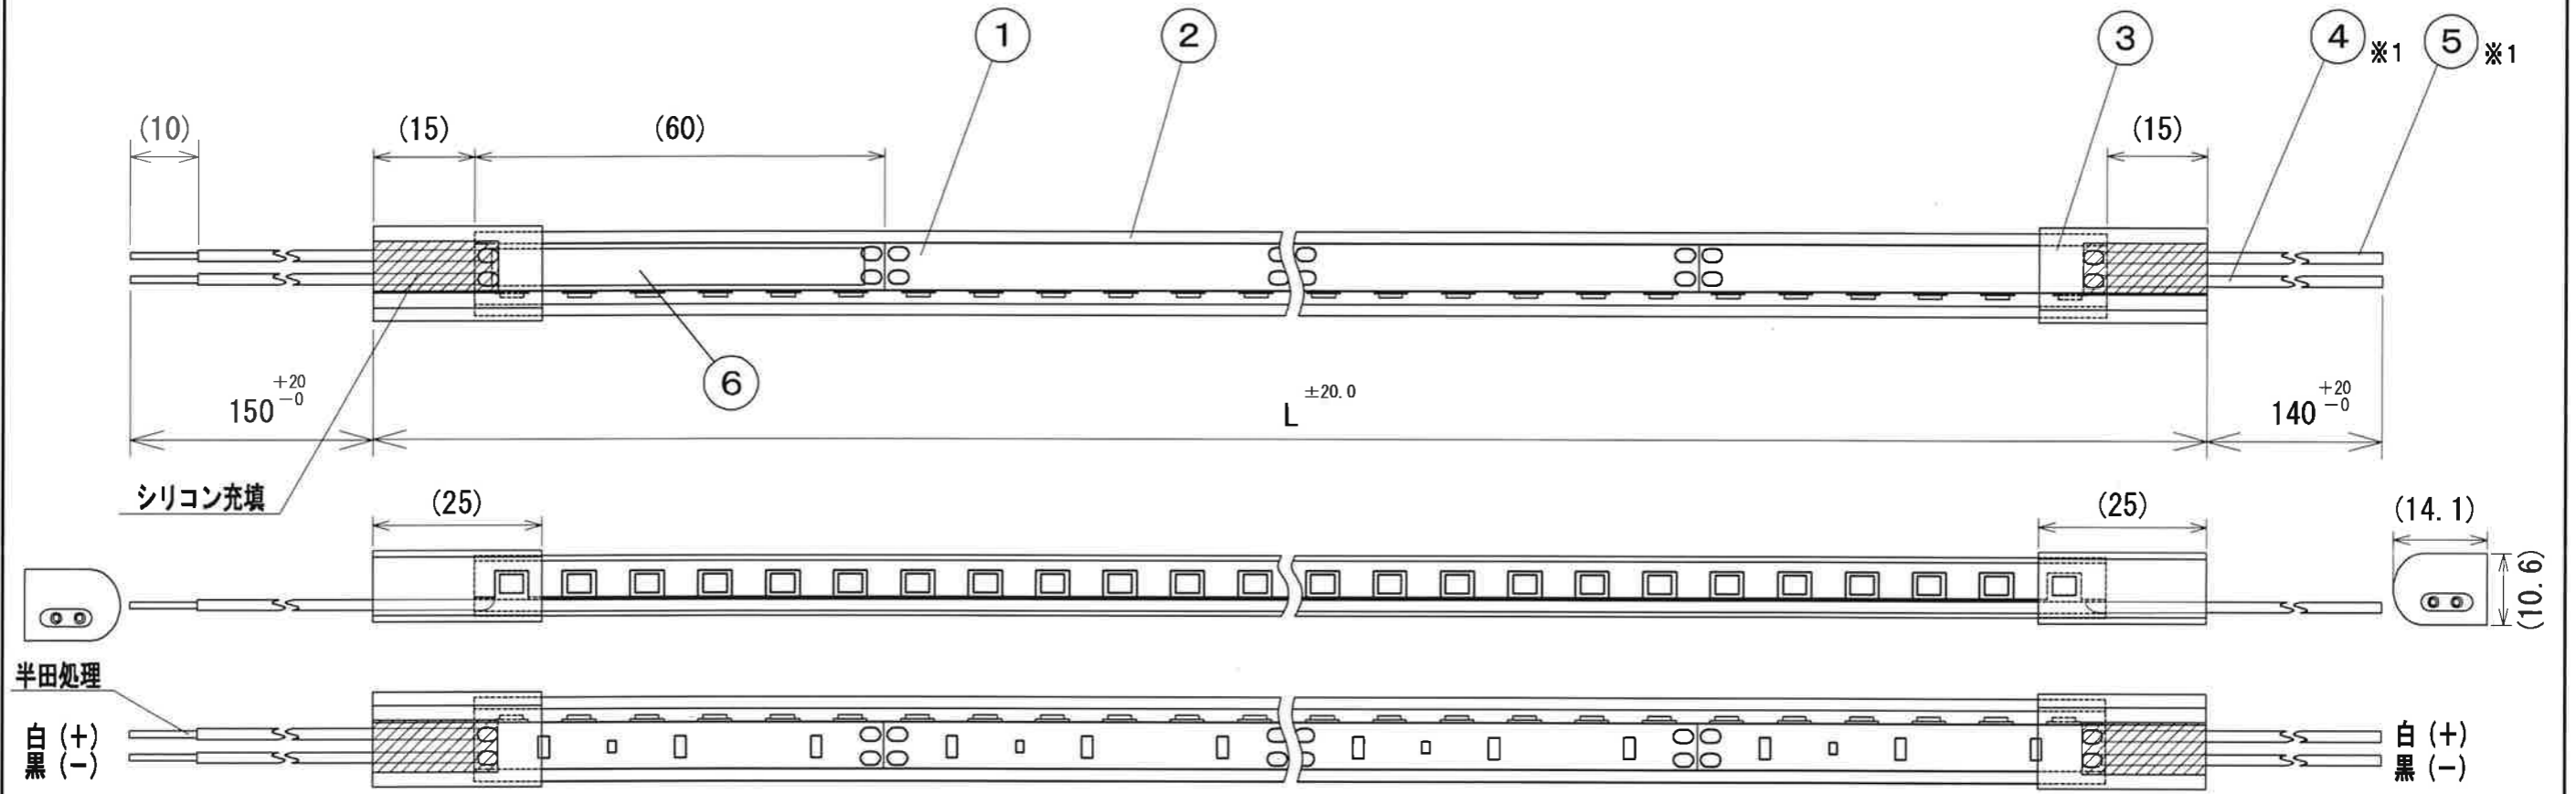

●付属品●
取扱説明書 1枚

電源 入力電圧DC24V

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小曲げ半径 (mm)
FXS2-LED 510 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	510	0.19	4.5	0.05	50
FXS2-LED 990 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	990	0.38	9.0	0.10	
FXS2-LED1530 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	1530	0.56	13.4	0.15	
FXS2-LED2010 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	2010	0.74	17.6	0.20	
FXS2-LED2490 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	2490	0.91	21.7	0.25	
FXS2-LED3030 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	3030	1.08	25.8	0.30	
FXS2-LED5010 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1	5010	1.72	41.2	0.50	

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

※1 5010サイズは無し

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
6	銅板	1		
5	シリコン電線	2	NEH0.5mm ²	黒色:-
4	シリコン電線	2	NEH0.5mm ²	白色:+
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
名	軒下用フレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXS2-LED0000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-WP-F1			尺度
				mm 1/1 (A3)

DNライティング株式会社

設計 製図 検図 図番

押部 押部 江波 野本 小原

19B07A-5BP