



納入仕様図面

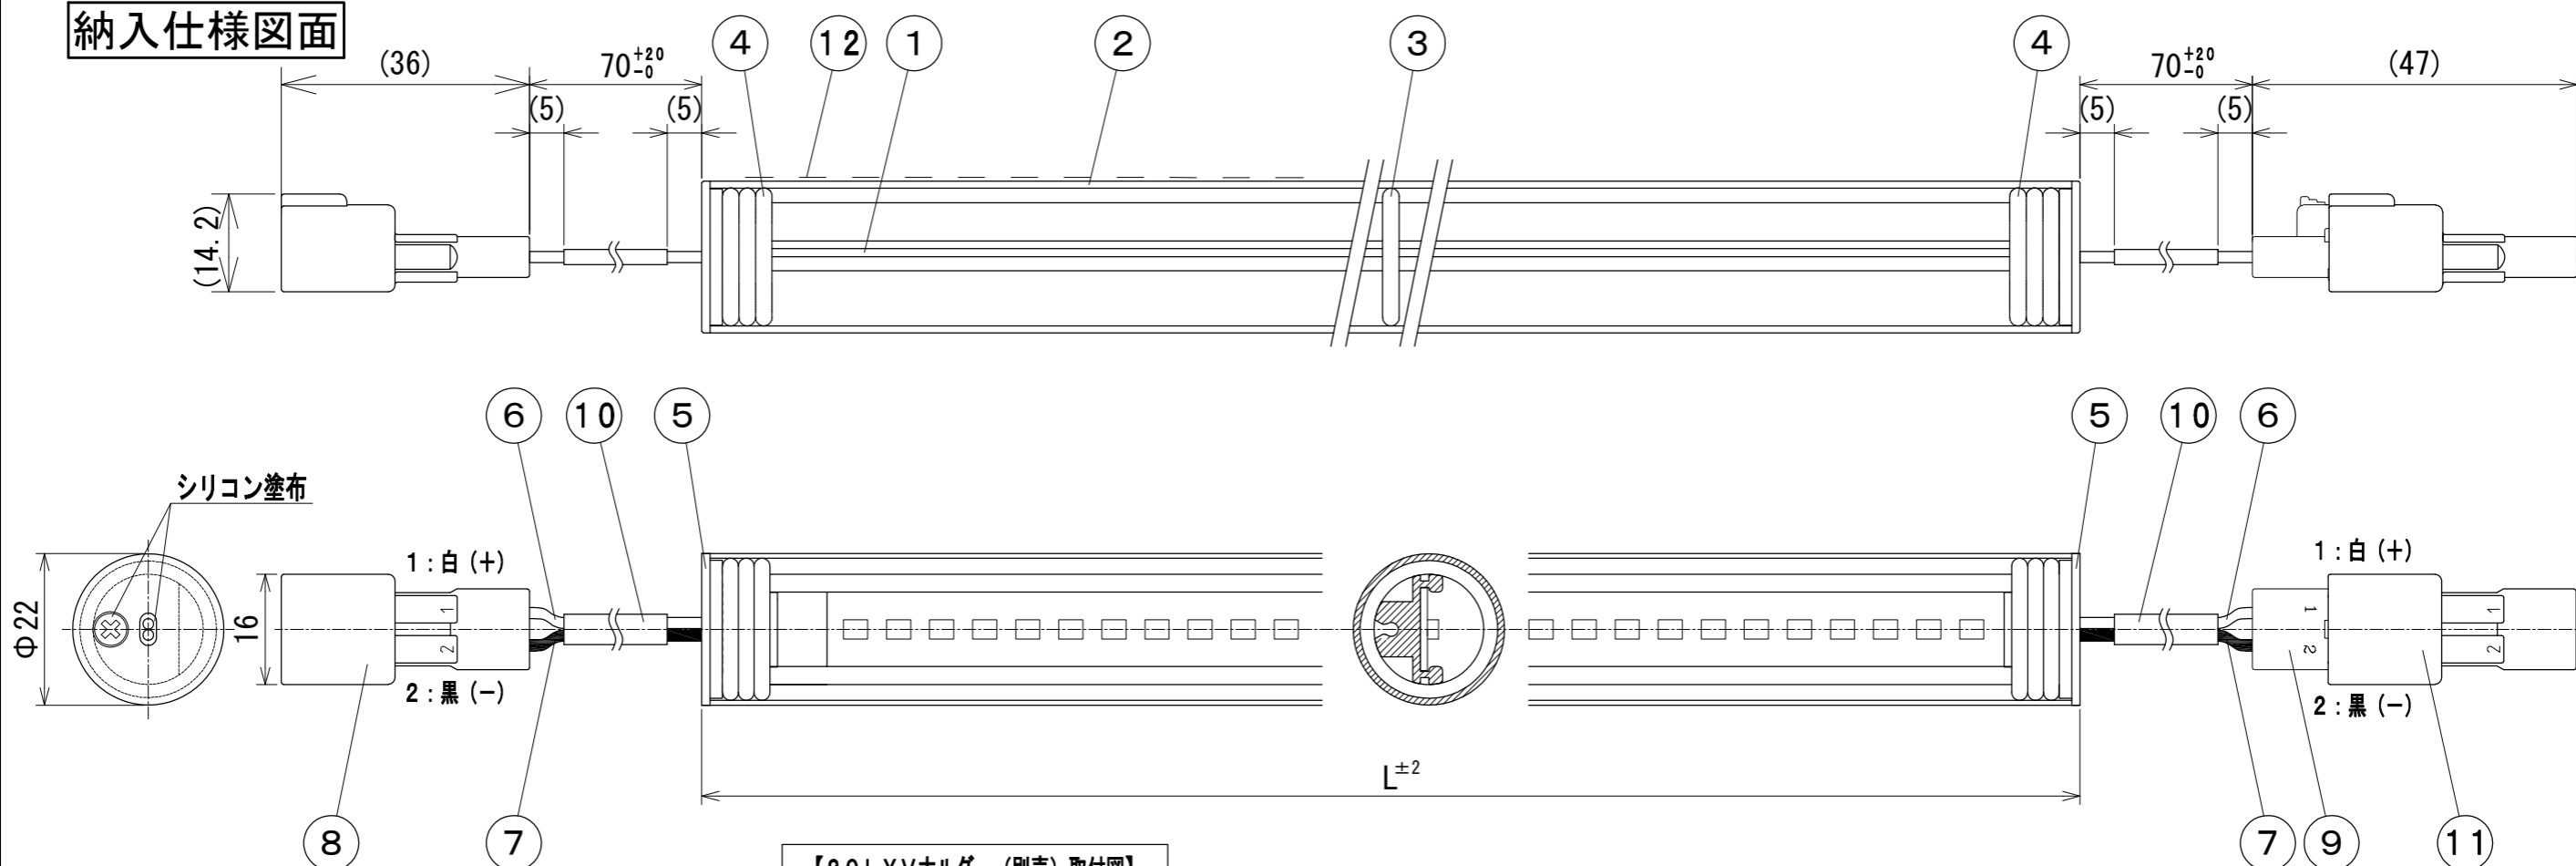

【20LYVホルダー（別売）取付図】

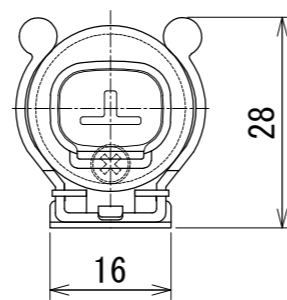

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

● 付属品 ●  
取扱説明書 1枚

※1 CLED2F:乳白 CLED2 [無印]:透明

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
12	銘板	1		
11	コネクタキャップ	1	DKN-CAP	白色
10	保護チューブ	2		
9	コネクタ	1	CL07D02A	白色
8	コネクタ	1	CL07D02M	白色
7	シリコン電線	2	NEH0.5mm <sup>2</sup>	黒色:-
6	シリコン電線	2	NEH0.5mm <sup>2</sup>	白色:+
5	穴ありエンドキャップ	2	PC	透明
4	プッシング	2	シリコン	
3	Oリング	1	シリコン	φ22
2	PCパイプ	1	PC	φ22 ※1
1	本体	1	Al	B2アルマイト
名	【特寸】軒下用LEDモジュール			単位
称	CLED2 (F)-0000 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1 (L≤1600)			尺度
				mm 1/1 (A3)

<b>DNL DNライティング株式会社</b>			
設計	製図	検図	図番
小原	小原	江波戸 野本	22C24A-6BW

**DNL** DNLED's 冷蔵・冷凍ケース用LEDモジュール  
**CLED2** 入力電圧 DC24V 入力電力 W  
 【銘板】 DNライティング株式会社 秋田DNL

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】軒下用

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
CLED2 (F) - 68 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	68	0.03	0.6	0.01	CLED2 (F) - 812 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	812	0.43	10.3	0.25
CLED2 (F) - 112 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	112	0.05	1.1	0.03	CLED2 (F) - 900 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	900	0.48	11.4	0.28
CLED2 (F) - 156 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	156	0.07	1.6	0.04	CLED2 (F) - 943 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	943	0.50	12.0	0.29
CLED2 (F) - 199 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	199	0.10	2.3	0.06	CLED2 (F) -1031 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1031	0.55	13.1	0.31
CLED2 (F) - 287 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	287	0.14	3.3	0.08	CLED2 (F) -1075 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1075	0.57	13.6	0.33
CLED2 (F) - 331 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	331	0.17	4.0	0.10	CLED2 (F) -1119 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1119	0.60	14.3	0.34
CLED2 (F) - 375 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	375	0.19	4.5	0.11	CLED2 (F) -1162 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1162	0.62	14.8	0.36
CLED2 (F) - 418 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	418	0.21	5.0	0.12	CLED2 (F) -1206 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1206	0.64	15.3	0.37
CLED2 (F) - 462 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	462	0.24	5.7	0.14	CLED2 (F) -1294 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1294	0.69	16.5	0.40
CLED2 (F) - 550 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	550	0.29	6.9	0.17	CLED2 (F) -1337 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1337	0.71	17.0	0.41
CLED2 (F) - 593 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	593	0.31	7.4	0.18	CLED2 (F) -1381 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1381	0.74	17.7	0.42
CLED2 (F) - 637 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	637	0.33	7.9	0.19	CLED2 (F) -1425 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1425	0.76	18.2	0.44
CLED2 (F) - 681 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	681	0.36	8.6	0.21	CLED2 (F) -1512 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1512	0.81	19.4	0.47
CLED2 (F) - 725 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	725	0.38	9.1	0.22	CLED2 (F) -1556 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1556	0.83	19.9	0.48
CLED2 (F) - 768 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	768	0.40	9.6	0.23	CLED2 (F) -1600 (L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1	1600	0.86	20.6	0.50