



納入仕様図面

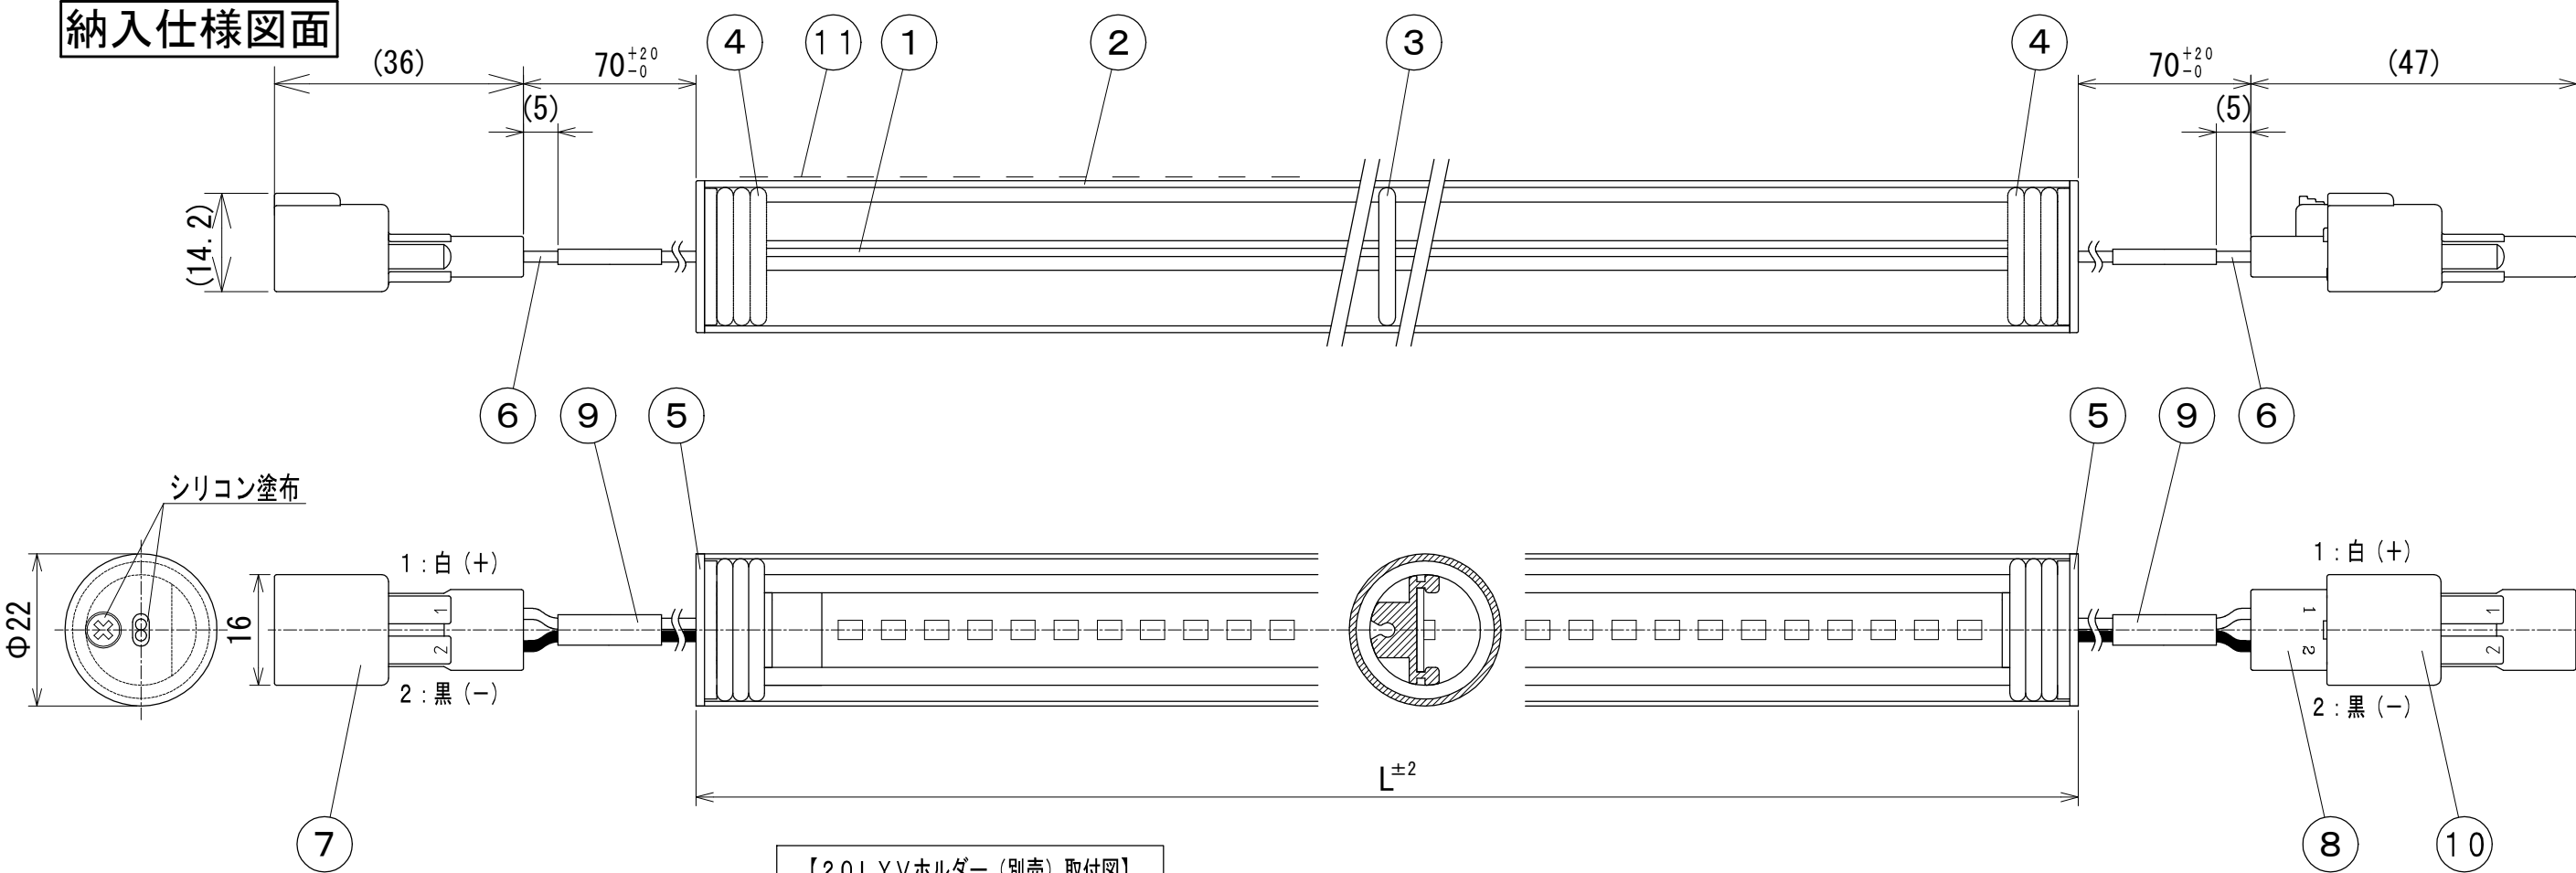

【銘板】

DNL 軒下用LEDモジュール	入力電圧 DC24V
CLED2 -WP	入力電力 W
DNライティング株式会社	秋田DNL

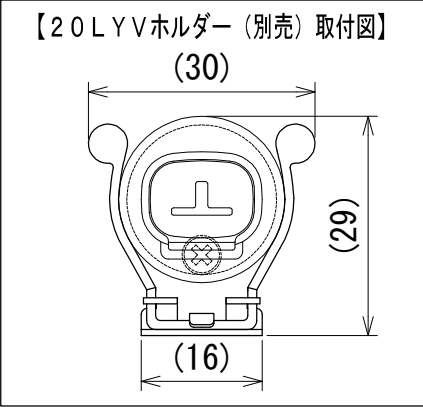

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

●付属品●
取扱説明書 1枚

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】軒下用

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
CLED2 (F) - 68 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	68	0.03	0.6	0.01	CLED2 (F) - 812 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	812	0.43	10.3	0.25
CLED2 (F) - 112 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	112	0.05	1.1	0.03	CLED2 (F) - 900 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	900	0.48	11.4	0.28
CLED2 (F) - 156 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	156	0.07	1.6	0.04	CLED2 (F) - 943 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	943	0.50	12.0	0.29
CLED2 (F) - 199 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	199	0.10	2.3	0.06	CLED2 (F) - 1031 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1031	0.55	13.1	0.31
CLED2 (F) - 287 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	287	0.14	3.3	0.08	CLED2 (F) - 1075 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1075	0.57	13.6	0.33
CLED2 (F) - 331 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	331	0.17	4.0	0.10	CLED2 (F) - 1119 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1119	0.60	14.3	0.34
CLED2 (F) - 375 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	375	0.19	4.5	0.11	CLED2 (F) - 1162 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1162	0.62	14.8	0.36
CLED2 (F) - 418 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	418	0.21	5.0	0.12	CLED2 (F) - 1206 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1206	0.64	15.3	0.37
CLED2 (F) - 462 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	462	0.24	5.7	0.14	CLED2 (F) - 1294 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1294	0.69	16.5	0.40
CLED2 (F) - 550 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	550	0.29	6.9	0.17	CLED2 (F) - 1337 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1337	0.71	17.0	0.41
CLED2 (F) - 593 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	593	0.31	7.4	0.18	CLED2 (F) - 1381 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1381	0.74	17.7	0.42
CLED2 (F) - 637 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	637	0.33	7.9	0.19	CLED2 (F) - 1425 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1425	0.76	18.2	0.44
CLED2 (F) - 681 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	681	0.36	8.6	0.21	CLED2 (F) - 1512 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1512	0.81	19.4	0.47
CLED2 (F) - 725 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	725	0.38	9.1	0.22	CLED2 (F) - 1556 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1556	0.83	19.9	0.48
CLED2 (F) - 768 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	768	0.40	9.6	0.23	CLED2 (F) - 1600 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1	1600	0.86	20.6	0.50

※1 CLED2F：乳白 CLED2 [無印]：透明

1 1	銘板	1			
1 0	コネクタキャップ	1	P B T	白色	
9	チューブ	2			
8	電源送りコネクタ	1	P B T	白色	
7	電源入力コネクタ	1	P B T	白色	
6	シリコン電線	4	NEH0. 5mm ²	白、黒	
5	穴ありエンドキャップ	2	P C	透明	
4	プッシング	2	シリコン		
3	Oリング	1	シリコン	φ 2 2	
2	P Cパイプ	1	P C	φ 2 2 ※1	
1	本体	1	A I	アルマイト処理	
番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考	
名 称	【特寸】軒下用 L E Dモジュール CLED2 (F) -0000 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) -WP-F1 (L≤1600)			単位 mm	尺度 1/1 (A3)
 DNライティング株式会社					
設計	製図	検図		図番	
押部	押部	江波戸	小原	26F09A-2BP	