



納入仕様図面

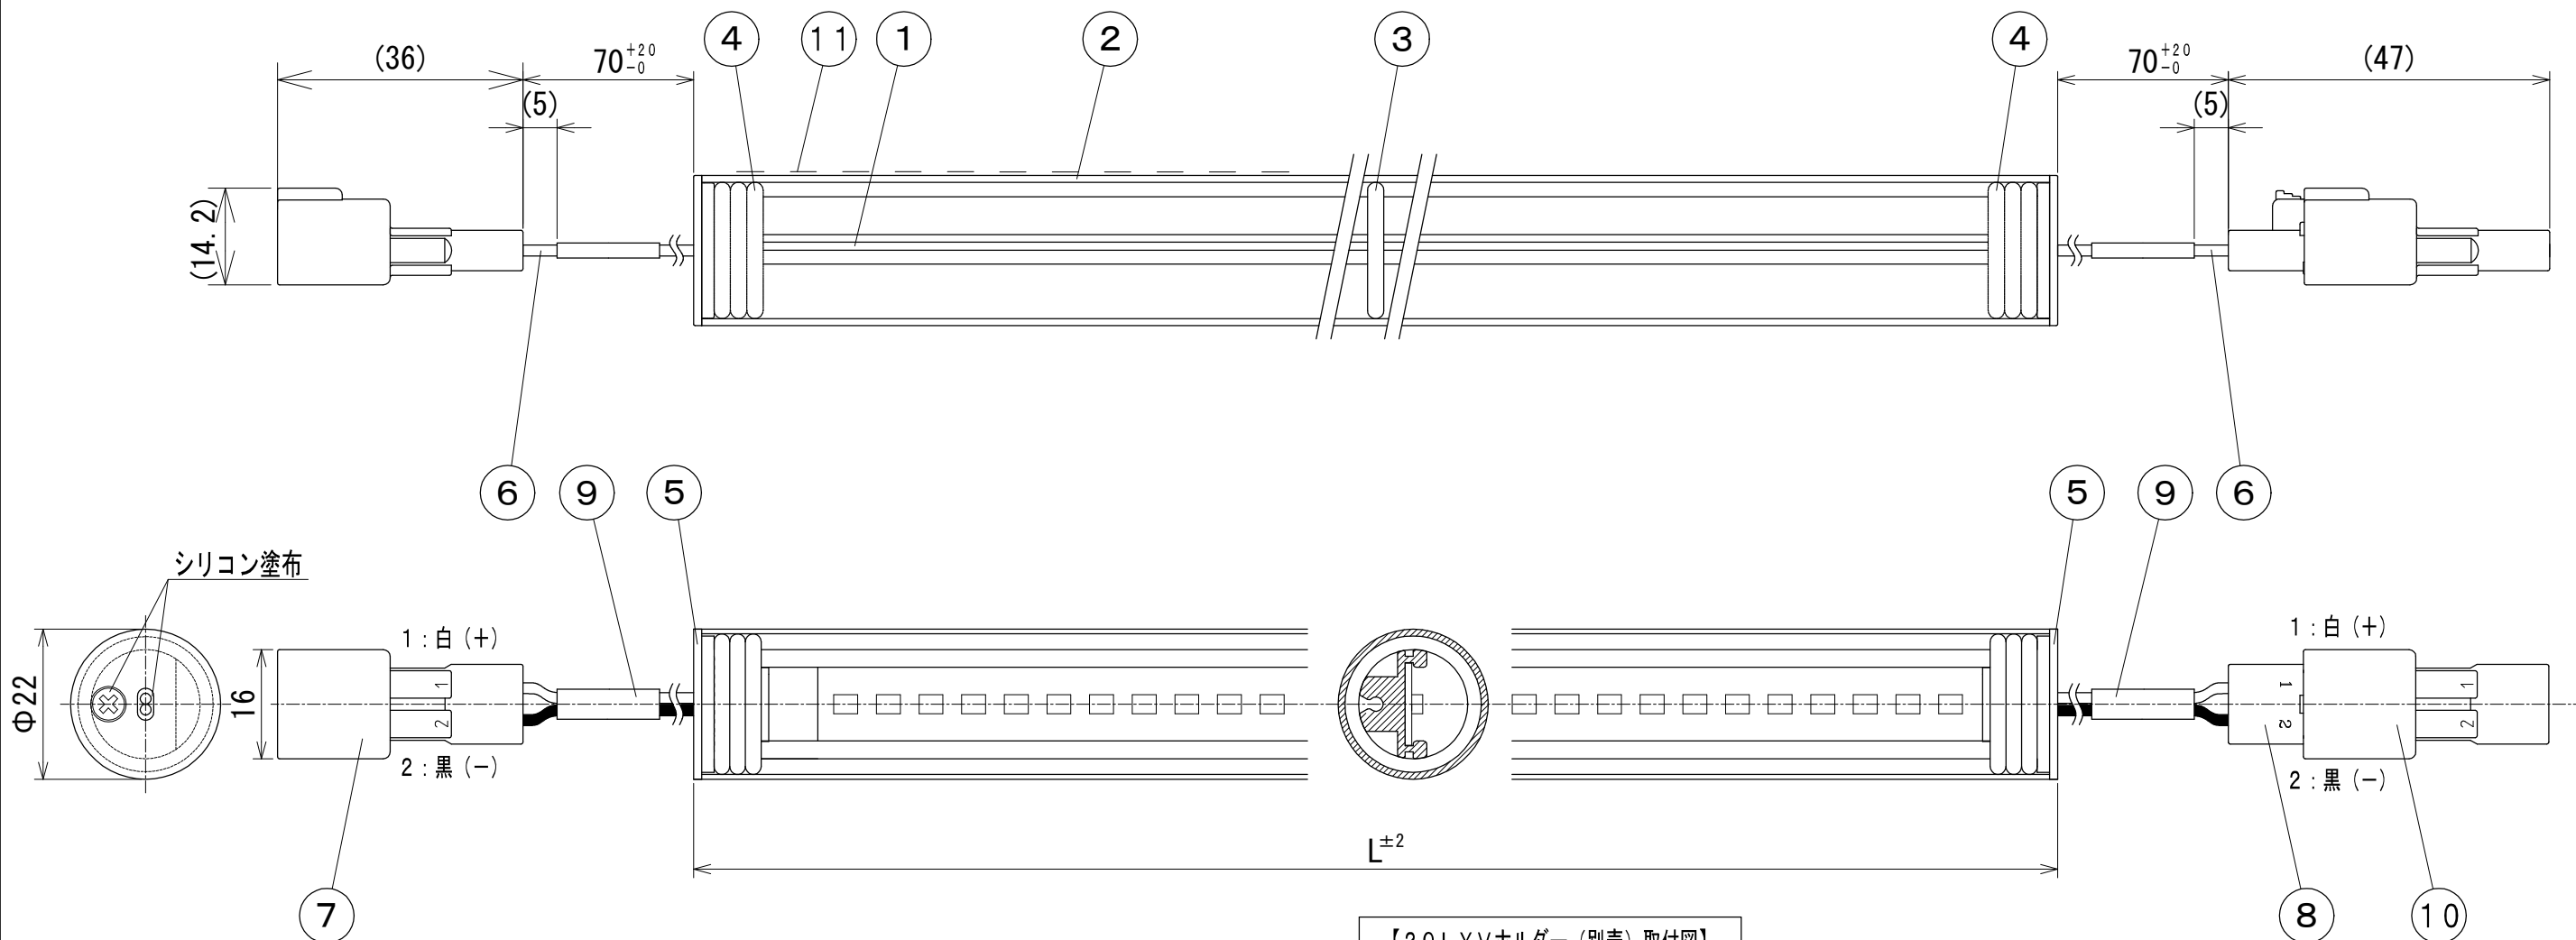

【20LYVホルダー（別売）取付図】

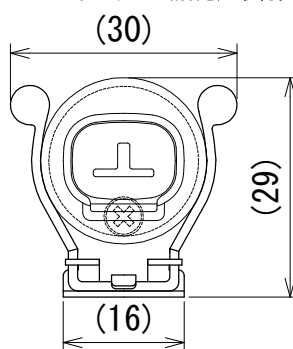

※1 CLED2F:乳白 CLED2[無印]:透明

|    |            |   |                       |         |
|----|------------|---|-----------------------|---------|
| 11 | 銘板         | 1 |                       | 白色      |
| 10 | コネクタキャップ   | 1 | PBT                   | 白色      |
| 9  | チューブ       | 2 |                       |         |
| 8  | 電源送りコネクタ   | 1 | PBT                   | 白色      |
| 7  | 電源入力コネクタ   | 1 | PBT                   | 白色      |
| 6  | シリコン電線     | 4 | NEH0.5mm <sup>2</sup> | 白、黒     |
| 5  | 穴ありエンドキャップ | 2 | PC                    | 透明      |
| 4  | ブッシング      | 2 | シリコン                  |         |
| 3  | Oリング       | 1 | シリコン                  | φ22     |
| 2  | PCパイプ      | 1 | PC                    | φ22 ※1  |
| 1  | 本体         | 1 | Al                    | アルマイト処理 |

| 番号 | 品名                                        | 個数 | 材料/材質/規格 | 備考         |
|----|-------------------------------------------|----|----------|------------|
| 名  | 軒下用LEDモジュール                               |    |          | 単位         |
| 称  | CLED2(F)-0000(L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1 |    |          | mm 1/1(A3) |

|                   |    |        |            |  |
|-------------------|----|--------|------------|--|
| ●付属品●<br>取扱説明書 1枚 |    |        |            |  |
| DNライティング株式会社      |    |        |            |  |
| 設計                | 製図 | 検図     | 図番         |  |
| 押部                | 押部 | 江波戸 小原 | 26F09A-1BP |  |

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| DNL 軒下用LEDモジュール  |   | 入力電圧 DC24V |
| CLED2 -WP        |   | 入力電力 W     |
| 【銘板】DNライティング株式会社 | N | 秋田DNL      |

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】軒下用

| 形式                                        | 全長<br>L (mm) | 入力電流<br>(A) | 入力電力<br>(W) | 本体質量<br>(kg) |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| CLED2(F)-243(L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1  | 243          | 0.12        | 2.8         | 0.07         |
| CLED2(F)-506(L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1  | 506          | 0.26        | 6.2         | 0.15         |
| CLED2(F)-856(L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1  | 856          | 0.45        | 10.8        | 0.26         |
| CLED2(F)-987(L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1  | 987          | 0.52        | 12.4        | 0.30         |
| CLED2(F)-1250(L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1 | 1250         | 0.67        | 16.0        | 0.39         |
| CLED2(F)-1469(L24・L28・L30・WW・W・N・D)-WP-F1 | 1469         | 0.79        | 18.8        | 0.45         |

| 色記号/色温度   | 光源色 | 平均演色評価数<br>Ra |
|-----------|-----|---------------|
| L24/2400K | 電球色 | 83            |
| L28/2800K | 電球色 | 83            |
| L30/3000K | 電球色 | 83            |
| WW/3500K  | 温白色 | 86            |
| W/4200K   | 白色  | 86            |
| N/5000K   | 昼白色 | 86            |
| D/6500K   | 昼光色 | 86            |