

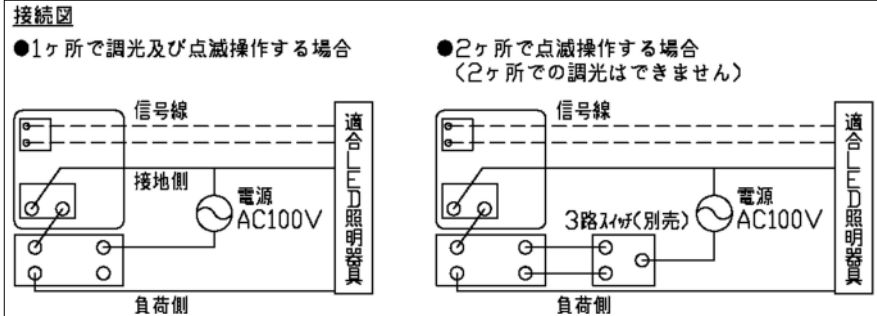


代表型番	GOP050
------	--------

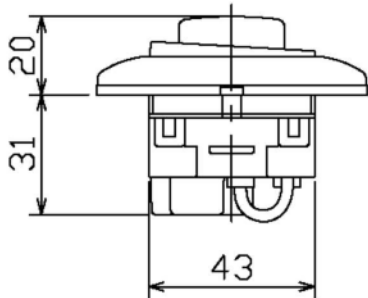


姿 図

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	化粧プレート	1	ABS	オフホワイト
2	操作プレート	1	ABS	オフホワイト
3	ローリツミ	1	ABS	オフホワイト
4	スイッチ操作板	1	ABS	オフホワイト
5	裏ケース	1	-	-
6	調光信号線用端子	1	-	速結式
7	取付枠	1	鋼板	亜鉛メッキ仕上

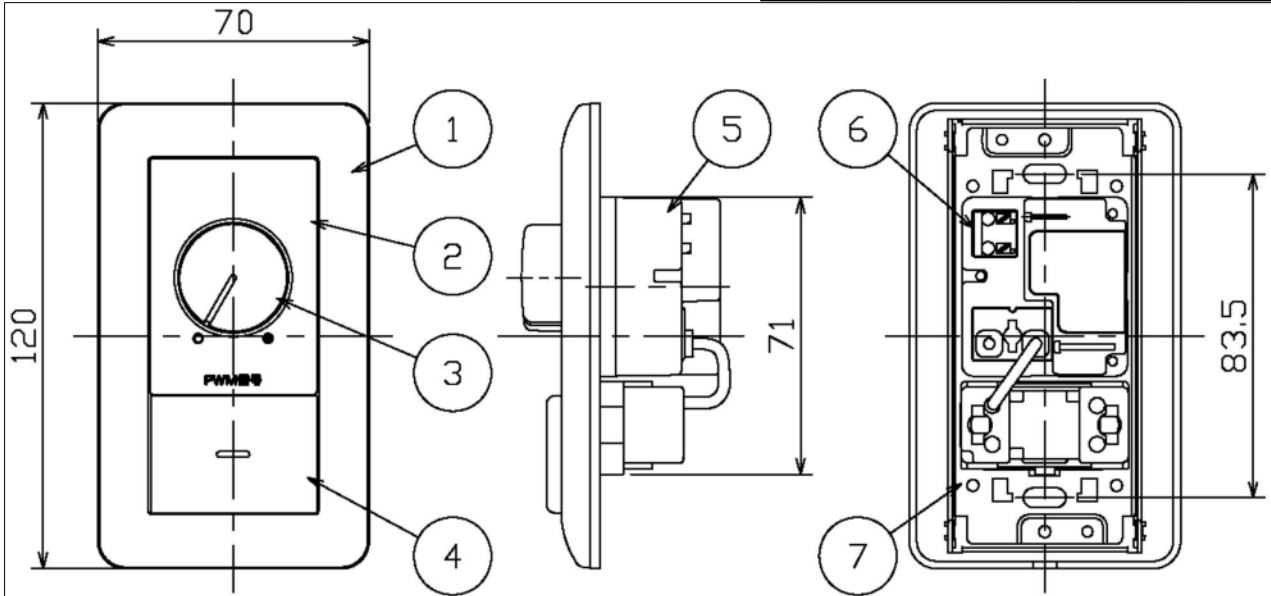

ボックスレス取付埋込寸法



入力側

適合接続電線	単線: φ1.6 φ2.0
--------	---------------

調光器1台につき  
電源の接続可能最大数  
(単位:台)

	GOP049	GOP048
0	5	
1	3	
2	1	
3	0	

〈注意事項〉

1. 周囲温度は0℃~35℃でご使用ください。
2. 結露対策されておりません。結露しないようご注意ください。
3. 電源電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。
4. リフアラスト(アレーカラスト)は調光器を取付ける前に行ってください。
5. 電源に絶縁型トランスを設置して使用することは出来ません。
6. 調光時、内部の電子部品がうなり音を発生することがありますが、異常ではありません。
7. ソフトやオーディオ機器からは1m以上離して設置してください。
8. 複合器具以外の器具と組合わせて使用しないでください。
9. 複数台並べて取付ける場合は、プレート相互間隔をそれぞれ、上下10cm・左右3cm以上離してください。

〈適合スイッチボックス〉  
JIS C8340/JIS C8435

品名	PWM調光器	特記事項	適合ランプ	承認	担当
取付形態	壁	<ul style="list-style-type: none"> <li>・PWM調光信号方式</li> <li>・オフライトスイッチ付</li> <li>・一個用スイッチボックスに適合</li> <li>・調光信号線総配線長100m以下</li> <li>・化粧プレート付(同梱)</li> </ul>	-	松永	市嶋
接続方法	直結線				
入力電圧	AC100V				
周波数	50/60Hz				
消費電力	1.6W				
調光信号出力	12V PWM信号 60mA				
調光信号線 指定電線	CPEV-1P φ0.9~1.2				
最大接続台数	・入力電流10A以下 ・調光信号容量 60mA以下 上記どちらか少ない台数				
質量	0.2Kg				