



納入仕様図面

FXS2-LED取付時


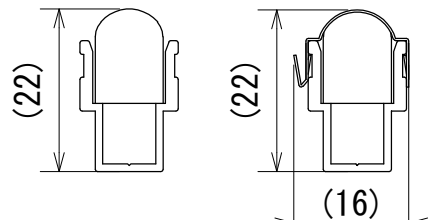


落下防止金具使用時

FXS2-LED-WP取付時

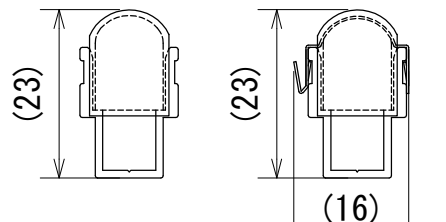

落下防止金具使用時

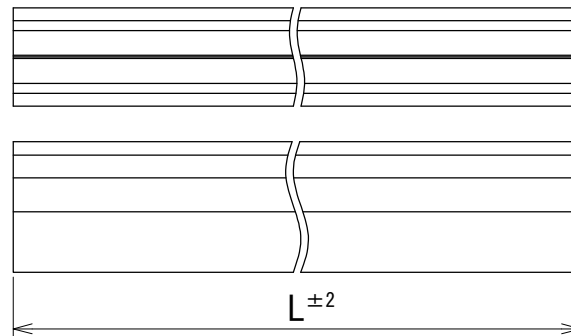

● 付属品 ●

なべタッピングねじ (1種) 3×12mm 5ヶ (2500サイズは10ヶ)

※ LEDモジュールの落下、浮き防止のため、
上向き以外でのご使用時は必ず落下防止金具をご使用ください。

形式	全長L (mm)
TR2-FXS2-1000	1000
TR2-FXS2-1500	1500
TR2-FXS2-2500	2500

1	本体	1	Al	アルマイト処理
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	フレキシブルLEDモジュール用アルミレール			単位
称	TR2-FXS2-0000			mm
				尺度
				1/1 (A4)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
服部	服部	疋田 渡辺	22E23A-5BT