




トリムラインに吊りパーツがラインナップ。取り付け方の選択肢が増えました。

■天井材質・仕上りに合わせて3つの取り付け方法から選択できます




- ① 天井ボード挟み込み(埋め込み) ② アンカーボルト取り付け ③ 直付け



■ 対応するトリムラインは8アイテムです

明るさのある 側面(3面) 発光タイプ		まぶしさを抑えた 1面発光タイプ
 [P001] TRL-APL [P002] TRE2-D-APL	 [P001] TRE2-APL [P002] TRE2-ADB [P003] TRE2-APT (調光調色)	 [P001] TIE-APL [P002] TIE-APT (調光調色)

■ 単体取り付け・連結取り付けが可能です

	側面(3面) 発光タイプ	1面発光タイプ
単 体		
連 結 (7灯まで)	 1灯につき2本のワイヤーが必要です	 連結金具を使用することで 連結部から吊ることができます



■ 調光制御別 組み立て構造イメージ(例:天井ボード挟み込みの場合)

調光制御・取り付け方によって構成パーツが異なります。構成パーツと組み合わせは▶P.312を参照

	PWM 調光の場合	位相調光・非調光の場合
単体	構成パーツ - A 電源入力用吊具(電源コード付) - B 信号入力用吊具 - D 調光(調色) 信号コード - E ワイヤー	構成パーツ - A 電源入力用吊具(電源コード付) - C 中間用吊具 - E ワイヤー
連結	構成パーツ - A 電源入力用吊具(電源コード付) - B 信号入力用吊具 - C 中間用吊具 - D 調光(調色) 信号コード - E ワイヤー - F 連結金具	構成パーツ - A 電源入力用吊り具(電源コード付) - C 中間用吊具 - E ワイヤー - F 連結金具

※1 電源入力用吊り具の電源コードは、本体の「電源コネクタ」と接続してください。

※2 吊り専用調光(調色)信号コードは、本体の「調光信号送りコネクタ」と接続してください


●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と実格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

TRIM LINE吊りパーツ NEW

取り付け方法組み合わせ表と構成パーツ一覧

実際の組み立て方と数量は、取扱説明書をご覧ください

取り付け方法別組み合わせ表

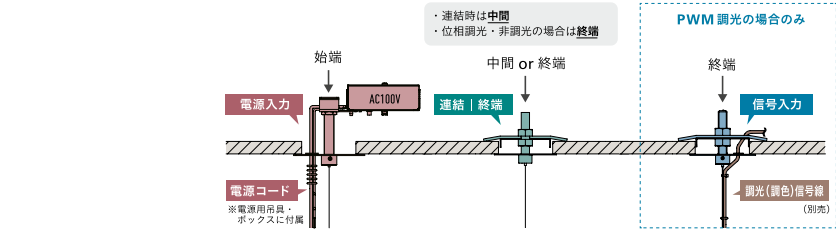

取り付け方法	調光	始端 電源入力	中間 連結	終端 (位相・非調光)	終端 信号入力 (PWM)
① 天井ボード 挟み込み	PWM 調光 (調光・調光調色)	A1 TRC-PSP-WH E TRC-PWD2300WH	C1 PF-PS E TRC-PWD2300WH F1 TRE-JT-WH [※] F2 TIE-JTP		B1 PF-PSP D1 SKCP2500片切り OR D2 HKTP-WH2500片切り E TRC-PWD2300WH
	位相調光 非調光			C1 PF-PS E TRC-PWD2300WH	
② アンカーボルト 取付け	PWM 調光 (調光・調光調色)	A2 TRC-PAP-WH E TRC-PWD2300WH	C2 PF-PD E TRC-PWD2300WH F1 TRE-JT-WH [※] F2 TIE-JTP G PF-PDAN		B2 PF-PDP D1 SKCP2500片切り OR D2 HKTP-WH2500片切り E TRC-PWD2300WH G PF-PDAN
	位相調光 非調光			C2 PF-PD E TRC-PWD2300WH G PF-PDAN	
③ 直付け	PWM 調光 (調光・調光調色)	A3 TRC-DP-WH C2 PF-PD E TRC-PWD2300WH	C2 PF-PD E TRC-PWD2300WH F1 TRE-JT-WH [※] F2 TIE-JTP		B2 PF-PDP D1 SKCP2500片切り OR D2 HKTP-WH2500片切り E TRC-PWD2300WH
	位相調光 非調光			C2 PF-PD E TRC-PWD2300WH	

※側面(3面)発光タイプは連結部で吊ることは出来ません

構成パーツ一覧

A 電源入力用吊具・ボックス



天井ボード挟み込み用
TRC-PSP-WH
希望小売価格 19,500 円
付属品: 六角レンチ1個・インシュロック3本
【注意】 傾斜天井に取付不可



アンカーボルト用
TRC-PAP-WH
希望小売価格 18,400 円
付属品: 六角レンチ1個・インシュロック3本
PF-PDAN 1個
【注意】 傾斜天井に取付不可



直付け用
TRC-DP-WH
希望小売価格 12,600 円
吊りの機能はありません
付属品: インシュロック3本
トラスタッピングねじM3.5 2個

B 信号入力用吊具 (PWM調光専用)



天井ボード挟み込み用
PF-PSP
希望小売価格 11,100 円
本体: スチール・白色塗装
付属品: インシュロック3本、Oリング太10個、
小10個、六角レンチ1個
調光信号コード、調光調色信号コードは別売
【注意】 傾斜天井に取付不可



アンカーボルト・直付け用
PF-PDP
希望小売価格 11,100 円
本体: スチール・白色塗装
付属品: インシュロック3本、Oリング太10個、
小10個、六角レンチ1個
調光信号コード、調光調色信号コードは別売
【注意】 傾斜天井に取付不可

C 連結・終端用吊具



天井ボード挟み込み用
PF-PS
希望小売価格 10,400 円
本体: スチール・白色塗装
付属品: 六角レンチ1個
【注意】 傾斜天井に取付不可



アンカーボルト・直付け用
PF-PD
希望小売価格 10,400 円
本体: スチール・白色塗装
付属品: 六角レンチ1個
【注意】 傾斜天井に取付不可

D 調光 (調色) 信号コード



調光信号コード
SKCP2500片切り
希望小売価格 980 円
リード線長2500mm
本体の「調光信号送りコネクタ」と接続します



調光調色信号コード
HKTP-WH2500片切り
希望小売価格 6,100 円
リード線長2500mm
本体の「調光調色信号送りコネクタ」と
接続します

E ワイヤ



ワイヤ
TRC-PWD2300WH
希望小売価格 3,900 円
取り付け穴を使用して取り付けます。
取付金具1個、片ボルトワイヤー 2300mm
付属品: 注着スリーブ1個
高さ調節範囲: 長さ2000mm

F 連結金具




側面(3面)発光用
TRE-JT-WH (BK)
希望小売価格 7,100 円
器具側面に覆い被せて連結します
付属品: 止めねじM4 2個



1面発光用
TIE-JTP
希望小売価格 4,200 円
器具内部で連結します
付属品: トラス固定ねじM4 2個

G 取付金具



アンカーボルト用
PF-PDAN
希望小売価格 920 円
PF-PDP、PF-PDとセットで使用するアンカー
ボルト(M10対応) 対応アタッチメント
本体: スチール
付属: 本体固定ねじM4 2個

A B C D E の黒色仕様はお問い合わせください