

光源
一体型

電源内蔵

SIZE
5

COLOR
5

軒下
IP X4

100V
200V
共用

5%~100%
PWM調光

軒下用 Seamless type LED照明器具

S03-LEDN

・調光兼用型

・ハイパワー型

・ナロー配光タイプ(1/2ビーム角25°)

・IP保護等級:IPX4

重耐塩仕様(特注対応可)

P.322参照

塩害地域でご使用の場合はお問い合わせください

N / 5000K

W / 4200K

WW / 3500K

L30 / 3000K

L28 / 2800K

S03-LEDN 1500 L28 - F PD (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型
	550	N : 5000K	100V / 200V	PWM調光: 5%~100%
	850	W : 4200K		
	1000	WW : 3500K		
	1250	L30 : 3000K		
	1500	L28 : 2800K		

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wは除く)

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)				
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
S03-LEDN 550□□-FPD (550サイズには送りコネクタがありません。複数台連結時の端末用として使用してください。)	550	0.63	100 / 200	0.15 / 0.08	15	1510	28,800	△	△	△	△	△
S03-LEDN 850□□-FPD	850	0.94			21	2260	33,400	△	△	△	△	△
S03-LEDN 1000□□-FPD	1000	1.03			25	2640	36,800	△	△	△	△	△
S03-LEDN 1250□□-FPD	1250	1.18			30	3270	40,300	△	△	△	△	△
S03-LEDN 1500□□-FPD	1500	1.34			35	3900	43,700	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は、5℃～35℃の範囲で使用してください。 ●電源線の接続には、電源接続ケーブルDKW1500片切り(別売)またはDKW3000片切り(別売)を使用してください。 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続ケーブルCKW1500片切り(別売)またはCKW3000片切り(別売)を使用してください。 ●S03-LEDNでの電源送りは100V時10灯・200V時20灯以内としてください。 ●光源寿命40000時間
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%

寸法図

電源コネクタ

調光信号コネクタ
(コネクタキャップ付)

調光信号送りコネクタ(コネクタキャップ付)※
(550サイズはなし)

電源送りコネクタ
(コネクタキャップ付)※
(550サイズはなし)

65

L

65

単位:mm

本体:アルミ (アルマイトクリア塗装)

カバー:ポリカーボネート半透明

41

32

取付サドル使用時

45

50.7
(落下防止ワイヤー使用時)

37.2

付属品: 取付サドル 2個

取付穴
(φ4.5×8.5mm長穴)

15

4

17.5

落下防止ワイヤー 2個

フック部

材質: ステンレス

サイド板キャップ 2個(550サイズは1個)


材質: ポリカーボネート

※最初の電源用口と電源送りをしない電源用口を使用

※ 550サイズは送りコネクタなし。複数台連結時の端末用として使用してください。


使用場所(例)

壁間間接照明



- 【注意】
- 直射日光のある場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、LEDの短寿命の原因となることがあります。
 - 浴室、サウナなどの高温、高温になる場所では使用しないでください。
 - 海の近くなどの塩害の影響を受ける可能性のある場所、温泉付近などの腐食ガスが発生する場所など、錆や腐食の発生する場所では使用しないでください。
 - 水没するおそれがある場所では使用しないでください。
 - 周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高温または低温の場合、(特に寒冷地など)器具の短寿命、不点灯、チラツキの原因となります。

照度分布 (S03-LEDN 1000N-FPD×3灯)

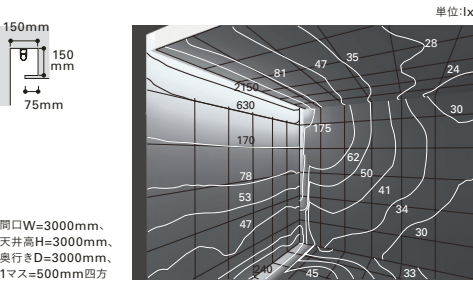

「間接照明照度分布一覧」はP.371を参照

オプションパーツ

電源接続ケーブルDKW

VCT 0.75mm²(シース:灰)

AC300V・7A

電源を入れる最初の器具に使用します。

希望小売価格

DKW1500片切り 1,730円

DKW3000片切り 2,300円

電源渡りケーブルDKW

VCT 0.75mm²(シース:灰)

AC300V・7A

器具を離して電源を送る時

器具を離して電源を送る場合に使用します。
(送りは100V時10灯まで 200V時20灯まで)

希望小売価格

DKW500 1,610円

DKW1000 1,960円

適合調光器 (屋内に設置してください)

PDC1500T(3路スイッチ対応) [PWM制御]

希望小売価格 20,500円

中型四角アウトレットボックス深型に適合 (JISC8340)

出力負荷:15Aまで

周波数:50 / 60Hz共用

入力電圧:AC100V

屋内用

接続使用可能灯数:25灯まで
(電源1系統は10灯まで)


※推奨調光器・結線図は、P.320を参照。

【注意】ロータリーつまみでの消灯はできません。スイッチをOFFにしてください。

POINT


配線はコネクタで簡単連結。

器具内にコネクタが収納できるので、器具の継ぎ目が目立たないリニアライティングを実現します。



配光特性 (S03-LEDN 1000N-FPD)

配光曲線



コンパクトなボディ。

限られたスペースにも設置でき、均斉度の高い照明効果が得られます。



●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。