

屋内ライン照明(電源別置)  
調光ドライバ(PWM調光下線1%)  
適合・推奨調光器一覧

PWM制御1%調光ドライバ(適合LEDモジュール: FL-LED2, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/S/HR/E/D-P5/S-P5, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXYT(S)-LED, FXCT(S)-LED, FXD-LED2, CHC-LED N20/F)



商品名	調光器型番	接続可能台数		
		100V	200V	242V
PWM調光器 [注] 100V専用	PDC1500T	9セットまで	-	-
	PDC1000S	9セットまで	-	-
信号線式ライトコントロール コスモシリーズ ワイド21 <sup>※1</sup>	ロータリー式 NO21505 スライド式 NO21502	50セットまで	50セットまで <sup>※4</sup>	50セットまで <sup>※4</sup>
	NO21506	9セットまで	18セットまで	21セットまで
ライトマネージャーFx <sup>※2</sup> [注] 100V専用	NO28841K / NO28861K	36セットまで	36セットまで	36セットまで
	NO28841K / NO28861K + 信号線インターフェース・信号線式LED用NQL10121	50セットまで	50セットまで	50セットまで
リピングライコン <sup>※3</sup> [注] 100V専用	3回路マルチ(高機能調光タイプ) NO28732WK (SK) 5回路マルチ(高機能調光タイプ) NO28752WK (SK) 5回路マルチ(調光タイプ) NO28751WK (SK) 5回路マルチ (ON-OFFタイプ) NO28750W (S)	1セットまで <sup>※4,5</sup>	-	-
	NO28732WK (SK) / NO28752WK (SK) / NO28751WK (SK) + プラグNQL10051	2セットまで <sup>※4,5</sup>	-	-
フル2線式リモコン	WRT4243 (LED照明・蛍光灯調光制御)	35セットまで	35セットまで	35セットまで
SO-STYLE	NO21516 (ホワイト) NO21526 (ブラック)	9セットまで	18セットまで	21セットまで
マルチマネージャーEx WiFi/PWM制御インターフェース	NK51117	50セットまで	50セットまで	50セットまで
PIPiT (PWM信号線インターフェース)	NK23075	16セットまで	16セットまで	16セットまで
適合調光器 Smart LEDZ Fit/FitPlus/ Base適合 PWM信号ユニット	FX-441WB FX-441BB	50セットまで <sup>※6</sup>	50セットまで <sup>※6</sup>	50セットまで <sup>※6</sup>


適合調光器

PDC1000S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)



1個用スイッチボックス  
(カバー付)に適合 (JISC8340)  
出力負荷: 15Aまで  
周波数: 50 / 60Hz 共用  
入力電圧: AC100V  
屋内用  
希望小売価格 15,600円  
カバー形状はラウンドに交換可能です (SP1R: 1枚  
790円 カバーのみ)

寸法図




単位: mm  
質量: 0.25kg

PDC1500T(3路スイッチ対応) [PWM制御]



中型四角アウトレットボックス  
深型に適合 (JISC8340)  
出力負荷: 15Aまで  
周波数: 50 / 60Hz 共用  
入力電圧: AC100V  
屋内用  
希望小売価格 20,500円

寸法図



単位: mm  
質量: 0.35kg


PWM制御1%調光ドライバ(適合LEDモジュール: FL-LED2, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/S/HR/E/D-P5/S-P5, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXYT(S)-LED, FXCT(S)-LED, FXD-LED2, CHC-LED N20/F)



商品名	調光器型番	接続可能台数			接続可能台数		
		100V	200V	242V	100V	200V	242V
PWM調光器 [注] 100V専用	PDD2400	4セットまで	-	-	2セットまで	-	-
	PDD2400S	4セットまで	-	-	2セットまで	-	-
信号線式ライトコントロール コスモシリーズ ワイド21 <sup>※1</sup>	ロータリー式 NO21505 スライド式 NO21502	50セットまで	50セットまで <sup>※4</sup>	50セットまで <sup>※4</sup>	50セットまで	50セットまで <sup>※4</sup>	50セットまで <sup>※4</sup>
	NO21506	9セットまで	18セットまで	21セットまで	4セットまで	8セットまで	7セットまで
ライトマネージャーFx <sup>※2</sup> [注] 100V専用	NO28841K / NO28861K	36セットまで	36セットまで	36セットまで	36セットまで	36セットまで	36セットまで
	NO28841K / NO28861K + 信号線インターフェース・信号線式LED用NQL10121	50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで
リピングライコン <sup>※3</sup> [注] 100V専用	3回路マルチ(高機能調光タイプ) NO28732WK (SK) 5回路マルチ(高機能調光タイプ) NO28752WK (SK) 5回路マルチ(調光タイプ) NO28751WK (SK) 5回路マルチ (ON-OFFタイプ) NO28750W (S)	1セットまで <sup>※4,5</sup>	-	-	1セットまで <sup>※4,5</sup>	-	-
	NO28732WK (SK) / NO28752WK (SK) / NO28751WK (SK) + プラグNQL10051	2セットまで <sup>※4,5</sup>	-	-	1セットまで <sup>※4,5</sup>	-	-
フル2線式リモコン	WRT4243 (LED照明・蛍光灯調光制御)	35セットまで	35セットまで	35セットまで	35セットまで	35セットまで	
SO-STYLE	NO21516 (ホワイト) NO21526 (ブラック)	9セットまで	18セットまで	21セットまで	4セットまで	8セットまで	7セットまで
マルチマネージャーEx WiFi/PWM制御インターフェース	NK51117	50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで	
PIPiT (PWM信号線インターフェース)	NK23075	16セットまで	16セットまで	16セットまで	16セットまで	16セットまで	
適合調光器 Smart LEDZ Fit/FitPlus/ Base適合 PWM信号ユニット	FX-441WB FX-441BB	50セットまで <sup>※6</sup>	50セットまで <sup>※6</sup>	50セットまで <sup>※6</sup>	50セットまで <sup>※6</sup>	50セットまで <sup>※6</sup>	

適合調光器

PDD2400(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応)

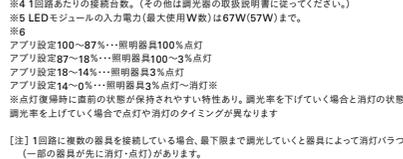

1個用スイッチボックス  
(カバー付)に適合 (JISC8340)  
出力負荷: 15Aまで  
周波数: 50 / 60Hz 共用  
入力電圧: AC100V  
屋内用  
希望小売価格 15,600円  
カバー形状はラウンドに交換可能です (SP1R: 1枚  
790円 カバーのみ)

PWM調光ドライバ(調光下線1%)

直流電源装置 ELD24100FD, ELD24150FD, ELD2-24240FD, ELD24320FDと適合調光器を組み合わせて、LEDモジュールの間に接続することで、LEDモジュールの調光範囲1~100%の調光がおこなえます(調光信号により消灯可能)



DC電源入力	DC24V±5% 10Aまで
AC電源検出入力	AC100~242V±10% 50/60Hz
調光信号入力	PWM制御方式 DC10-12V 1kHz
出力	DC24V 10Aまで
調光範囲	100%~1% (0%) ※信号消灯可
調光・調色信号線 最大配線長	CPEVφ0.3×1ヘアまたはφ1.2×1ヘアを総配線100mまで
使用環境	5~40℃ 20~80%RH ※結露なきこと

[注意1] P557~P558の注意事項「直流電源装置を正しく安全にご使用いただくため」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
[注意2] ご使用LEDモジュール入力電力の合計が168Wを超える場合はPWM調光ドライバ(PDD2400)を2台併用してください。  
[注意3] 調光器最大下限設定では暗感が出ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。

屋内ライン照明(電源別置)  
調光ドライバー(PWM調光下限1%)  
適合・推奨調光器一覧

PWM制御1%調光ドライバー (適合LEDモジュール: FL-LED2, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/S/HR/E/D-P5/S-P5, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXYT(S)-LED, FXCT(S)-LED, FXD-LED2, CHC-LED N20(F))

接続可能台数

PDD240D+ELD24100FD



商品名	調光器型番	接続可能台数				
		100V	200V	242V		
ルードロイ	グラフィックアイQS	QSGR-★★PJA/ QSGR-★★★EJA <sup>※1</sup>	+GRX-PWM (インターフェース)	9セットまで	18セットまで	22セットまで
	ウォールボックス (ディマー)	DVF-153P-JA5 / 6	+GRX-PWM (インターフェース)	9セットまで	18セットまで	22セットまで
	LCP128	LCP128	+PWM250モジュール	9セットまで	18セットまで	—
パワパック	RMP-5PWM-DV-B	+Picoワイヤレスコントローラ/Radio Powr Savrワイヤレス人感センサー		3セットまで	5セットまで	—
大光電機	40chシーコントローラタイマー付 (調光調色対応) [注] AC100V専用 3ch手動フェーダー [注] AC100V専用 6ch手動フェーダー [注] AC100V専用 8ch手動フェーダー [注] AC100V専用	LZA-92772E LZA-92773 <sup>※2</sup> LZA-92774 <sup>※2</sup> LZA-92775 <sup>※2</sup>	+パワーボックスPWM用1回路用 LZA-91486 [注] AC100V専用	50セットまで <sup>※3</sup>	50セットまで <sup>※3</sup>	50セットまで <sup>※3</sup>
			+パワーボックスPWM用2回路用 LZA-91487 [注] AC100V専用	25セットまで <sup>※4</sup>	25セットまで <sup>※4</sup>	25セットまで <sup>※4</sup>
	PWM信号制御調光器	DP-53392F (AC100V)		9セットまで	—	—
		DP-53393F (AC200-254V)		—	20セットまで	24セットまで
		DP-38458 (AC100V)		6セットまで	—	—
	D-SAVE (無線調光制御システム) スタイルボックスPWM用	PWMユニット1回路用	LSV-PW001	40セットまで <sup>※5</sup>	40セットまで <sup>※5</sup>	40セットまで <sup>※5</sup>
		PWMユニット2回路用	LSV-PW002	20セットまで <sup>※6</sup>	20セットまで <sup>※6</sup>	20セットまで <sup>※6</sup>
		PWMユニット3回路用	LSV-PW003	13セットまで	13セットまで	13セットまで
	SENMU [無線制御システム] SENMU パワーボックス	PWM調光用 LSM-BBX01		3セットまで	3セットまで	3セットまで
		ON/OFF用 LSM-BBX04 <sup>※7</sup>		3セットまで	3セットまで	3セットまで
神	埋込 ライトコントロール スイッチセット	NKW-RPWM1	SG3	9セットまで	—	—
			S3	9セットまで	18セットまで	21セットまで
		NKW-RPWM1N	SG3	9セットまで	—	—
			S3	9セットまで	18セットまで	21セットまで
	NKW-RPWM2	SG3	9セットまで	—	—	
		S3	9セットまで	18セットまで	21セットまで	
		S0	SG3	9セットまで	—	—
			S0	50セットまで	50セットまで	50セットまで
3シーンメモリーコントローラ	AE51238E		50セットまで <sup>※6</sup>	50セットまで <sup>※6</sup>	50セットまで <sup>※6</sup>	
	AE54341E AE54342E	シグナルコンバーター +AE55264E	50セットまで <sup>※7</sup>	50セットまで <sup>※7</sup>	50セットまで <sup>※7</sup>	

- ※1 ソーン1~3でインターフェースを使用してください。(ソーン4~6はEcoSystem対応器具専用)
- ★★ ソーンの数に合わせて3, 4, 6の数字が入ります。
- ★★★ ソーンの数に合わせて6, 8, 16の数字が入ります。
- ※2 手動フェーダー専用電源LZA-92776(AC100V専用)が必要です。
- ※3 調光器毎1回路あたりの接続可能台数。
- ※4 調光器毎1回路あたりの接続台数。
- ※5 ON/OFFのみで、調光はできません。
- ※6 調光方式の設定スイッチはPWMに設定してください。
- ※7 PWM出力になるように設定してください。

[注] 1回路に複数の器具を接続している場合、最大限まで調光していくと器具によって消灯バラつき (一部の器具が先に消灯・点灯) があります。  
[注] 調光器の取扱説明書を必ず読んでください。

PWM制御1%調光ドライバー (適合LEDモジュール: FL-LED2, MU-LED, XC-LED2, MC-LED4D/S/HR/E/D-P5/S-P5, FX50-LED, FXL-LED, FXS2-LED, FXU-LED, FXYT(S)-LED, FXCT(S)-LED, FXD-LED2, CHC-LED N20(F))

接続可能台数

PDD240D+ELD2-24240FD



PDD240D+ELD24320FD



接続可能台数			接続可能台数		
100V	200V	242V	100V	200V	242V
4セットまで	8セットまで	10セットまで	3セットまで	6セットまで	7セットまで
4セットまで	8セットまで	10セットまで	3セットまで	6セットまで	7セットまで
5セットまで	12セットまで	—	3セットまで	8セットまで	—
1セットまで	3セットまで	—	1セットまで	2セットまで	—
50セットまで <sup>※3</sup>					
25セットまで <sup>※4</sup>	25セットまで <sup>※4</sup>	25セットまで <sup>※4</sup>	25セットまで <sup>※3</sup>	25セットまで <sup>※3</sup>	25セットまで <sup>※3</sup>
4セットまで	—	—	3セットまで	—	—
—	9セットまで	10セットまで	—	1セットまで	1セットまで
4セットまで	—	—	2セットまで	—	—
4セットまで	—	—	2セットまで	—	—
40セットまで <sup>※5</sup>	40セットまで <sup>※5</sup>	40セットまで <sup>※5</sup>	40セットまで	40セットまで	40セットまで
20セットまで <sup>※6</sup>	20セットまで <sup>※6</sup>	20セットまで <sup>※6</sup>	20セットまで <sup>※5</sup>	20セットまで <sup>※5</sup>	20セットまで <sup>※5</sup>
13セットまで	13セットまで	13セットまで	13セットまで <sup>※5</sup>	13セットまで <sup>※5</sup>	13セットまで <sup>※5</sup>
1セットまで	1セットまで	1セットまで	1セットまで	1セットまで	1セットまで
1セットまで	1セットまで	1セットまで	1セットまで	1セットまで	1セットまで
4セットまで	—	—	3セットまで	—	—
4セットまで	8セットまで	9セットまで	3セットまで	6セットまで	7セットまで
50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで
4セットまで	—	—	3セットまで	—	—
4セットまで	8セットまで	9セットまで	3セットまで	6セットまで	7セットまで
4セットまで	—	—	3セットまで	—	—
4セットまで	8セットまで	9セットまで	3セットまで	6セットまで	7セットまで
50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで
50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで	50セットまで
50セットまで <sup>※7</sup>					